




Профильные системы

ALUTECH ALT F50

Стойечно-ригельная
фасадная система

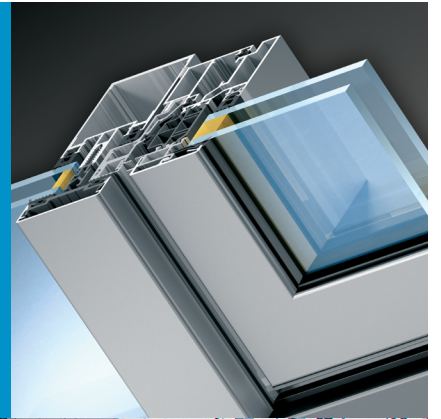



ALUTECH ALT F50

СИСТЕМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО
ФАСАДА

ОГЛАВЛЕНИЕ

01	Описание системы
02	Данные для заказа. Кодировка
03	Комплектующие изделия
04	Уплотнители (1:1)
05	Профили ПВХ (PVC-U-HI), ПЕ (PE) (1:1)
06	Профили системы (1:1)
07	Схема вентиляции и отвода влаги
08	Таблица остекления
09	Сечения и узловые решения
10	Сборка и установка
11	Пример расчета типовой конструкции
12	Обработка профилей

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12



ALUTECH ALT F50

СИСТЕМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО
ФАСАДА

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

01

Описание системы

Система **ALT F50** предназначена для изготовления легких стеновых ограждений подвесного и заполняющего типа, а также для изготовления наклонных светопрозрачных покрытий, фонарей, куполов, зимних садов и других пространственных конструкций. Каркасом несущей конструкции являются вертикальные (стойки) и горизонтальные (ригели) элементы с видимой шириной 50 мм, которая подчеркивает легкость и прозрачность витражных конструкций. Фасадная серия **ALT F50** предусматривает несколько способов соединения стойки и ригеля:

- внахлест 6 мм (без выборки паза в стойке);
- с фрезеровкой внахлест 6 мм (с выборкой паза в стойке).

В зависимости от устройства объекта и воздействующих на ограждающую конструкцию нагрузок проектировщик имеет возможность выбрать необходимые несущие элементы. Для этого в серии **ALT F50** предусмотрен широкий набор стоек и ригелей. Кроме того, при особо высоких нагрузках все стойки и ригели можно усиливать. Большой набор ригельных профилей позволяет при необходимости устанавливать ригель одинакового со стойкой размера – это удобно при монтаже в местах примыкания ограждающей конструкции к перекрытиям здания либо при установке автоматических раздвижных дверей в фасадную конструкцию.

В системе **ALT F50** реализована возможность использования стойки в качестве ригеля, которая позволяет нашим клиентам сократить количество отходов стоечных профилей, достигнув тем самым безотходного производства и усовершенствовав оптимизацию раскроя профилей.

Компенсация горизонтальных изменений размеров элементов конструкции под воздействием колебания температуры осуществляется посредством сочетания специальной обработки ригеля и декоративных торцевых заглушек, которые элегантно скрывают области стыковки ригеля и стойки. Вертикальные изменения размеров элементов конструкции компенсируются взаимным (телескопическим) соединением двух стоек при помощи закладного профиля и применением декоративных пластиковых элементов, скрывающих место стыковки.

Для получения необходимых теплофизических и звукоизоляционных свойств ограждающей конструкции в серии **ALT F50** используется набор термовставок (термоизоляторов) из твердого ударопрочного поливинилхлорида (PVC-U-HI) с высокими теплоизолирующими параметрами, набор уплотнительных прокладок на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM) и уплотнители фальца стеклопакета из вспененных материалов. Благодаря оптимальному сочетанию этих составляющих достигаются следующие показатели по термической изоляции узлового решения (согласно норме DIN 4108-4):

- при установке заполнения толщиной 26 мм с применением термовставки из PVC-U-HI коэффициент теплопередачи $U_f = 2,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ или приведенное сопротивление теплопередаче $R_{пр} = 0,42 \text{ м}^2 \text{ }^\circ\text{C/Вт}$ (группа материалов рамы 2.1);
- при установке заполнения толщиной 56 мм с применением уплотнителя фальца AYPC.F50.0913 из вспененного материала достигается значение коэффициента теплопередачи $U_f = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ или приведенное сопротивление теплопередаче $R_{пр} = 1,53 \text{ м}^2 \text{ }^\circ\text{C/Вт}$.

Использование имеющихся термовставок и уплотнителей позволяет устанавливать заполнение (стекло, стеклопакеты, теплоизоляционные панели и прочее) толщиной от 4 до 56 мм. Остекление, а также установка панелей или оконных блоков производятся снаружи здания. Заполнение фиксируется прижимными планками, которые, в свою очередь, крепятся винтами из нержавеющей стали (A2 или A4) к несущим профилям с шагом не более 250 мм. Снаружи прижимные планки закрываются декоративными крышками различной конфигурации, крышки могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL или анодированы. При этом фасад может быть двухцветным – внутренние элементы фасада (стойки и ригели) окрашены в один цвет, а наружные элементы (декоративные крышки) в другой.

Все стоечные и ригельные профили в зоне установки заполнения имеют пазы, которые служат для отвода конденсата и вентиляции области фальца стеклопакета.

Все элементы крепления должны быть изготовлены из нержавеющей стали (A2 или A4), что исключает процесс коррозии и обеспечивает длительное время эксплуатации светопрозрачных конструкций без потери прочностных параметров.

В конструкцию фасада могут устанавливаться окна и двери любого типа открывания.

Статический и прочностной расчет каждой конкретной конструкции фасада производится при его проектировании. Все инерционные характеристики профилей, необходимые для расчетов, приведены в данном каталоге.

Используемые материалы

Алюминиевый профиль

Профили из сплава AlMg0.7Si 6063 изготавливаются по ГОСТ 22233-2001, состояние материала-T6. Сплав устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой прочности.

Алюминиевые профили системы имеют порошковое полимерное покрытие (соответствующее требованиям Qualicoat) по ГОСТ 9.410-88, либо анодно-окисное (соответствующее требованиям Qualanod) по ГОСТ 9.305-84. Толщина полимерного покрытия составляет не менее 60 мкм, анодированного слоя – не менее 20 мкм. Покрытие не ниже IV класса по ГОСТ 9.032-74. Адгезия покрытия не более 1-го балла по ГОСТ 15140-78.

Уплотнители

Резиновые уплотнители, изготовленные на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM), используются для уплотнения заполнения и для предотвращения контакта алюминия с другими материалами (стеклом, сталью). Уплотнительные прокладки соединяются в углах при помощи клея на основе цианакрилата. Физико-механические свойства уплотнителей соответствуют требованиям ГОСТ 30778-2001.

Термоизолирующие профили

Термоизолирующие профили изготовлены методом экструзии по ГОСТ 30673-99 из твердого ударопрочного поливинилхлорида (PVC-U-HI) с хорошими механическими и теплофизическими свойствами.

Соединительные и крепежные изделия

Используемые в конструкции фасада соединительные и крепежные изделия (самонарезающие винты, болты, гайки и т.п.) должны быть изготовлены из нержавеющей стали (A2 или A4).

Утеплительные материалы

Используемые в конструкции фасада утеплители должны соответствовать требованиям нормативной документации.










Листовой алюминий

Алюминиевые листы, используемые в качестве фасонных элементов (нащельников, отливов и др.) или элементов многослойного заполнения, должны иметь лакокрасочное покрытие и толщину не менее 1,5 мм.

Элементы из листовой стали

Листовая сталь, которая может быть использована в невидимой части конструкции, должна быть защищена от коррозии цинковым либо другим покрытием, устойчивым к образованию коррозии.

Разработчик системы оставляет за собой право внесения изменений, связанных с улучшением и дальнейшим развитием серии. Все материалы данной публикации принадлежат разработчику системы, запрещается их несанкционированное тиражирование.











ALUTECH ALT F50



СИСТЕМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО
ФАСАДА



ДАННЫЕ
ДЛЯ ЗАКАЗА.
КОДИРОВКА



02

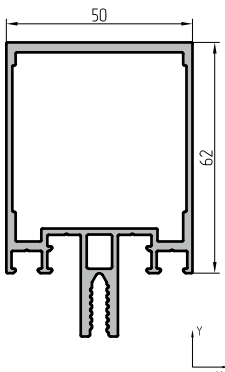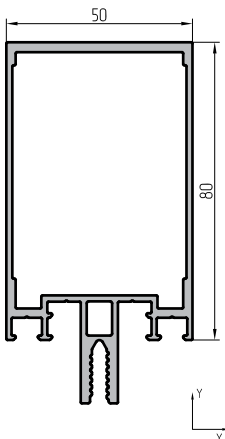
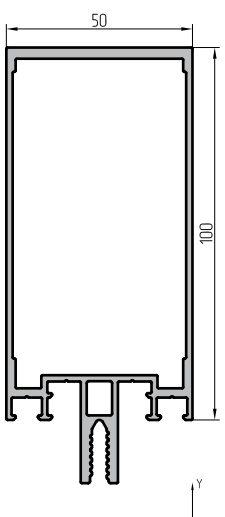
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0101 	0,853	2,09	1,08	5,50	2,20	285,6	3,148	11200100 11200121 11200124 11200130 11200131 112001808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 23,2	23,6 25,0 25,0 25,0 25,0 23,6
АУРС.F50.0102 	1,668	40,79	9,95	17,94	7,18	372,6	6,156	11200200 11200221 11200224 11200230 11200231 112002808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	22,7 23,6 23,6 23,6 23,6 22,7	23,4 24,3 24,3 24,3 24,3 23,4
АУРС.F50.0103 	1,824	71,55	14,73	21,32	8,53	408,6	6,732	11200300 11200321 11200324 11200330 11200331 112003808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	24,8 25,8 25,8 25,8 25,8 24,8	25,6 26,6 26,6 26,6 26,6 25,6
АУРС.F50.0104 	2,078	123,79	21,13	26,16	10,46	450,5	7,667	11200400 11200421 11200424 11200430 11200431 112004808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	28,3 29,4 29,4 29,4 29,4 28,3	29,1 30,2 30,2 30,2 30,2 29,1


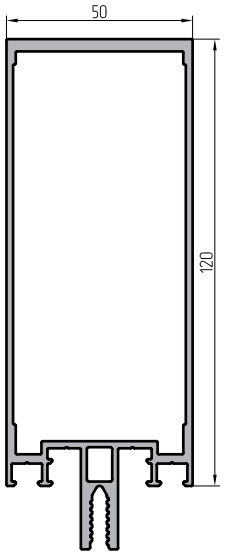
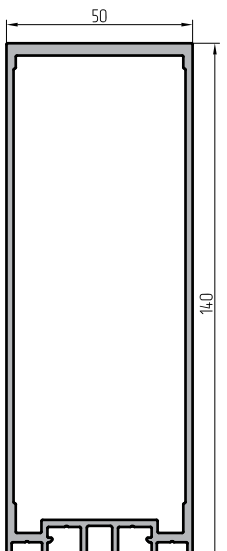
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0105 	2,362	196,33	28,52	31,46	12,58	487,8	8,716	11200500 11200521 11200524 11200530 11200531 112005808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	32,1 33,3 33,3 33,3 33,3 32,1	33,1 34,3 34,3 34,3 34,3 33,1
АУРС.F50.0106 	2,620	283,75	36,14	36,90	14,76	527,8	9,669	11200600 11200621 11200624 11200630 11200631 112006808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	35,6 37,0 37,0 37,0 37,0 35,6	36,6 37,9 37,9 37,9 37,9 36,6


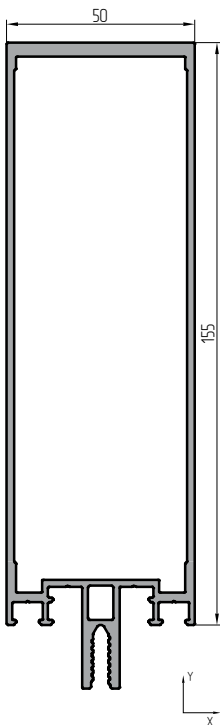
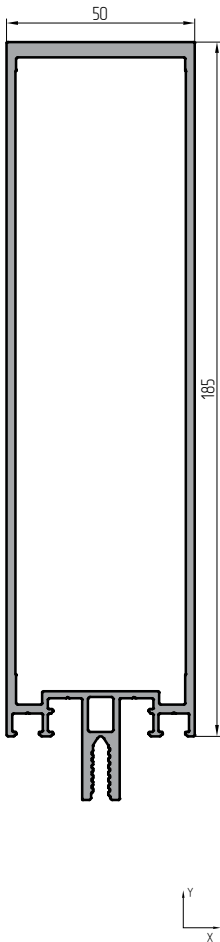
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0117 	2,873	374,22	43,06	41,84	16,73	557,8	10,64	11257200 11257221 11257224 11257230 11257231 112572808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	1	6,8	19,54 20,04 20,04 20,04 20,04 19,54	20,44 20,94 20,94 20,94 20,94 20,44
AYPC.F50.0118 	3,533	617,07	59,16	54,27	21,71	617,5	13,08	11257300 11257321 11257324 11257330 11257331 112573808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	1	6,8	24,02 24,52 24,52 24,52 24,52 24,02	24,92 25,42 25,42 25,42 25,42 24,92

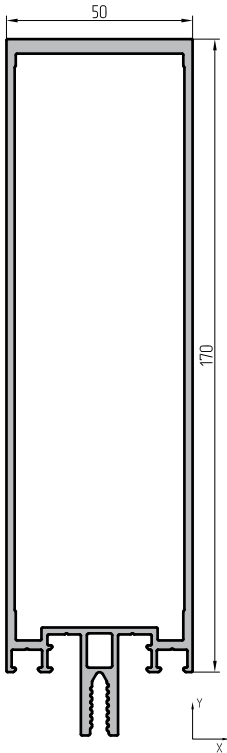
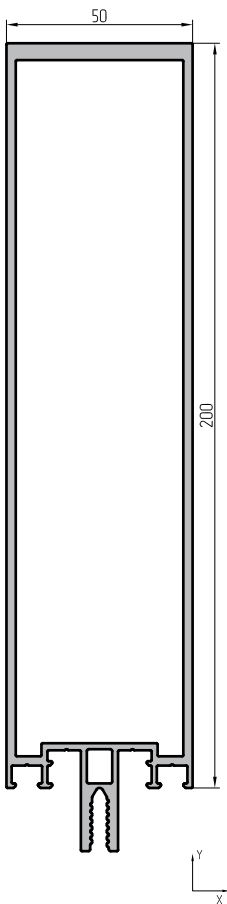
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0107 	3,230	487,60	53,47	48,60	19,44	587,8	11,963	11207800	00	6,8	2	13,6	43,9	45,2
								11207821	RAL9016				45,5	46,8
								11207824	RAL8014				45,5	46,8
								11207830	RAL8017				45,5	46,8
								11207831	RAL9006				45,5	46,8
								11207808	A00-D6				43,9	45,2
АУРС.F50.0108 	3,945	777,44	68,73	62,03	24,81	647,8	14,601	11207900	00	6,8	1	6,8	26,8	27,7
								11207921	RAL9016				27,7	28,5
								11207924	RAL8014				27,7	28,5
								11207930	RAL8017				27,7	28,5
								11207931	RAL9006				27,7	28,5
								11207908	A00-D6				26,8	27,7




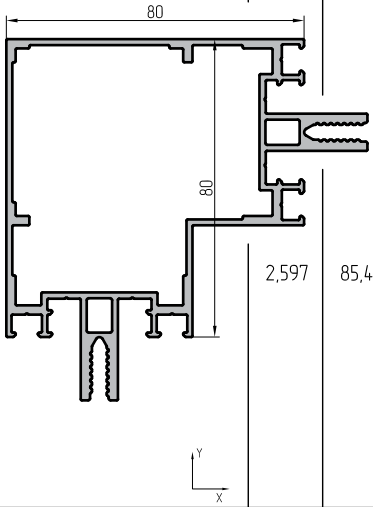
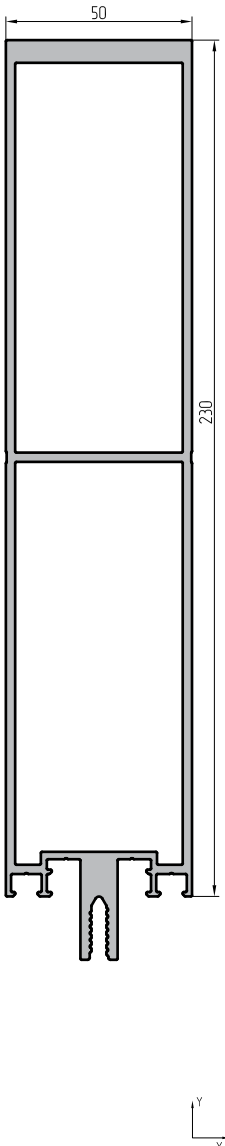
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0109 	2,597	85,41	15,72	85,41	15,72	617,4	9,583	11200700 11200721 11200724 11200730 11200731 112007808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	35,3 36,8 36,8 36,8 36,8 35,3	36,1 37,6 37,6 37,6 37,6 36,1
АУРС.F50.0110 	5,018	1261,03	97,68	73,59	29,43	707,6	18,586	11251000 11251021 11251024 11251030 11251031 112510808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	1	6,8	34,1 34,7 34,7 34,7 34,7 34,1	35,2 35,8 35,8 35,8 35,8 35,2



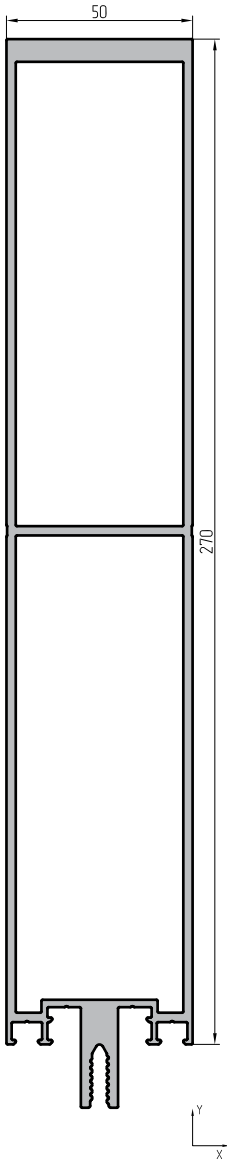
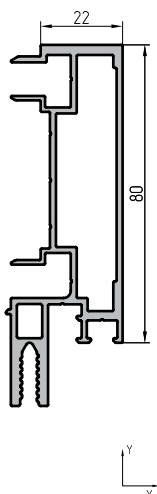
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0111 	5,558	1865,96	125,32	84,88	33,95	787,6	20,586	11251100 11251121 11251124 11251130 11251131 112511808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	1	6,8	37,8 38,4 38,4 38,4 38,4 37,8	39,0 39,6 39,6 39,6 39,6 39,0
АУРС.F50.0113 	1,566	55,16	11,18	5,58	3,34	428,5	5,777	11205000 11205021 11205024 11205030 11205031 112050808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	42,6 44,9 44,9 44,9 44,9 42,6	43,4 45,8 45,8 45,8 45,8 43,4

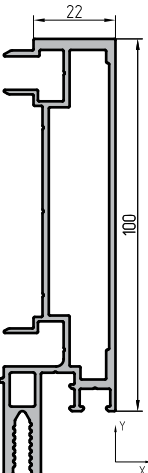

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0114 	1,789	95,37	15,96	6,39	3,69	467,7	6,602	11205100 11205121 11205124 11205130 11205131 112051808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	48,7 51,2 51,2 51,2 51,2 48,7	49,6 52,1 52,1 52,1 52,1 49,6
АУРС.F50.0115 	2,039	151,34	21,65	7,23	4,06	506,5	7,525	11205200 11205221 11205224 11205230 11205231 112052808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	27,7 29,1 29,1 29,1 29,1 27,7	28,5 29,8 29,8 29,8 29,8 28,5
АУРС.F50.0116 	2,292	222,26	27,73	8,08	4,44	546,3	8,458	11205300 11205321 11205324 11205330 11205331 112053808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	31,2 32,7 32,7 32,7 32,7 31,2	32,0 33,4 33,4 33,4 33,4 32,0



Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0123 	1,094	27,87	6,50	2,61	1,38	299,1	4,037	11205400 11205421 11205424 11205430 11205431 112054808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	29,8 31,4 31,4 31,4 31,4 29,8	30,5 32,1 32,1 32,1 32,1 30,5
АУРС.F50.0124 	1,314	52,51	10,00	3,24	1,70	339,6	4,849	11205500 11205521 11205524 11205530 11205531 112055808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	35,7 37,6 37,6 37,6 37,6 35,7	36,6 38,4 38,4 38,4 38,4 36,6
АУРС.F50.0125 	1,555	88,47	14,08	3,93	2,06	379,5	5,740	11205600 11205621 11205624 11205630 11205631 112056808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	21,1 22,2 22,2 22,2 22,2 21,1	21,8 22,8 22,8 22,8 22,8 21,8




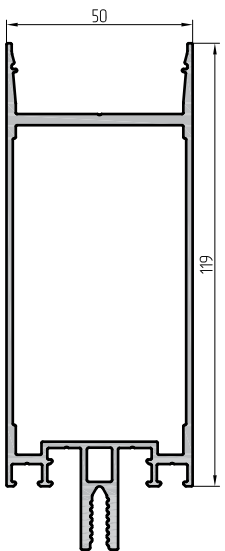
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0126 	1,807	136,73	18,77	4,68	2,45	418,4	6,668	11205700 11205721 11205724 11205730 11205731 112057808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	24,6 25,7 25,7 25,7 25,7 24,6	25,3 26,4 26,4 26,4 26,4 25,3
AYPC.F50.0145 	2,280	155,3	21,77	30,6	12,24	526,7	8,433	11254400 11254421 11254424 11254430 11254431 112544808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	31,0 31,9 31,9 31,9 31,9 31,0	31,9 32,8 32,8 32,8 32,8 31,9

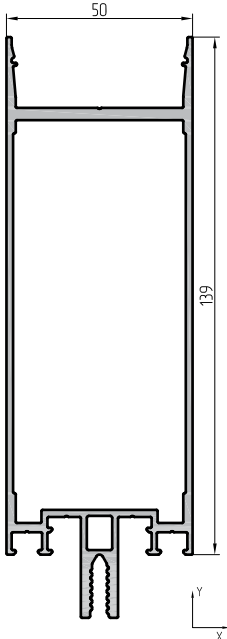


Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0146 	2,560	238,1	29,41	35,9	14,36	565,9	9,482	11254500 11254521 11254524 11254530 11254531 112545808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	34,8 35,7 35,7 35,7 35,7 34,8	35,8 36,7 36,7 36,7 36,7 35,8
АУРС.F50.0201 	0,654	0,65	0,49	4,95	1,98	231,9	2,413	11200800 11200821 11200824 11200830 11200831 112008808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	6	40,8	26,7 28,3 28,3 28,3 28,3 26,7	27,1 28,7 28,7 28,7 28,7 27,1
АУРС.F50.0202 	0,918	2,11	1,22	7,79	3,12	232,4	3,389	11200900 11200921 11200924 11200930 11200931 112009808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	25,0 26,0 26,0 26,0 26,0 25,0	25,5 26,6 26,6 26,6 26,6 25,5
АУРС.F50.0203 	0,962	3,95	2,01	8,77	3,51	246,4	3,550	11201000 11201021 11201024 11201030 11201031 112010808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	26,2 27,3 27,3 27,3 27,3 26,2	26,8 28,0 28,0 28,0 28,0 26,8
АУРС.F50.0204 	1,131	13,89	4,85	12,52	5,01	286,4	4,190	11201100 11201121 11201124 11201130 11201131 112011808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	30,8 32,3 32,3 32,3 32,3 30,8	31,6 33,2 33,2 33,2 33,2 31,6


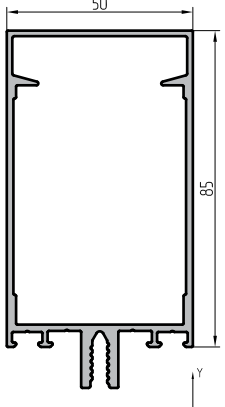
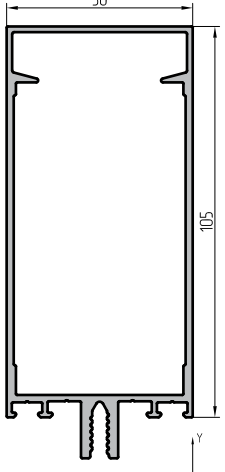
Артикул профиля	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
Эскиз											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0214 	1,274	22,84	6,83	15,13	6,05	305,4	4,717	11250900 11250921 11250924 11250930 11250931 112509808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	34,7 35,6 35,6 35,6 35,6 34,7	36,0 37,0 37,0 37,0 37,0 36,0
AYPC.F50.0205 	1,424	35,53	8,75	18,40	7,36	330,4	5,273	11201200 11201221 11201224 11201230 11201231 112012808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	21,2 22,1 22,1 22,1 22,1 21,2	21,9 22,8 22,8 22,8 22,8 21,9
AYPC.F50.0206 	1,617	62,67	12,43	22,54	9,02	366,4	5,990	11201300 11201321 11201324 11201330 11201331 112013808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	22,0 23,0 23,0 23,0 23,0 22,0	22,8 23,8 23,8 23,8 23,8 22,8
AYPC.F50.0207 	1,857	104,64	17,13	27,50	11,00	406,4	6,854	11205800 11205821 11205824 11205830 11205831 112058808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	25,3 26,4 26,4 26,4 26,4 25,3	25,9 27,0 27,0 27,0 27,0 25,9

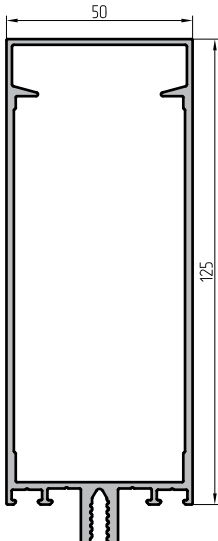
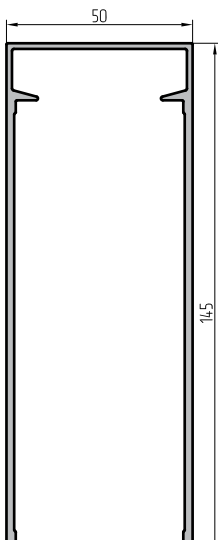
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0208 	2,113	163,29	22,82	32,86	13,14	446,4	7,796	11205900 11205921 11205924 11205930 11205931 112059808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	28,7 30,0 30,0 30,0 30,0 28,7	29,4 30,6 30,6 30,6 30,6 29,4
АУРС.F50.0209 	2,390	235,40	28,77	38,65	15,46	486,4	8,820	11206000 11206021 11206024 11206030 11206031 112060808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	32,5 33,8 33,8 33,8 33,8 32,5	33,2 34,5 34,5 34,5 34,5 33,2



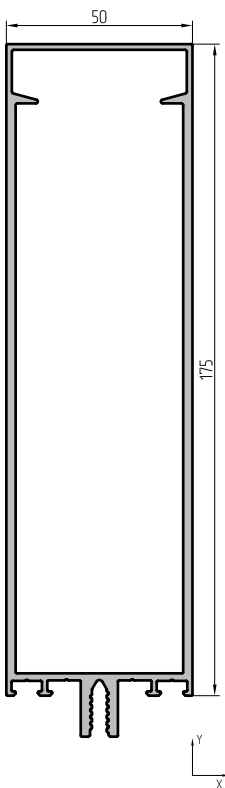
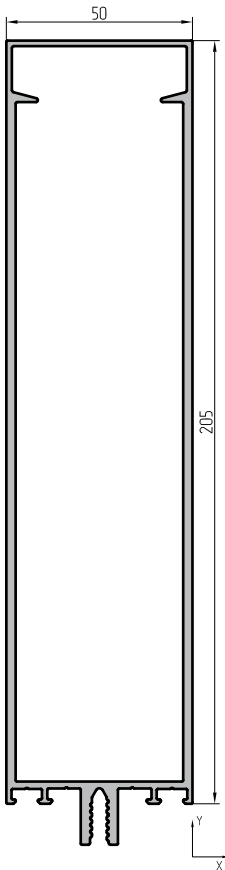
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0210 	3,035	398,76	41,05	51,72	20,69	545,6	11,242	11208000 11208021 11208024 11208030 11208031 112080808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	41,3 42,8 42,8 42,8 42,8 41,3	42,5 44,0 44,0 44,0 44,0 42,5
АУРС.F50.0211 	3,437	600,88	54,00	61,13	24,45	605,6	12,730	11208100 11208121 11208124 11208130 11208131 112081808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	1	6,8	23,4 24,2 24,2 24,2 24,2 23,4	24,2 25,0 25,0 25,0 25,0 24,2




Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0212 	1,061	12,57	4,37	7,53	3,57	271,8	3,928	11206100	00	6,8	4	27,2	28,9	29,4
								11206121	RAL9016				30,3	30,9
								11206124	RAL8014				30,3	30,9
								11206130	RAL8017				30,3	30,9
								11206131	RAL9006				30,3	30,9
								112061808	A00-D6				28,9	29,4
АУРС.F50.0213 	1,042	12,45	4,28	7,43	3,52	269,0	3,861	11206200	00	6,8	4	27,2	28,3	28,9
								11206221	RAL9016				29,8	30,4
								11206224	RAL8014				29,8	30,4
								11206230	RAL8017				29,8	30,4
								11206231	RAL9006				29,8	30,4
								112062808	A00-D6				28,3	28,9
АУРС.F50.0215 	0,661	7,06	3,11	9,37	3,75	225,9	2,449	11256300	00	6,8	4	27,2	18,0	18,8
								11256321	RAL9016				18,6	19,2
								11256324	RAL8014				18,6	19,2
								11256330	RAL8017				18,6	19,2
								11256331	RAL9006				18,6	19,2
								112563808	A00-D6				18,0	18,8
АУРС.F50.0216 	0,822	18,84	5,45	12,88	5,15	269,9	3,047	11256400	00	6,8	2	13,6	15,9	16,7
								11256421	RAL9016				16,5	17,5
								11256424	RAL8014				16,5	17,5
								11256430	RAL8017				16,5	17,5
								11256431	RAL9006				16,5	17,5
								112564808	A00-D6				15,9	16,7

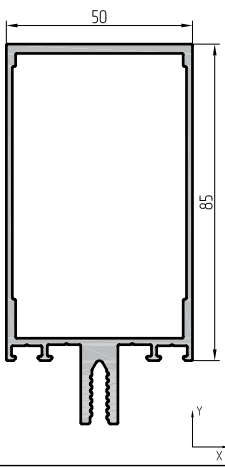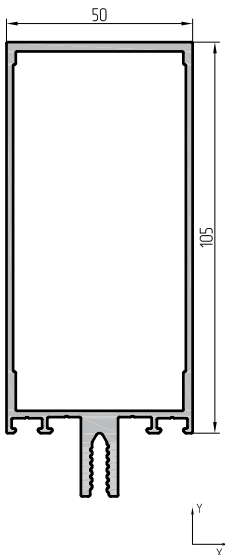
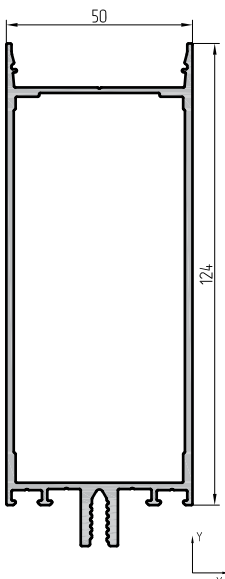
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0226 	1,777	80,78	15,56	21,59	8,64	383,0	6,580	11253100 11253121 11253124 11253130 11253131 112531808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	24,2 24,8 24,8 24,8 24,8 24,2	25,0 25,6 25,6 25,6 25,6 25,0
AYPC.F50.0227 	2,039	132,24	21,23	27,13	10,85	422,9	7,555	11253200 11253221 11253224 11253230 11253231 112532808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	27,7 28,4 28,4 28,4 28,4 27,7	28,6 29,3 29,3 29,3 29,3 28,6
AYPC.F50.0248 	2,090	146,9	20,33	32,5	13,00	470,9	7,724	11254600 11254621 11254624 11254630 11254631 112546808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	28,4 29,2 29,2 29,2 29,2 28,4	29,3 30,1 30,1 30,1 30,1 29,3

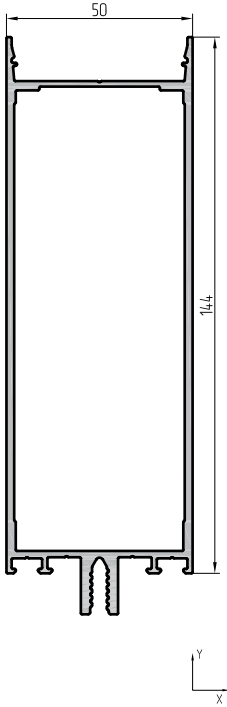
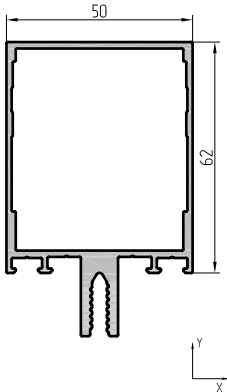
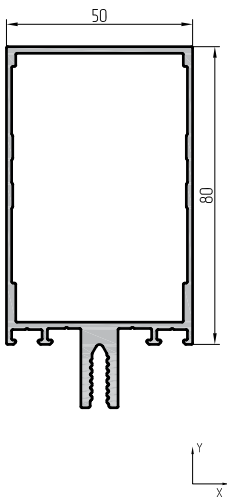
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0249 	2,360	218,2	26,48	38,3	15,32	510,9	8,748	11254700	00	6,8	2	13,6	32,1	33,1
								11254721	RAL9016				32,9	34,0
								11254724	RAL8014				32,9	34,0
								11254730	RAL8017				32,9	34,0
								11254731	RAL9006				32,9	34,0
								112547808	A00-D6				32,1	33,1
АУРС.F50.3102 	1,457	35,24	8,52	16,15	6,45	336,9	5,397	11270100	00	6,8	2	13,6	19,8	20,5
								11270121	RAL9016				20,4	21,1
								11270124	RAL8014				20,4	21,1
								11270130	RAL8017				20,4	21,4
								112701311	RAL9006				20,4	21,1
								112701808	A00-D6				20,4	20,5
АУРС.F50.3103 	1,605	62,06	11,93	19,20	7,68	372,9	5,945	11270200	00	6,8	2	13,6	21,8	22,6
								11253221	RAL9016				22,4	23,3
								11270224	RAL8014				22,4	23,3
								11270230	RAL8017				22,4	23,3
								11270231	RAL9006				22,4	23,3
								112702808	A00-D6				21,8	22,6


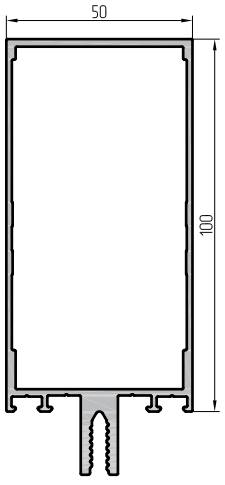
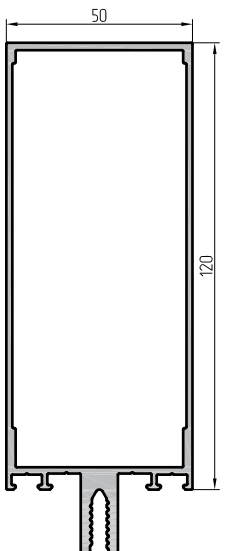
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.3104 	1,816	106,81	17,08	23,39	9,36	412,9	6,728	11270300 11270321 11270324 11270330 11270331 112703808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	24,7 25,4 25,4 25,4 25,4 24,7	25,6 26,3 26,3 26,3 26,3 25,6
АУРС.F50.3105 	2,018	164,13	22,38	27,72	11,72	452,9	7,473	11270400 11270421 11270424 11270430 11270431 112704808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	27,4 28,2 28,2 28,2 28,2 27,4	28,4 29,1 29,1 29,1 29,1 28,4

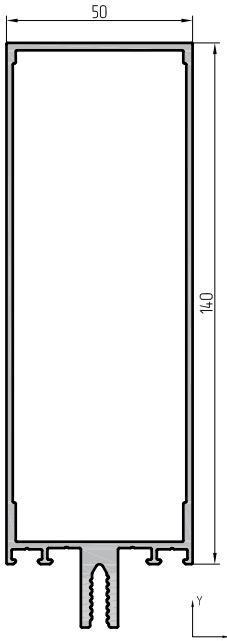



Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.3106 	2,254	238,64	28,49	32,76	13,10	492,9	8,349	11270500 11270521 11270524 11270530 11270531 112705808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	30,7 31,5 31,5 31,5 31,5 30,7	31,7 32,6 32,6 32,6 32,6 31,7
АУРС.F50.0301 	1,148	6,50	6,64	9,14	3,66	377,7	4,235	11201400 11201421 11201424 11201430 11201431 112014808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	31,2 32,0 32,0 32,0 32,0 31,2	31,8 32,6 32,6 32,6 32,6 31,8
АУРС.F50.0302 	1,426	15,20	6,44	8,82	4,03	205,5	5,282	11201500	00	6,8	4	27,2	38,8	39,3
АУРС.F50.0303 	1,650	34,86	10,87	10,55	4,82	241,5	6,110	11201600	00	6,8	4	27,2	44,9	45,5

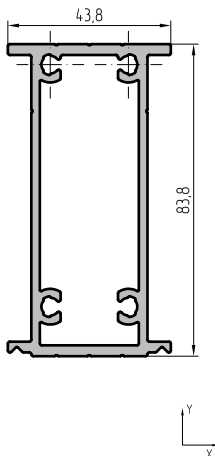
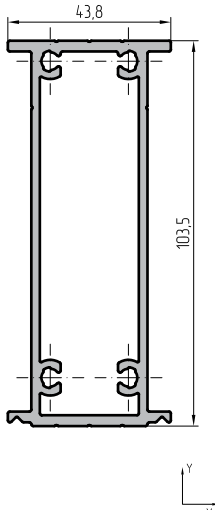
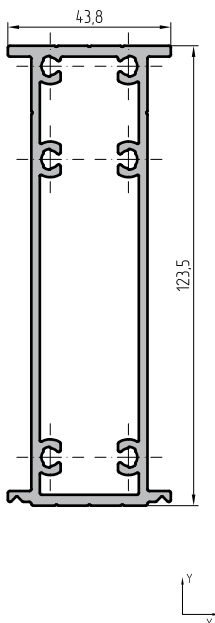
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0304 	1,894	67,64	16,05	12,45	5,68	280,9	7,016	11201700	00	6,8	2	13,6	25,8	26,3
АУРС.F50.0305 	2,139	114,09	21,86	14,41	6,76	320,3	7,923	11201800	00	6,8	2	13,6	29,1	29,7
АУРС.F50.0306 	2,545	182,50	28,90	16,94	7,74	360,3	9,427	11201900	00	6,8	2	13,6	34,6	35,2






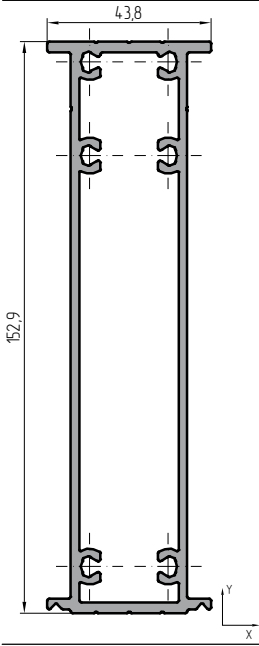
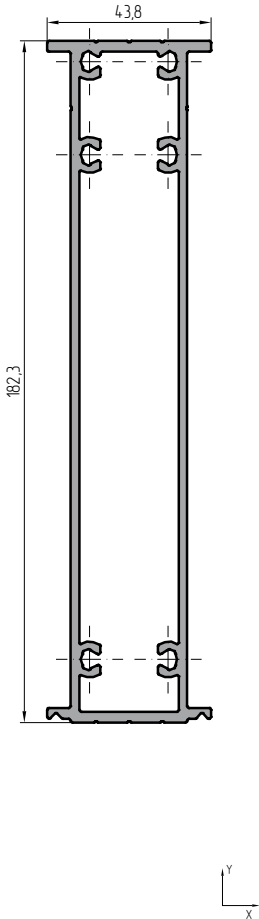
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0307 	2,910	314,38	40,20	19,77	9,03	419,1	10,780	11208200	00	6,8	2	13,6	39,6	40,2
АУРС.F50.0308 	3,276	488,42	52,38	22,60	10,32	477,9	12,132	11208300	00	6,8	2	13,6	44,6	45,4


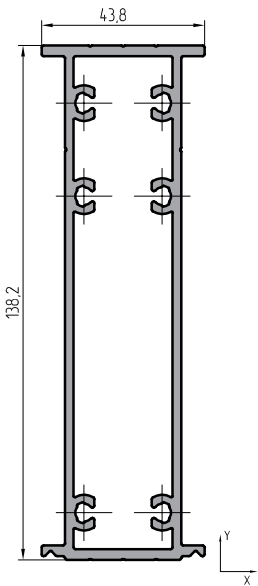
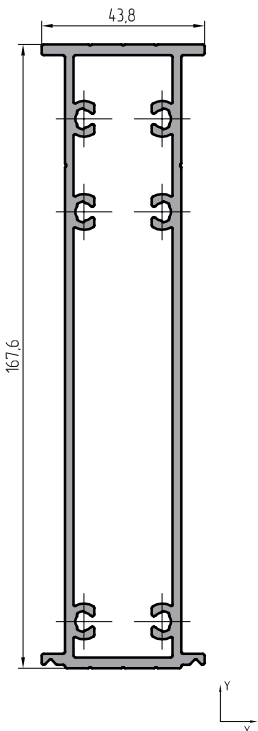

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0309 	2,786	241,83	34,09	18,60	8,49	389,4	10,31	11257400	00	6,8	1	6,8	18,94	19,44
АУРС.F50.0310 	3,151	391,68	45,67	21,43	9,79	448,5	11,67	11257500	00	6,8	1	6,8	21,43	21,93
АУРС.F50.0313 	0,649	9,07	2,81	0,18	0,23	202,4	2,396	11206300	00	6,8	10	68,0	44,1	44,7





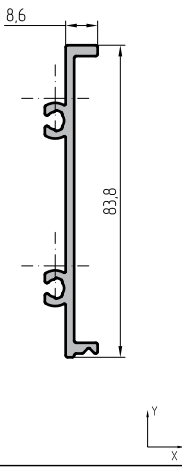
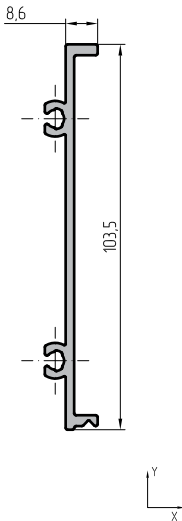
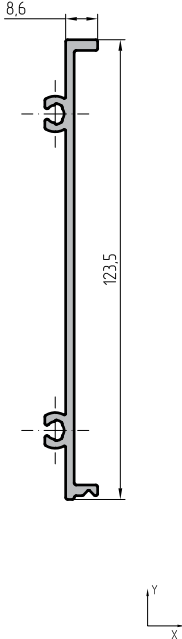
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0314 	0,772	19,67	4,66	0,18	0,23	241,8	2,849	11206400	00	6,8	8	54,4	42,0	42,5
АУРС.F50.0315 	0,895	35,83	6,88	0,18	0,23	281,2	3,302	11206500	00	6,8	8	54,4	48,7	49,2
АУРС.F50.0316 	1,019	58,76	9,46	0,19	0,25	321,2	3,762	11206600	00	6,8	7	47,6	48,5	49,1


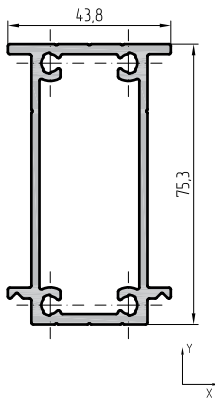
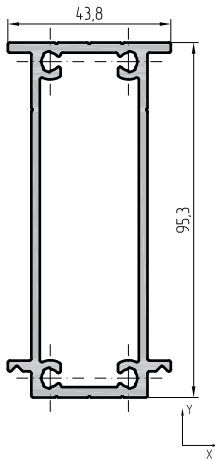

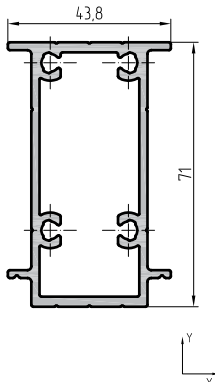
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0326 	1,661	48,63	12,79	11,00	5,02	419,1	6,150	11253300	00	6,8	2	13,6	22,6	23,1
АУРС.F50.0327 	1,940	87,57	18,24	13,13	6,00	303,9	7,185	11253400	00	6,8	2	13,6	26,4	26,9
АУРС.F50.3302 	1,430	18,74	6,69	8,79	4,01	217,3	5,298	11271100	00	6,8	2	13,6	19,4	19,9
АУРС.F50.3303 	1,643	39,51	10,89	10,45	4,77	253,1	6,086	11271200	00	6,8	2	13,6	22,3	22,8

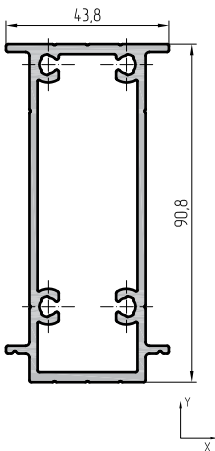
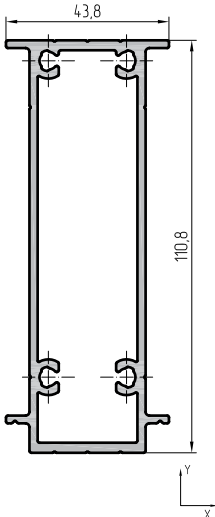
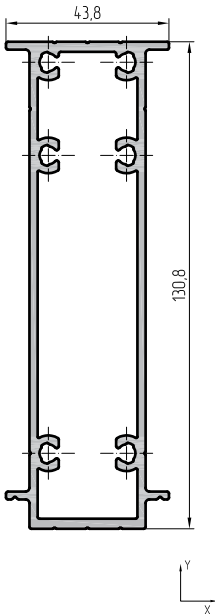
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.3304 	1,878	73,75	16,10	12,28	5,61	292,7	6,957	11271300	00	6,8	2	13,6	25,5	26,1
АУРС.F50.3305 	2,116	122,09	21,99	14,14	6,46	332,7	7,837	11271400	00	6,8	2	13,6	28,8	29,4
АУРС.F50.3306 	2,516	193,07	28,58	16,69	7,62	372,7	9,317	11271500	00	6,8	2	13,6	34,2	34,9







Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0401 	0,347	-	-	-	-	99,6	1,234	11202000	00	6,8	-	-	-	-
АУРС.F50.0402 	0,247	-	-	-	-	70,4	0,913	11202100	00	3,4	20	68	16,8	16,85
АУРС.F50.0403 	0,919	-	-	-	-	260,8	3,404	11202200	00	6,8	6	40,8	37,9	38,0
АУРС.F50.0404 	1,050	-	-	-	-	240,8	3,887	11202300	00	6,8	4	27,2	29,95	30,0
АУРС.F50.0405 	0,809	-	-	-	-	201,7	2,998	11206700	00	6,8	6	40,8	33,3	33,8
АУРС.F50.0410 	0,959	-	-	-	-	264,1	3,553	11251200	00	6,8	6	40,8	39,1	39,2
АУРС.F50.0407 	2,250	27,85	6,30	46,2	20,8	403,7	8,334	11206800	00	6,8	2	13,6	31,5	31,9

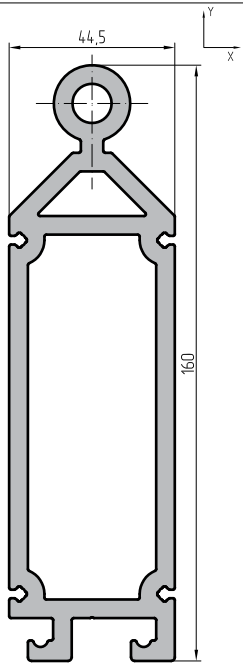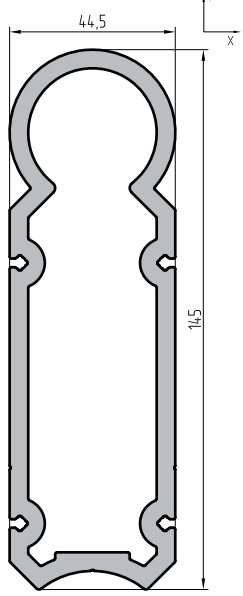


Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0406 	5,862	522,96	63,54	54,18	24,35	488,7	21,711	11202400	00	3,4	2	6,8	39,4	39,5
АУРС.F50.0408 	5,006	383,37	50,98	55,62	25,00	399,3	18,541	11250300	00	3,4	2	6,8	34,0	34,1
АУРС.F50.0409 	0,666	-	-	-	-	100,6	2,467	11250400	00	3,4	4	13,6	9,4	9,4
АУРС.F50.0416 	0,296	-	-	-	-	49,6	1,096	11206900	00	3,3	15	49,5	14,7	14,8




Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0412 	1,069	-	-	-	-	252,9	3,959	11255000	00	6,8	4	27,2	29,1	29,1
AYPC.F50.0413 	1,212	-	-	-	-	287,2	4,488	11255100	00	6,8	4	27,2	33,0	33,0
AYPC.F50.0414 	0,847	-	-	-	-	199,1	3,139	11255200	00	6,8	6	27,2	34,6	34,6
AYPC.F50.0501 	0,132	-	-	-	-	75,4	0,470	11202500 11202521 11202524 11202530 11202531 112025808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	20	136	18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 18,0	18,3 20,4 20,4 20,4 20,4 18,3
AYPC.F50.0502 	0,230	-	-	-	-	133,6	0,852	11202600 11202621 11202624 11202630 11202631 112026808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	10	68	15,6 17,5 17,5 17,5 17,5 15,6	16,1 18,0 18,0 18,0 18,0 16,1
AYPC.F50.0503 	0,286	-	-	-	-	165,1	1,059	11202700 11202721 11202724 11202730 11202731 112027808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	20	136	38,9 43,4 43,4 43,4 43,4 38,9	39,7 44,2 44,2 44,2 44,2 39,7
AYPC.F50.0504 	0,251	-	-	-	-	144,3	0,928	11202800 11202821 11202824 11202830 11202831 112028808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	20	136	34,1 38,1 38,1 38,1 38,1 34,1	34,9 38,8 38,8 38,8 38,8 34,9
AYPC.F50.0511 	0,186	-	-	-	-	127,4	0,69	11254800 11254821 11254824 11254830 11254831 112548808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	20	136	25,3 27,4 27,4 27,4 27,4 25,3	26,3 28,4 28,4 28,4 28,4 26,3



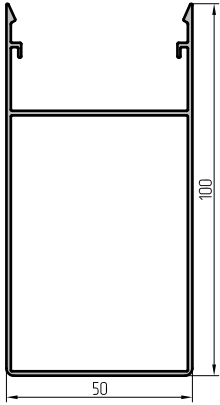

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0505 	0,827	-	-	-	-	287,0	3,063	11202900 11202921 11202924 11202930 11202931 112029808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	3	20,4	16,9 18,0 18,0 18,0 18,0 16,9	17,6 18,7 18,7 18,7 18,7 17,6
АУРС.F50.0506 	0,359	-	-	-	-	203,5	1,331	11207000 11207021 11207024 11207030 11207031 112070808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	3	20,4	7,3 8,2 8,2 8,2 8,2 7,3	7,9 8,7 8,7 8,7 8,7 7,9
АУРС.F50.0508 	0,670	-	-	-	-	276,8	2,473	11250800 11250821 11250824 11250830 11250831 112508808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	8	54,4	36,4 38,3 38,3 38,3 38,3 36,4	37,1 38,9 38,9 38,9 38,9 37,1
АУРС.F50.0521 	0,992	-	-	-	-	376,7	3,673	11256200 11256221 11256224 11256230 11256231 112562808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	18,3 19,5 19,5 19,5 19,5 18,3	19,5 20,7 20,7 20,7 20,7 19,5
АУРС.F50.0515 	0,442	-	-	-	-	206,0	1,636	11255600 11255621 11255624 11255630 11255631 112556808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	20	136	18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 18,0	18,3 20,4 20,4 20,4 20,4 18,3


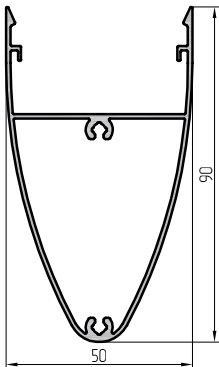
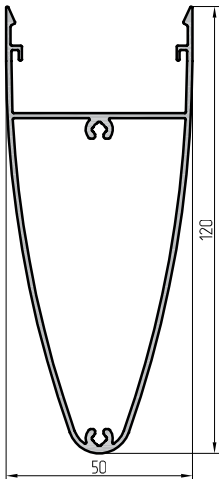
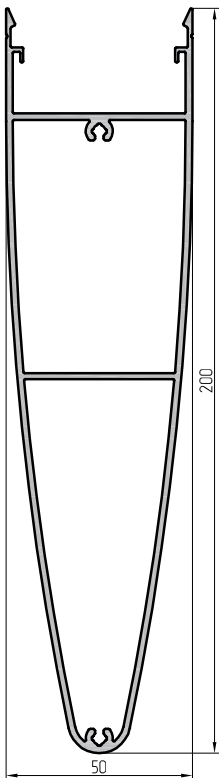
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0507 	0,939	-	-	-	-	322,4	3,479	11203000	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	3	20,4	19,2	19,9
								11203021					20,5	21,2
								11203024					20,5	21,2
								11203030					20,5	21,2
								11203031					20,5	21,2
								112030808					19,2	19,9
АУРС.F50.0520 	1,274	-	-	-	-	380,8	4,718	11256100	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	17,3	18,2
								11256121					17,9	18,8
								11256124					17,9	18,8
								11256130					17,9	18,8
								11256131					17,9	18,8
								112561808					17,3	18,2
АУРС.F50.0509 	2,515	-	-	-	-	539,5	9,283	11251700	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	31,9	32,8
								11251721					32,8	33,7
								11251724					32,8	33,7
								11251730					32,8	33,7
								11251731					32,8	33,7
								112517808					31,9	32,8

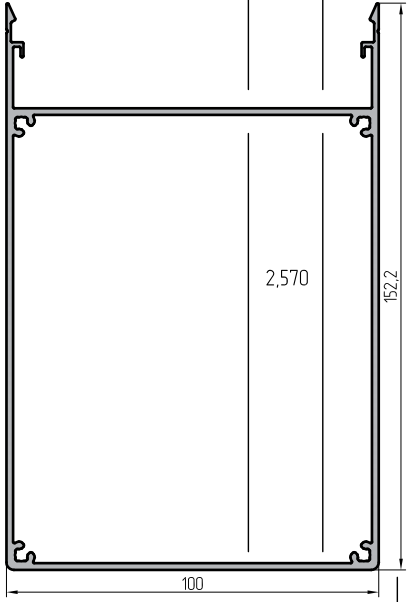


Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0510 	2,570	-	-	-	-	580,3	9,506	11251800 11251821 11251824 11251830 11251831 112518808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	35,0 35,9 35,9 35,9 35,9 35,0	36,1 37,0 37,0 37,0 37,0 36,1
АУРС.F50.0601 	0,397	-	-	-	-	151,2	1,471	11203100	00	6,8	10	68	27,0	27,3
АУРС.F50.0602 	0,373	-	-	-	-	141,6	1,383	11203200	00	6,8	10	68	25,4	25,7
АУРС.F50.0620 	0,356	-	-	-	-	129,2	1,320	11209600 11209621 11209624 11209630 11209631 112096808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	10	68	24,2 25,3 25,3 25,3 25,3 24,2	24,9 25,9 25,9 25,9 25,9 24,9
АУРС.F50.0621 	0,510	-	-	-	-	195,7	1,893	11251600	00	6,8	10	68	34,7	34,7
АУРС.F50.0622 	0,505	-	-	-	-	128,7	1,870	11252100 11252121 11252124 11252130 11252131 112521808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	10	68,0	34,3 35,4 35,4 35,4 35,4 34,3	35,1 36,2 36,2 36,2 36,2 35,1



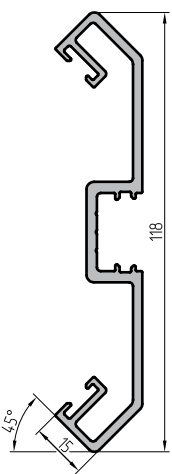
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0605 	1,063	-	-	-	-	341,7	3,923	11203700 11203721 11203724 11203730 11203731 112037808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	6	40,8	43,4 44,6 44,6 44,6 44,6 43,4	44,0 45,3 45,3 45,3 45,3 44,0
AYPC.F50.0606 	1,237	-	-	-	-	393,1	4,566	11203800 11203821 11203824 11203830 11203831 112038808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	33,6 34,7 34,7 34,7 34,7 33,6	34,2 35,2 35,2 35,2 35,2 34,2
AYPC.F50.0607 	1,419	-	-	-	-	446,6	5,238	11203900 11203921 11203924 11203930 11203931 112039808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	38,6 39,8 39,8 39,8 39,8 38,6	39,2 40,4 40,4 40,4 40,4 39,2



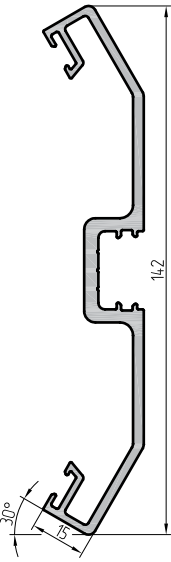
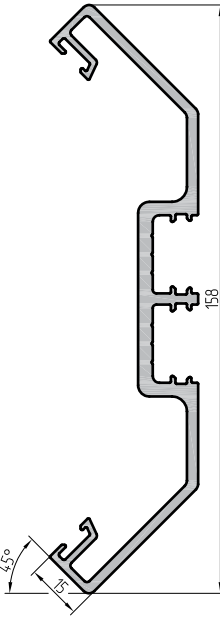
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0605-01 	1,311	-	-	-	-	389,4	4,854	11253500 11253521 11253524 11253530 11253531 112535808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	34,0	35,7 36,9 36,9 36,9 36,9 35,7	36,5 37,8 37,8 37,8 37,8 36,5
АУРС.F50.0606-01 	1,750	-	-	-	-	481,1	6,481	11253600 11253621 11253624 11253630 11253631 112536808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	23,8 24,6 24,6 24,6 24,6 23,8	24,5 25,3 25,3 25,3 25,3 24,5
АУРС.F50.0607-01 	2,234	-	-	-	-	579,2	8,274	11253700 11253721 11253724 11253730 11253731 112537808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	30,4 31,3 31,3 31,3 31,3 30,4	31,3 32,2 32,2 32,2 32,2 31,3

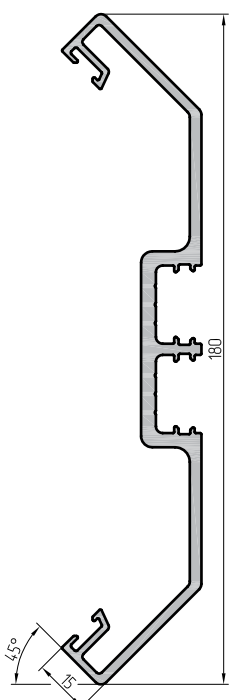
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0607-02	2,429	-	-	-	-	618,9	8,995	11253800	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	33,0	33,9
								11253821					34,0	35,0
								11253824					34,0	35,0
								11253830					34,0	35,0
								11253831					34,0	35,0
								112538808					33,0	33,9
														
AYPC.F50.0608	1,044	-	-	-	-	335,9	3,851	11204000	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	5	34,0	35,5	36,0
								11204021					36,5	37,1
								11204024					36,5	37,1
								11204030					36,5	37,1
								11204031					36,5	37,1
								112040808					35,5	36,0
														
AYPC.F50.0609	0,656	-	-	-	-	235,2	2,422	11204100	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	8	54,4	35,7	36,3
								11204121					37,0	37,7
								11204124					37,0	37,7
								11204130					37,0	37,7
								11204131					37,0	37,7
								112041808					35,7	36,3
														
AYPC.F50.0610	0,622	-	-	-	-	209,9	2,294	11204200	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	8	54,4	33,8	34,5
								11204221					35,2	35,9
								11204224					35,2	35,9
								11204230					35,2	35,9
								11204231					35,2	35,9
								112042808					33,8	34,5
														



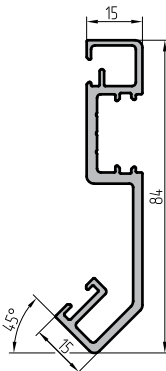

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0611 	0,845	-	-	-	-	268,1	3,131	11207100	00	6,8	8	54,4	46,0	46,9
								11207121	RAL9016				48,9	49,8
								11207124	RAL8014				48,9	49,8
								11207130	RAL8017				48,9	49,8
								11207131	RAL9006				48,9	49,8
								112071808	A00-D6				46,0	46,9
АУРС.F50.0612 	0,932	-	-	-	-	293,8	3,452	11207200	00	6,8	8	54,4	50,7	51,7
								11207221	RAL9016				53,9	54,9
								11207224	RAL8014				53,9	54,9
								11207230	RAL8017				53,9	54,9
								11207231	RAL9006				53,9	54,9
								112072808	A00-D6				50,7	51,7
АУРС.F50.0613 	1,023	-	-	-	-	320,5	3,788	11207300	00	6,8	5	34,0	34,8	35,5
								11207321	RAL9016				37,0	37,7
								11207324	RAL8014				37,0	37,7
								11207330	RAL8017				37,0	37,7
								11207331	RAL9006				37,0	37,7
								112073808	A00-D6				34,8	35,5
АУРС.F50.0614 	0,894	-	-	-	-	318,5	3,313	11208900	00	6,8	5	34,0	30,4	31,0
								11208921	RAL9016				31,7	32,3
								11208924	RAL8014				31,7	32,3
								11208930	RAL8017				31,7	32,3
								11208931	RAL9006				31,7	32,3
								112089808	A00-D6				30,4	31,0








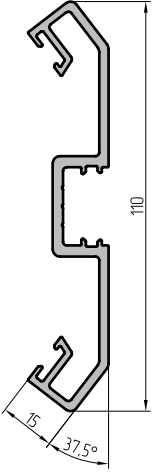
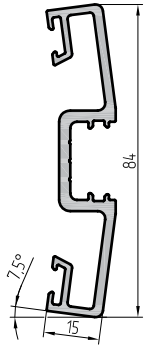
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0615 	1,141	-	-	-	-	364,2	4,227	11209100 11209121 11209124 11209130 11209131 112091808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	5	34,0	38,8 40,3 40,3 40,3 40,3 38,8	39,5 41,0 41,0 41,0 41,0 39,5
АУРС.F50.0616 	1,322	-	-	-	-	417,8	4,898	11209200 11209221 11209224 11209230 11209231 112092808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	5	34,0	44,9 46,7 46,7 46,7 46,7 44,9	45,9 47,6 47,6 47,6 47,6 45,9
АУРС.F50.0614-01 	1,138	-	-	-	-	351,2	4,214	11253900 11253921 11253924 11253930 11253931 112539808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	31,0 32,1 32,1 32,1 32,1 31,0	31,7 32,8 32,8 32,8 32,8 31,7



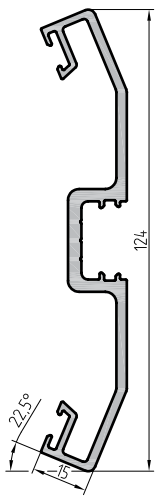
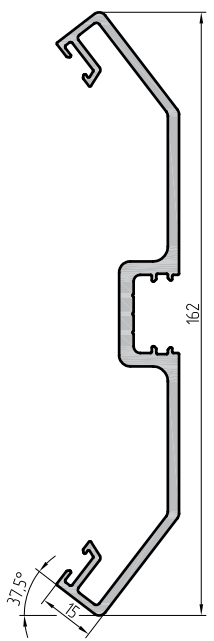

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0615-01 	1,539	-	-	-	-	438,0	5,700	11254000 11254021 11254024 11254030 11254031 112540808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	41,9 43,2 43,2 43,2 43,2 41,9	42,8 44,2 44,2 44,2 44,2 42,8
АУРС.F50.0616-01 	2,004	-	-	-	-	533,3	7,423	11254100 11254121 11254124 11254130 11254131 112541808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	27,3 28,1 28,1 28,1 28,1 27,3	28,1 28,9 28,9 28,9 28,9 28,1
АУРС.F50.0617 	0,845	-	-	-	-	268,1	3,131	11209300 11209321 11209324 11209330 11209331 112093808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	5	34,0	25,9 27,0 27,0 27,0 27,0 25,9	26,5 27,6 27,6 27,6 27,6 26,5




Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0618 	0,886	-	-	-	-	318,9	3,283	11209400 11209421 11209424 11209430 11209431 112094808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	5	34,0	30,1 31,3 31,3 31,3 31,3 30,1	30,8 31,9 31,9 31,9 31,9 30,8
AYPC.F50.0619 	0,977	-	-	-	-	345,6	3,618	11209500 11209521 11209524 11209530 11209531 112095808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	5	34,0	33,2 34,5 34,5 34,5 34,5 33,2	33,9 35,1 35,1 35,1 35,1 33,9
AYPC.F50.0715 	0,935	-	-	-	-	318,0	3,464	11254200 11254221 11254224 11254230 11254231 112542808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	12,7 13,2 13,2 13,2 13,2 12,7	13,1 13,6 13,6 13,6 13,6 13,1
AYPC.F50.0725 	0,450	-	-	-	-	173,5	1,666	11254900 11254921 11254924 11254930 11254931 112549808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	10	68	30,6 32,0 32,0 32,0 32,0 30,6	30,7 32,1 32,1 32,1 32,1 30,7



Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0701 	0,095	-	-	-	-	52,7	0,350	11204300	00	6,8	60	408	38,8	39,3
								11204321	RAL9016				40,8	41,4
								11204324	RAL8014				40,8	41,4
								11204330	RAL8017				40,8	41,4
								11204331	RAL9006				40,8	41,4
								112043808	A00-D6				38,8	39,3
AYPC.F50.0702 	0,140	-	-	-	-	76,7	0,517	11207400	00	6,8	25	170	23,8	24,3
								11207421	RAL9016				26,4	26,9
								11207424	RAL8014				26,4	26,9
								11207430	RAL8017				26,4	26,9
								11207431	RAL9006				26,4	26,9
								112074808	A00-D6				23,8	24,3
AYPC.F50.0712 	0,100	-	-	-	-	55,9	0,372	11209700	00	6,8	12	81,6	8,2	8,5
								11209721	RAL9016				8,7	9,1
								11209724	RAL8014				8,7	9,1
								11209730	RAL8017				8,7	9,1
								11209731	RAL9006				8,7	9,1
								112097808	A00-D6				8,2	8,5
AYPC.F50.0705 	0,107	-	-	-	-	59,6	0,397	11204400	00	6,8	60	408	43,7	44,2
								11204421	RAL9016				46,9	47,5
								11204424	RAL8014				46,9	47,5
								11204430	RAL8017				46,9	47,5
								11204431	RAL9006				46,9	47,5
								112044808	A00-D6				43,7	44,2
AYPC.F50.0713 	0,115	-	-	-	-	63,9	0,426	11209800	00	6,8	10	68	7,8	8,2
								11209821	RAL9016				8,3	8,7
								11209824	RAL8014				8,3	8,7
								11209830	RAL8017				8,3	8,7
								11209831	RAL9006				8,3	8,7
								112098808	A00-D6				7,8	8,2
AYPC.F50.0706 	0,125	-	-	-	-	68,7	0,460	11204500	00	6,8	50	340	42,5	43,0
								11204521	RAL9016				45,5	46,0
								11204524	RAL8014				45,5	46,0
								11204530	RAL8017				45,5	46,0
								11204531	RAL9006				45,5	46,0
								112045808	A00-D6				42,5	43,0
AYPC.F50.0714 	0,135	-	-	-	-	74,4	0,500	11209900	00	6,8	10	68	9,2	9,5
								11209921	RAL9016				9,8	10,1
								11209924	RAL8014				9,8	10,1
								11209930	RAL8017				9,8	10,1
								11209931	RAL9006				9,8	10,1
								112099808	A00-D6				9,2	9,5
AYPC.F50.0707 	0,148	-	-	-	-	81,4	0,548	11204600	00	6,8	40	272	40,3	40,8
								11204621	RAL9016				43,0	43,5
								11204624	RAL8014				43,0	43,5
								11204630	RAL8017				43,0	43,5
								11204631	RAL9006				43,0	43,5
								112046808	A00-D6				40,3	40,8
AYPC.F50.0711 	0,122	-	-	-	-	61,6	0,451	11207500	00	6,8	20	136	16,6	17,1
								11207521	RAL9016				18,3	18,8
								11207524	RAL8014				18,3	18,8
								11207530	RAL8017				18,3	18,8
								11207531	RAL9006				18,3	18,8
								112075808	A00-D6				16,6	17,1

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0708 	0,819	-	-	-	-	214,0	3,021	11204700 11204721 11204724 11204730 11204731 112047808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	22,3 23,4 23,4 23,4 23,4 22,3	22,9 24,1 24,1 24,1 24,1 22,9
AYPC.F50.0709 	0,883	-	-	-	-	229,6	3,259	11204800 11204821 11204824 11204830 11204831 112048808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	24,0 25,3 25,3 25,3 25,3 24,0	24,8 26,0 26,0 26,0 26,0 24,8
AYPC.F50.0710 	1,078	-	-	-	-	276,4	3,977	11204900 11204921 11204924 11204930 11204931 112049808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	29,3 30,8 30,8 30,8 30,8 29,3	30,1 31,6 31,6 31,6 31,6 30,1
AYPC.F50.0723 	2,899	-	-	-	-	454,6	10,737	11250600	00	3,4	2	6,8	19,7	19,7

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0721 	0,963	-	-	-	-	128,6	3,566	11209000	00	3,4	10	34	32,7	32,9
АУРС.F50.0722 	0,381	-	-	-	-	85,2	1,412	11250500	00	3,4	10	34	13,0	13,1
АУРС.F50.0724 	1,100	-	-	-	-	190,8	4,074	11250700	00	3,4	5	17	18,7	18,7
АУРС.F50.0801 	0,117	-	-	-	-	39,3	0,431	11203300	00	6,8	20	136	15,9	16,0
АУРС.F50.0807 	0,159	-	-	-	-	51,2	0,591	11208400	00	6,8	20	136	15,9	16,0
АУРС.F50.0802 	0,255	-	-	-	-	76,6	0,941	11203400	00	6,8	20	136	34,68	34,7
АУРС.F50.0803 	0,299	-	-	-	-	86,6	1,103	11203500	00	6,8	20	136	40,66	40,7
АУРС.F50.0804 	0,343	-	-	-	-	100,6	1,265	11203600	00	6,8	20	136	46,65	46,7
АУРС.F50.0805 	0,500	-	-	-	-	110,0	1,853	11250100	00	6,8	10	68	34,0	34,0
АУРС.F50.0806 	0,560	-	-	-	-	122,0	2,075	11250200	00	6,8	10	68	38,1	38,1
АУРС.F50.0814 	0,620	-	-	-	-	134,0	2,297	11251300	00	6,8	10	68	42,2	42,2

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0808														
	0,561	-	-	-	-	155,9	2,078	11207600	00	6,8	6	40,8	22,9	23,3
АУРС.F50.0809														
	0,597	-	-	-	-	213,8	2,213	11208500	00	6,8	6	40,8	24,4	24,4
АУРС.F50.0810														
	0,634	-	-	-	-	255,9	2,347	11208600	00	6,8	6	40,8	25,8	25,8
АУРС.F50.0816														
	0,746	-	-	-	-	179,9	2,762	11251400	00	6,8	6	40,8	30,4	30,5
АУРС.F50.0811														
	0,246	-	-	-	-	75,6	0,911	11207700	00	6,8	12	81,6	20,1	20,4
АУРС.F50.0812														
	0,290	-	-	-	-	87,3	1,076	11208700	00	6,8	12	81,6	23,7	23,7
АУРС.F50.0813														
	0,332	-	-	-	-	99,4	1,229	11208800	00	6,8	12	81,6	27,1	27,1
АУРС.F50.0817														
	0,360	-	-	-	-	110,9	1,335	11251500	00	6,8	12	81,6	29,4	29,4
АУРС.F50.0818														
	2,443	-	-	-	-	236,0	9,049	11252200	00	6,8	2	13,6	33,2	33,3

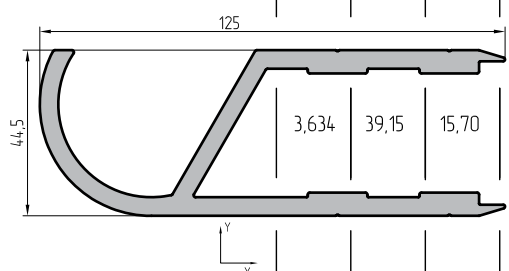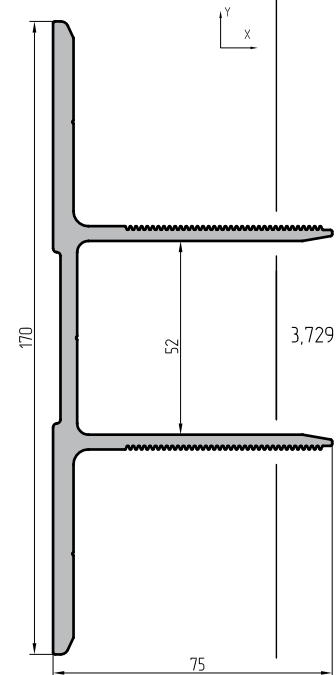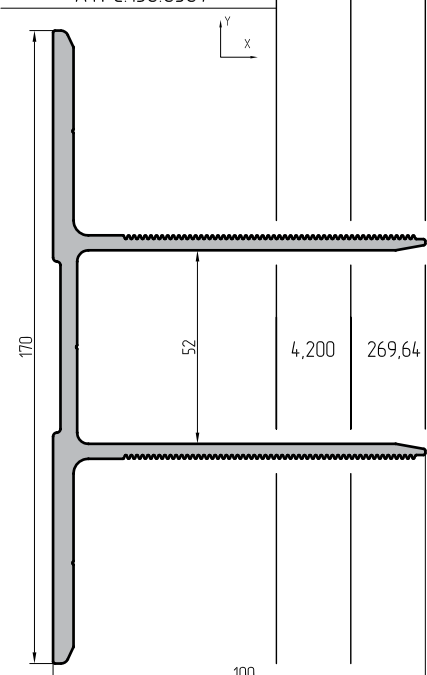Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.6005 	3,634	39,15	15,70	168,94	26,60	535,4	13,458	11600500	00	3,4	2	6,8	24,7	24,7
АУРС.150.0306 	3,729	256,18	30,14	58,77	9,89	694,7	13,812	11801900	00	3,0	2	6	22,4	22,4
АУРС.150.0307 	4,200	269,64	31,72	135,65	17,97	833,2	15,556	11802000	00	3,0	2	6	25,2	25,2

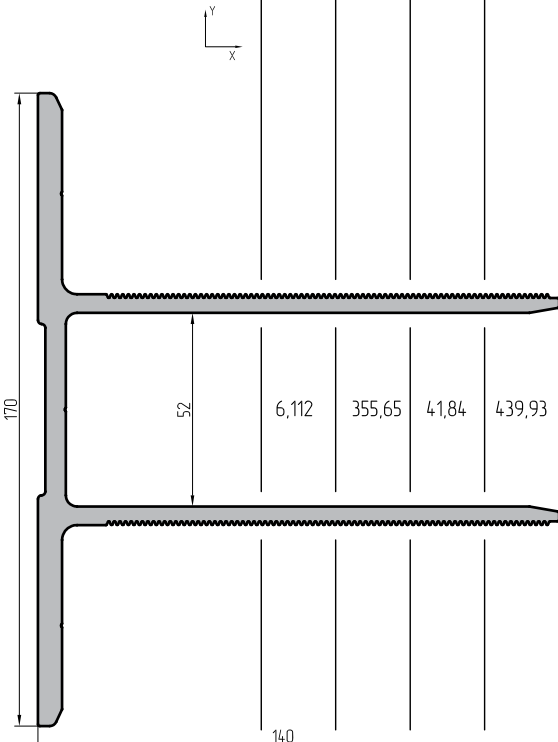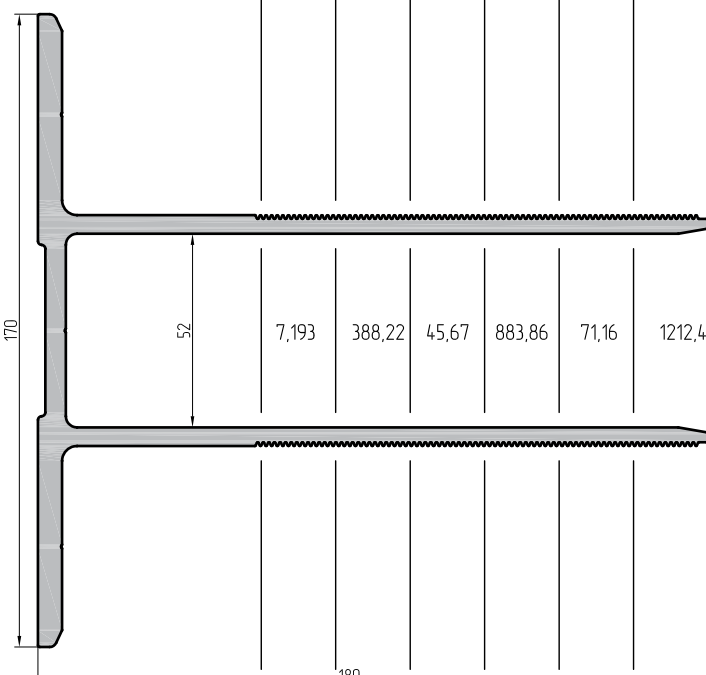Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.150.0308 	6,112	355,65	41,84	439,93	43,91	1052,4	22,639	11802100	00	3,0	2	6	36,7	36,7
АУРС.150.0309 	7,193	388,22	45,67	883,86	71,16	1212,4	26,639	11802200	00	3,0	2	6	43,2	43,2



ALUTECH ALT F50

СИСТЕМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО
ФАСАДА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

03








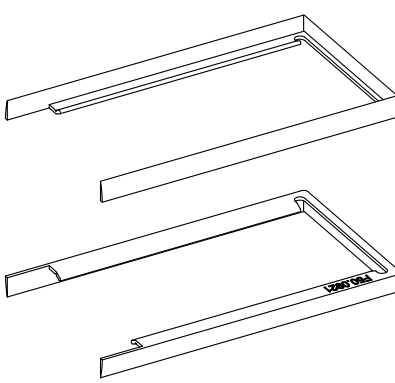
Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение										
	11212100	Черный	AYPC.F50.0921	Заклушка AYPC.F50.0921 устанавливается на торцы ригелей. Выполняет декоративную функцию 										
	11212101	Белый												
Норма упаковки – 100 шт.				<table><tr><td rowspan="2">Для профиля ригеля</td><td>AYPC.F50.0202</td><td>AYPC.F50.0203</td><td>AYPC.F50.0204</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0205</td><td>AYPC.F50.0206</td><td>AYPC.F50.0214</td></tr></table>	Для профиля ригеля	AYPC.F50.0202	AYPC.F50.0203	AYPC.F50.0204	AYPC.F50.0205	AYPC.F50.0206	AYPC.F50.0214			
Для профиля ригеля	AYPC.F50.0202	AYPC.F50.0203	AYPC.F50.0204											
	AYPC.F50.0205	AYPC.F50.0206	AYPC.F50.0214											
	11212800	Черный	AYPC.F50.0921-01	Заклушка AYPC.F50.0921-01 устанавливается на торцы ригелей. Выполняет декоративную функцию 										
	11212801	Белый												
Норма упаковки – 50 шт.				<table><tr><td colspan="5">Для профиля ригеля</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0207</td><td>AYPC.F50.0208</td><td>AYPC.F50.0209</td><td>AYPC.F50.0210</td><td>AYPC.F50.0211</td></tr></table>	Для профиля ригеля					AYPC.F50.0207	AYPC.F50.0208	AYPC.F50.0209	AYPC.F50.0210	AYPC.F50.0211
Для профиля ригеля														
AYPC.F50.0207	AYPC.F50.0208	AYPC.F50.0209	AYPC.F50.0210	AYPC.F50.0211										
	11212000	Черный	AYPC.F50.0921-02	Заклушка AYPC.F50.0921-02 устанавливается на торцы ригелей. Выполняет декоративную функцию 										
	11212001	Белый												
Норма упаковки – 100 шт.				<table><tr><td colspan="5">Для профиля ригеля</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0202</td><td>AYPC.F50.0203</td><td>AYPC.F50.0204</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Для профиля ригеля					AYPC.F50.0202	AYPC.F50.0203	AYPC.F50.0204	-	-
Для профиля ригеля														
AYPC.F50.0202	AYPC.F50.0203	AYPC.F50.0204	-	-										
	11212200	Черный	AYPC.F50.0922	Заклушка AYPC.F50.0922 устанавливается на торцы профиля прижимной планки и крышки. Предназначена для отвода влаги с наружной поверхности стеклопакета в наклонных конструкциях 										
	11212201	Белый												
Комплект (левая, правая). Норма упаковки – 50 компл.				<table><tr><td>Для профиля декоративной крышки</td><td>Для профиля прижимной планки</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0502</td><td>AYPC.F50.0602</td></tr></table>	Для профиля декоративной крышки	Для профиля прижимной планки	AYPC.F50.0502	AYPC.F50.0602						
Для профиля декоративной крышки	Для профиля прижимной планки													
AYPC.F50.0502	AYPC.F50.0602													









Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение												
	11212300	Черный	AYPC.F50.0923	Капельник AYPC.F50.0923 устанавливается на стойку. Предназначен для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара 												
Норма упаковки – 50 шт.																
	11212400	Черный	AYPC.F50.0924	Заглушка AYPC.F50.0924 устанавливается на ригель в паз термомоста. Предназначена для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара 												
Норма упаковки – 100 шт.																
	11212500	Черный	AYPC.F50.0925	Заглушка AYPC.F50.0925, AYPC.F50.0925-01 устанавливается на место сопряжения двух стоек по вертикали. Обеспечивает переборс влаги и выполняет декоративную функцию. Заглушка AYPC.F50.0926 устанавливается в торец AYPC.F50.0925 и AYPC.F50.0925-01 <table><tr><th colspan="2">Для профиля стойки</th></tr><tr><td>AYPC.F50.0102</td><td>–</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0103</td><td>AYPC.F50.0113 AYPC.F50.0123</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0104</td><td>AYPC.F50.0114 AYPC.F50.0124</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0105</td><td>AYPC.F50.0115 AYPC.F50.0125</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0106</td><td>AYPC.F50.0116 AYPC.F50.0126</td></tr></table> 	Для профиля стойки		AYPC.F50.0102	–	AYPC.F50.0103	AYPC.F50.0113 AYPC.F50.0123	AYPC.F50.0104	AYPC.F50.0114 AYPC.F50.0124	AYPC.F50.0105	AYPC.F50.0115 AYPC.F50.0125	AYPC.F50.0106	AYPC.F50.0116 AYPC.F50.0126
Для профиля стойки																
AYPC.F50.0102	–															
AYPC.F50.0103	AYPC.F50.0113 AYPC.F50.0123															
AYPC.F50.0104	AYPC.F50.0114 AYPC.F50.0124															
AYPC.F50.0105	AYPC.F50.0115 AYPC.F50.0125															
AYPC.F50.0106	AYPC.F50.0116 AYPC.F50.0126															
Норма упаковки – 40 шт.	11212501	Белый														
	11212900	Черный	AYPC.F50.0925-01	 <table><tr><th colspan="2">Для профиля стойки</th></tr><tr><td>AYPC.F50.0107</td><td>–</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0108</td><td>–</td></tr></table>	Для профиля стойки		AYPC.F50.0107	–	AYPC.F50.0108	–						
Для профиля стойки																
AYPC.F50.0107	–															
AYPC.F50.0108	–															
Норма упаковки – 40 шт.	11212901	Белый														





















Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение										
	11213200	Черный	AYPC.F50.0925-03	Для профиля ригеля <table><tr><td>AYPC.F50.0205</td><td>-</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0206</td><td>-</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0207</td><td>-</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0226</td><td>-</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0227</td><td>-</td></tr></table> 	AYPC.F50.0205	-	AYPC.F50.0206	-	AYPC.F50.0207	-	AYPC.F50.0226	-	AYPC.F50.0227	-
AYPC.F50.0205	-													
AYPC.F50.0206	-													
AYPC.F50.0207	-													
AYPC.F50.0226	-													
AYPC.F50.0227	-													
Норма упаковки – 40 шт.	11213201	Белый												
	11212600	Черный	AYPC.F50.0926											
Норма упаковки – 40 шт.	11212601	Белый												
	11212700	Черный	AYPC.F50.0927	Заглушка AYPC.F50.0927 устанавливается на торцы профиля прижимной планки и декоративной крышки. Выполняет декоративную функцию Для профиля декоративной крышки <table><tr><td>AYPC.F50.0504</td><td>-</td></tr></table> Для профиля прижимной планки <table><tr><td>AYPC.F50.0601</td><td>-</td></tr></table> 	AYPC.F50.0504	-	AYPC.F50.0601	-						
AYPC.F50.0504	-													
AYPC.F50.0601	-													
Норма упаковки – 100 шт.	11212701	Белый												
	11214000	Черный	AYPC.F50.0927-01	Для профиля декоративной крышки <table><tr><td>AYPC.F50.0503</td><td>-</td></tr></table> Для профиля прижимной планки <table><tr><td>AYPC.F50.0601</td><td>-</td></tr></table> 	AYPC.F50.0503	-	AYPC.F50.0601	-						
AYPC.F50.0503	-													
AYPC.F50.0601	-													
Норма упаковки – 100 шт.	11214001	Белый												
	11213100	Черный	AYPC.F50.0928	Капельник AYPC.F50.0928 устанавливается на стойку. Предназначен для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара 										
Норма упаковки – 50 шт.														

Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение					
	11213300	Черный	AYPC.F50.0928-01	Капельник AYPC.F50.0928-01 устанавливается на ригеля AYPC.F50.0226 и AYPC.F50.0227. Предназначен для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара. 					
Норма упаковки – 50 шт.									
	11213000	Черный	AYPC.F50.0929	Пластмассовая деталь AYPC.F50.0929 устанавливается на изломе стоек. Обеспечивает переброс влаги и герметичность соединения. 					
Норма упаковки – 24 шт.									
	11216400	Черный	FRK42	Подкладка уплотнительная предназначена для уплотнения соединения стоек и ригелей 					
Норма упаковки – 200 шт.									
	11217500	Черный	FRK151	Резиновая втулка предназначена для направления прижимного винта самонарезающего при прохождении через вспененный термомаст. <table><tr><td>Для профилей термомастов</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0911</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0912</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0913</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0914</td></tr></table>	Для профилей термомастов	AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0913	AYPC.F50.0914
Для профилей термомастов									
AYPC.F50.0911									
AYPC.F50.0912									
AYPC.F50.0913									
AYPC.F50.0914									
Норма упаковки – 300 шт.									

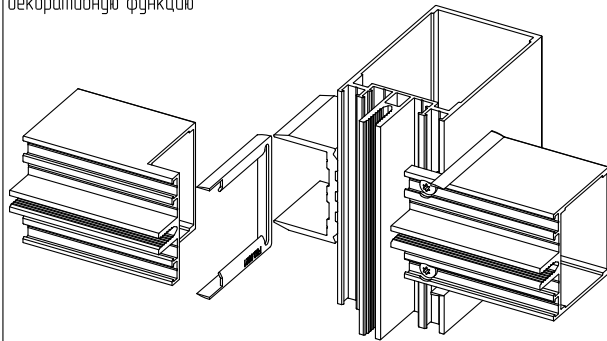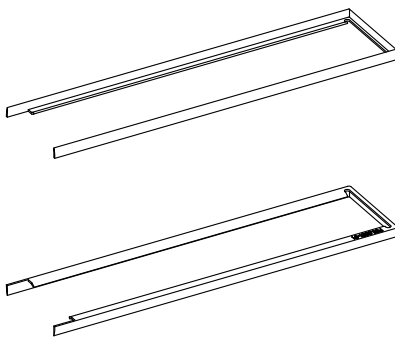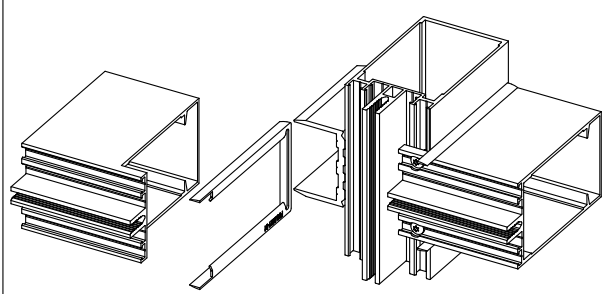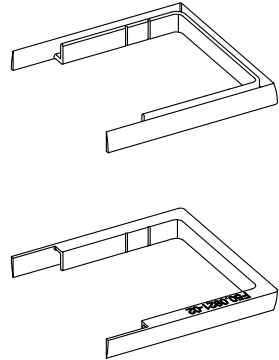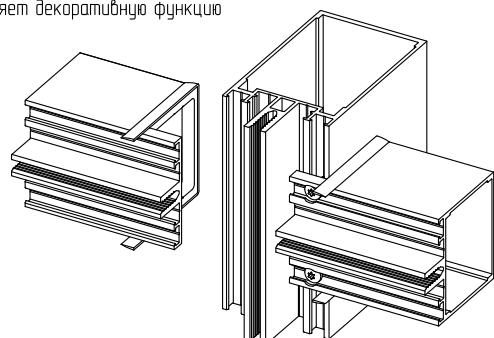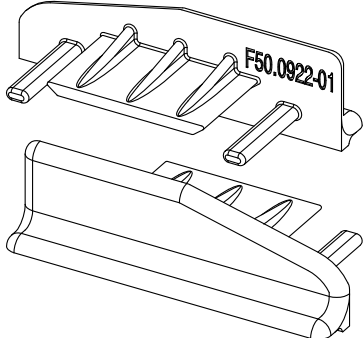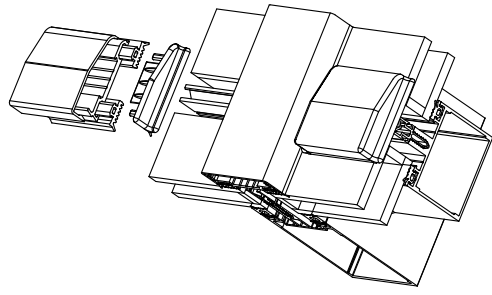

Элемент сухарный, изготовленный из профиля АУРС.F50.0416

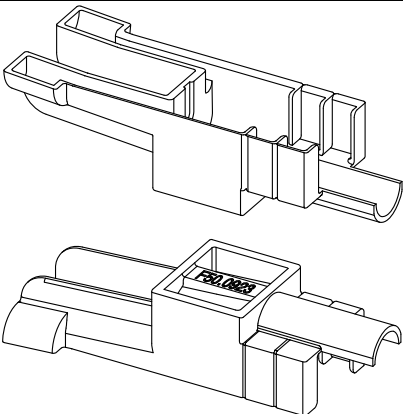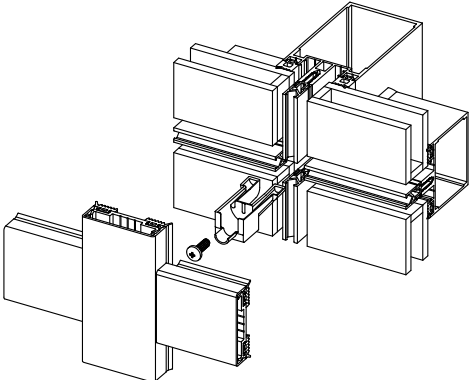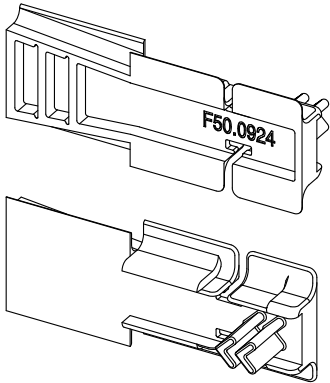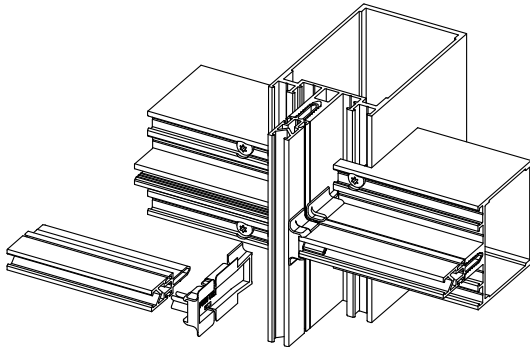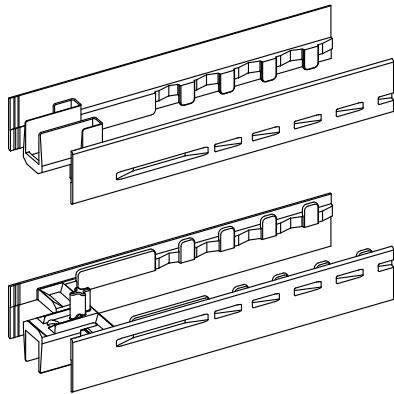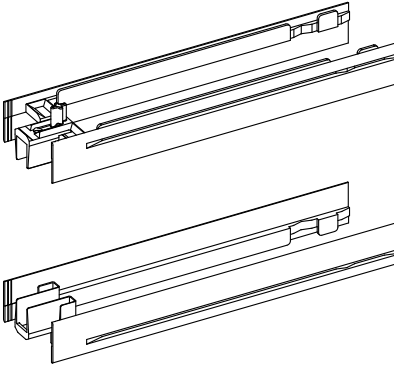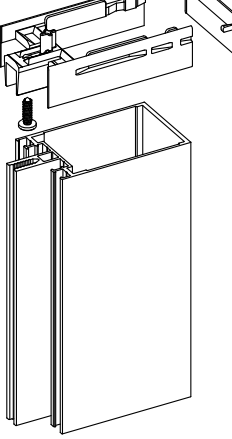Код	Артикул	Длина L, мм	Норма упаковки, шт.	Цвет
11225600	АУРС.F50.0950	50	100	00
11225700	АУРС.F50.0950-01	51	100	
11231200	АУРС.F50.0950-02	60	100	
11237400	АУРС.F50.0950-03	58	100	

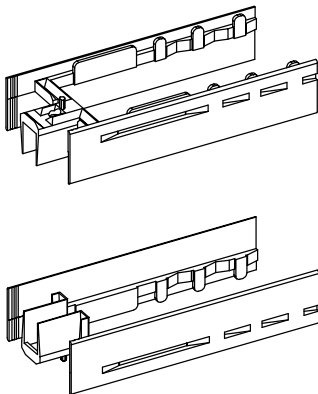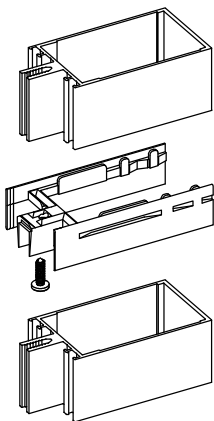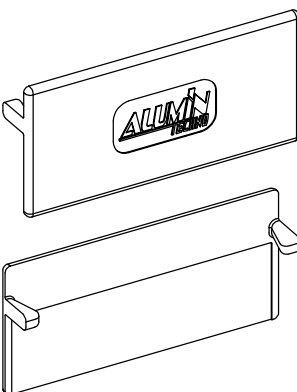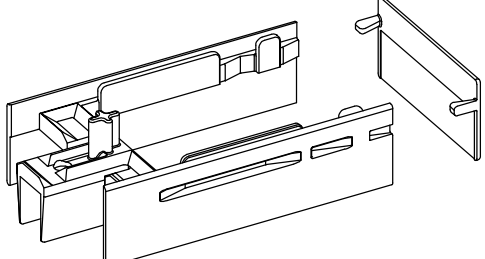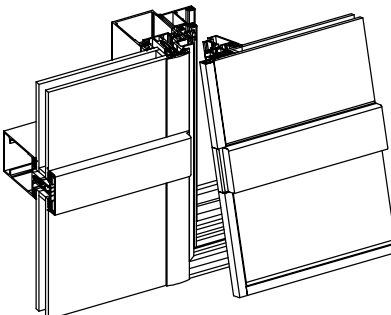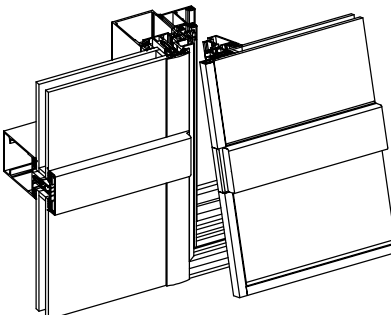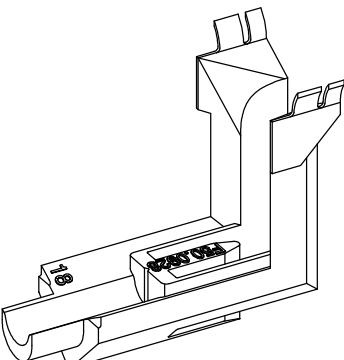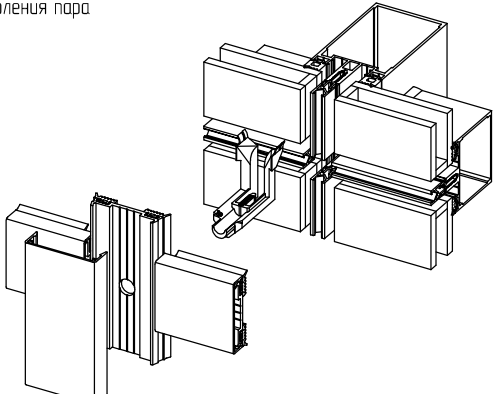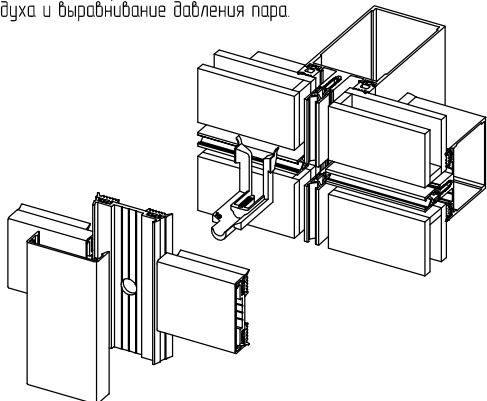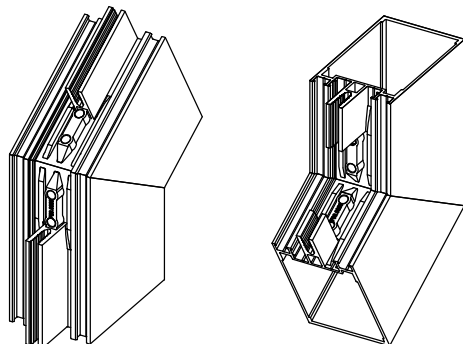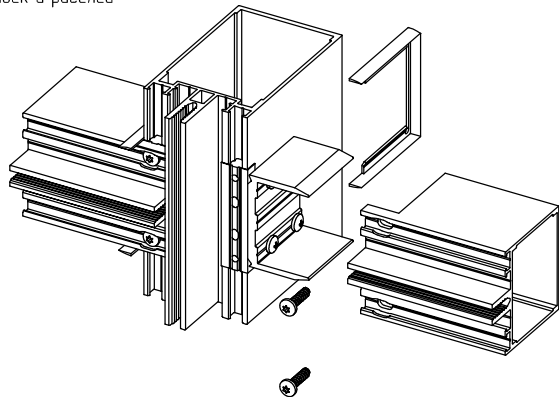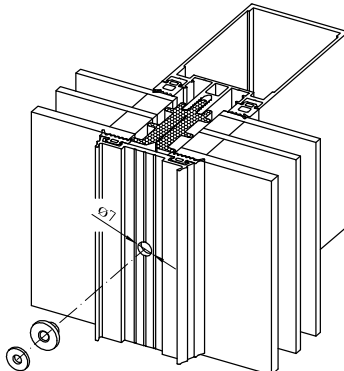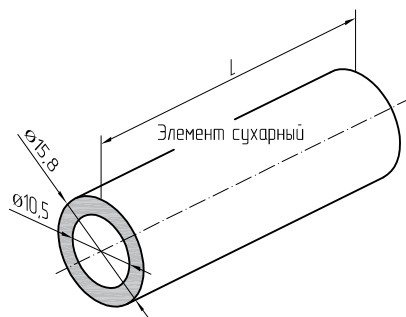


Шайба, изготовленная из профиля АУРС.F50.0722

Код	11229200
Артикул	АУРС.F50.2905
Норма упаковки, шт.	100
Цвет	00


Для соединения стойки и ригеля:

- внахлест 6 мм;
- фрезеровка внахлест 6 мм

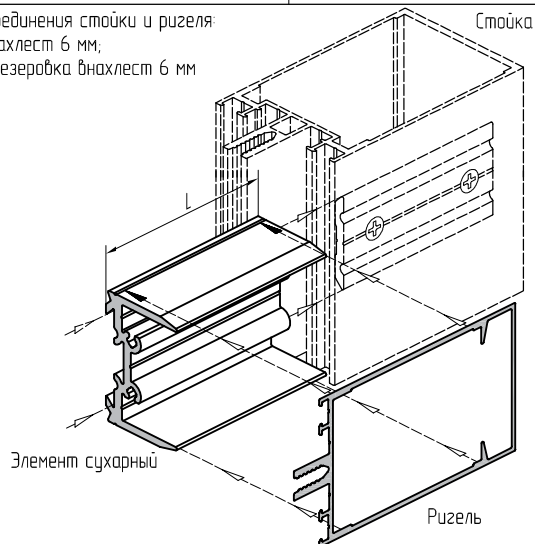

Для соединения стойки и ригеля:

- внахлест 6 мм;
- фрезеровка внахлест 6 мм

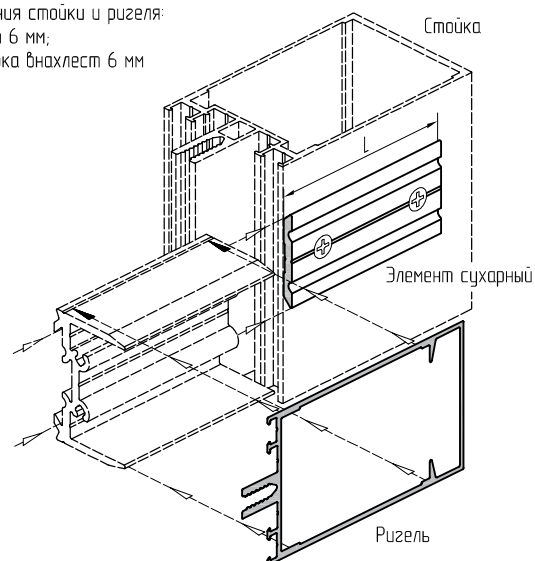


Элемент сухарный, изготовленный из профиля АУРС.F50.0402

Код	Артикул	Длина L, мм	Для ригеля	Для стойки в качестве ригеля	Норма упаковки, шт.	Цвет	00
11221100	АУРС.F50.0942	36	АУРС.F50.0204	-	100	00	00
11221200	АУРС.F50.0942-01	45	АУРС.F50.0205 АУРС.F50.0214	АУРС.F50.0102	100		
11221300	АУРС.F50.0942-02	63	АУРС.F50.0206	АУРС.F50.0103	100		
11222400	АУРС.F50.0942-03	83	АУРС.F50.0207	АУРС.F50.0104	100		
11222500	АУРС.F50.0942-04	102	АУРС.F50.0208	АУРС.F50.0105	100		
11222600	АУРС.F50.0942-05	122	АУРС.F50.0209	АУРС.F50.0106	50		
11222700	АУРС.F50.0942-06	152	АУРС.F50.0210	АУРС.F50.0107	50		
11222800	АУРС.F50.0942-07	181	АУРС.F50.0211	АУРС.F50.0108	50		

Для соединения стойки и ригеля:

- внахлест 6 мм;
- фрезеровка внахлест 6 мм

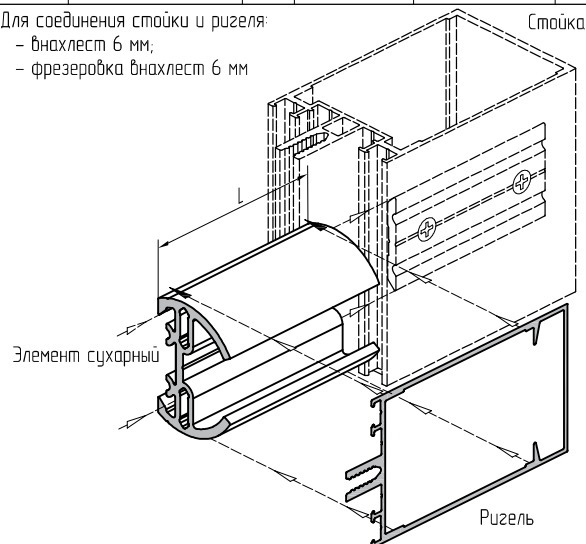

Элемент сухарный, изготовленный из профиля АУРС.F50.0403


Код	Артикул	Длина L, мм	Для ригеля	Для стойки в качестве ригеля	Норма упаковки, шт.	Цвет	00
11221400	АУРС.F50.0943	16	АУРС.F50.0203	-	40	00	00
11221500	АУРС.F50.0943-01	36	АУРС.F50.0204	-	180		
11221600	АУРС.F50.0943-02	45	АУРС.F50.0205 АУРС.F50.0214	АУРС.F50.0102	120		
11221700	АУРС.F50.0943-03	63	АУРС.F50.0206	АУРС.F50.0103	72		
11222900	АУРС.F50.0943-04	83	АУРС.F50.0207	АУРС.F50.0104	50		
11223000	АУРС.F50.0943-05	102	АУРС.F50.0208	АУРС.F50.0105	48		
11223100	АУРС.F50.0943-06	122	АУРС.F50.0209	АУРС.F50.0106	50		
11223200	АУРС.F50.0943-07	152	АУРС.F50.0210	АУРС.F50.0107	40		
11223300	АУРС.F50.0943-08	181	АУРС.F50.0211	АУРС.F50.0108	40		

Элемент сухарный, изготовленный из профиля АУРС.F50.0404

Код	Артикул	Длина L, мм	Для ригеля	Для стойки в качестве ригеля	Норма упаковки, шт.	Цвет	00
11221800	АУРС.F50.0944	16	АУРС.F50.0203	-	20	00	00
11221900	АУРС.F50.0944-01	36	АУРС.F50.0204	-	20		
11222000	АУРС.F50.0944-02	45	АУРС.F50.0205 АУРС.F50.0214	АУРС.F50.0102	16		
11222100	АУРС.F50.0944-03	63	АУРС.F50.0206	АУРС.F50.0103	30		
11223400	АУРС.F50.0944-04	83	АУРС.F50.0207	АУРС.F50.0104	8		
11223500	АУРС.F50.0944-05	102	АУРС.F50.0208	АУРС.F50.0105	4		
11223600	АУРС.F50.0944-06	122	АУРС.F50.0209	АУРС.F50.0106	4		
11223700	АУРС.F50.0944-07	152	АУРС.F50.0210	АУРС.F50.0107	4		
11223800	АУРС.F50.0944-08	181	АУРС.F50.0211	АУРС.F50.0108	4		


Для соединения стойки и ригеля:

- внахлест 6 мм;
- фрезеровка внахлест 6 мм

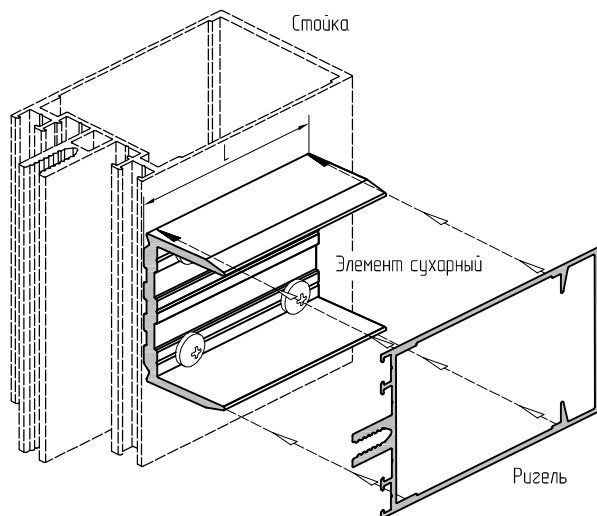

Для соединения стойки и ригеля:


- внахлест 6 мм;
- фрезеровка внахлест 6 мм

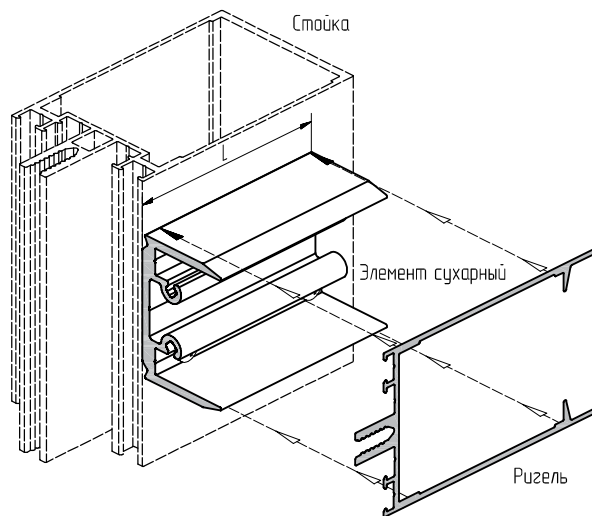

Элемент сухой, изготовленный из профиля АУРС.F50.0405						Цвет	00	Элемент сухой, изготовленный из профиля АУРС.F50.0410						Цвет	00
Код	Артикул	Длина L, мм	Для ригеля	Для стойки в качестве ригеля	Норма упаковки, шт.			Код	Артикул	Длина L, мм	Для ригеля	Для стойки в качестве ригеля	Норма упаковки, шт.		
11223900	АУРС.F50.0945	16	АУРС.F50.0203	-	50			11232200	АУРС.F50.0946	16	АУРС.F50.0203	-	50		
11224000	АУРС.F50.0945-01	36	АУРС.F50.0204	-	100			11232300	АУРС.F50.0946-01	36	АУРС.F50.0204	-	100		
11225800	АУРС.F50.0945-02	45	АУРС.F50.0205 АУРС.F50.0214	АУРС.F50.0102	100			11232400	АУРС.F50.0946-02	45	АУРС.F50.0205 АУРС.F50.0214	АУРС.F50.0102	100		
11225900	АУРС.F50.0945-03	63	АУРС.F50.0206	АУРС.F50.0103	72			11232500	АУРС.F50.0946-03	63	АУРС.F50.0206	АУРС.F50.0103	72		
11226000	АУРС.F50.0945-04	83	АУРС.F50.0207	АУРС.F50.0104	48			11232600	АУРС.F50.0946-04	83	АУРС.F50.0207	АУРС.F50.0104	48		
11226100	АУРС.F50.0945-05	102	АУРС.F50.0208	АУРС.F50.0105	48			11232700	АУРС.F50.0946-05	102	АУРС.F50.0208	АУРС.F50.0105	48		
11226200	АУРС.F50.0945-06	122	АУРС.F50.0209	АУРС.F50.0106	50			11232800	АУРС.F50.0946-06	122	АУРС.F50.0209	АУРС.F50.0106	50		
11226300	АУРС.F50.0945-07	152	АУРС.F50.0210	АУРС.F50.0107	40			11232900	АУРС.F50.0946-07	152	АУРС.F50.0210	АУРС.F50.0107	40		
11226400	АУРС.F50.0945-08	181	АУРС.F50.0211	АУРС.F50.0108	38			11233000	АУРС.F50.0946-08	181	АУРС.F50.0211	АУРС.F50.0108	38		


Для соединения стойки и ригеля:

- внахлест 6 мм;
- фрезеровка внахлест 6 мм


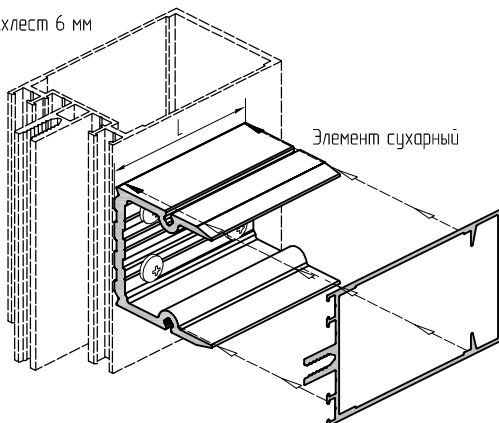


Для соединения стойки и ригеля:

- внахлест 6 мм;
- фрезеровка внахлест 6 мм

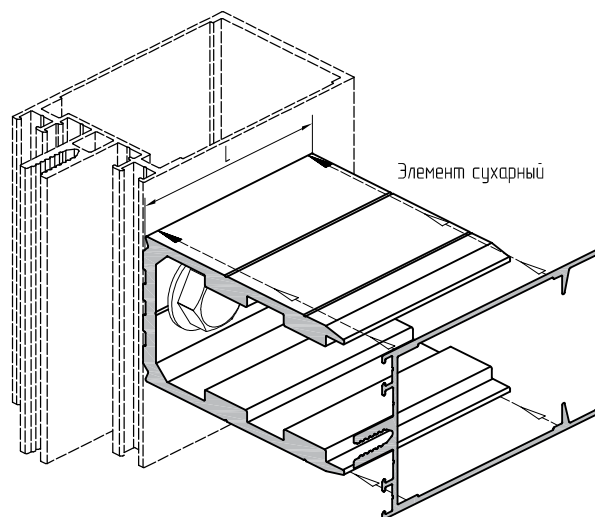


Элемент сухой, изготовленный из профиля АУРС.F50.0413						Цвет	00	Элемент сухой, изготовленный из профиля АУРС.F50.0407						Цвет	00
Код	Артикул	Длина L, мм	Для ригеля	Для стойки в качестве ригеля	Норма упаковки, шт.			Код	Артикул	Длина L, мм	Для ригеля	Для стойки в качестве ригеля	Норма упаковки, шт.		
11235800	АУРС.F50.0966	16	АУРС.F50.0203	-	64			11226500	АУРС.F50.0947	63	АУРС.F50.0206	АУРС.F50.0103	20		
11235900	АУРС.F50.0966-01	36	АУРС.F50.0204	-	80			11224900	АУРС.F50.0947-01	83	АУРС.F50.0207	АУРС.F50.0104	24		
11236000	АУРС.F50.0966-02	45	АУРС.F50.0205 АУРС.F50.0214	АУРС.F50.0102	64			11225000	АУРС.F50.0947-02	102	АУРС.F50.0208	АУРС.F50.0105	18		
11236100	АУРС.F50.0966-03	63	АУРС.F50.0206	АУРС.F50.0103	56			11225100	АУРС.F50.0947-03	122	АУРС.F50.0209	АУРС.F50.0106	24		
11236200	АУРС.F50.0966-04	83	АУРС.F50.0207	АУРС.F50.0104	48			11225200	АУРС.F50.0947-04	152	АУРС.F50.0210	АУРС.F50.0107	20		
11236300	АУРС.F50.0966-05	102	АУРС.F50.0208	АУРС.F50.0105	54			11225300	АУРС.F50.0947-05	181	АУРС.F50.0211	АУРС.F50.0108	16		
11236400	АУРС.F50.0966-06	122	АУРС.F50.0209	АУРС.F50.0106	50										
11236500	АУРС.F50.0966-07	152	АУРС.F50.0210	АУРС.F50.0107	36										
11236600	АУРС.F50.0966-08	181	АУРС.F50.0211	АУРС.F50.0108	34										

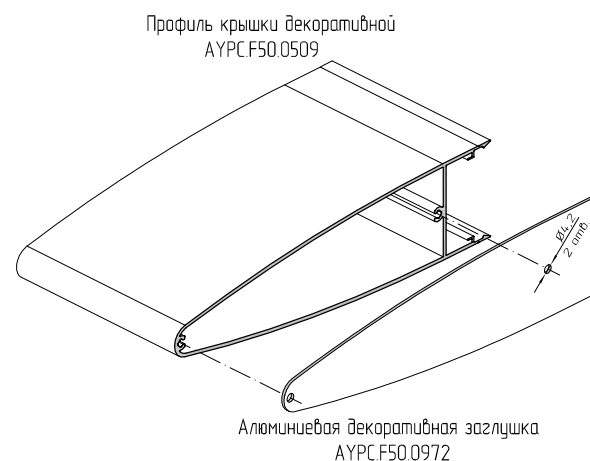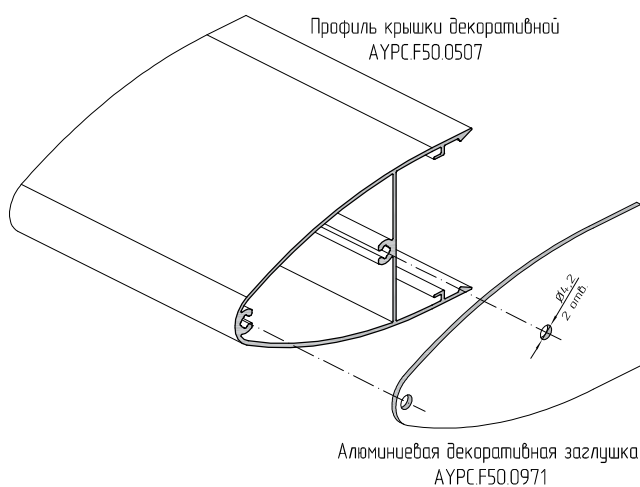


Алюминиевая декоративная заглушка для крышки декоративной AYPC.F50.0507				Алюминиевая декоративная заглушка для крышки декоративной AYPC.F50.0509			
Артикул		AYPC.F50.0971		Артикул		AYPC.F50.0972	
Размер LxH, мм		50x90		Размер LxH, мм		50x200	
Норма упаковки, шт.		40		Норма упаковки, шт.		40	
Код	11236831	Цвет	RAL9006	Код	11236931	Цвет	RAL9006
Код	112368856	Цвет	A05-E6	Код	112369856	Цвет	A05-E6


Профиль крышки декоративной
AYPC.F50.0510

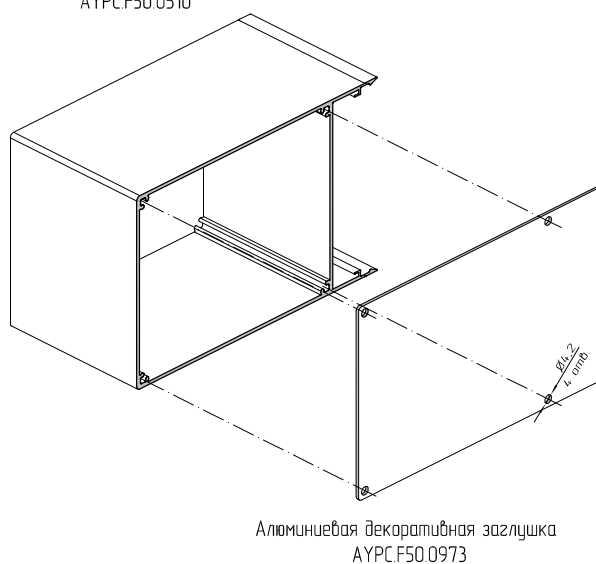


Профиль крышки декоративной
AYPC.F50.0520

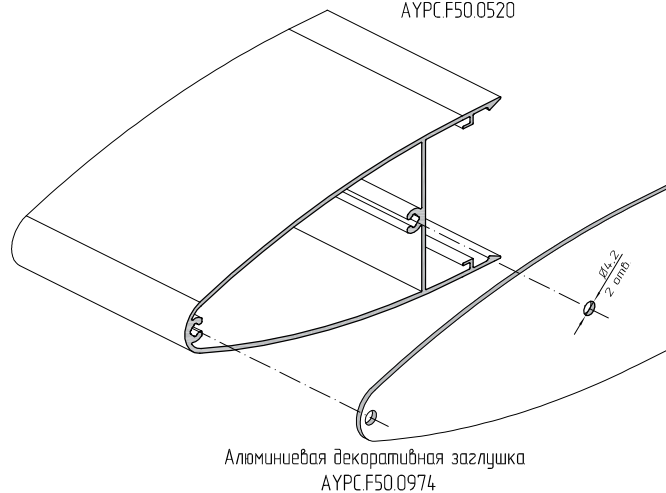



Алюминиевая декоративная заглушка для крышки декоративной AYPC.F50.0510				Алюминиевая декоративная заглушка для крышки декоративной AYPC.F50.0520			
Артикул		AYPC.F50.0973		Артикул		AYPC.F50.0974	
Размер LxH, мм		100x152		Размер LxH, мм		50x120	
Норма упаковки, шт.		30		Норма упаковки, шт.		60	
Код	11237031	Цвет	RAL9006	Код	11239431	Цвет	RAL9006
Код	112370856	Цвет	A05-E6	Код	112394856	Цвет	A05-E6

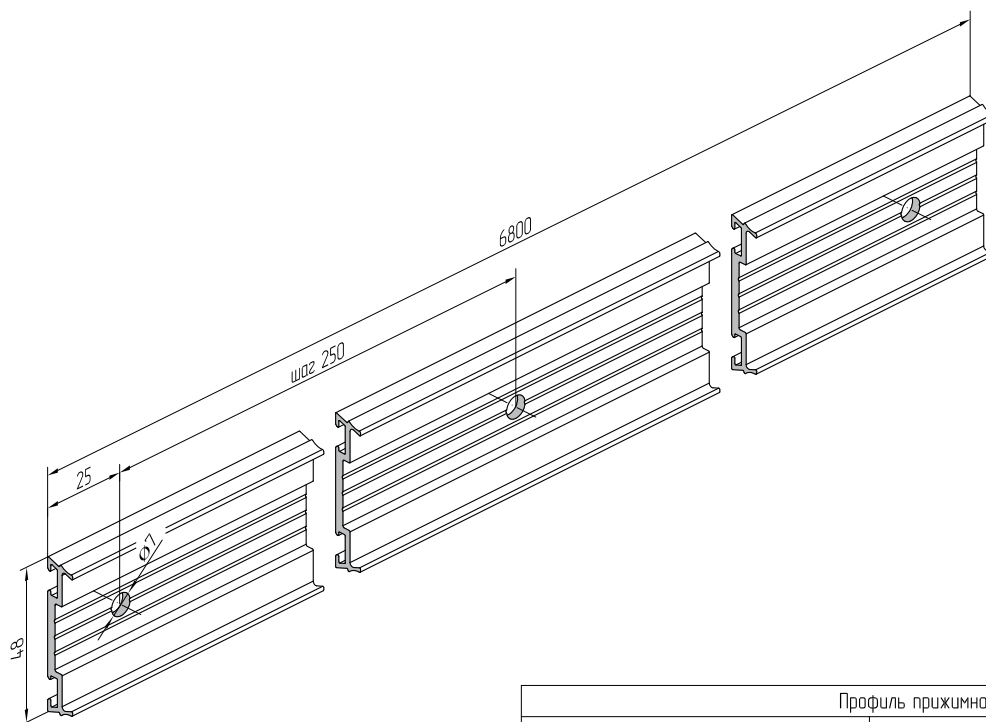

Профиль прижимной планки для стойки	
Код	11251900
Артикул	АУРС.F50.0601F
Норма упаковки, шт.	10

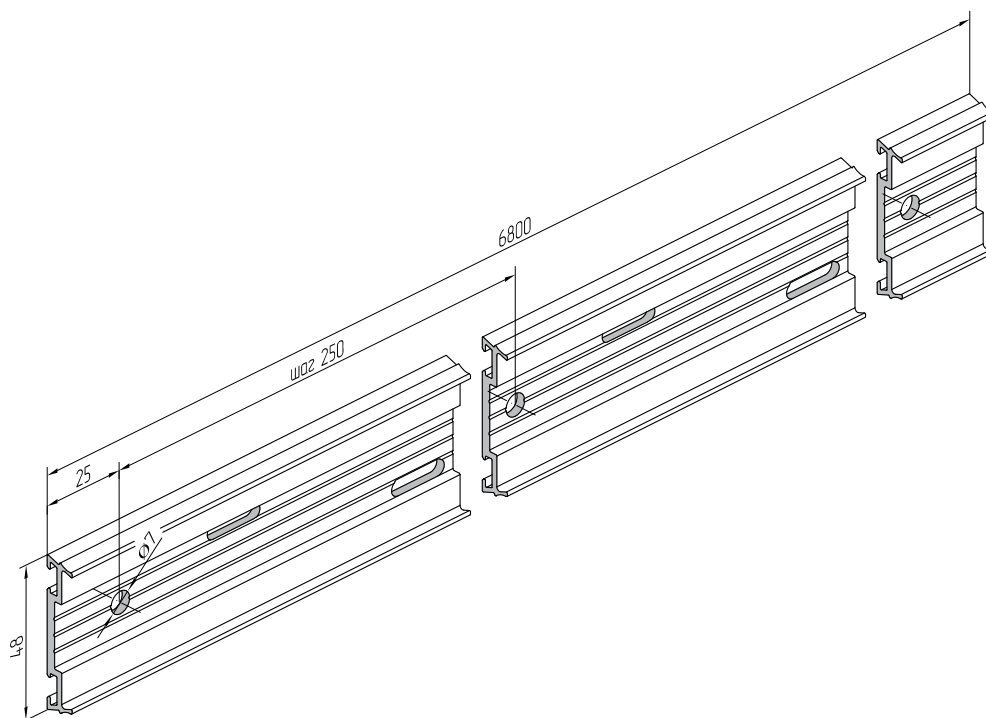



Профиль прижимной планки на ригель	
Код	11252000
Артикул	АУРС.F50.0601R
Норма упаковки, шт.	10

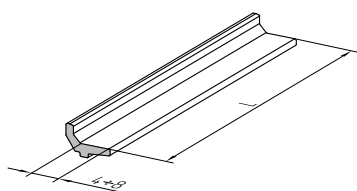

Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля АУРС.Ғ50.0801

Код	11220700
Артикул	АУРС.Ғ50.0940
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	150
Цвет	00



Рихтовочная подкладка	
Код	10211200
Артикул	FRK13
Норма упаковки, пм.	300

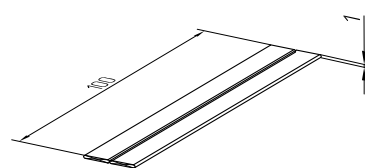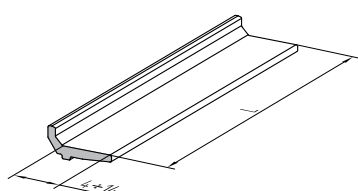

Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля АУРС.Ғ50.0807

Код	11226600
Артикул	АУРС.Ғ50.0940-01
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	100
Цвет	00



Рихтовочная подкладка	
Код	10211200
Артикул	FRK13
Норма упаковки, п.м.	300

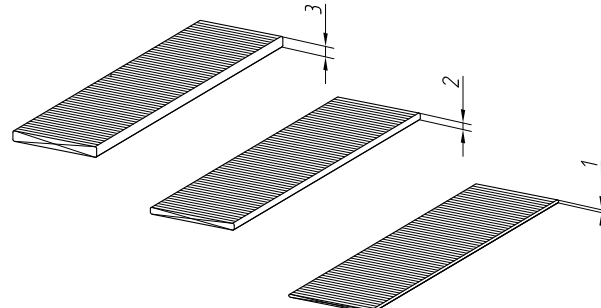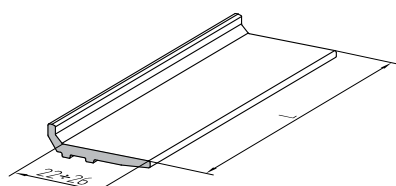

Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля АУРС.Ғ50.0802

Код	11220800
Артикул	АУРС.Ғ50.0941
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	100
Цвет	00


Рихтовочная подкладка			
Код	10414600	10414700	10414800
Артикул	100x26x1	100x26x2	100x26x3
Норма упаковки, шт.	1000	1000	1000

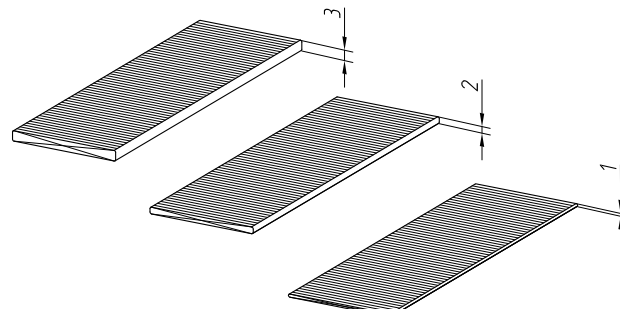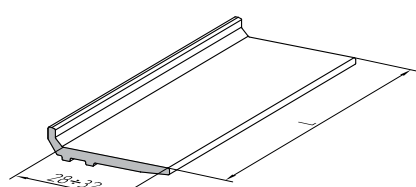


Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля АУРС.Ғ50.0803

Код	11220900
Артикул	АУРС.Ғ50.0941-01
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	100
Цвет	00


Рихтовочная подкладка			
Код	11213400	11213500	11213600
Артикул	100x32x1	100x32x2	100x32x3
Норма упаковки, шт.	1000	1000	1000

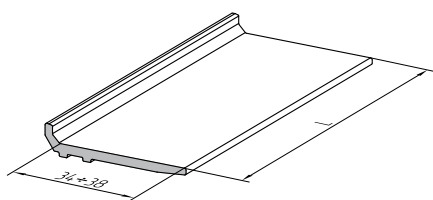


Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля AYPC.F50.0804	
Код	11221000
Артикул	AYPC.F50.0941-02
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	70
Цвет	00

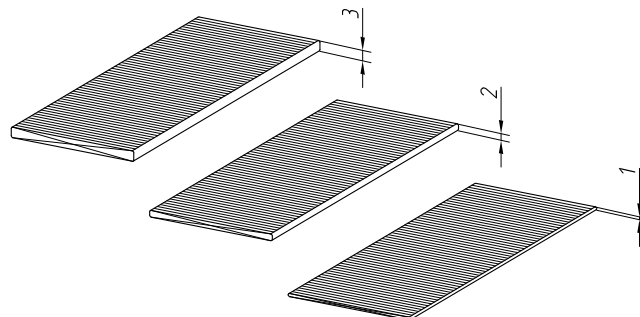


Рихтовочная подкладка			
Код	11213700	11213800	11213900
Артикул	100x38x1	100x38x2	100x38x3
Норма упаковки, шт.	1000	1000	1000

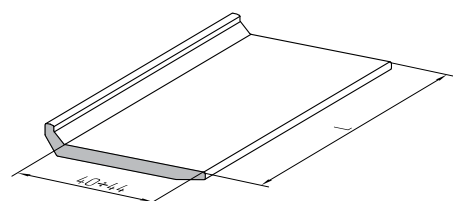


Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля AYPC.F50.0805	
Код	11230700
Артикул	AYPC.F50.0952
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	00

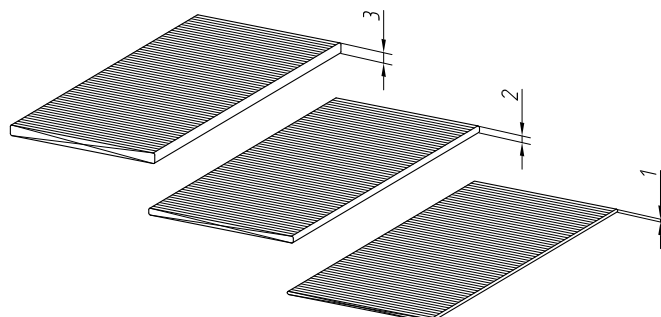


Рихтовочная подкладка			
Код	11218100	11218200	11218300
Артикул	100x44x1	100x44x2	100x44x3
Норма упаковки, шт.	1000	1000	1000

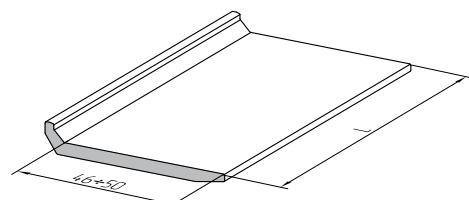


Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля AYPC.F50.0806	
Код	11230800
Артикул	AYPC.F50.0952-01
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	00

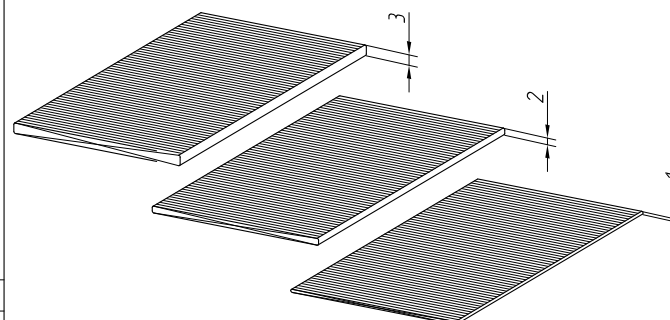


Рихтовочная подкладка			
Код	11218400	11218500	11218600
Артикул	100x50x1	100x50x2	100x50x3
Норма упаковки, шт.	1000	1000	1000

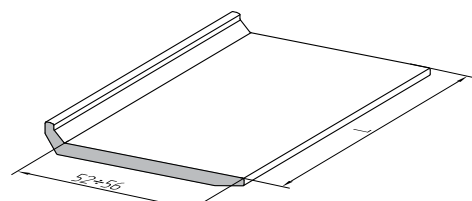

Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля AYPC.F50.0814	
Код	11231800
Артикул	AYPC.F50.0952-02
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	00

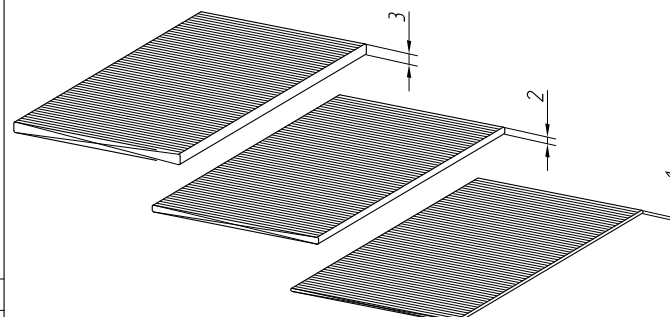


Рихтовочная подкладка			
Код	11219100	11219200	11219300
Артикул	100x56x1	100x56x2	100x56x3
Норма упаковки, шт.	1000	1000	1000

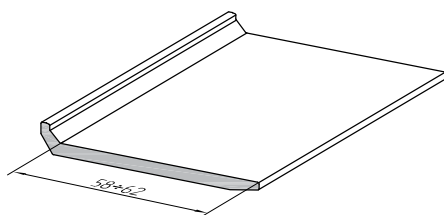


Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля АУРС.F50.0815

Код	11236700
Артикул	АУРС.F50.0952-03
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	00

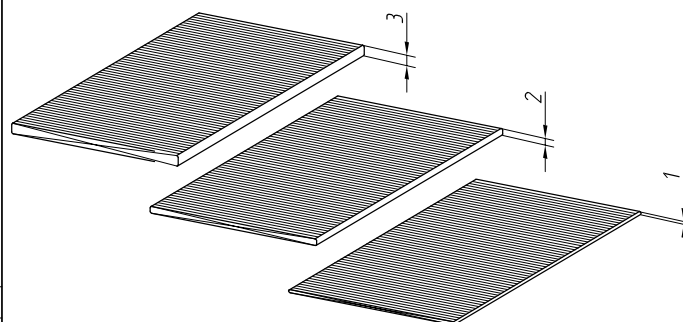


Риговочная подкладка

Код	11219400	11219500	11219600
Артикул	100x62x1	100x62x2	100x62x3
Норма упаковки, шт.	1000	1000	1000

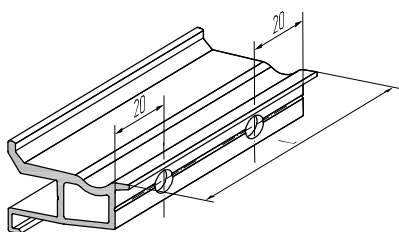


Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля АУРС.F50.0808

Код	11225400
Артикул	АУРС.F50.0948
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	00

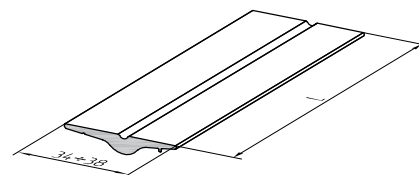


Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля АУРС.F50.0811

Код	11225500
Артикул	АУРС.F50.0949
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	00

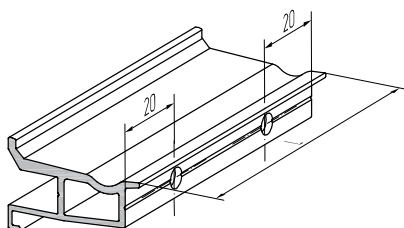


Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля АУРС.F50.0809

Код	11227000
Артикул	АУРС.F50.0948-01
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	00

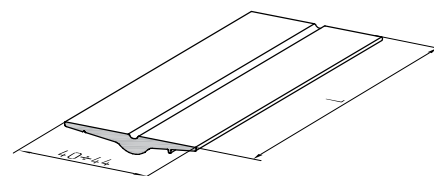


Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля АУРС.F50.0812

Код	11227200
Артикул	АУРС.F50.0949-01
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	00

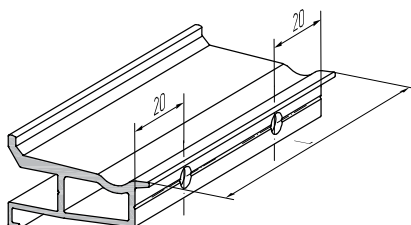


Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля АУРС.F50.0810

Код	11227100
Артикул	АУРС.F50.0948-02
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	00

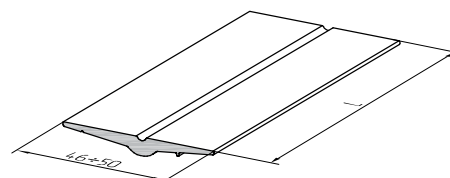


Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля АУРС.F50.0813


Код	11227300
Артикул	АУРС.F50.0949-02
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	00

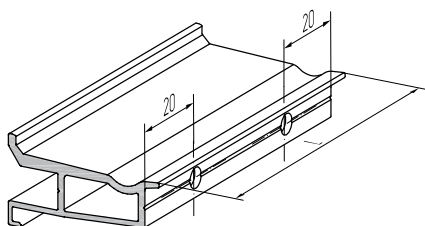


Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля AYPC.F50.0816	
Код	11230900
Артикул	AYPC.F50.0948-03
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	00

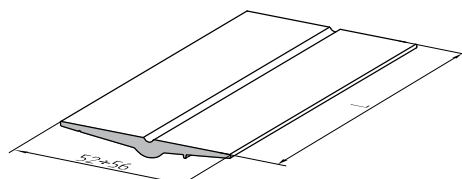



Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля AYPC.F50.0817	
Код	11231000
Артикул	AYPC.F50.0949-03
Длина L, мм	100
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	00

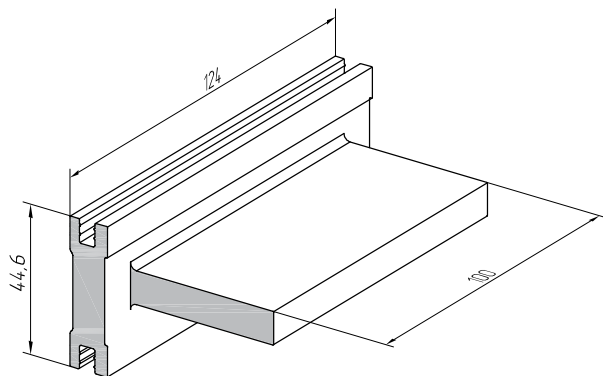

Алюминиевая опорная подкладка, изготовленная из профиля AYPC.F50.0818	
Код	11235700
Артикул	AYPC.F50.0953
Длина L, мм	124
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	00



Заглушка AYPC.F50.0930	
Код	11219700
Артикул	AYPC.F50.0930
Длина L, мм	124
Норма упаковки, шт.	100
Цвет	Черный

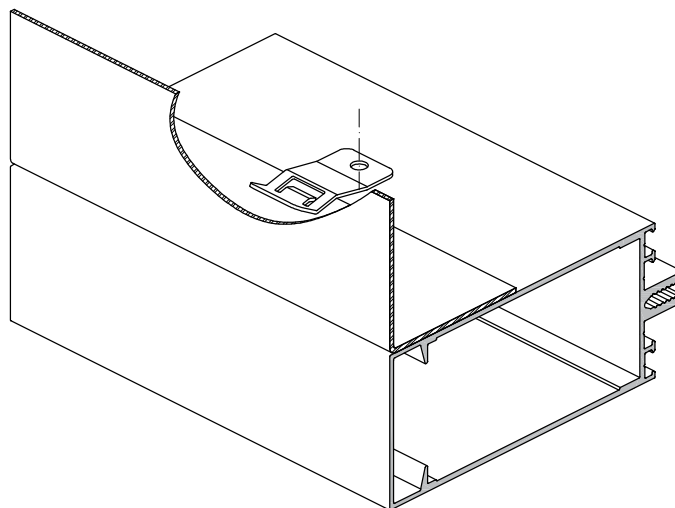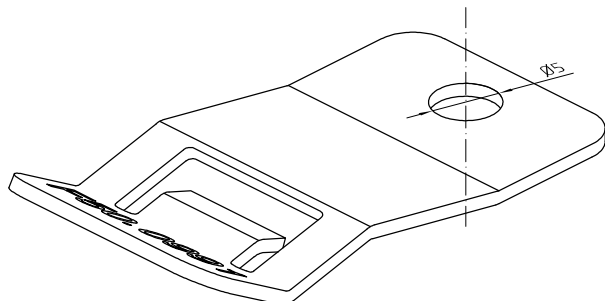

Клипса	
Код	11327200
Артикул	AYPC.F50.0991
Длина L, мм	124
Норма упаковки, шт.	50
Цвет	Стальной "нержавеика"




















Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение
 Норма упаковки – 4 шт по 6,0м.	11239500 11239521 11239524 11239530 11239531	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006	AYPC.F50.0992	
 Норма упаковки – 4 шт по 6,0м.	11239600 11239621 11239624 11239630 11239631	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006	AYPC.F50.0992-01	
 Норма упаковки – 4 шт по 6,0м.	11239700 11239721 11239724 11239730 11239731	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006	AYPC.F50.0992-02	
 Норма упаковки – 4 шт по 6,0м.	11239800 11239821 11239824 11239830 11239831	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006	AYPC.F50.0992-03	
 Норма упаковки – 4 шт по 6,0м.	11239900 11239921 11239924 11239930 11239931	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006	AYPC.F50.0992-04	
 Норма упаковки – 4 шт по 6,0м.	11240000 11240021 11240024 11240030 11240031	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006	AYPC.F50.0992-05	

Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение
 Норма упаковки – 4 шт по 6,0м.	1124.0100 1124.0121 1124.0124 1124.0130 1124.0131	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006	АУРС.F50.0992-06	
 Норма упаковки – 4 шт по 6,0м.	1124.0200 1124.0221 1124.0224 1124.0230 1124.0231	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006	АУРС.F50.0992-07	
 Норма упаковки – 4 шт по 6,0м.	1124.0300 1124.0321 1124.0324 1124.0330 1124.0331	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006	АУРС.F50.0992-08	





Алюминиевые опорные подкладки

Толщина заполнения, мм	Артикул комплекта крайней левой подкладки	Артикул комплекта средней подкладки	Артикул комплекта крайней правой подкладки	Код	Норма упаковки, шт.	Цвет
34-38	-	АУРС.F50.0965	-	11234200	14	00
34-38	-	-	АУРС.F50.0965-01	11234300	6	00
34-38	АУРС.F50.0965-02	-	-	11234400	6	00
40-44	-	АУРС.F50.0965-03	-	11234500	12	00
40-44	-	-	АУРС.F50.0965-04	11234600	6	00
40-44	АУРС.F50.0965-05	-	-	11234700	6	00
46-50	-	АУРС.F50.0965-06	-	11234800	12	00
46-50	-	-	АУРС.F50.0965-07	11234900	6	00
46-50	АУРС.F50.0965-08	-	-	11235000	6	00
52-56	-	АУРС.F50.0965-09	-	11235100	10	00
52-56	-	-	АУРС.F50.0965-10	11235200	4	00
52-56	АУРС.F50.0965-11	-	-	11235300	4	00
58-62	-	АУРС.F50.0965-12	-	11235400	10	00
58-62	-	-	АУРС.F50.0965-13	11235500	4	00
58-62	АУРС.F50.0965-14	-	-	11235600	4	00

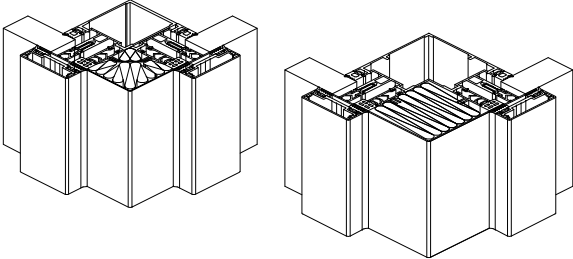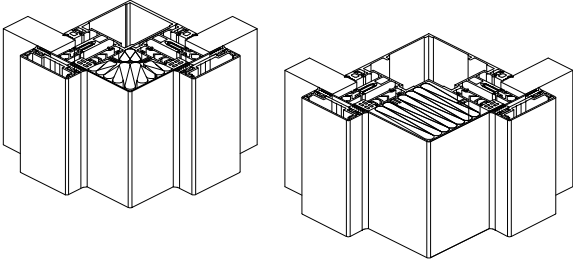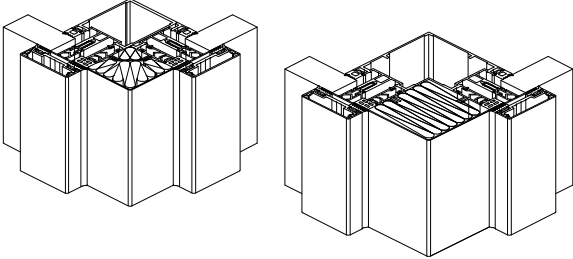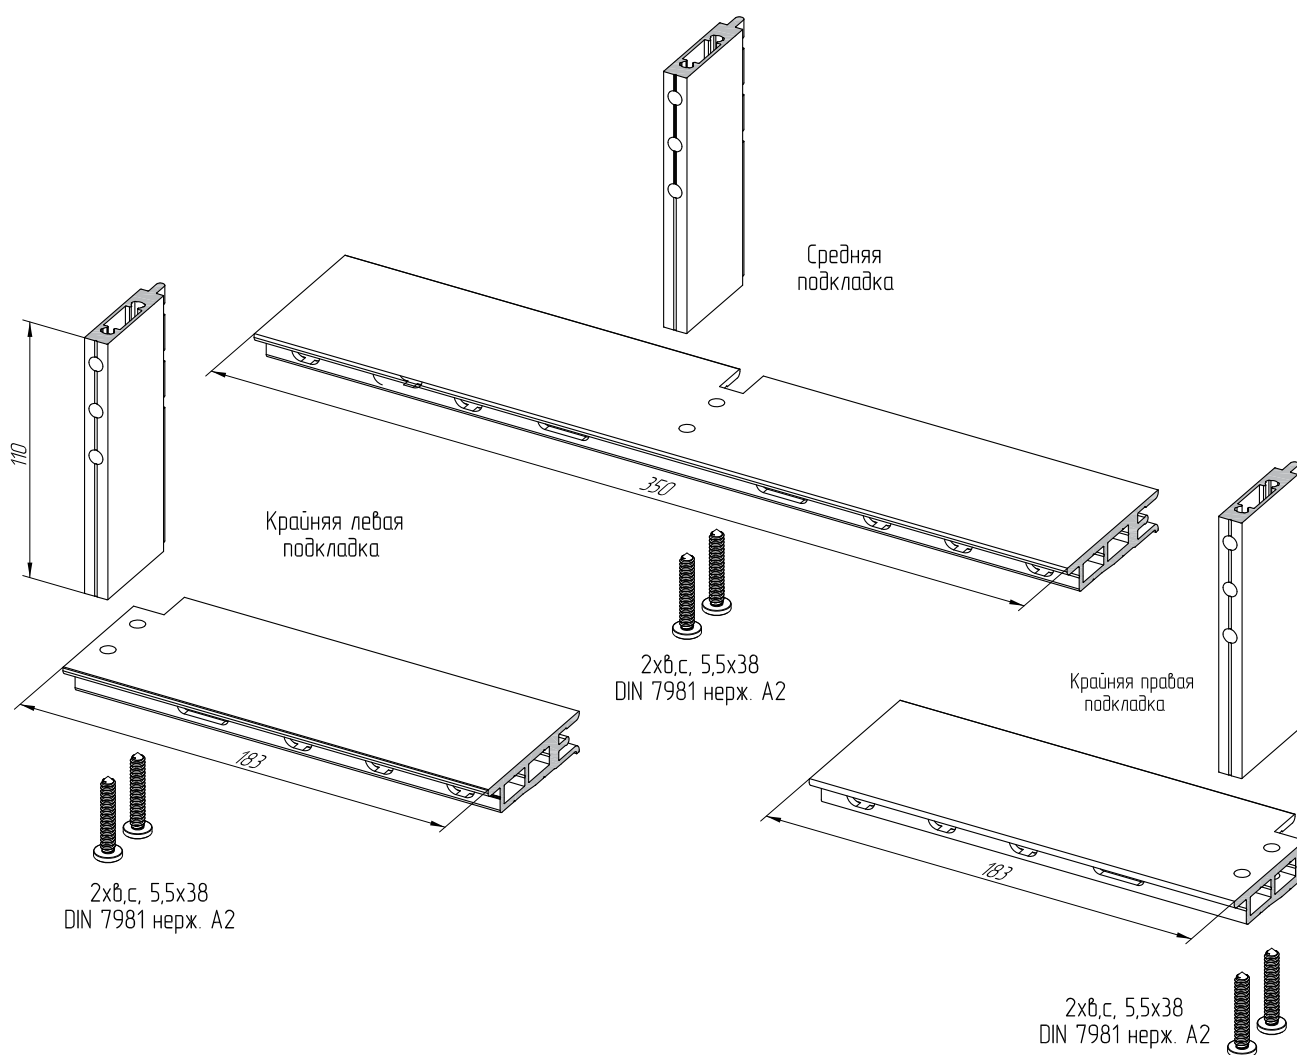







Комплекты изделий поставляются в разобранном виде
 Максимальный момент закручивания саморезов при соединении деталей 7 Н*м

Установка крестообразной опорной подкладки для тяжелых заполнений

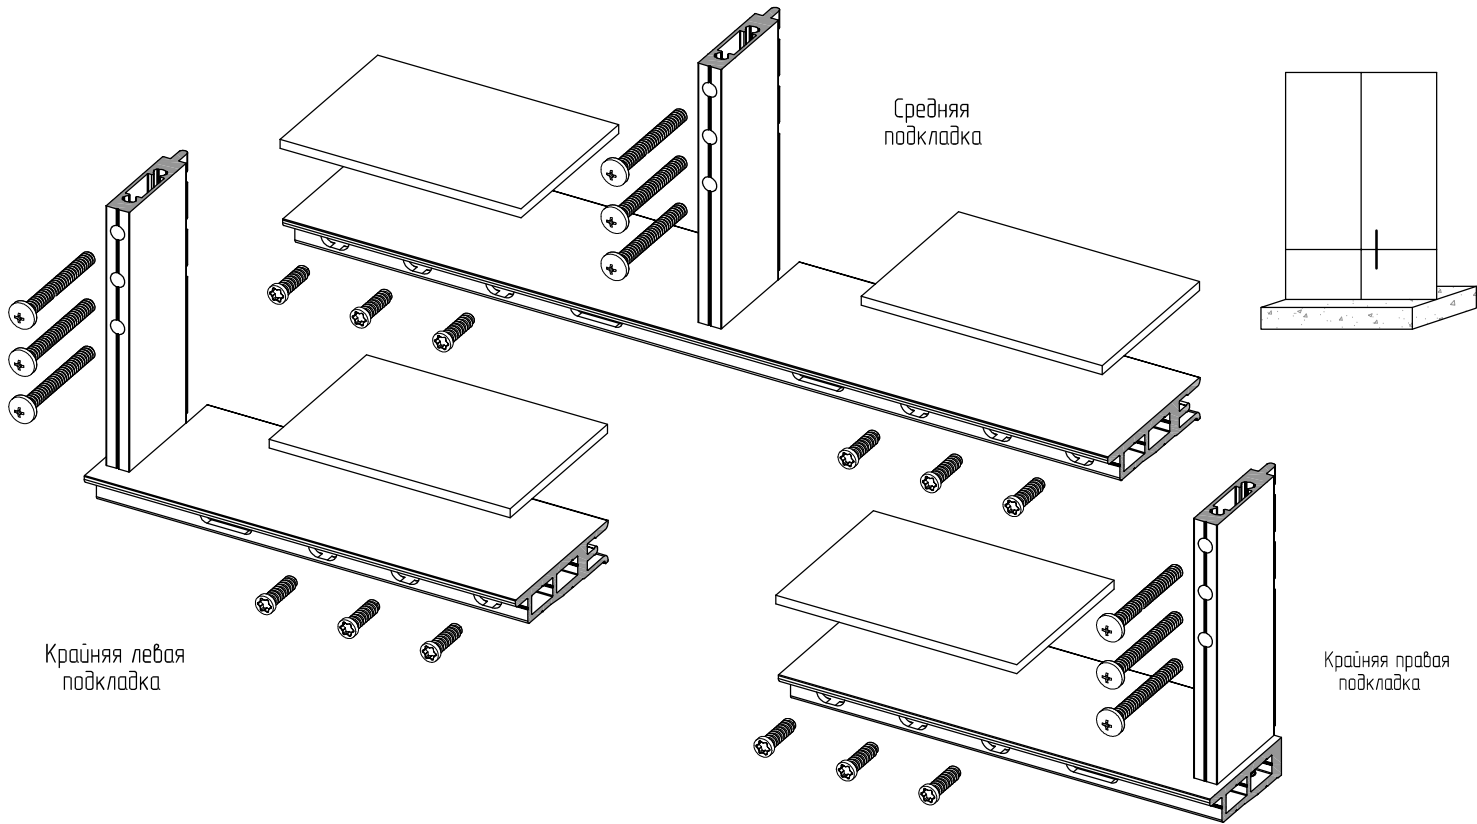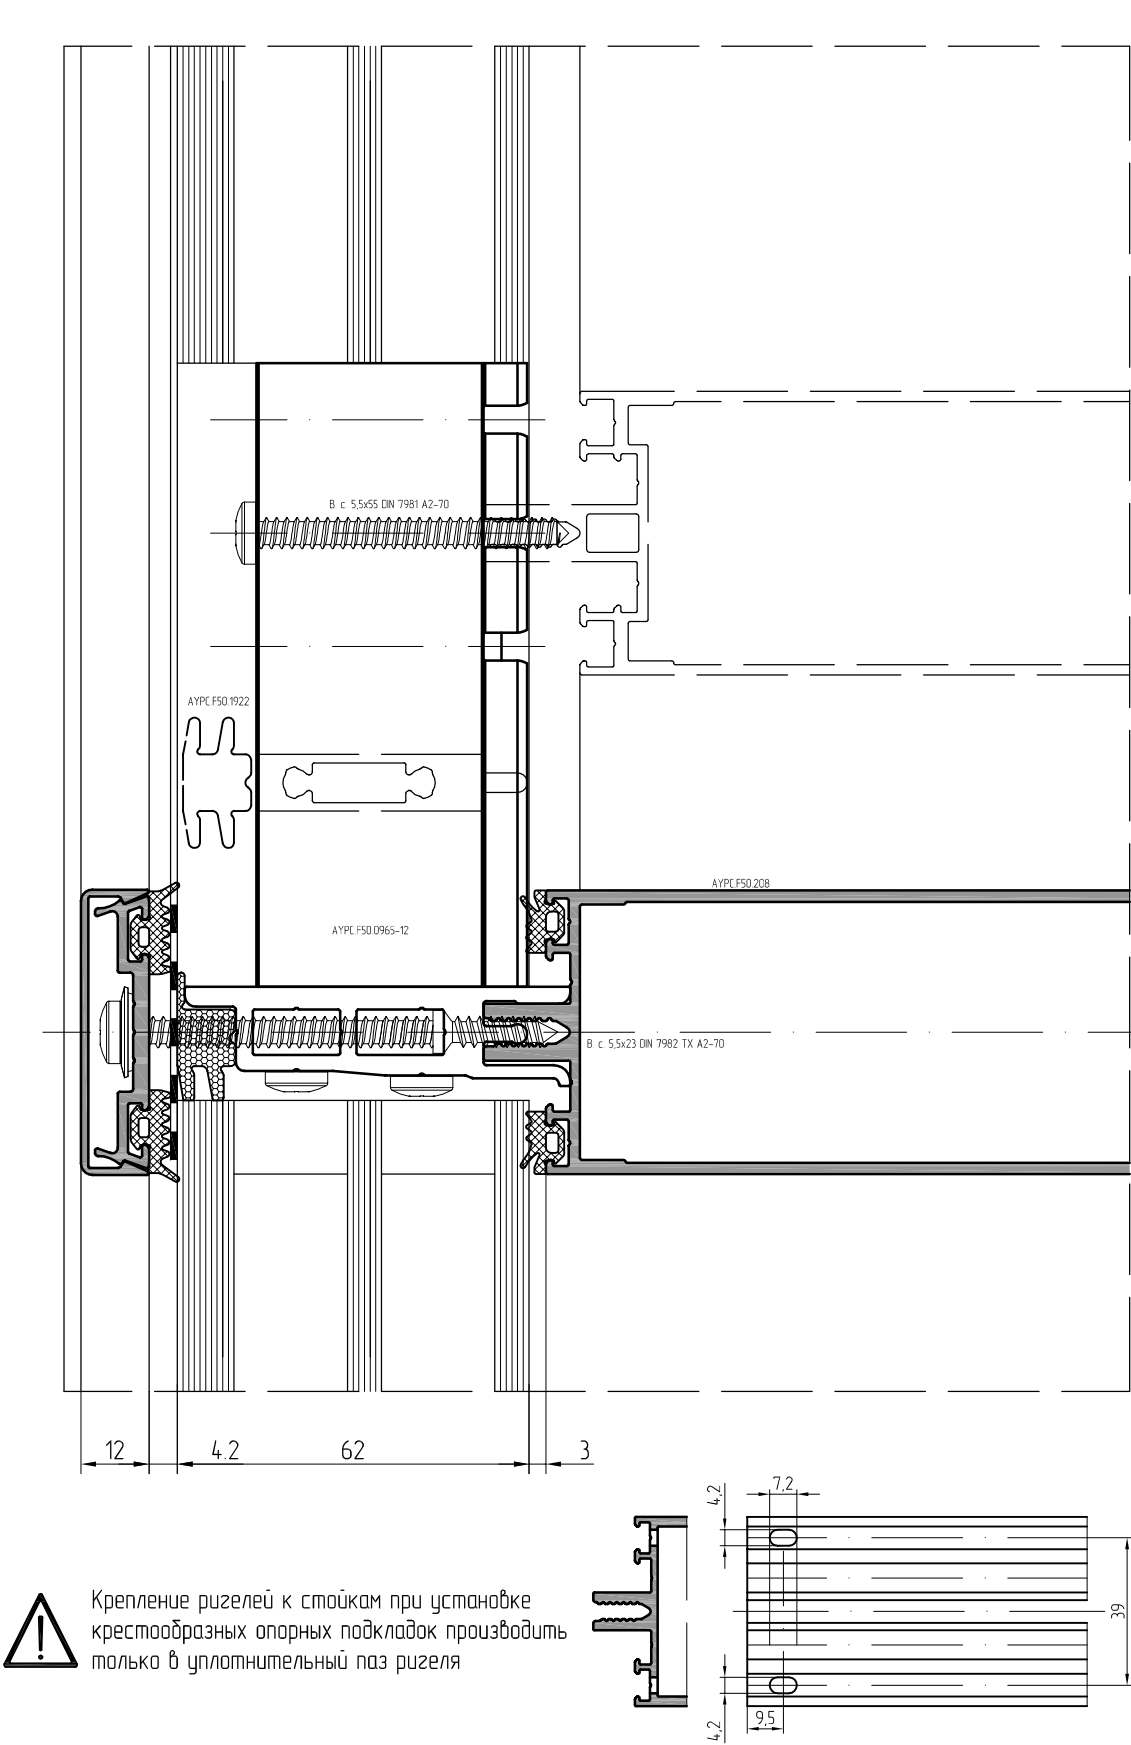

Дополнительная комплектация крестообразных опорных подкладок								
Толщина заполнения, мм	Артикул средней подкладки	Артикул крайней правой подкладки	Артикул крайней левой подкладки	Рихтовочная подкладка	Утеплитель горизонтального участка	Утеплитель вертикального участка	Крепление к стойке	Крепление к ригелю
34-38	AYPC.F50.0965	-	-	100x44x3	AYPC.F50.1921, L=350мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3xØс 5,5x38 DIN 7981	6xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
34-38	-	AYPC.F50.0965-01	-	100x44x3	AYPC.F50.1921, L=180мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3xØс 5,5x38 DIN 7981	3xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
34-38	-	-	AYPC.F50.0965-02	100x44x3	AYPC.F50.1921, L=180мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3xØс 5,5x38 DIN 7981	3xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
40-44	AYPC.F50.0965-03	-	-	100x50x3	AYPC.F50.1921, L=350мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3xØс 5,5x45 DIN 7981	6xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
40-44	-	AYPC.F50.0965-04	-	100x50x3	AYPC.F50.1921, L=180мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3xØс 5,5x45 DIN 7981	3xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
40-44	-	-	AYPC.F50.0965-05	100x50x3	AYPC.F50.1921, L=180мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3xØс 5,5x45 DIN 7981	3xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
46-50	AYPC.F50.0965-06	-	-	100x56x3	AYPC.F50.1922, L=350мм	AYPC.F50.1922, L=110мм	3xØс 5,5x45 DIN 7981	6xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
46-50	-	AYPC.F50.0965-07	-	100x56x3	AYPC.F50.1922, L=180мм	AYPC.F50.1922, L=110мм	3xØс 5,5x45 DIN 7981	3xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
46-50	-	-	AYPC.F50.0965-08	100x56x3	AYPC.F50.1922, L=180мм	AYPC.F50.1922, L=110мм	3xØс 5,5x45 DIN 7981	3xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
52-56	AYPC.F50.0965-09	-	-	100x62x3	AYPC.F50.1921, L=350мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3xØс 5,5x55 DIN 7981	6xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
52-56	-	AYPC.F50.0965-10	-	100x62x3	AYPC.F50.1921, L=180мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3xØс 5,5x55 DIN 7981	3xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
52-56	-	-	AYPC.F50.0965-11	100x62x3	AYPC.F50.1921, L=180мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3xØс 5,5x55 DIN 7981	3xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
58-62	AYPC.F50.0965-12	-	-	100x62x3	AYPC.F50.1922, L=350мм	AYPC.F50.1922, L=110мм	3xØс 5,5x55 DIN 7981	6xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
58-62	-	AYPC.F50.0965-13	-	100x62x3	AYPC.F50.1922, L=180мм	AYPC.F50.1922, L=110мм	3xØс 5,5x55 DIN 7981	3xØс 5,5x23 DIN 7982 TX
58-62	-	-	AYPC.F50.0965-14	100x62x3	AYPC.F50.1922, L=180мм	AYPC.F50.1922, L=110мм	3xØс 5,5x55 DIN 7981	3xØс 5,5x23 DIN 7982 TX

Максимальный вес заполнения в зависимости от опорной подкладки и типа соединения стойки с ригелем

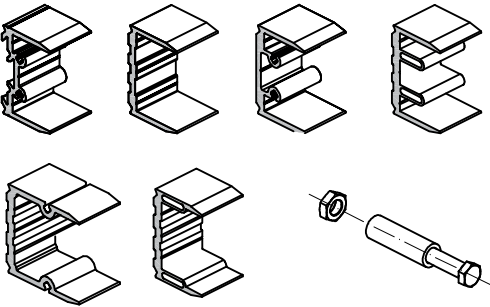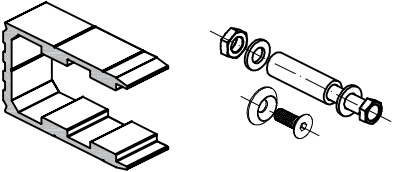Соединительные элементы	Толщина заполнения, мм	 Стандартные подкладки		 Качающиеся подкладки				 Крестообразные подкладки средние		 Крестообразные подкладки лева и права		 Закладная деталь + стандартная подкладка/ пластина из нержавеющей стали А2	
		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель с фрезеровкой внахлест		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель внахлест	
		Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН
 2хв.с. 3,9х16 DIN7981 TX	4-8	AYPC.F50.0940	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22-26	AYPC.F50.0941	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28-32	AYPC.F50.0941-01	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 AYPC.F50.0402 + AYPC.F50.0403 + 2хв.с. 3,9х13 DIN 7982 AYPC.F50.0402 + AYPC.F50.0404 + 2хв.с. 3,9х13 DIN 7982	4-8	AYPC.F50.0940	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22-26	AYPC.F50.0941	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28-32	AYPC.F50.0941-01	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34-38	AYPC.F50.0941-02	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40-44	AYPC.F50.0952	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46-50	AYPC.F50.0952-01	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52-56	AYPC.F50.0952-02	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	58-62	AYPC.F50.0952-03	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 AYPC.F50.0403, AYPC.F50.0405, AYPC.F50.0410, AYPC.F50.0412, AYPC.F50.0413, AYPC.F50.0414, +4хв.с. 3,9х13 DIN 7981 **AYPC.F50.0413, AYPC.F50.0414 +2X (БЮ/ЛТ М10Х70 DIN 931, ВТУЛКА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934)	4-8	AYPC.F50.0940	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22-26	AYPC.F50.0941	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28-32	AYPC.F50.0941-01	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34-38	AYPC.F50.0941-02	1,80	AYPC.F50.0948 + AYPC.F50.0949	2,80/3,20**	AYPC.F50.0948 + AYPC.F50.0949	3,20	-	-	-	-	-	-
	40-44	AYPC.F50.0952	1,80	AYPC.F50.0948-01 + AYPC.F50.0949-01	2,50/2,90**	AYPC.F50.0948-01 + AYPC.F50.0949-01	2,90	-	-	-	-	-	-
	46-50	AYPC.F50.0952-01	1,80	AYPC.F50.0948-02 + AYPC.F50.0949-02	2,40/2,80**	AYPC.F50.0948-02 + AYPC.F50.0949-02	2,70	-	-	-	-	-	-
	52-56	AYPC.F50.0952-02	1,80	AYPC.F50.0948-03 + AYPC.F50.0949-03	2,20/2,60**	AYPC.F50.0948-03 + AYPC.F50.0949-03	2,40	-	-	-	-	-	-
	58-62	AYPC.F50.0952-03	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 F50.0407 +2X (БЮ/ЛТ М10Х70 DIN 931, ВТУЛКА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934, ШАЙБА 10 DIN 125), 4X (ВИНТ М8Х16 DIN 7991, ШАЙБА-РОЗЕТКА ПОД М8)	34-38	-	-	AYPC.F50.0948 + AYPC.F50.0949	4,30	-	-	AYPC.F50.09465	7,00	AYPC.F50.0965-01, AYPC.F50.0965-02	4,70	AYPC.F50.0953*	6,00
	40-44	-	-	AYPC.F50.0948-01 + AYPC.F50.0949-01	4,0	-	-	AYPC.F50.0965-03	7,00	AYPC.F50.0965-04, AYPC.F50.0965-05	4,60	AYPC.F50.0953 + AYPC.F50.0952	5,30
	46-50	-	-	AYPC.F50.0948-02 + AYPC.F50.0949-02	3,70	-	-	AYPC.F50.0965-06	6,80	AYPC.F50.0965-07, AYPC.F50.0965-08	4,50	AYPC.F50.0953 + F50.0952-01/100х52х4	4,80
	52-56	-	-	AYPC.F50.0948-03 + AYPC.F50.0949-03	3,40	-	-	AYPC.F50.0965-09	6,60	AYPC.F50.0965-10, AYPC.F50.0965-11	4,40	AYPC.F50.0953 + F50.0952-02/100х58х4	3,30/4,30
	58-62	-	-	-	-	-	-	AYPC.F50.0965-12	6,40	AYPC.F50.0965-13, AYPC.F50.0965-14	4,30	AYPC.F50.0953 + F50.0952-03/100х64х4	3,00/3,90

* Опорную подкладку F50.0953 при толщине заполнения 34-38мм соединение внахлест применять с набором подкладок ПВХ суммарной толщиной 6мм

** Нагрузка справедлива при креплении сухаря к стойке с помощью болтов М10х90

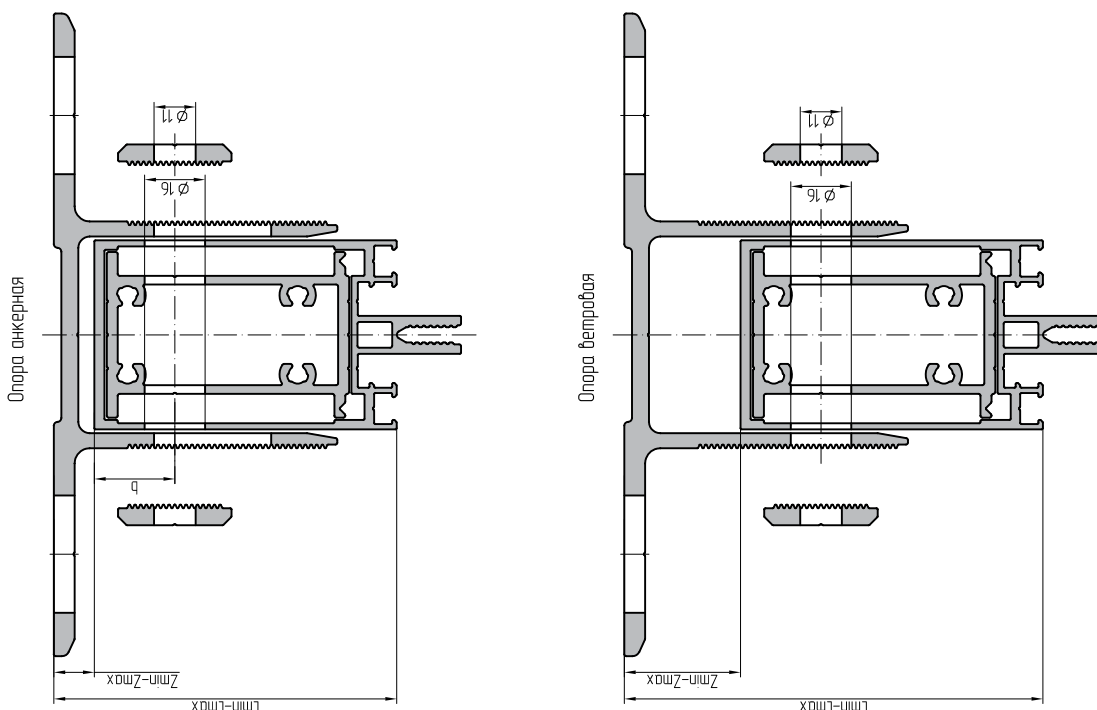


Таблица 1	Подбор опор					
	Стойка	Высота стойки, мм	В-до оси отверстия, мм	Опора анкерная	L	Z-отнас от стены
					min	max
АУРС F50.0102	62	213		АУРС F50.2901	75	28
				АУРС F50.2901-01	100	53
				АУРС F50.2901-02	140	93
				АУРС F50.2901-03	180	133
АУРС F50.0103	80	213		АУРС F50.2901	90	30
				АУРС F50.2901-01	100	55
				АУРС F50.2901-02	140	95
				АУРС F50.2901-03	180	135
АУРС F50.0104	100	22		АУРС F50.2901	110	30
				АУРС F50.2901-01	110	55
				АУРС F50.2901-02	145	95
				АУРС F50.2901-03	135	85
АУРС F50.0105	120	27		АУРС F50.2901	110	25
				АУРС F50.2901-01	110	50
				АУРС F50.2901-02	140	90
				АУРС F50.2901-03	180	130
АУРС F50.0106	140	47		АУРС F50.2901-01	130	30
				АУРС F50.2901-02	140	70
				АУРС F50.2901-03	180	110
				АУРС F50.2901-01	150	20
АУРС F50.0107	170	57		АУРС F50.2901-02	150	60
				АУРС F50.2901-03	190	100
				АУРС F50.2901-02	150	50
				АУРС F50.2901-03	180	90
АУРС F50.0108	200	67		АУРС F50.2901-01	180	20
				АУРС F50.2901-02	180	60
				АУРС F50.2901-03	220	100
				АУРС F50.2901-02	180	20

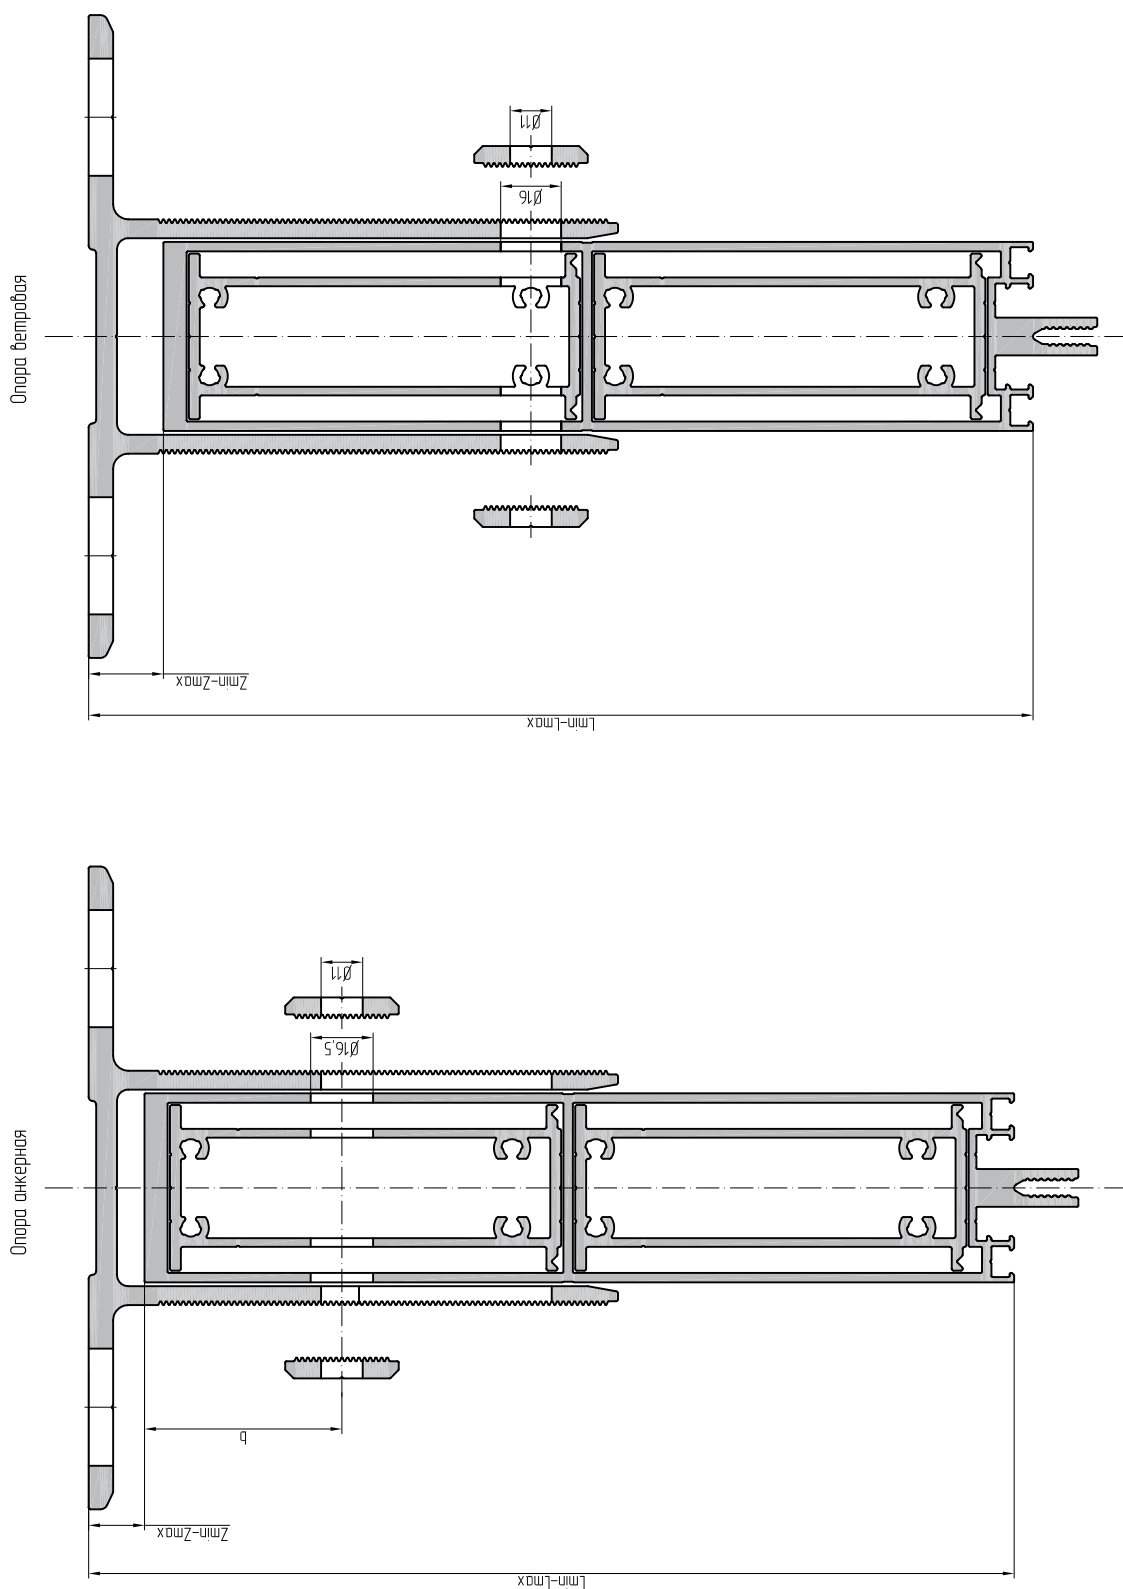


Таблица подбор опор

Таблица 2	Стойка	Высота стойки, мм	b-до оси отверстия, мм	Опора анкерная	L		Z-относ от стпны		Регулировка	Опора ветровая
					min	max	min	max		
	АУРС F50 0110	230	47	АУРС F50 2901-02	250	300	20	70	50	АУРС F50 2902-02
	АУРС F50 0111	270	67	АУРС F50 2901-03	310	360	40	90	50	АУРС F50 2902-03

Основные схемы креплений фасадной системы.

Схема 1П
Схема подвесная одноэтажная

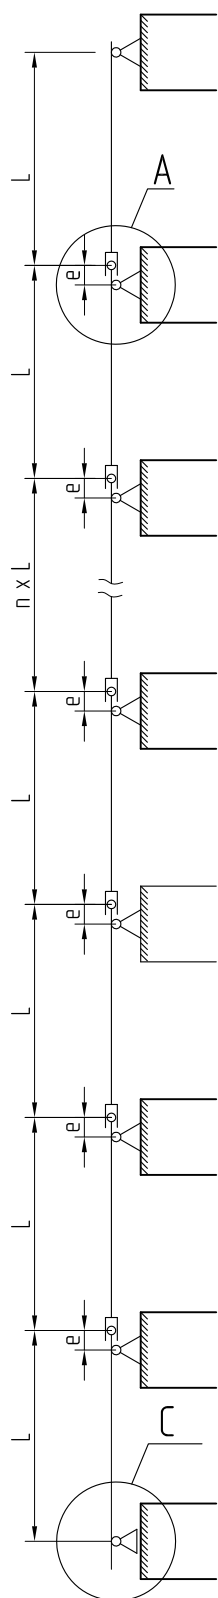


Схема 2П
Схема подвесная двухэтажная

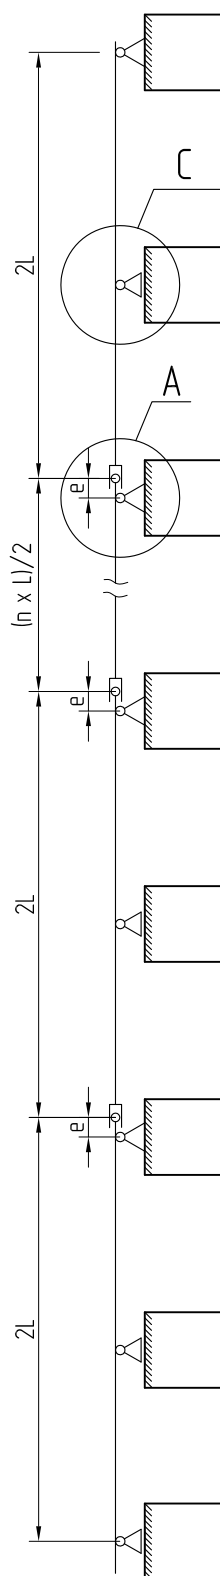


Схема 1-0
Схема опорная одноэтажная



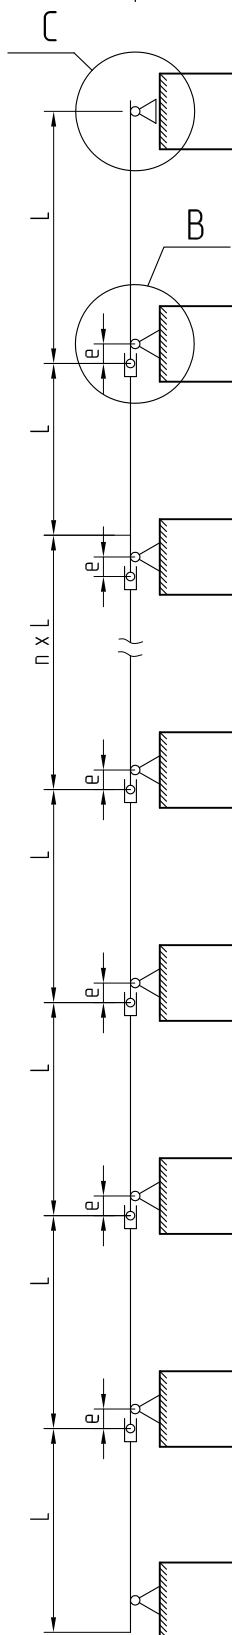



Схема 2-0
Схема опорная двухэтажная

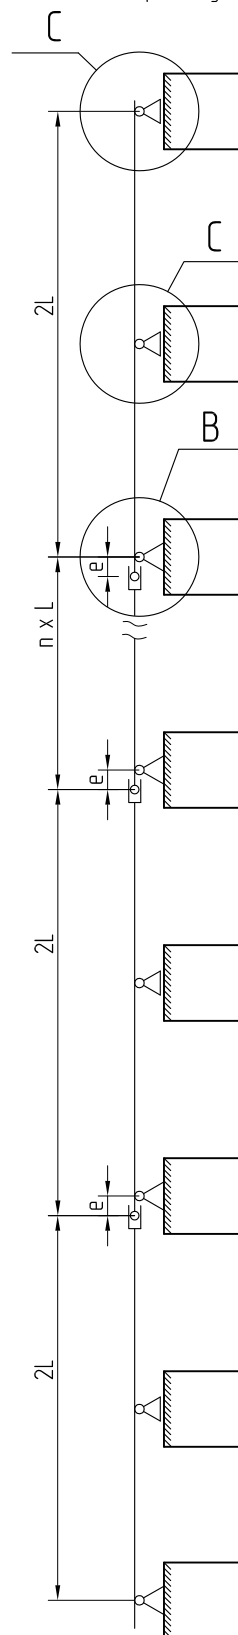

Величина смещения e принята минимальной конструктивно допустимой, что позволяет принять расчетную схему 1П как однопролетную шарнирно опертую балку, а схему 2П – как двухпролетную. Работа направляющих для схем 1П и 2П – изгиб с растяжением (подвесная схема). Аналогично для схем 1-0 и 2-0 – изгиб со сжатием (опорная схема). Схема 3 применяется при встраивании фасада в проем. Наиболее применимы подвесные схемы 1П и 2П, где направляющие работают на изгиб с растяжением. (схема 1П в основном при тяжелом заполнении.)

Узел А Анкерное (несущее) совмещенное крепление с нижней фиксацией. (Подвесная схема)

Нижняя направляющая – неподвижное крепление относительно кронштейна, верхняя направляющая – вертикально подвижное шарнирное крепление

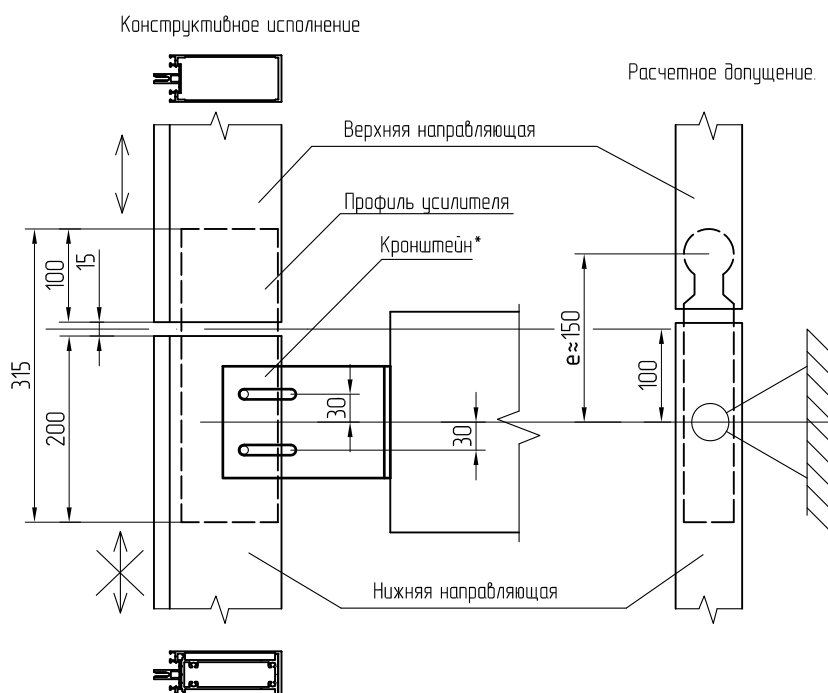

Обоснование для допущения о шарнирном соединении направляющей с короткой частью вставки профиля усилителя:

Максимальный относительный прогиб для профилей нормируется $\frac{1}{300}$ при заполнении стеклопакетами. Из этого условия можно определить угол поворота сечения на опоре.

Угол поворота опорного сечения в радианах:

$$\Theta = \frac{q^n L^3}{24 EI}$$

Относительный прогиб направляющей:

$$\frac{f_{\max}}{L} = \frac{5 q^n L^3}{384 EI} \leq \frac{1}{300}$$

отсюда $\frac{q^n L^3}{EI} \leq \frac{384}{300 \cdot 5}$


следовательно:

$$\Theta = \frac{q^n L^3}{24 EI} \leq \frac{384}{24 \cdot 300 \cdot 5} \leq 0,011 \text{ (рад)}$$

Номинальный зазор между профилем и усилителем в системе составляет 1,2 мм. При заходе усилителя в профиль на 100 мм соотношение составит 1,2/100, т.е. 0,012, и, следовательно, данное сопряжение допускает поворот сечения на 0,012 радиан без защемления (при малых углах тангенс угла равен углу в радианах)

Узел В Анкерное (несущее) совмещенное крепление с верхней фиксацией. (Опорная схема)

Верхняя направляющая – неподвижное крепление относительно кронштейна, нижняя направляющая – вертикально подвижное шарнирное крепление

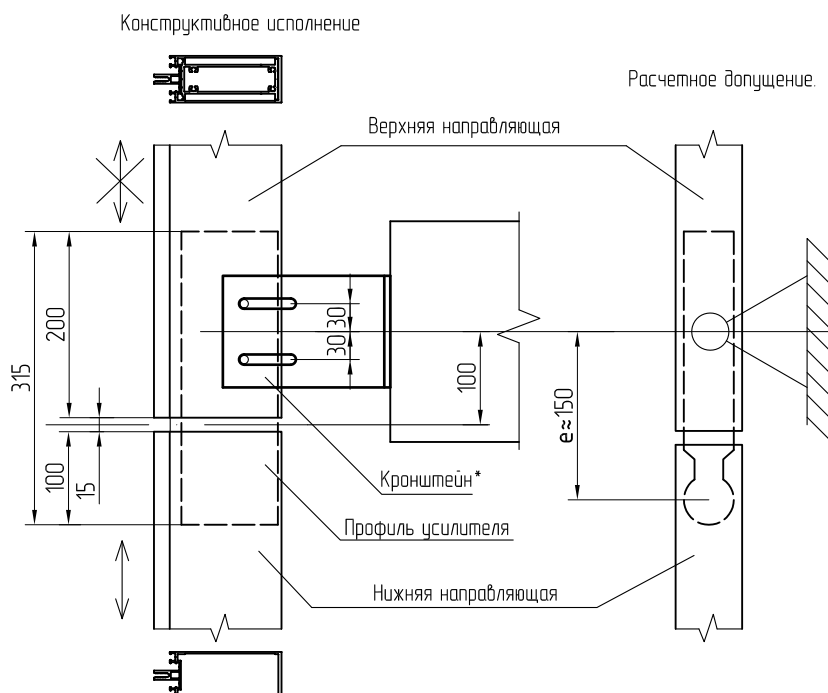


* В качестве кронштейна применяются опоры:

АУРС.F50.2901; АУРС.F50.2901-01;
АУРС.F50.2901-03; АУРС.F50.2901-02
листы 03.11 ... 03.14




Узел С

Вертикально-подвижное шарнирное крепление.


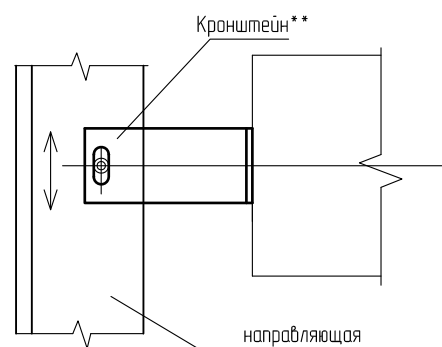


** В качестве кронштейна применяются опоры:


АУРС.F50.2902; АУРС.F50.2902-01; АУРС.F50.2902-02;
АУРС.F50.2902-03
листы 03.15 ... 03.18

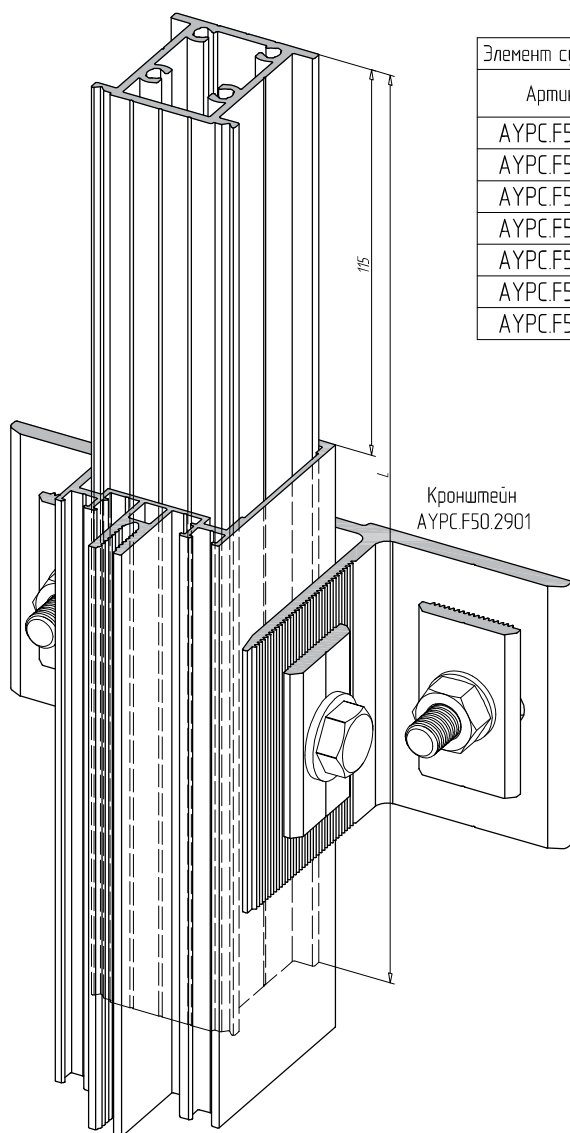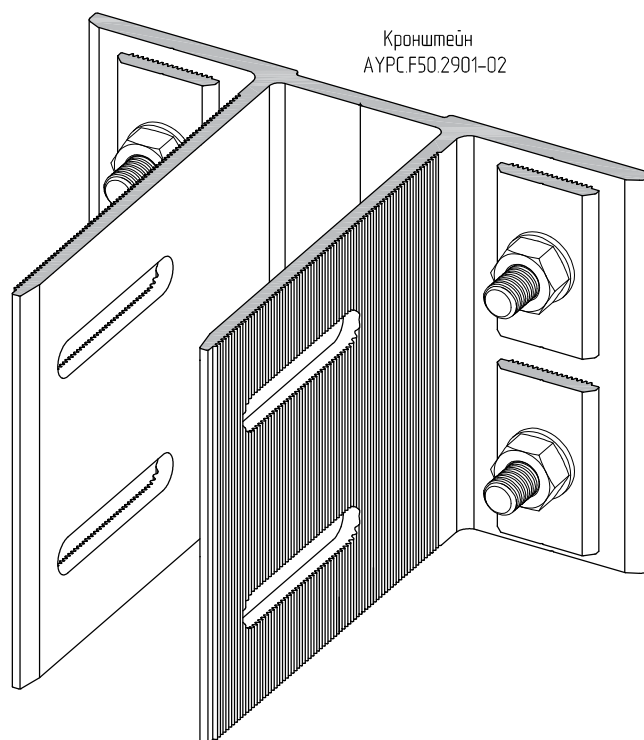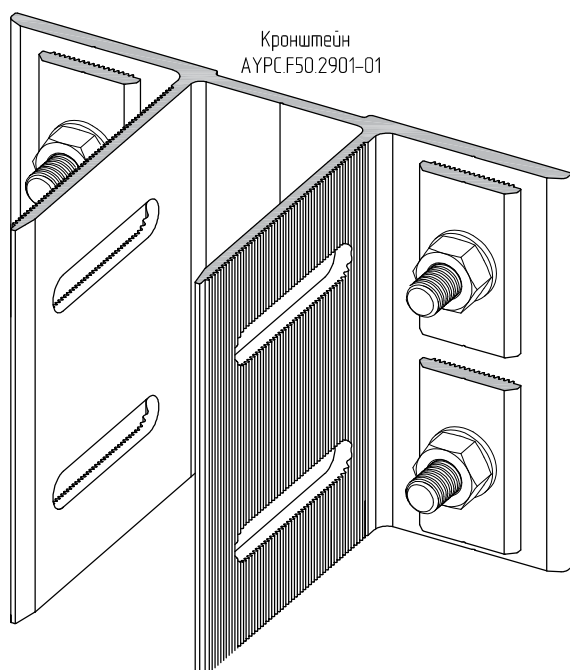

Элемент сухой из профиля	
Артикул	Длина L, мм
AYPC.F50.0302	315
AYPC.F50.0303	315
AYPC.F50.0304	315
AYPC.F50.0305	315
AYPC.F50.0306	315
AYPC.F50.0307	315
AYPC.F50.0308	315

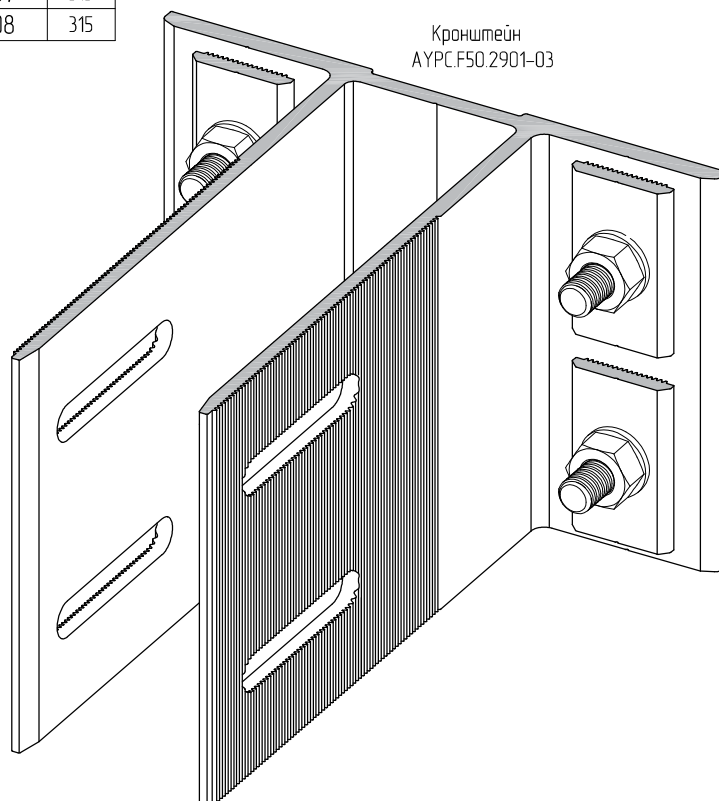


Установка опор при верхнеподвесном способе крепления витража

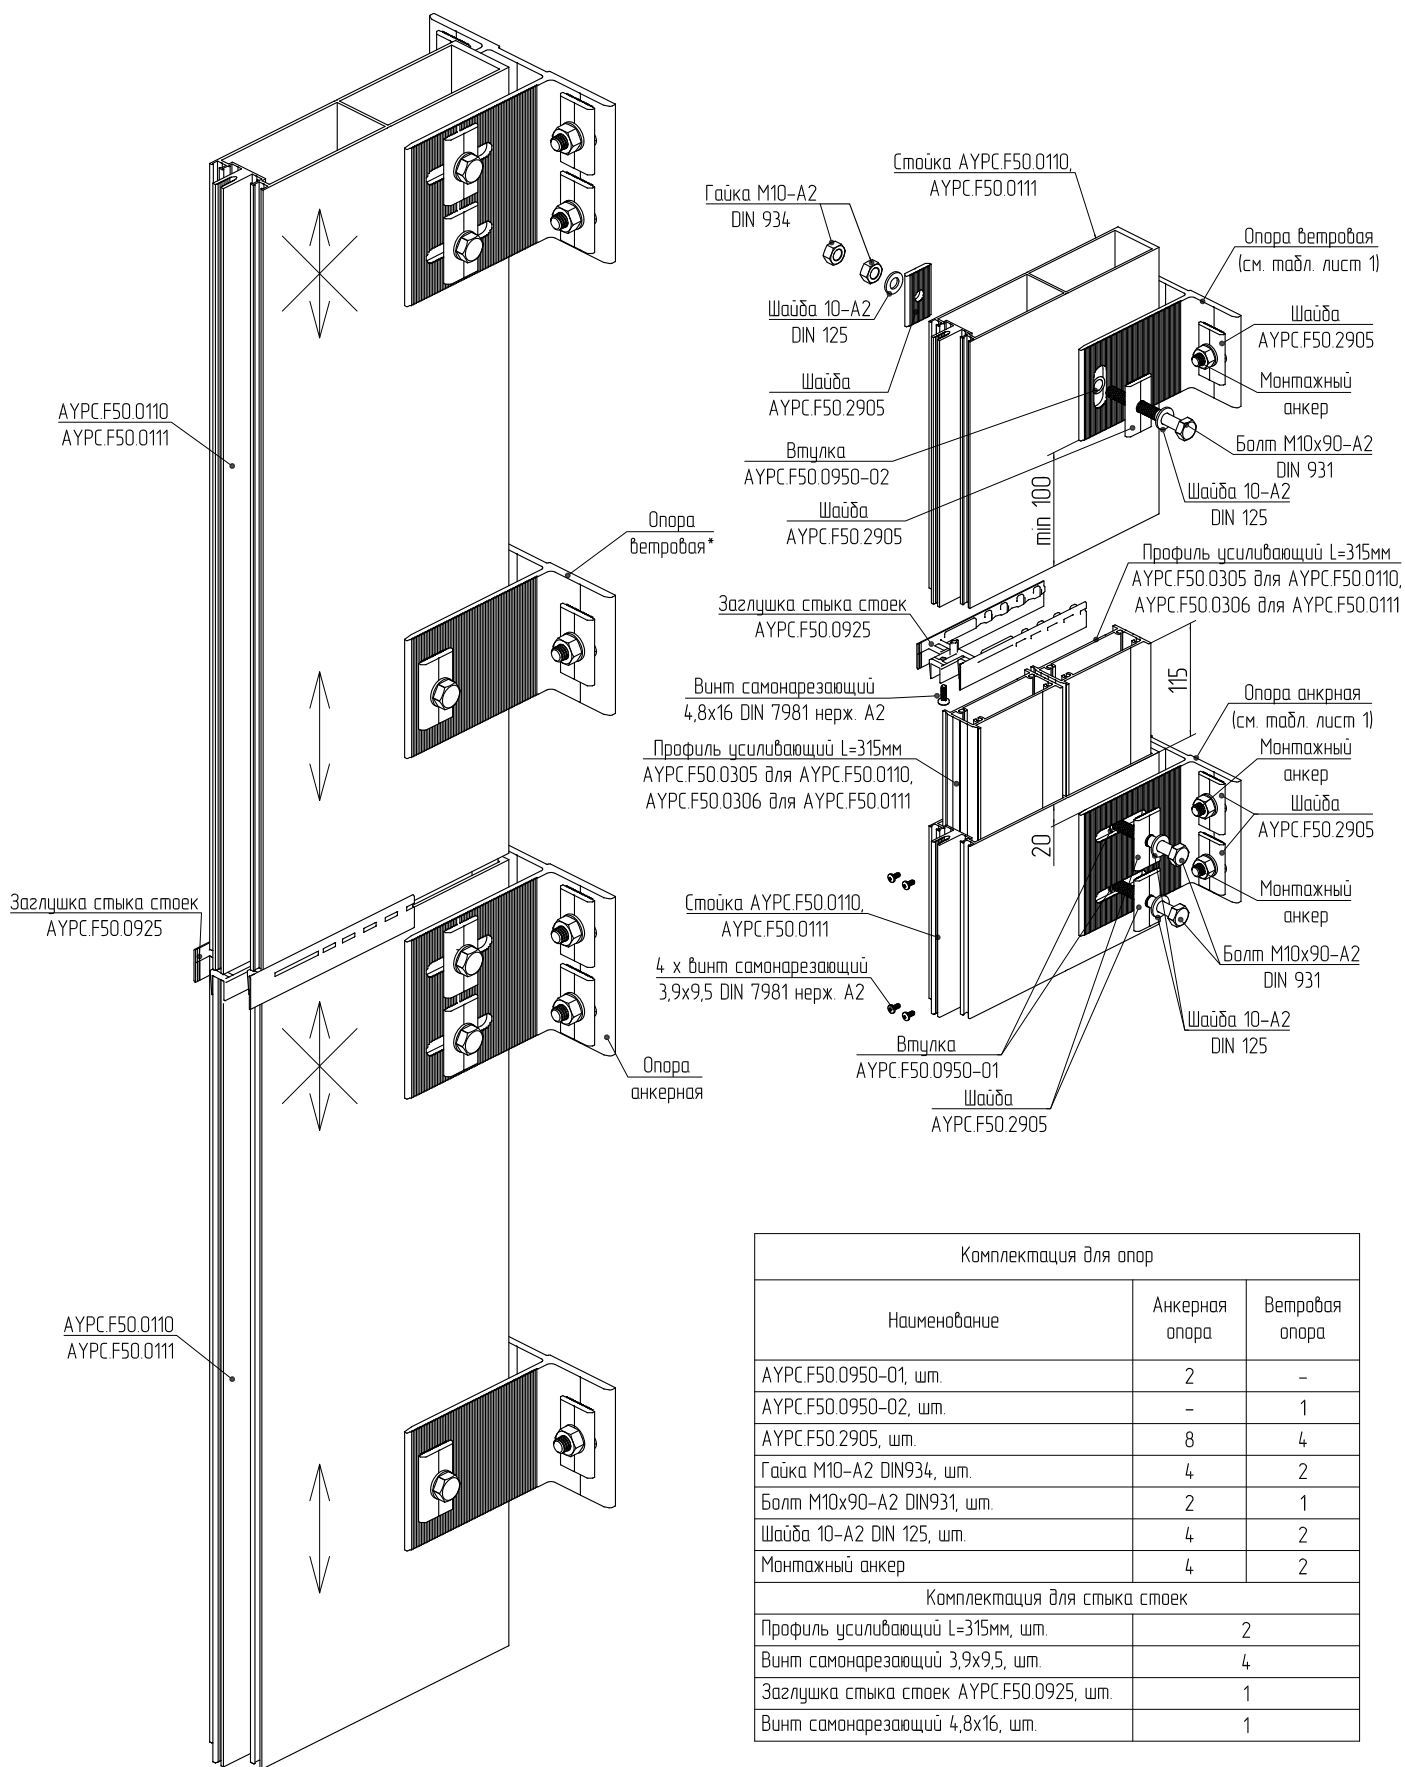


Комплектация для опор		
Наименование	Анкерная опора	Ветровая опора
АЛЮТЕХ F50.0950-01, шт.	2	–
АЛЮТЕХ F50.0950-02, шт.	–	1
АЛЮТЕХ F50.2905, шт.	8	4
Гайка М10-А2 DIN934, шт.	4	2
Болт М10х90-А2 DIN931, шт.	2	1
Шайба 10-А2 DIN 125, шт.	4	2
Монтажный анкер	4	2
Комплектация для стыка стоек		
Профиль усиливающий L=315мм, шт.	2	
Винт самонарезающий 3,9х9,5, шт.	4	
Заглушка стыка стоек АЛЮТЕХ F50.0925, шт.	1	
Винт самонарезающий 4,8х16, шт.	1	


*Ветровую опору устанавливать дополнительно при ветровой нагрузке на анкерную опору более 5 кН.

Обработка профилей стоек АУРС.F50.0110 и АУРС.F50.0111 при соединении по вертикали при верхнеподвесной схеме монтажа

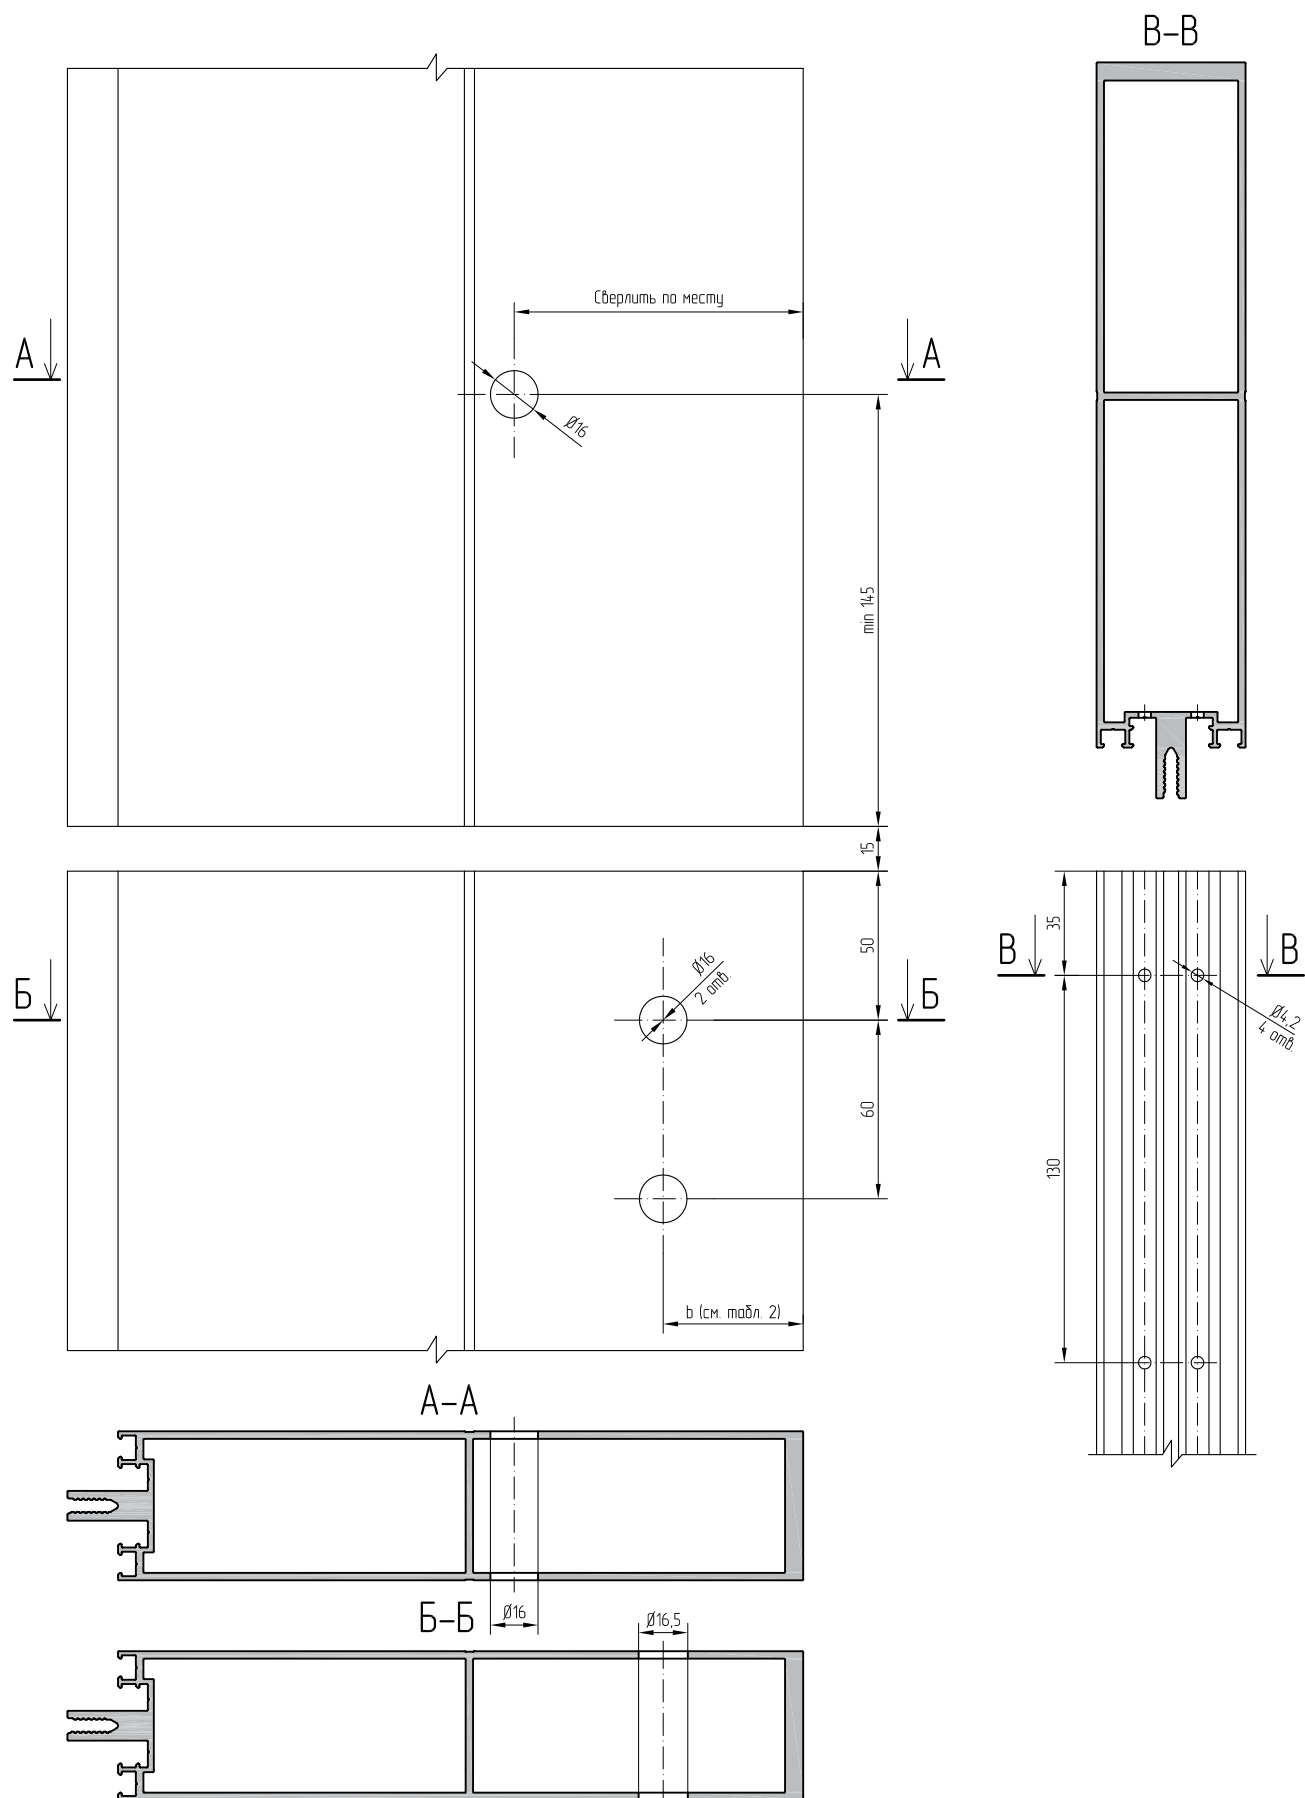

Обработка усиливающих профилей АУРС.F50.0305 и АУРС.F50.0306 при соединении по вертикали при верхнеподвесной схеме монтажа

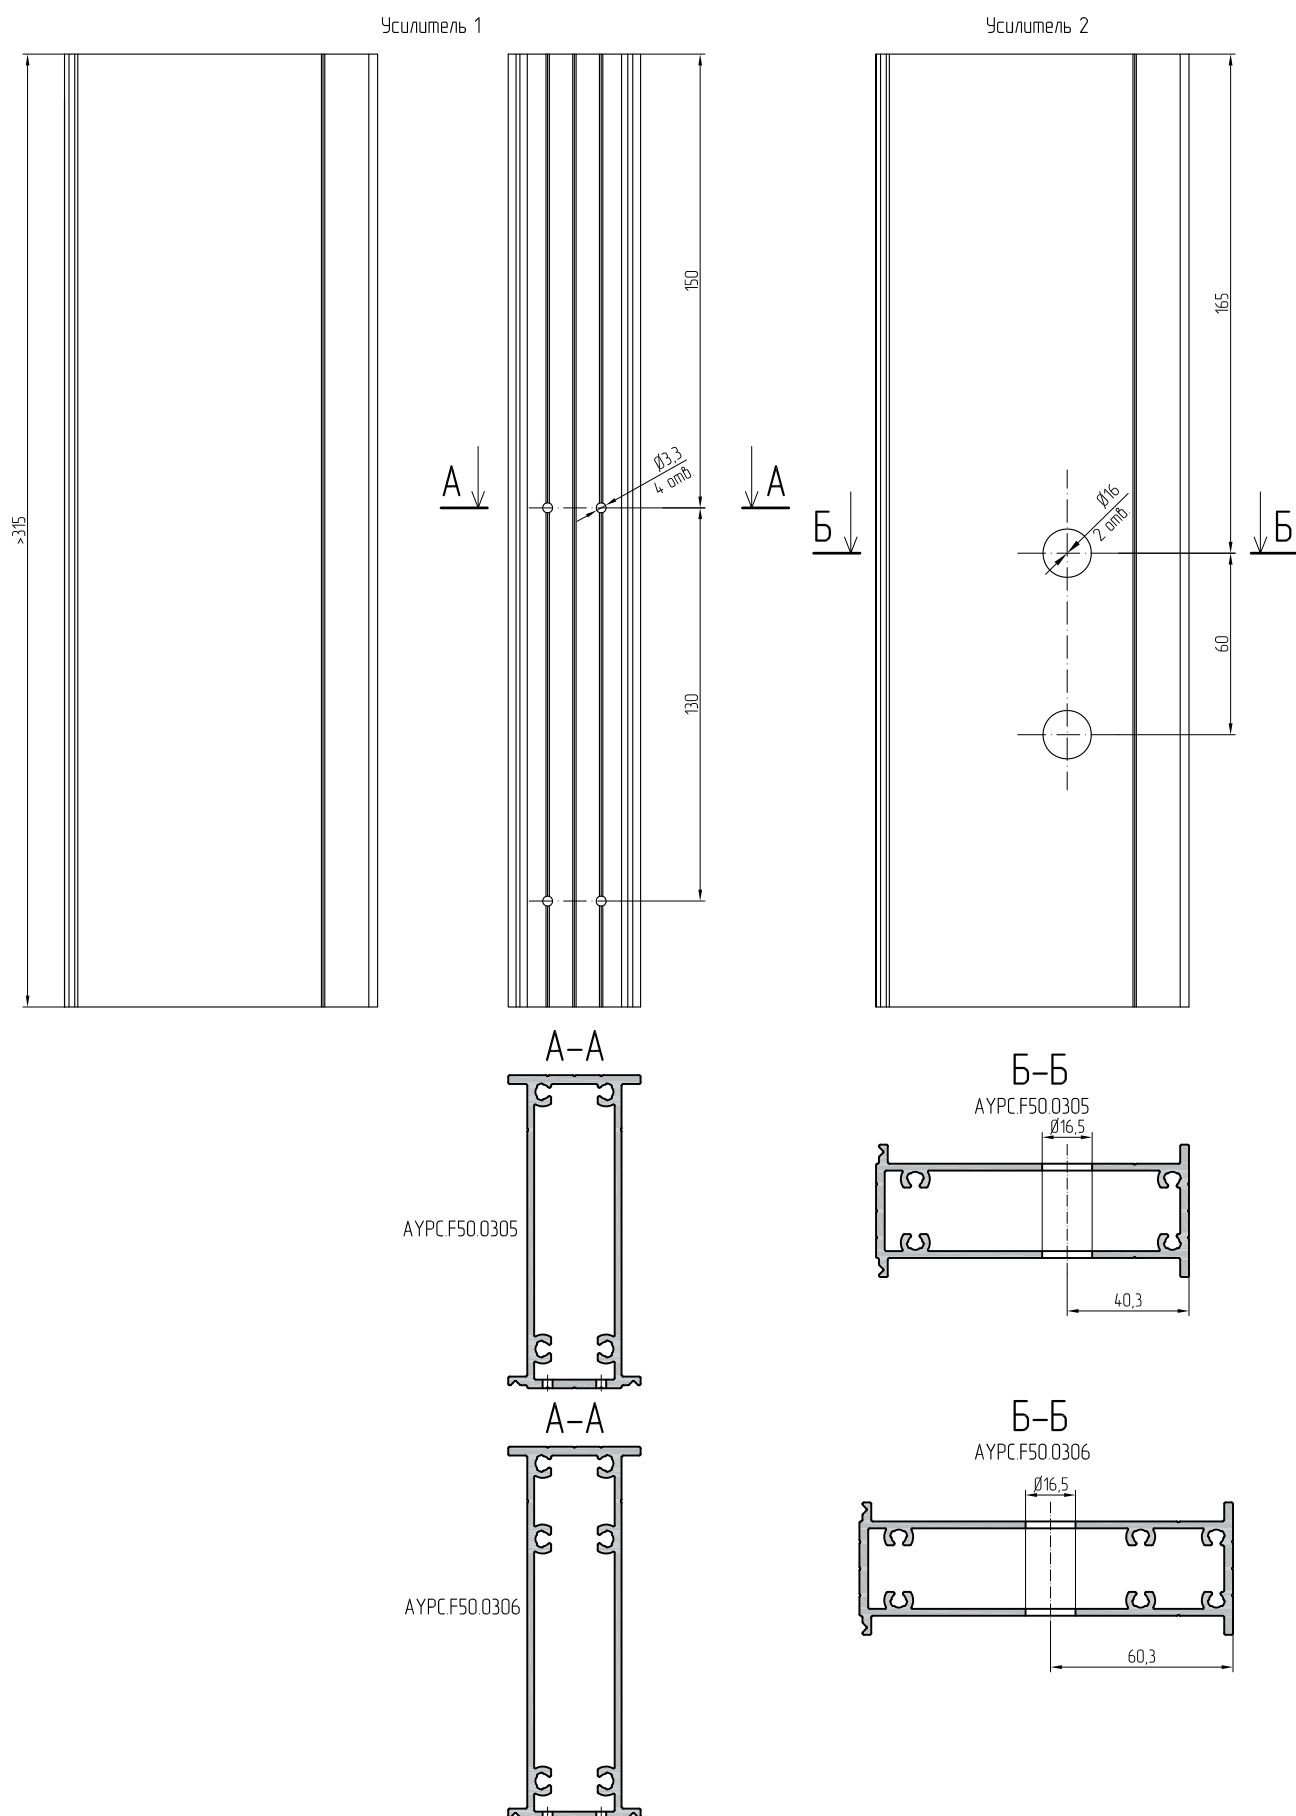

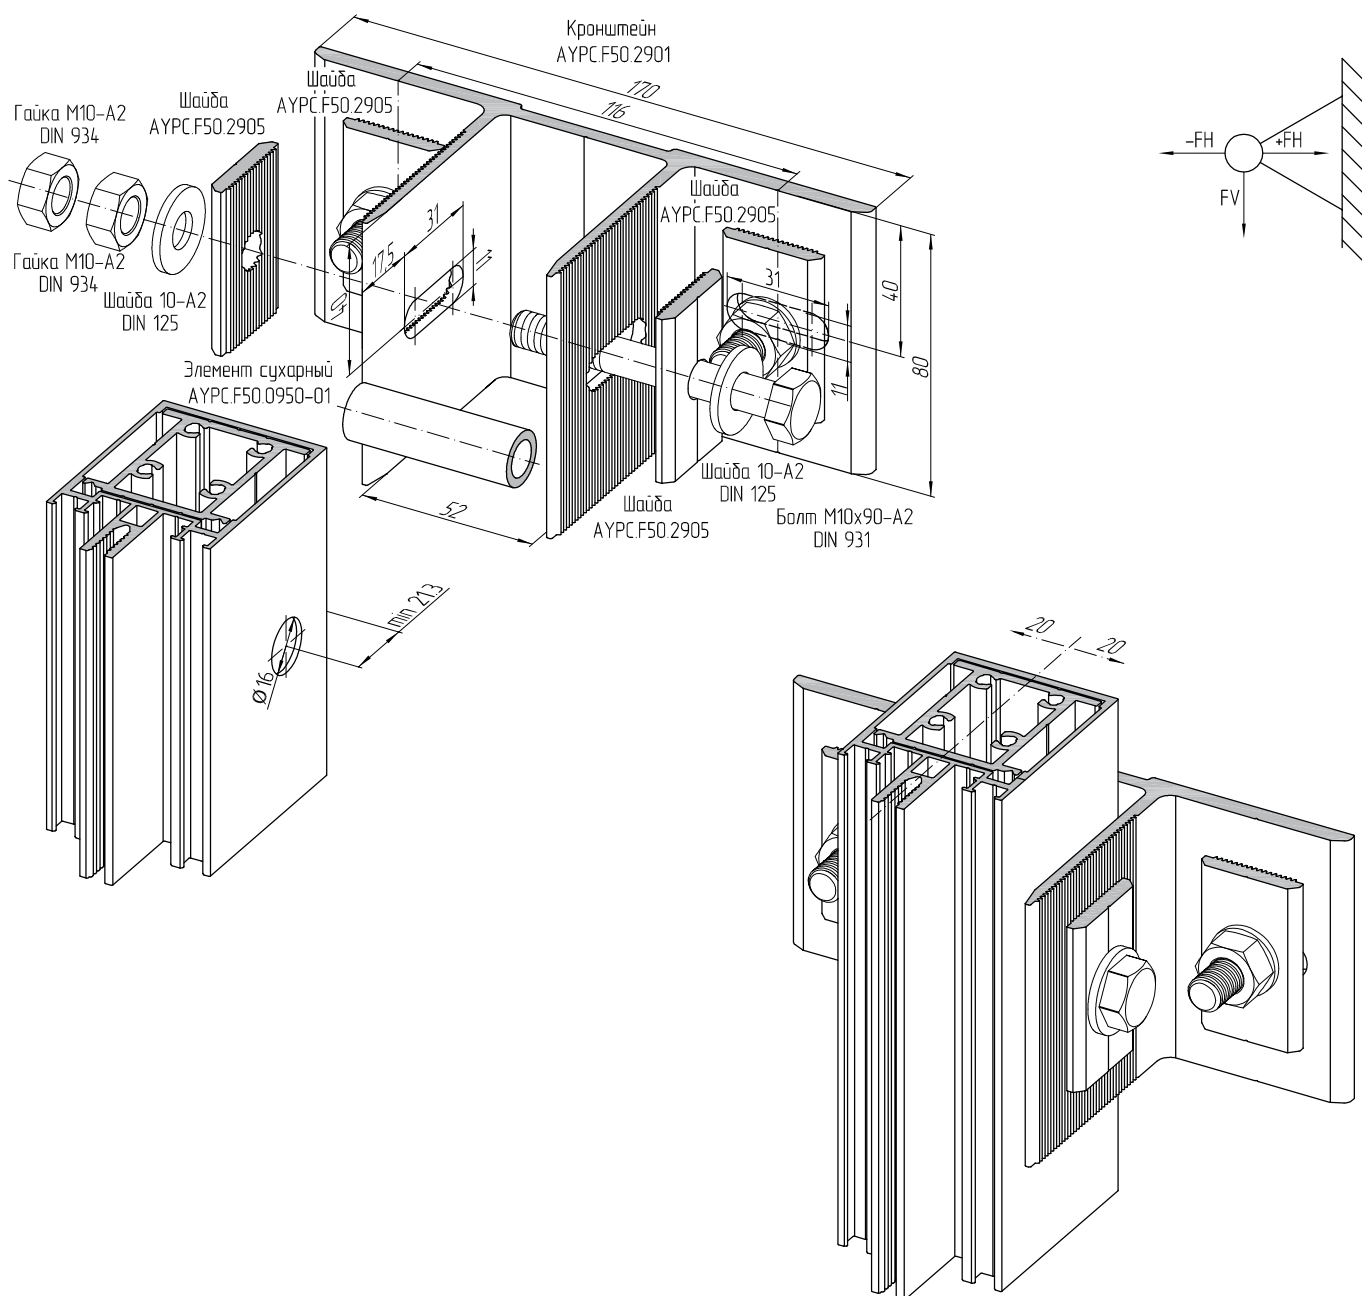


Значения предельных нагрузок определены по критерию перемещения крайней точки опоры не более чем 2 мм.

Допустимая нагрузка на опору приведена для случая максимального отбоя стойки и смещения в крайнее положение крепежных элементов.


Расчет крепежных элементов производится отдельно.

Анкерная опора				Нагрузки		
Код	Артикул	Кол.	Норма упаковки, шт.	ветровая, кН		статическая, кН
11228400	АУРС.F50.2901	1	12	FH=+5	FH=-5	FV=5
11225700	АУРС.F50.0950-01	1	100			
11229200	АУРС.F50.2905	4	100			
18111400	Гайка М10-А2 DIN 985	1	100			
18106300	Болт М10х90-А2 DIN 931	1	100			
18106100	Шайба 10-А2 DIN 125	2	100			

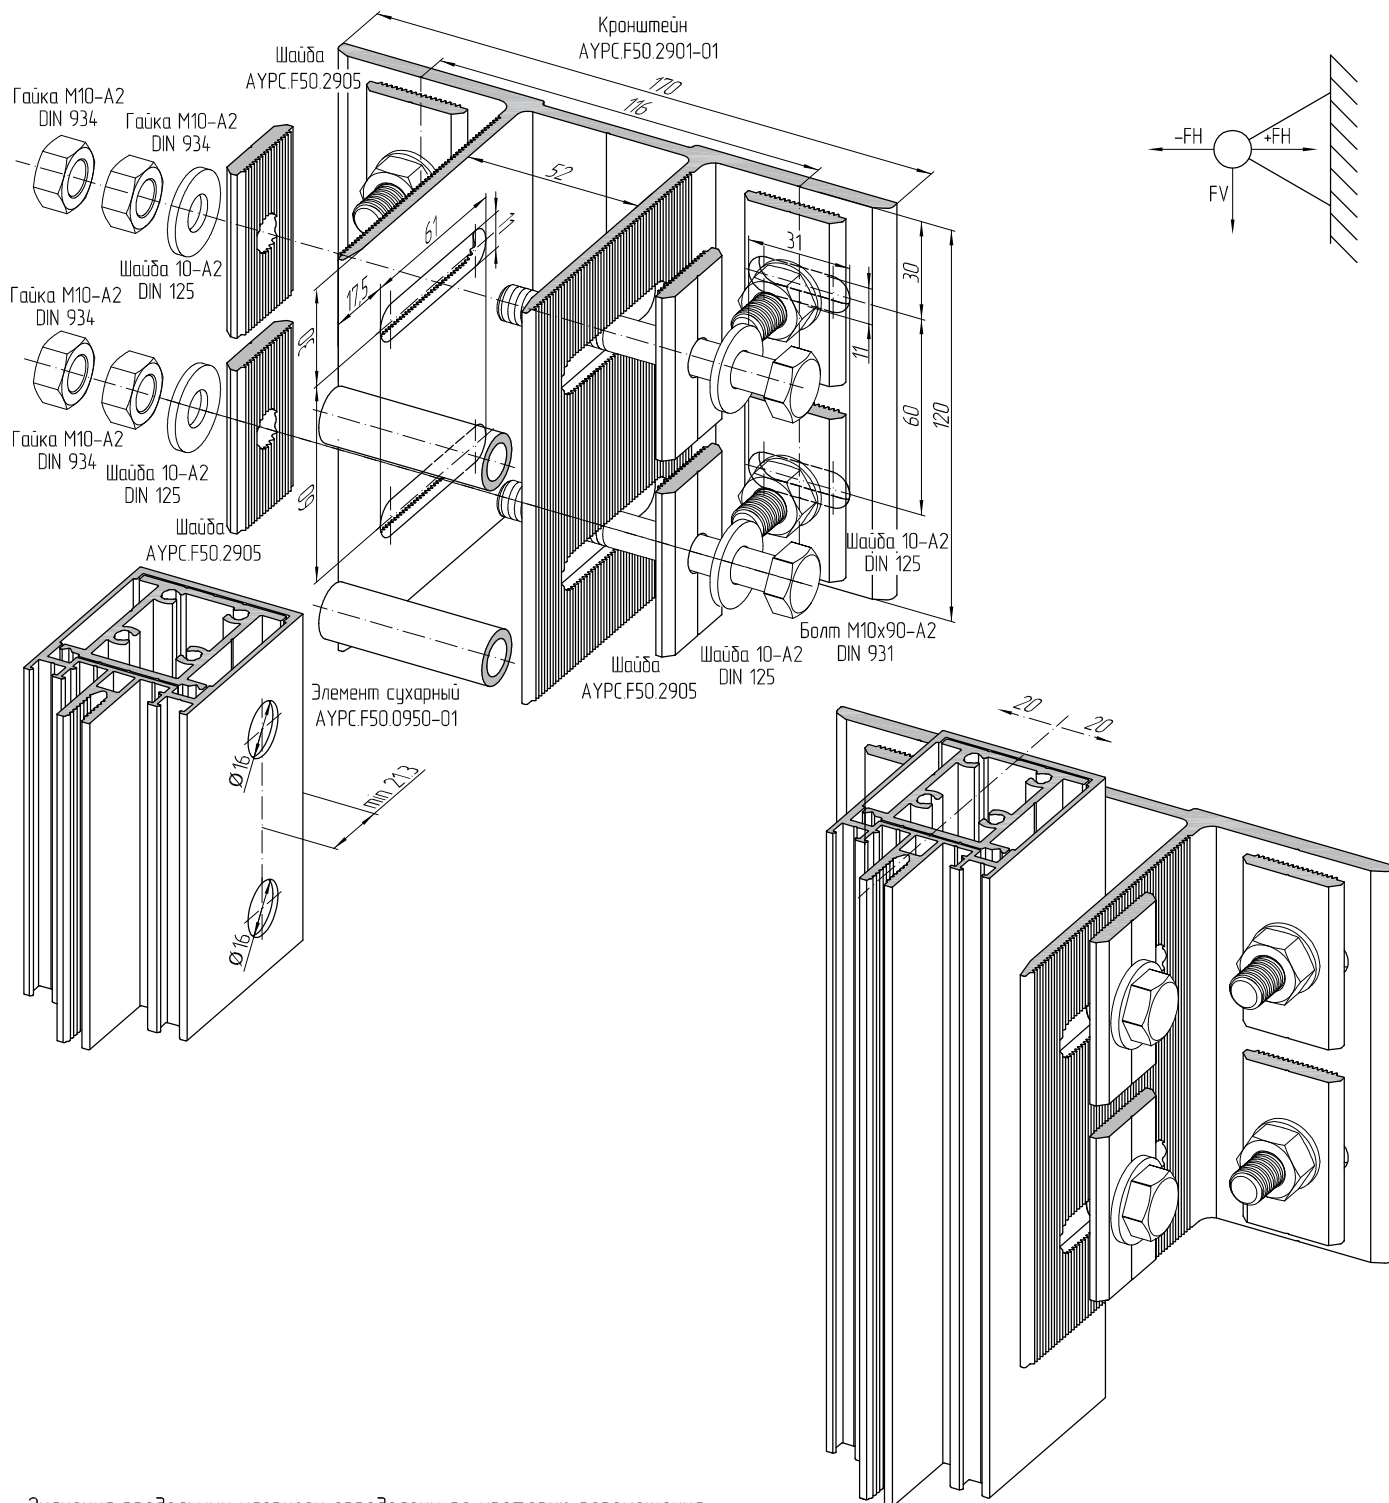

Значения предельных нагрузок определены по критерию перемещения крайней точки опоры не более чем 2 мм.
Допустимая нагрузка на опору приведена для случая максимального отхода стойки и смещения в крайнее положение крепежных элементов.
Расчет крепежных элементов производится отдельно.

Анкерная опора				Нагрузки		
Код	Артикул	Кол.	Норма упаковки, шт.	ветровая, кН		статическая, кН
11228500	АУРС.F50.2901-01	1	18	FH=+5	FH=-5	FV=6
11225700	АУРС.F50.0950-01	2	100			
11229200	АУРС.F50.2905	8	100			
18111400	Гайка M10-A2 DIN 985	2	100			
18106300	Болт M10x90-A2 DIN 931	2	100			
18106100	Шайба 10-A2 DIN 125	4	100			

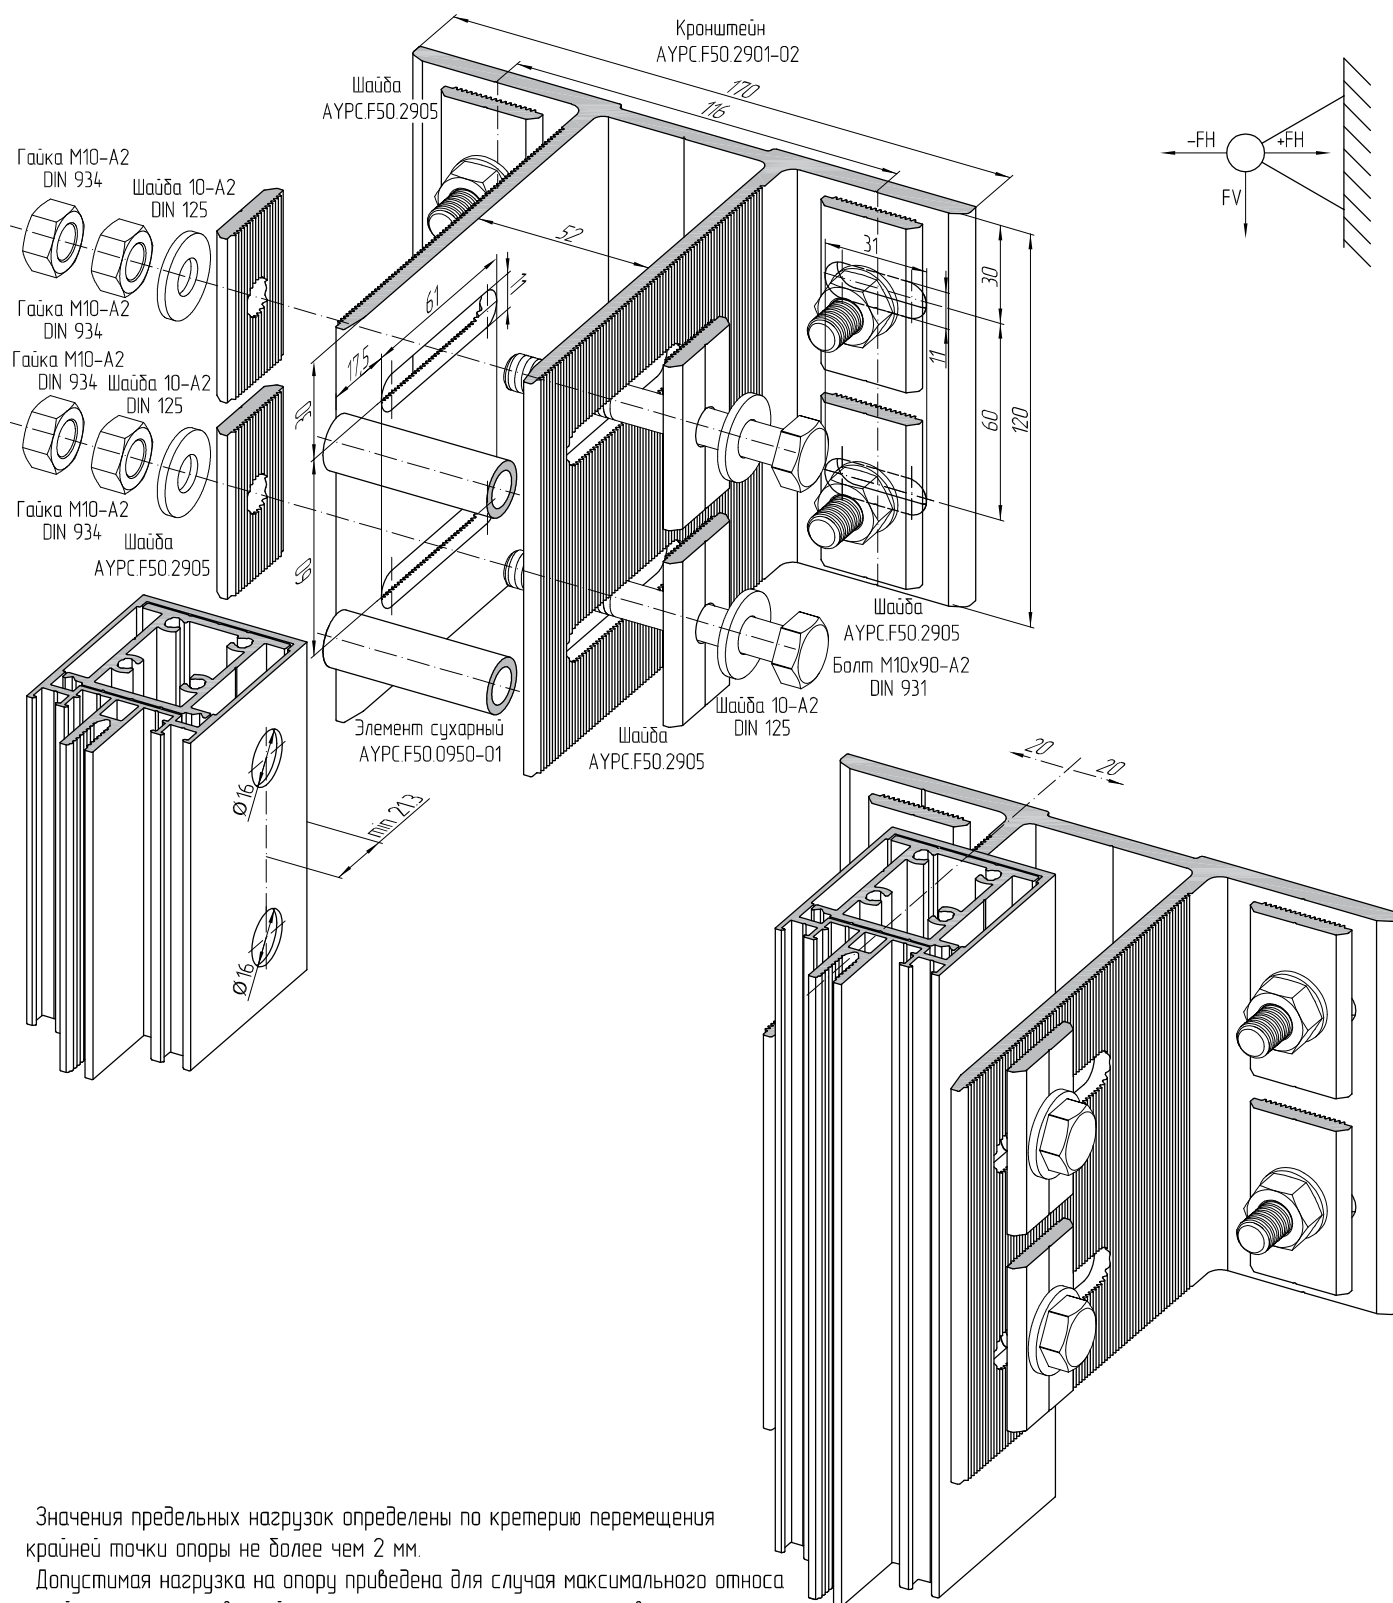


Значения предельных нагрузок определены по критерию перемещения крайней точки опоры не более чем 2 мм.

Допустимая нагрузка на опору приведена для случая максимального отбоя стойки и смещения в крайнее положение крепежных элементов.

Расчет крепежных элементов производится отдельно.

Анкерная опора				Нагрузки		
Код	Артикул	Кол.	Норма упаковки, шт.	ветровая, кН		статическая, кН
11228600	AYPC F50.2901-02	1	12	FH=+5		FV=6
11225700	AYPC F50.0950-01	2	100			
11229200	AYPC F50.2905	8	100			
18111400	Гайка M10-A2 DIN 985	2	100			
18106300	Болт M10x90-A2 DIN 931	2	100			
18106100	Шайба 10-A2 DIN 125	4	100			

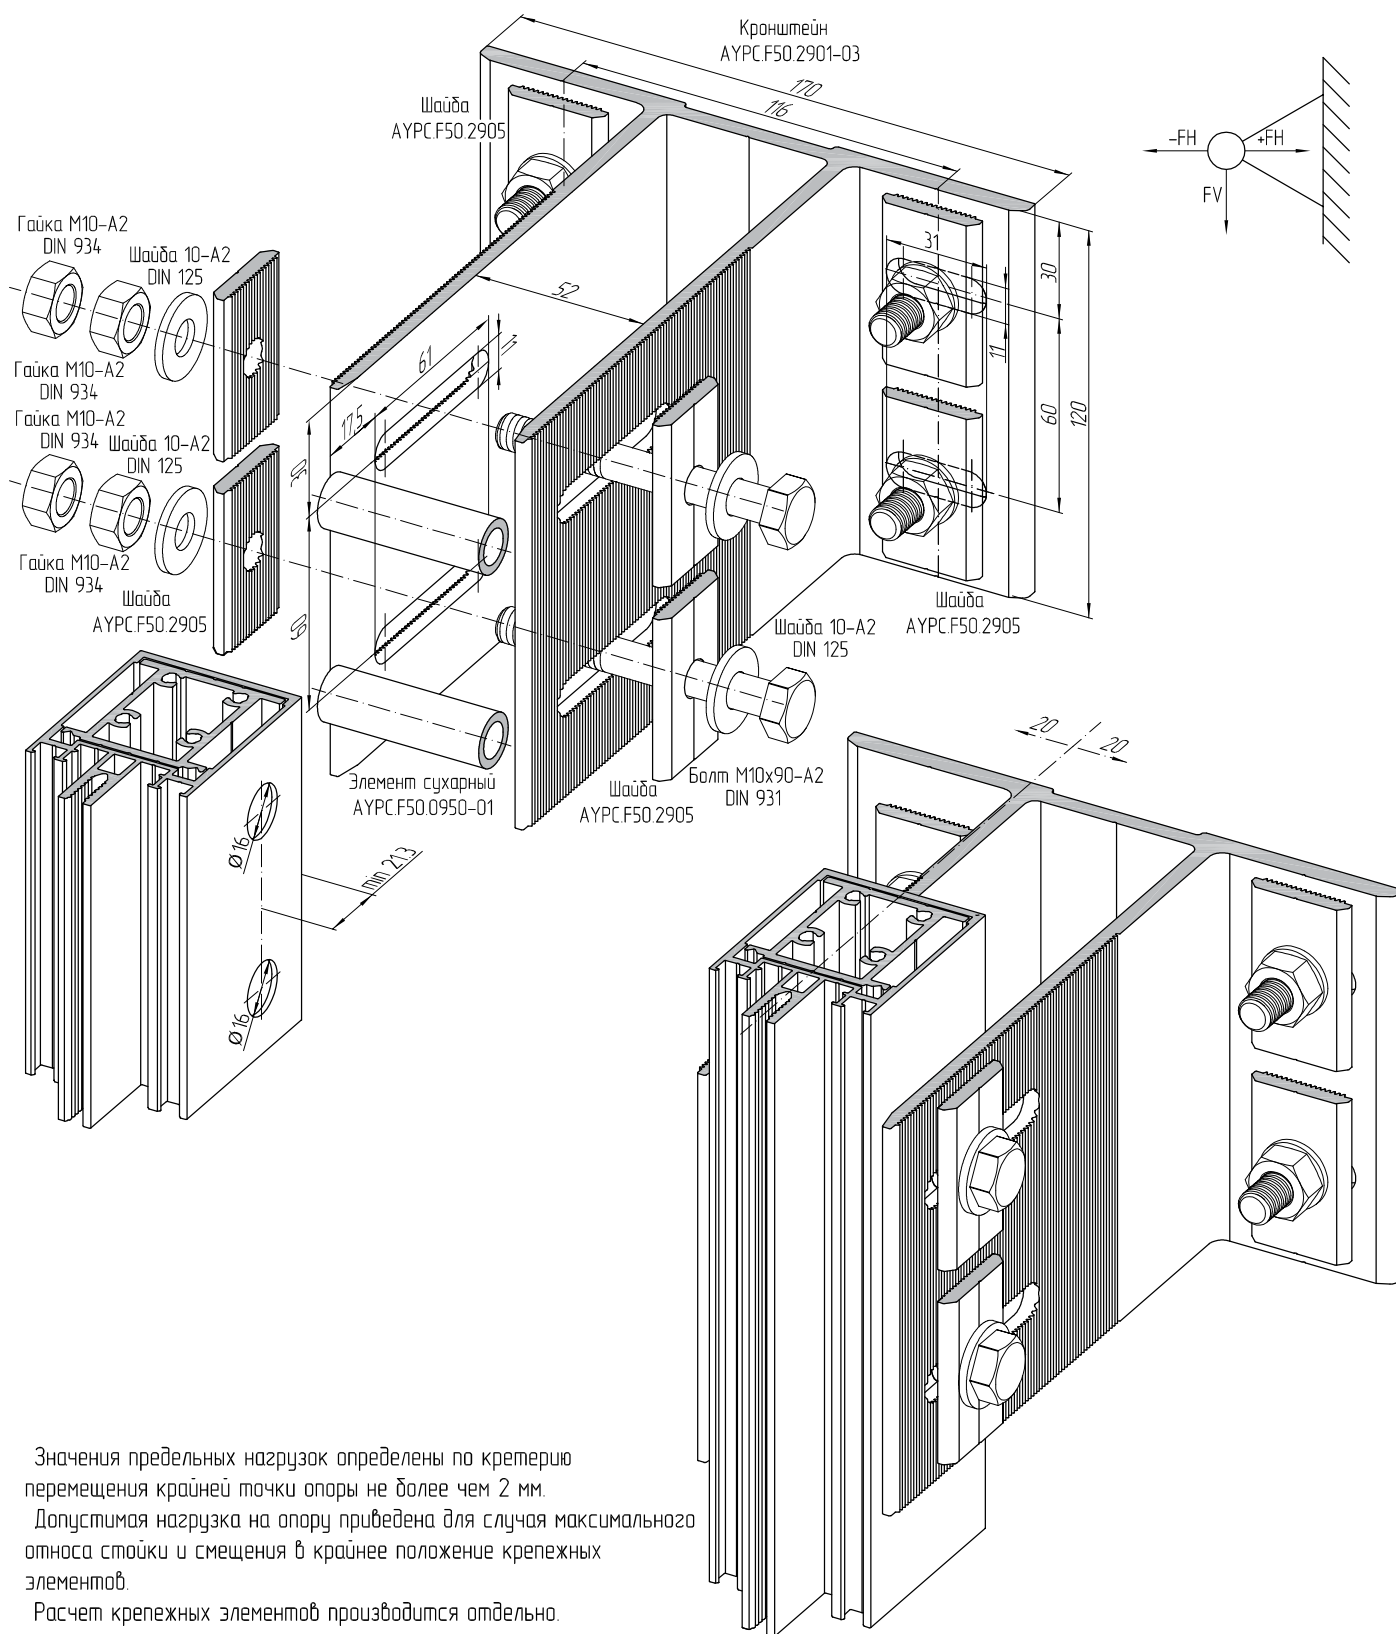


Значения предельных нагрузок определены по критерию перемещения крайней точки опоры не более чем 2 мм.

Допустимая нагрузка на опору приведена для случая максимального отхода стойки и смещения в крайнее положение крепежных элементов.


Расчет крепежных элементов производится отдельно.

Анкерная опора				Нагрузки		
Код	Артикул	Кол.	Норма упаковки, шт.	ветровая, кН		статическая, кН
11231100	АУРС.F50.2901-03	1	12	FH=+5	FH=-5	FV=6
11225700	АУРС.F50.0950-01	2	100			
11229200	АУРС.F50.2905	8	100			
18111400	Гайка M10-A2 DIN 985	2	100			
18106300	Болт M10x90-A2 DIN 931	2	100			
18106100	Шайба 10-A2 DIN 125	4	100			

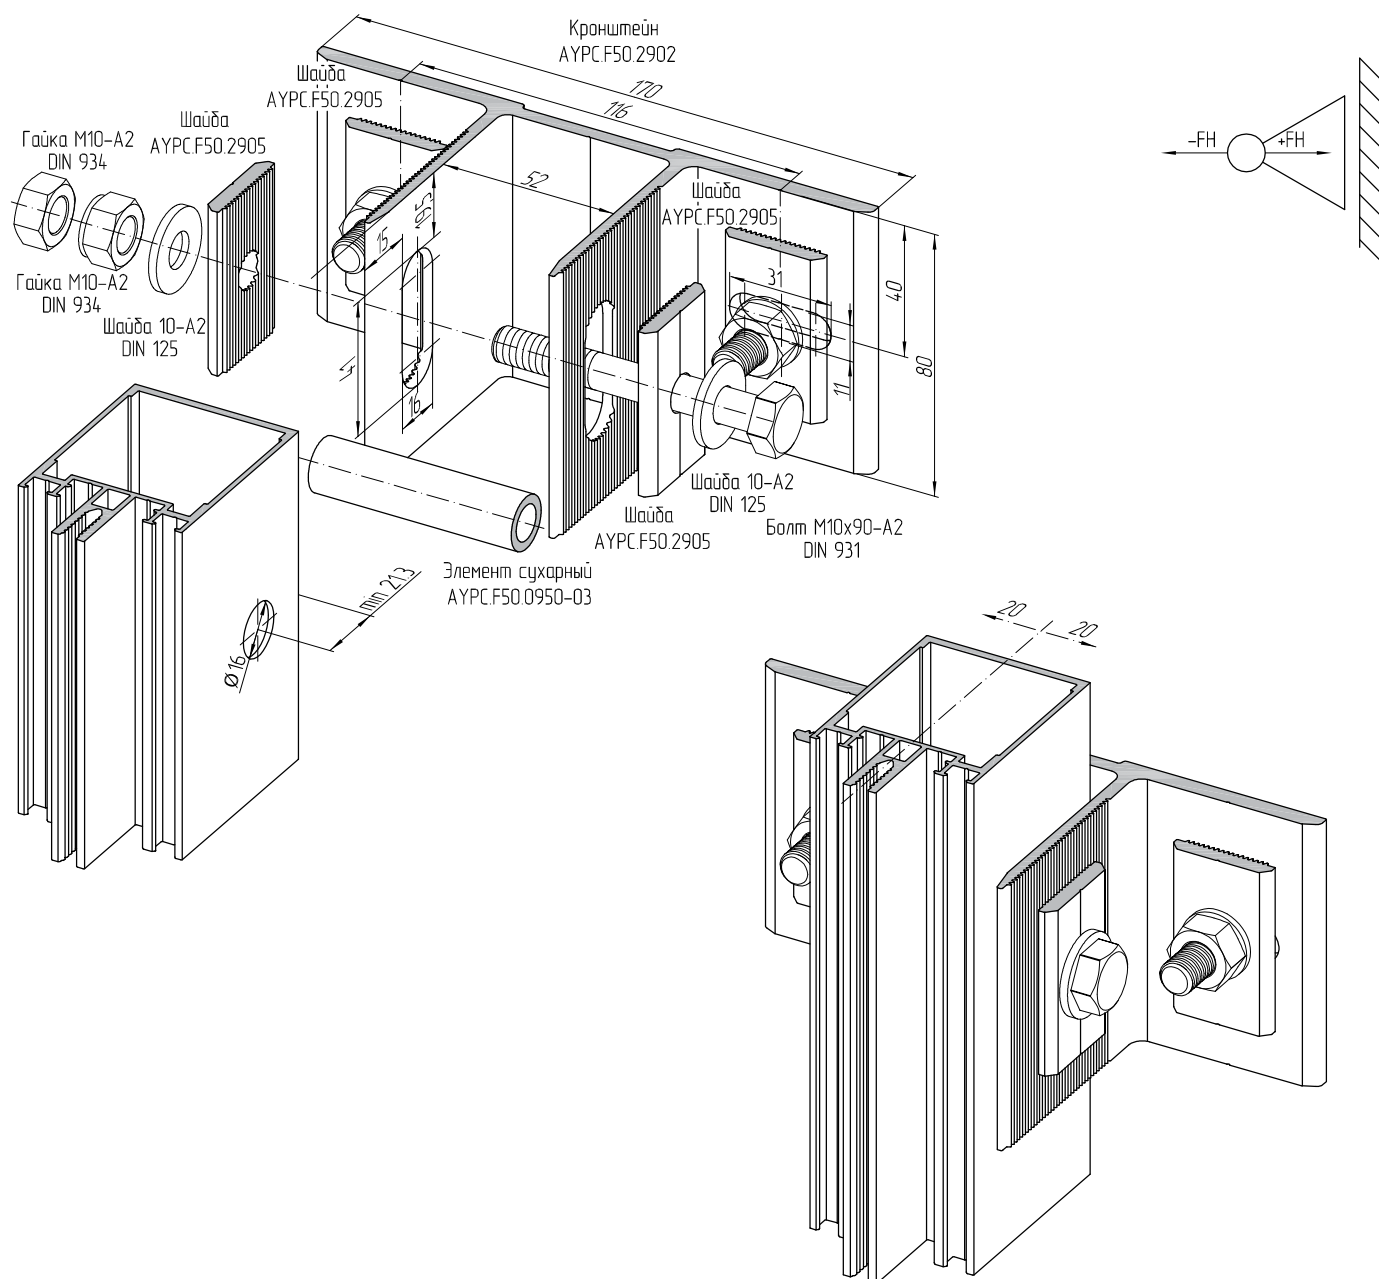


Расчет крепежных элементов производится отдельно.

Ветровая опора				Нагрузки	
Код	Артикул	Кол.	Норма упаковки, шт.	ветровая, кН	
11228800	АУРС.F50.2902	1	12	FH=+5	FH=-5
11237400	АУРС.F50.0950-03	1	100		
11229200	АУРС.F50.2905	4	100		
18111400	Гайка М10-А2 DIN 985	1	100		
18106300	Болт М10х90-А2 DIN 931	1	100		
18106100	Шайба 10-А2 DIN 125	2	100		

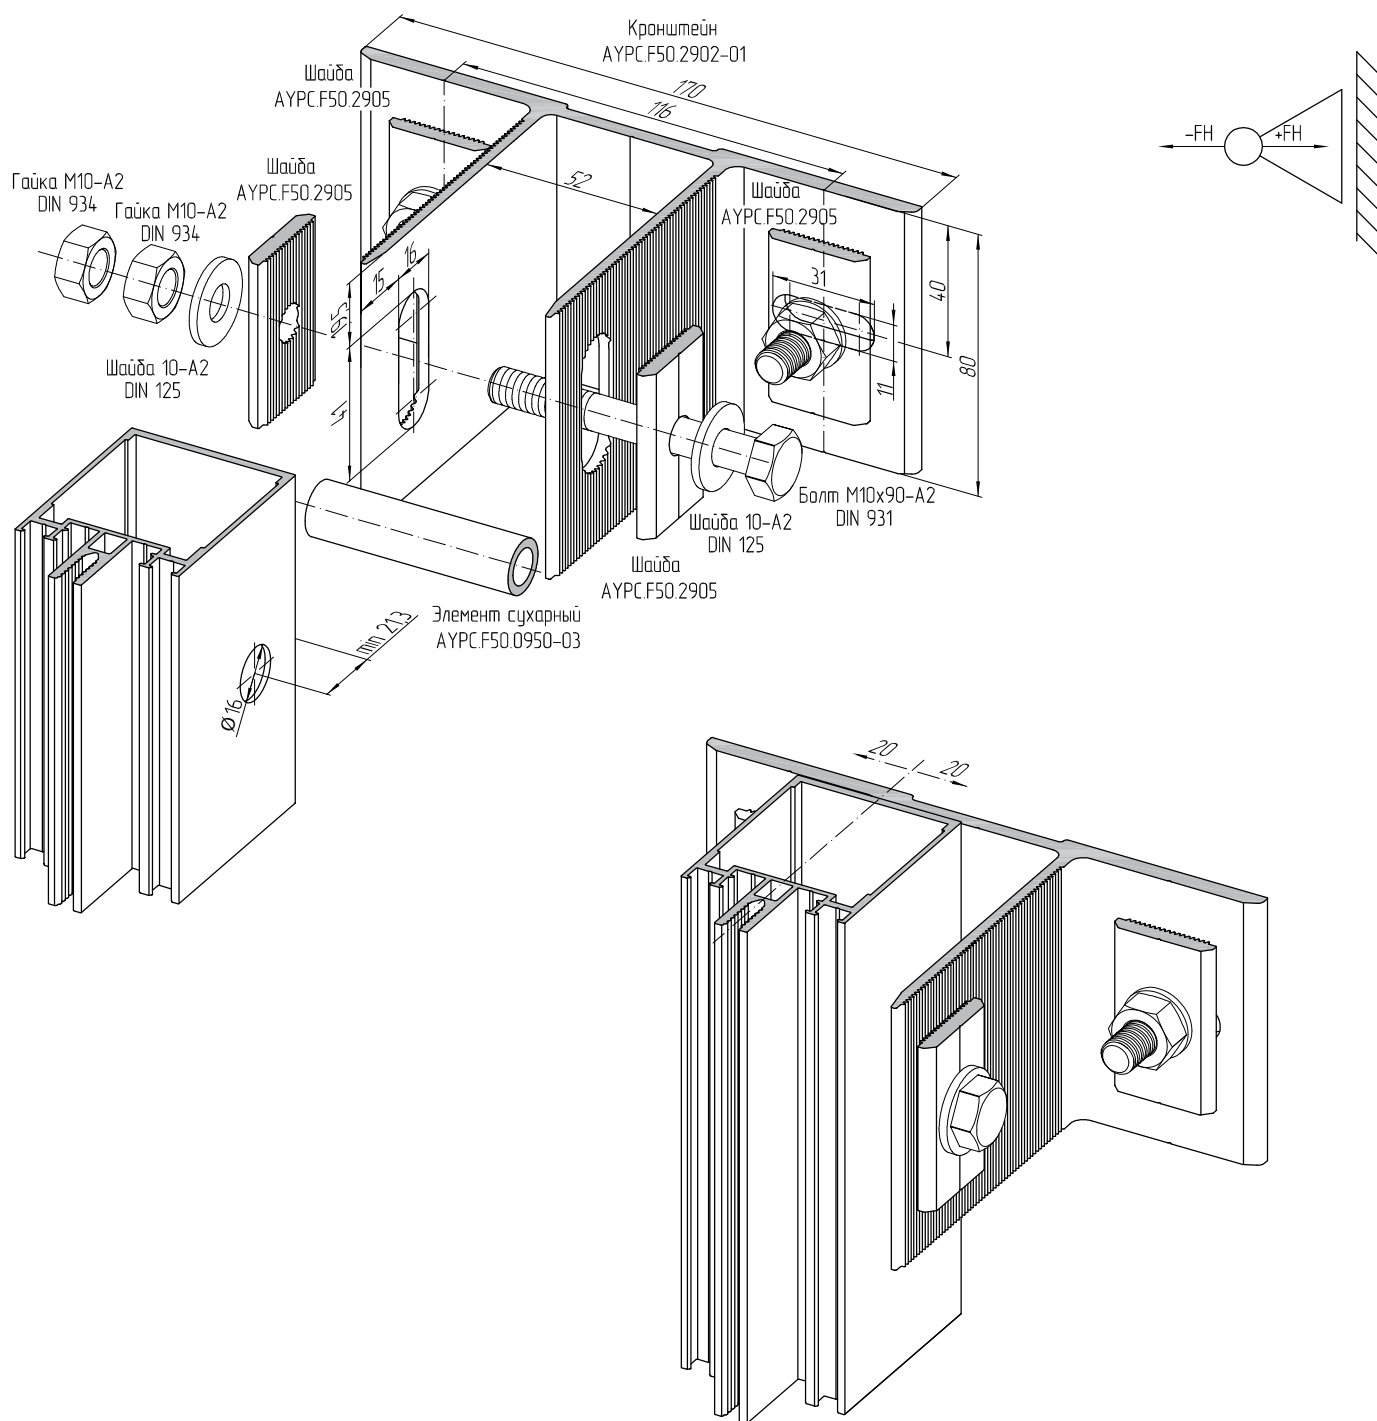


Расчет крепежных элементов производится отдельно.

Ветровая опора				Нагрузки	
Код	Артикул	Кол.	Норма упаковки, шт.	ветровая, кН	
11228900	АУРС.F50.2902-01	1	6	FH=+5	FH=-5
11237400	АУРС.F50.0950-03	1	100		
11229200	АУРС.F50.2905	4	100		
18111400	Гайка M10-A2 DIN 985	1	100		
18106300	Болт M10x90-A2 DIN 931	1	100		
18106100	Шайба 10-A2 DIN 125	2	100		

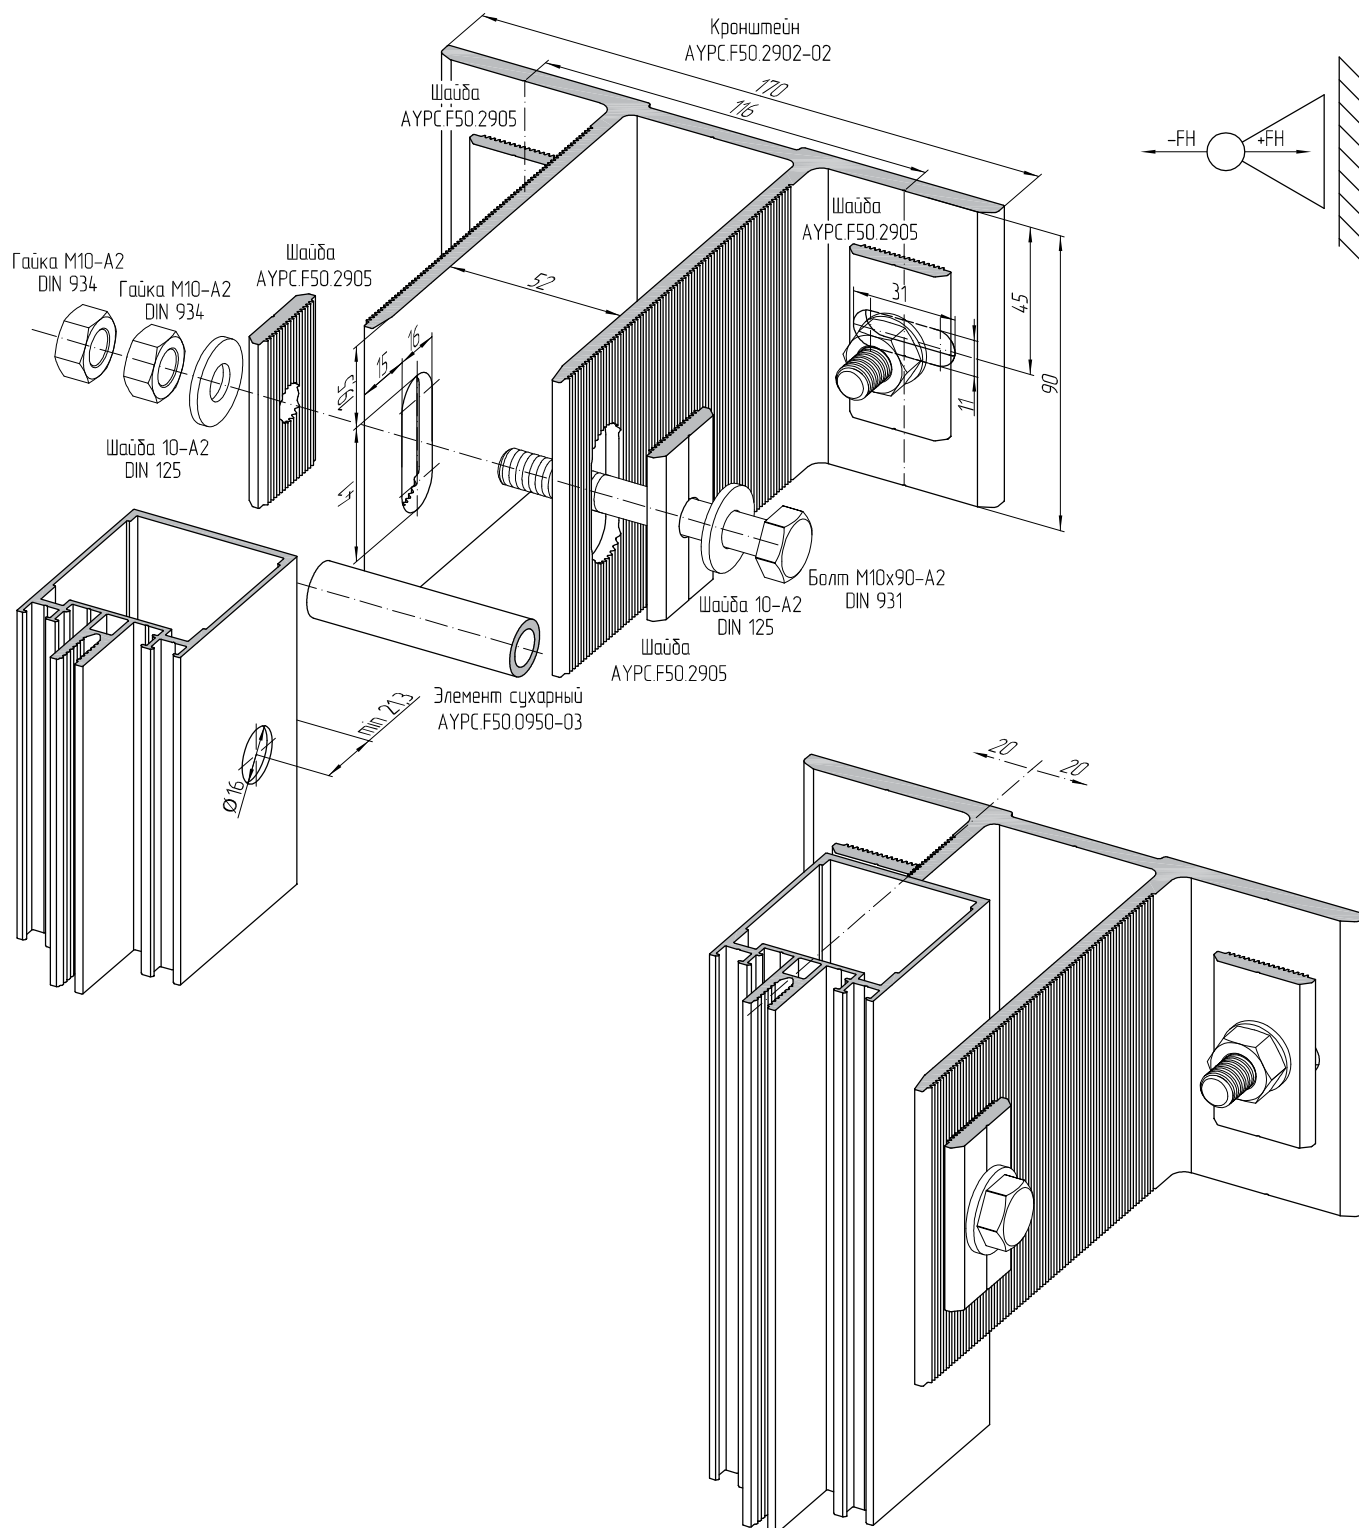


Расчет крепежных элементов производится отдельно.

Ветровая опора					
Код	Артикул	Кол.	Норма упаковки, шт.	ветровая, кН	
11229000	АУРС.F50.2902-02	1	4	FH=+5	FH=-5
11231200	АУРС.F50.0950-03	1	100		
11229200	АУРС.F50.2905	4	100		
18111400	Гайка M10-A2 DIN 985	1	100		
18106300	Болт M10x90-A2 DIN 931	1	100		
18106100	Шайба 10-A2 DIN 125	2	100		

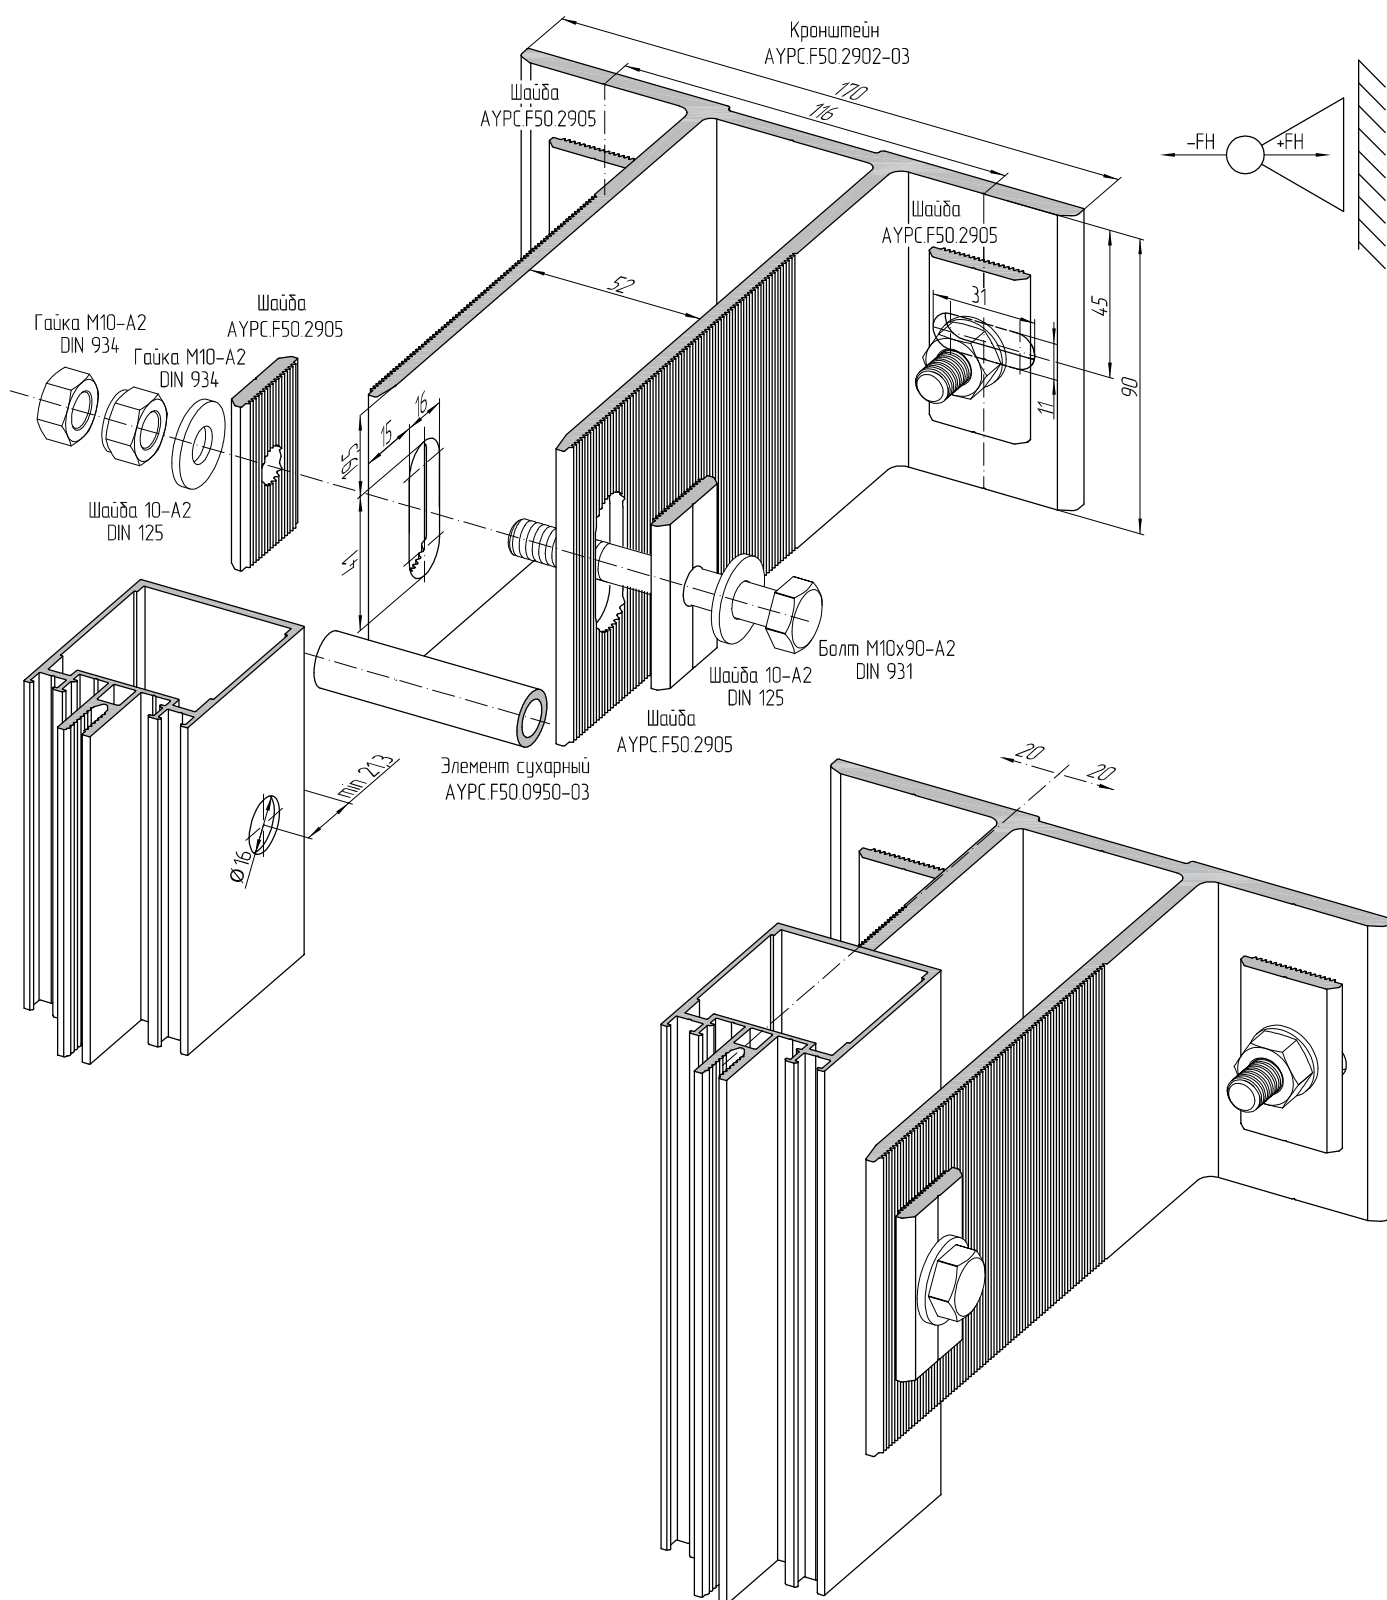


Расчет крепежных элементов производится отдельно.


Ветровая опора					
Код	Артикул	Кол.	Норма упаковки, шт.	ветровая, кН	
11229100	АУРС.F50.2902-03	1	6	FH=+5	FH=-5
11231200	АУРС.F50.0950-03	1	100		
11229200	АУРС.F50.2905	2	100		
18111400	Гайка М10-А2 DIN 985	1	100		
18106300	Болт М10х90-А2 DIN 931	1	100		
18106100	Шайба 10-А2 DIN 125	2	100		

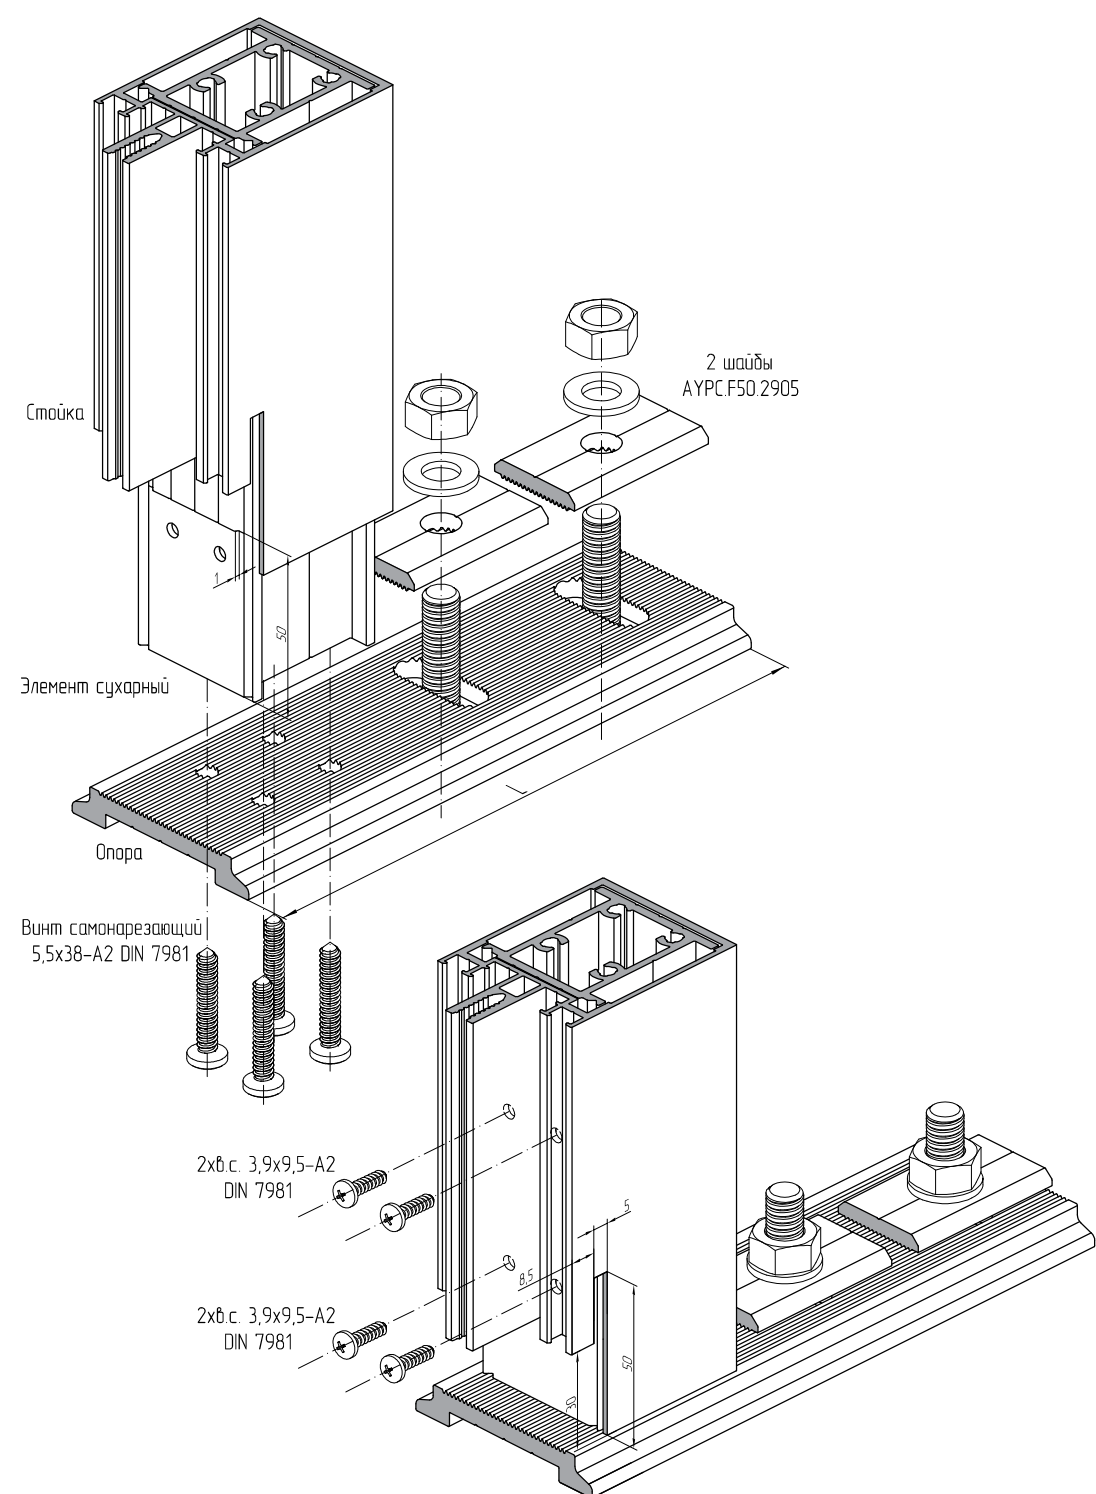

Опора из профиля АУРС.F50.0724				
Артикул	Длина L, мм	A, мм	Рис.	Масса, кг
АУРС.F50.2903	188	25	1	0,197
АУРС.F50.2903-01	208	45	1	0,219
АУРС.F50.2903-02	228	65	1	0,241
АУРС.F50.2903-03	248	85	1	0,263
АУРС.F50.2903-04	268	80	2	0,284
АУРС.F50.2903-05	298	110	2	0,317
АУРС.F50.2903-06	323	135	2	0,345
АУРС.F50.2903-07	283	85	2	0,299
АУРС.F50.2903-08	313	110	2	0,333

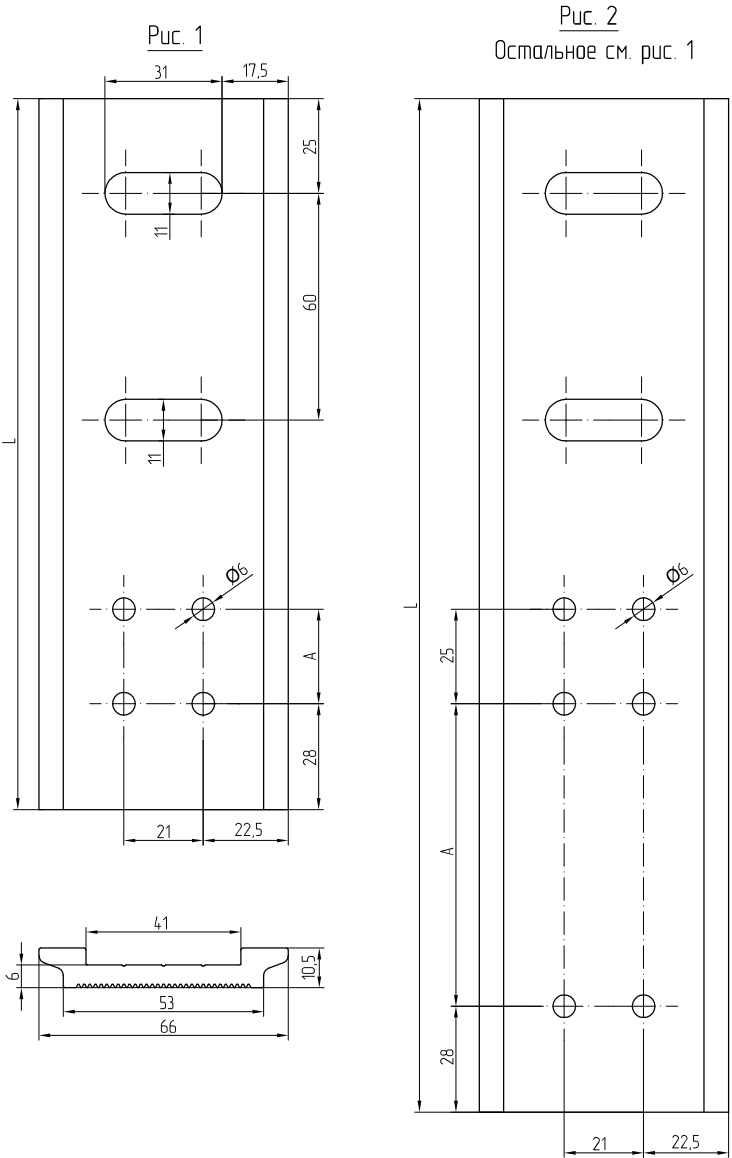

Опора из профиля АУРС.F50.0724					Цвет	00
Код	Артикул	Длина L, мм	Стойка	Элемент сухарный	Норма упаковки, шт.	
11229300	АУРС.F50.2903	188	АУРС.F50.0102	АУРС.F50.0302	35	
11229400	АУРС.F50.2903-01	208	АУРС.F50.0103	АУРС.F50.0303	24	
11229500	АУРС.F50.2903-02	228	АУРС.F50.0104	АУРС.F50.0304	24	
11229600	АУРС.F50.2903-03	248	АУРС.F50.0105	АУРС.F50.0305	24	
11229700	АУРС.F50.2903-04	268	АУРС.F50.0106	АУРС.F50.0306	24	
11229800	АУРС.F50.2903-05	298	АУРС.F50.0107	АУРС.F50.0307	24	
11229900	АУРС.F50.2903-06	323	АУРС.F50.0108	АУРС.F50.0308	24	
11240500	АУРС.F50.2903-07	283	АУРС.F50.0117	АУРС.F50.0309	24	
11240600	АУРС.F50.2903-08	313	АУРС.F50.0118	АУРС.F50.0310	24	

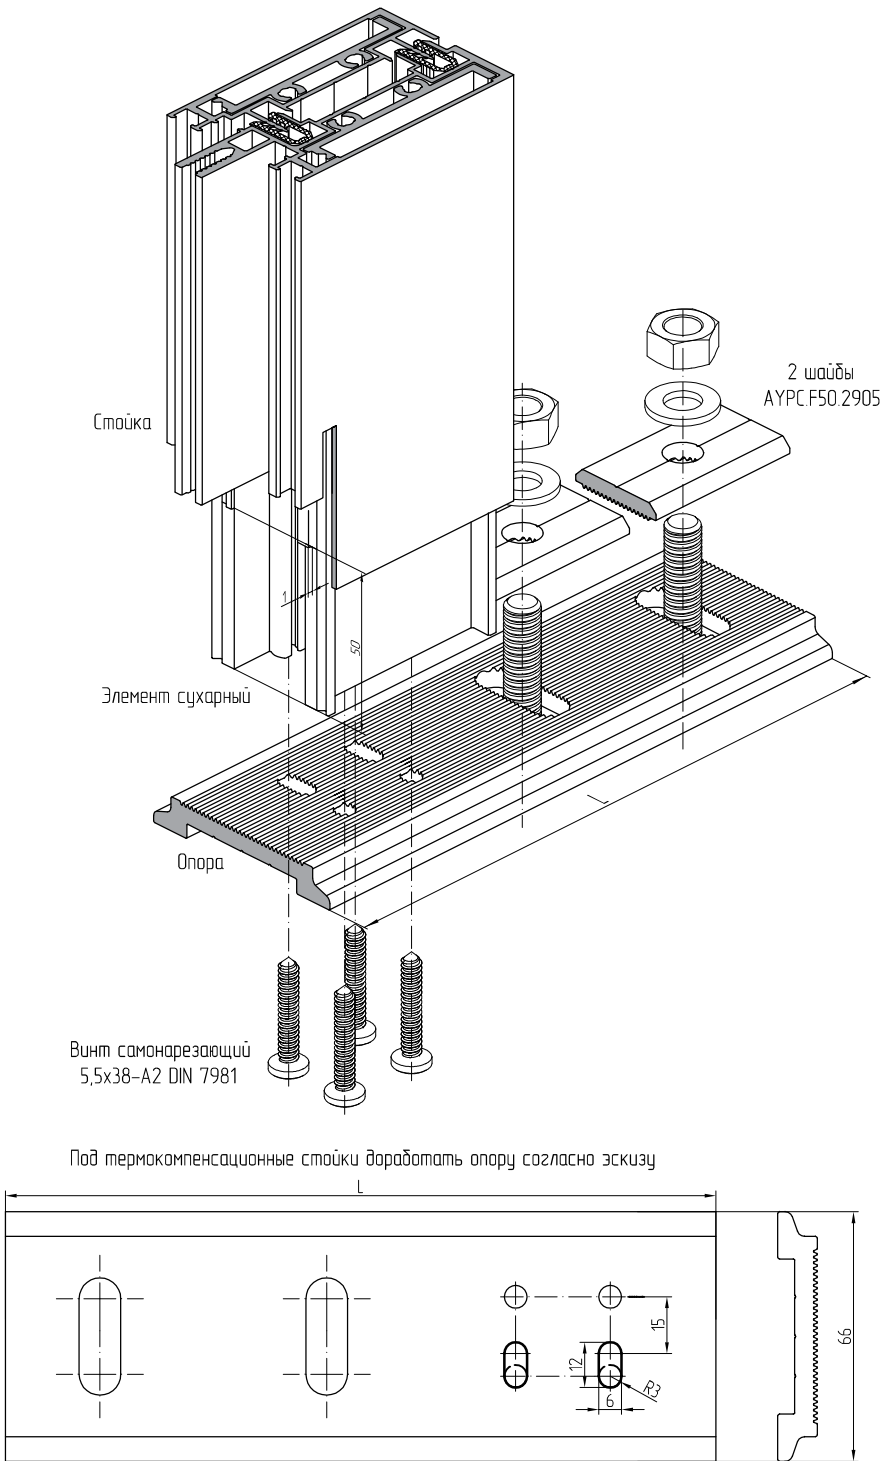

Опора из профиля АУРС.F50.0724			
Артикул	Длина L, мм	Стойка	Элемент сухарный
АУРС.F50.2903	188	АУРС.F50.0113 АУРС.F50.0123	АУРС.F50.0313
АУРС.F50.2903-01	208	АУРС.F50.0114 АУРС.F50.0124	АУРС.F50.0314
АУРС.F50.2903-02	228	АУРС.F50.0115 АУРС.F50.0125	АУРС.F50.0315
АУРС.F50.2903-03	248	АУРС.F50.0116 АУРС.F50.0126	АУРС.F50.0316

Опора из профиля АУРС F50.0723				
Артикул	Длина L, мм	А, мм	Рис.	Масса, кг
АУРС F50.2904	128	25	1	0,352
АУРС F50.2904-01	148	45	1	0,410
АУРС F50.2904-02	168	65	1	0,468
АУРС F50.2904-03	188	85	1	0,526
АУРС F50.2904-04	208	80	2	0,584
АУРС F50.2904-05	238	110	2	0,671
АУРС F50.2904-06	263	135	2	0,744
АУРС F50.2904-07	285	85	3	0,795
АУРС F50.2904-08	325	80	4	0,909
АУРС F50.2904-09	218	85	2	0,611
АУРС F50.2904-10	248	110	2	0,698









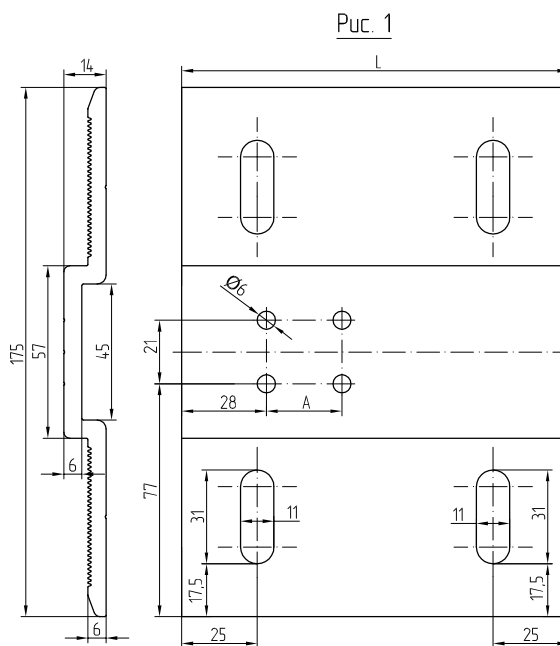



Рис. 1
Остальное см. рис. 1

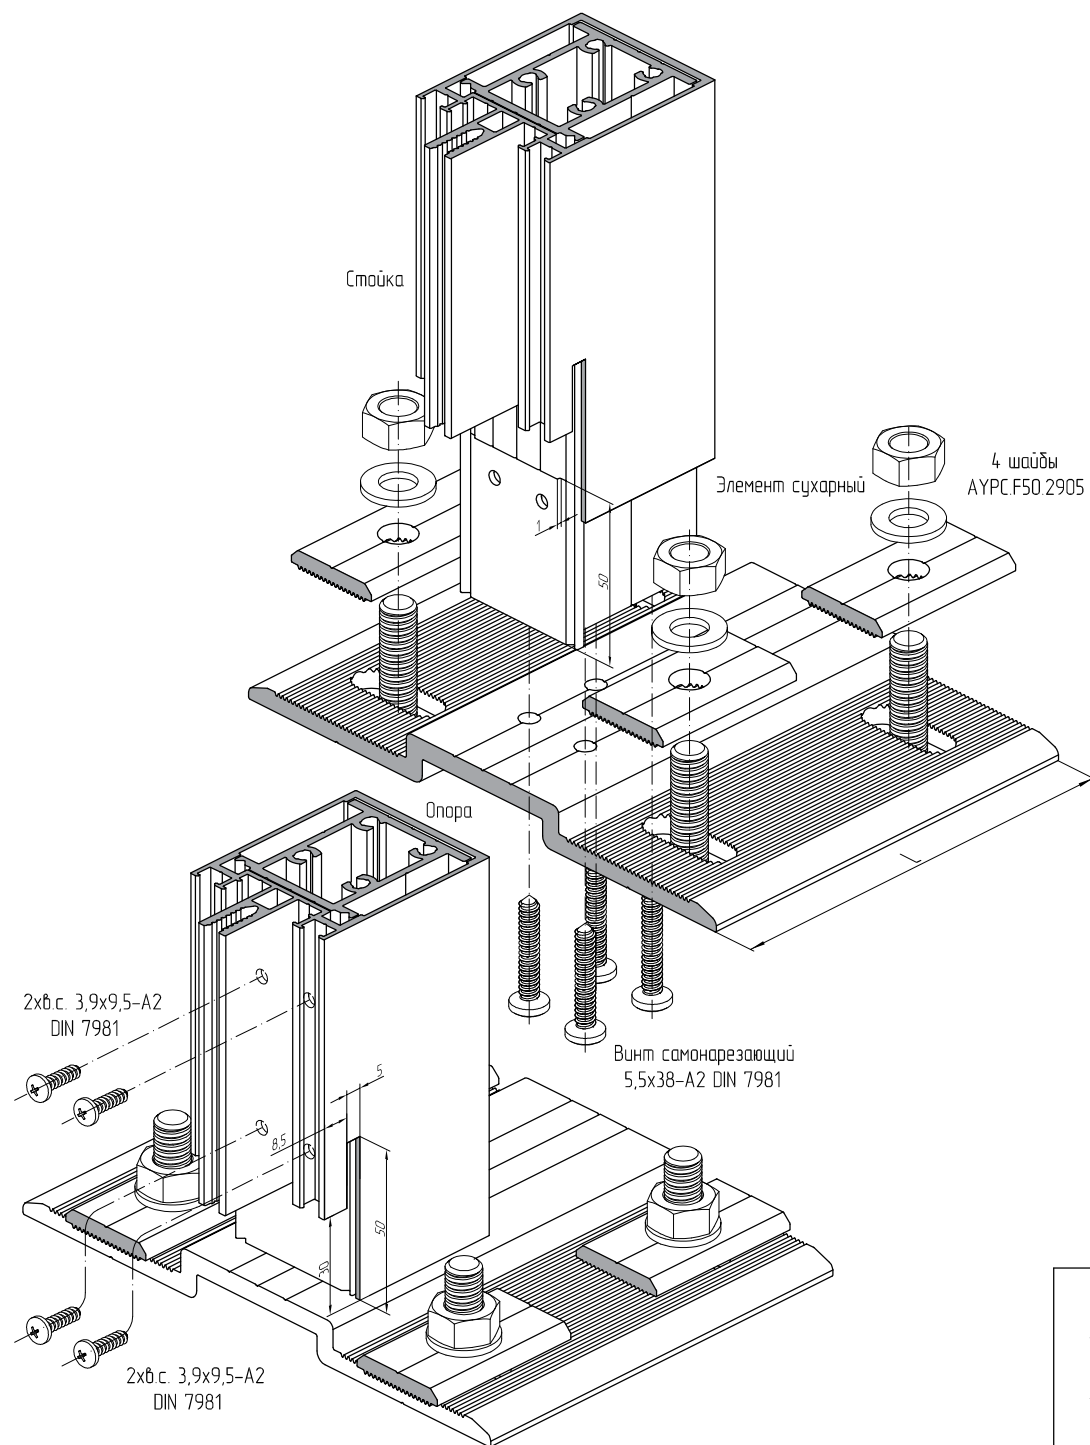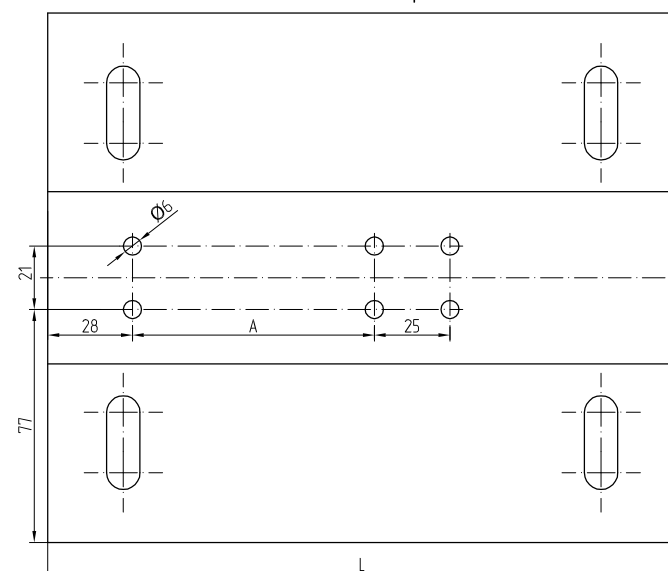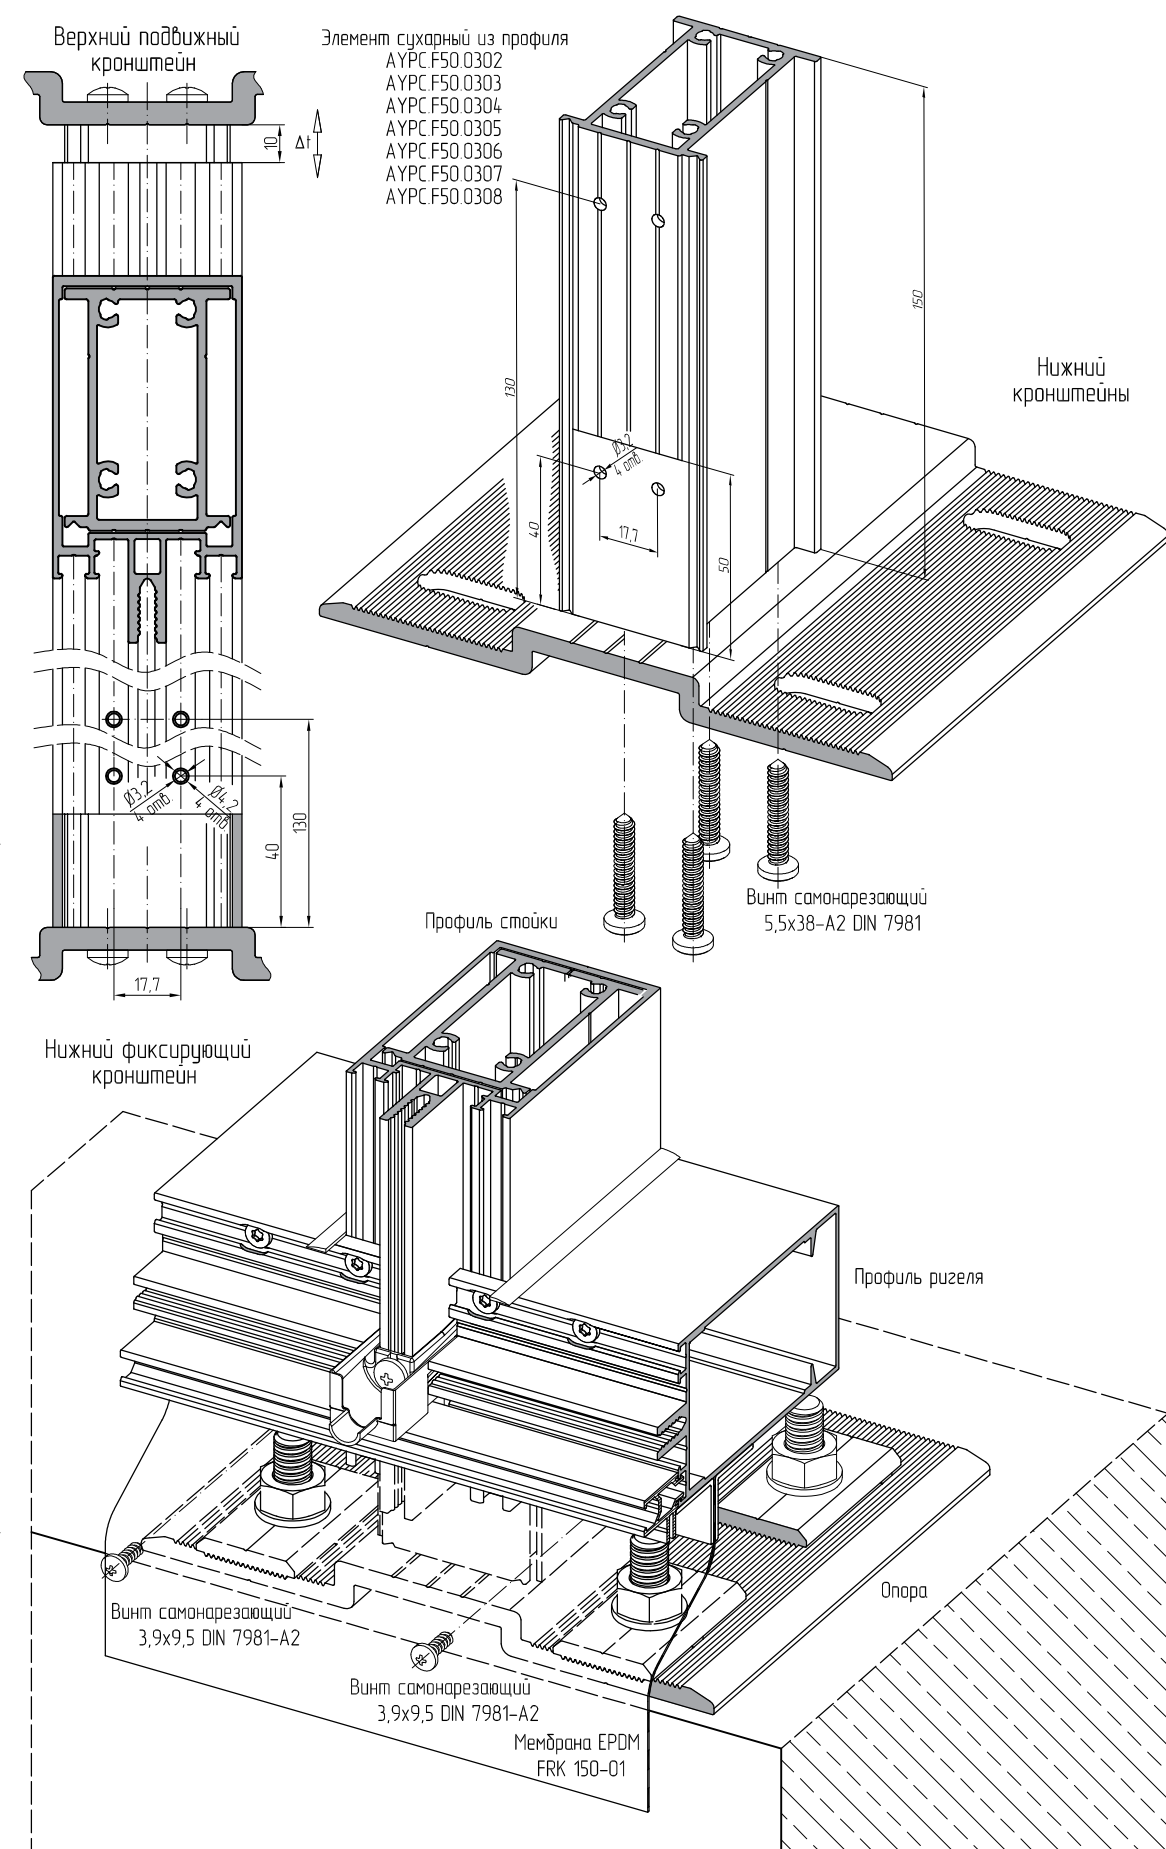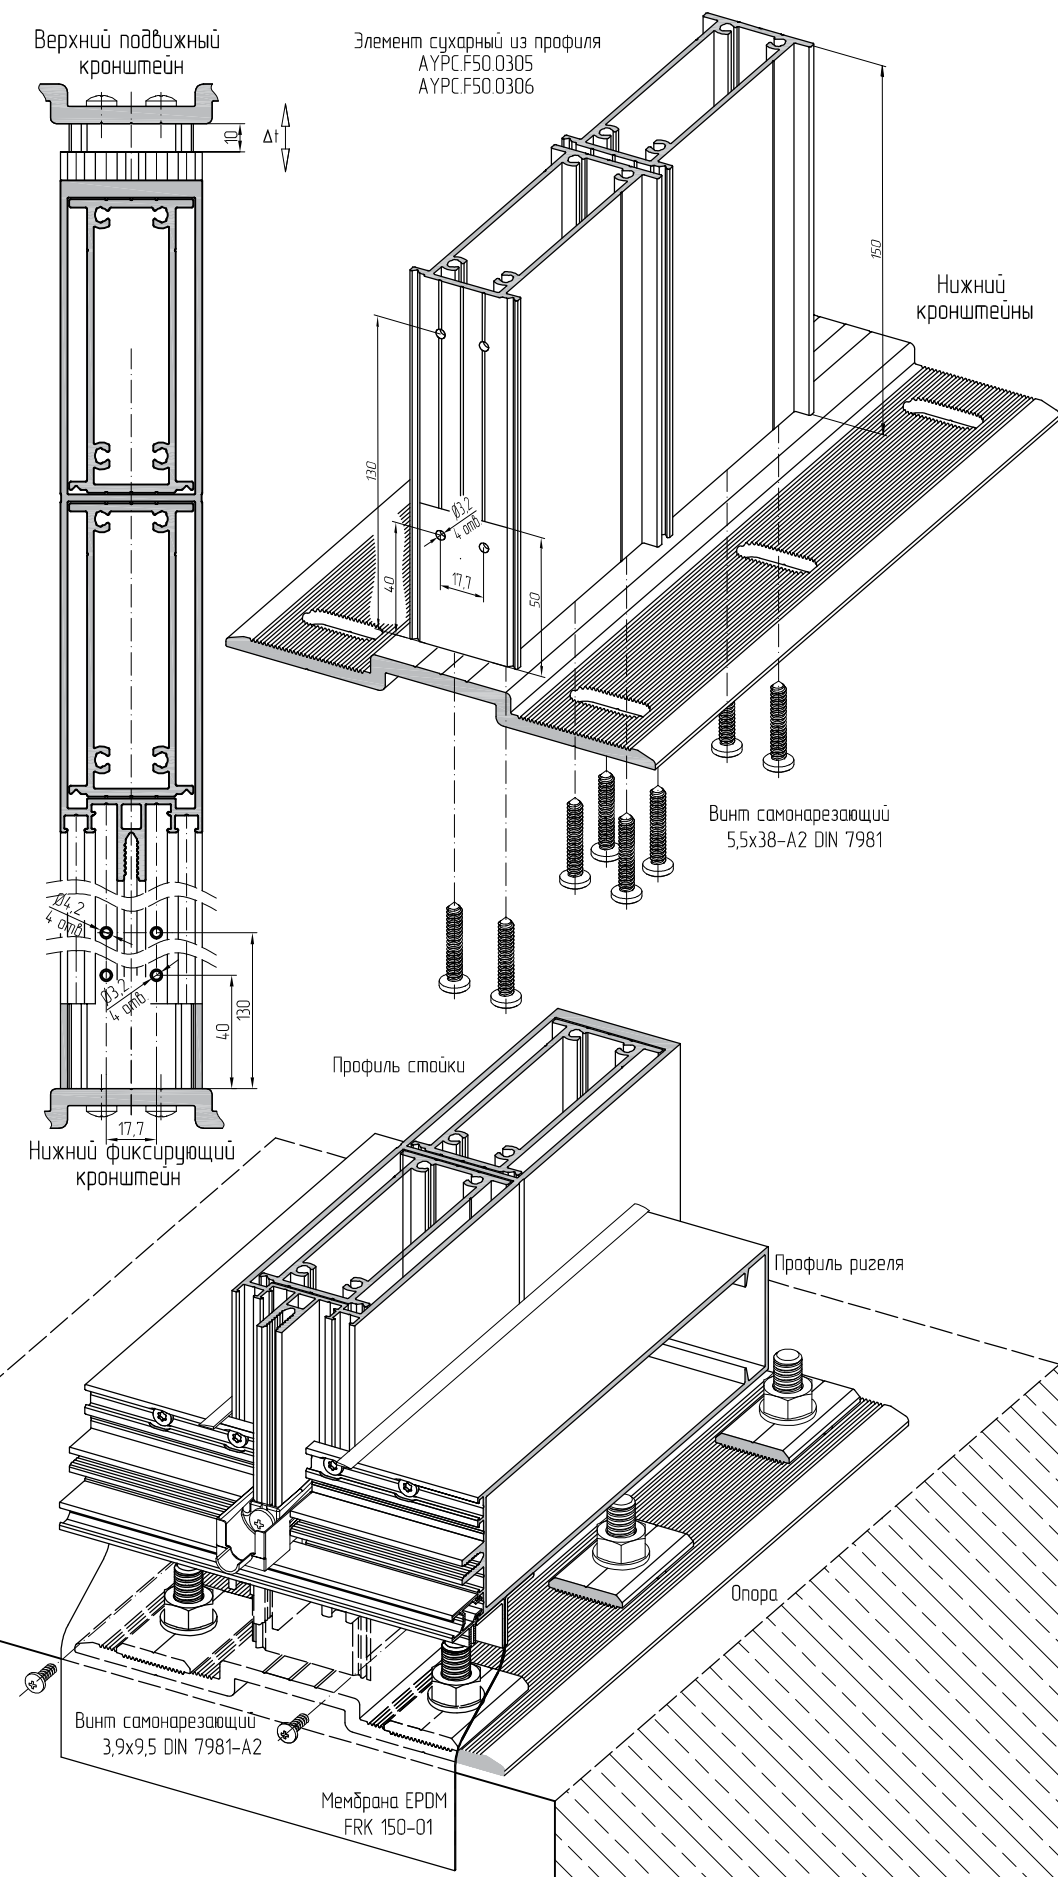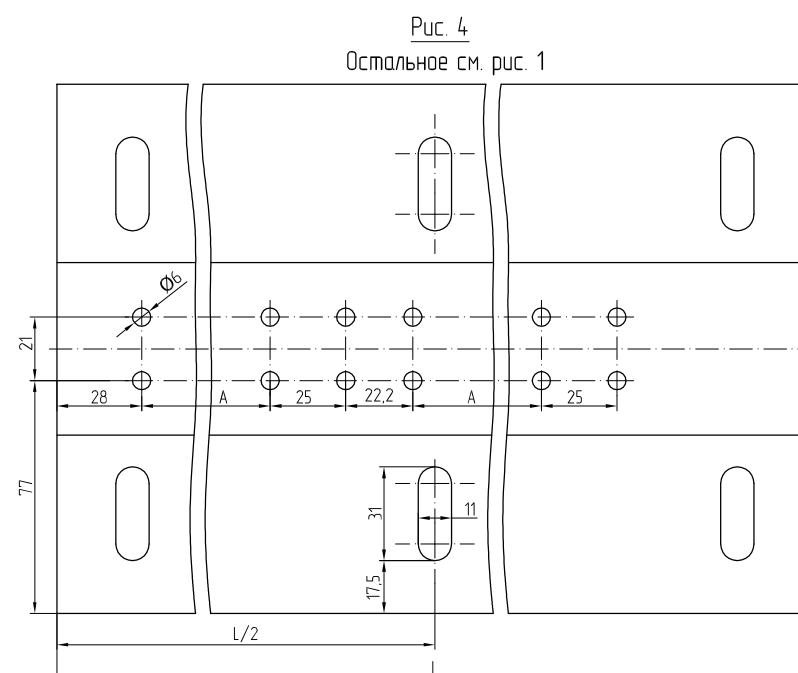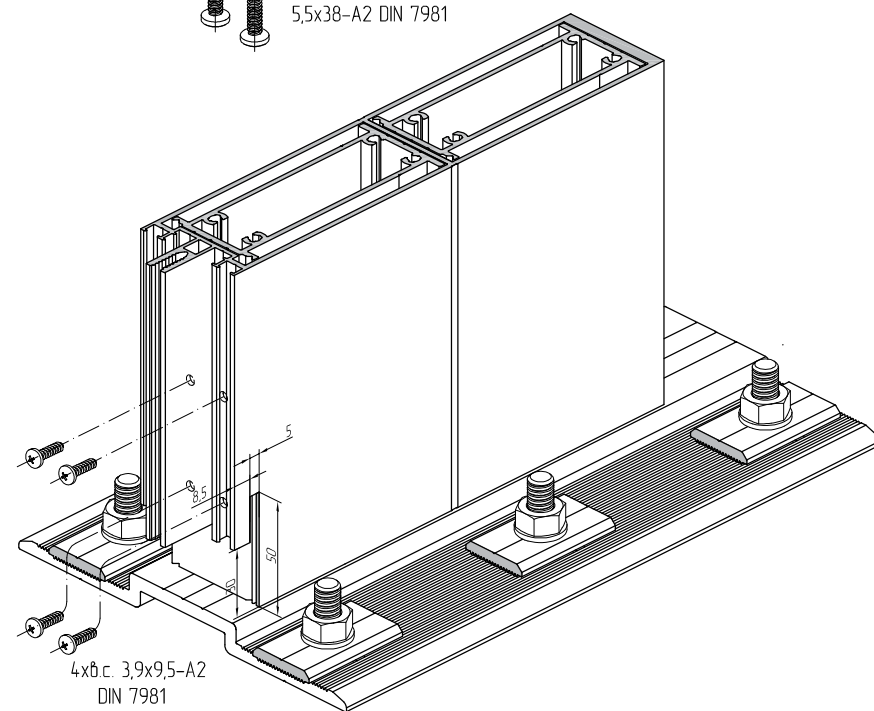


Опора из профиля АУРС F50.0723					Цвет	ОО
Код	Артикул	Длина L, мм	Стойка	Элемент сухой	Норма упаковки, шт.	
11230000	АУРС F50.2904	128	АУРС F50.0102	АУРС F50.0302	10	
11230100	АУРС F50.2904-01	148	АУРС F50.0103	АУРС F50.0303	10	
11230200	АУРС F50.2904-02	168	АУРС F50.0104	АУРС F50.0304	10	
11230300	АУРС F50.2904-03	188	АУРС F50.0105	АУРС F50.0305	10	
11230400	АУРС F50.2904-04	208	АУРС F50.0106	АУРС F50.0306	10	
11230500	АУРС F50.2904-05	238	АУРС F50.0107	АУРС F50.0307	10	
11230600	АУРС F50.2904-06	263	АУРС F50.0108	АУРС F50.0308	10	
11234000	АУРС F50.2904-07	285	АУРС F50.0110	АУРС F50.0305	10	
11234100	АУРС F50.2904-08	325	АУРС F50.0111	АУРС F50.0306	10	
11240700	АУРС F50.2904-09	218	АУРС F50.0117	АУРС F50.0309	10	
11240800	АУРС F50.2904-10	248	АУРС F50.0118	АУРС F50.0310	10	

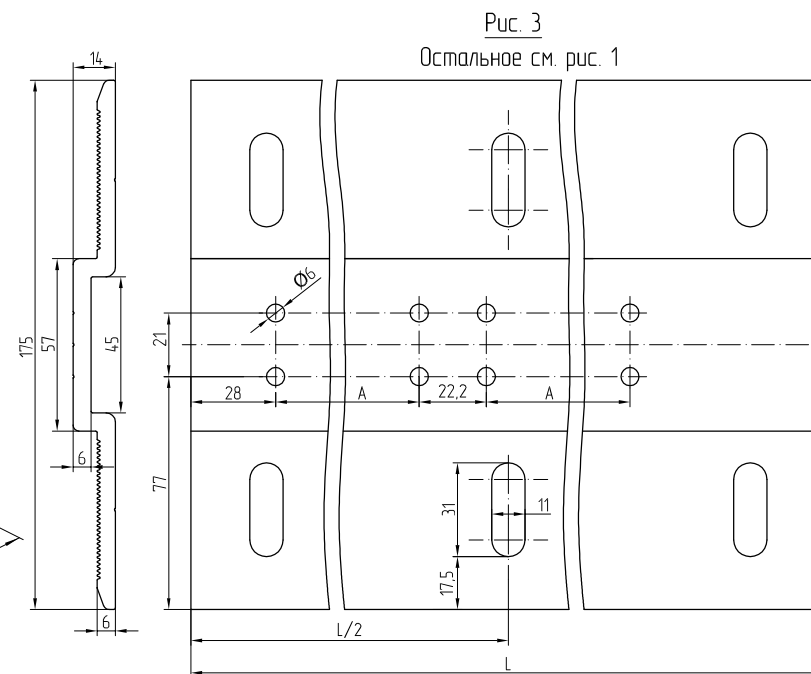



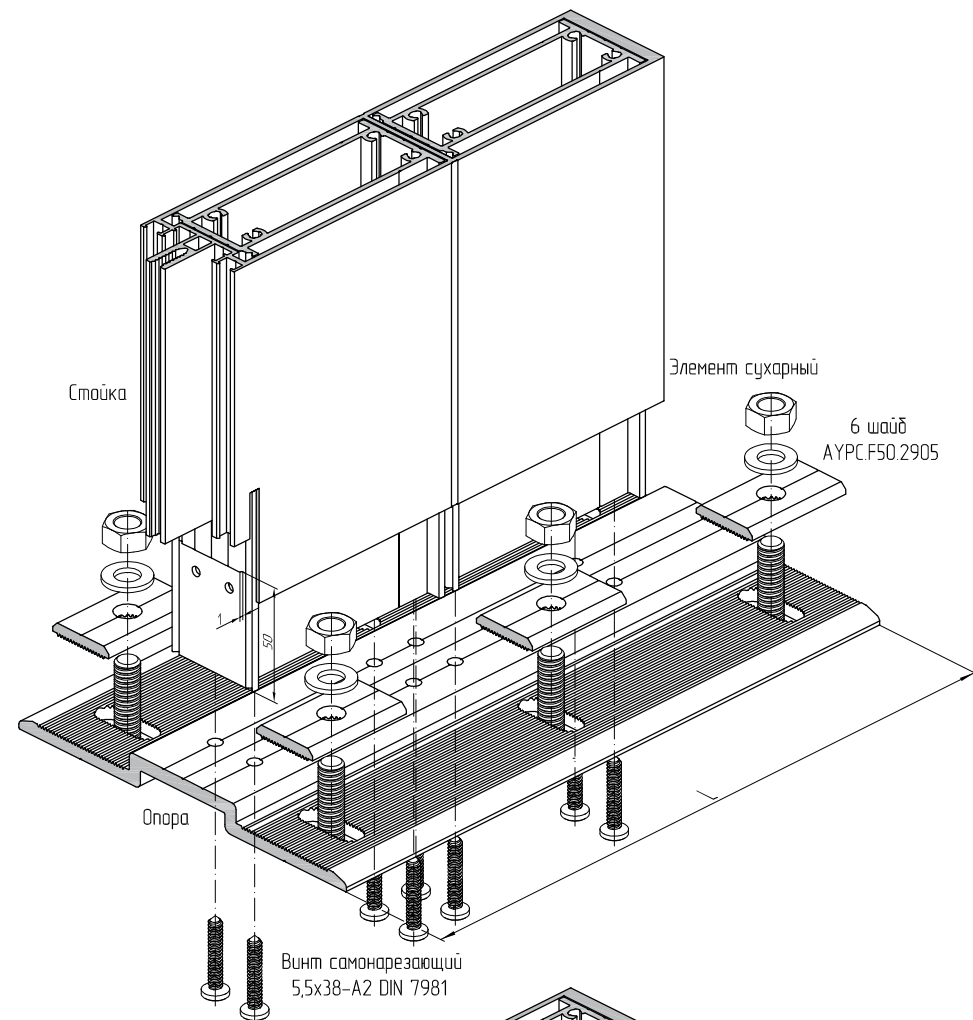


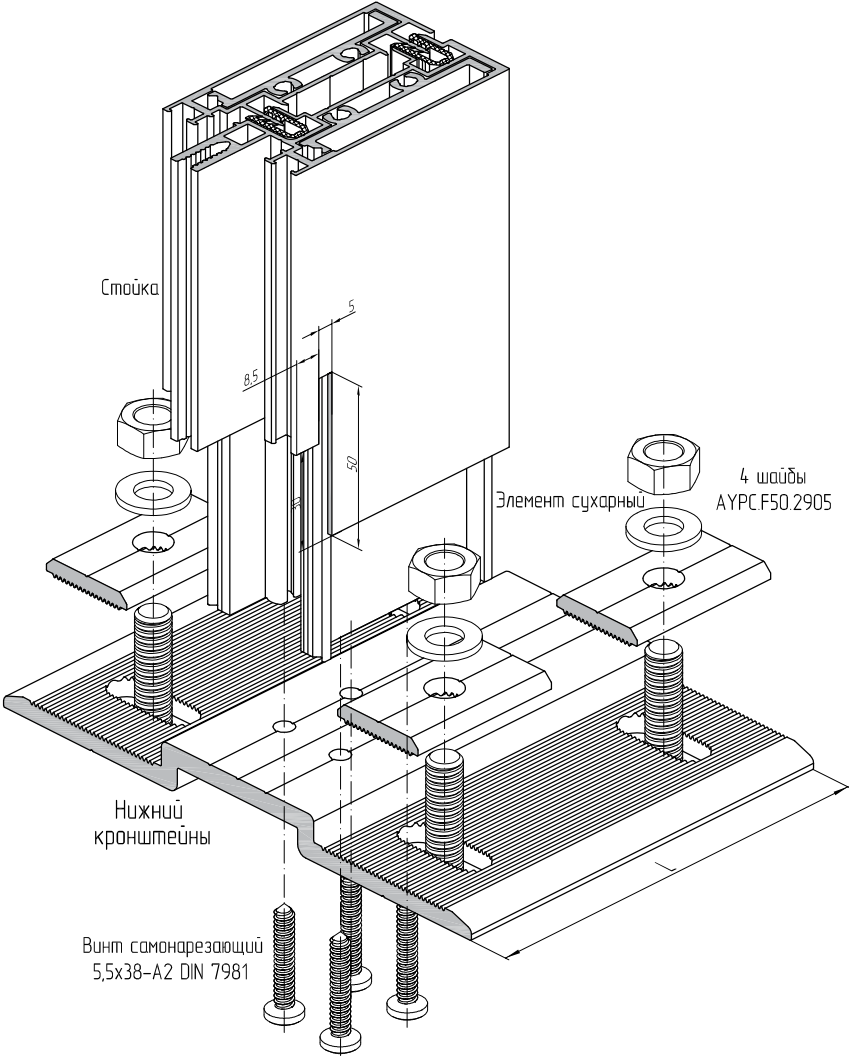


Под термокомпенсационные стойки доработать опору согласно эскизу

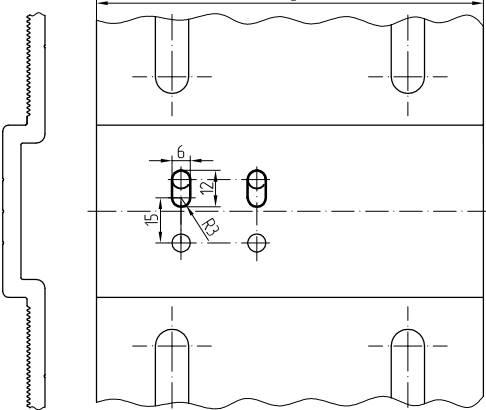

Опора из профиля АУРС.F50.0723			
Артикул	Длина L, мм	Стойка	Элемент сухарный
АУРС.F50.2904	128	АУРС.F50.0113 АУРС.F50.0123	АУРС.F50.0313
АУРС.F50.2904-01	148	АУРС.F50.0114 АУРС.F50.0124	АУРС.F50.0314
АУРС.F50.2904-02	168	АУРС.F50.0115 АУРС.F50.0125	АУРС.F50.0315
АУРС.F50.2904-03	188	АУРС.F50.0116 АУРС.F50.0126	АУРС.F50.0316

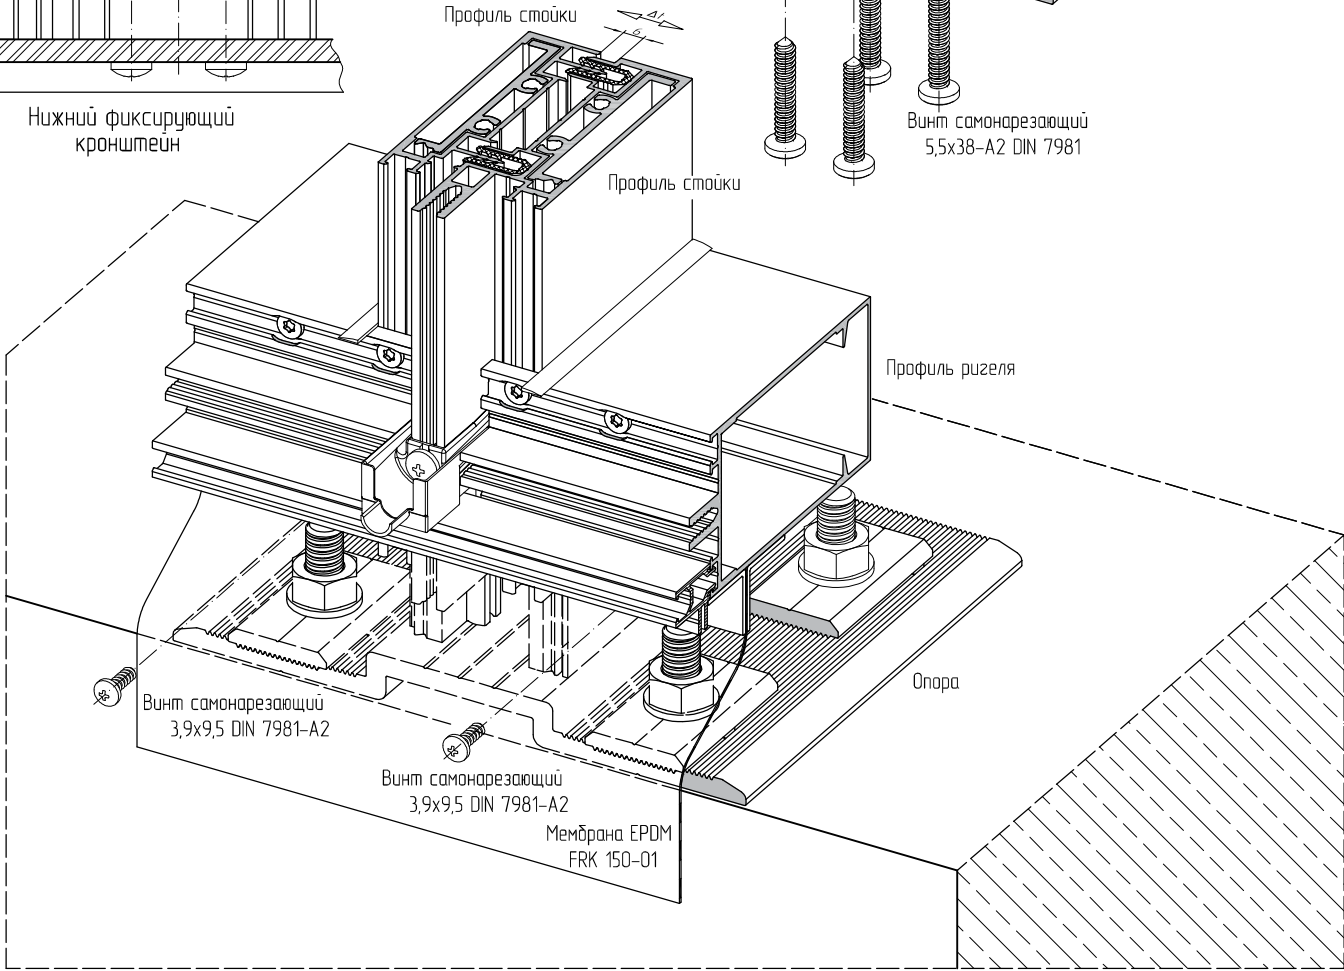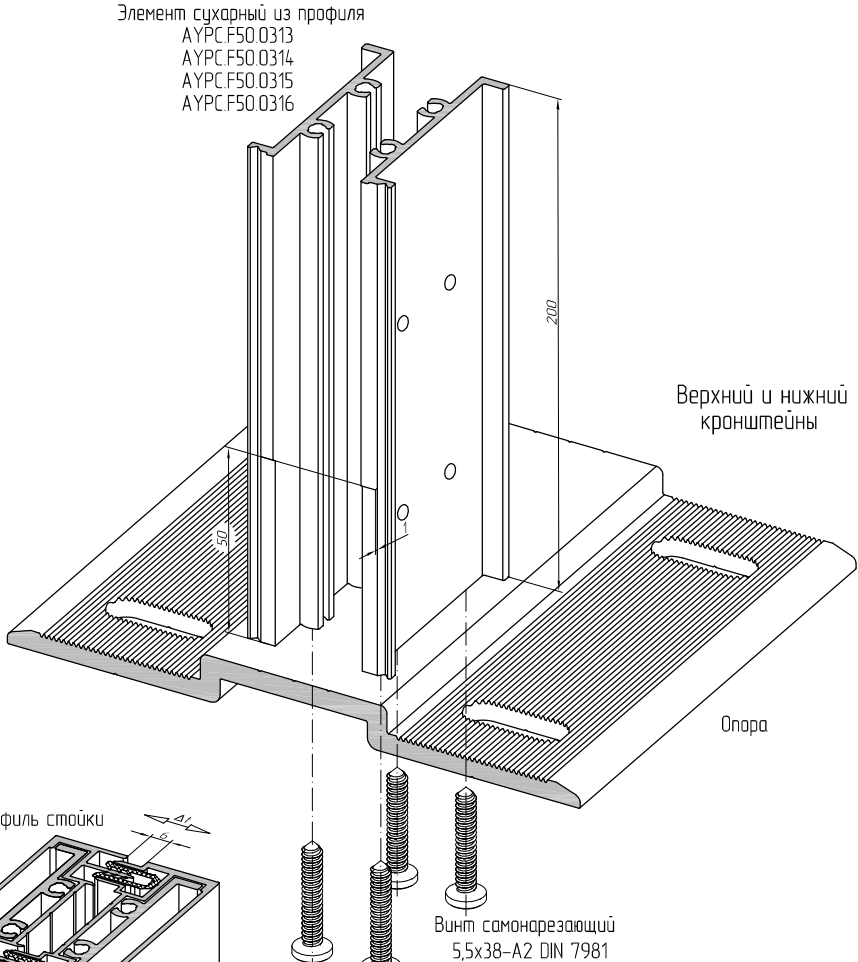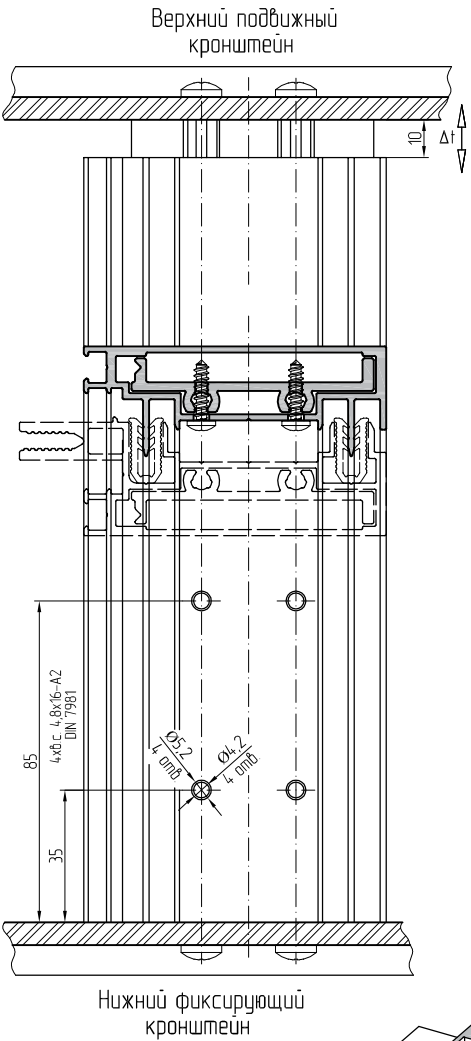










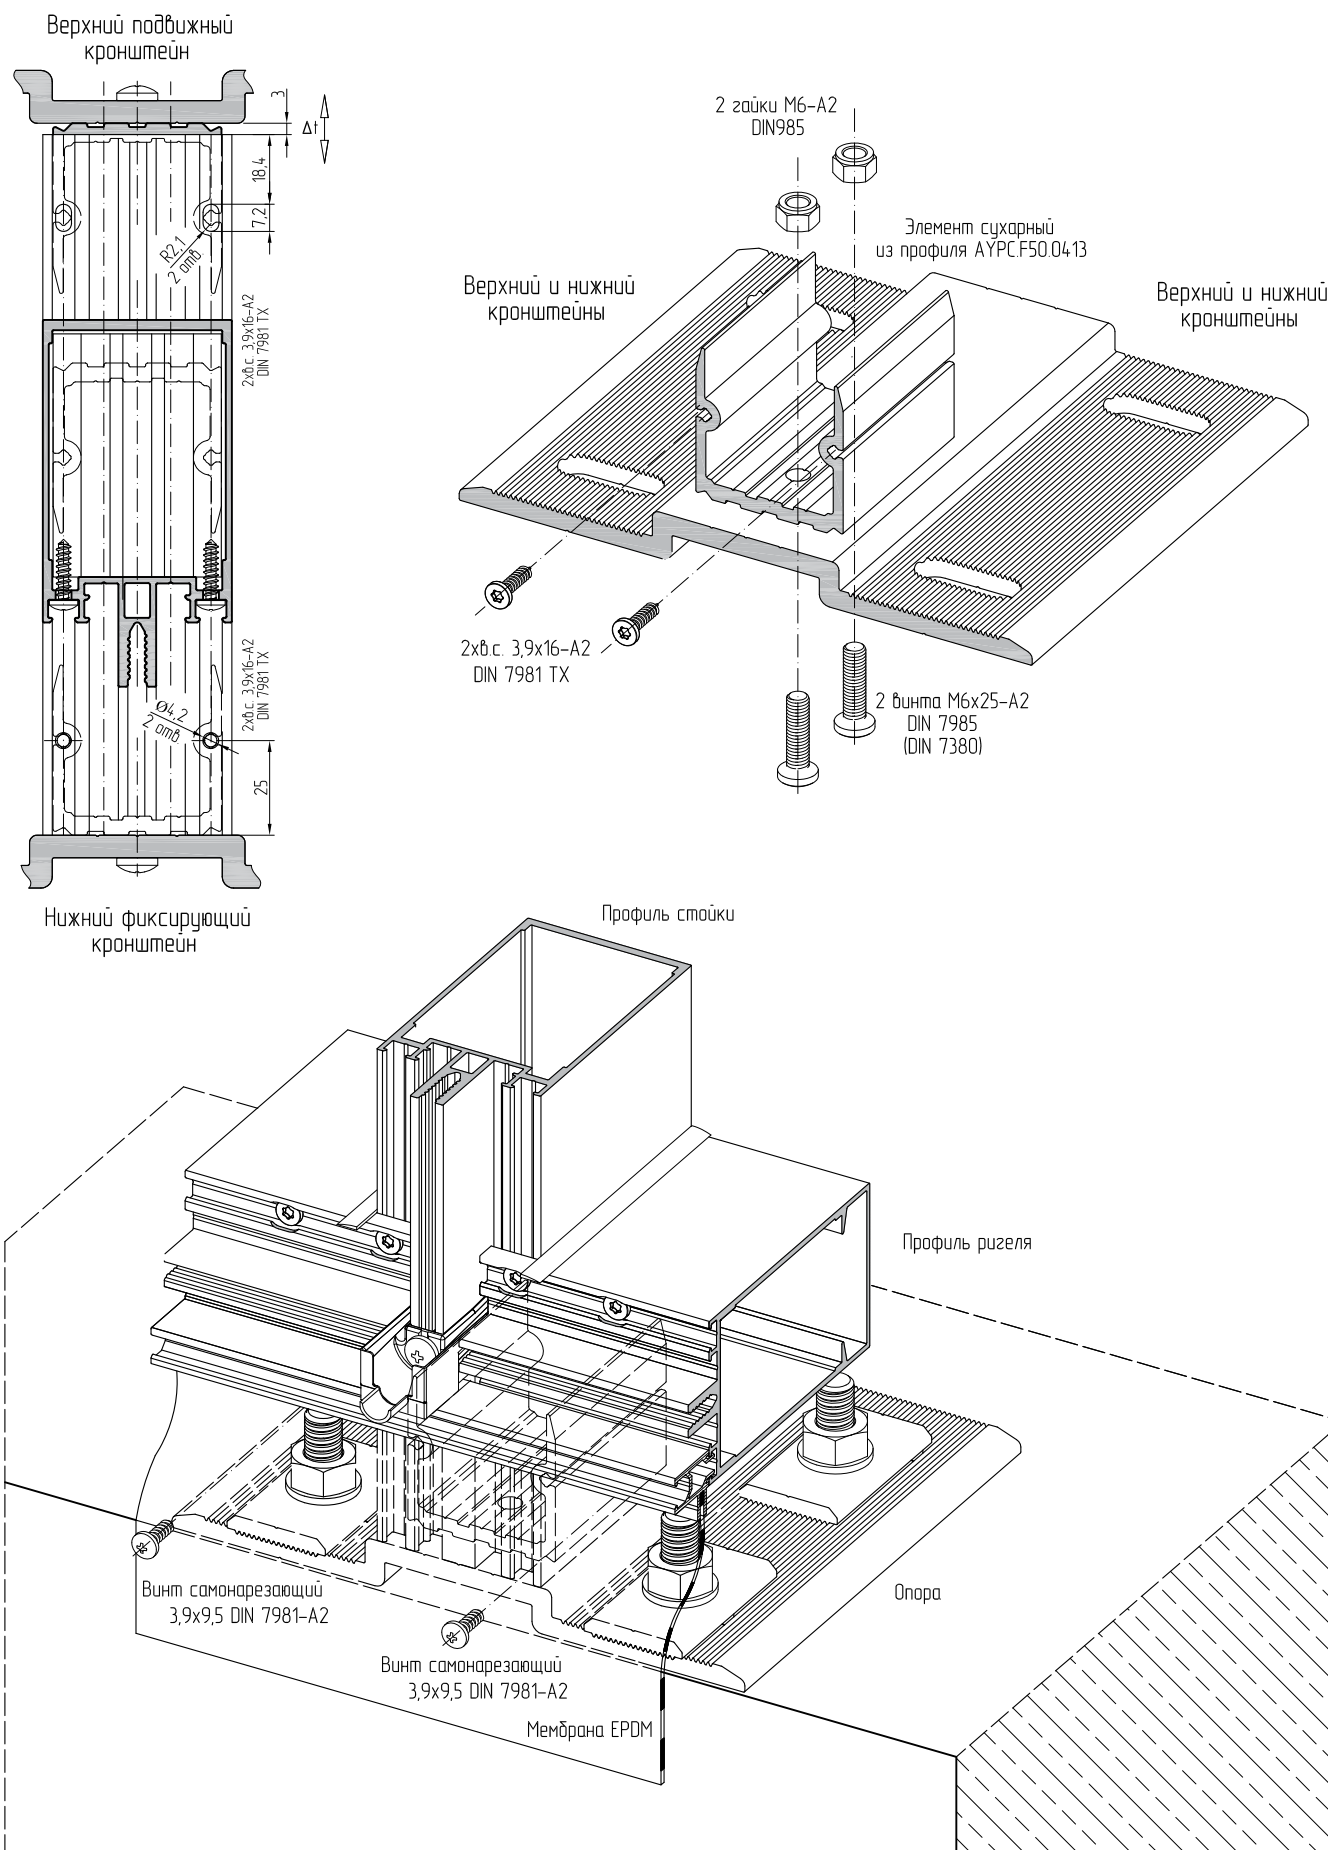




















ALUTECH ALT F50





СИСТЕМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО
ФАСАДА

УПЛОТНИТЕЛИ (1:1)

Артикул уплотнителя	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Упаковка, п.м	Описание
FRK07	10210600		0,031	EPDM	400	Уплотнитель резиновый
FRK13	10211200		0,013	EPDM	300	Уплотнитель резиновый
FRK14	11215100		0,056	EPDM	300	Уплотнитель резиновый
FRK15	11215200		0,083	EPDM	200	Уплотнитель резиновый
FRK16	11215300		0,100	EPDM	175	Уплотнитель резиновый
FRK17	11215400		0,120	EPDM	150	Уплотнитель резиновый
FRK18	11215500		0,138	EPDM	125	Уплотнитель резиновый
FRK19	11215600		0,155	EPDM	100	Уплотнитель резиновый
FRK20	11215700		0,095	EPDM	175	Уплотнитель резиновый
FRK21	11215800		0,133	EPDM	125	Уплотнитель резиновый

Артикул уплотнителя	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Упаковка, п.м	Описание
FRK22	11215900		0,158	EPDM	100	Уплотнитель резиновый
FRK24	11216100		0,080	EPDM	225	Уплотнитель резиновый
FRK25	11216200		0,208	EPDM	75	Уплотнитель резиновый
FRK28	10413200		0,106	EPDM	150	Уплотнитель резиновый
FRK32	10413600		0,158	EPDM	100	Уплотнитель резиновый
FRK36	11216300		0,070	EPDM	250	Уплотнитель резиновый
FRK56	11216500		0,080	EPDM	10	Уплотнитель резиновый
FRK105	11216700		0,092	EPDM	225	Уплотнитель резиновый

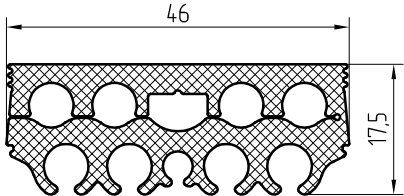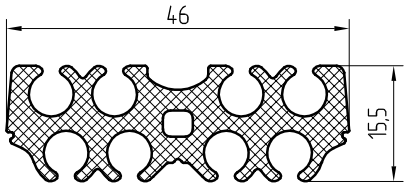Артикул уплотнителя	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Упаковка, п.м	Описание
FRK124	11217100		0,621	EPDM	25	Уплотнитель резиновый
FRK125	11217200		0,494	EPDM	30	Уплотнитель резиновый
FRK137	11216900		0,183	EPDM	100	Уплотнитель резиновый
FRK138	11217000		0,043	EPDM	450	Уплотнитель резиновый
FRK150-01	11217600		0,187	EPDM	120	Уплотнитель резиновый
FRK161	11217800		0,075	EPDM	175	Уплотнитель резиновый
FRK126	11316500		0,033	EPDM	500	Уплотнитель резиновый
FRK127	11316600		0,055	EPDM	300	Уплотнитель резиновый
FRK128	11316700		0,095	EPDM	175	Уплотнитель резиновый

Артикул уплотнителя	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Упаковка, п.м	Описание
FRK129	11316800		0,118	EPDM	125	Уплотнитель резиновый
FRK130	11316900		0,142	EPDM	100	Уплотнитель резиновый
FRK131	11317000		0,179	EPDM	100	Уплотнитель резиновый
FRK132	11317100		0,194	EPDM	75	Уплотнитель резиновый











ALUTECH ALT F50





СИСТЕМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО
ФАСАДА





ПРОФИЛИ ПВХ
(PVC-U-HI),
ПЕ (PE) (1:1)




05

Артикул профиля	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Длина хлыста, м	Упаковка		Описание
						шт.	п.м	
AYPC.F50.0901	11210100		0,146	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль дистанционный
AYPC.F50.0901-01	11265000		0,146	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль дистанционный
AYPC.F50.0902	11210200		0,187	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль дистанционный
AYPC.F50.0902-01	11265100		0,187	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль дистанционный

Артикул профиля	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Длина хлыста, м	Упаковка		Описание
						шт.	п.м	
AYPC.F50.0903	11210300		0,211	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль дистанционный
AYPC.F50.0903-01	11265200		0,211	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль дистанционный
AYPC.F50.0905	11210500		0,152	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль термомоста
AYPC.F50.0905	11210500		0,152	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль термомоста

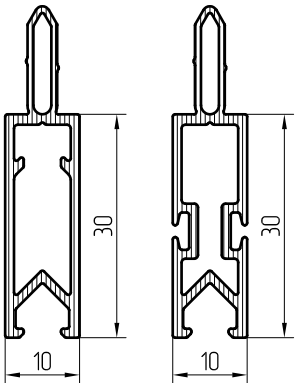Артикул профиля	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Длина хлыста, м	Упаковка		Описание
						шт.	п.м	
АУРС.F50.0906	11210600		0,183	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль термомоста
АУРС.F50.0907	11210700		0,202	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль термомоста
АУРС.F50.0915	11261100		0,219	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль термомоста
АУРС.F50.0916	11261200		0,240	HPVC-U-HI	5,8	15	87	Профиль термомоста

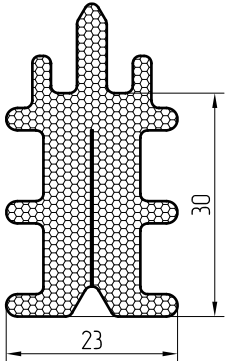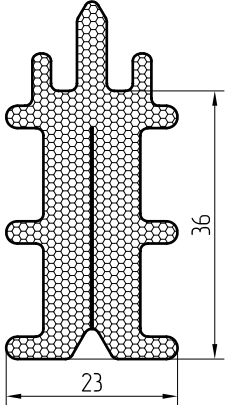Артикул профиля	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Длина хлыста, м	Упаковка		Описание
						шт.	п.м	
АУРС.F50.0908	11211800		0,013	PE	2	240	480	Уплотнитель фальца стеклопакета
АУРС.F50.0909	11211900		0,016	PE	2	175	350	Уплотнитель фальца стеклопакета
АУРС.F50.0910	11210400		0,020	PE	2	140	280	Уплотнитель фальца стеклопакета
АУРС.F50.0911	11211400		0,022	PE	2	75	150	Уплотнитель фальца стеклопакета

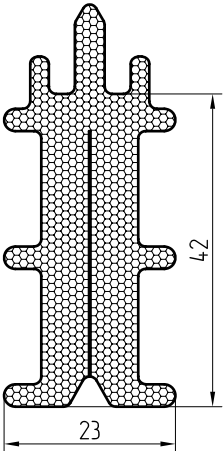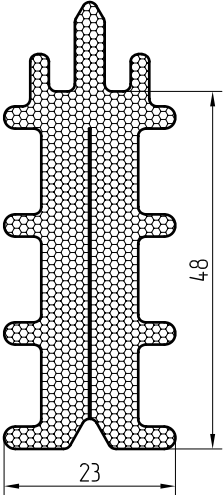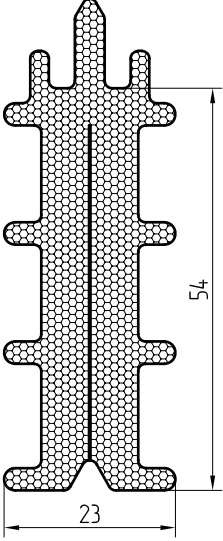Артикул профиля	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Длина хлыста, м	Упаковка		Описание
						шт.	п.м	
АУРС.F50.0912	11211500		0,025	РЕ	2	70	140	Уплотнитель фальца стеклопакета
АУРС.F50.0913	11211600		0,029	РЕ	2	65	130	Уплотнитель фальца стеклопакета
АУРС.F50.0914	11211700		0,032	РЕ	2	60	120,0	Уплотнитель фальца стеклопакета




ALUTECH ALT F50


СИСТЕМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО
ФАСАДА

ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ (1:1)


06

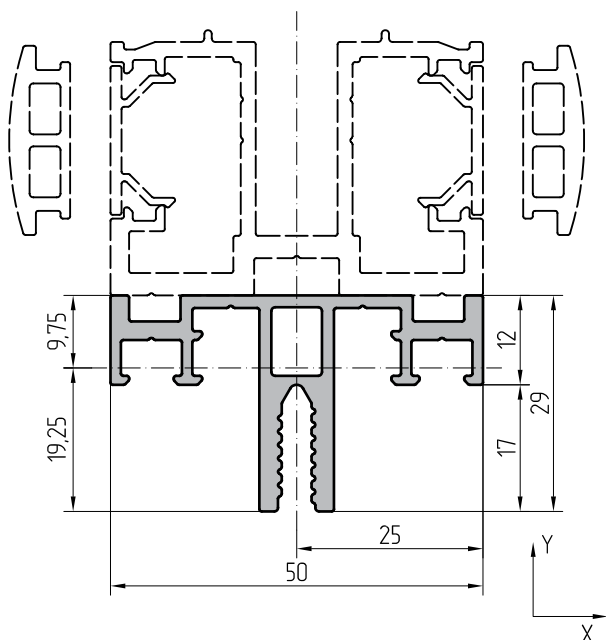



Масштаб 1:1	Профиль стойки бескамерный 12 мм		
AYP.C.F50.0101	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,853 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=2,09 \text{ см}^4$	$J_y=5,50 \text{ см}^4$
285,6 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,148 см ²	Площадь сечения	$W_x=1,08 \text{ см}^3$	$W_y=2,20 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=0,81 \text{ см}$	$i_y=1,32 \text{ см}$

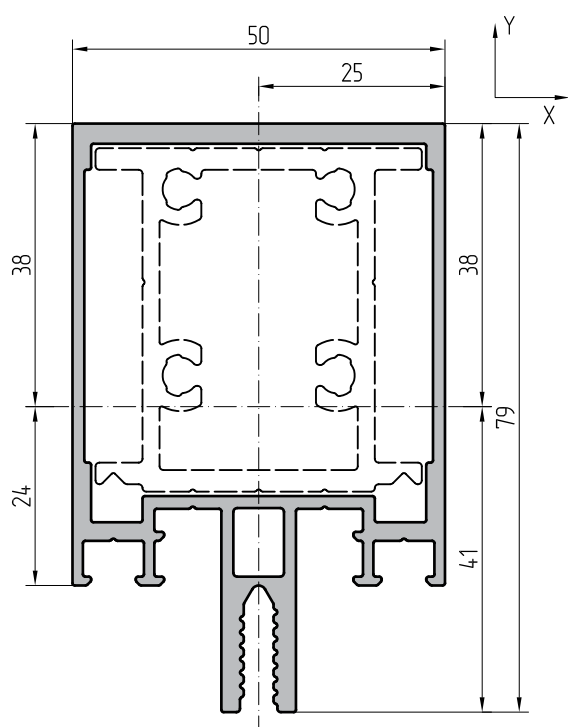



Масштаб 1:1	Профиль стойки 62 мм		
AYP.C.F50.0102	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,668 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=40,79 \text{ см}^4$	$J_y=17,94 \text{ см}^4$
372,6 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
6,156 см ²	Площадь сечения	$W_x=9,95 \text{ см}^3$	$W_y=7,18 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=2,57 \text{ см}$	$i_y=1,71 \text{ см}$

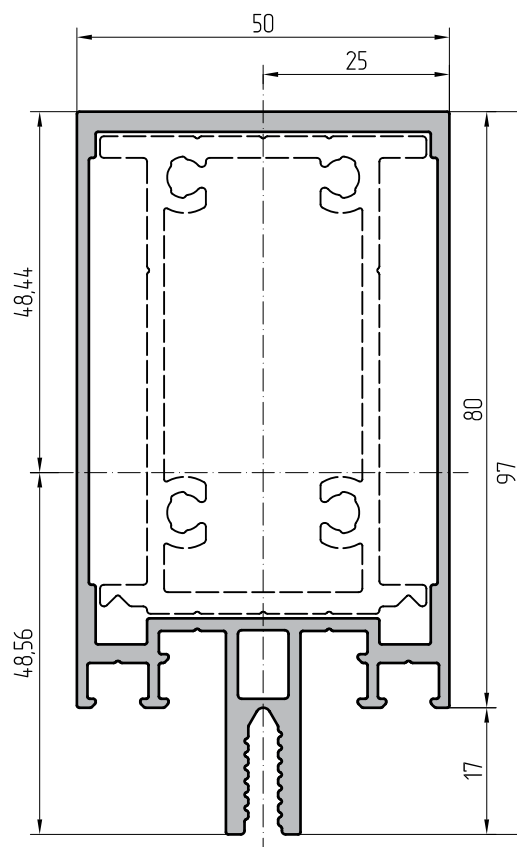



Масштаб 1:1	Профиль стойки 80 мм		
AYP.C.F50.0103	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,824 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=71,55 \text{ см}^4$	$J_y=21,32 \text{ см}^4$
408,6 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
6,732 см ²	Площадь сечения	$W_x=14,73 \text{ см}^3$	$W_y=8,53 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=3,26 \text{ см}$	$i_y=1,78 \text{ см}$

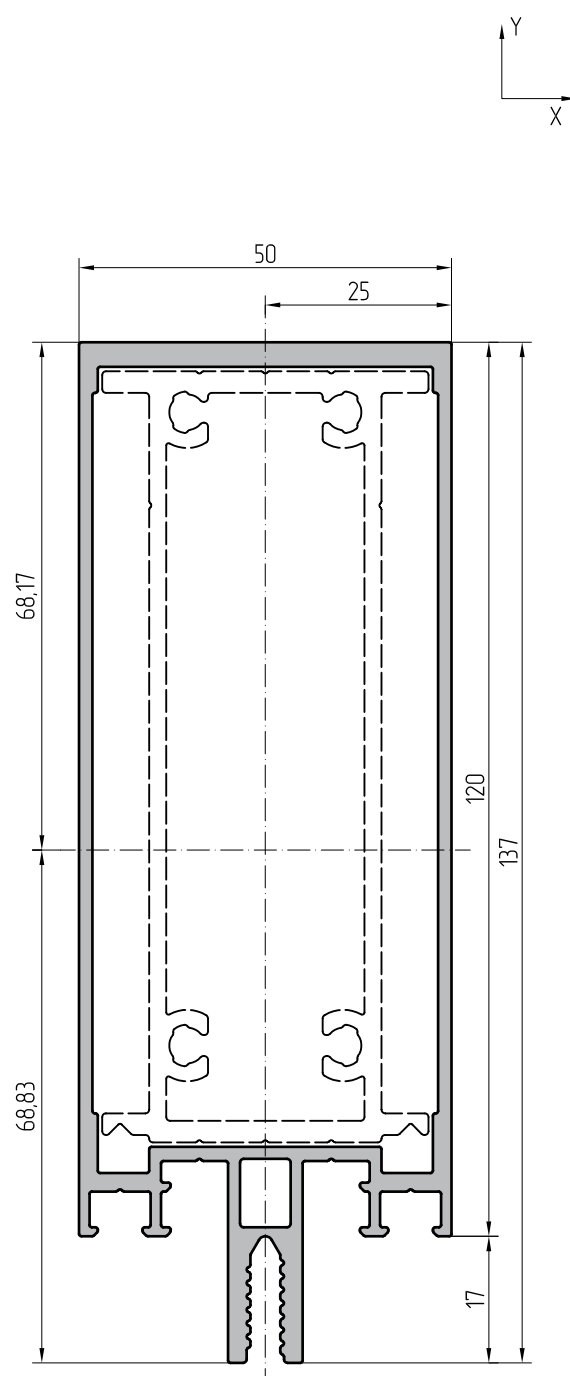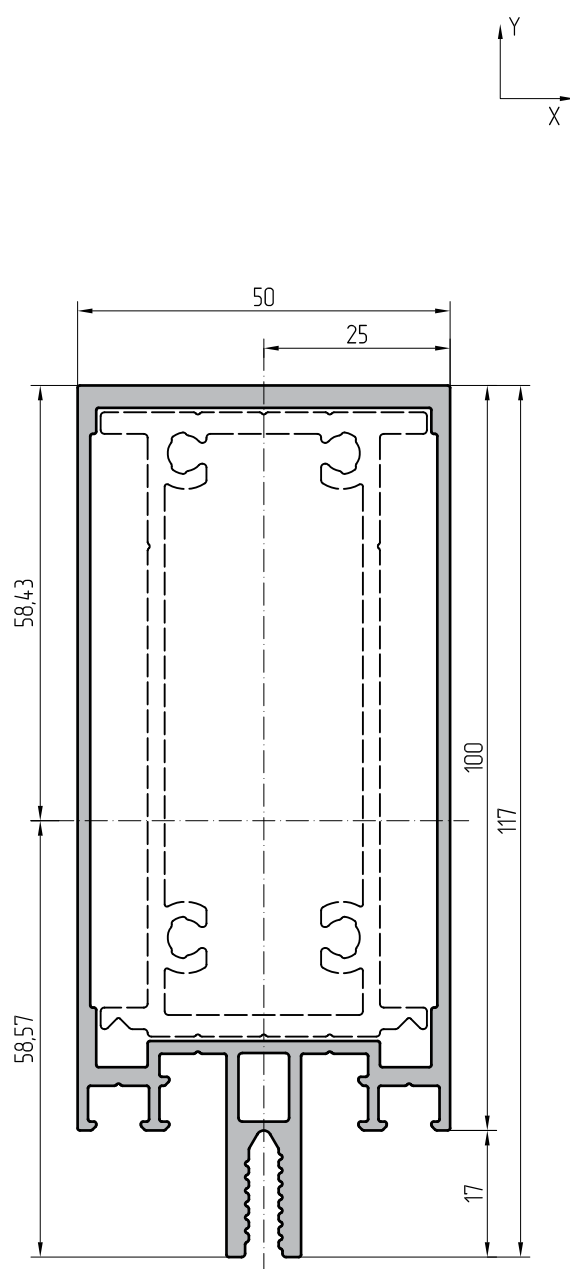


Масштаб 1:1		Профиль стойки 100 мм		Масштаб 1:1		Профиль стойки 120 мм	
АУРС.F50.0104	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0105	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,078 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=123,79 \text{ см}^4$	$J_y=26,16 \text{ см}^4$	2,362 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=196,33 \text{ см}^4$	$J_y=31,46 \text{ см}^4$
450,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		487,8 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
7,667 см ²	Площадь сечения	$W_x=21,13 \text{ см}^3$	$W_y=10,46 \text{ см}^3$	8,716 см ²	Площадь сечения	$W_x=28,52 \text{ см}^3$	$W_y=12,58 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=4,02 \text{ см}$	$i_y=1,85 \text{ см}$			$i_x=4,75 \text{ см}$	$i_y=1,90 \text{ см}$

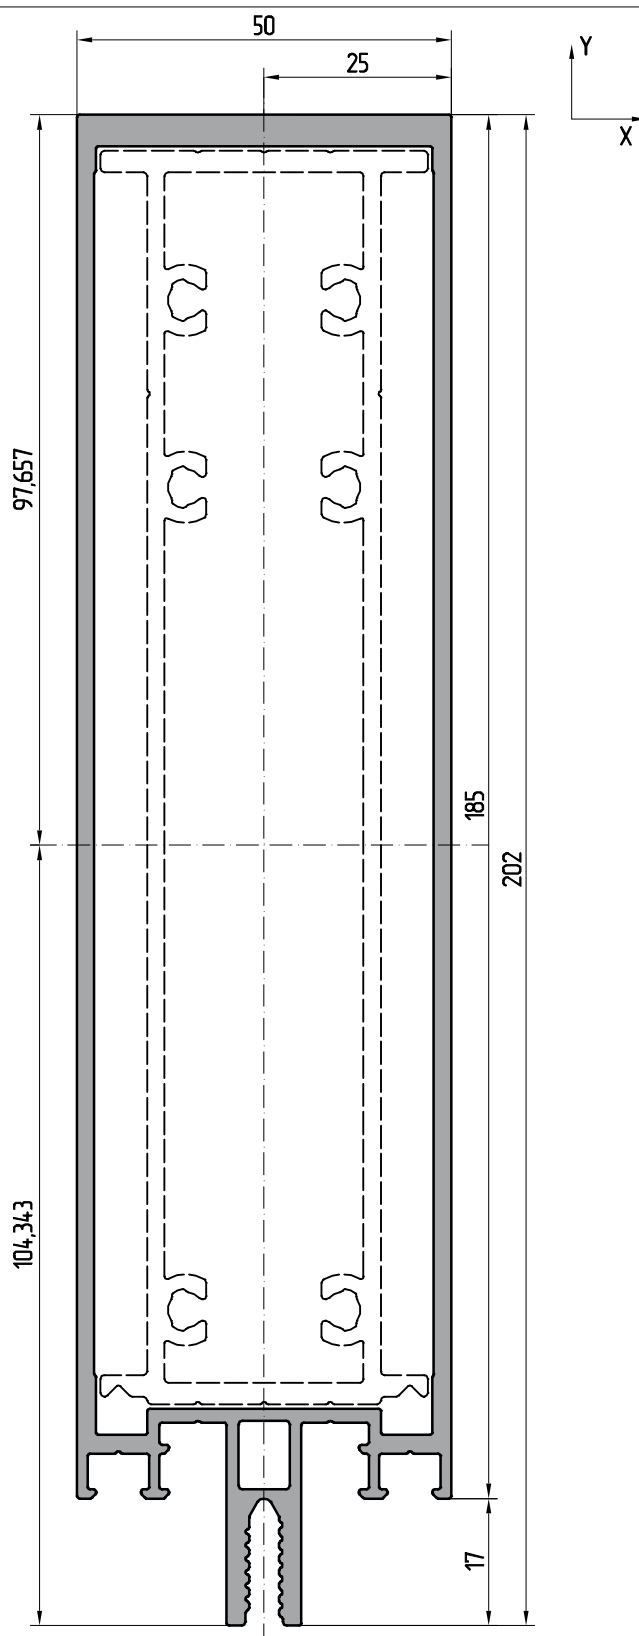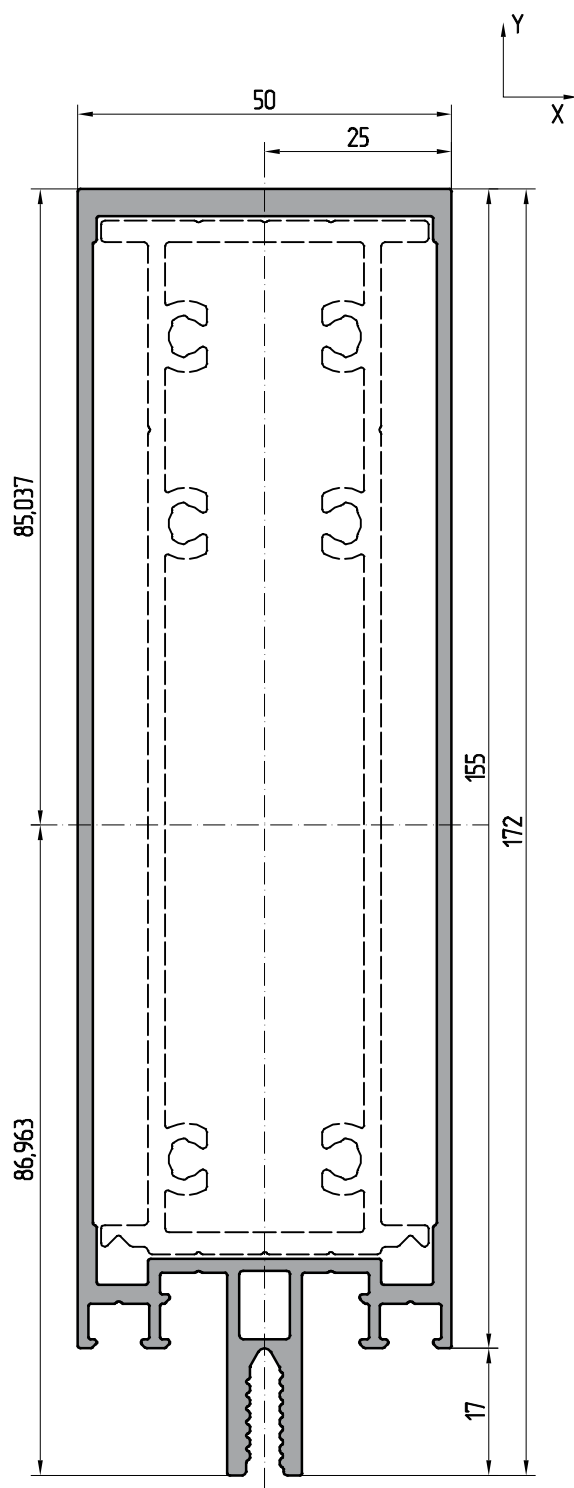


Масштаб 1:1		Профиль стойки 155 мм		Масштаб 1:1		Профиль стойки 185 мм	
АУРС.F50.0117	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0118	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,873 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=374,22 \text{ см}^4$	$J_y=41,841 \text{ см}^4$	3,533 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=617,07 \text{ см}^4$	$J_y=54,27 \text{ см}^4$
557,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		617,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
10,641 см ²	Площадь сечения	$W_x=43,06 \text{ см}^3$	$W_y=16,73 \text{ см}^3$	13,083 см ²	Площадь сечения	$W_x=59,16 \text{ см}^3$	$W_y=21,71 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=5,93 \text{ см}$	$i_y=1,98 \text{ см}$			$i_x=6,86 \text{ см}$	$i_y=2,03 \text{ см}$

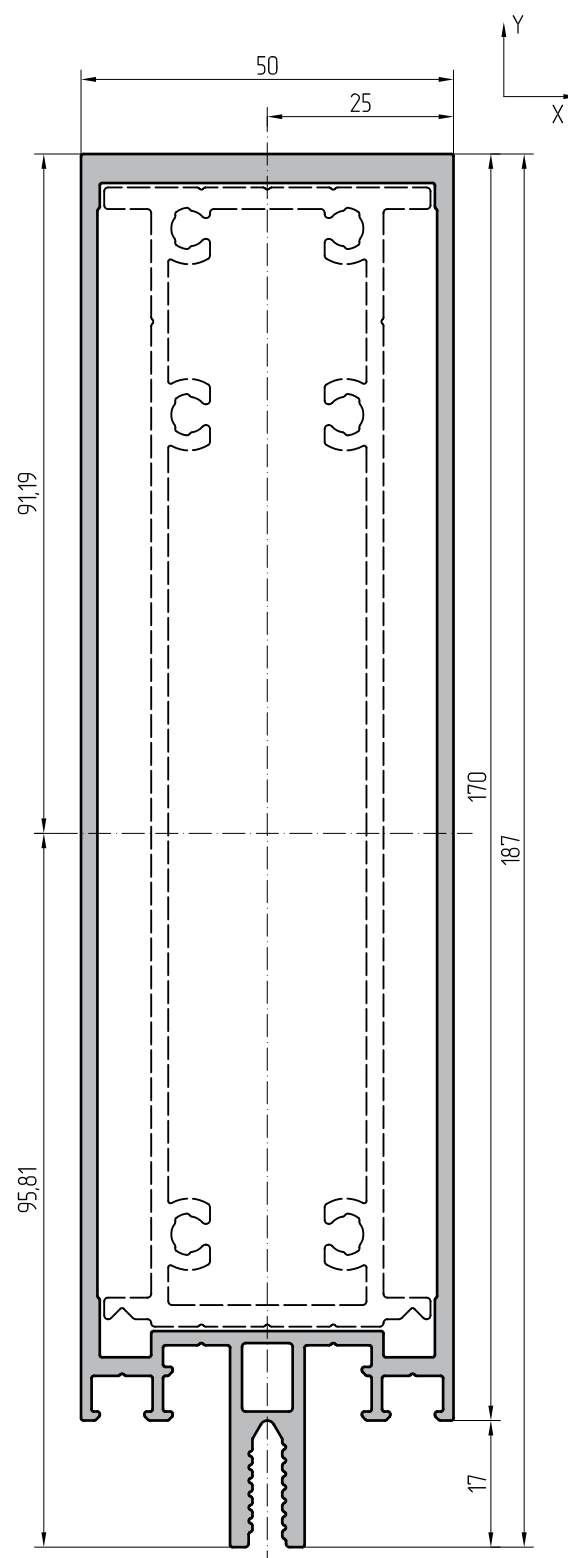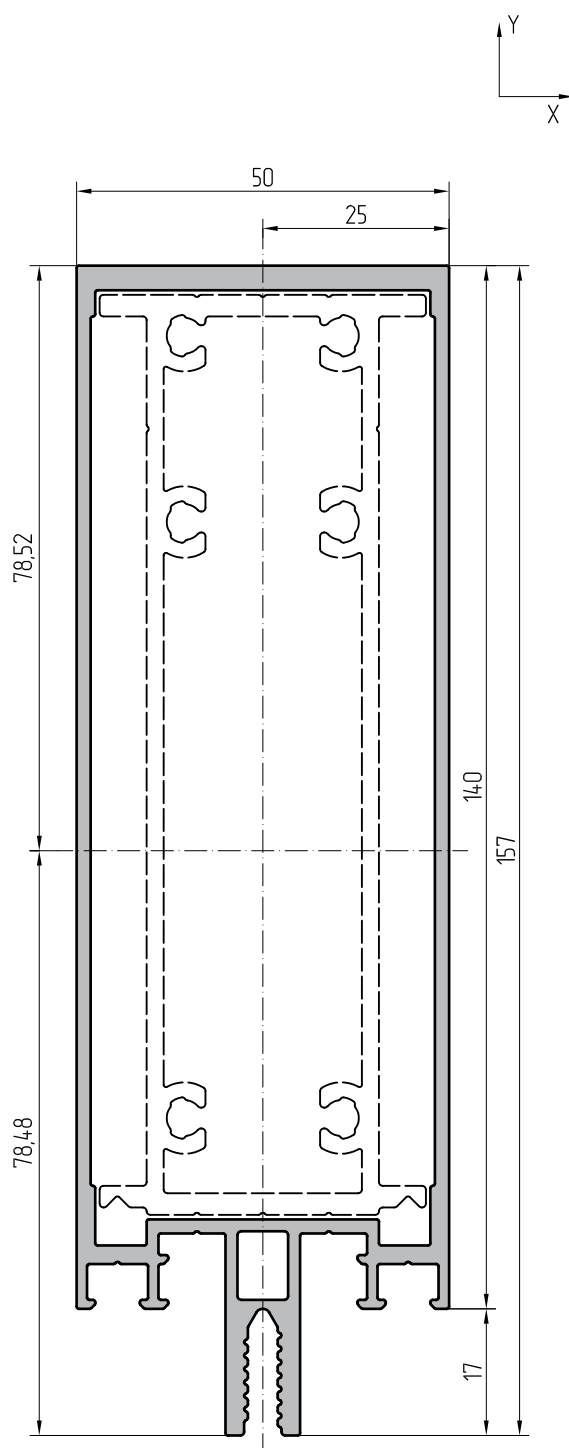


Масштаб 1:1		Профиль стойки 140 мм		Масштаб 1:1		Профиль стойки 170 мм	
АУРС.F50.0106	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0107	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,620 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=283,75 \text{ см}^4$ $J_y=36,90 \text{ см}^4$		3,230 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=487,60 \text{ см}^4$ $J_y=48,60 \text{ см}^4$	
527,8 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		587,8 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
9,669 см ²	Площадь сечения	$W_x=36,14 \text{ см}^3$ $W_y=14,76 \text{ см}^3$		11,963 см ²	Площадь сечения	$W_x=53,47 \text{ см}^3$ $W_y=19,44 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=5,42 \text{ см}$ $i_y=1,95 \text{ см}$				$i_x=6,38 \text{ см}$ $i_y=2,01 \text{ см}$	

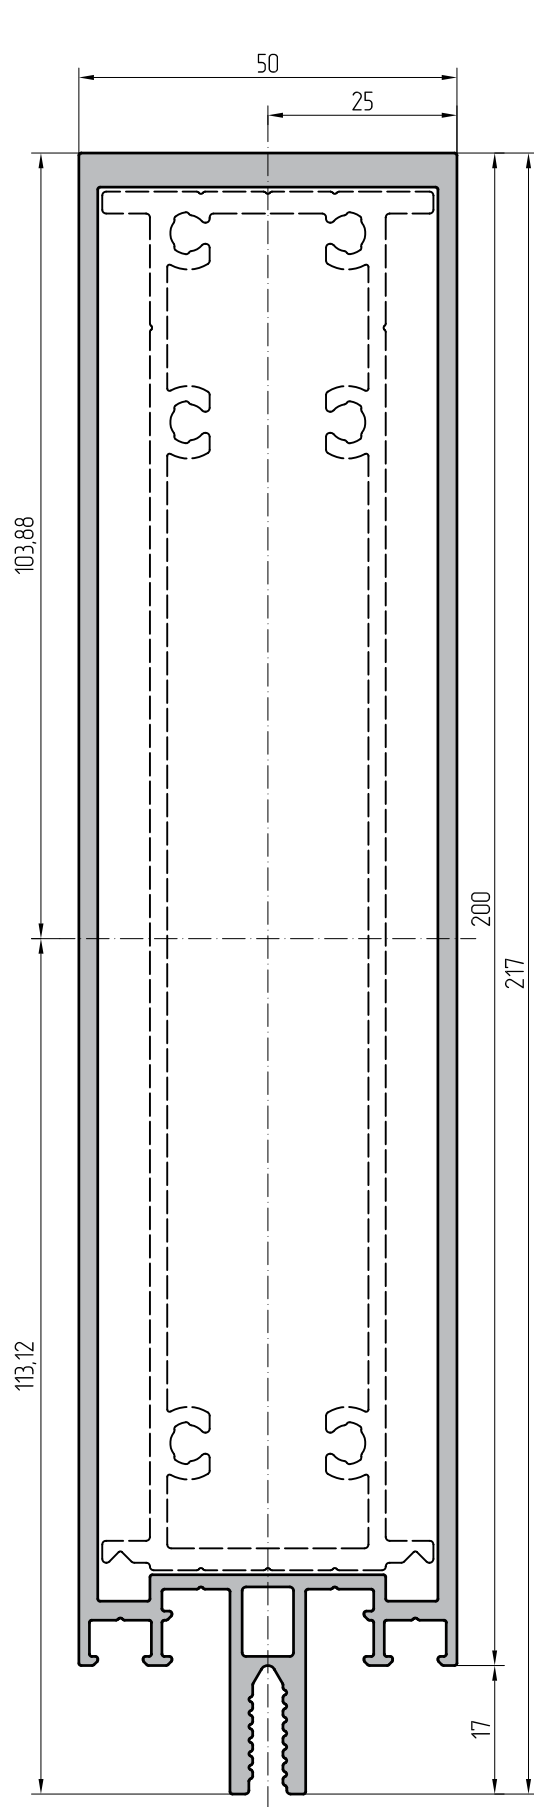



Масштаб 1:1		Профиль стойки 200 мм	
AYPC.F50.0108	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
3,945 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=777,44 \text{ см}^4$	$J_y=62,03 \text{ см}^4$
647,8 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
14,601 см ²	Площадь сечения	$W_x=68,73 \text{ см}^3$	$W_y=24,81 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=7,29 \text{ см}$	$i_y=2,06 \text{ см}$

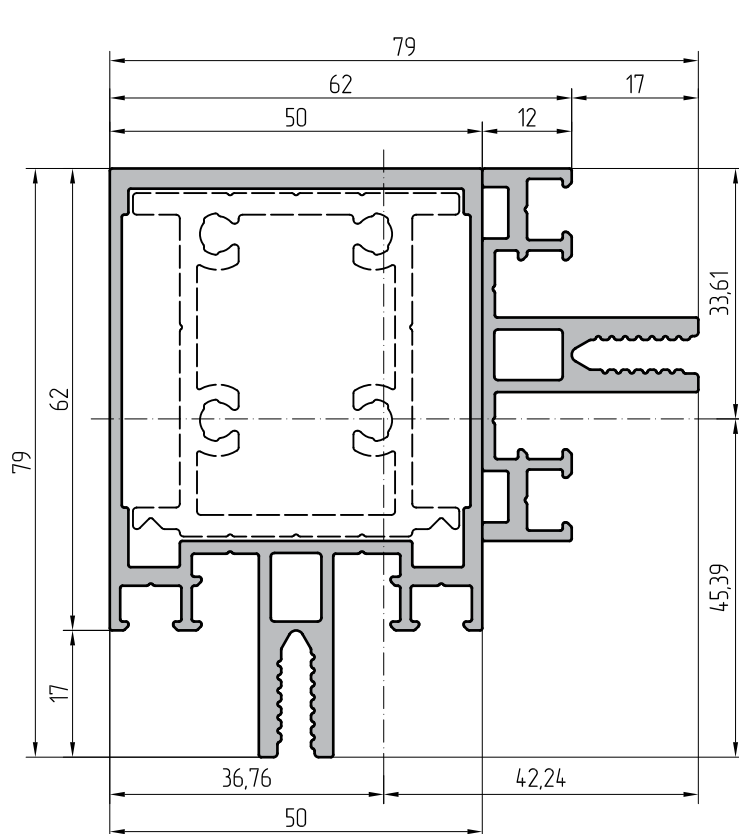



Масштаб 1:1	Профили стойки 12 мм и 62 мм под угол 90°
AYPC.F50.0101	Артикул профиля
AYPC.F50.0102	Артикул профиля
2,521 кг	Теоретическая масса 1 п.м
658,2 мм	Внешний периметр
9,304 см ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=49,32 \text{ см}^4$	$J_y=45,19 \text{ см}^4$
Моменты сопротивления	
$W_x=10,86 \text{ см}^3$	$W_y=10,70 \text{ см}^3$
Радиусы инерции	
$i_x=2,31 \text{ см}$	$i_y=2,20 \text{ см}$

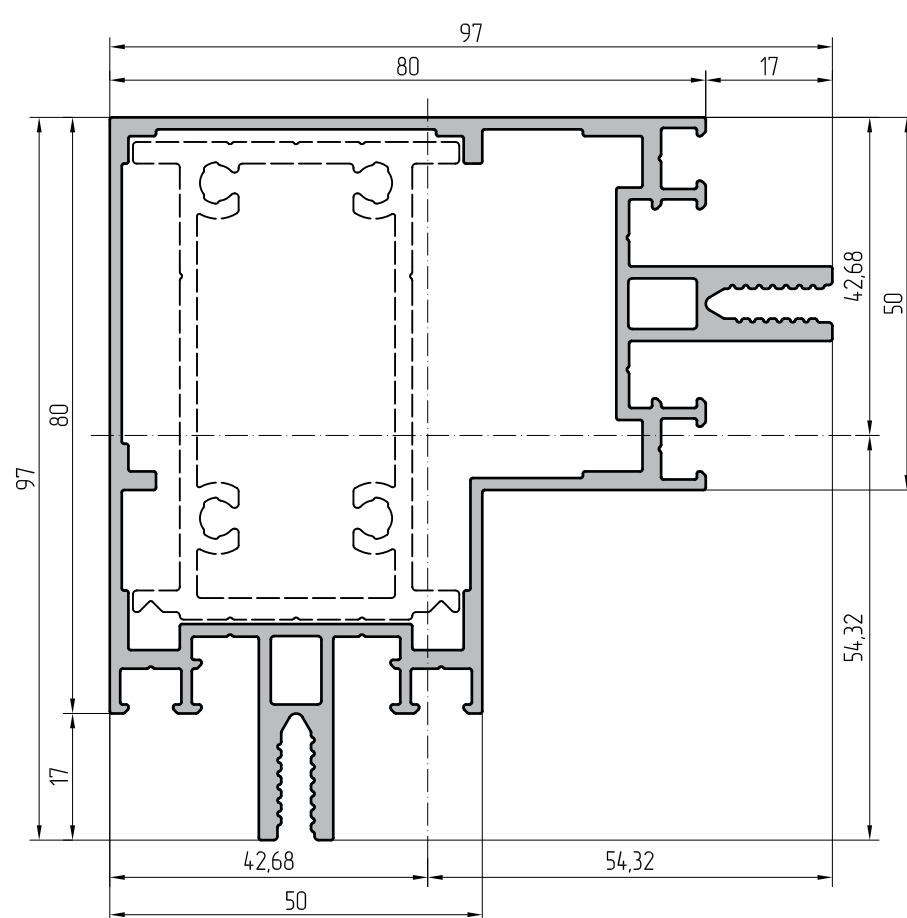



Масштаб 1:1	Профиль стойки 80 мм под угол 90°
AYPC.F50.0109	Артикул профиля
2,597 кг	Теоретическая масса 1 п.м
617,4 мм	Внешний периметр
9,583 см ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=85,41 \text{ см}^4$	$J_y=85,41 \text{ см}^4$
Моменты сопротивления	
$W_x=15,72 \text{ см}^3$	$W_y=15,72 \text{ см}^3$
Радиусы инерции	
$i_x=2,98 \text{ см}$	$i_y=2,98 \text{ см}$

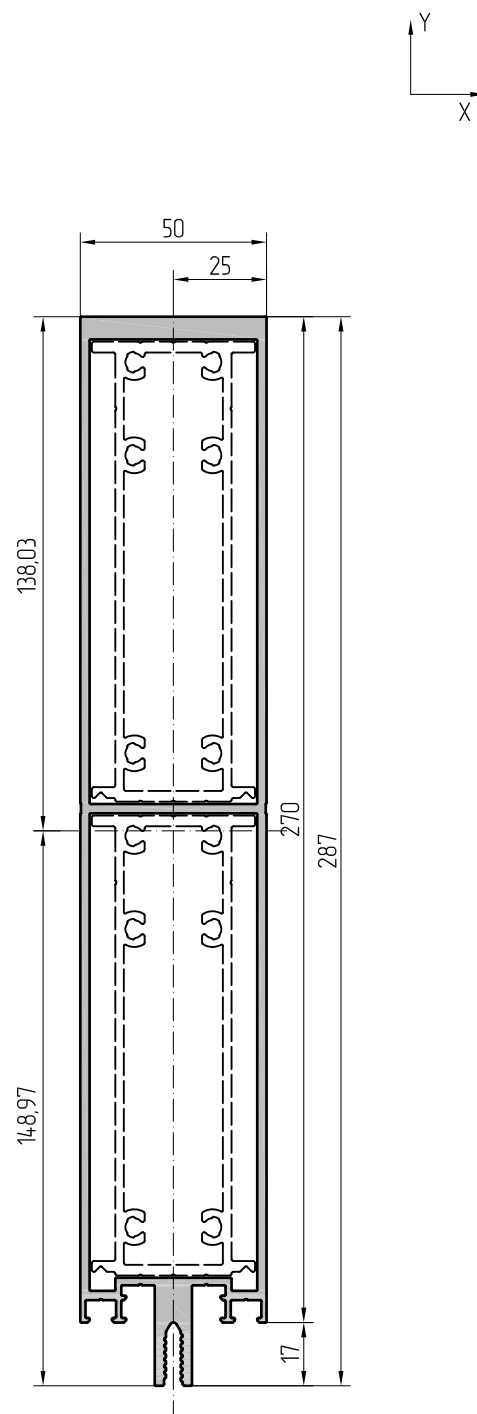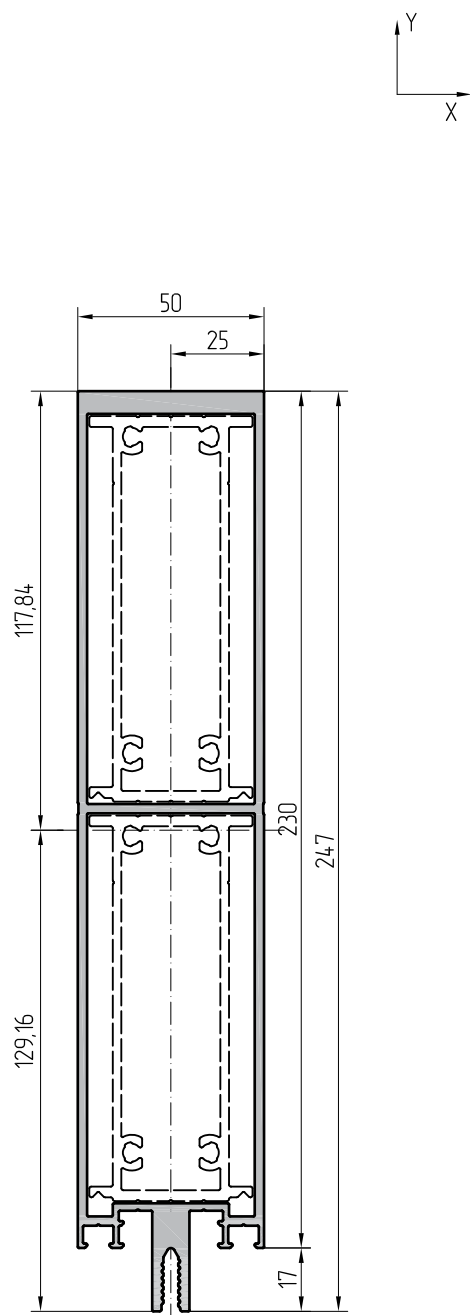



Масштаб 1:2		Профиль стойки 230 мм		Масштаб 1:2		Профиль стойки 270 мм	
АУРС.F50.0110	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0111	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
5,018 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=1261,03 \text{ см}^4$	$J_y=73,59 \text{ см}^4$	5,558 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=1865,96 \text{ см}^4$	$J_y=84,88 \text{ см}^4$
707,6 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		787,6 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
18,586 см ²	Площадь сечения	$W_x=97,68 \text{ см}^3$	$W_y=29,43 \text{ см}^3$	20,586 см ²	Площадь сечения	$W_x=125,32 \text{ см}^3$	$W_y=33,95 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=8,24 \text{ см}$	$i_y=1,99 \text{ см}$			$i_x=9,52 \text{ см}$	$i_y=2,03 \text{ см}$

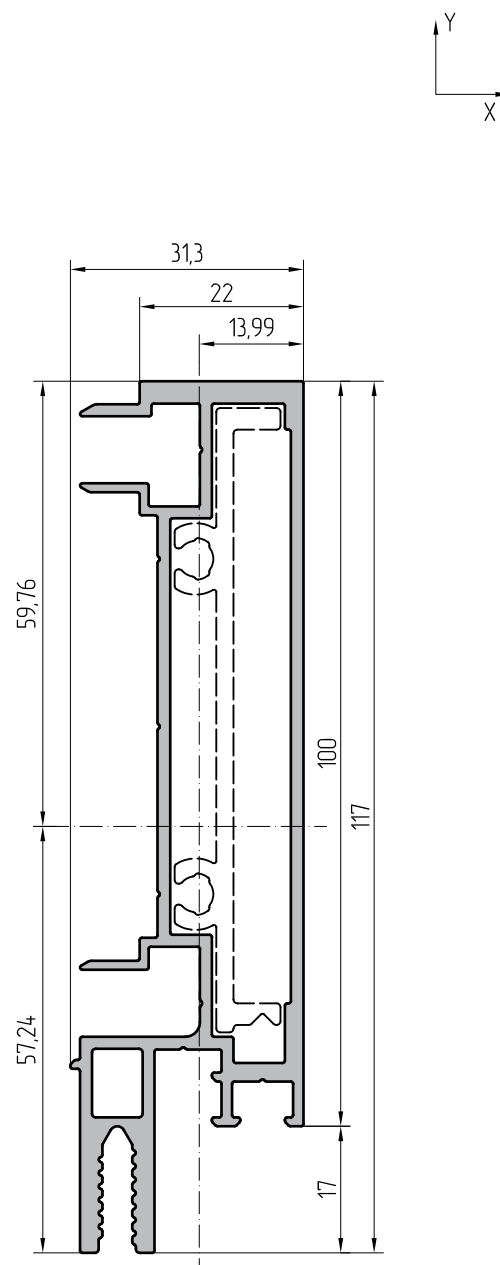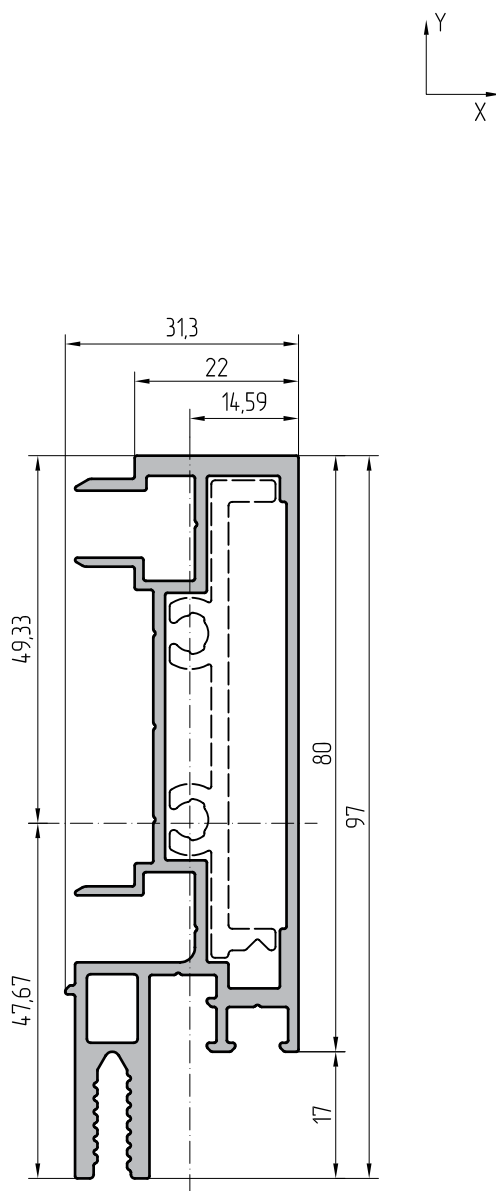



Масштаб 1:1	Профиль стойки 80 мм				Масштаб 1:1	Профиль стойки 100 мм			
АУРС.F50.0113	Артикул профиля	Центральные моменты инерции			АУРС.F50.0114	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
1,566 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=55,16 \text{ см}^4$	$J_y=5,58 \text{ см}^4$		1,789 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=95,37 \text{ см}^4$	$J_y=6,39 \text{ см}^4$	
428,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления			467,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
5,777 см ²	Площадь сечения	$W_x=11,18 \text{ см}^3$	$W_y=3,34 \text{ см}^3$		6,602 см ²	Площадь сечения	$W_x=15,96 \text{ см}^3$	$W_y=3,69 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции					Радиусы инерции		
		$i_x=3,09 \text{ см}$	$i_y=0,98 \text{ см}$				$i_x=3,80 \text{ см}$	$i_y=0,98 \text{ см}$	

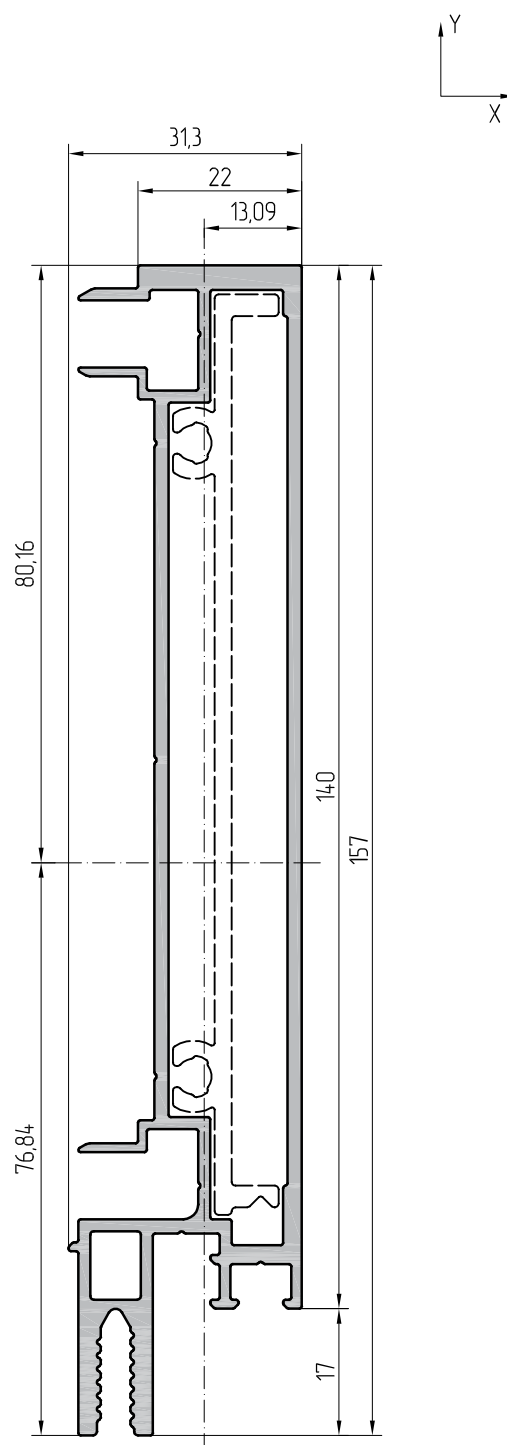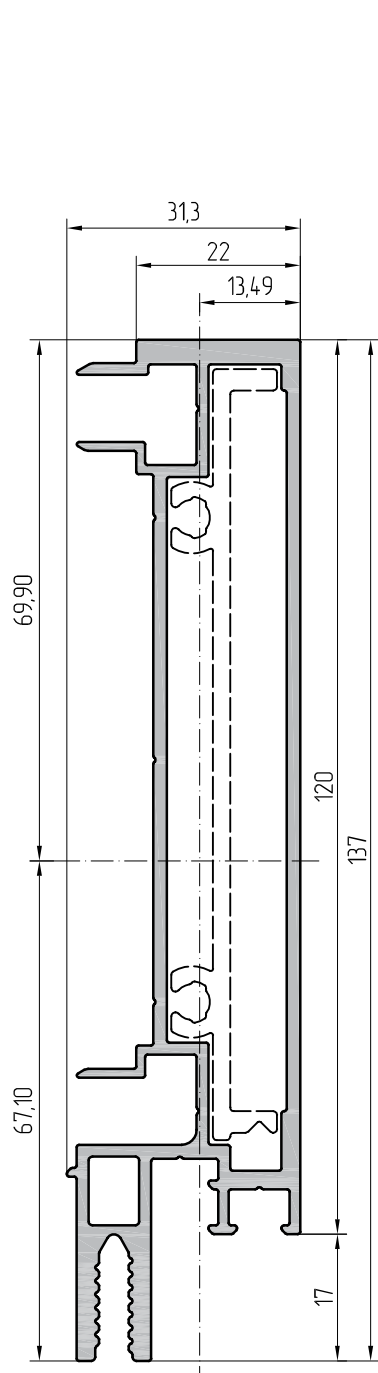



Масштаб 1:1		Профиль стойки 120 мм		Масштаб 1:1		Профиль стойки 140 мм	
АУРС.F50.0115	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0116	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,039 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=151,34 \text{ см}^4$	$J_y=7,23 \text{ см}^4$	2,292 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=222,26 \text{ см}^4$	$J_y=8,08 \text{ см}^4$
506,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		546,3 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
7,525 см ²	Площадь сечения	$W_x=21,65 \text{ см}^3$	$W_y=4,06 \text{ см}^3$	8,458 см ²	Площадь сечения	$W_x=27,73 \text{ см}^3$	$W_y=4,44 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=4,48 \text{ см}$	$i_y=0,98 \text{ см}$			$i_x=5,13 \text{ см}$	$i_y=0,97 \text{ см}$

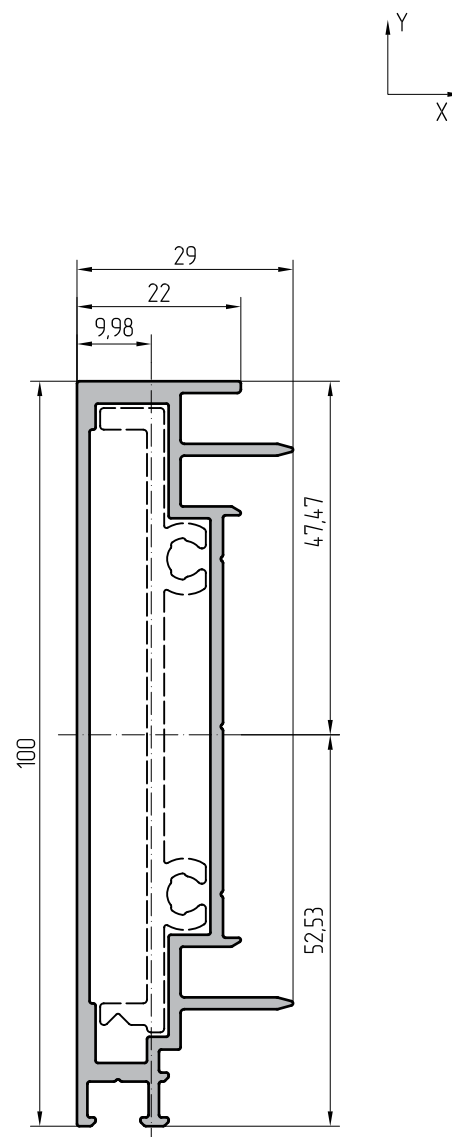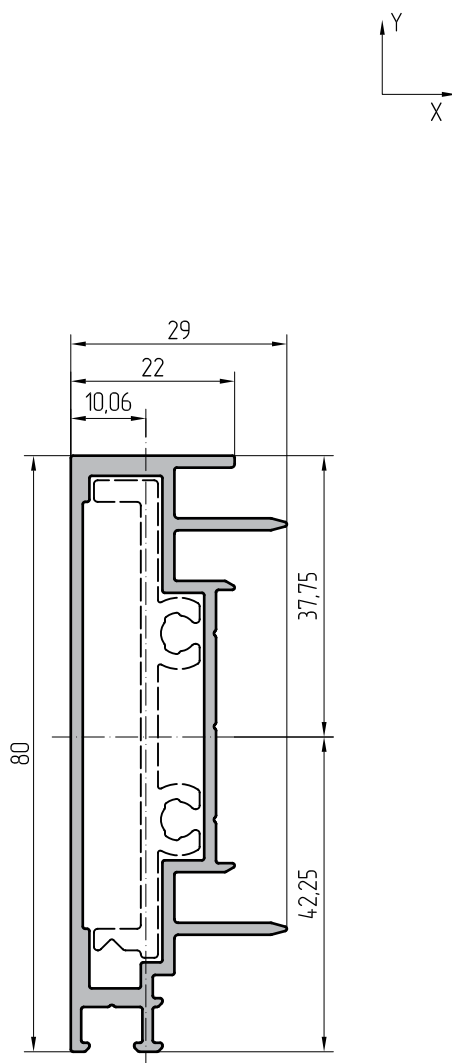


Масштаб 1:1		Профиль стойки 80 мм		Масштаб 1:1		Профиль стойки 100 мм	
АУРС.F50.0123	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0124	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,094 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=27,87 \text{ см}^4$	$J_y=2,61 \text{ см}^4$	1,314 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=52,51 \text{ см}^4$	$J_y=3,24 \text{ см}^4$
299,1 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		339,6 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
4,037 см ²	Площадь сечения	$W_x=6,50 \text{ см}^3$	$W_y=1,38 \text{ см}^3$	4,849 см ²	Площадь сечения	$W_x=10,00 \text{ см}^3$	$W_y=1,70 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=2,63 \text{ см}$	$i_y=0,80 \text{ см}$			$i_x=3,29 \text{ см}$	$i_y=0,82 \text{ см}$

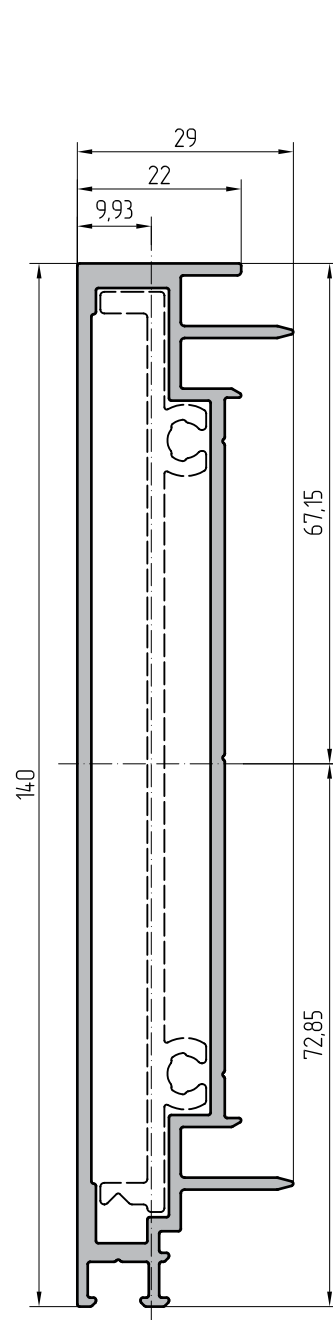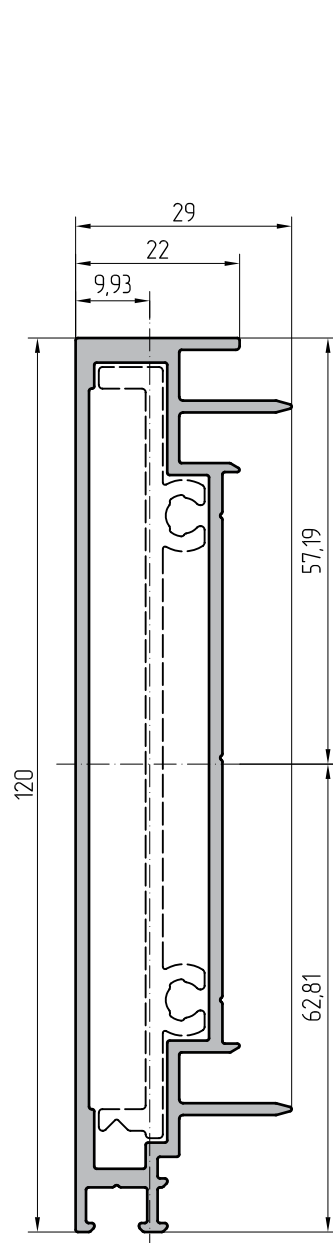


Масштаб 1:1		Профиль стойки 120 мм		Масштаб 1:1		Профиль стойки 140 мм	
АУРС.F50.0125	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0126	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,555 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=88,47 \text{ см}^4$	$J_y=3,93 \text{ см}^4$	1,807 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=136,73 \text{ см}^4$	$J_y=4,68 \text{ см}^4$
379,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		418,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
5,740 см ²	Площадь сечения	$W_x=14,08 \text{ см}^3$	$W_y=2,06 \text{ см}^3$	6,668 см ²	Площадь сечения	$W_x=18,77 \text{ см}^3$	$W_y=2,45 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=3,93 \text{ см}$	$i_y=0,83 \text{ см}$			$i_x=4,53 \text{ см}$	$i_y=0,84 \text{ см}$

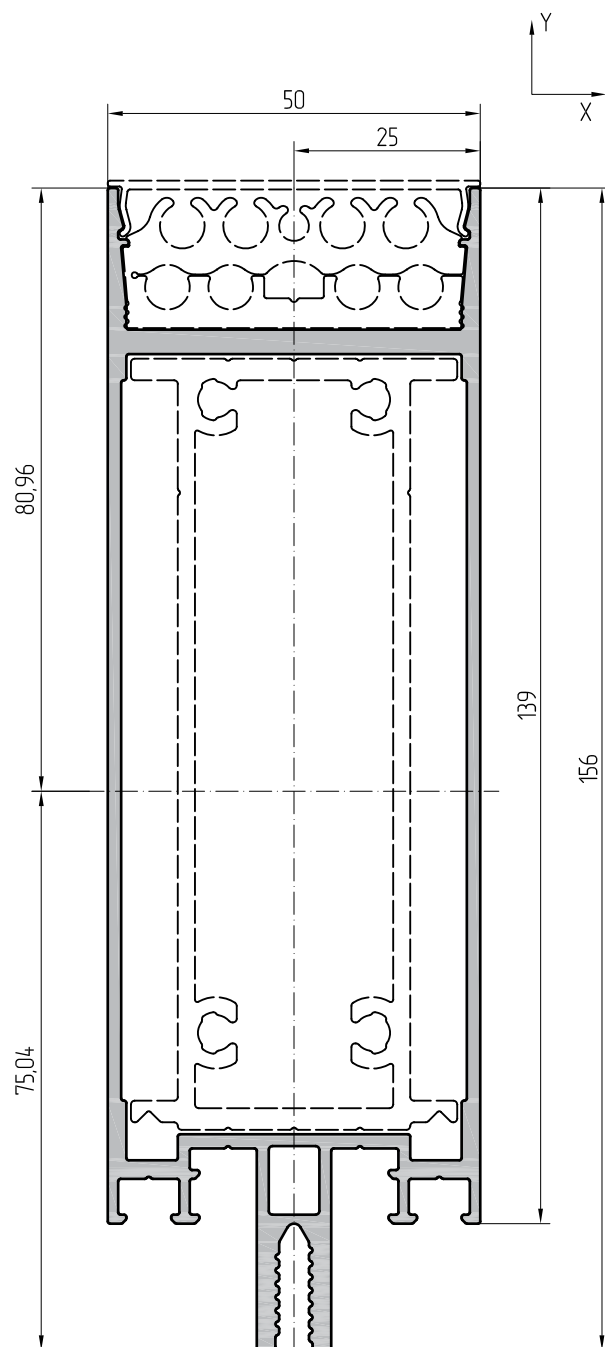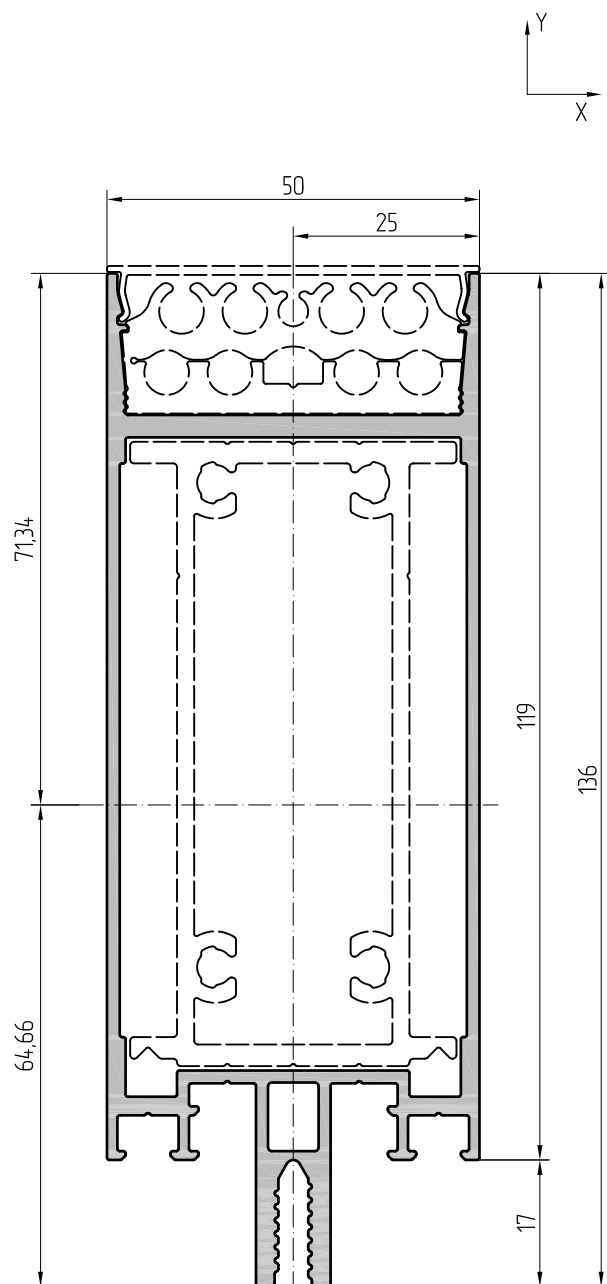


Масштаб 1:1		Профиль стойки 120 мм		Масштаб 1:1		Профиль стойки 140 мм	
АУРС.F50.0145	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0146	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,280 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=155,3 \text{ см}^4$	$J_y=30,6 \text{ см}^4$	2,560 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=238,1 \text{ см}^4$	$J_y=35,9 \text{ см}^4$
526,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		565,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
8,433 см ²	Площадь сечения	$W_x=21,77 \text{ см}^3$	$W_y=12,24 \text{ см}^3$	9,482 см ²	Площадь сечения	$W_x=29,41 \text{ см}^3$	$W_y=14,36 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=4,29 \text{ см}$	$i_y=1,9 \text{ см}$			$i_x=5,01 \text{ см}$	$i_y=1,94 \text{ см}$

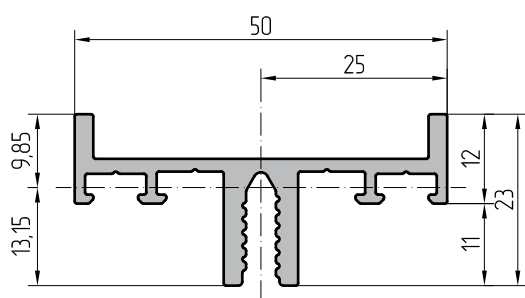


Масштаб 1:1		Профиль ригеля бескамерный 12 мм	
АУРС.F50.0201	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,654 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=0,65 \text{ см}^4$	$J_y=4,95 \text{ см}^4$
231,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
2,413 см ²	Площадь сечения	$W_x=0,49 \text{ см}^3$	$W_y=1,98 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=0,52 \text{ см}$	$i_y=1,43 \text{ см}$

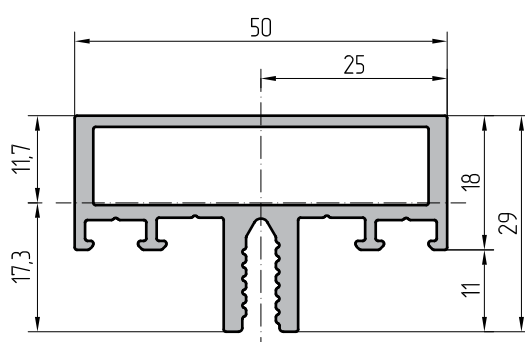



Масштаб 1:1		Профиль ригеля 18 мм	
АУРС.F50.0202	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,918 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=2,11 \text{ см}^4$	$J_y=7,79 \text{ см}^4$
232,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,389 см ²	Площадь сечения	$W_x=1,22 \text{ см}^3$	$W_y=3,12 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=0,79 \text{ см}$	$i_y=1,52 \text{ см}$

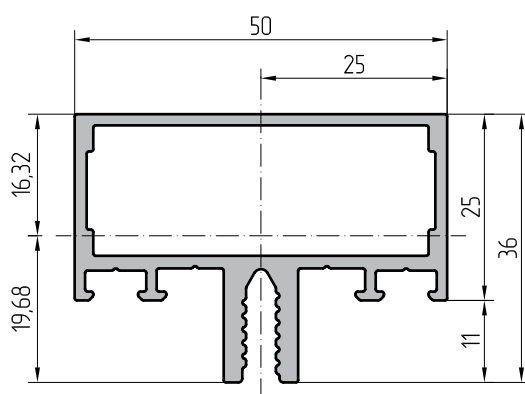



Масштаб 1:1		Профиль ригеля 25 мм	
АУРС.F50.0203	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,962 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=3,95 \text{ см}^4$	$J_y=8,77 \text{ см}^4$
246,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,550 см ²	Площадь сечения	$W_x=2,01 \text{ см}^3$	$W_y=3,51 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,05 \text{ см}$	$i_y=1,57 \text{ см}$

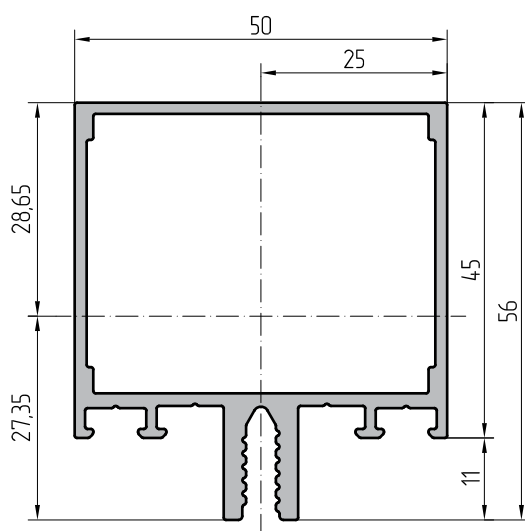



Масштаб 1:1		Профиль ригеля 45 мм	
АУРС.F50.0204	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,131 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=13,89 \text{ см}^4$	$J_y=12,52 \text{ см}^4$
286,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
4,190 см ²	Площадь сечения	$W_x=4,85 \text{ см}^3$	$W_y=5,01 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,90 \text{ см}$	$i_y=1,73 \text{ см}$

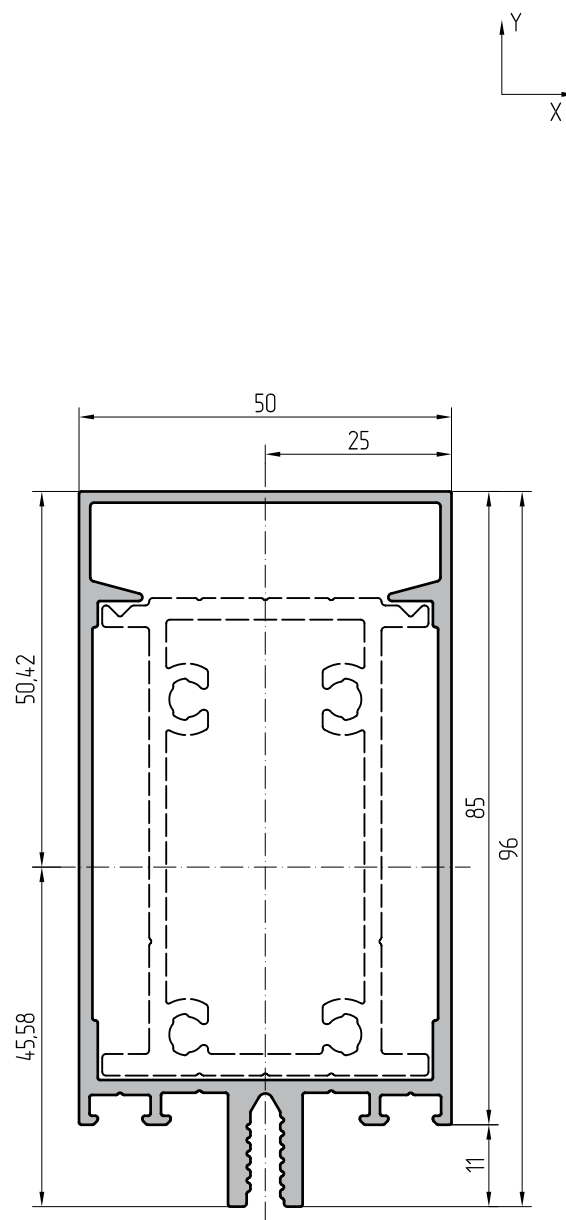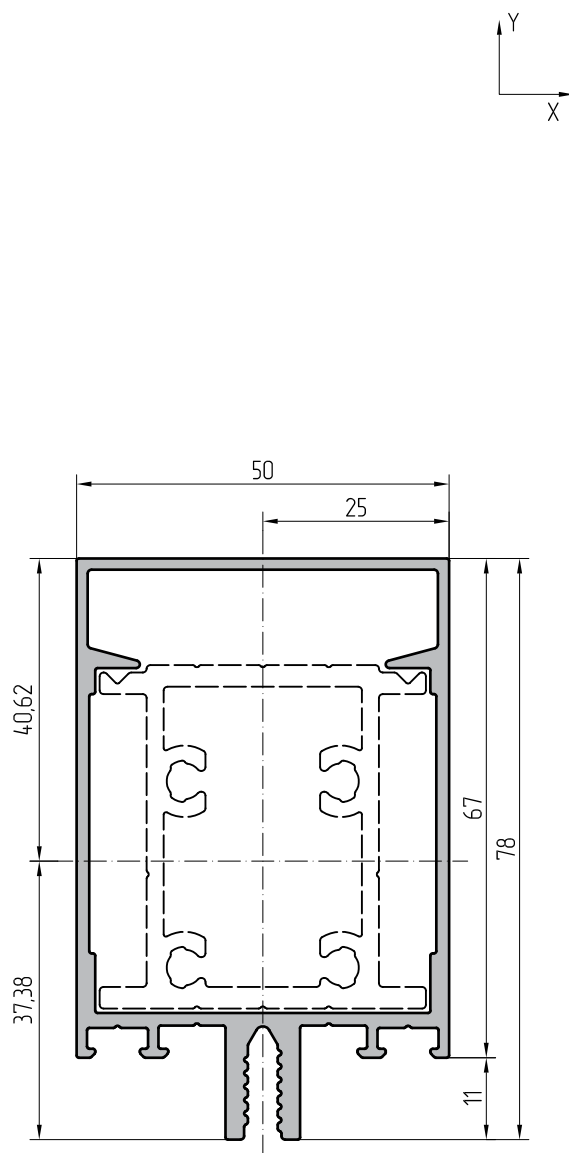



Масштаб 1:1		Профиль ригеля 67 мм		Масштаб 1:1		Профиль ригеля 85 мм	
АЛРС.F50.0205	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АЛРС.F50.0206	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,424 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=35,53 \text{ см}^4$	$J_y=18,40 \text{ см}^4$	1,617 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=62,67 \text{ см}^4$	$J_y=22,54 \text{ см}^4$
330,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		366,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
5,273 см ²	Площадь сечения	$W_x=8,75 \text{ см}^3$	$W_y=7,36 \text{ см}^3$	5,990 см ²	Площадь сечения	$W_x=12,43 \text{ см}^3$	$W_y=9,02 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=2,59 \text{ см}$	$i_y=1,87 \text{ см}$			$i_x=3,23 \text{ см}$	$i_y=1,94 \text{ см}$

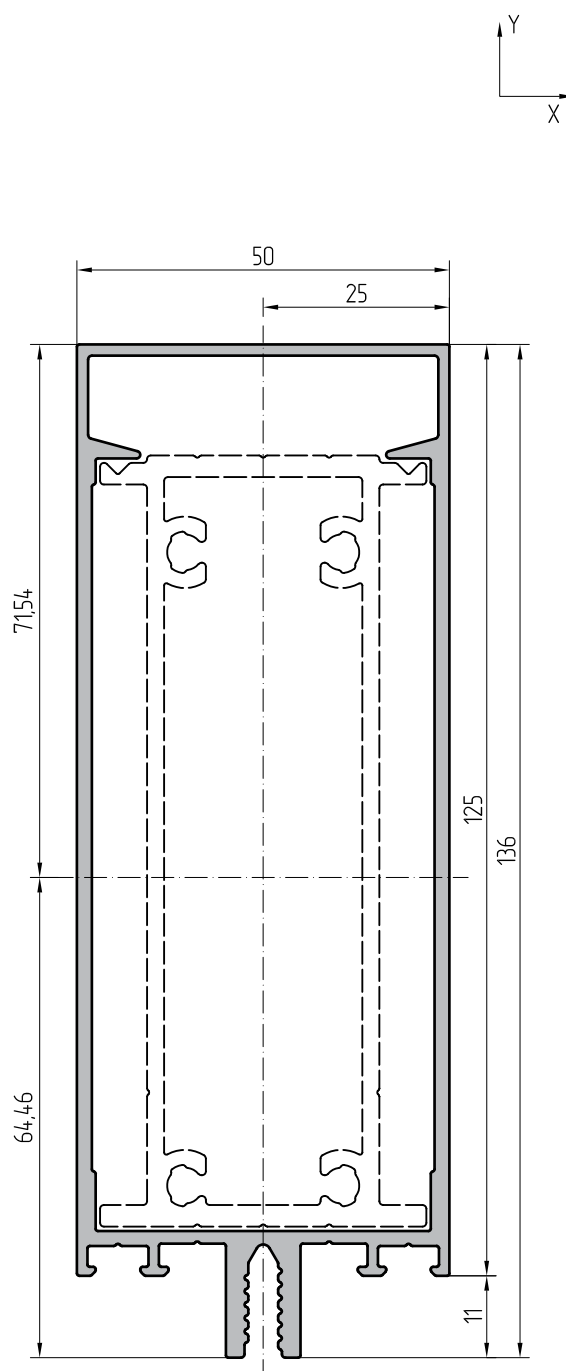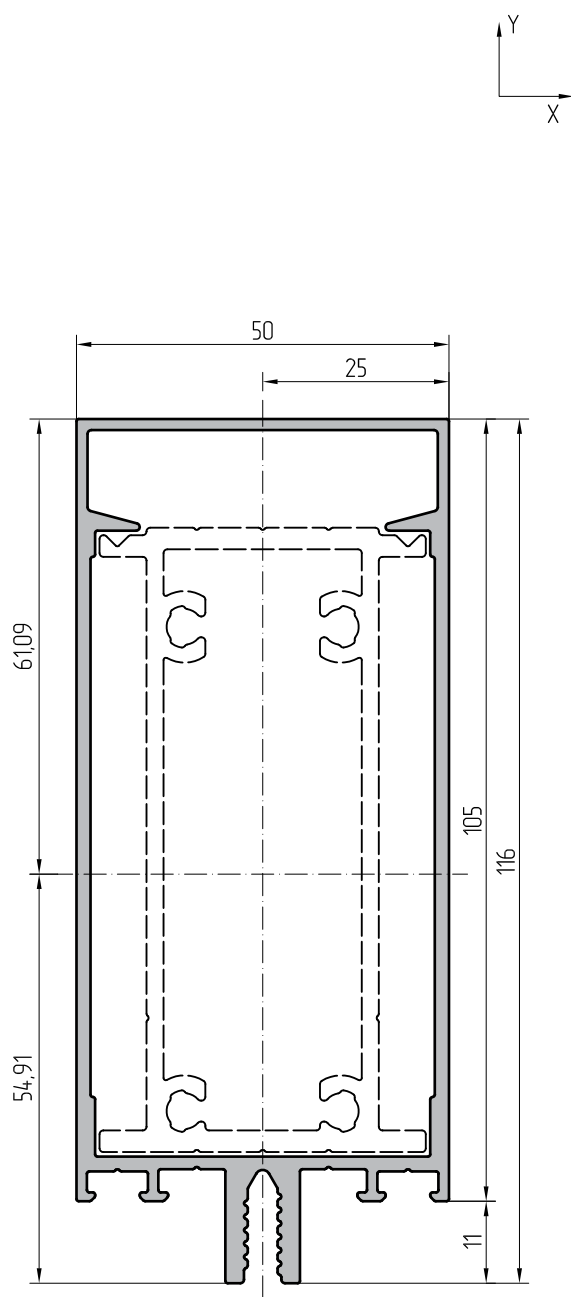

Масштаб 1:1		Профиль ригеля 105 мм		Масштаб 1:1		Профиль ригеля 125 мм	
АУРС.F50.0207	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0208	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,857 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=104,64 \text{ см}^4$	$J_y=27,50 \text{ см}^4$	2,113 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=163,29 \text{ см}^4$	$J_y=32,86 \text{ см}^4$
406,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		446,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
6,854 см ²	Площадь сечения	$W_x=17,13 \text{ см}^3$	$W_y=11,00 \text{ см}^3$	7,796 см ²	Площадь сечения	$W_x=22,82 \text{ см}^3$	$W_y=13,14 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=3,91 \text{ см}$	$i_y=2,00 \text{ см}$			$i_x=4,55 \text{ см}$	$i_y=2,05 \text{ см}$

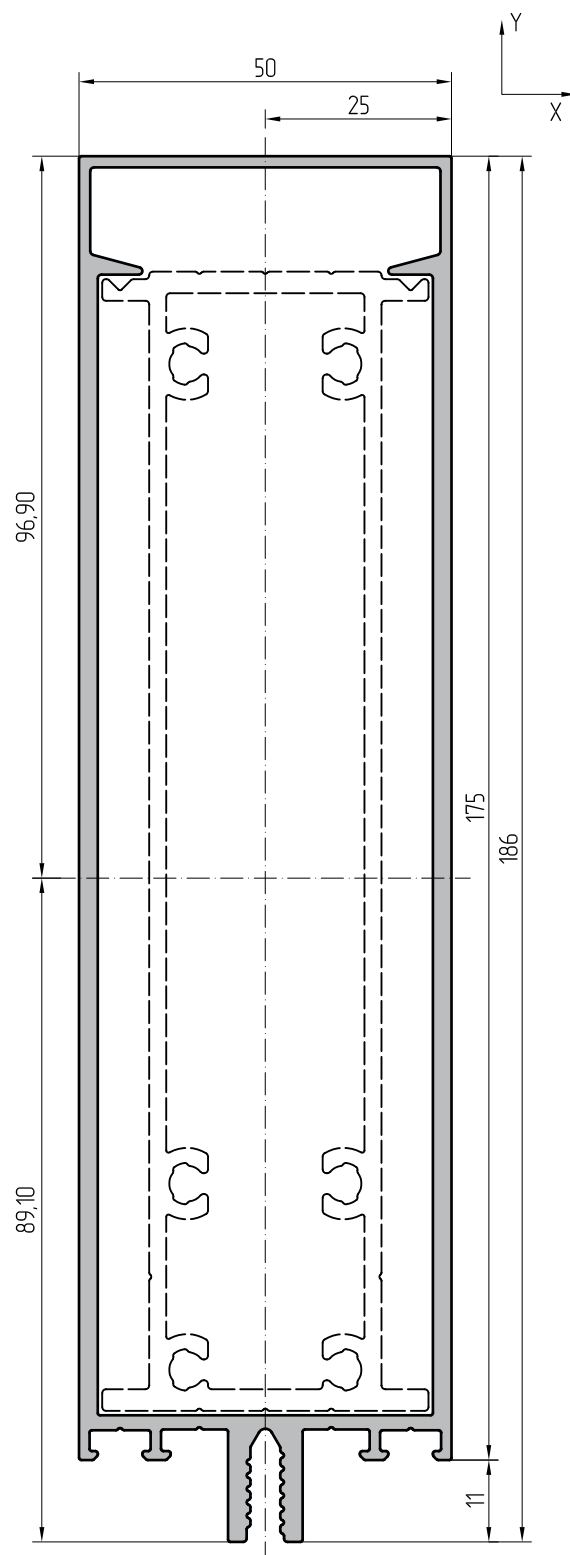
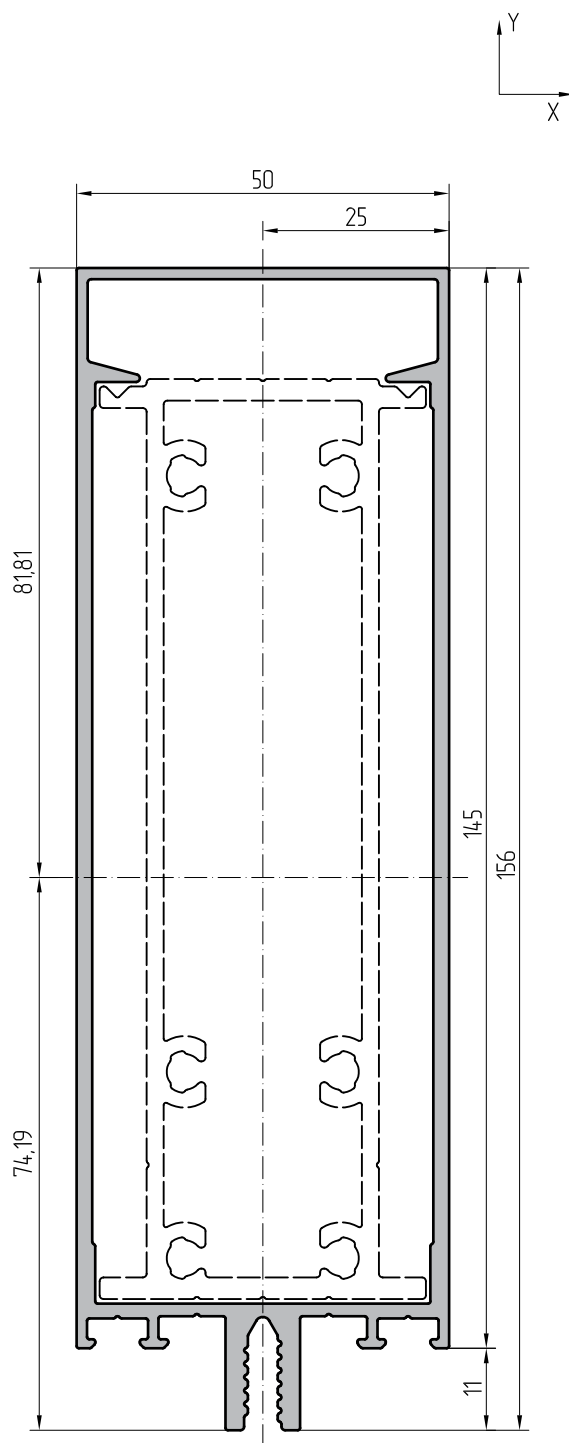


Масштаб 1:1	Профиль ригеля 145 мм			Масштаб 1:1	Профиль ригеля 175 мм		
АУРС.F50.0209	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0210	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,390 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=235,40 \text{ см}^4$	$J_y=38,65 \text{ см}^4$	3,035 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=398,76 \text{ см}^4$	$J_y=51,72 \text{ см}^4$
486,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		545,6 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
8,820 см ²	Площадь сечения	$W_x=28,77 \text{ см}^3$	$W_y=15,46 \text{ см}^3$	11,242 см ²	Площадь сечения	$W_x=41,05 \text{ см}^3$	$W_y=20,69 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=5,17 \text{ см}$	$i_y=2,09 \text{ см}$			$i_x=5,96 \text{ см}$	$i_y=2,14 \text{ см}$

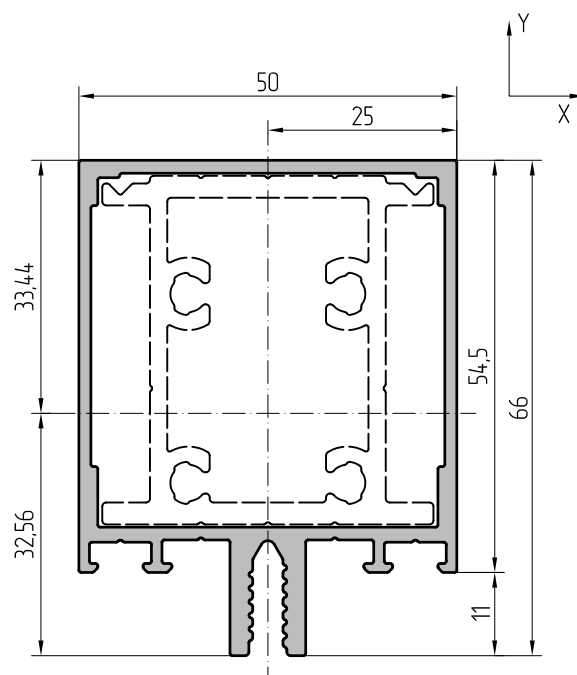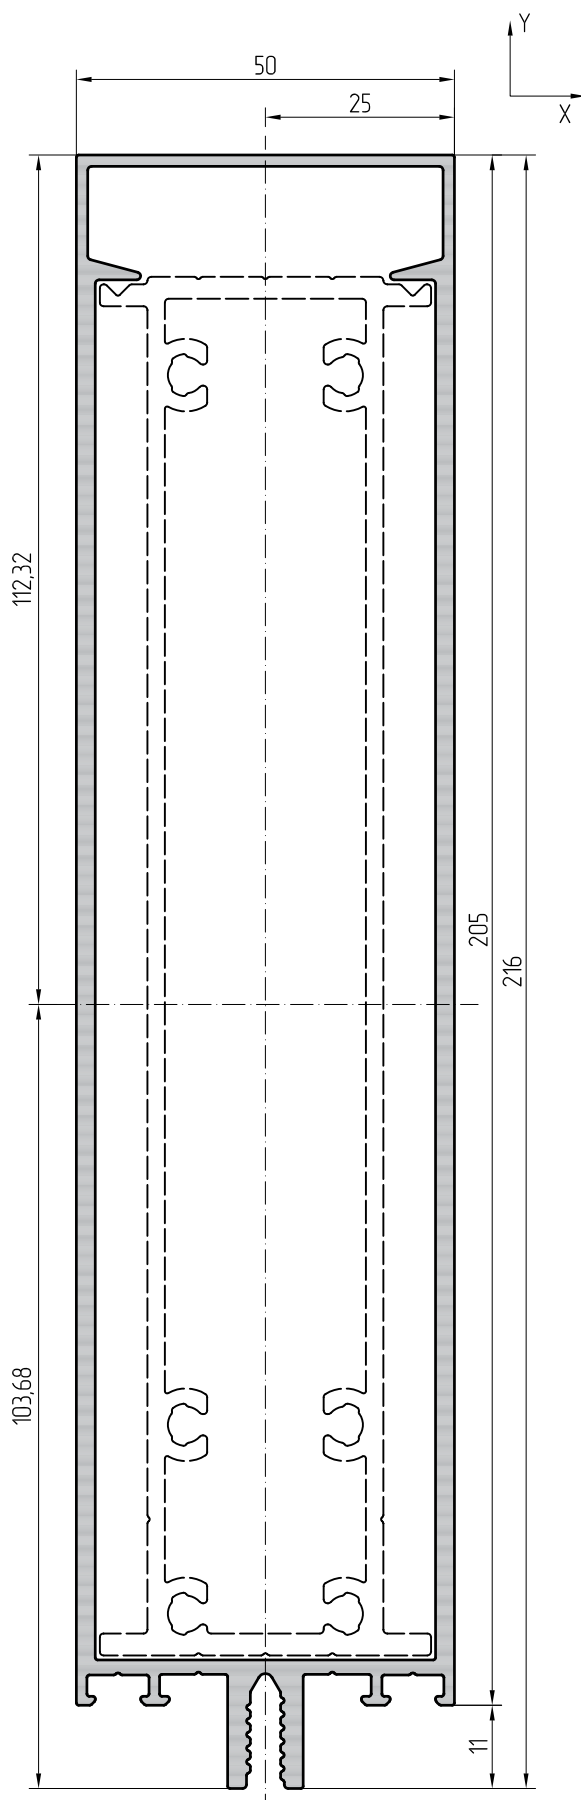



Масштаб 1:1		Профиль ригеля 54,5 мм	
АУРС.F50.0214	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,274 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=22,84 \text{ см}^4$	$J_y=15,13 \text{ см}^4$
305,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
4,717 см ²	Площадь сечения	$W_x=6,83 \text{ см}^3$	$W_y=6,05 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=2,20 \text{ см}$	$i_y=1,79 \text{ см}$

Масштаб 1:1		Профиль ригеля 205 мм	
АУРС.F50.0211	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
3,437 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=600,88 \text{ см}^4$	$J_y=61,13 \text{ см}^4$
605,6 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
12,730 см ²	Площадь сечения	$W_x=54,00 \text{ см}^3$	$W_y=24,45 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=5,96 \text{ см}$	$i_y=2,14 \text{ см}$

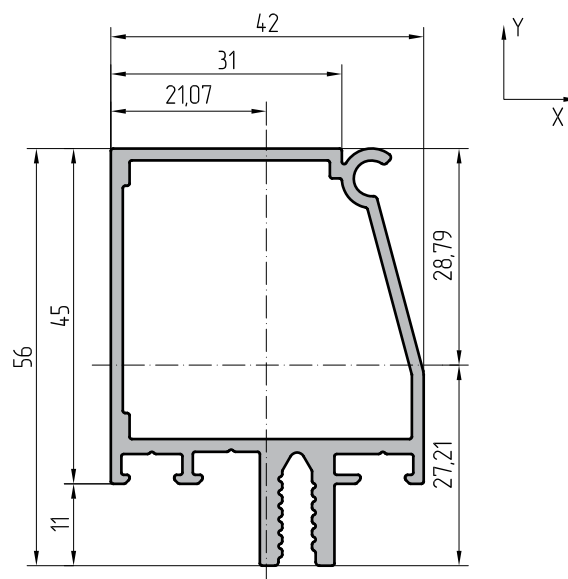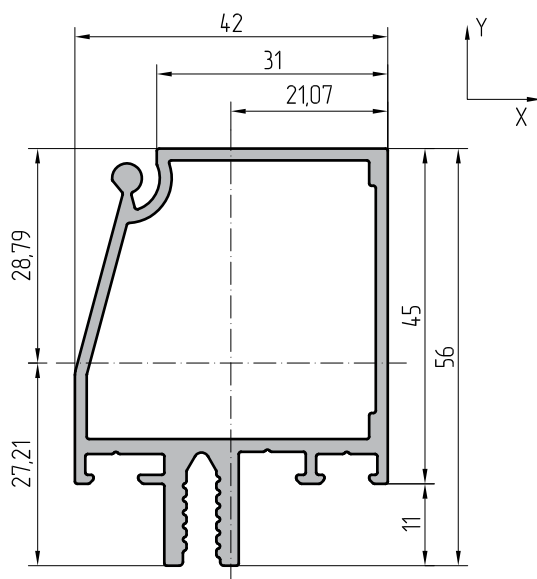



Масштаб 1:1		Профиль ригеля 45 мм	
AYPC.F50.0212	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,061 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=12,57 \text{ см}^4$	$J_y=7,53 \text{ см}^4$
271,8 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,928 см ²	Площадь сечения	$W_x=4,37 \text{ см}^3$	$W_y=3,57 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,79 \text{ см}$	$i_y=1,38 \text{ см}$

Масштаб 1:1		Профиль ригеля 45 мм	
AYPC.F50.0213	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,042 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=12,45 \text{ см}^4$	$J_y=7,43 \text{ см}^4$
269,0 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,861 см ²	Площадь сечения	$W_x=4,28 \text{ см}^3$	$W_y=3,52 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,79 \text{ см}$	$i_y=1,39 \text{ см}$

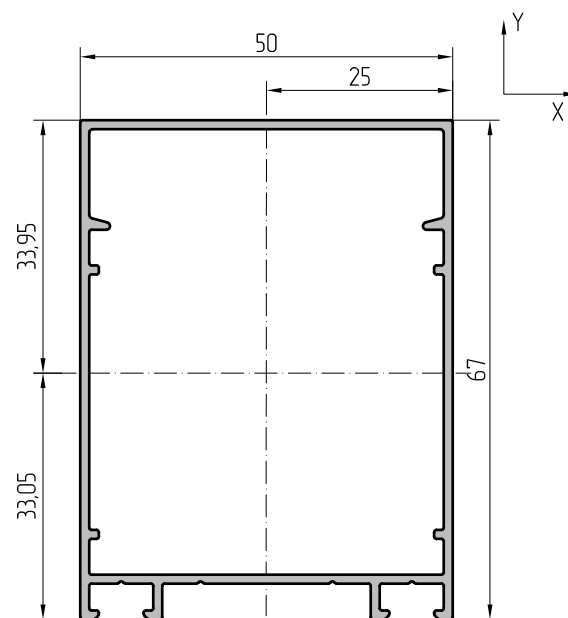
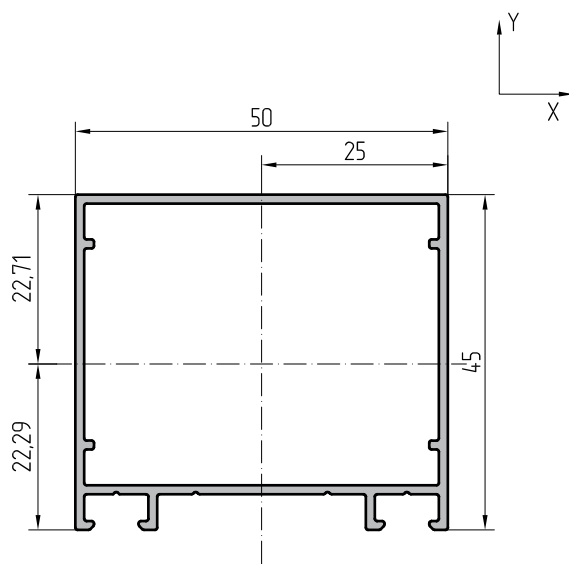


Масштаб 1:1		Профиль ригеля 45 мм	
AYPC.F50.0215	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,661 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=7,06 \text{ см}^4$	$J_y=9,37 \text{ см}^4$
225,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
2,449 см ²	Площадь сечения	$W_x=3,11 \text{ см}^3$	$W_y=3,75 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=2,31 \text{ см}$	$i_y=1,95 \text{ см}$


Масштаб 1:1		Профиль ригеля 67 мм	
AYPC.F50.0216	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,822 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=18,84 \text{ см}^4$	$J_y=12,88 \text{ см}^4$
269,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,047 см ²	Площадь сечения	$W_x=5,45 \text{ см}^3$	$W_y=5,15 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=2,48 \text{ см}$	$i_y=2,05 \text{ см}$

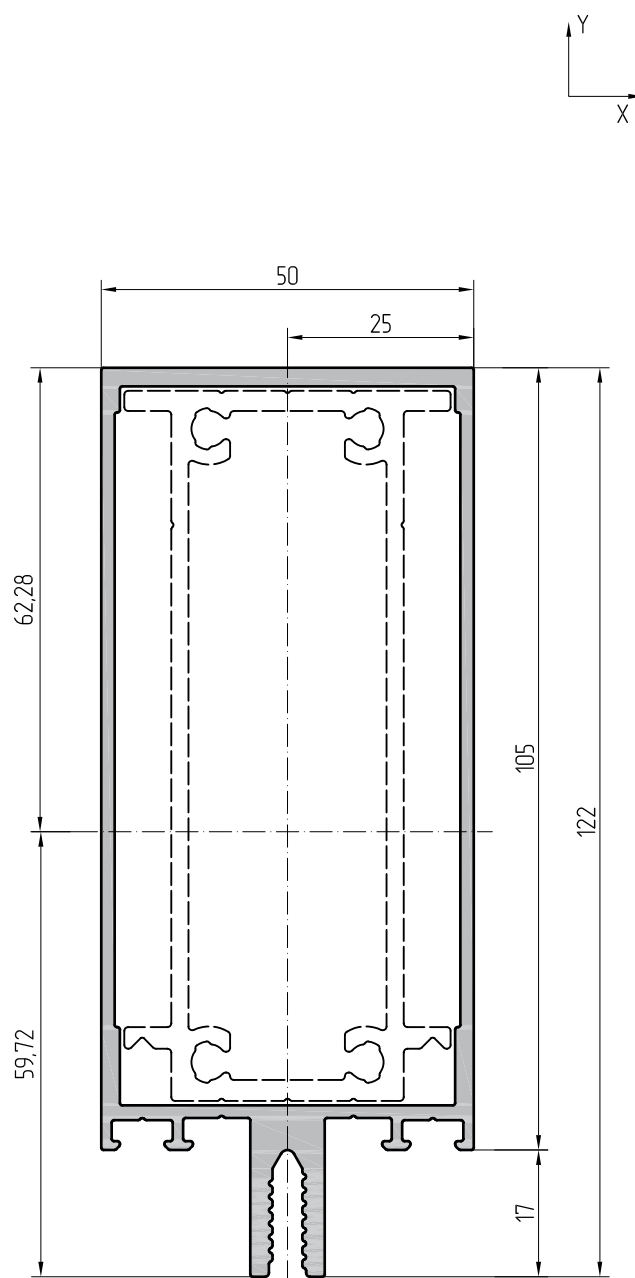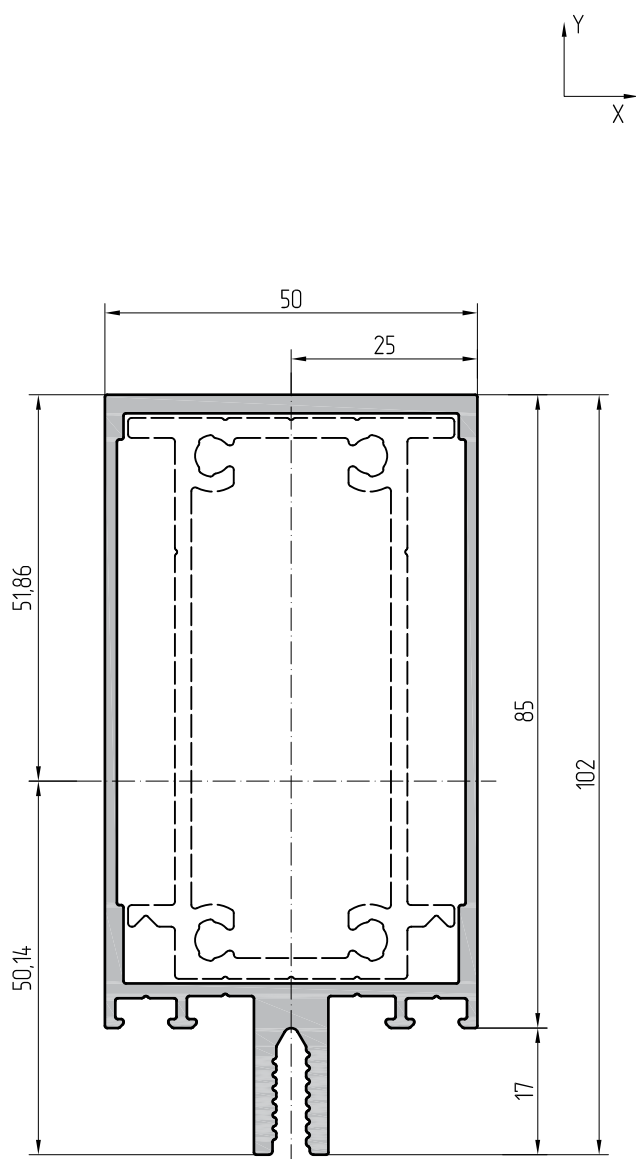



Масштаб 1:1		Профиль ригеля 85 мм		Масштаб 1:1		Профиль ригеля 105 мм	
AYPC.F50.0226	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		AYPC.F50.0227	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,777 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=80,78 \text{ см}^4$	$J_y=21,59 \text{ см}^4$	2,039 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=132,24 \text{ см}^4$	$J_y=27,13 \text{ см}^4$
383,0 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		422,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
6,580 см ²	Площадь сечения	$W_x=15,56 \text{ см}^3$	$W_y=8,64 \text{ см}^3$	7,555 см ²	Площадь сечения	$W_x=21,23 \text{ см}^3$	$W_y=10,85 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=3,50 \text{ см}$	$i_y=1,81 \text{ см}$			$i_x=4,18 \text{ см}$	$i_y=1,89 \text{ см}$

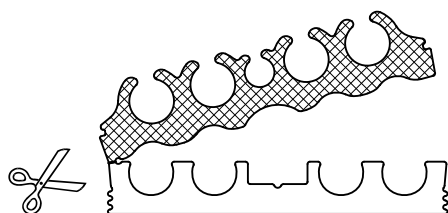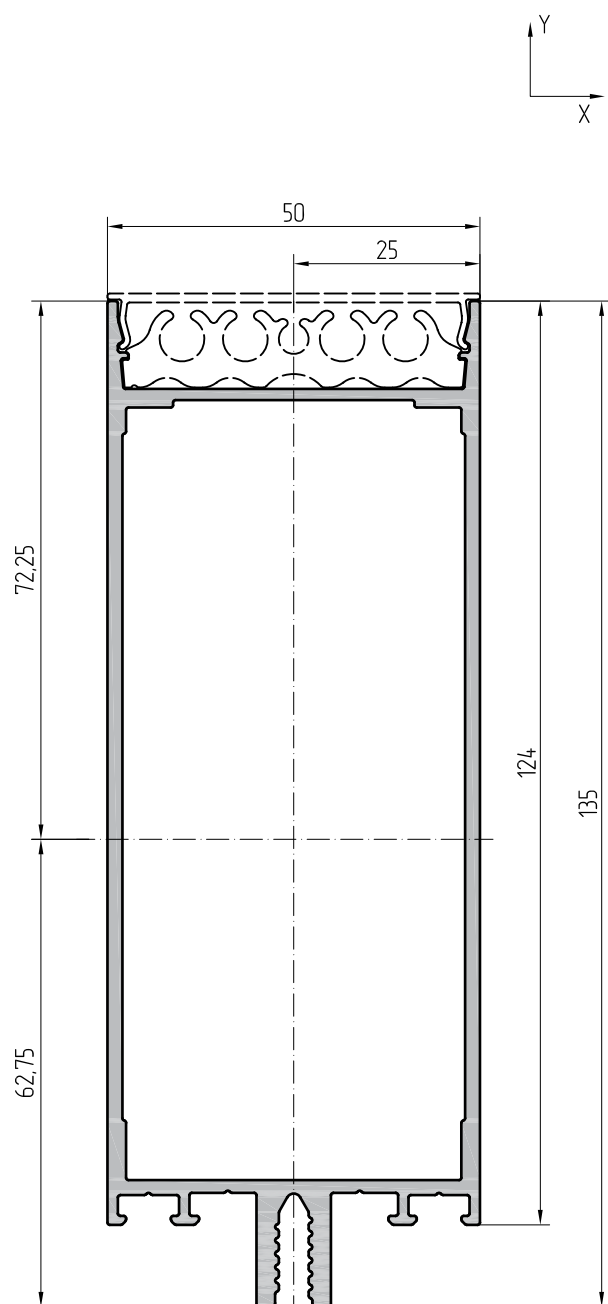



Масштаб 1:1	Профиль ригеля 125 мм			
АЛРС.F50.0248	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
2,090 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=146,9 \text{ см}^4$	$J_y=32,5 \text{ см}^4$	
470,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
7,724 см ²	Площадь сечения	$W_x=20,33 \text{ см}^3$	$W_y=13,00 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции		
		$i_x=4,36 \text{ см}$	$i_y=2,05 \text{ см}$	

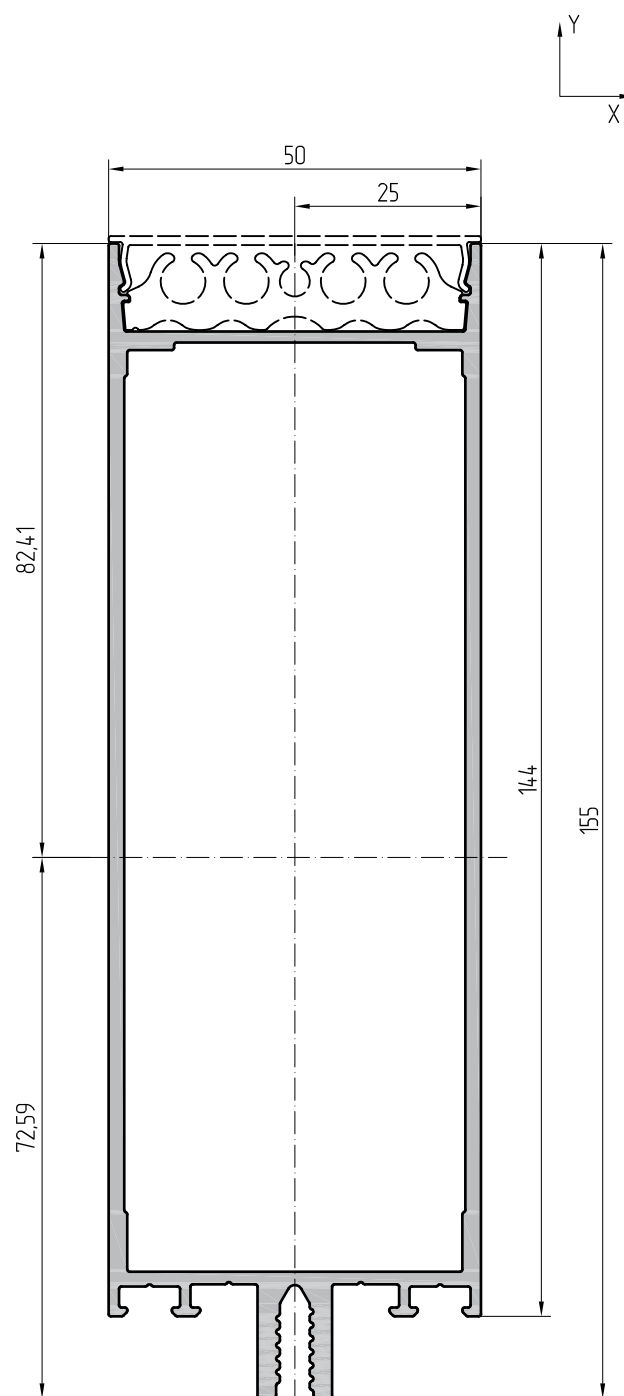



Масштаб 1:1	Профиль ригеля 145 мм			
АЛРС.F50.0249	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
2,360 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=218,2 \text{ см}^4$	$J_y=38,3 \text{ см}^4$	
510,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
8,748 см ²	Площадь сечения	$W_x=26,48 \text{ см}^3$	$W_y=15,32 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции		
		$i_x=4,99 \text{ см}$	$i_y=2,09 \text{ см}$	

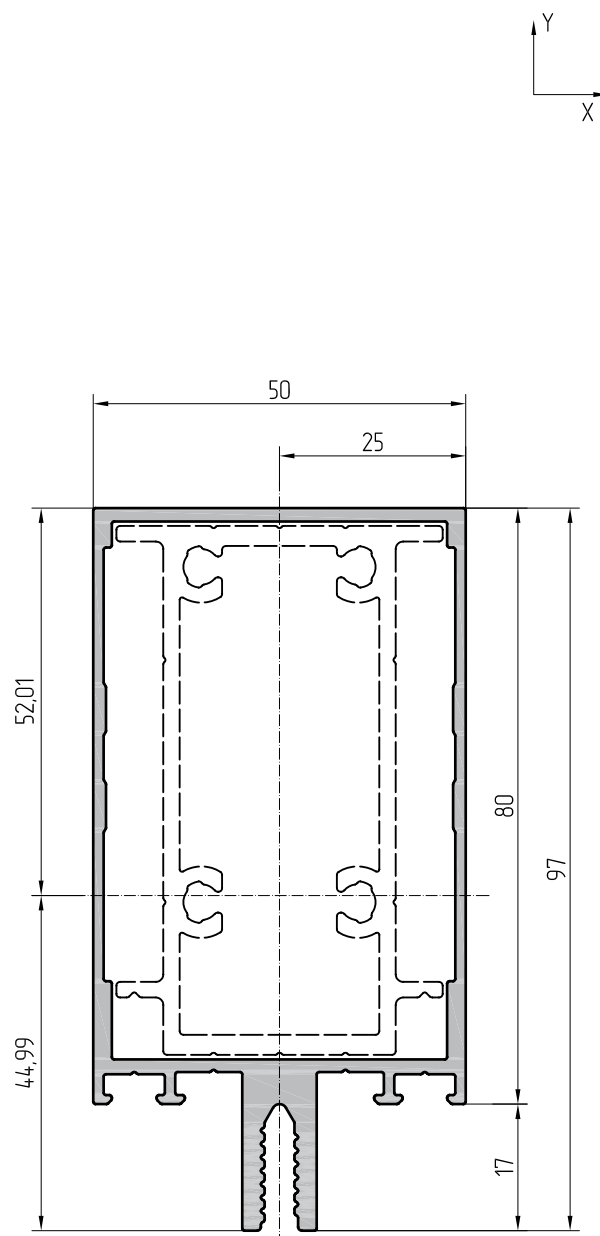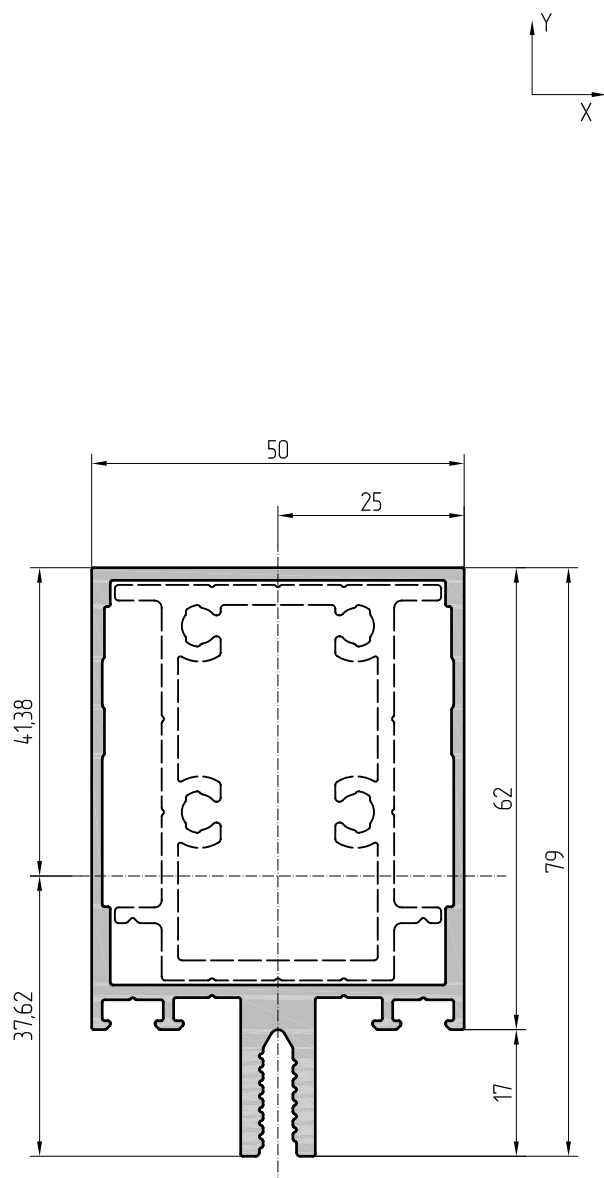


Масштаб 1:1		Профиль ригеля 62 мм		Масштаб 1:1		Профиль ригеля 80 мм	
АУРС.F50.3102	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.3103	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,457 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=35,24 \text{ см}^4$	$J_y=16,15 \text{ см}^4$	1,605 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=62,06 \text{ см}^4$	$J_y=19,2 \text{ см}^4$
336,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		372,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
5,397 см ²	Площадь сечения	$W_x=8,52 \text{ см}^3$	$W_y=6,46 \text{ см}^3$	5,945 см ²	Площадь сечения	$W_x=11,93 \text{ см}^3$	$W_y=7,68 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=2,56 \text{ см}$	$i_y=1,73 \text{ см}$			$i_x=3,23 \text{ см}$	$i_y=1,8 \text{ см}$

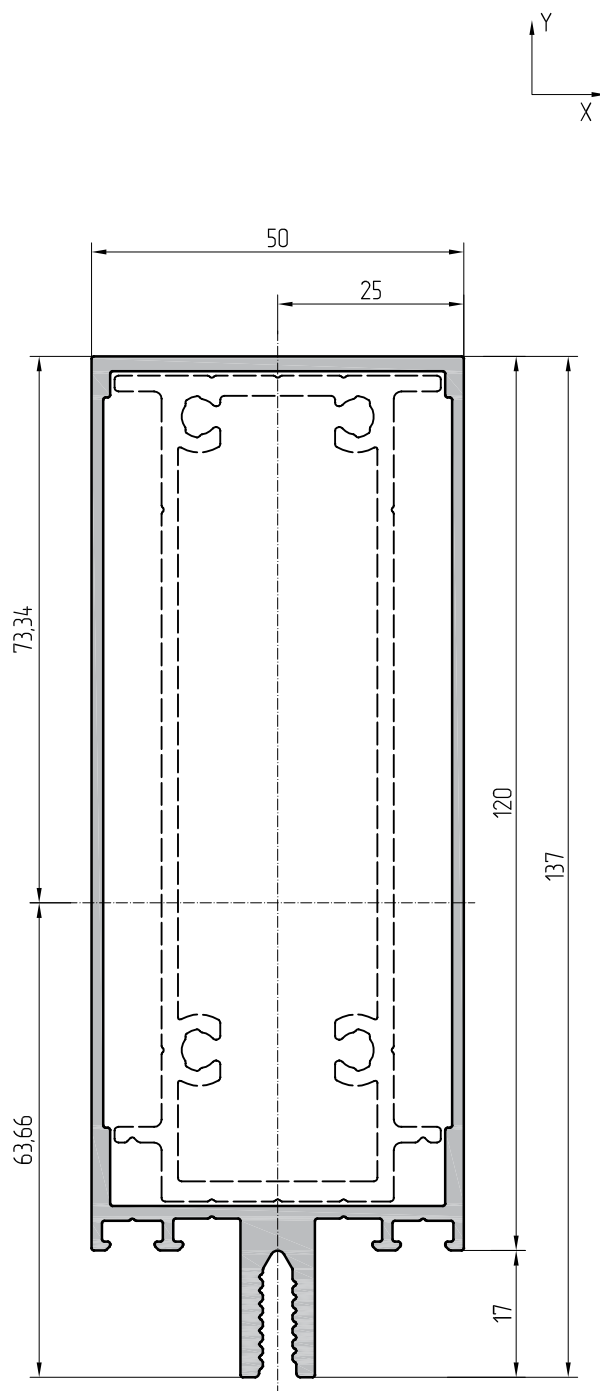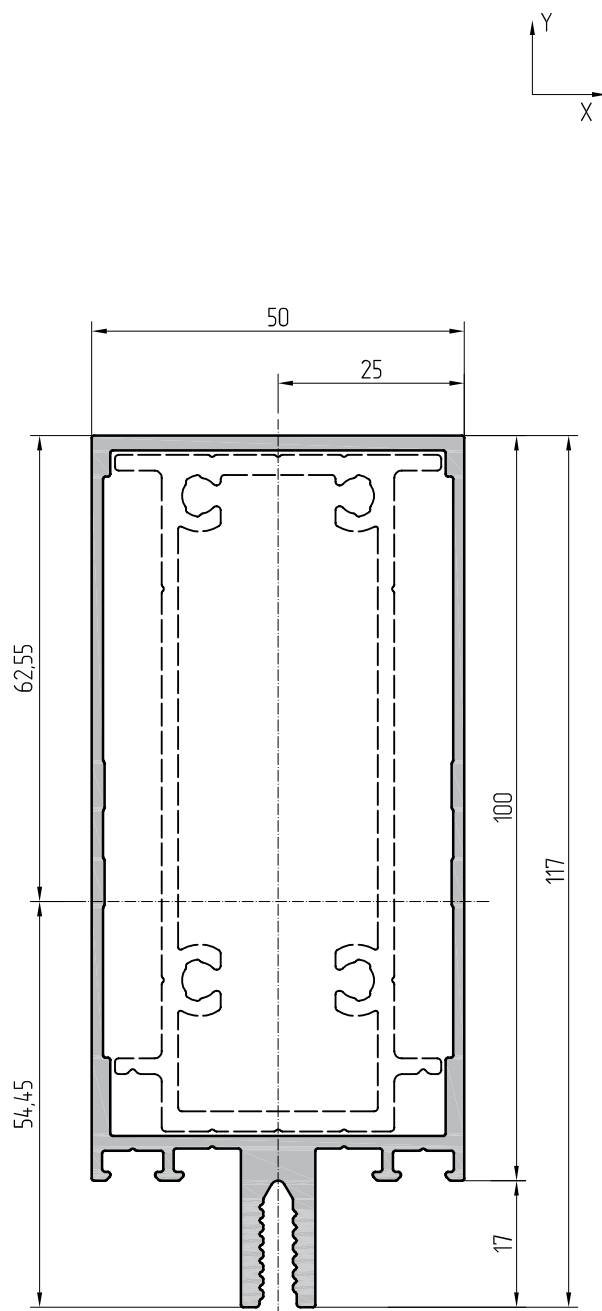


Масштаб 1:1	Профиль ригеля 100 мм			Масштаб 1:1	Профиль ригеля 120 мм		
АУРС.F50.3104	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.3105	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,816 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=106,81 \text{ см}^4$	$J_y=23,39 \text{ см}^4$	2,018 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=164,13 \text{ см}^4$	$J_y=27,72 \text{ см}^4$
412,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		452,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
6,728 см ²	Площадь сечения	$W_x=17,08 \text{ см}^3$	$W_y=9,36 \text{ см}^3$	7,473 см ²	Площадь сечения	$W_x=22,38 \text{ см}^3$	$W_y=11,09 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=3,98 \text{ см}$	$i_y=1,86 \text{ см}$			$i_x=4,69 \text{ см}$	$i_y=1,93 \text{ см}$

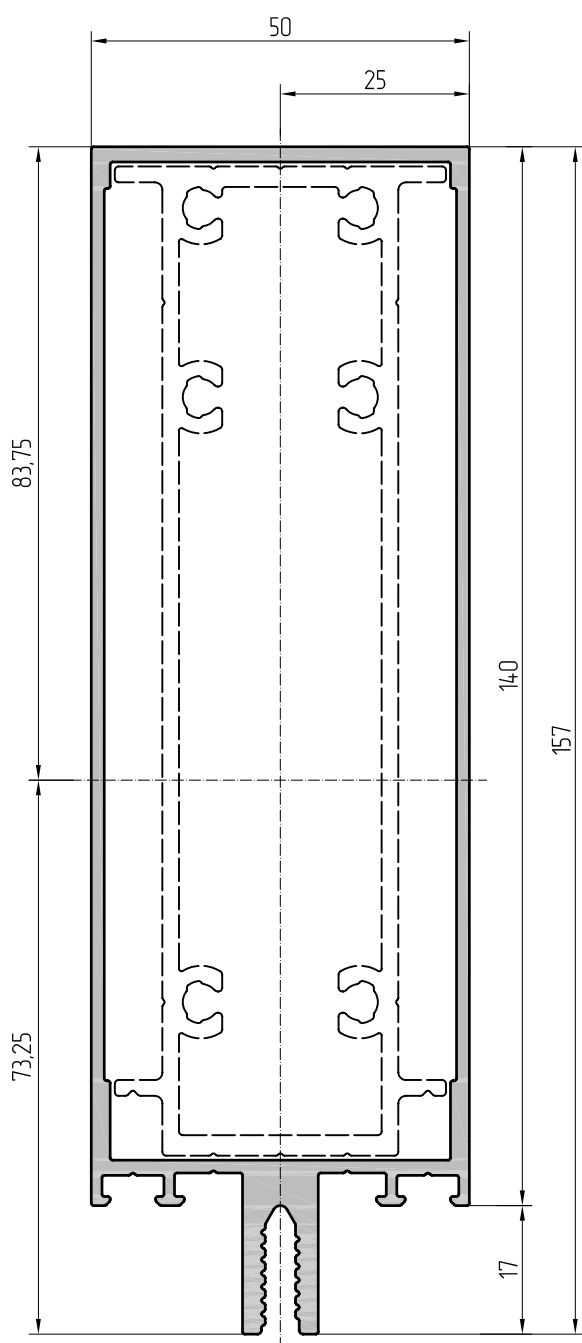


Масштаб 1:1		Профиль ригеля 140 мм	
AYPC.F50.3104	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,254 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=238,64 \text{ см}^4$	$J_y=32,76 \text{ см}^4$
492,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
8,349 см ²	Площадь сечения	$W_x=28,49 \text{ см}^3$	$W_y=13,1 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=5,35 \text{ см}$	$i_y=1,98 \text{ см}$

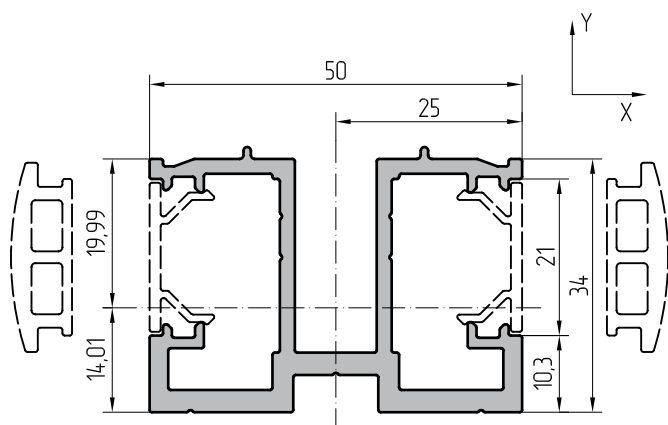


Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 34 мм			
АУРС.F50.0301	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
1,148 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=6,50 \text{ см}^4$	$J_y=9,14 \text{ см}^4$	
377,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
4,235 см ²	Площадь сечения	$W_x=6,64 \text{ см}^3$	$W_y=3,66 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции		
		$i_x=1,24 \text{ см}$	$i_y=1,47 \text{ см}$	

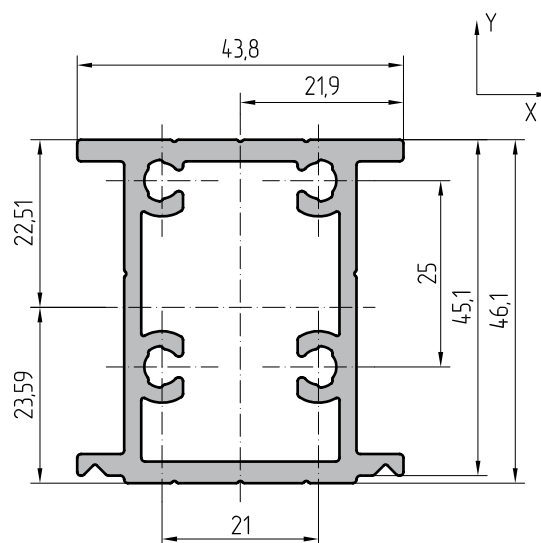



Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 46,1 мм			
АУРС.F50.0302	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
1,426 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=15,20 \text{ см}^4$	$J_y=8,82 \text{ см}^4$	
205,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
5,282 см ²	Площадь сечения	$W_x=6,44 \text{ см}^3$	$W_y=4,03 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции		
		$i_x=1,70 \text{ см}$	$i_y=1,29 \text{ см}$	

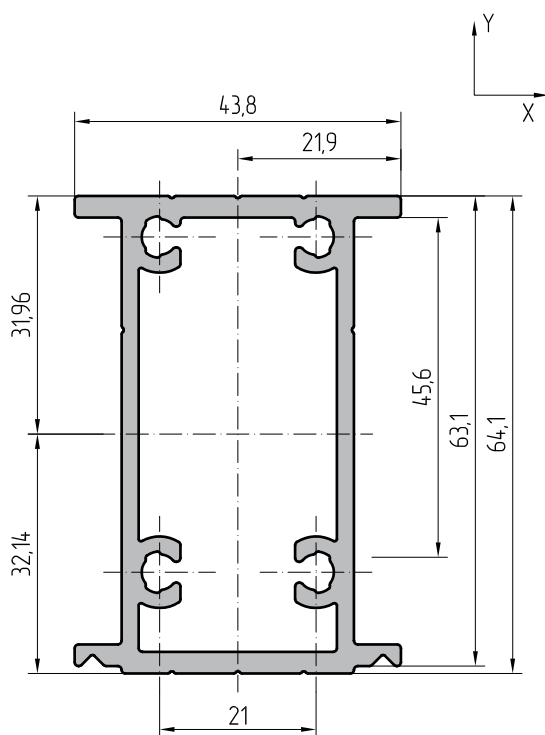


Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 64,1 мм			
АУРС.F50.0303	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
1,650 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=34,86 \text{ см}^4$	$J_y=10,55 \text{ см}^4$	
241,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
6,110 см ²	Площадь сечения	$W_x=10,87 \text{ см}^3$	$W_y=4,82 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции		
		$i_x=2,39 \text{ см}$	$i_y=1,31 \text{ см}$	

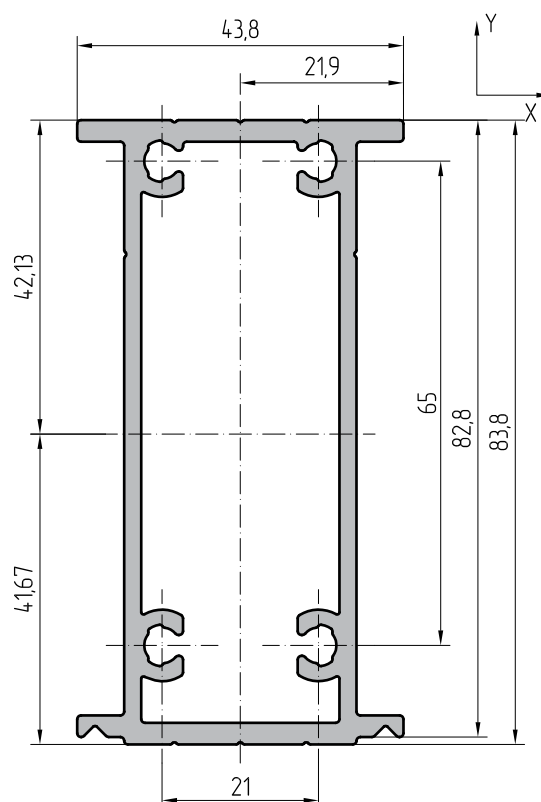


Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 83,8 мм			
АУРС.F50.0304	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
1,894 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=67,64 \text{ см}^4$	$J_y=12,45 \text{ см}^4$	
280,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
7,016 см ²	Площадь сечения	$W_x=16,05 \text{ см}^3$	$W_y=5,68 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции		
		$i_x=3,10 \text{ см}$	$i_y=1,33 \text{ см}$	

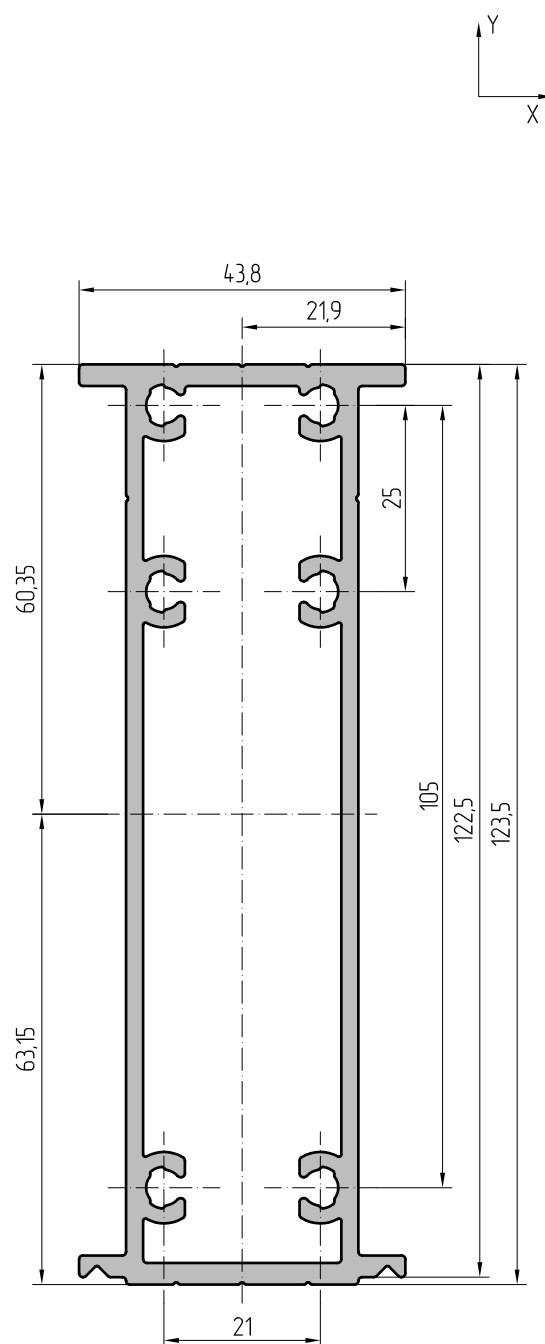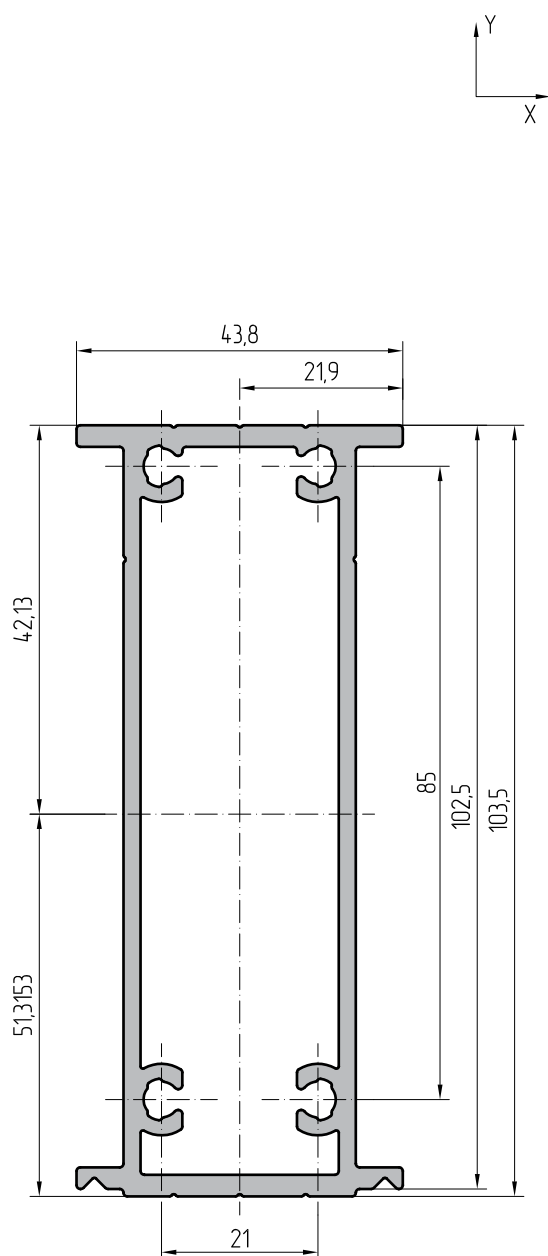



Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 103,5 мм		Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 123,5 мм	
АУРС.F50.0305	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0306	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,139 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=114,09 \text{ см}^4$	$J_y=14,41 \text{ см}^4$	2,545 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=182,50 \text{ см}^4$	$J_y=16,94 \text{ см}^4$
320,3 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		360,3 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
7,923 см ²	Площадь сечения	$W_x=21,86 \text{ см}^3$	$W_y=6,76 \text{ см}^3$	9,427 см ²	Площадь сечения	$W_x=28,90 \text{ см}^3$	$W_y=7,74 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=3,79 \text{ см}$	$i_y=1,34 \text{ см}$			$i_x=4,40 \text{ см}$	$i_y=1,34 \text{ см}$

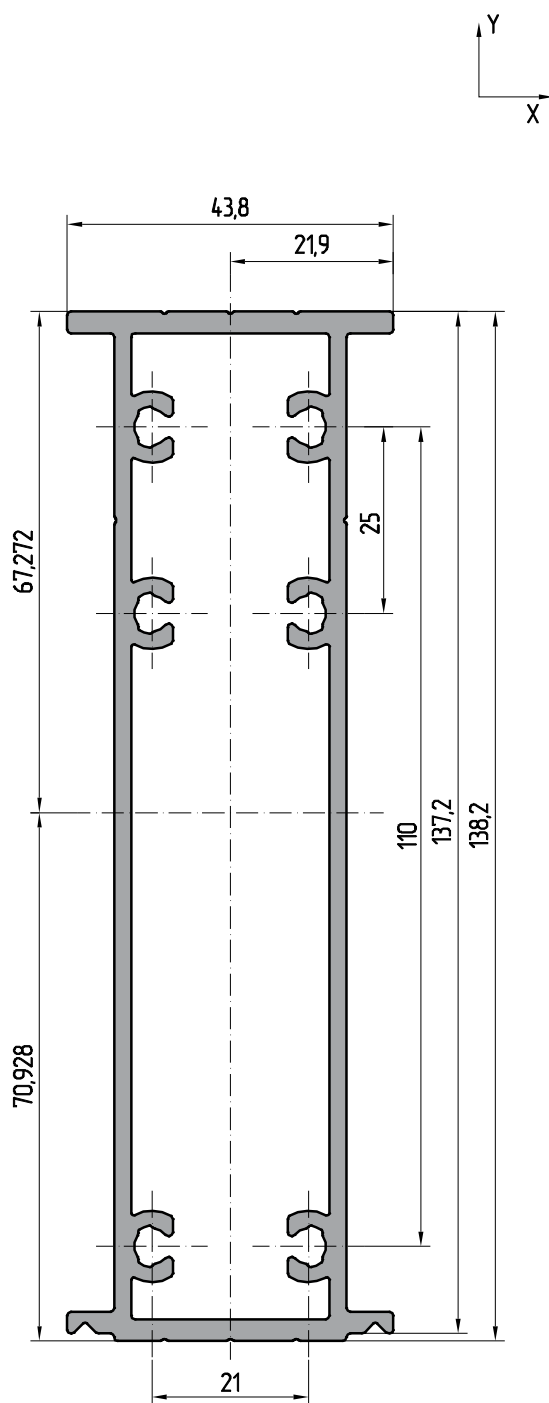



Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 128,2 мм		
AYPC.F50.0309	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,786 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=241,83 \text{ см}^4$	$J_y=18,6 \text{ см}^4$
389,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
10,31 см ²	Площадь сечения	$W_x=34,09 \text{ см}^3$	$W_y=8,49 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=4,84 \text{ см}$	$i_y=1,34 \text{ см}$

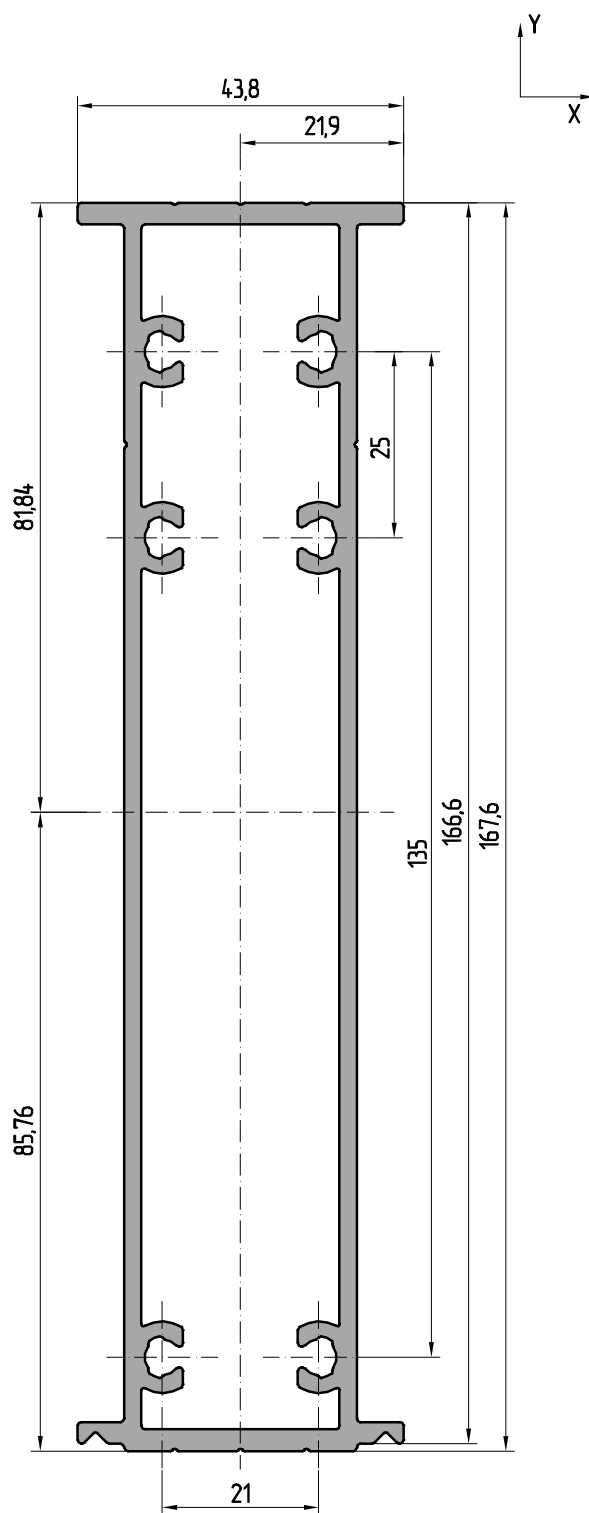



Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 167,6 мм		
AYPC.F50.0310	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
3,151 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=391,684 \text{ см}^4$	$J_y=21,43 \text{ см}^4$
448,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
11,67 см ²	Площадь сечения	$W_x=45,67 \text{ см}^3$	$W_y=9,786 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=5,79 \text{ см}$	$i_y=1,35 \text{ см}$

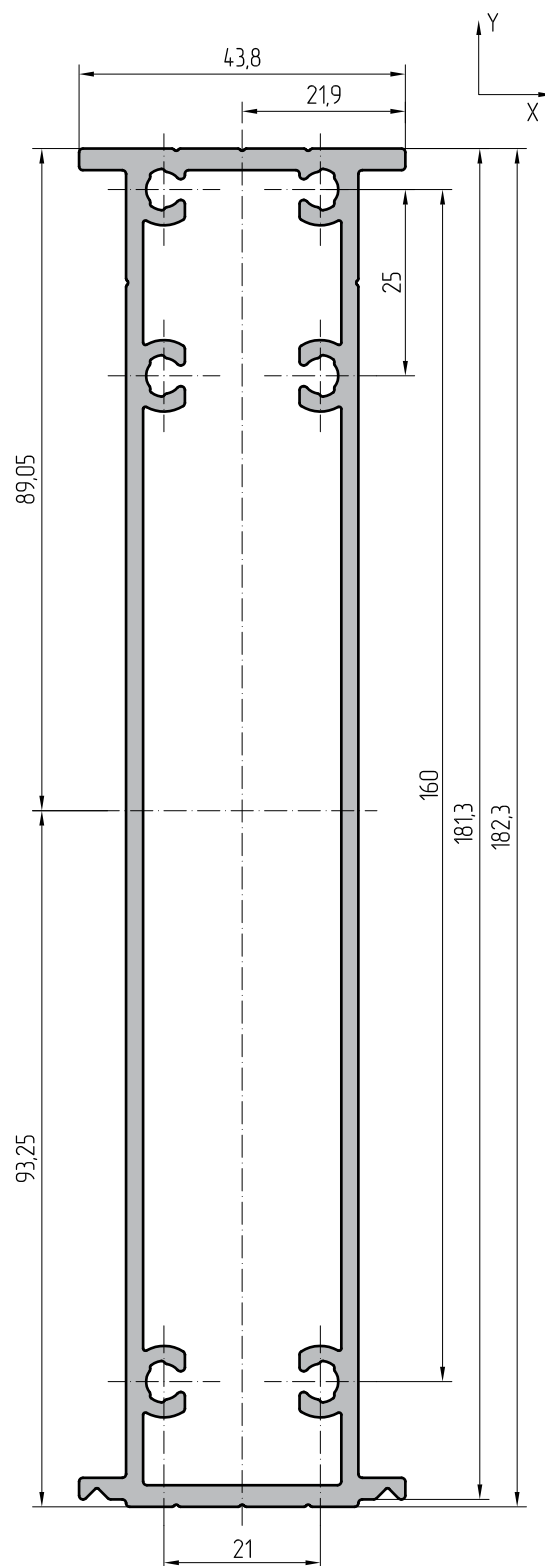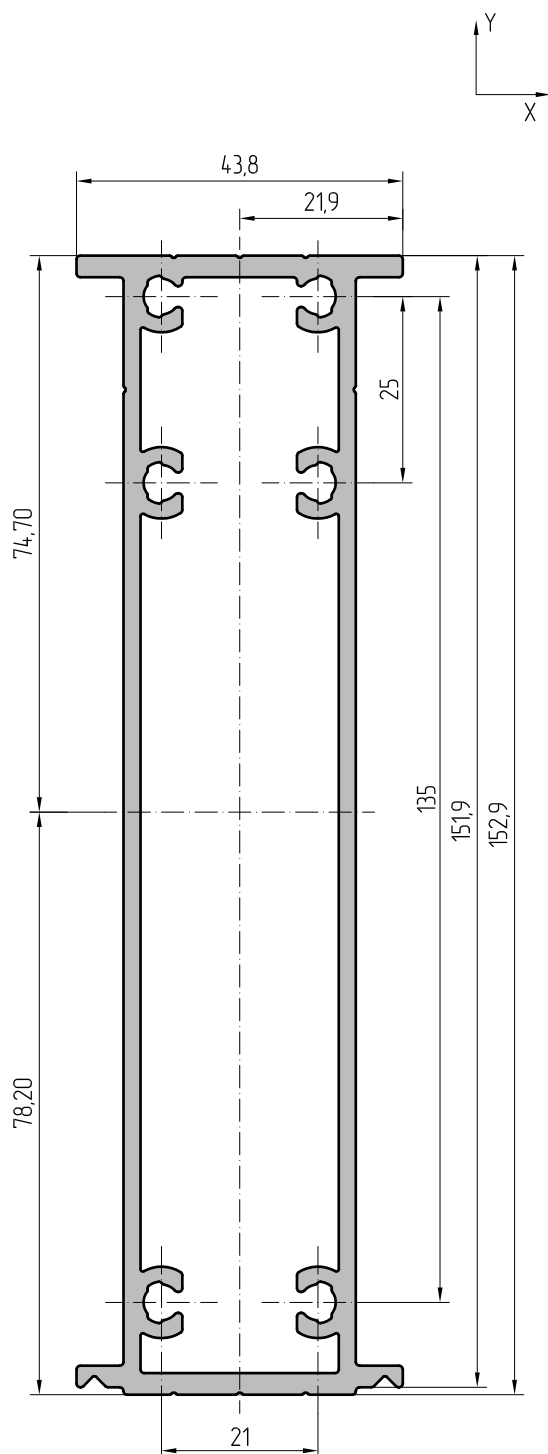



Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 152,9 мм		Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 182,3 мм	
AYPC.F50.0307	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		AYPC.F50.0308	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,910 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=314,38 \text{ см}^4$	$J_y=19,77 \text{ см}^4$	3,276 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=488,42 \text{ см}^4$	$J_y=22,60 \text{ см}^4$
419,1 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		477,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
10,780 см ²	Площадь сечения	$W_x=40,20 \text{ см}^3$	$W_y=9,03 \text{ см}^3$	12,132 см ²	Площадь сечения	$W_x=52,38 \text{ см}^3$	$W_y=10,32 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=5,40 \text{ см}$	$i_y=1,35 \text{ см}$			$i_x=6,34 \text{ см}$	$i_y=1,36 \text{ см}$

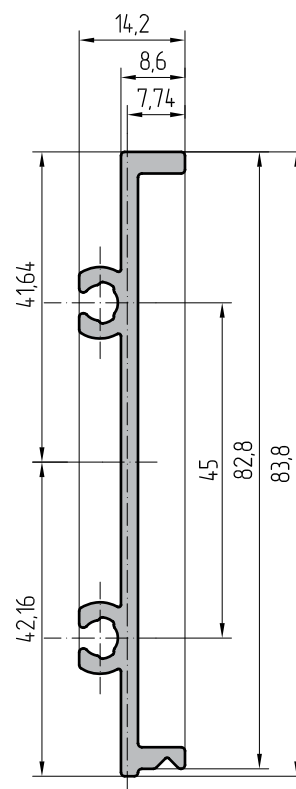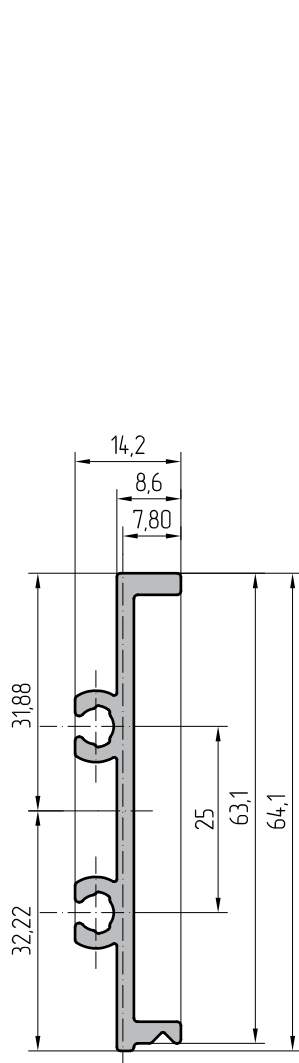



Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 64,1 мм		Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 83,8 мм	
АУРС.F50.0313	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0314	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,647 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=9,07 \text{ см}^4$	$J_y=0,18 \text{ см}^4$	0,772 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=19,67 \text{ см}^4$	$J_y=0,18 \text{ см}^4$
202,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		241,8 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
2,396 см ²	Площадь сечения	$W_x=2,81 \text{ см}^3$	$W_y=0,23 \text{ см}^3$	2,849 см ²	Площадь сечения	$W_x=4,66 \text{ см}^3$	$W_y=0,23 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=1,95 \text{ см}$	$i_y=0,27 \text{ см}$			$i_x=2,63 \text{ см}$	$i_y=0,25 \text{ см}$

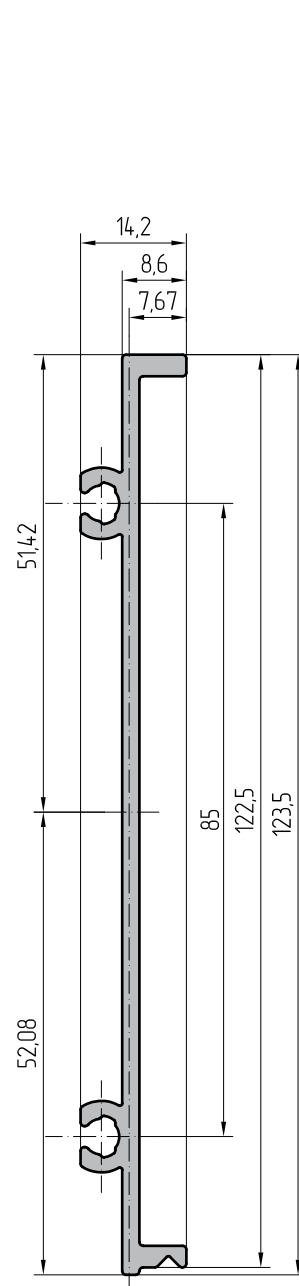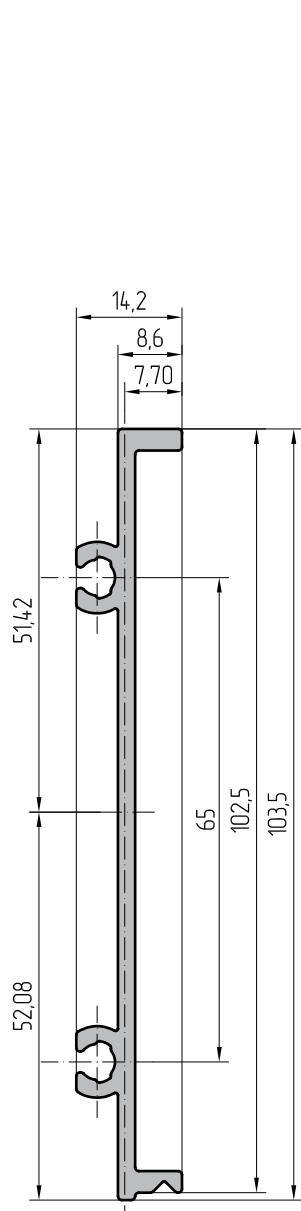



Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 103,5 мм		Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 123,5 мм	
АУРС.F50.0315	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0316	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,895 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=35,83 \text{ см}^4$	$J_y=0,18 \text{ см}^4$	1,019 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=58,76 \text{ см}^4$	$J_y=0,19 \text{ см}^4$
281,2 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		321,2 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,302 см ²	Площадь сечения	$W_x=6,88 \text{ см}^3$	$W_y=0,23 \text{ см}^3$	3,762 см ²	Площадь сечения	$W_x=9,46 \text{ см}^3$	$W_y=0,25 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=3,29 \text{ см}$	$i_y=0,24 \text{ см}$			$i_x=3,95 \text{ см}$	$i_y=0,22 \text{ см}$

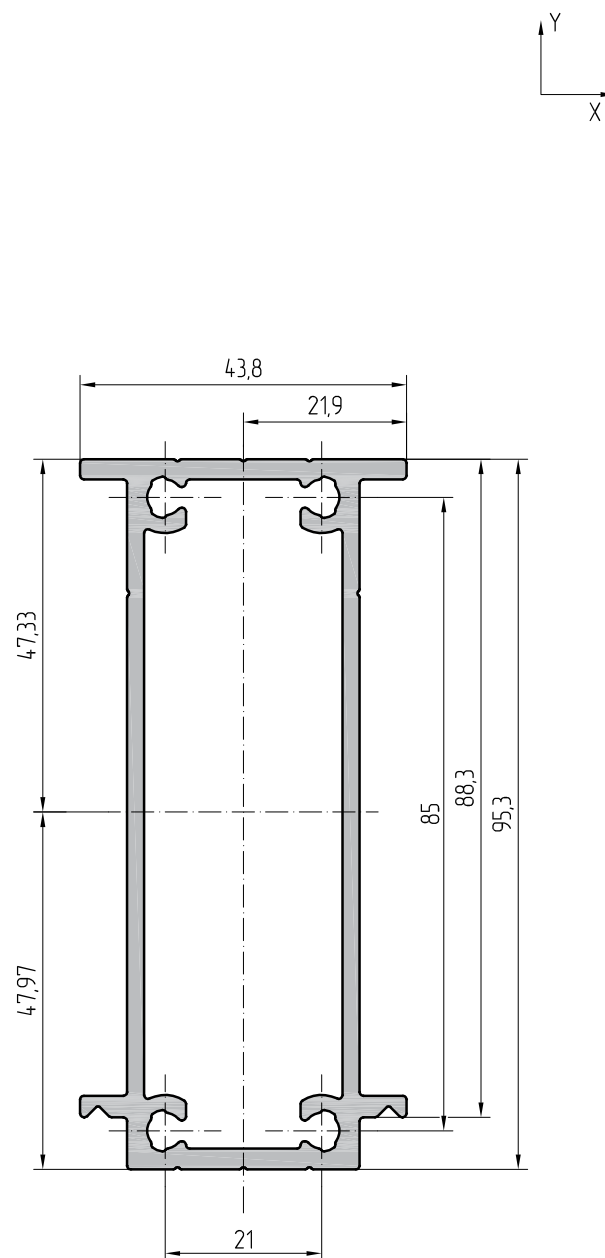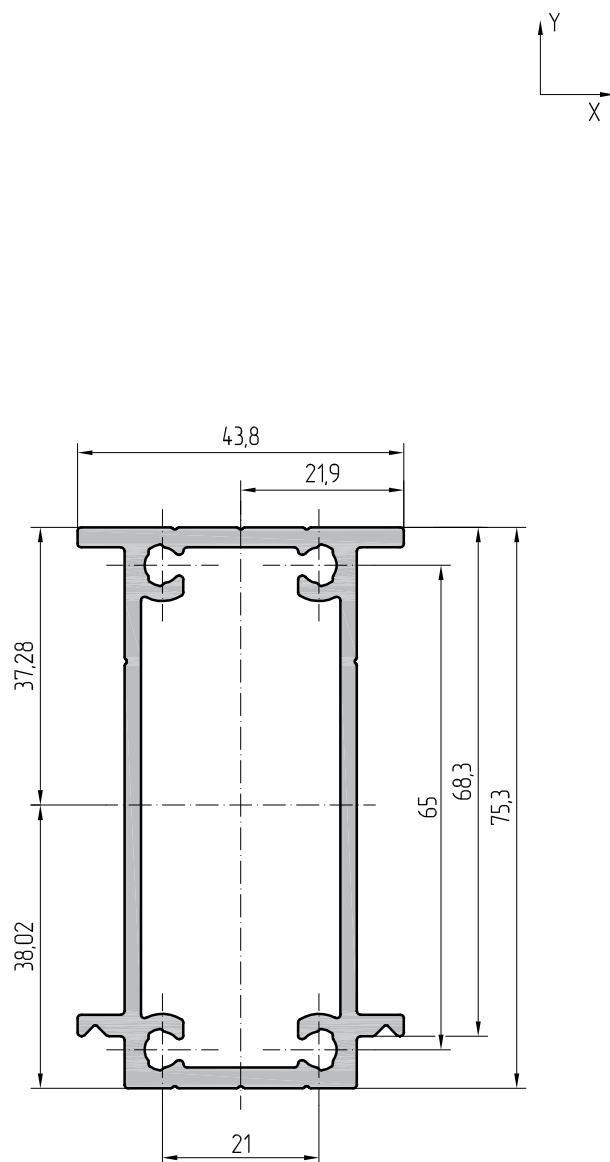



Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 75,3 мм				Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 95,3 мм			
АУРС.F50.0326	Артикул профиля	Центральные моменты инерции			АУРС.F50.0327	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
1,661 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=48,63 \text{ см}^4$	$J_y=11,00 \text{ см}^4$		1,940 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=87,57 \text{ см}^4$	$J_y=13,13 \text{ см}^4$	
263,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления			303,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
6,150 см^2	Площадь сечения	$W_x=12,79 \text{ см}^3$	$W_y=5,02 \text{ см}^3$		7,185 см^2	Площадь сечения	$W_x=18,24 \text{ см}^3$	$W_y=6,00 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции					Радиусы инерции		
		$i_x=2,81 \text{ см}$	$i_y=1,34 \text{ см}$				$i_x=3,49 \text{ см}$	$i_y=1,35 \text{ см}$	

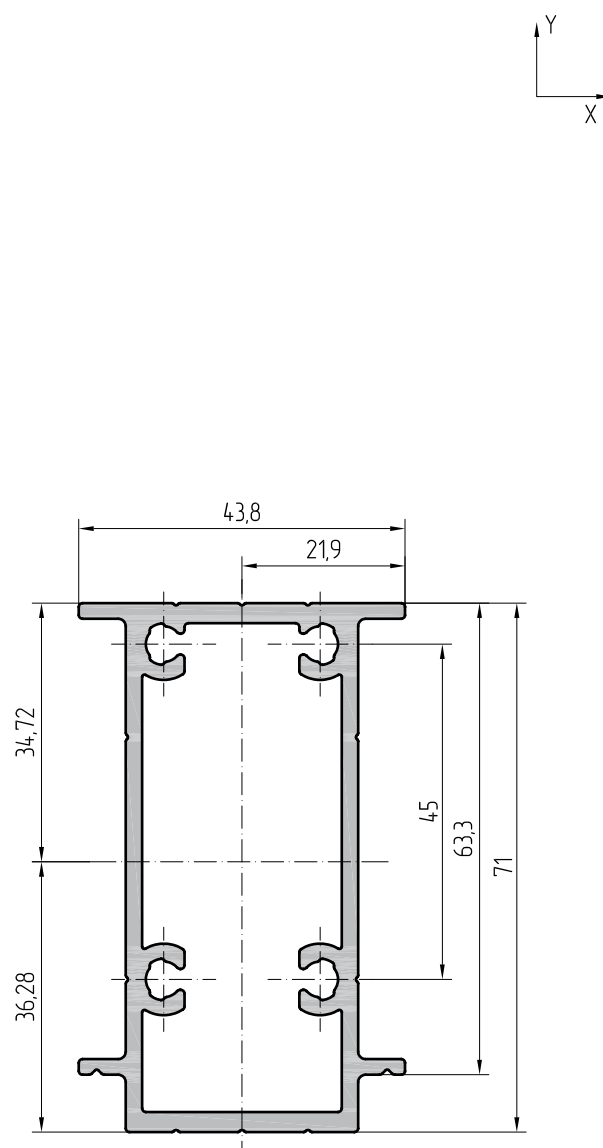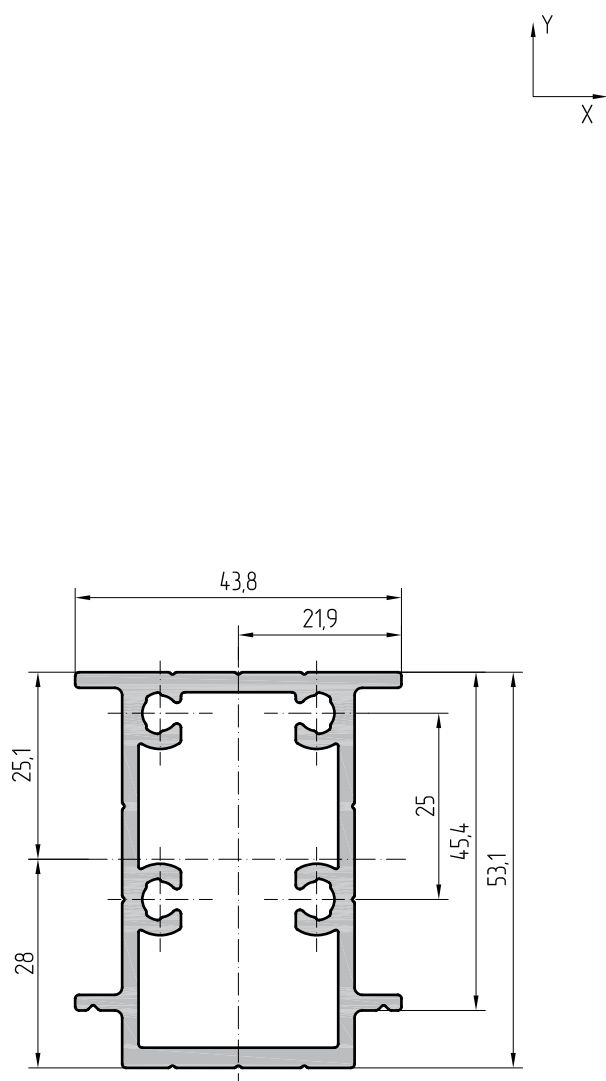


Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 53,1 мм		Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 71 мм	
АУРС.F50.3302	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.3303	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,430 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=18,74 \text{ см}^4$	$J_y=8,79 \text{ см}^4$	1,643 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=39,51 \text{ см}^4$	$J_y=10,45 \text{ см}^4$
217,3 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		253,1 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
5,298 см ²	Площадь сечения	$W_x=6,69 \text{ см}^3$	$W_y=4,01 \text{ см}^3$	6,086 см ²	Площадь сечения	$W_x=10,89 \text{ см}^3$	$W_y=4,77 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=1,88 \text{ см}$	$i_y=1,29 \text{ см}$			$i_x=2,55 \text{ см}$	$i_y=1,31 \text{ см}$

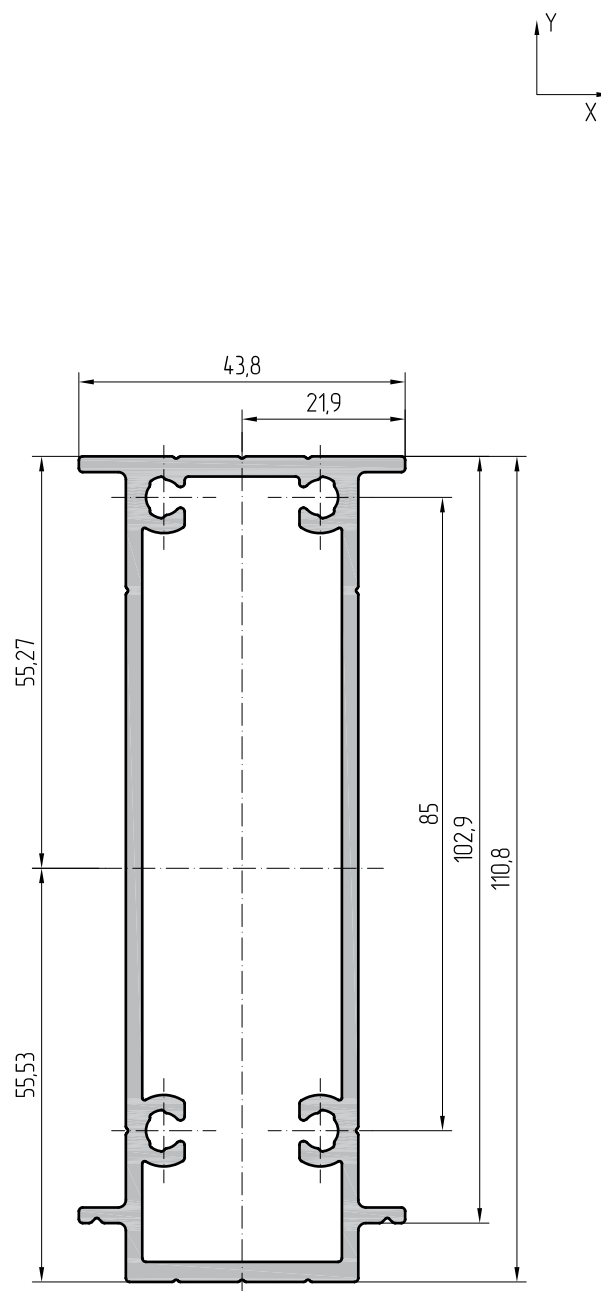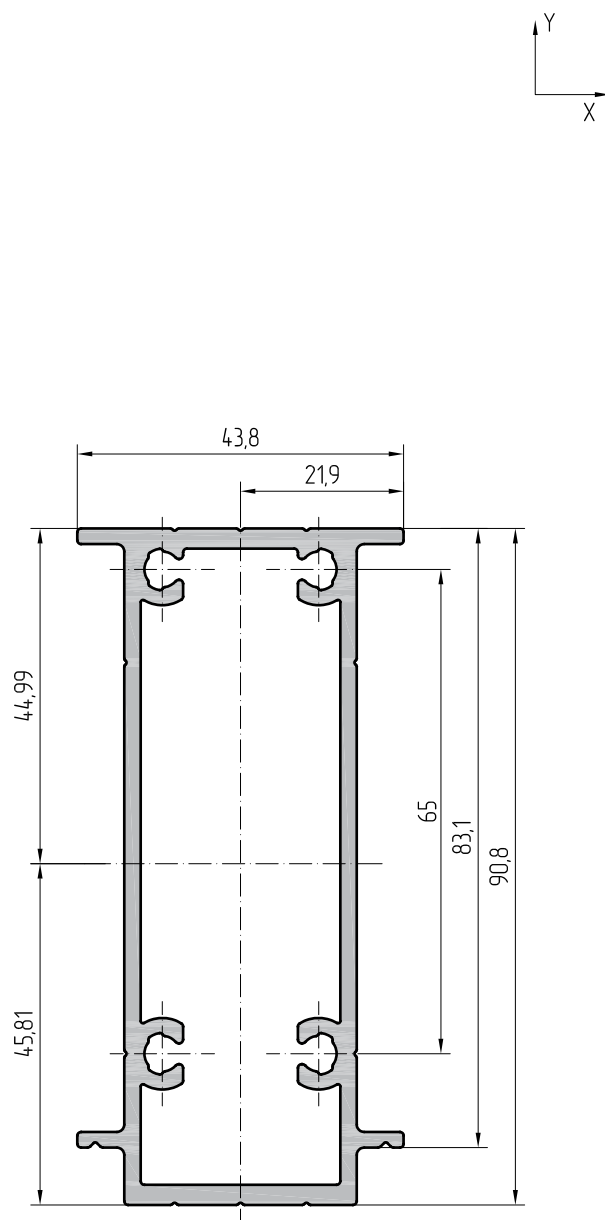


Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 90,8 мм		Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 110,8 мм	
АУРС.F50.3304	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.3305	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,878 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=73,75 \text{ см}^4$	$J_y=12,28 \text{ см}^4$	2,116 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=122,09 \text{ см}^4$	$J_y=14,14 \text{ см}^4$
292,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		332,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
6,957 см ²	Площадь сечения	$W_x=16,1 \text{ см}^3$	$W_y=5,61 \text{ см}^3$	7,837 см ²	Площадь сечения	$W_x=21,99 \text{ см}^3$	$W_y=6,46 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=3,26 \text{ см}$	$i_y=1,33 \text{ см}$			$i_x=3,95 \text{ см}$	$i_y=1,34 \text{ см}$

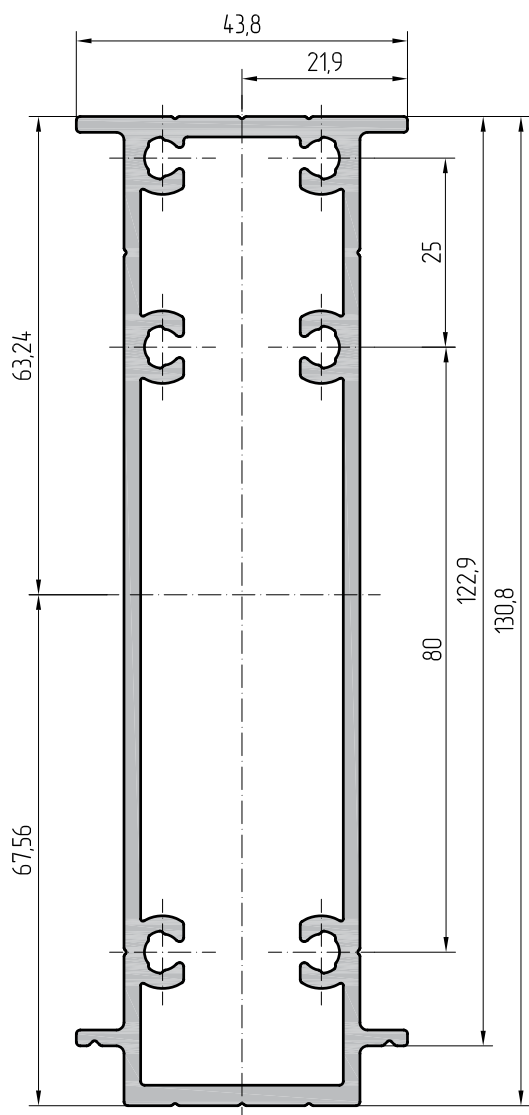


Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 130,8 мм	
АУРС.F50.3306	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,516 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=193,07 \text{ см}^4$	$J_y=16,69 \text{ см}^4$
372,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
9,317 см ²	Площадь сечения	$W_x=28,58 \text{ см}^3$	$W_y=7,62 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=4,55 \text{ см}$	$i_y=1,79 \text{ см}$




Масштаб 1:1	Профиль сухой ползушка (салазка)
АУРС.F50.0402	Артикул профиля
0,247 кг	Теоретическая масса 1 п.м
70,4 мм	Внешний периметр
0,913 см ²	Площадь сечения

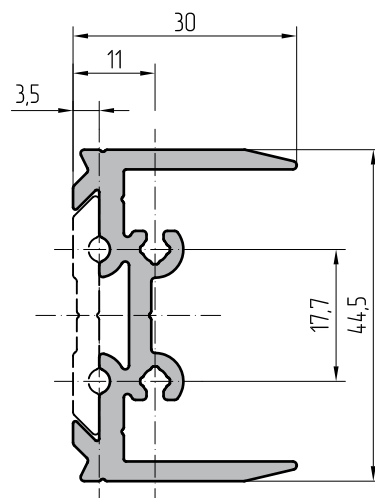



Масштаб 1:1	Профиль сухой под ригель
АУРС.F50.0403	Артикул профиля
0,919 кг	Теоретическая масса 1 п.м
260,8 мм	Внешний периметр
3,404 см ²	Площадь сечения

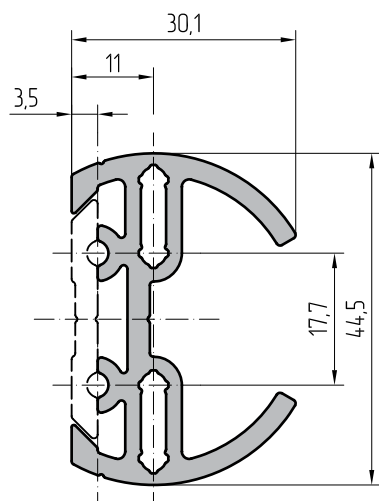

Масштаб 1:1	Профиль сухой под ригель
АУРС.F50.0404	Артикул профиля
1,050 кг	Теоретическая масса 1 п.м
240,8 мм	Внешний периметр
3,887 см ²	Площадь сечения


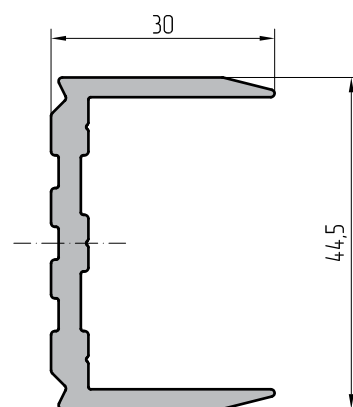


Масштаб 1:1	Профиль сухой под ригель
АУРС.F50.0405	Артикул профиля
0,809 кг	Теоретическая масса 1 п.м
201,7 мм	Внешний периметр
2,998 см ²	Площадь сечения

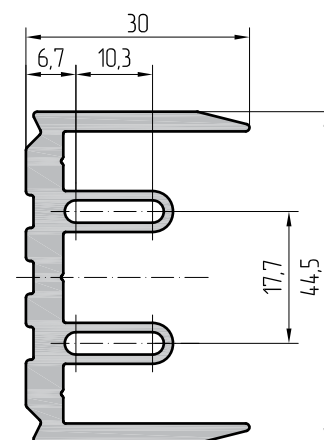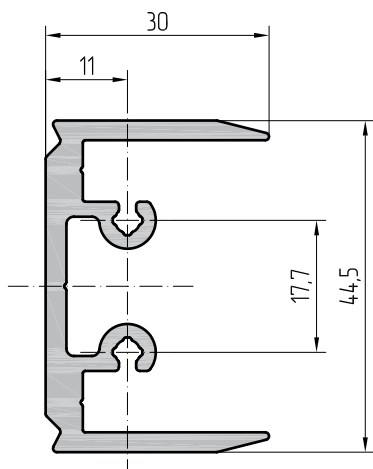


Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель
AYPC.F50.04.10	Артикул профиля
0,809 кг	Теоретическая масса 1 п.м
201,7 мм	Внешний периметр
2,998 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель
AYPC.F50.04.12	Артикул профиля
1,069 кг	Теоретическая масса 1 п.м
252,9 мм	Внешний периметр
3,959 см ²	Площадь сечения

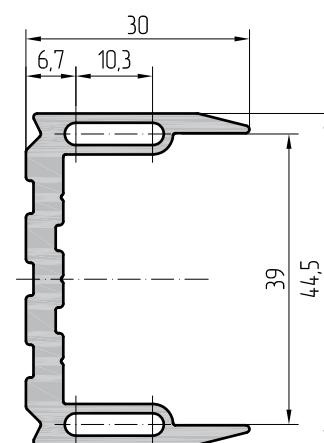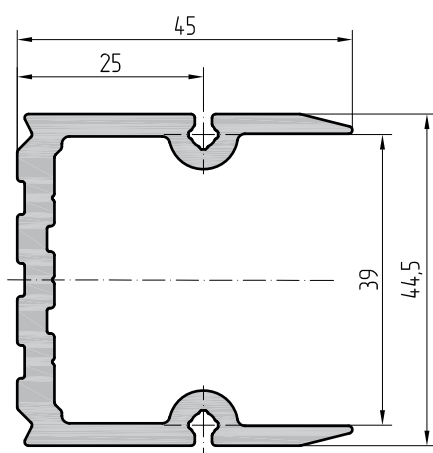


Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель
AYPC.F50.04.13	Артикул профиля
1,212 кг	Теоретическая масса 1 п.м
287,2 мм	Внешний периметр
4,488 см ²	Площадь сечения


Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель
AYPC.F50.04.14	Артикул профиля
0,847 кг	Теоретическая масса 1 п.м
199,1 мм	Внешний периметр
3,139 см ²	Площадь сечения

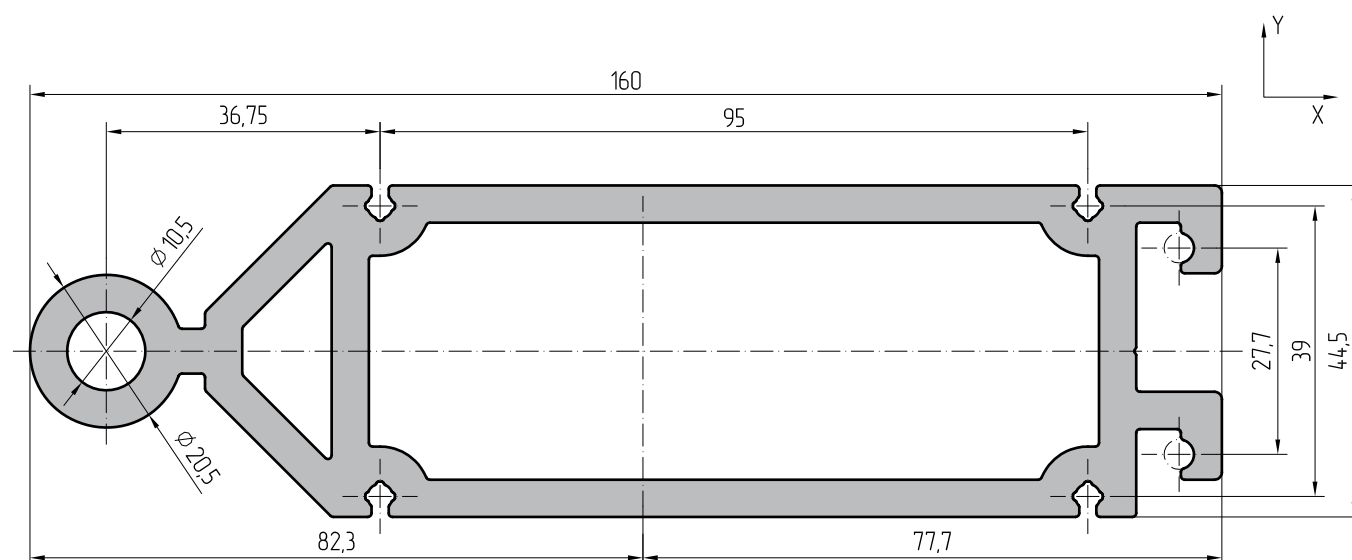

Масштаб 1:1	Профиль сухарный для излома стойки		
АУРС.F50.0406	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
5,862 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=54,18 \text{ см}^4$	$J_y=522,96 \text{ см}^4$
488,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
21,711 см ²	Площадь сечения	$W_x=24,35 \text{ см}^3$	$W_y=63,54 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,58 \text{ см}$	$i_y=4,91 \text{ см}$

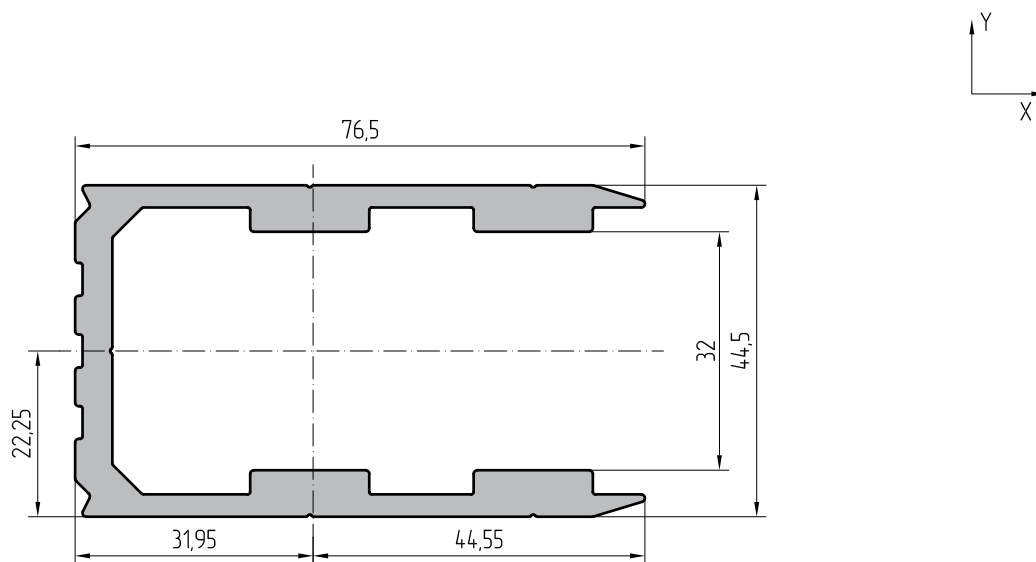



Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель		
АУРС.F50.0407	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,250 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=27,85 \text{ см}^4$	$J_y=46,22 \text{ см}^4$
403,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
8,334 см ²	Площадь сечения	$W_x=6,3 \text{ см}^3$	$W_y=20,8 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,83 \text{ см}$	$i_y=2,35 \text{ см}$

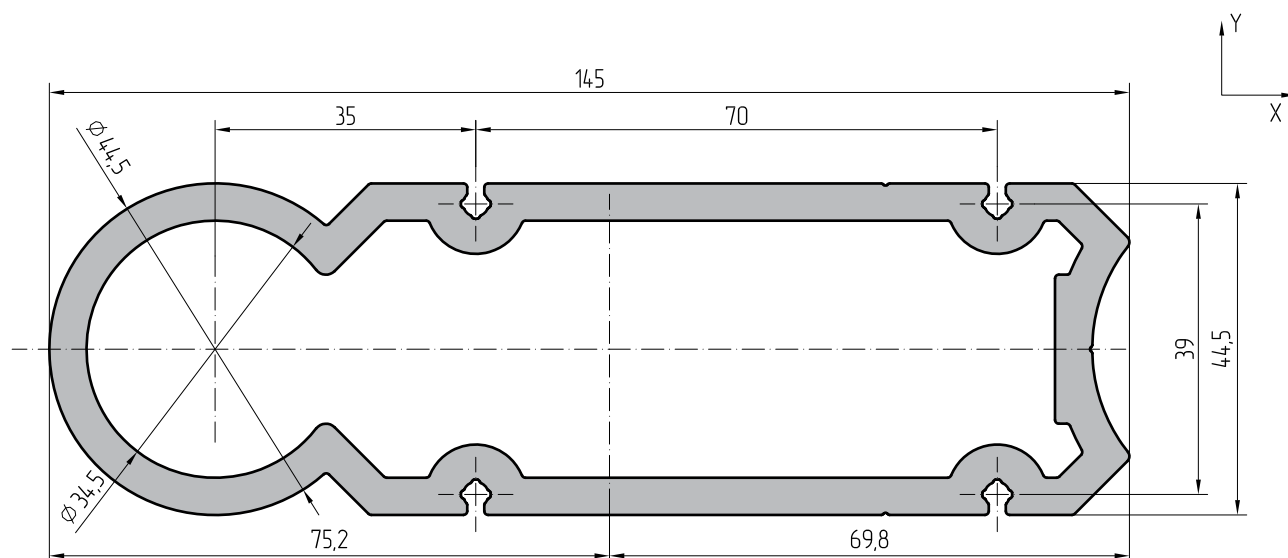

Масштаб 1:1

Профиль сухарный для излома стойки

AYPC.F50.0408	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
5,006 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=55,62 \text{ см}^4$	$J_y=383,37 \text{ см}^4$
399,3 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
18,541 см ²	Площадь сечения	$W_x=25,00 \text{ см}^3$	$W_y=50,98 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,73 \text{ см}$	$i_y=4,55 \text{ см}$

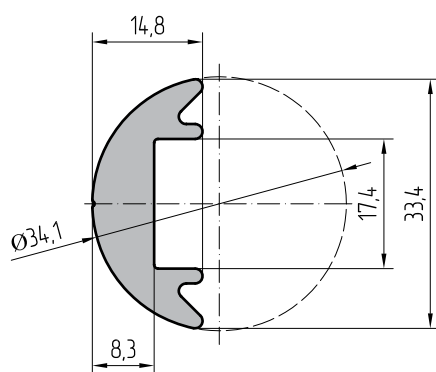

Масштаб 1:1


Профиль сухарный (шайба)

AYPC.F50.0409	Артикул профиля
0,666 кг	Теоретическая масса 1 п.м
100,6 мм	Внешний периметр
2,467 см ²	Площадь сечения



Масштаб 1:1

Профиль сухарный (штулка)



AYPC.F50.0416	Артикул профиля
0,296 кг	Теоретическая масса 1 п.м
49,6 мм	Внешний периметр
1,096 см ²	Площадь сечения

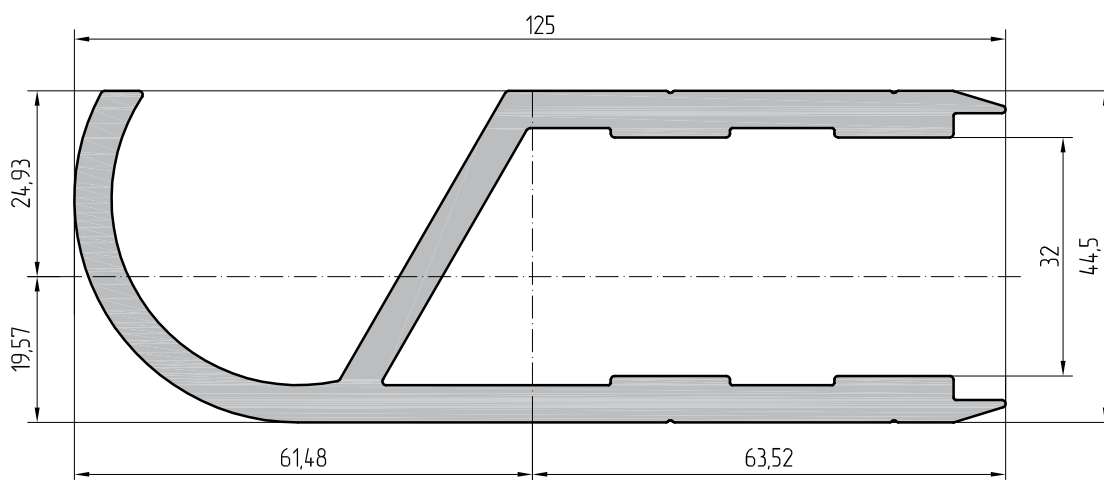

Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель		
AYPC.F50.6005	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
3,634 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=39,15 \text{ см}^4$	$J_y=168,94 \text{ см}^4$
535,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
13,458 см ²	Площадь сечения	$W_x=15,70 \text{ см}^3$	$W_y=26,60 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,70 \text{ см}$	$i_y=3,54 \text{ см}$

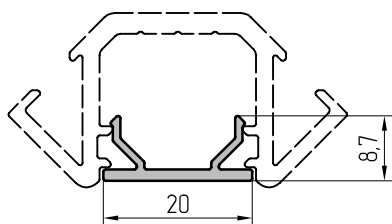

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 8,7 мм	Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной для наклонных поверхност. 12 мм
AYPC.F50.0501	Артикул профиля	AYPC.F50.0502	Артикул профиля
0,132 кг	Теоретическая масса 1 п.м	0,230 кг	Теоретическая масса 1 п.м
75,4 мм	Внешний периметр	133,6 мм	Внешний периметр
0,470 см ²	Площадь сечения	0,852 см ²	Площадь сечения


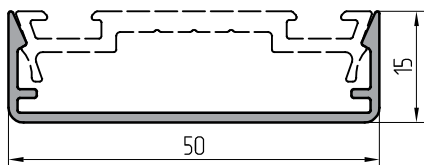


Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 15 мм
АУРС.F50.0503	Артикул профиля
0,286 кг	Теоретическая масса 1 п.м
165,1 мм	Внешний периметр
1,059 см ²	Площадь сечения


Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 12 мм
АУРС.F50.0504	Артикул профиля
0,251 кг	Теоретическая масса 1 п.м
144,3 мм	Внешний периметр
0,928 см ²	Площадь сечения



Устанавливать совместно с профилем прижимной планки АУРС.F50.0621

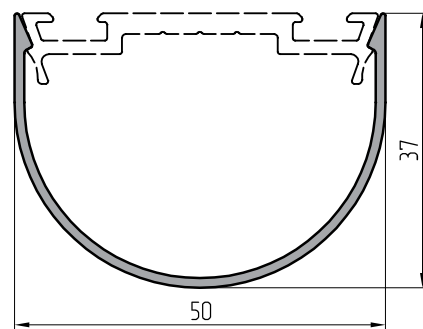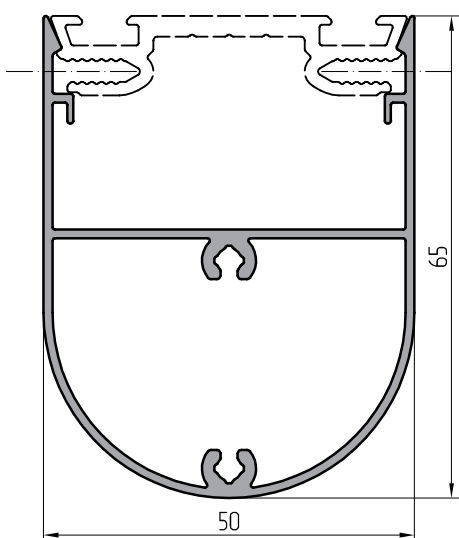

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 37 мм
АУРС.F50.0506	Артикул профиля
0,359 кг	Теоретическая масса 1 п.м
203,5 мм	Внешний периметр
1,331 см ²	Площадь сечения

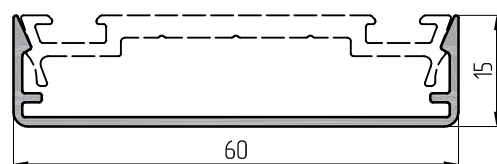


Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 65 мм
АУРС.F50.0505	Артикул профиля
0,827 кг	Теоретическая масса 1 п.м
287,0 мм	Внешний периметр
3,063 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 15 мм
АУРС.F50.6008	Артикул профиля
0,321 кг	Теоретическая масса 1 п.м
185,1 мм	Внешний периметр
1,189 см ²	Площадь сечения




Устанавливать совместно с профилем прижимной планки АУРС.F50.0621

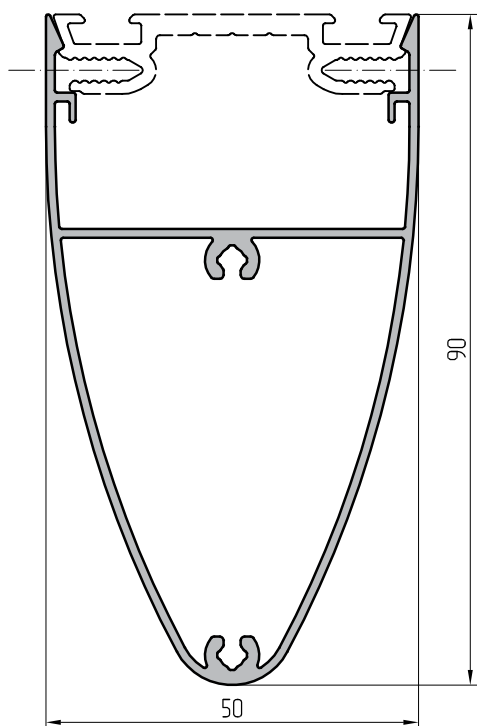

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 95 мм
АУРС.F50.0507	Артикул профиля
0,939 кг	Теоретическая масса 1 п.м
322,4 мм	Внешний периметр
3,479 см ²	Площадь сечения




Устанавливать совместно с профилем прижимной планки АУРС.F50.0621

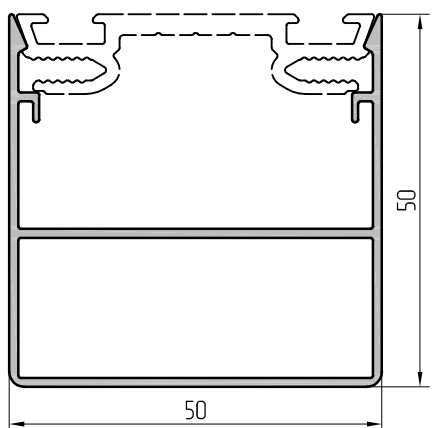

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 50 мм
АУРС.F50.0508	Артикул профиля
0,670 кг	Теоретическая масса 1 п.м
276,8 мм	Внешний периметр
2,473 см ²	Площадь сечения




Устанавливать совместно с профилем прижимной планки АУРС.F50.0621

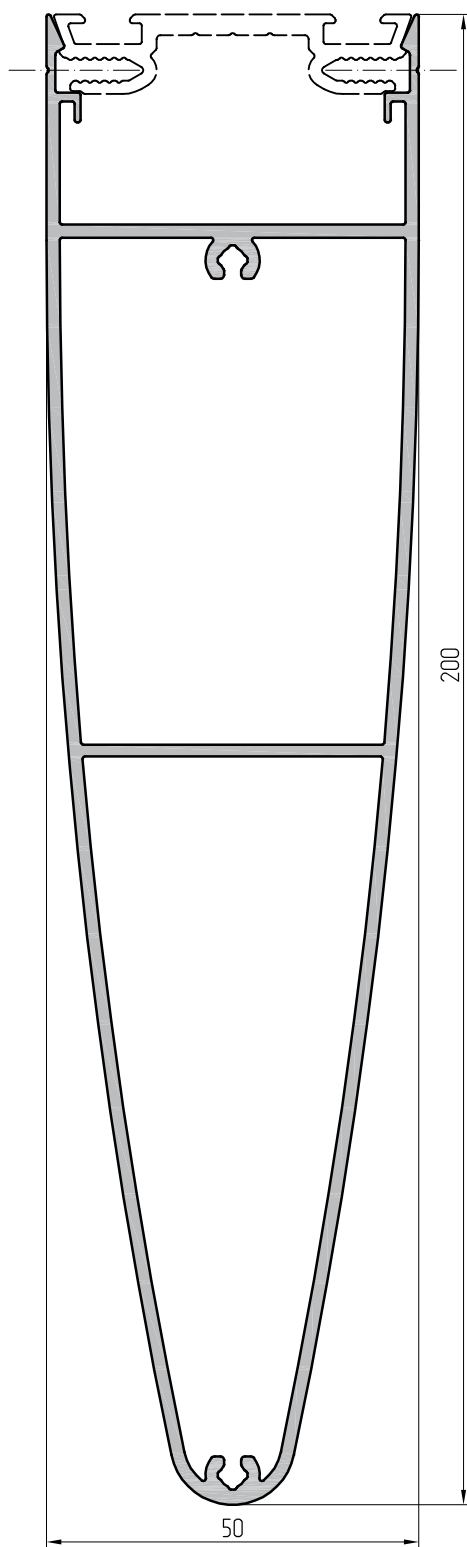


Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 200 мм
АУРС.F50.0509	Артикул профиля
2,515 кг	Теоретическая масса 1 п.м
539,5 мм	Внешний периметр
9,283 см ²	Площадь сечения



Устанавливать совместно с профилем прижимной планки АУРС.F50.0621

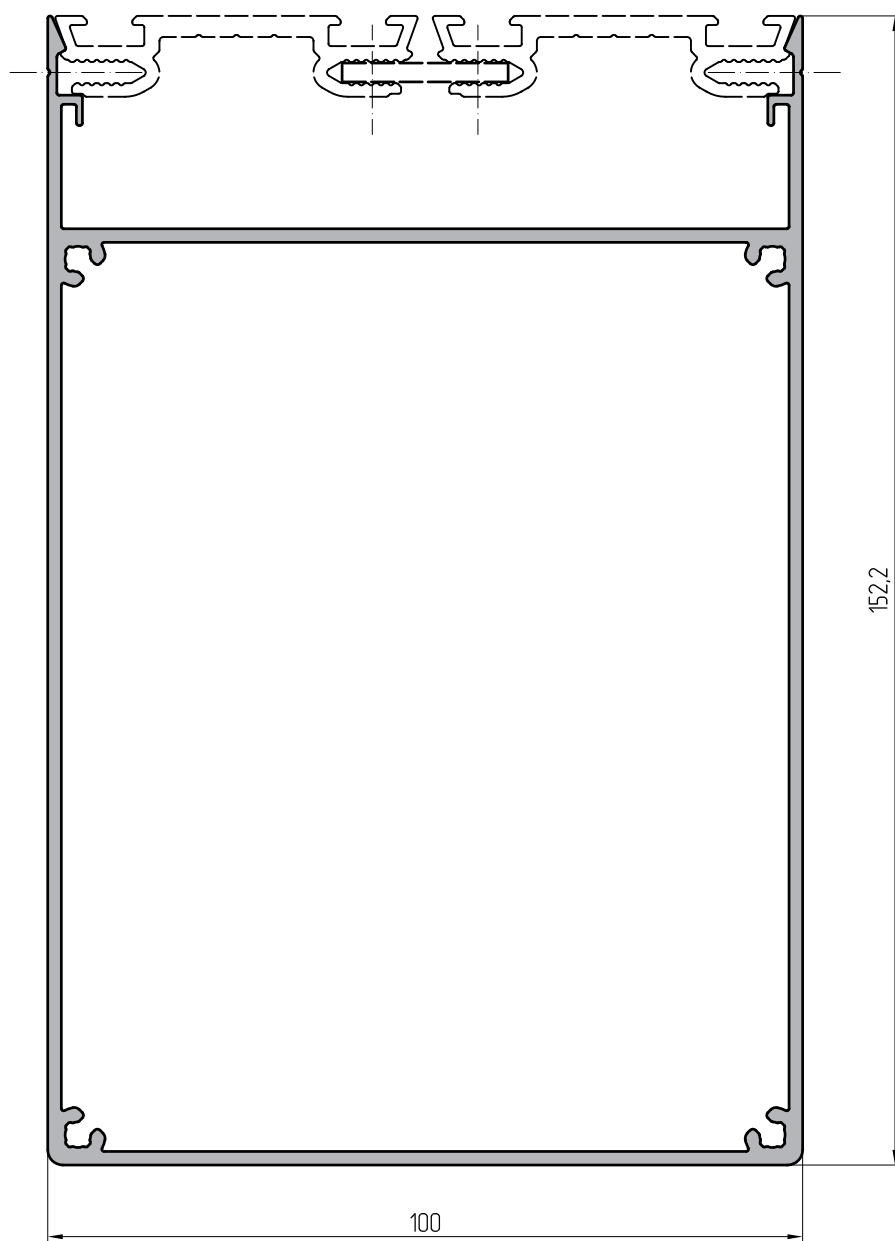


Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 152 мм
АУРС.F50.0510	Артикул профиля
2,570 кг	Теоретическая масса 1 п.м
580,3 мм	Внешний периметр
9,506 см ²	Площадь сечения

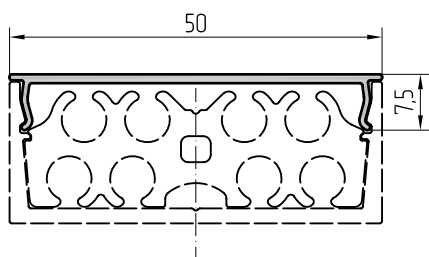

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 7,5 мм
АУРС.F50.0511	Артикул профиля
0,186 кг	Теоретическая масса 1 п.м
127,4 мм	Внешний периметр
0,69 см ²	Площадь сечения




Устанавливать совместно с профилем прижимной планки АУРС.F50.0621

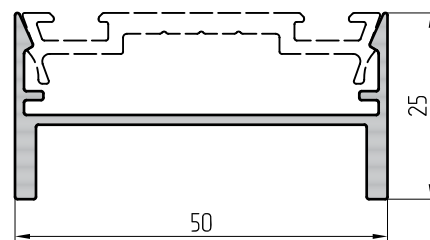


Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 25 мм
АУРС.F50.0515	Артикул профиля
0,442 кг	Теоретическая масса 1 п.м
206,0 мм	Внешний периметр
1,636 см ²	Площадь сечения




Устанавливать совместно с профилем прижимной планки АУРС.F50.0621

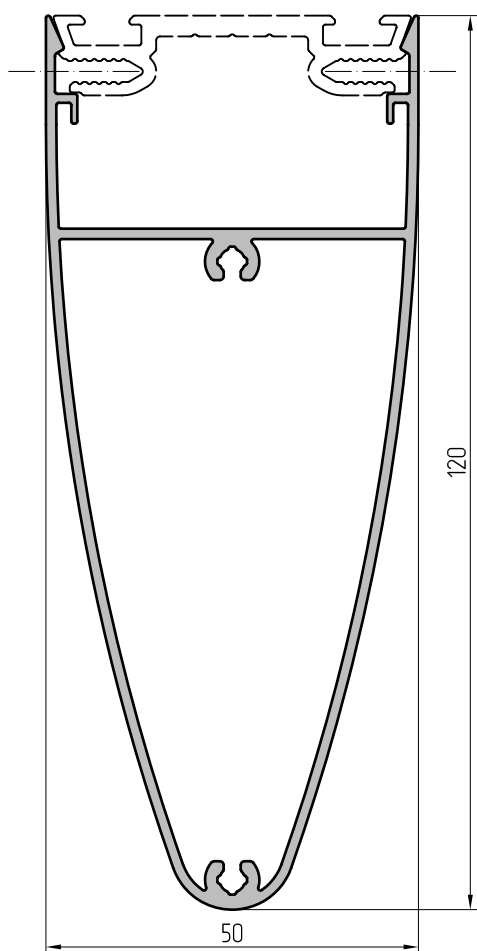


Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 120 мм
АУРС.F50.0520	Артикул профиля
1,274 кг	Теоретическая масса 1 п.м
380,8 мм	Внешний периметр
4,718 см ²	Площадь сечения

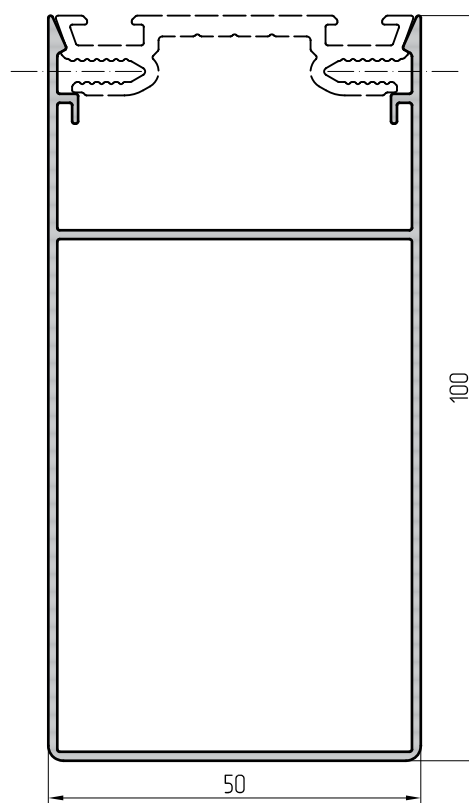


Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 100 мм
АУРС.F50.0521	Артикул профиля
0,992 кг	Теоретическая масса 1 п.м
376,7 мм	Внешний периметр
3,673 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки 9,5 мм
AYPC.F50.0601	Артикул профиля
0,397 кг	Теоретическая масса 1 п.м
151,2 мм	Внешний периметр
1,471 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки для наклонной поверхности 9,5 мм
AYPC.F50.0602	Артикул профиля
0,373 кг	Теоретическая масса 1 п.м
141,6 мм	Внешний периметр
1,383 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки 5,5 мм
AYPC.F50.0620	Артикул профиля
0,356 кг	Теоретическая масса 1 п.м
129,2 мм	Внешний периметр
1,320 см ²	Площадь сечения

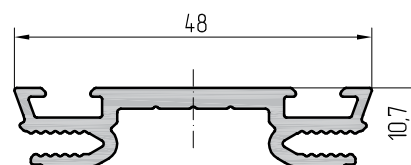


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки 10,7 мм
AYPC.F50.0621	Артикул профиля
0,512 кг	Теоретическая масса 1 п.м
195,7 мм	Внешний периметр
1,893 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки 10,3 мм
AYPC.F50.0622	Артикул профиля
0,505 кг	Теоретическая масса 1 п.м
128,7 мм	Внешний периметр
1,870 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки 9,5 мм
AYPC.F50.6009	Артикул профиля
0,489 кг	Теоретическая масса 1 п.м
170,8 мм	Внешний периметр
1,183 см ²	Площадь сечения

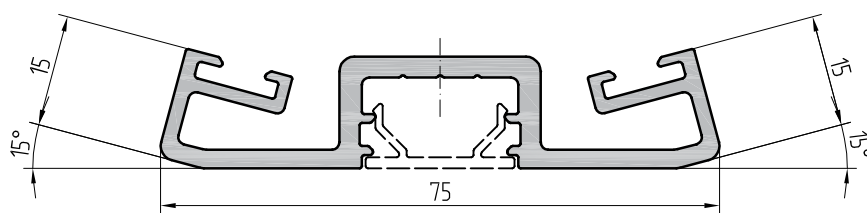


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +15°
AYPC.F50.0605	Артикул профиля
1,063 кг	Теоретическая масса 1 п.м
341,7 мм	Внешний периметр
3,923 см ²	Площадь сечения

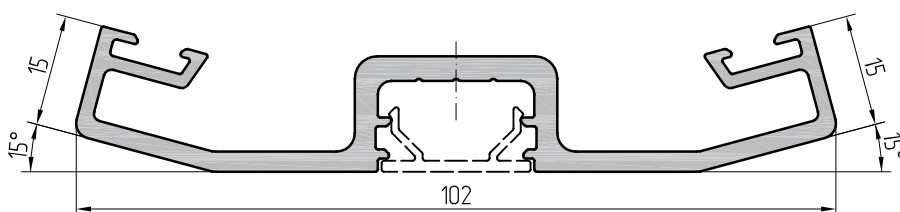


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +15°
AYPC.F50.0605-01	Артикул профиля
1,311 кг	Теоретическая масса 1 п.м
389,4 мм	Внешний периметр
4,854 см ²	Площадь сечения

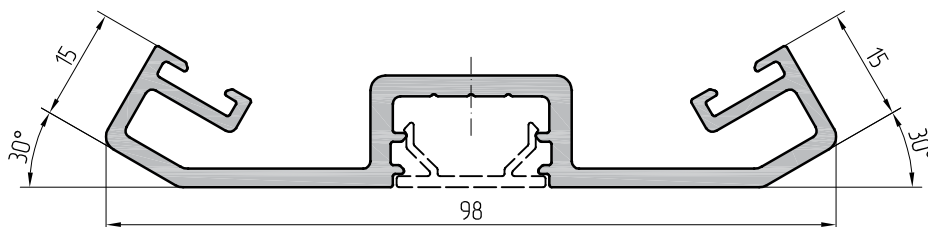


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +30°
AYPC.F50.0606	Артикул профиля
1,237 кг	Теоретическая масса 1 п.м
393,1 мм	Внешний периметр
4,566 см ²	Площадь сечения

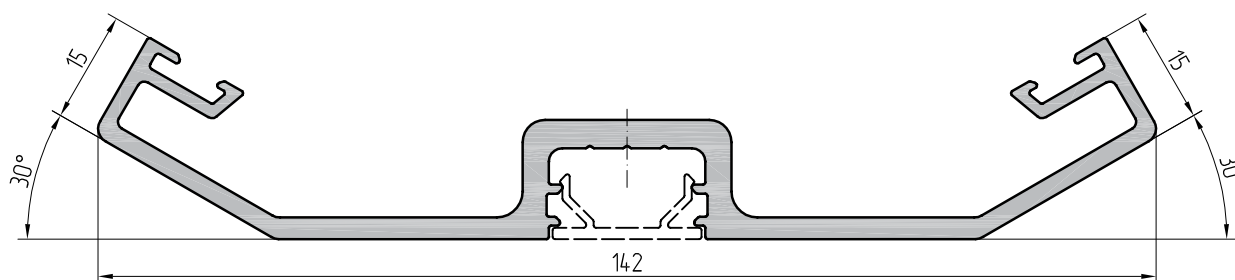


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +30°
AYPC.F50.0606-01	Артикул профиля
1,750 кг	Теоретическая масса 1 п.м
481,1 мм	Внешний периметр
6,481 см ²	Площадь сечения

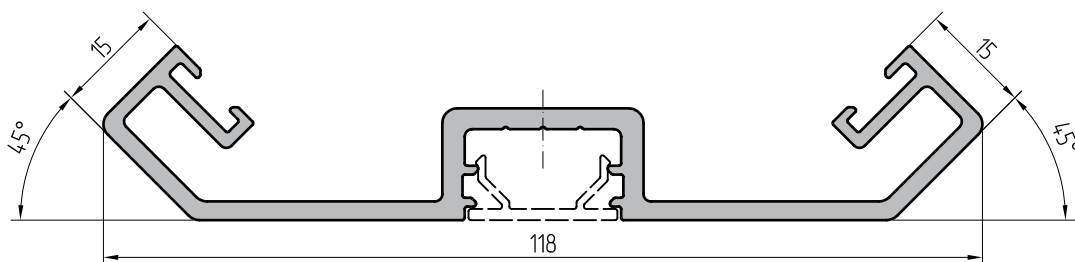


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +45°
АУРС.F50.0607	Артикул профиля
1,419 кг	Теоретическая масса 1 п.м
446,6 мм	Внешний периметр
5,238 см ²	Площадь сечения

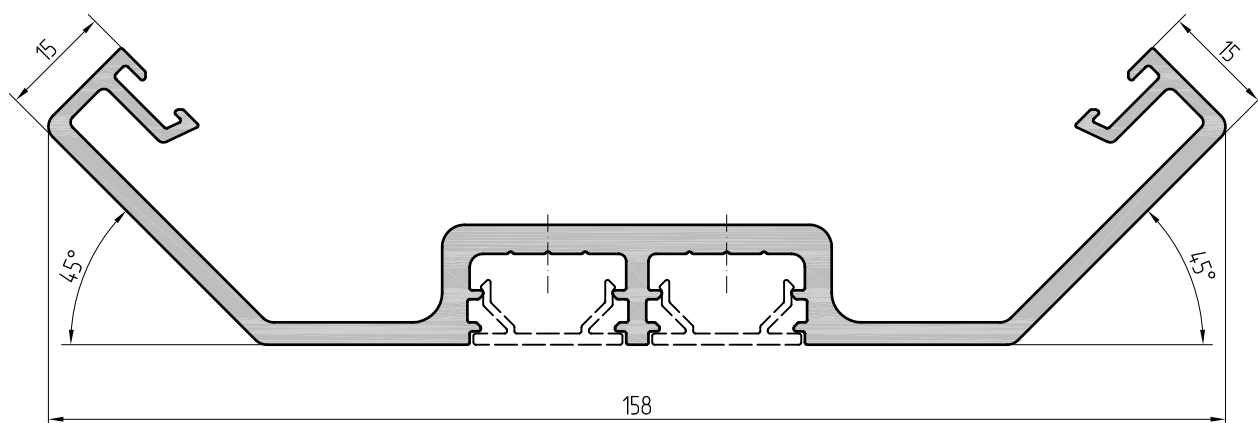


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +45°
АУРС.F50.0607-01	Артикул профиля
2,234 кг	Теоретическая масса 1 п.м
579,2 мм	Внешний периметр
8,274 см ²	Площадь сечения

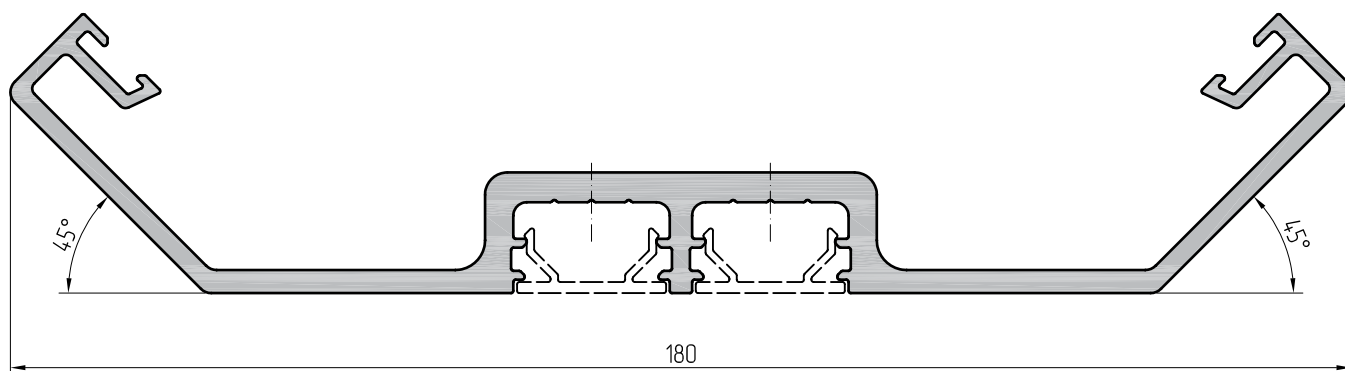


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +45°
АУРС.F50.0607-02	Артикул профиля
2,429 кг	Теоретическая масса 1 п.м
618,9 мм	Внешний периметр
8,995 см ²	Площадь сечения

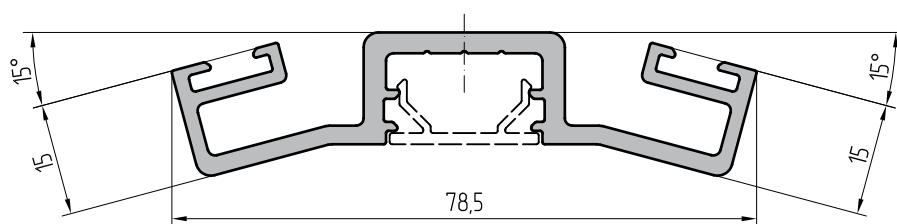


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол -15°
АУРС.F50.0608	Артикул профиля
1,044 кг	Теоретическая масса 1 п.м
335,9 мм	Внешний периметр
3,851 см ²	Площадь сечения

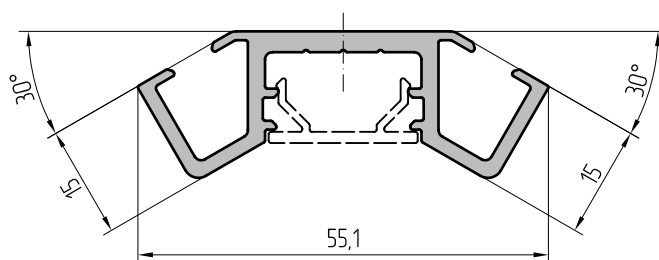


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол -30°
АУРС.F50.0609	Артикул профиля
0,656 кг	Теоретическая масса 1 п.м
235,2 мм	Внешний периметр
2,422 см ²	Площадь сечения

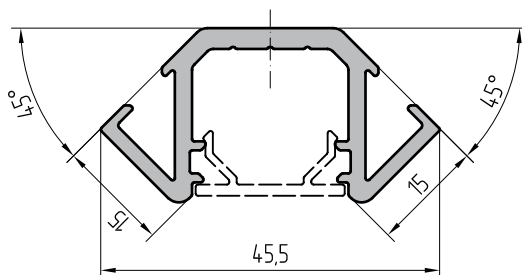


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол -45°
АУРС.F50.0610	Артикул профиля
0,622 кг	Теоретическая масса 1 п.м
209,9 мм	Внешний периметр
2,294 см ²	Площадь сечения

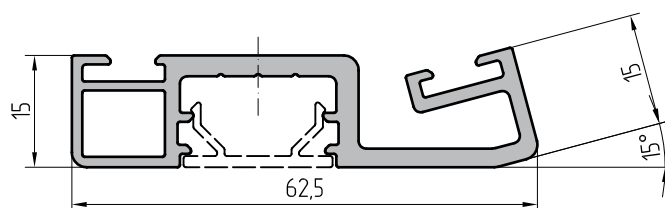


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +15°
АУРС.F50.0611	Артикул профиля
0,845 кг	Теоретическая масса 1 п.м
268,1 мм	Внешний периметр
3,131 см ²	Площадь сечения

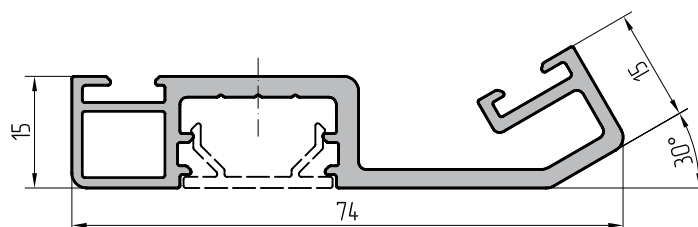


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +30°
АУРС.F50.0612	Артикул профиля
0,932 кг	Теоретическая масса 1 п.м
293,8	Внешний периметр
3,452 см ²	Площадь сечения

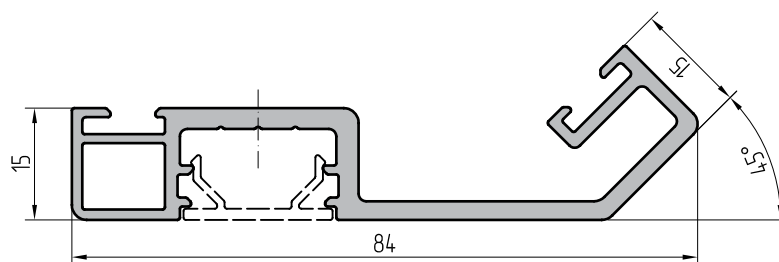


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +45°
АУРС.F50.0613	Артикул профиля
1,023 кг	Теоретическая масса 1 п.м
320,5 мм	Внешний периметр
3,788 см ²	Площадь сечения

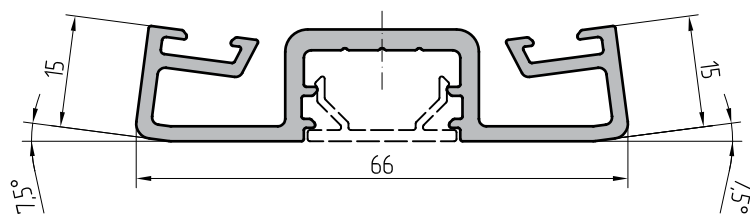


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +7,5°
АУРС.F50.0614	Артикул профиля
0,894 кг	Теоретическая масса 1 п.м
318,5 мм	Внешний периметр
3,313 см ²	Площадь сечения

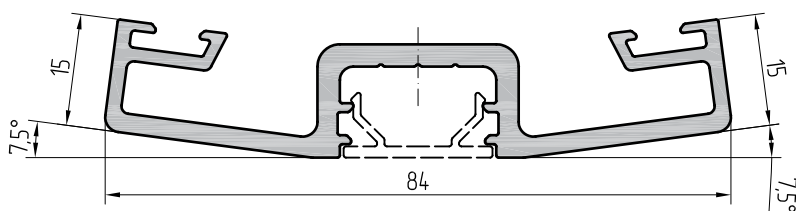


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +7,5°
АУРС.F50.0614-01	Артикул профиля
1,138 кг	Теоретическая масса 1 п.м
351,2 мм	Внешний периметр
4,214 см ²	Площадь сечения

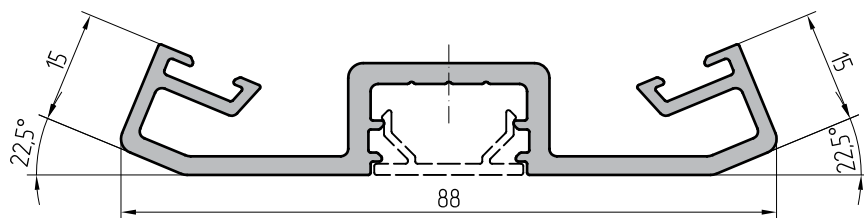


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +22,5°
АУРС.F50.0615	Артикул профиля
1,141 кг	Теоретическая масса 1 п.м
364,2 мм	Внешний периметр
4,227 см ²	Площадь сечения

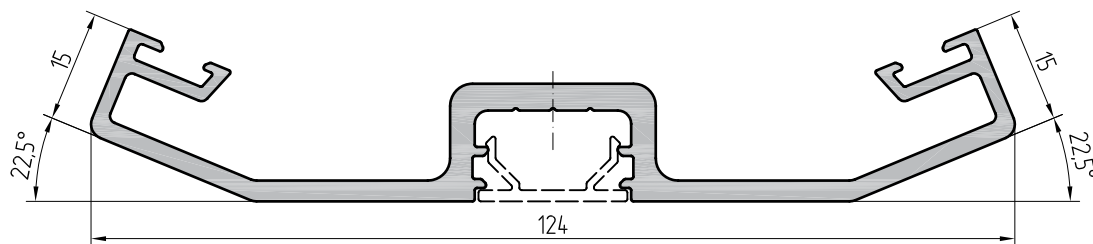


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +22,5°
АУРС.F50.0615-01	Артикул профиля
1,539 кг	Теоретическая масса 1 п.м
438,0 мм	Внешний периметр
5,700 см ²	Площадь сечения

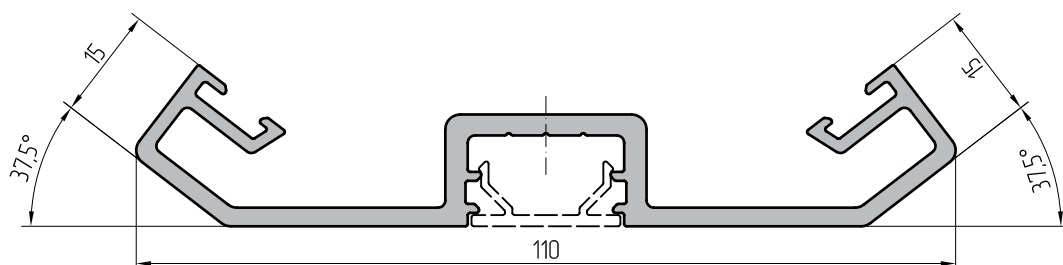


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +37,5°
АУРС.F50.0616	Артикул профиля
1,322 кг	Теоретическая масса 1 п.м
417,8 мм	Внешний периметр
4,898 см ²	Площадь сечения

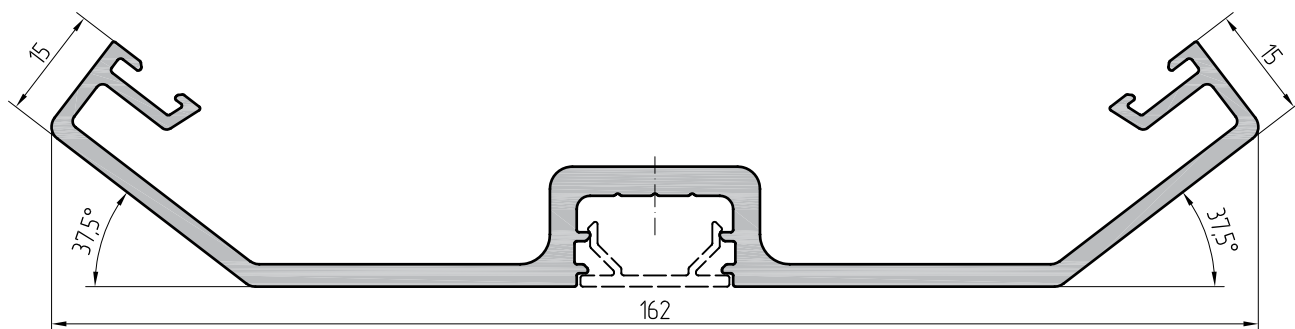


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +37,5°
АУРС.F50.0616-01	Артикул профиля
2,004 кг	Теоретическая масса 1 п.м
533,3 мм	Внешний периметр
7,423 см ²	Площадь сечения

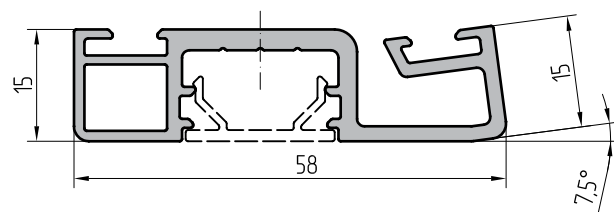



Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +7,5°
АУРС.F50.0617	Артикул профиля
0,845 кг	Теоретическая масса 1 п.м
268,1 мм	Внешний периметр
3,131 см ²	Площадь сечения

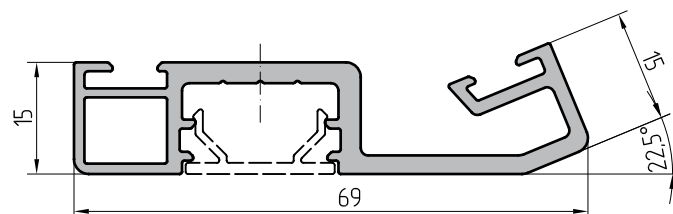

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +22,5°
АУРС.F50.0618	Артикул профиля
0,886 кг	Теоретическая масса 1 п.м
318,9	Внешний периметр
3,283 см ²	Площадь сечения


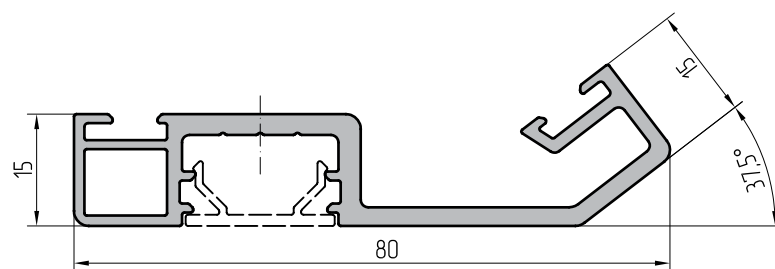


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +37,5°
АУРС.F50.0619	Артикул профиля
0,977 кг	Теоретическая масса 1 п.м
345,6 мм	Внешний периметр
3,618 см ²	Площадь сечения





Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер 6 мм
АУРС.F50.0701	Артикул профиля
0,095 кг	Теоретическая масса 1 п.м
52,7 мм	Внешний периметр
0,350 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер 12 мм
АУРС.F50.0702	Артикул профиля
0,140 кг	Теоретическая масса 1 п.м
76,7 мм	Внешний периметр
0,517 см ²	Площадь сечения





Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +7,5°
АУРС.F50.0712	Артикул профиля
0,100 кг	Теоретическая масса 1 п.м
55,9 мм	Внешний периметр
0,372 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +15°
АУРС.F50.0705	Артикул профиля
0,107 кг	Теоретическая масса 1 п.м
59,6 мм	Внешний периметр
0,397 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +22,5°
АУРС.F50.0713	Артикул профиля
0,115 кг	Теоретическая масса 1 п.м
63,9 мм	Внешний периметр
0,426 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +30°
АУРС.F50.0706	Артикул профиля
0,125 кг	Теоретическая масса 1 п.м
68,7 мм	Внешний периметр
0,460 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +37,5°
АУРС.F50.0714	Артикул профиля
0,135 кг	Теоретическая масса 1 п.м
74,4 мм	Внешний периметр
0,500 см ²	Площадь сечения


Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +45°
АУРС.F50.0707	Артикул профиля
0,148 кг	Теоретическая масса 1 п.м
81,4 мм	Внешний периметр
0,548 см ²	Площадь сечения

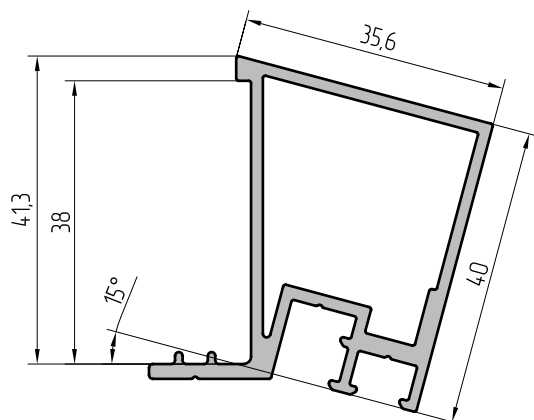


Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер -15°
АУРС.F50.0708	Артикул профиля
0,819 кг	Теоретическая масса 1 п.м
214,0 мм	Внешний периметр
3,021 см ²	Площадь сечения

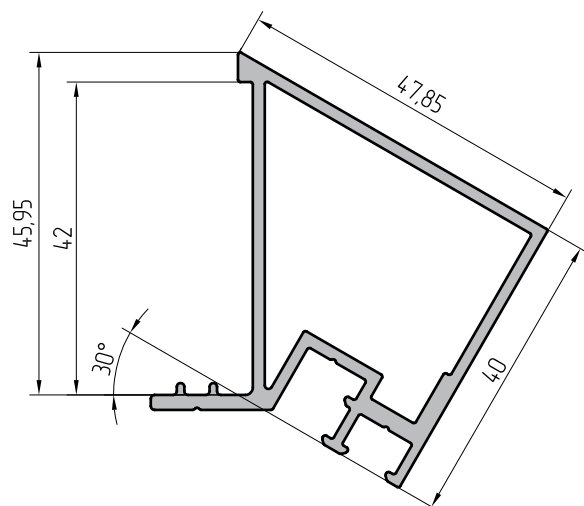


Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер -30°
АУРС.F50.0709	Артикул профиля
0,883 кг	Теоретическая масса 1 п.м
229,6 мм	Внешний периметр
3,259 см ²	Площадь сечения

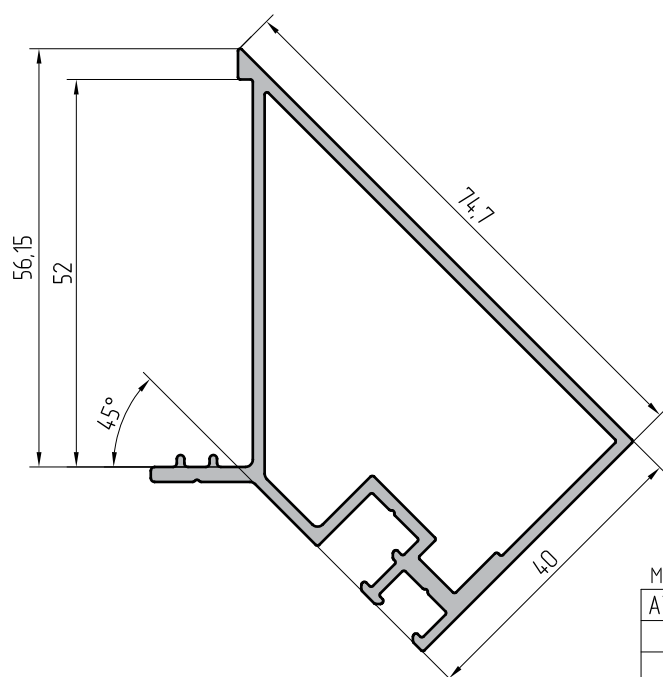


Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер -45°
АУРС.F50.0710	Артикул профиля
1,078 кг	Теоретическая масса 1 п.м
276,4 мм	Внешний периметр
3,977 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, адаптер 13,5 мм
АУРС.F50.0711	Артикул профиля
0,122 кг	Теоретическая масса 1 п.м
61,6 мм	Внешний периметр
0,451 см ²	Площадь сечения

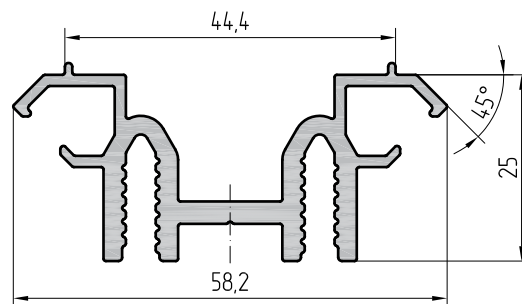


Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +45°
АУРС.F50.0715	Артикул профиля
0,935 кг	Теоретическая масса 1 п.м
318,0 мм	Внешний периметр
3,464 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, полоса 60x6 мм
АУРС.F50.0721	Артикул профиля
0,963 кг	Теоретическая масса 1 п.м
128,6 мм	Внешний периметр
3,566 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, шайба 30x5,5 мм
АУРС.F50.0722	Артикул профиля
0,381 кг	Теоретическая масса 1 п.м
85,2 мм	Внешний периметр
1,412 см ²	Площадь сечения

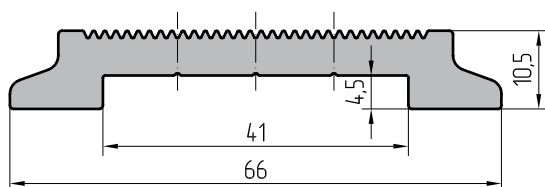


Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, плита 66x10,5 мм
АУРС.F50.0724	Артикул профиля
1,100 кг	Теоретическая масса 1 п.м
190,8 мм	Внешний периметр
4,074 см ²	Площадь сечения

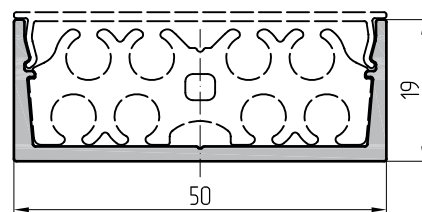


Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, кабель-канал 20 мм
АУРС.F50.0725	Артикул профиля
0,450 кг	Теоретическая масса 1 п.м
173,5 мм	Внешний периметр
1,666 см ²	Площадь сечения

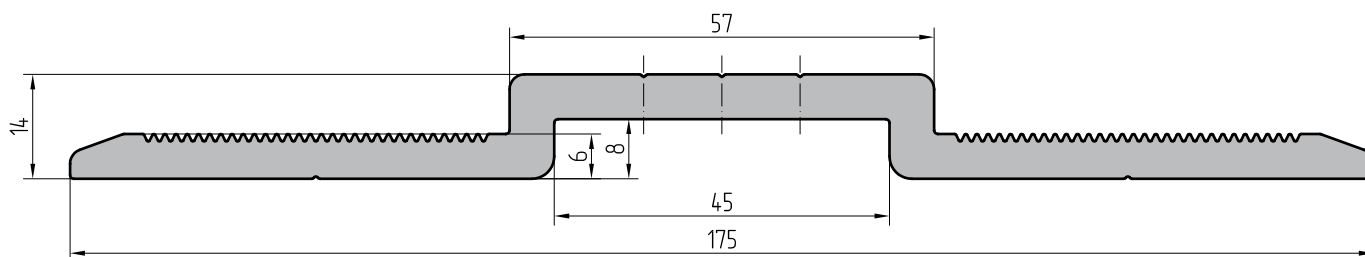



Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, плита 170x14 мм
AYPC.F50.0723	Артикул профиля
2,899 кг	Теоретическая масса 1 п.м
454,6 мм	Внешний периметр
10,737 см ²	Площадь сечения

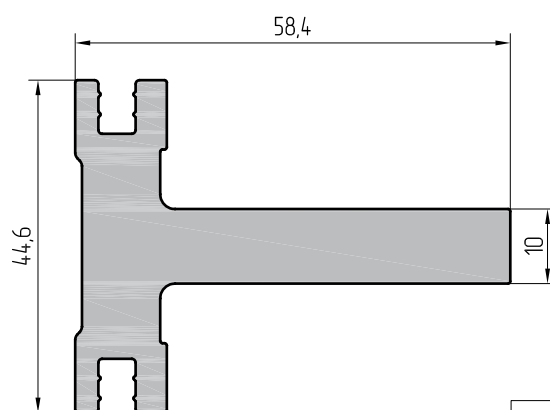

Масштаб 1:1	Профиль опорный под стекло 4-8 мм
AYPC.F50.0818	Артикул профиля
0,1159 кг	Теоретическая масса 1 п.м
51,2 мм	Внешний периметр
0,591 см ²	Площадь сечения





Масштаб 1:1	Профиль опорный под стекло 4-8 мм
AYPC.F50.0801	Артикул профиля
0,117 кг	Теоретическая масса 1 п.м
39,3 мм	Внешний периметр
0,431 см ²	Площадь сечения





Масштаб 1:1	Профиль опорный под стекло 4–8 мм
AYPC.F50.0807	Артикул профиля
0,1159 кг	Теоретическая масса 1 п.м
51,2 мм	Внешний периметр
0,591 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 22–26 мм
AYPC.F50.0802	Артикул профиля
0,255 кг	Теоретическая масса 1 п.м
76,6 мм	Внешний периметр
0,941 см ²	Площадь сечения





Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 28–32 мм
AYPC.F50.0803	Артикул профиля
0,299 кг	Теоретическая масса 1 п.м
86,6 мм	Внешний периметр
1,103 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 34–38 мм
AYPC.F50.0804	Артикул профиля
0,343 кг	Теоретическая масса 1 п.м
100,6 мм	Внешний периметр
1,265 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 40–44 мм
AYPC.F50.0805	Артикул профиля
0,500 кг	Теоретическая масса 1 п.м
110,0 мм	Внешний периметр
1,853 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 46–50 мм
AYPC.F50.0806	Артикул профиля
0,560 кг	Теоретическая масса 1 п.м
122,0 мм	Внешний периметр
2,075 см ²	Площадь сечения

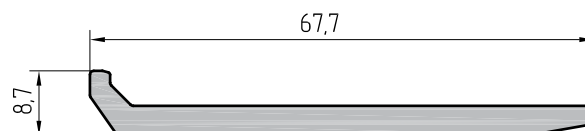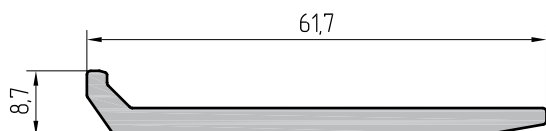


Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 52–56 мм
AYPC.F50.0814	Артикул профиля
0,620 кг	Теоретическая масса 1 п.м
134,0 мм	Внешний периметр
2,297 см ²	Площадь сечения


Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 58–62 мм
AYPC.F50.0815	Артикул профиля
0,730 кг	Теоретическая масса 1 п.м
146,1 мм	Внешний периметр
2,704 см ²	Площадь сечения

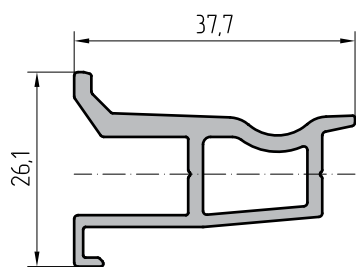

Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 34–38 мм
AYPC.F50.0808	Артикул профиля
0,561 кг	Теоретическая масса 1 п.м
155,9 мм	Внешний периметр
2,078 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 34–38 мм
AYPC.F50.0811	Артикул профиля
0,246 кг	Теоретическая масса 1 п.м
75,6 мм	Внешний периметр
0,911 см ²	Площадь сечения

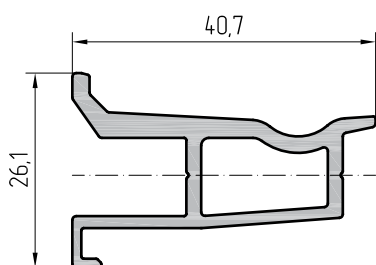


Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 40–44 мм
AYPC.F50.0809	Артикул профиля
0,597 кг	Теоретическая масса 1 п.м
213,8 мм	Внешний периметр
2,213 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 40–44 мм
AYPC.F50.0812	Артикул профиля
0,290 кг	Теоретическая масса 1 п.м
87,3 мм	Внешний периметр
1,076 см ²	Площадь сечения

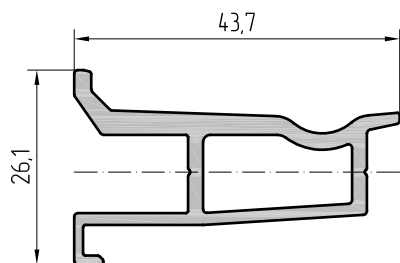


Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 46–50 мм
AYPC.F50.0810	Артикул профиля
0,634 кг	Теоретическая масса 1 п.м
225,9 мм	Внешний периметр
2,347 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 46–50 мм
AYPC.F50.0813	Артикул профиля
0,332 кг	Теоретическая масса 1 п.м
99,4 мм	Внешний периметр
1,229 см ²	Площадь сечения

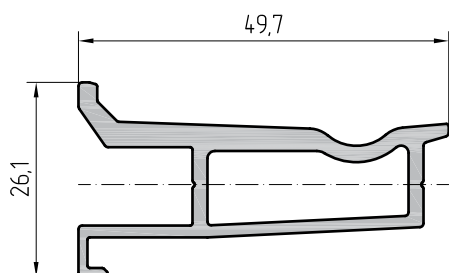


Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 52–56 мм
AYPC.F50.0816	Артикул профиля
0,746 кг	Теоретическая масса 1 п.м
179,9 мм	Внешний периметр
2,762 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 52–56 мм
AYPC.F50.0817	Артикул профиля
0,360 кг	Теоретическая масса 1 п.м
110,9 мм	Внешний периметр
1,335 см ²	Площадь сечения

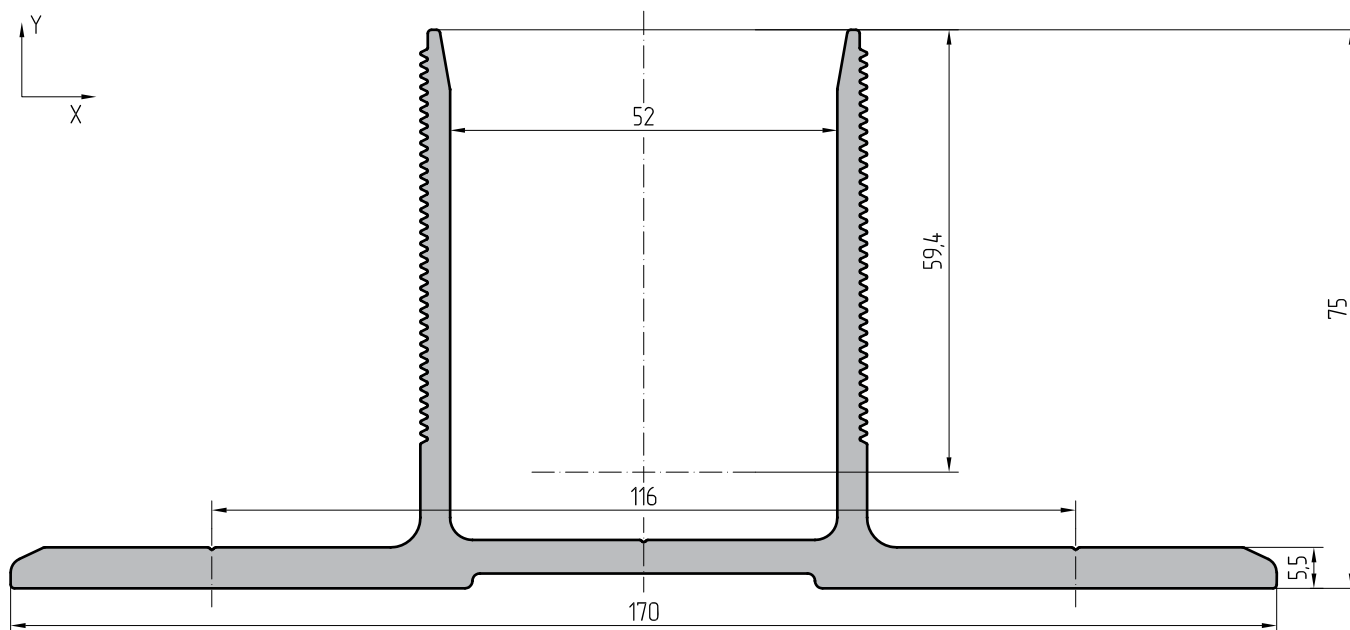


Масштаб 1:1		Профиль кронштейна 170x75 мм	
AYPC.150.0306	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
3,729 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=58,77 \text{ см}^4$	$J_y=256,18 \text{ см}^4$
694,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
13,812 см ²	Площадь сечения	$W_x=9,89 \text{ см}^3$	$W_y=30,14 \text{ см}^3$

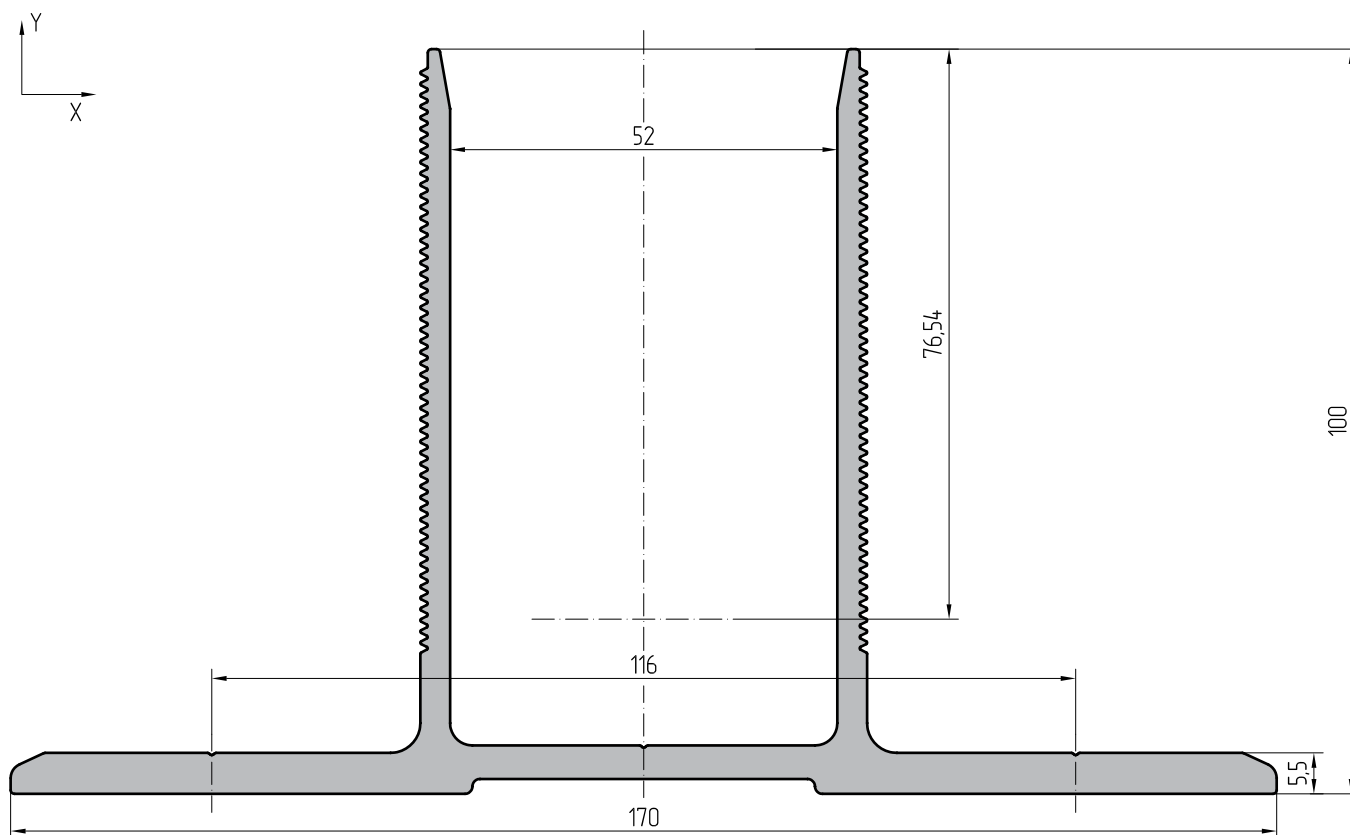

Масштаб 1:1		Профиль кронштейна 170x100 мм	
AYPC.150.0307	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
4,200 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=135,65 \text{ см}^4$	$J_y=269,64 \text{ см}^4$
833,2 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
15,556 см ²	Площадь сечения	$W_x=17,97 \text{ см}^3$	$W_y=31,72 \text{ см}^3$

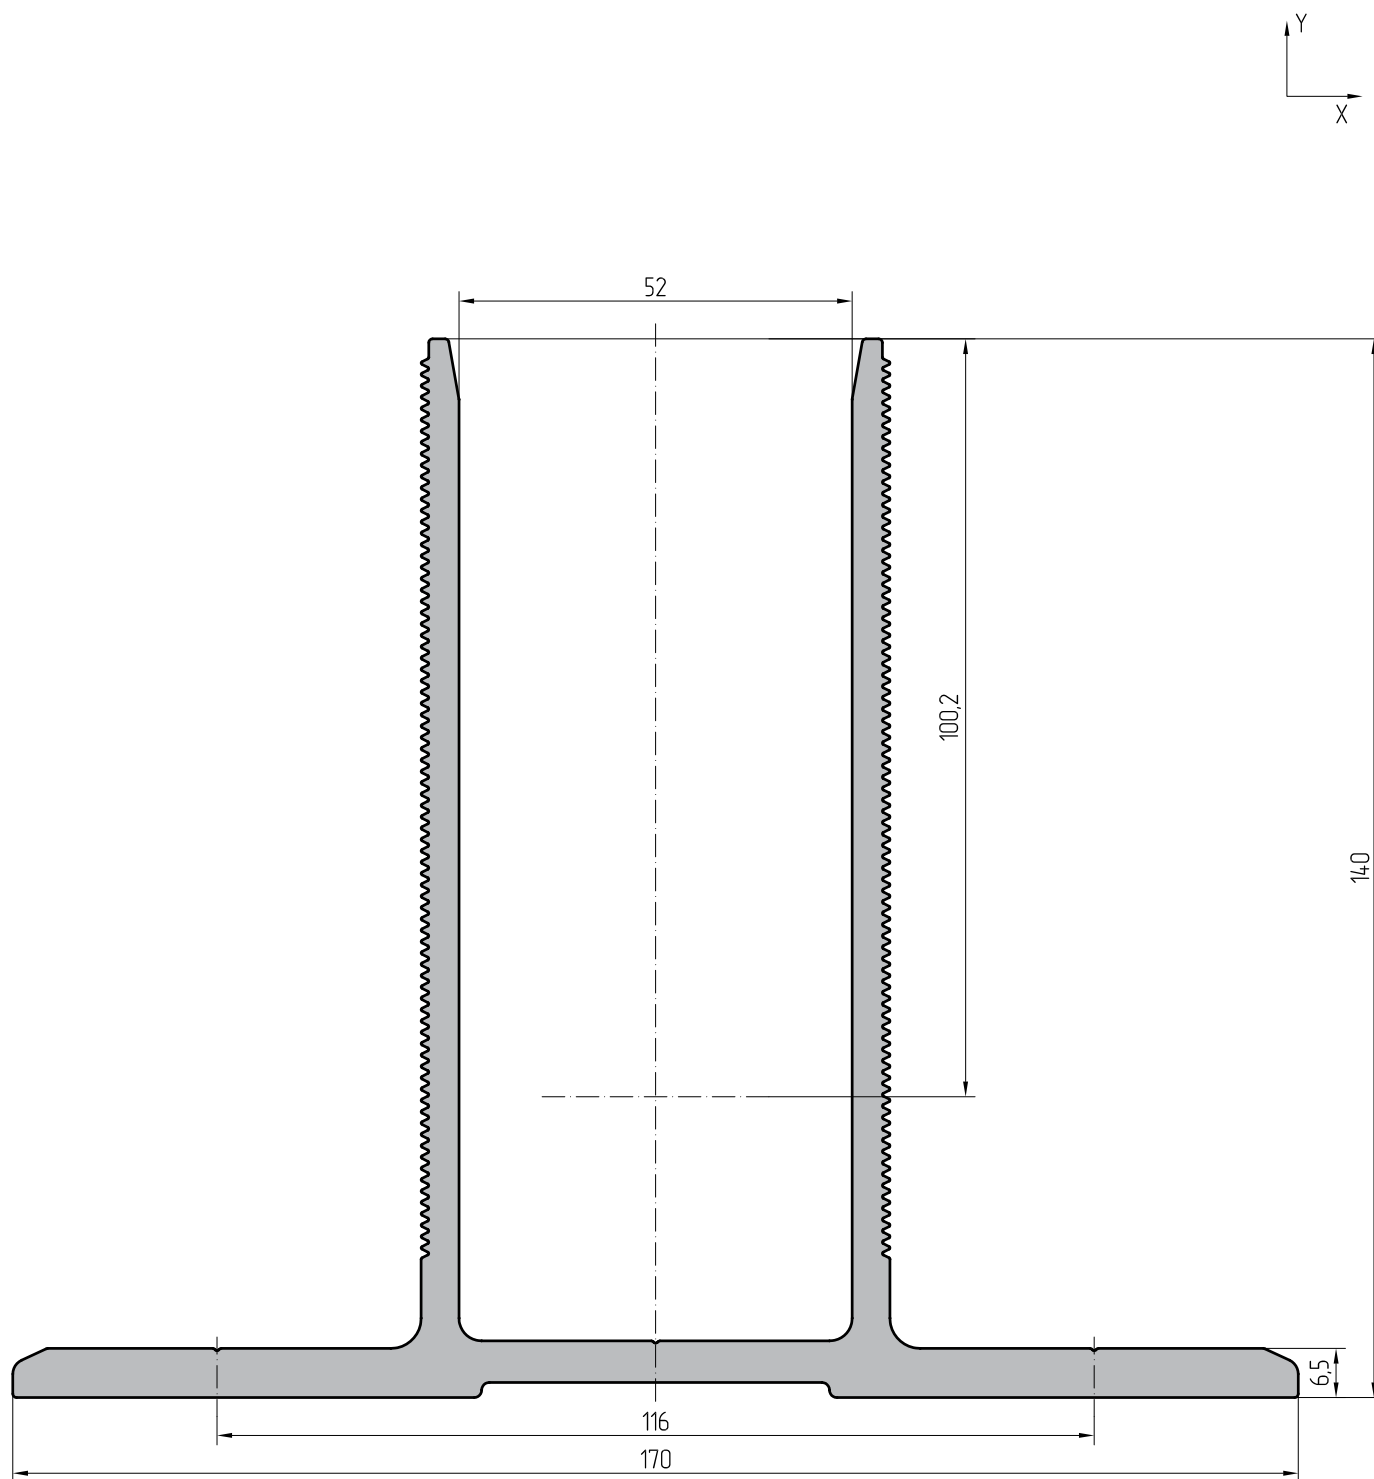

Масштаб 1:1	Профиль кронштейна 170x140 мм		
АУРС.150.0308	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
6,112 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=439,93 \text{ см}^4$	$J_y=355,65 \text{ см}^4$
1052,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
22,639 см ²	Площадь сечения	$W_x=43,91 \text{ см}^3$	$W_y=41,84 \text{ см}^3$

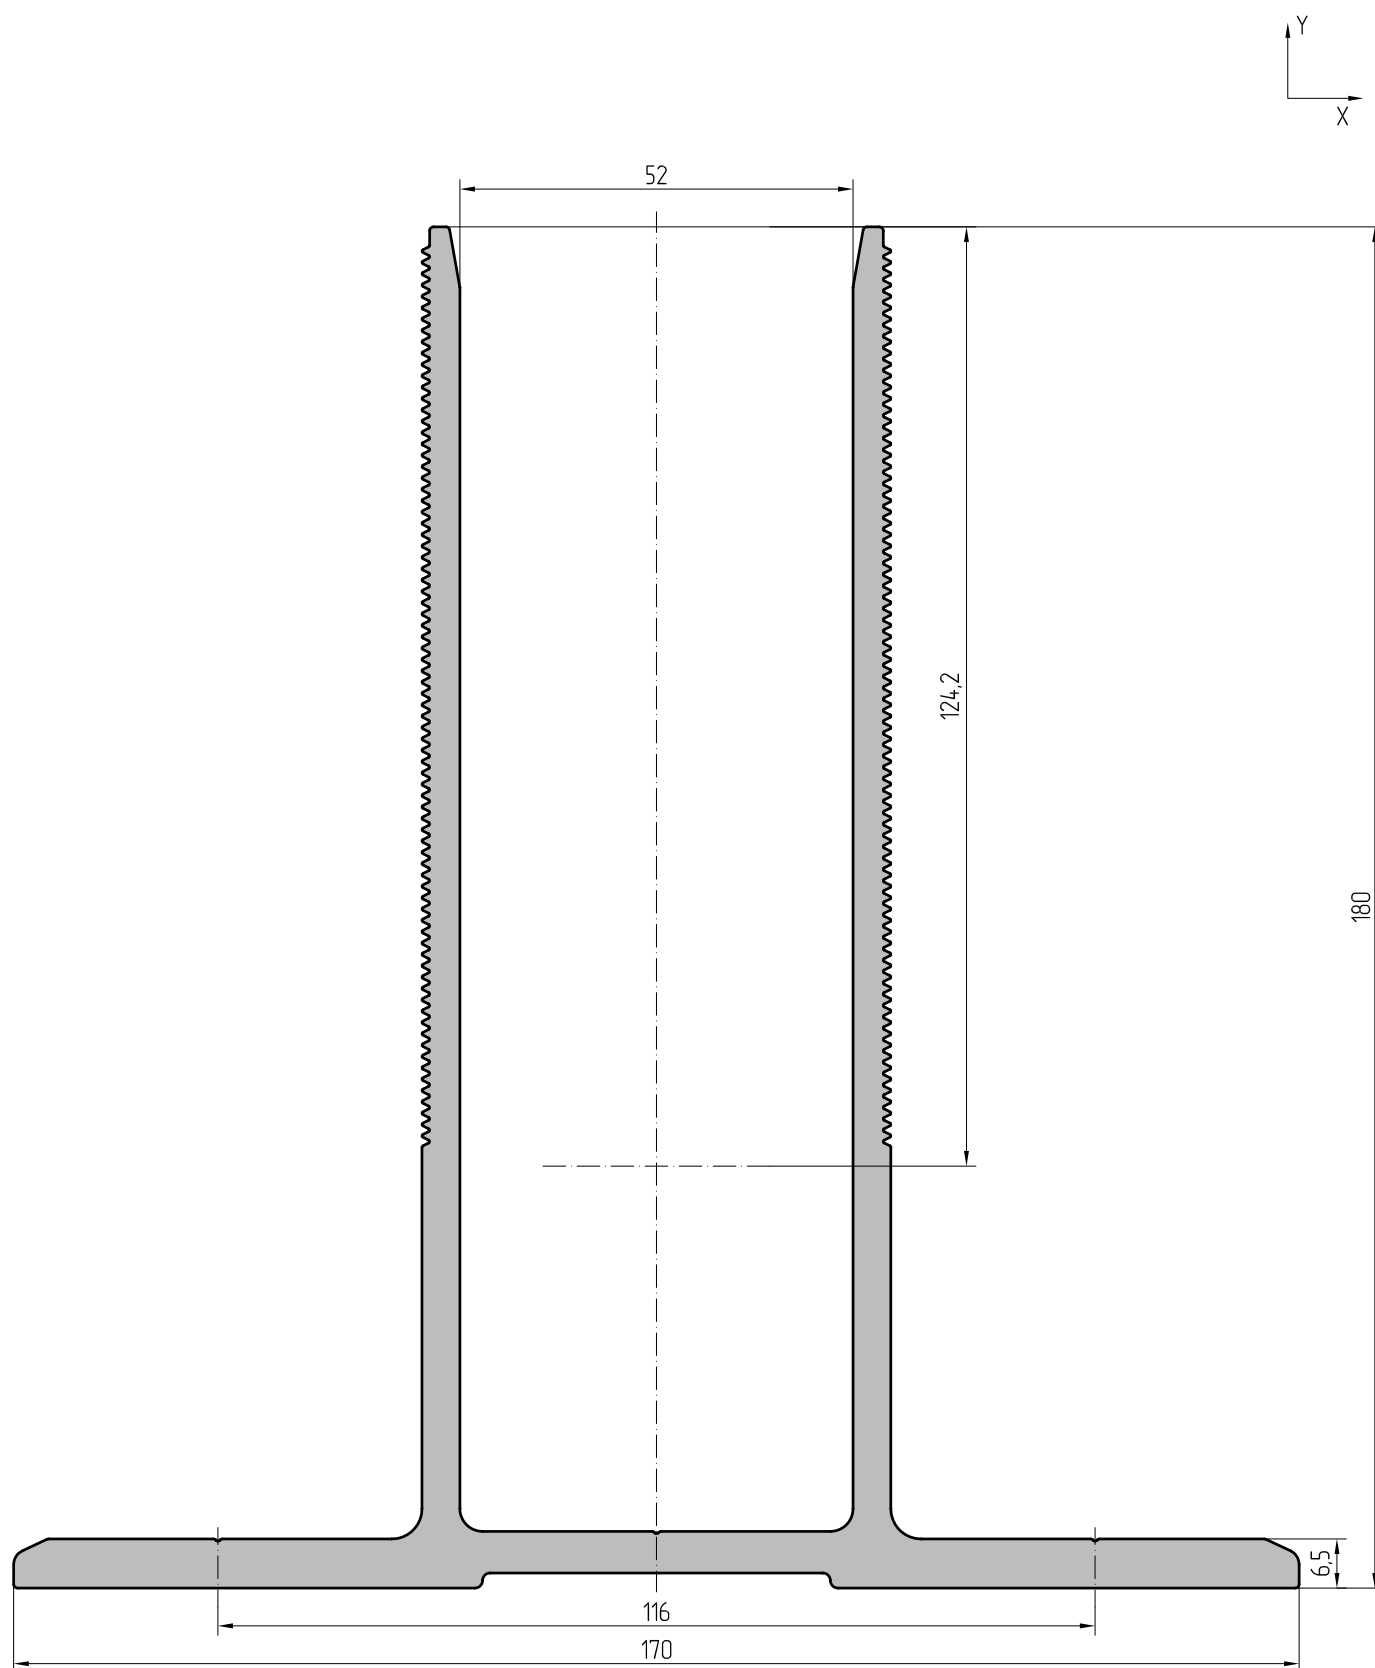

Масштаб 1:1	Профиль кронштейна 170x180 мм		
АУРС.150.0309	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
7,193 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=883,86 \text{ см}^4$	$J_y=388,22 \text{ см}^4$
1212,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
26,639 см ²	Площадь сечения	$W_x=71,16 \text{ см}^3$	$W_y=45,67 \text{ см}^3$




ALUTECH ALT F50

СИСТЕМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО
ФАСАДА

СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТВОДА ВЛАГИ

07

Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада

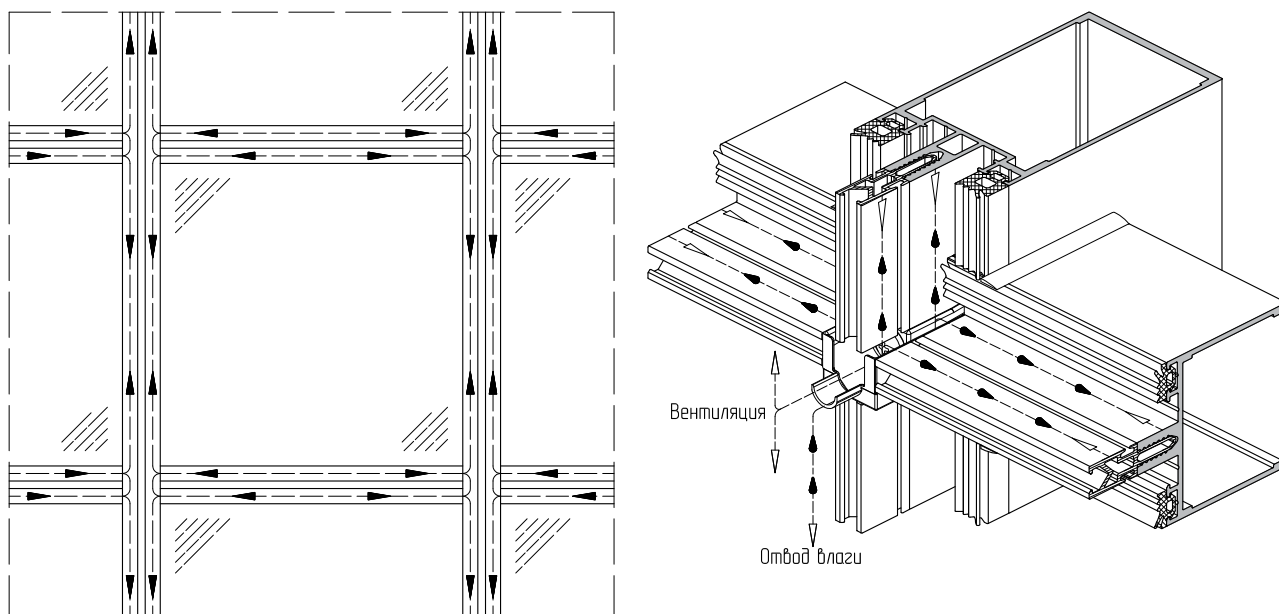

Отвод влаги и обмен воздуха реализованы через отверстия в вертикальных прижимных планках.



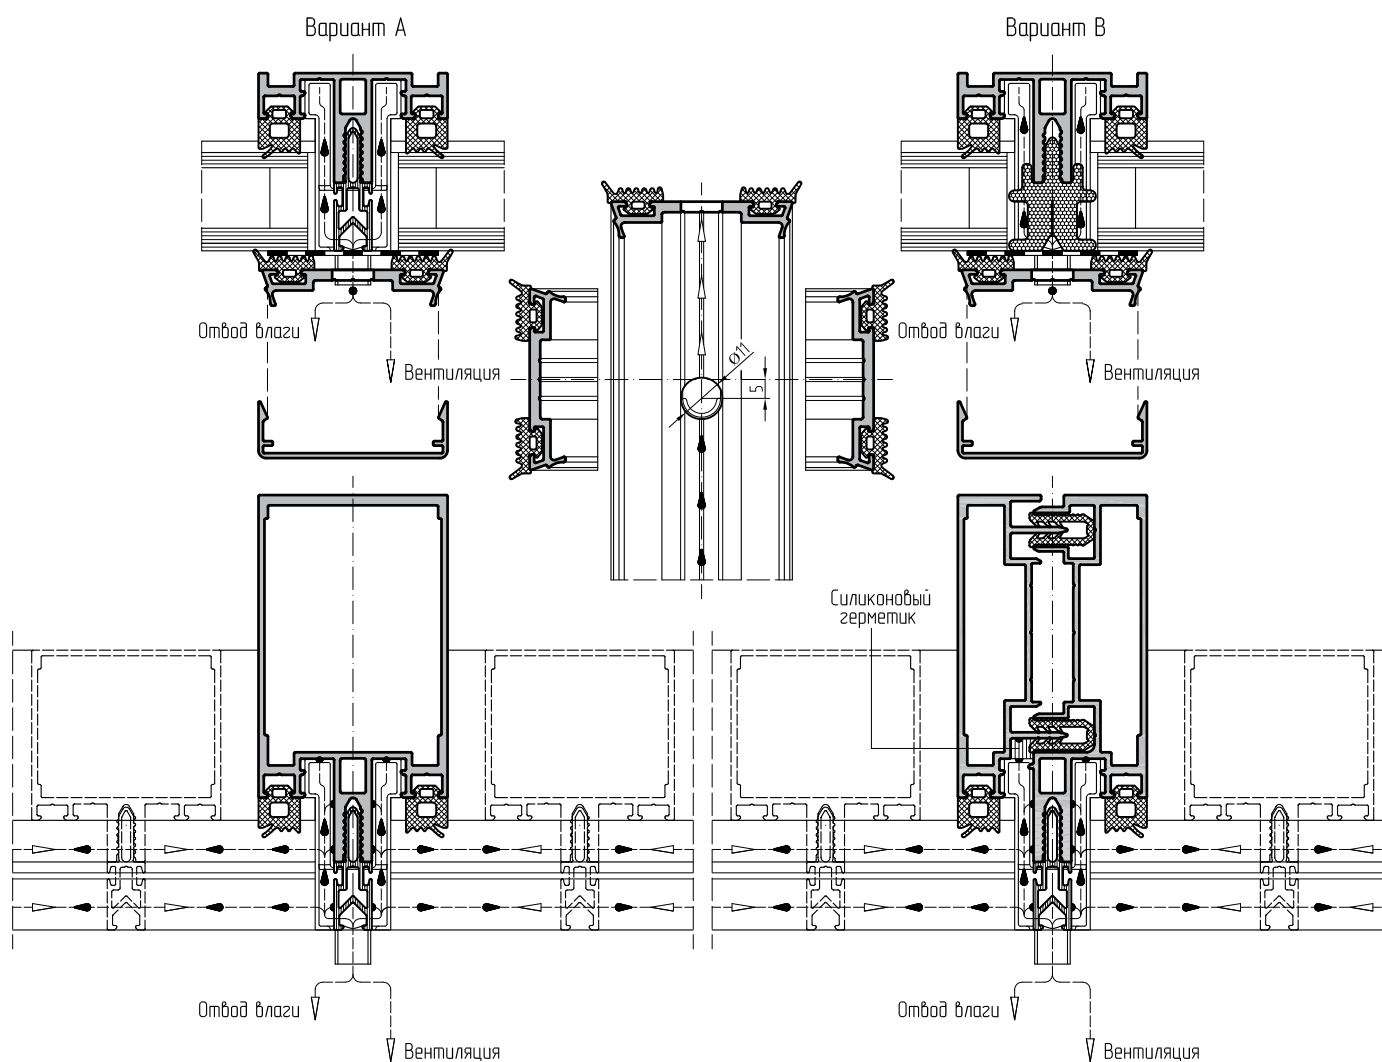


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой непрозрачной части конструкции фасада с гидроизоляционной паропроницаемой мембраной

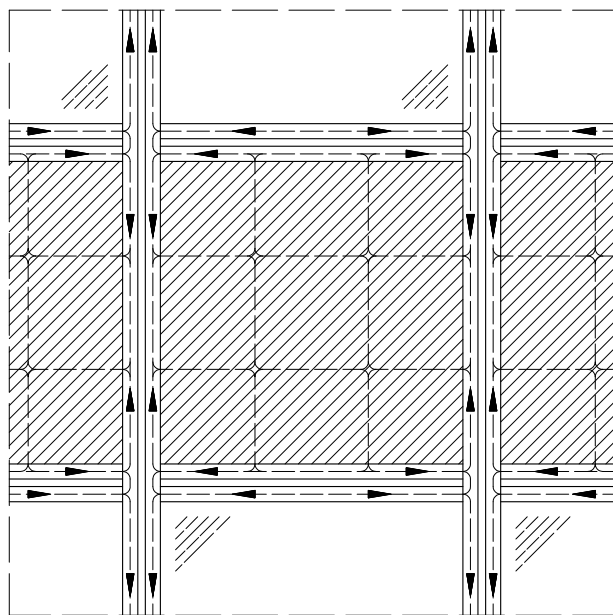


Для обеспечения отвода влаги и вентиляции необходимо сделать прорезы длиной 50 мм, отступив от осей стоек и ригелей на расстояние 225 мм. Прорезы выполнять с шагом 500 мм

Вариант А

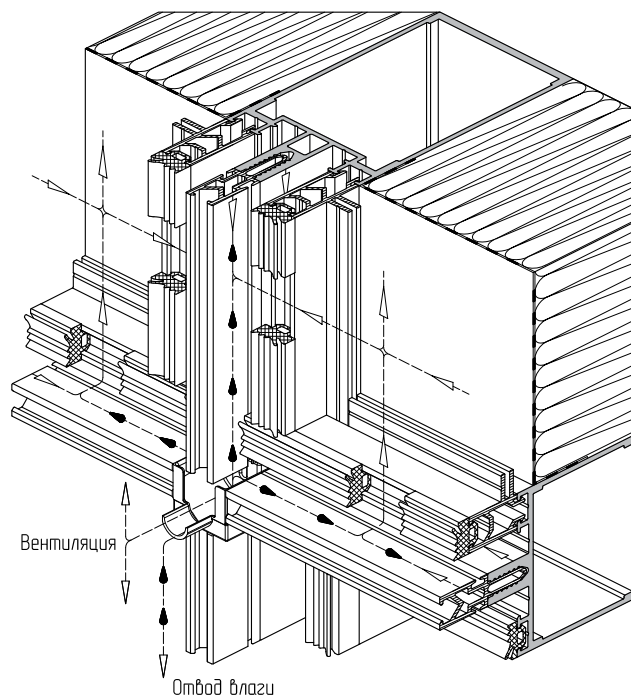

Вариант В

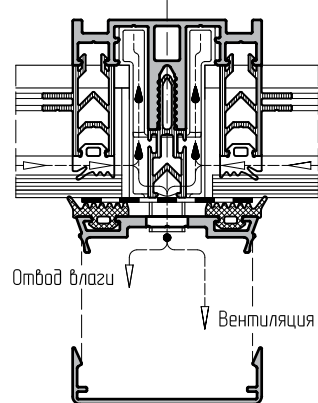

Отвод влаги и обмен воздуха реализованы через отверстия в вертикальных прижимных планках.







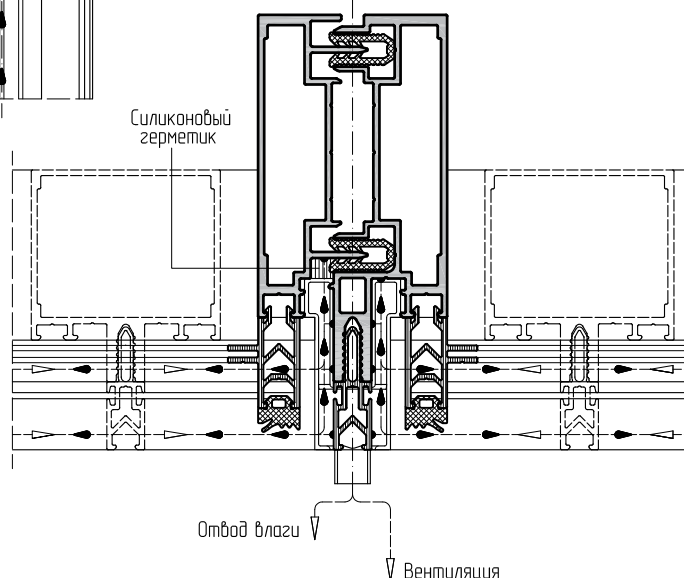


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой непрозрачной конструкции фасада

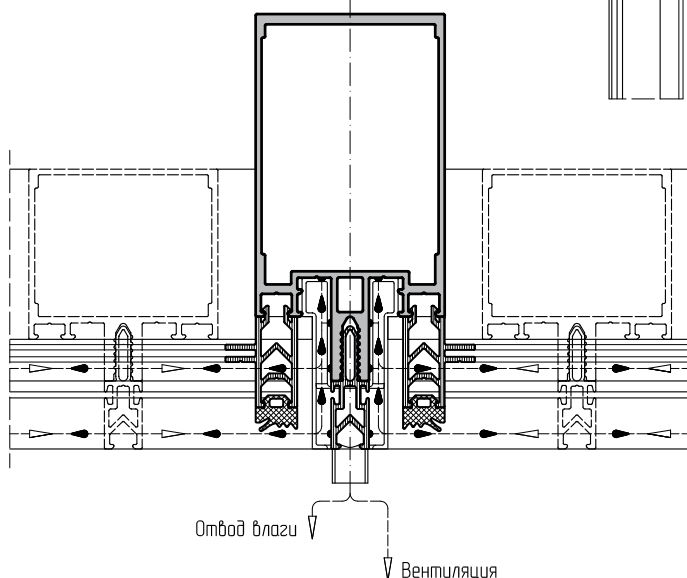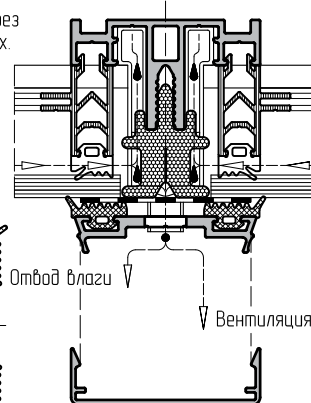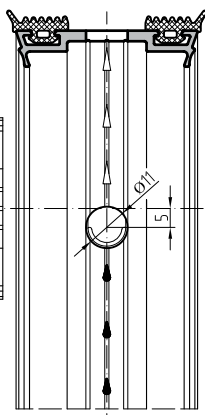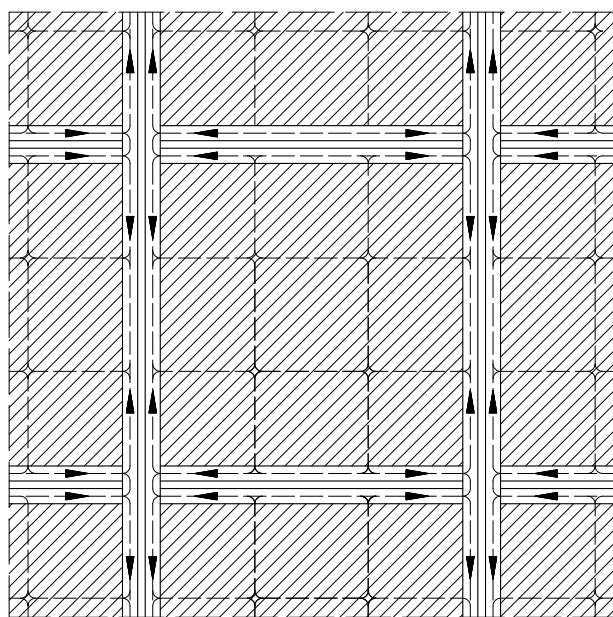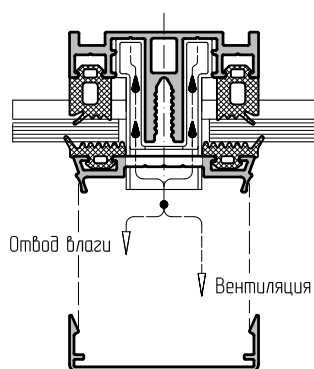

Для обеспечения отвода влаги и вентиляции необходимо сделать прорезы длиной 50 мм, отступив от осей стоек и ригелей на расстояние 225 мм. Прорезы выполнять с шагом 500 мм

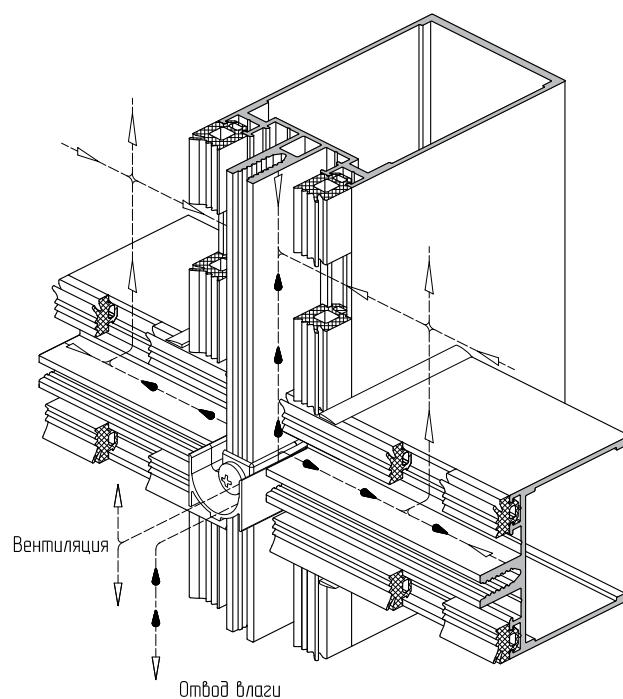

Отвод влаги и обмен воздуха реализованы через отверстия в вертикальных прижимных планках.




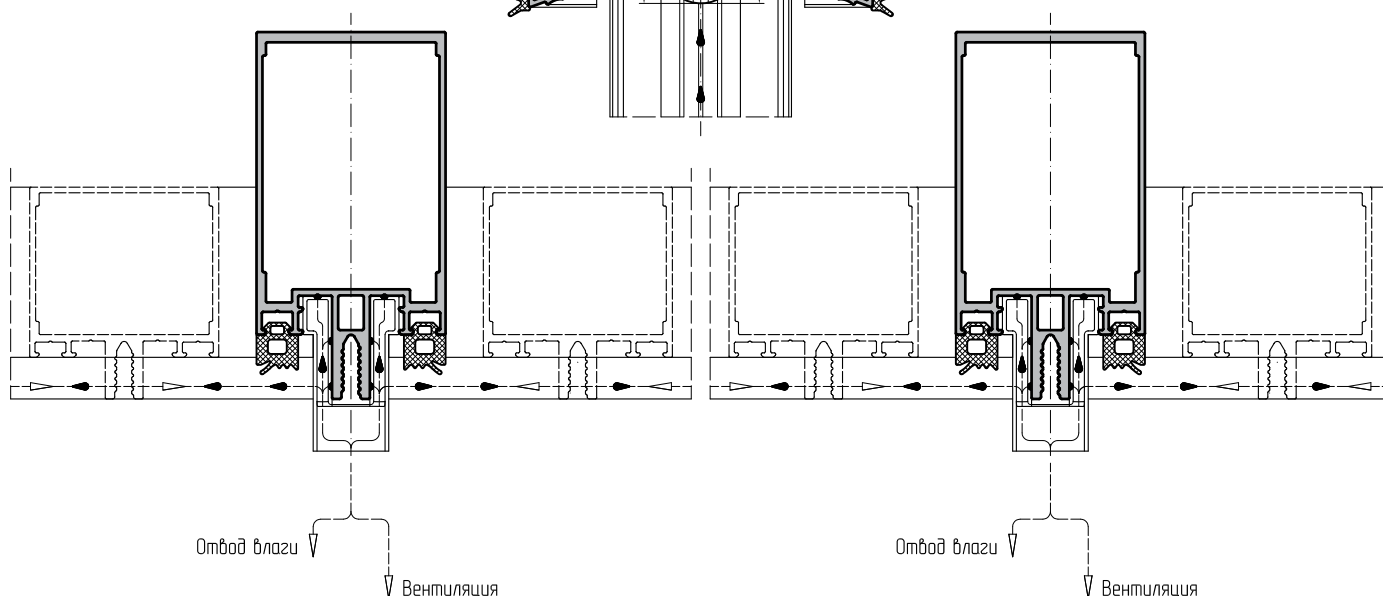


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой непрозрачной конструкции фасада

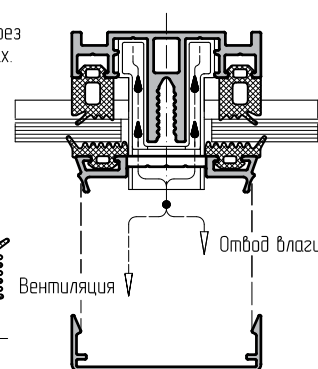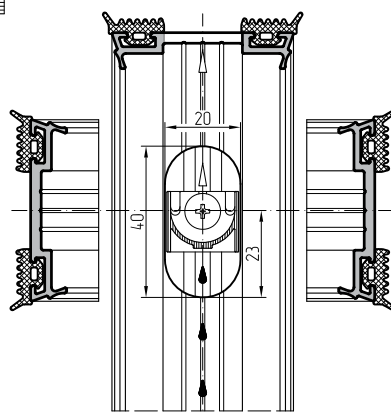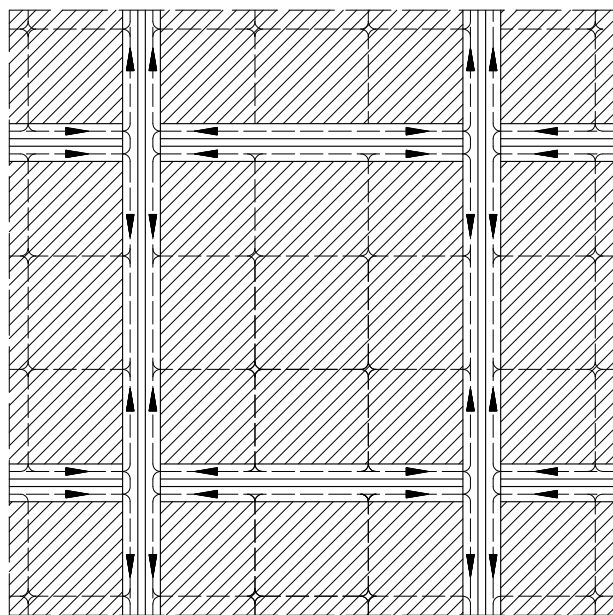

Для обеспечения отвода влаги и вентиляции необходимо сделать прорезы длиной 50 мм, отступив от осей стоек и ригелей на расстояние 225 мм. Прорезы выполнять с шагом 500 мм








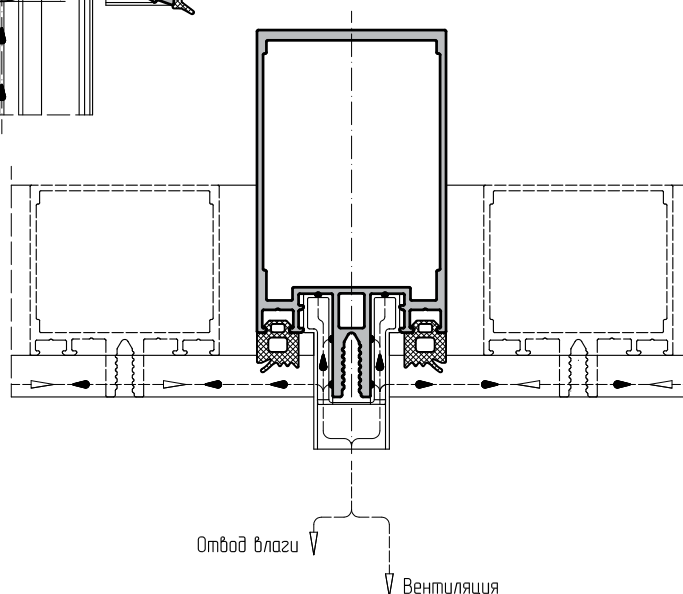


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада

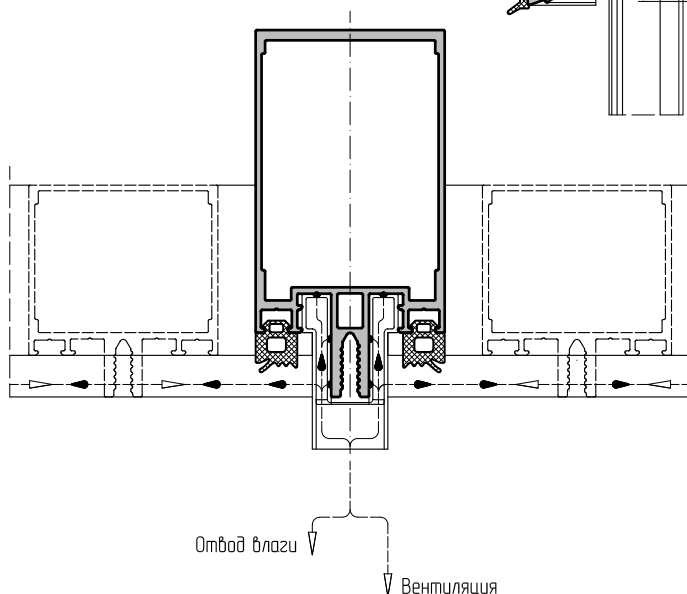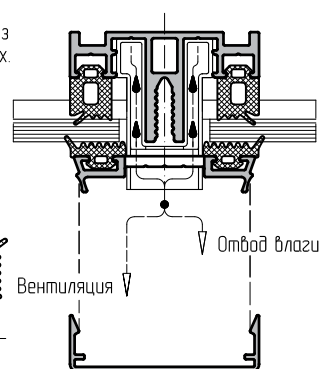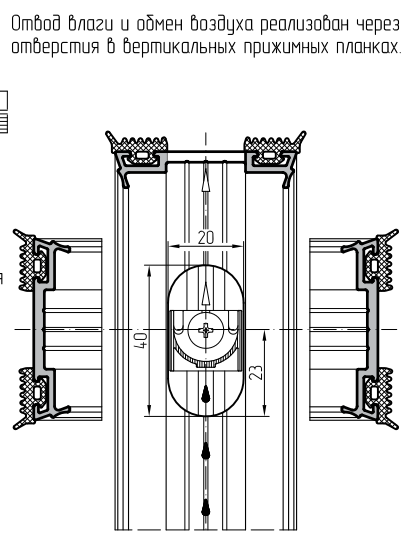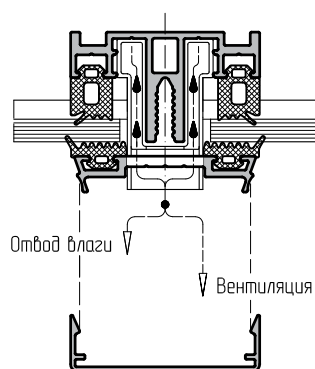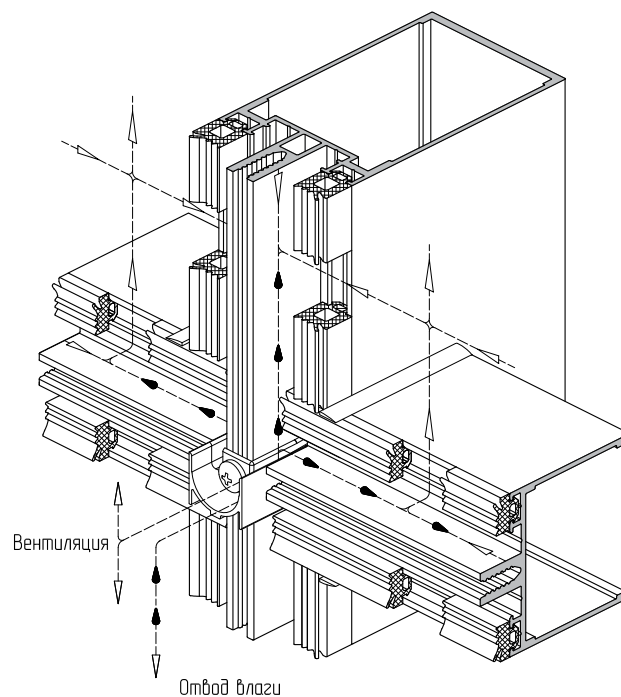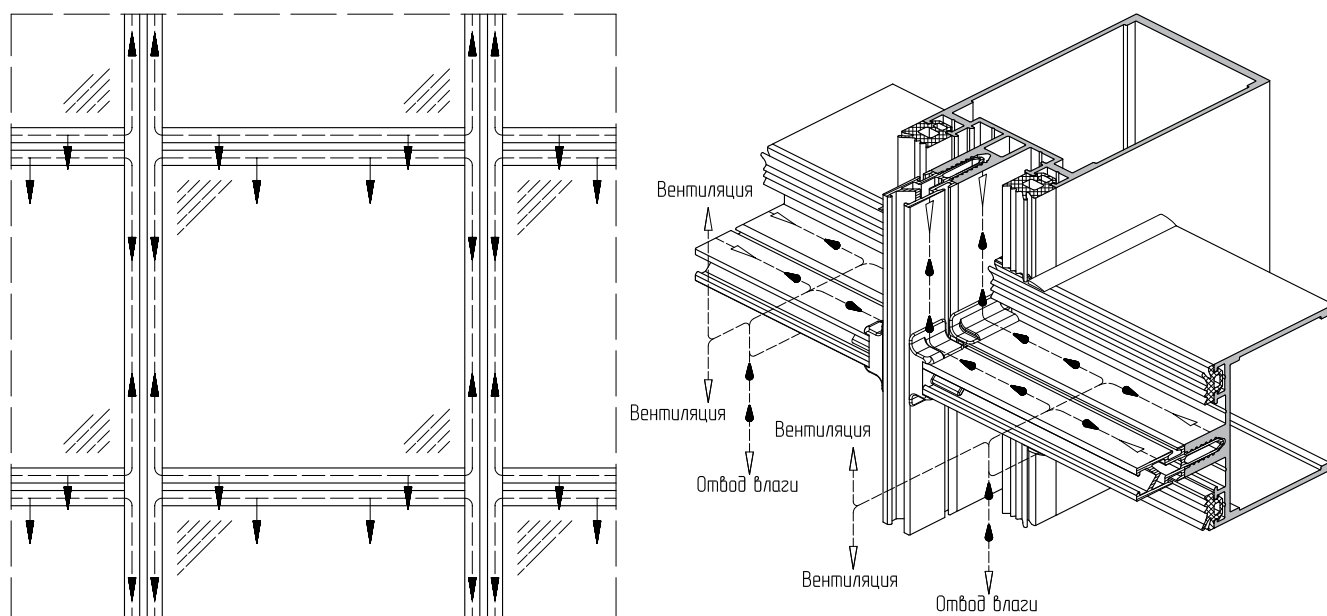

Отвод влаги и обмен воздуха реализованы через специальные отверстия в горизонтальных прижимных планках и крышках.

Вариант А

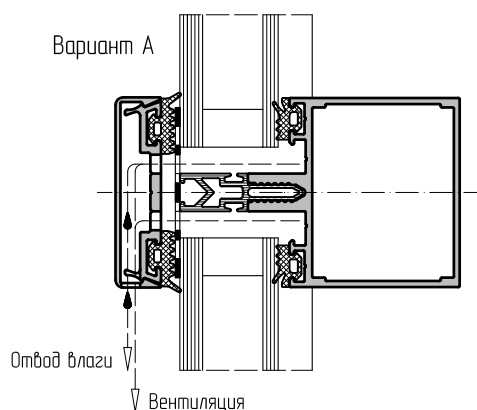

Вариант В




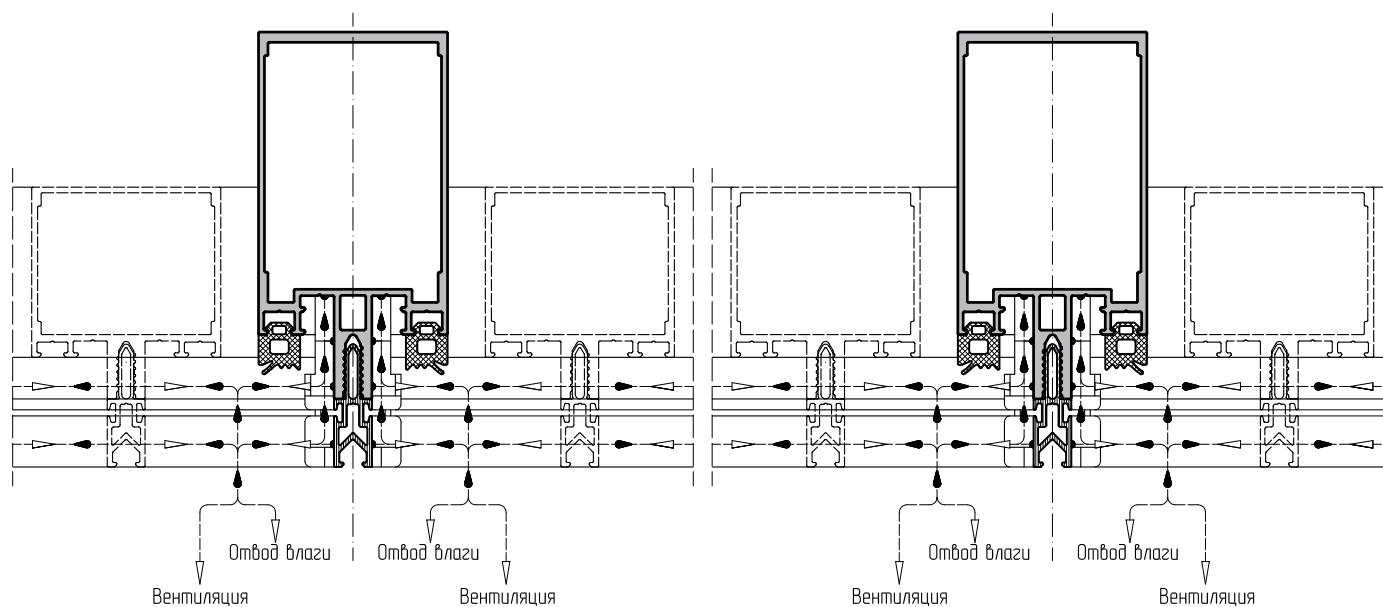


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой непрозрачной части конструкции фасада с гидроизоляционной паропроницаемой мембраной

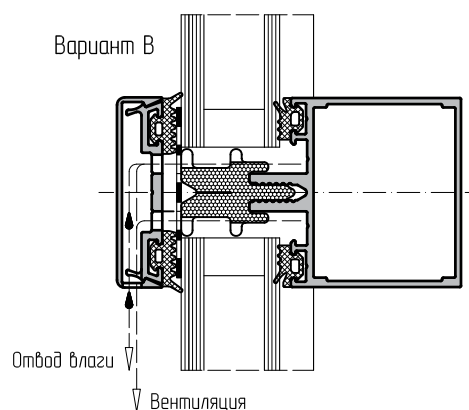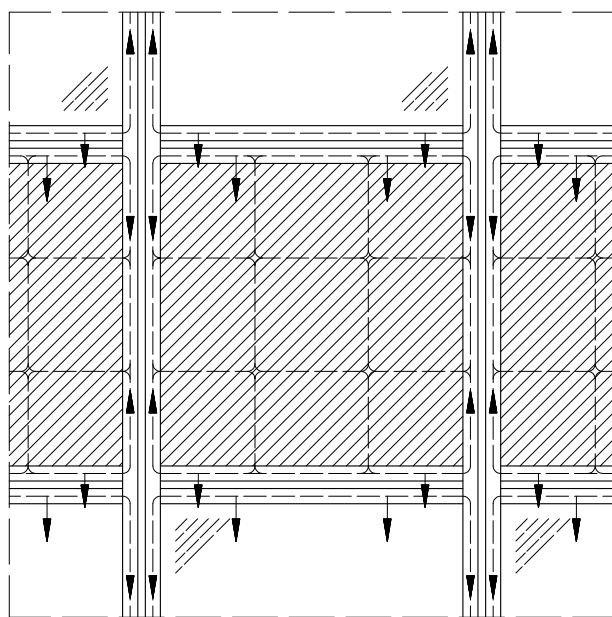

⚠ Для обеспечения отвода влаги и вентиляции необходимо сделать прорезы длиной 50 мм, отступив от осей стоек и ригелей на расстояние 225 мм. Прорезы выполнить с шагом 500 мм

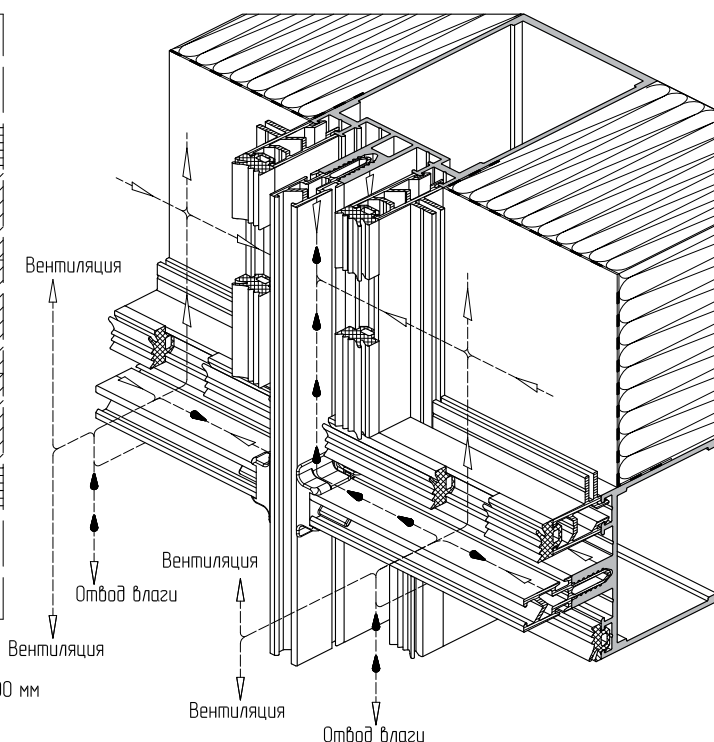

Отвод влаги и обмен воздуха реализованы через специальные отверстия в горизонтальных прижимных планках и крышках.






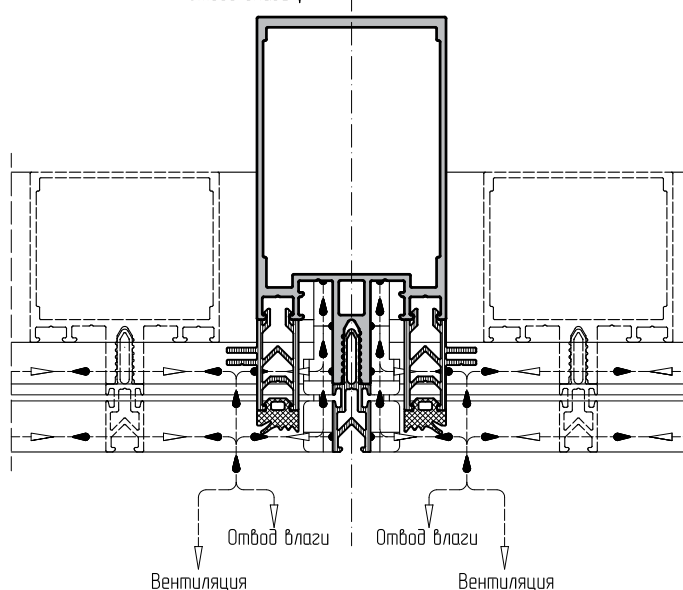


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой непрозрачной части конструкции фасада с гидроизоляционной паропроницаемой мембраной и алюминиевым листом толщиной 1,5 мм

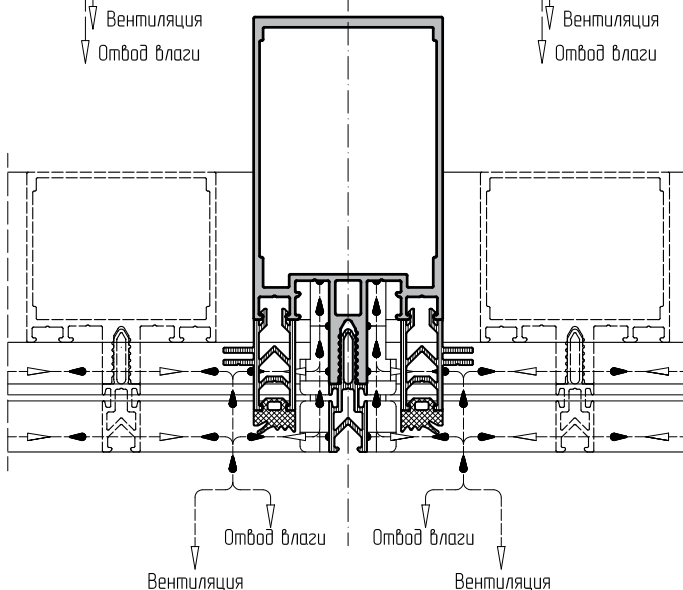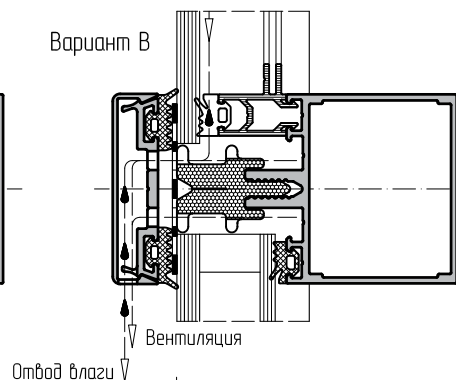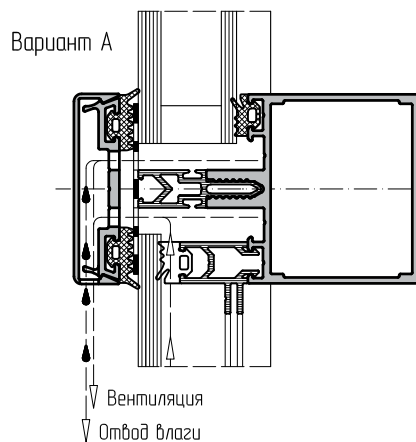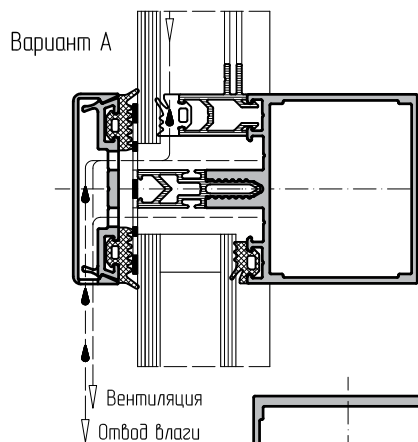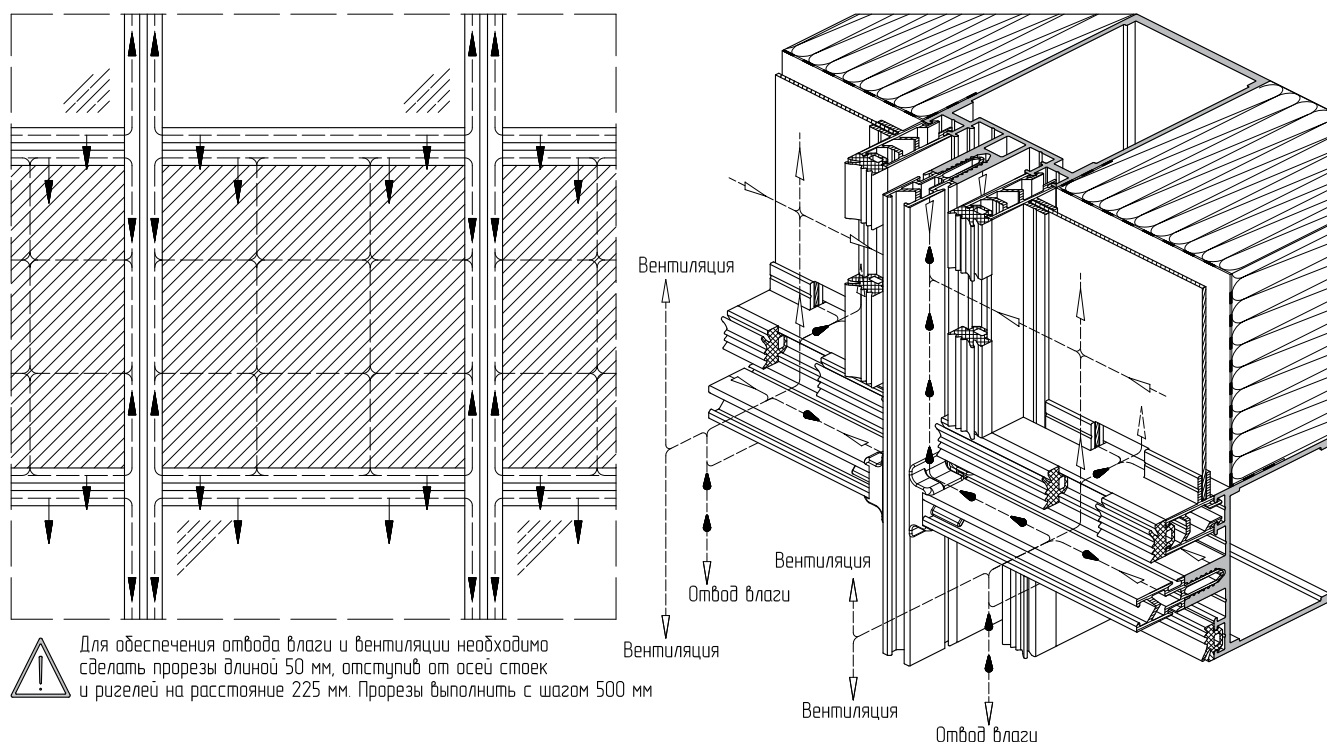

Отвод влаги и обмен воздуха реализованы через специальные отверстия в горизонтальных прижимных планках и крышках.




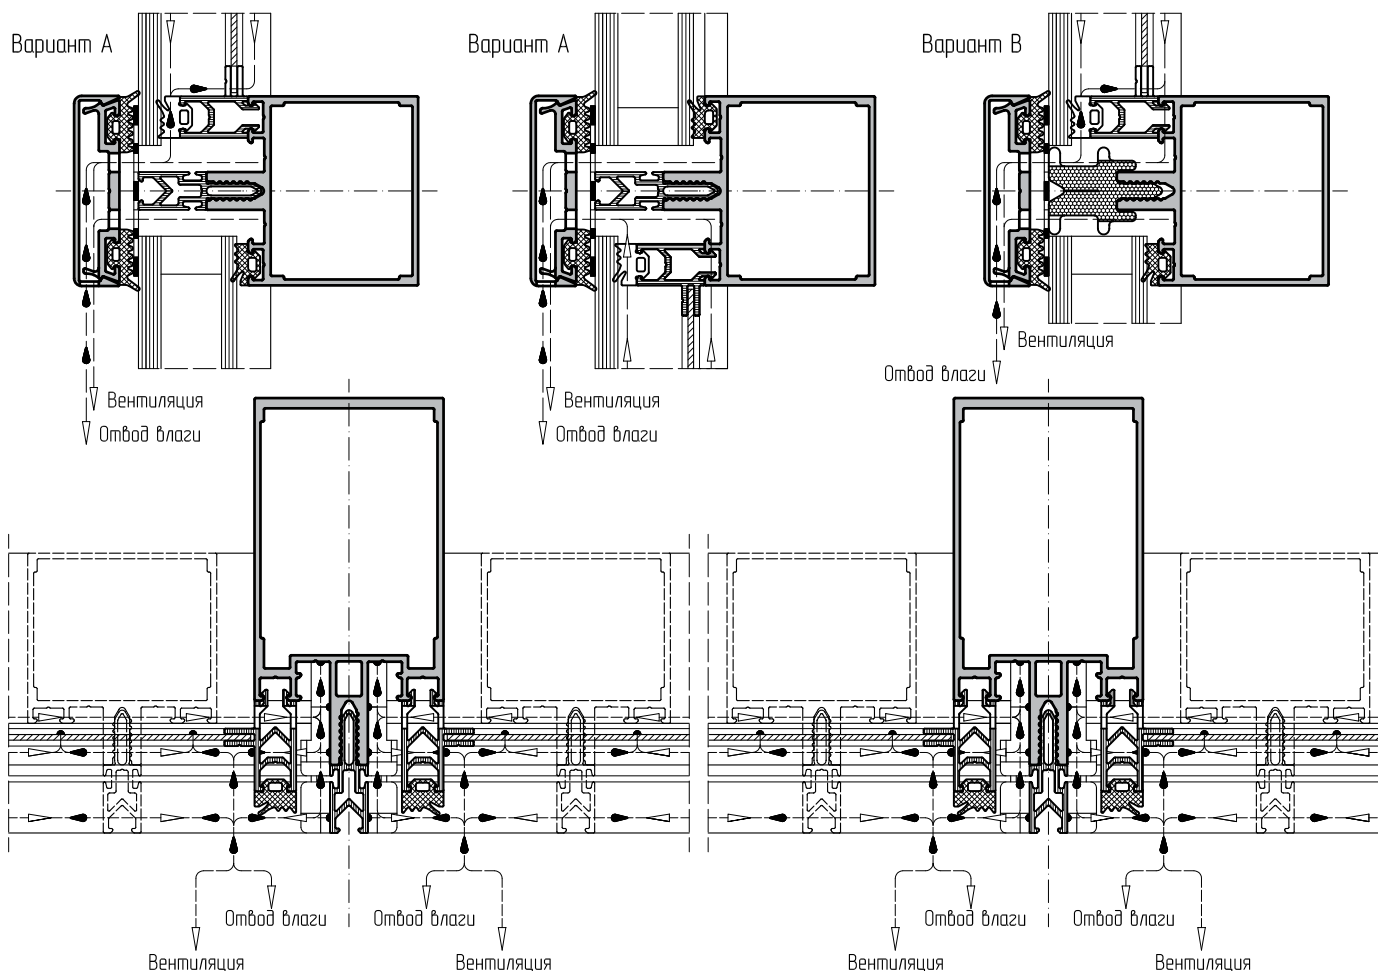


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для наклонной прозрачной части конструкции фасада

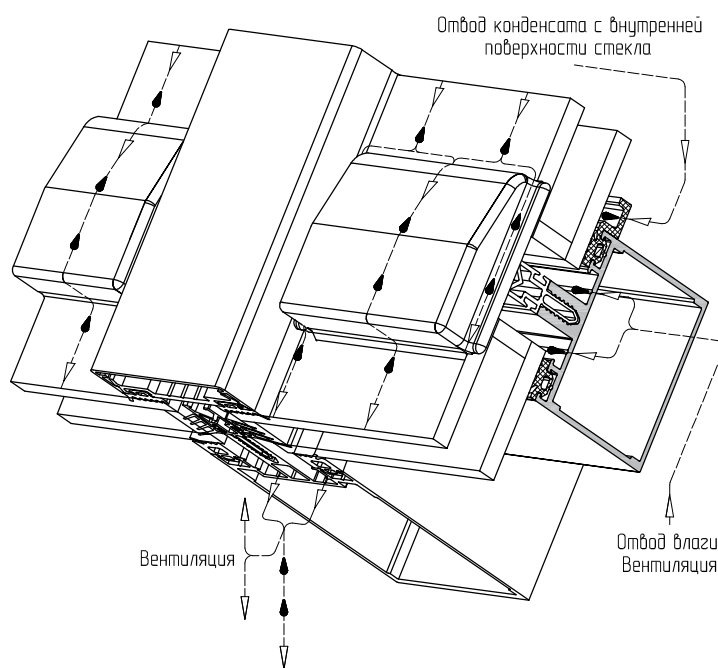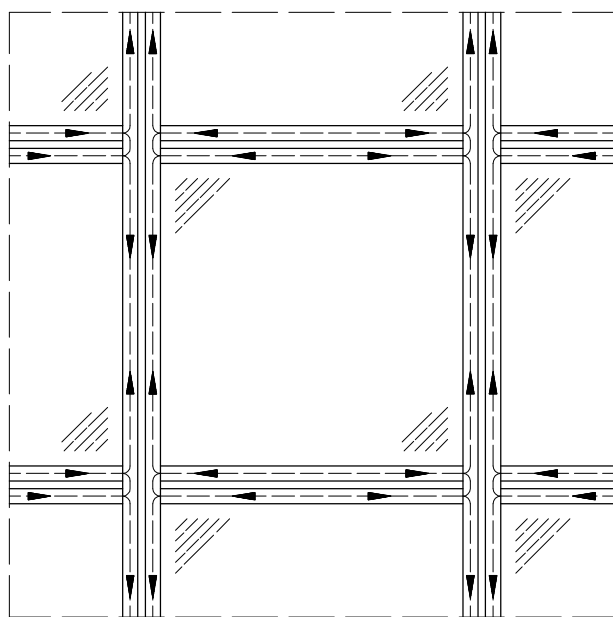

Отвод влаги и конденсата реализованы через резиновые лотки и отверстия в прижимных планках. Отвод влаги

Вариант А

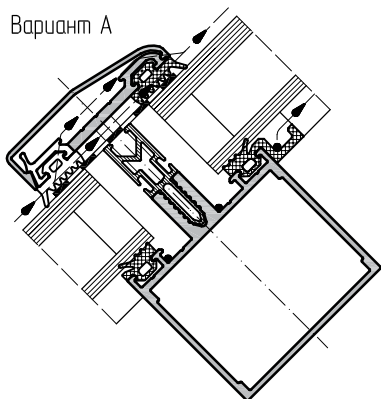

Вариант В





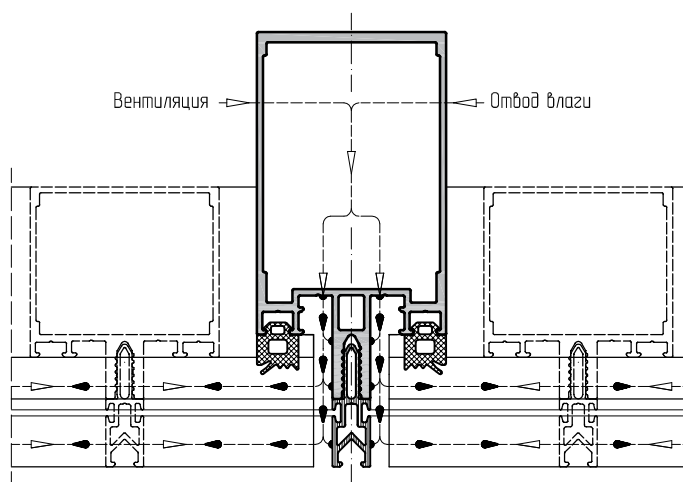


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой части конструкции фасада

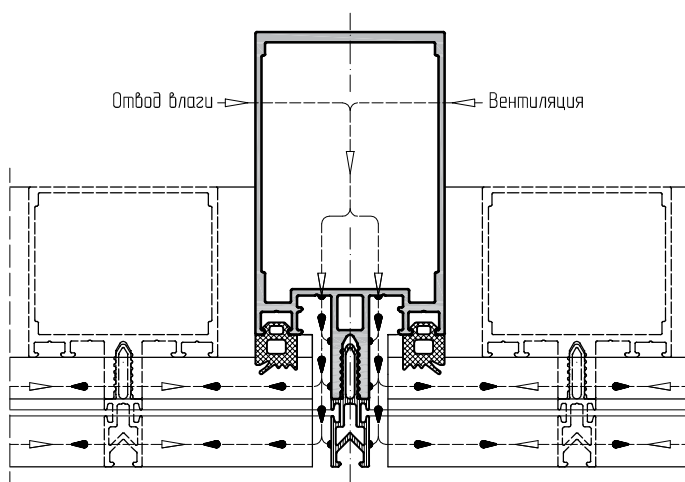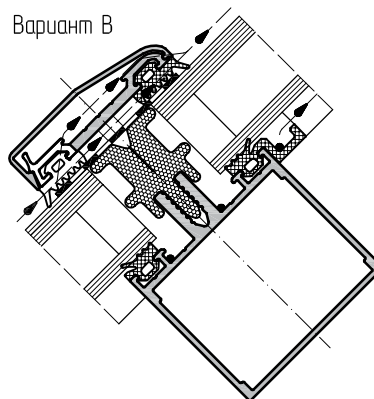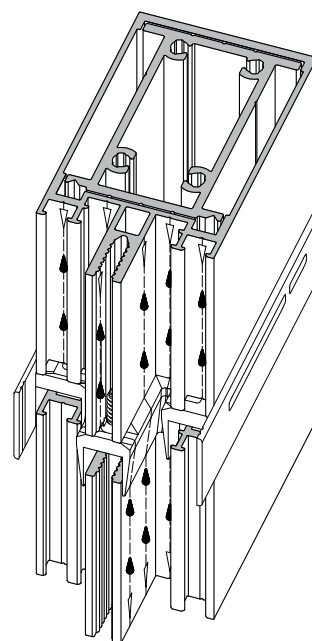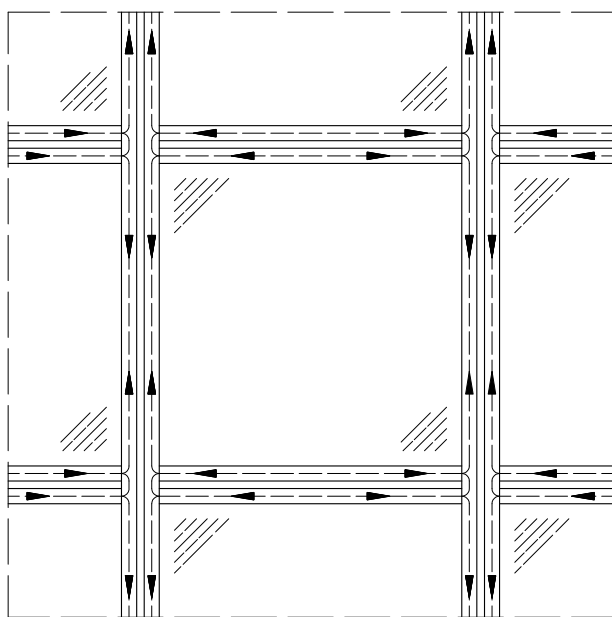

Переброс влаги и обмен воздуха реализованы в зоне соединения стоек.








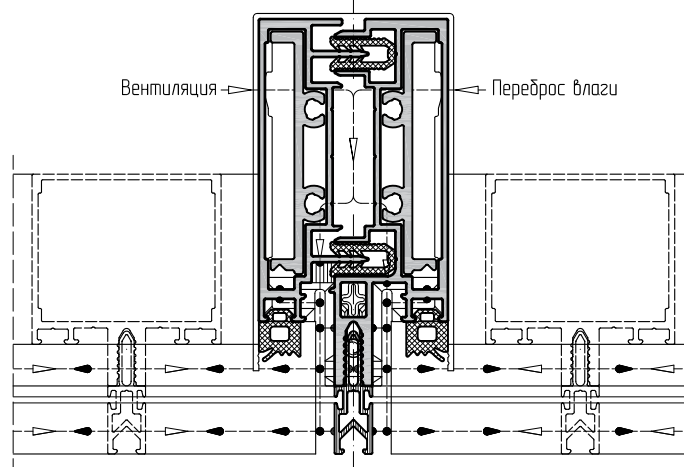


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада

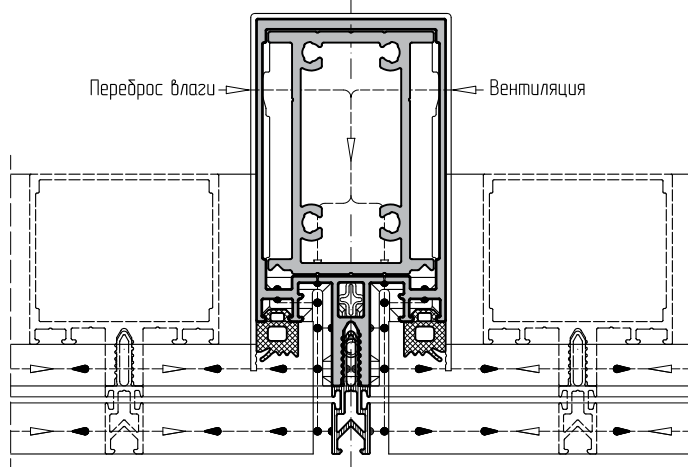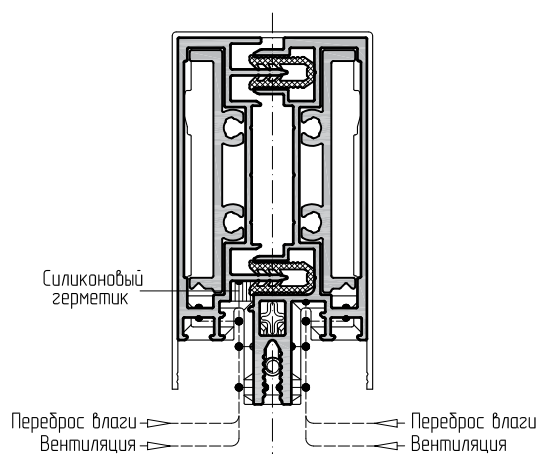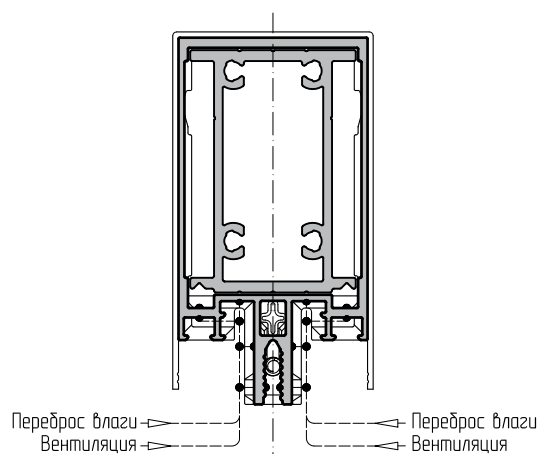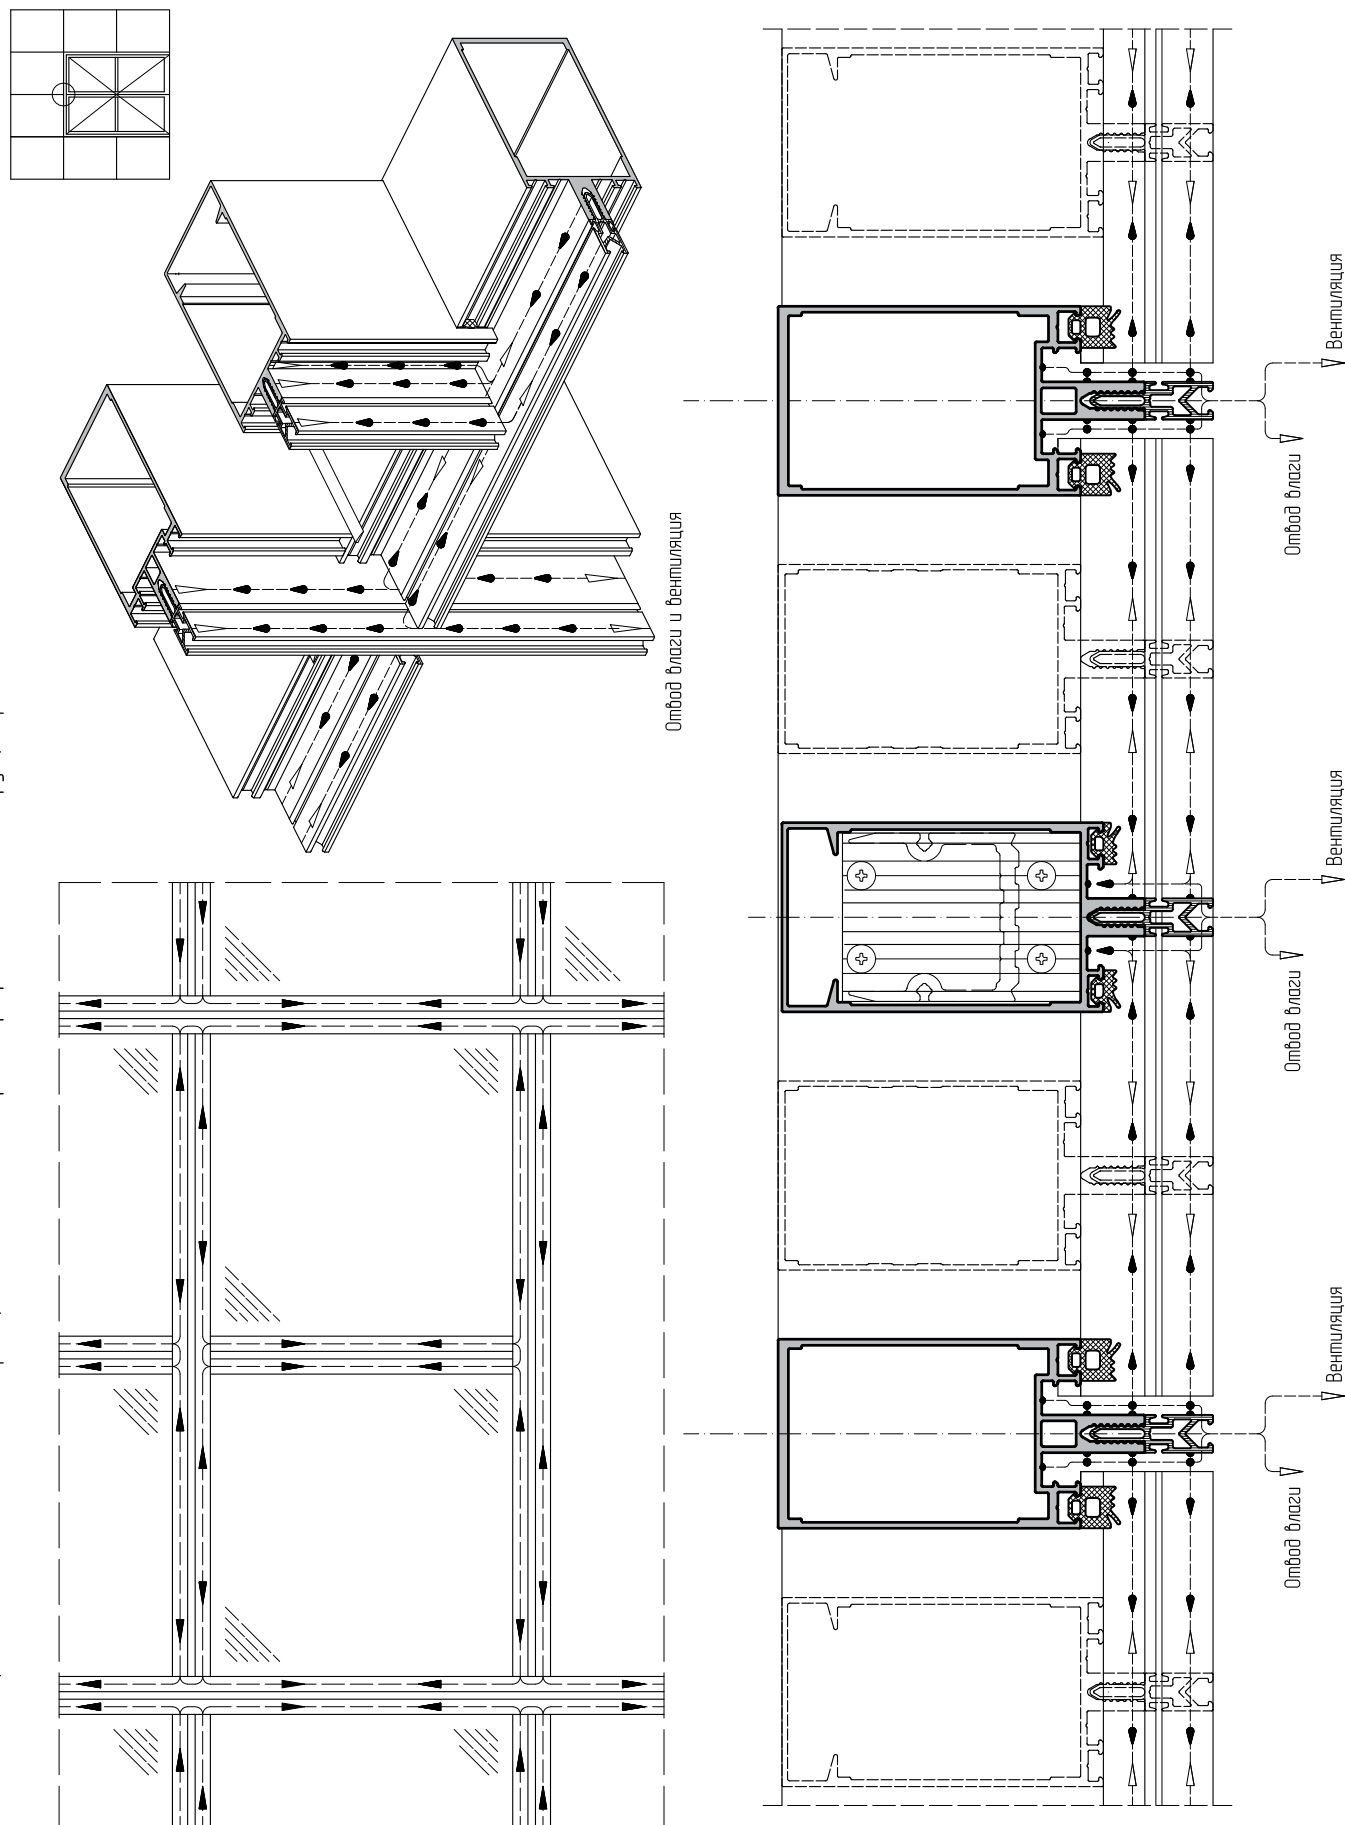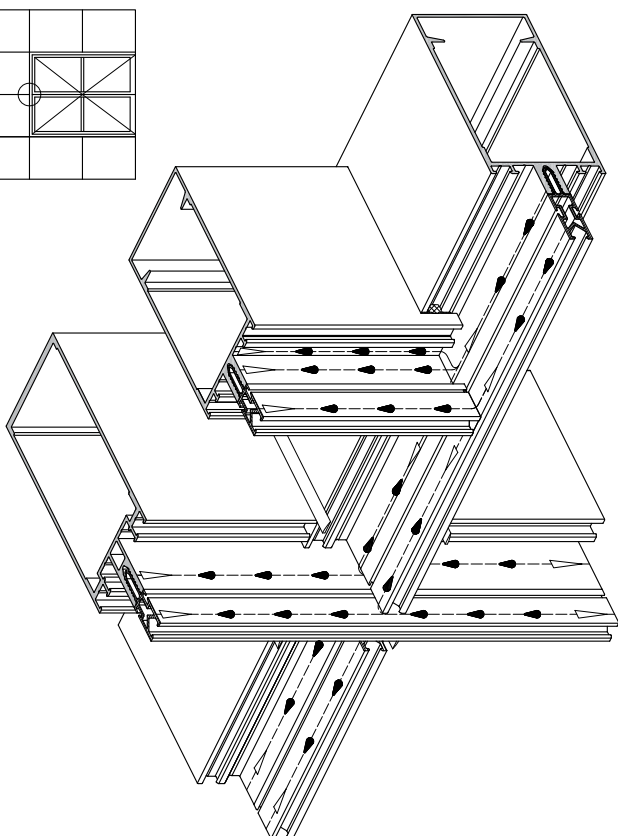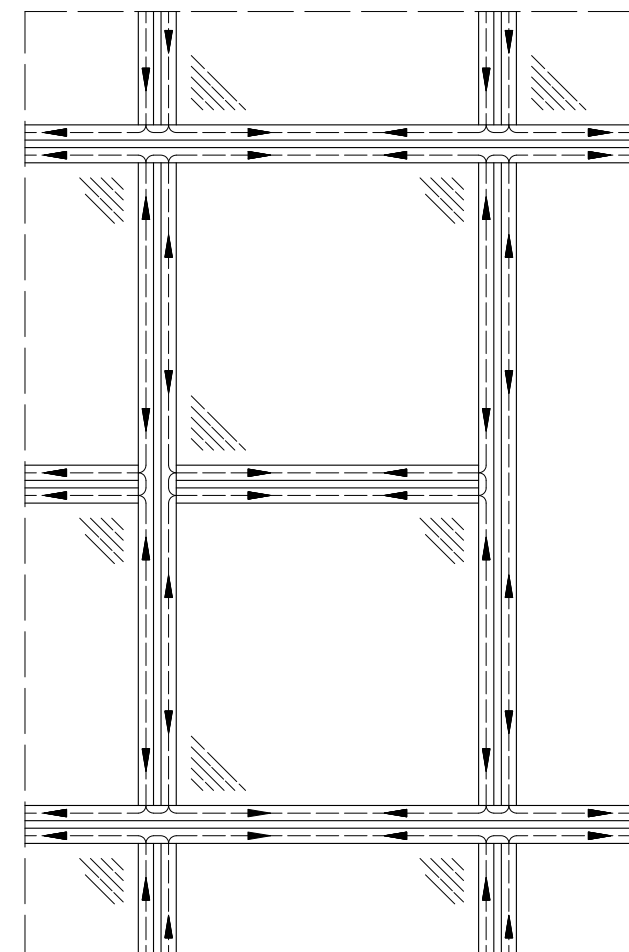



Отвод влаги и вентиляция



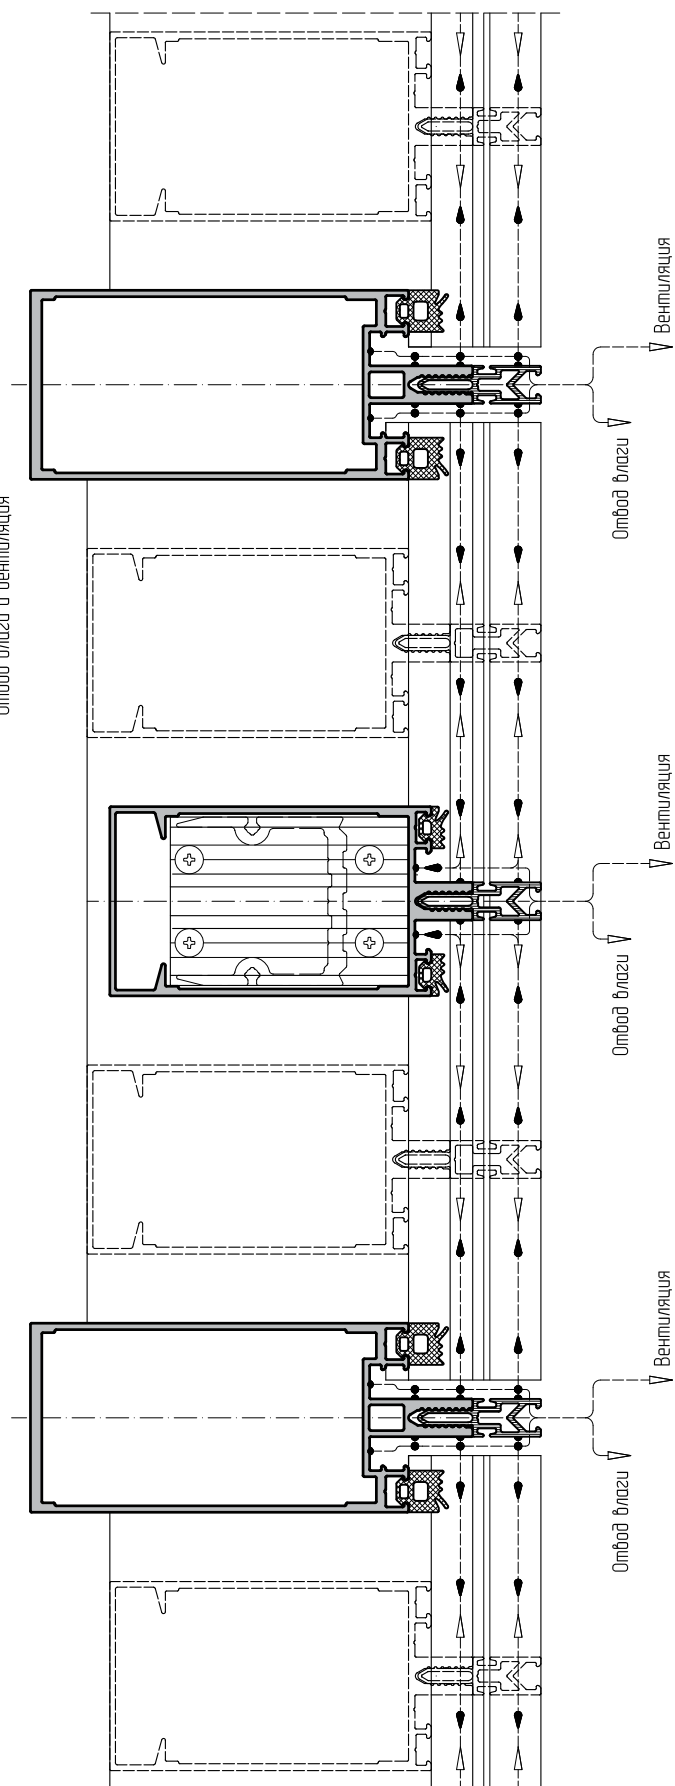


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада

Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада

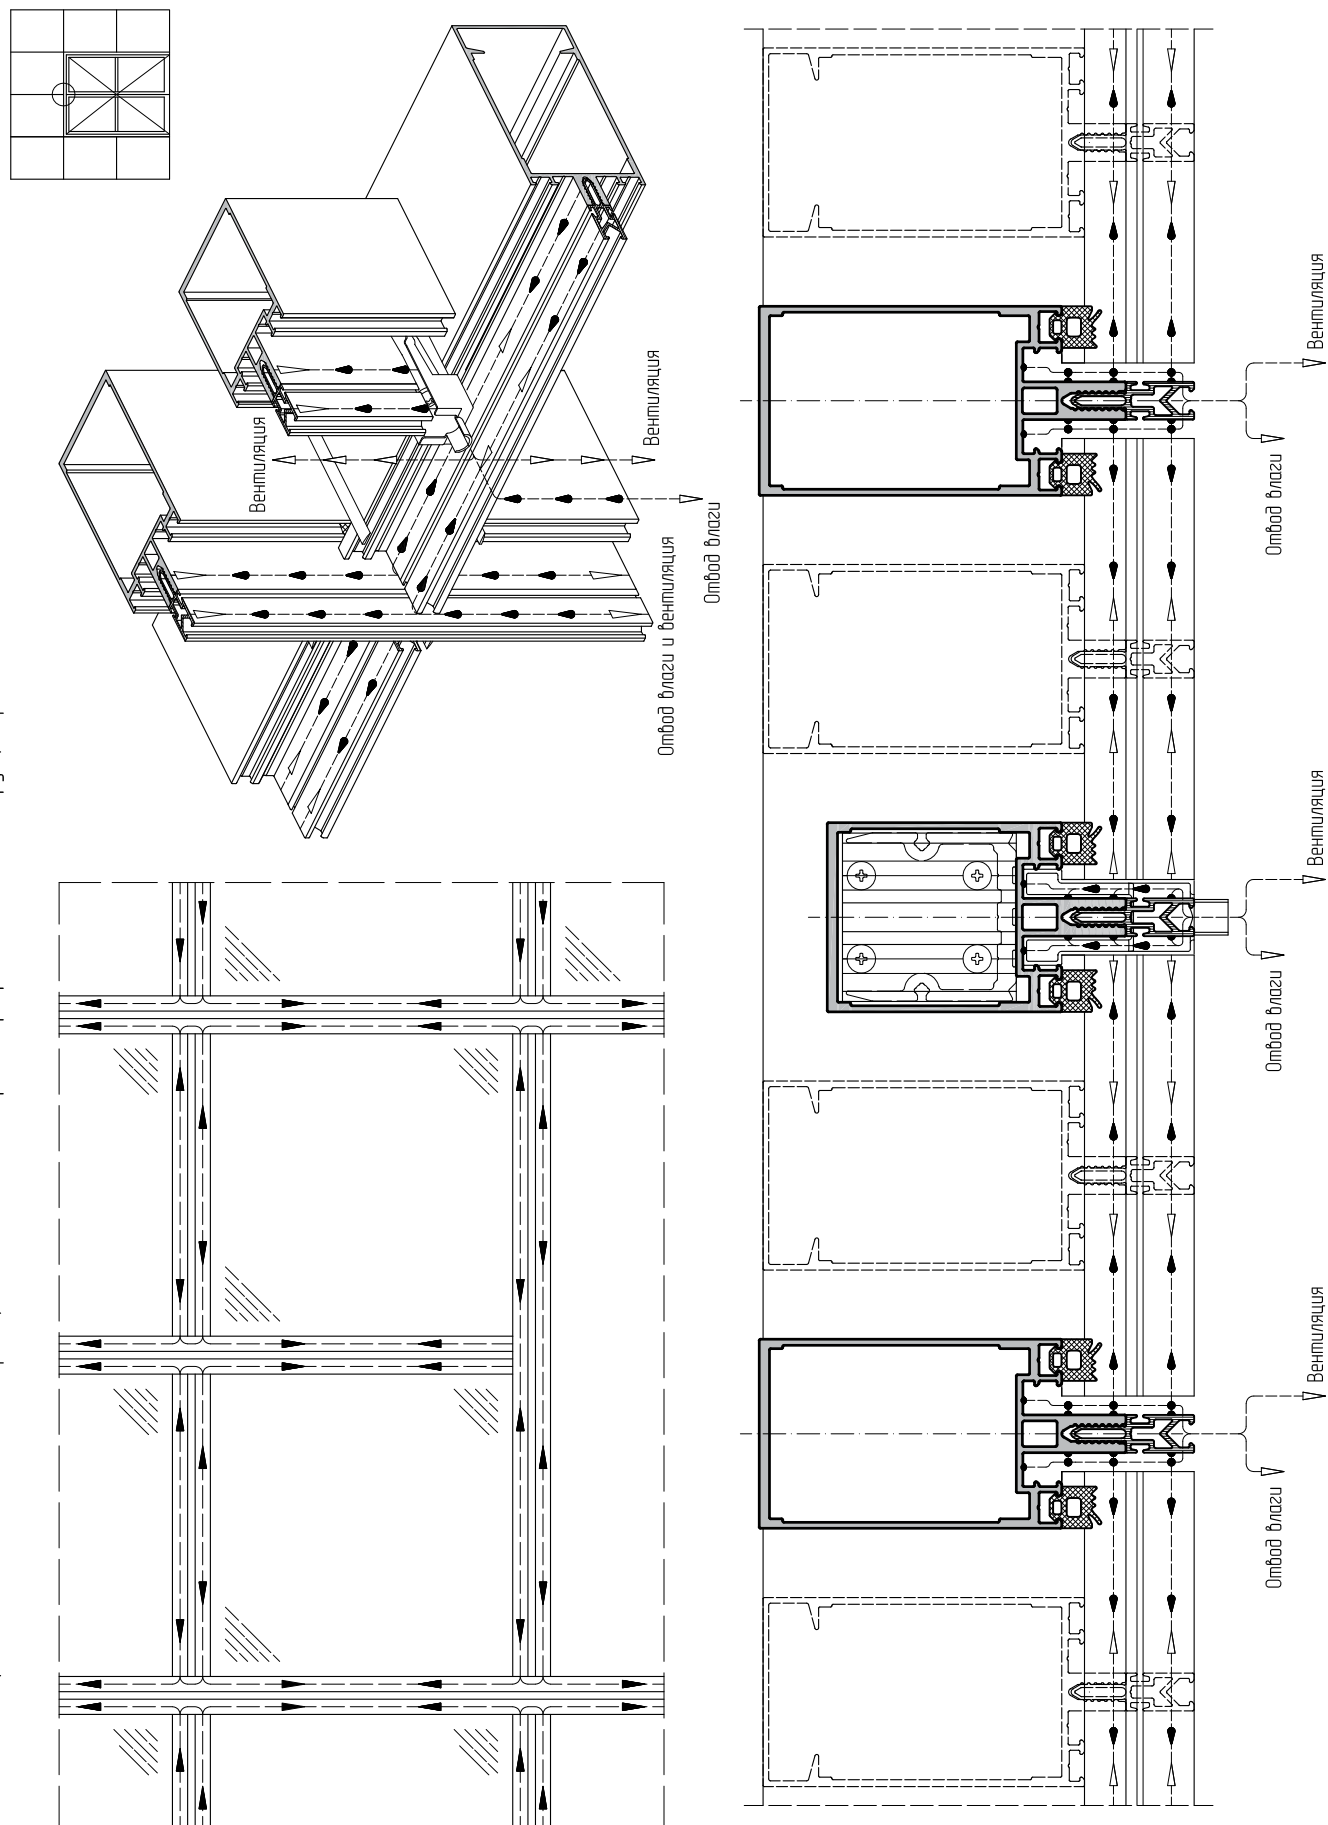

Отвод влаги и выравнивание давления пара в области фальца стеклопакета для прямой части конструкции фасада

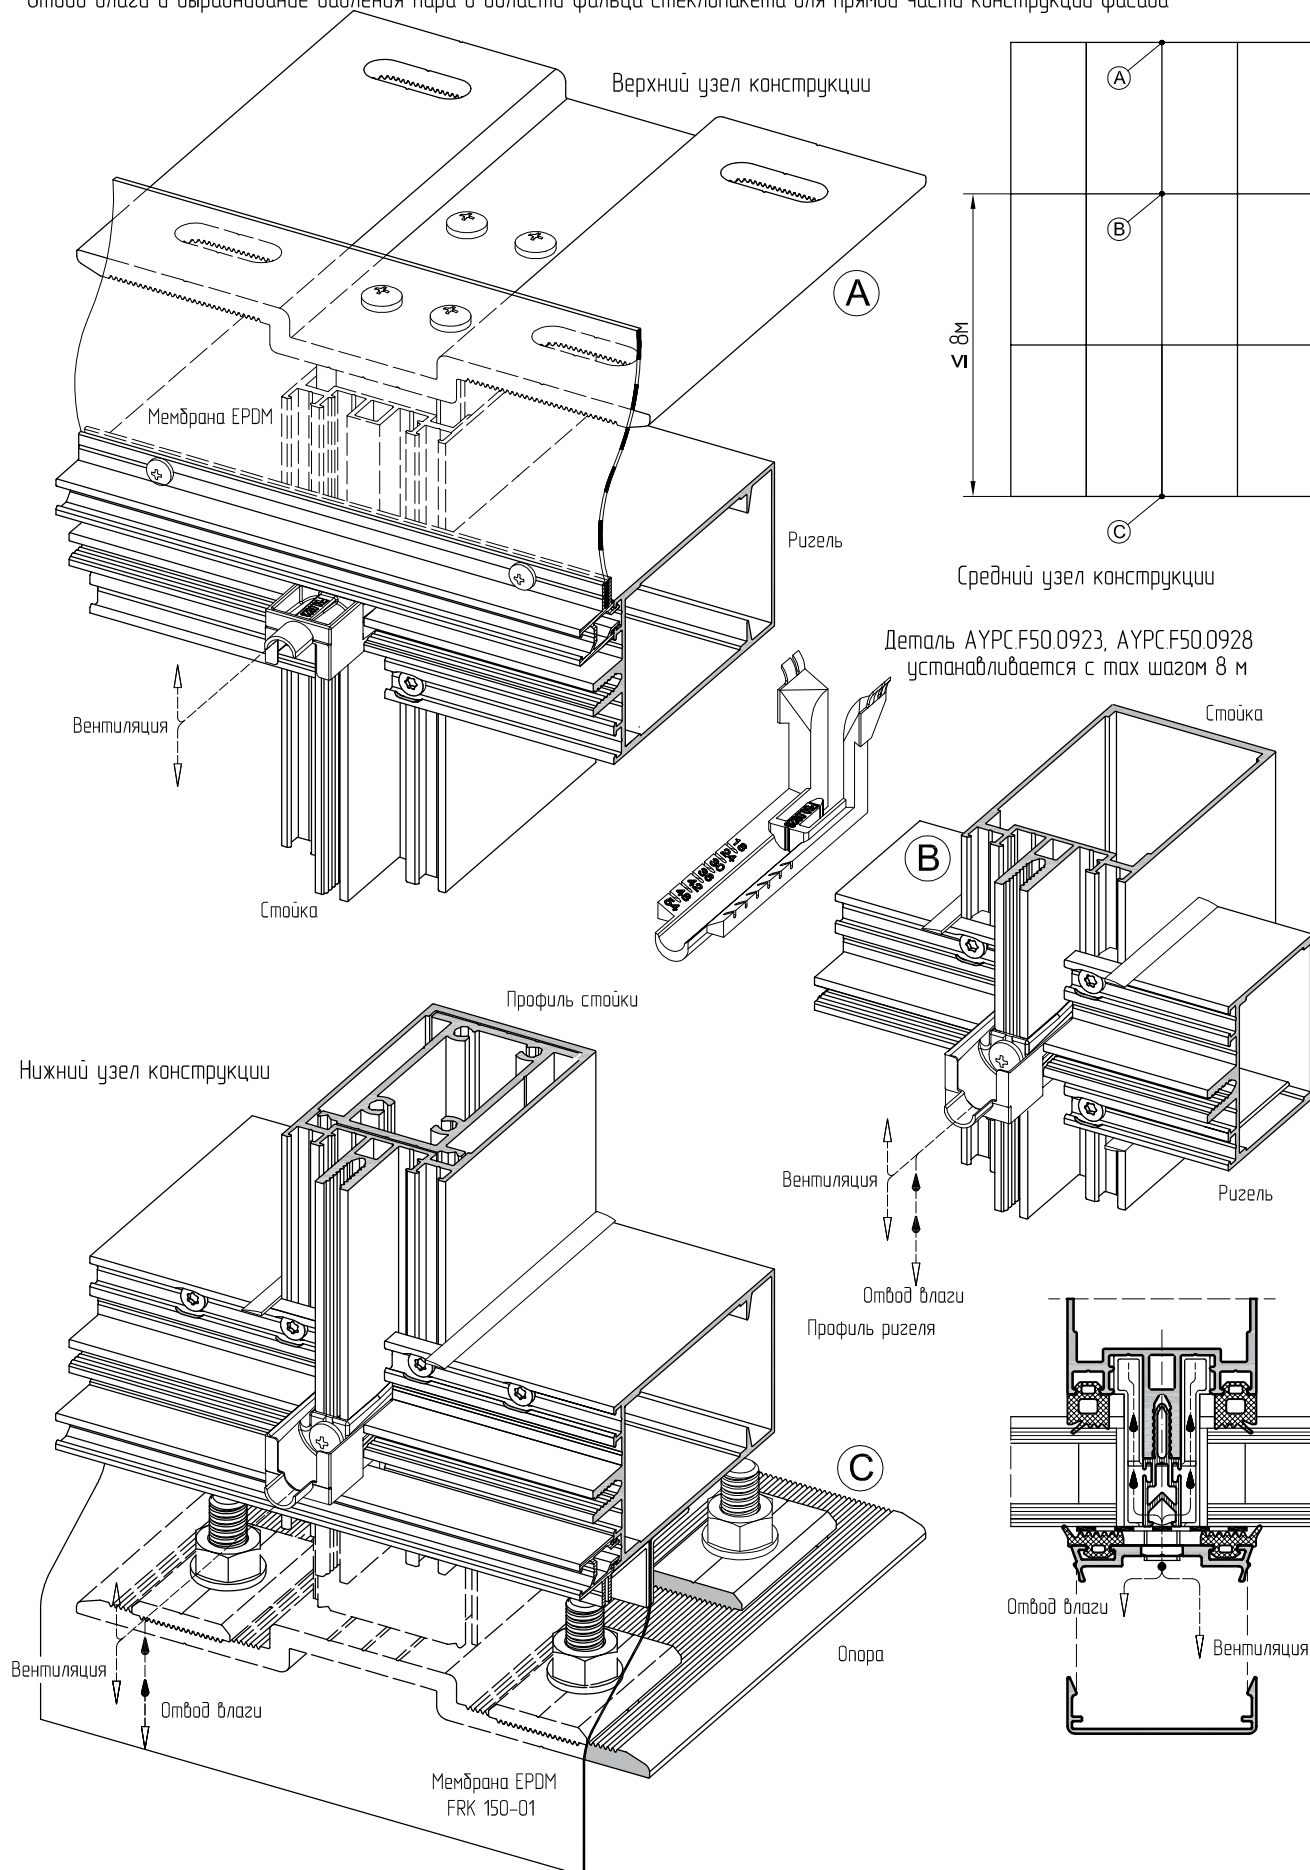




ALUTECH ALT F50

СИСТЕМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО
ФАСАДА


ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ

08


Остекление светопрозрачной конструкции фасада в зависимости от типа сопряжения профилей

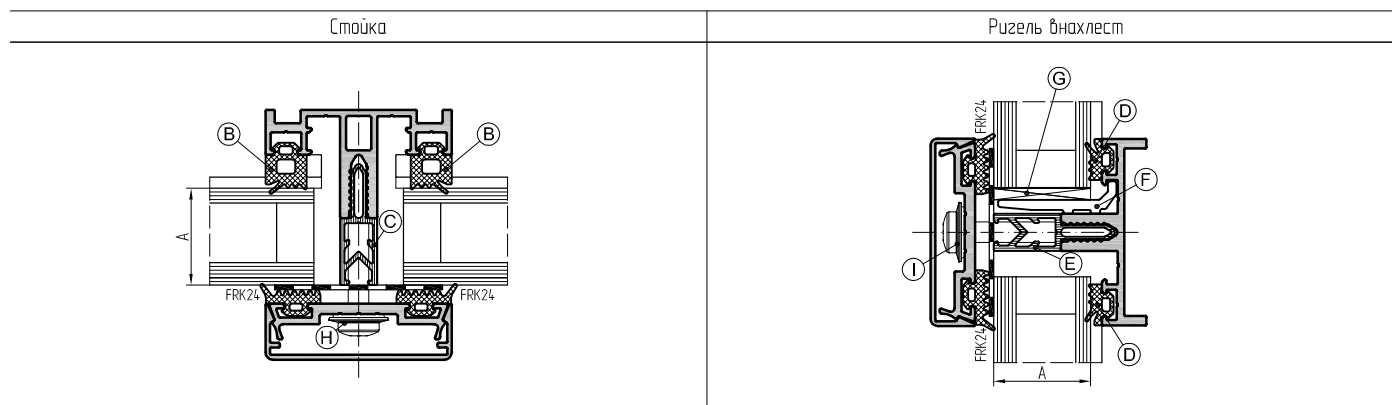


Толщина заполнения	Уплотнитель на стойке	Термомаст на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест	Термомаст на ригеле внахлест	Подкладка под стекло				Винт самонарез Ø 5,5 DIN 7981	
					опорная		рихтобочная			
A	B	C	D	E	F	G			H/I	
4 мм	FRK19	–	FRK16	–	AYPC.F50.0940	FRK13	1 мм			5,5x22/5,5x22
5 мм/6 мм	FRK18	–	FRK15	–	AYPC.F50.0940	FRK13	1 мм			5,5x22/5,5x22
8 мм	FRK17	–	FRK14	–	AYPC.F50.0940	FRK13	1 мм			5,5x22/5,5x22
22 мм	FRK19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	5,5x38/5,5x38
24 мм	FRK18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	5,5x38/5,5x38
26 мм	FRK17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	5,5x38/5,5x38
28 мм	FRK19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	5,5x45/5,5x45
30 мм	FRK18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	5,5x45/5,5x45
32 мм	FRK17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	5,5x45/5,5x45
34 мм	FRK19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	5,5x55/5,5x55
36 мм	FRK18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	5,5x55/5,5x55
38 мм	FRK17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	5,5x55/5,5x55
40 мм	FRK19	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0948-01 AYPC.F50.0949-01 2xØc 5,5x35 ISO 7462	100x44	x1	x2	x3	5,5x60/5,5x60
42 мм	FRK18	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911		100x44	x1	x2	x3	5,5x60/5,5x60
44 мм	FRK17	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911		100x44	x1	x2	x3	5,5x60/5,5x60
46 мм	FRK19	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0948-02 AYPC.F50.0949-02 2xØc 5,5x38 DIN 7981	100x50	x1	x2	x3	5,5x65/5,5x65
48 мм	FRK18	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912		100x50	x1	x2	x3	5,5x65/5,5x65
50 мм	FRK17	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912		100x50	x1	x2	x3	5,5x65/5,5x65
52 мм	FRK19	AYPC.F50.0913	FRK16	AYPC.F50.0913	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2xØc 5,5x45 DIN 7981	100x56	x1	x2	x3	5,5x70/5,5x70
54 мм	FRK18	AYPC.F50.0913	FRK15	AYPC.F50.0913		100x56	x1	x2	x3	5,5x70/5,5x70
56 мм	FRK17	AYPC.F50.0913	FRK14	AYPC.F50.0913		100x56	x1	x2	x3	5,5x70/5,5x70
58 мм	FRK19	AYPC.F50.0914	FRK16	AYPC.F50.0914	AYPC.F50.0950-03	100x62	x1	x2	x3	5,5x75/5,5x75
60 мм	FRK18	AYPC.F50.0914	FRK15	AYPC.F50.0914	AYPC.F50.0950-03	100x62	x1	x2	x3	5,5x75/5,5x75
62 мм	FRK17	AYPC.F50.0914	FRK14	AYPC.F50.0914	AYPC.F50.0950-03	100x62	x1	x2	x3	5,5x75/5,5x75

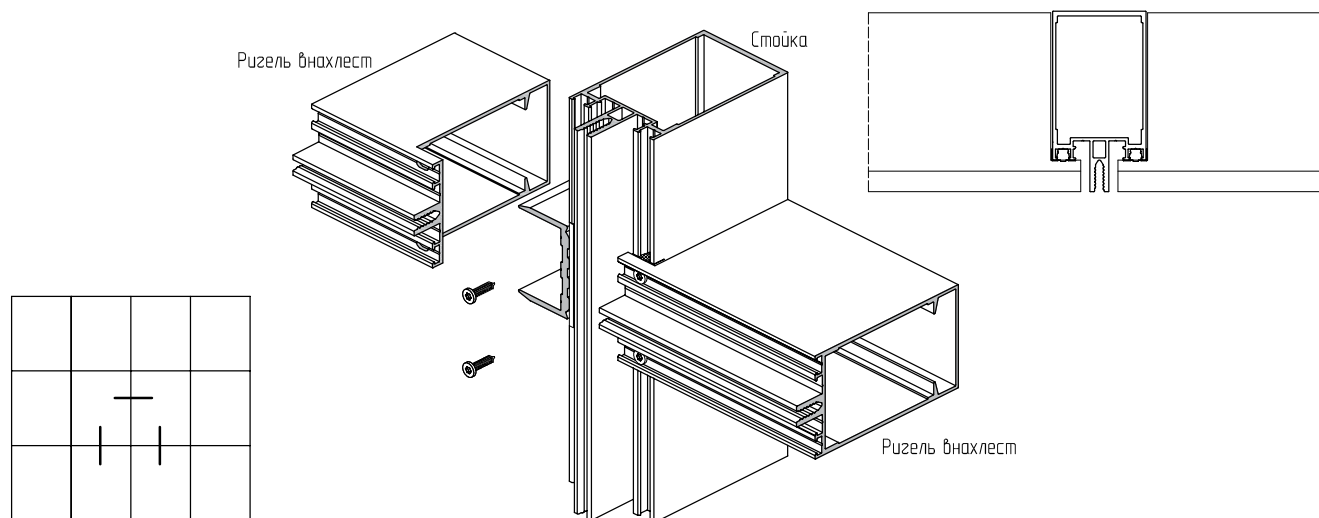


Остекление светопрозрачной конструкции фасада в зависимости от типа сопряжения профилей

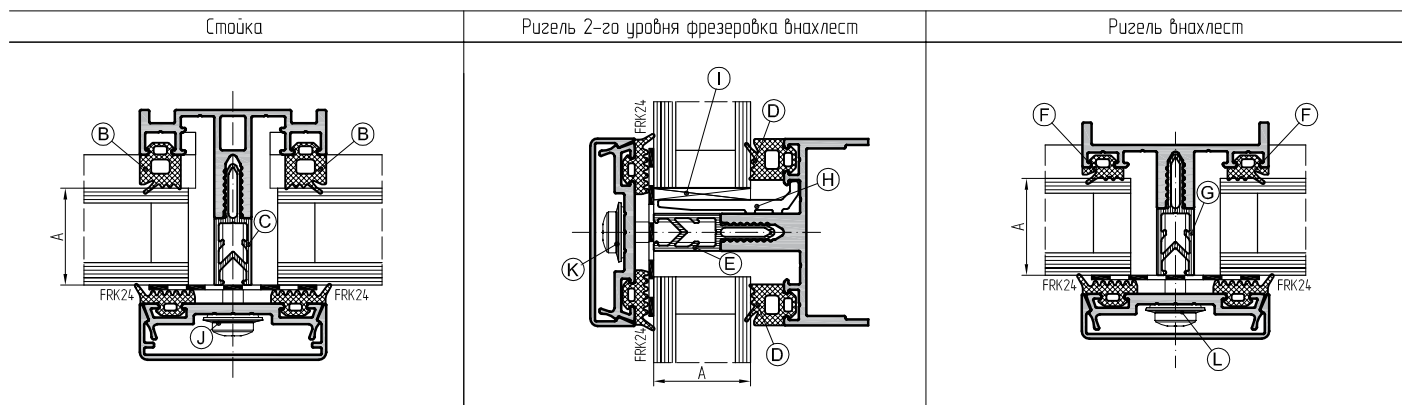


Толщина заполнения	Уплотнитель на стойке	Термомаст на стойке	Уплотнитель на ригеле 2-го уровня фрез. внахлест	Термомаст на ригеле 2-го уровня фрез. внахлест	Уплотнитель на ригеле внахл.	Термомаст на ригеле внахл.	Подкладка под стекло					Винт самонарез ø 5,5 DIN 7981
							опорная		рихтовочная			
A	B	C	D	E	F	G	H	I			J/K/L	
4 мм	FRK19	–	FRK19	–	FRK16	–	AYPC.F50.0940-01	100x12	x1	x2	x3	x22/x22/x22
5мм/6 мм	FRK18	–	FRK18	–	FRK15	–	AYPC.F50.0940-01	100x12	x1	x2	x3	x22/x22/x22
8 мм	FRK17	–	FRK17	–	FRK14	–	AYPC.F50.0940-01	100x12	x1	x2	x3	x22/x22/x22
22 мм	FRK19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941-01	100x26	x1	x2	x3	x38/x38/x38
24 мм	FRK18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941-01	100x26	x1	x2	x3	x38/x38/x38
26 мм	FRK17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941-01	100x26	x1	x2	x3	x38/x38/x38
28 мм	FRK19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-02	100x32	x1	x2	x3	x45/x45/x45
30 мм	FRK18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-02	100x32	x1	x2	x3	x45/x45/x45
32 мм	FRK17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-02	100x32	x1	x2	x3	x45/x45/x45
34 мм	FRK19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0952	100x38	x1	x2	x3	x55/x55/x55
36 мм	FRK18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0952	100x38	x1	x2	x3	x55/x55/x55
38 мм	FRK17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0952	100x38	x1	x2	x3	x55/x55/x55
40 мм	FRK19	AYPC.F50.0911	FRK19	AYPC.F50.0911	FRK16	AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0952-01	100x44	x1	x2	x3	x60/x60/x60
42 мм	FRK18	AYPC.F50.0911	FRK18	AYPC.F50.0911	FRK15	AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0952-01	100x44	x1	x2	x3	x60/x60/x60
44 мм	FRK17	AYPC.F50.0911	FRK17	AYPC.F50.0911	FRK14	AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0952-01	100x44	x1	x2	x3	x60/x60/x60
46 мм	FRK19	AYPC.F50.0912	FRK19	AYPC.F50.0912	FRK16	AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0952-02	100x50	x1	x2	x3	x65/x65/x65
48 мм	FRK18	AYPC.F50.0912	FRK18	AYPC.F50.0912	FRK15	AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0952-02	100x50	x1	x2	x3	x65/x65/x65
50 мм	FRK17	AYPC.F50.0912	FRK17	AYPC.F50.0912	FRK14	AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0952-02	100x50	x1	x2	x3	x65/x65/x65
52 мм	FRK19	AYPC.F50.0913	FRK19	AYPC.F50.0913	FRK16	AYPC.F50.0913	AYPC.F50.0952-03	100x56	x1	x2	x3	x70/x70/x70
54 мм	FRK18	AYPC.F50.0913	FRK18	AYPC.F50.0913	FRK15	AYPC.F50.0913	AYPC.F50.0952-03	100x56	x1	x2	x3	x70/x70/x70
56 мм	FRK17	AYPC.F50.0913	FRK17	AYPC.F50.0913	FRK14	AYPC.F50.0913	AYPC.F50.0952-03	100x56	x1	x2	x3	x70/x70/x70

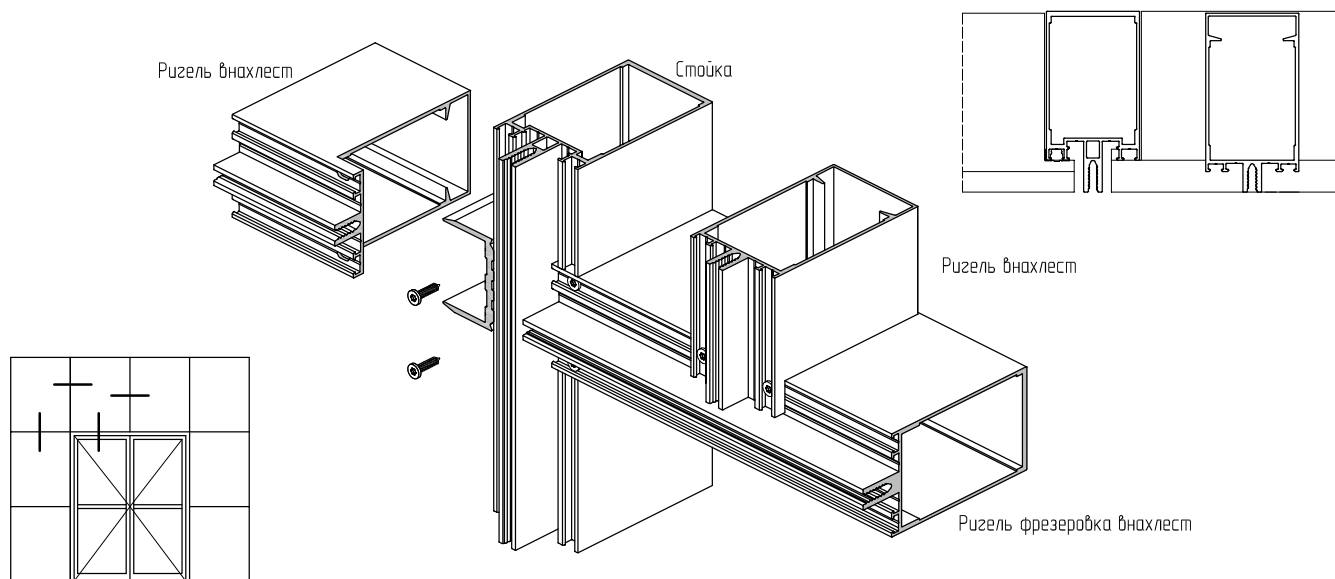


Остекление светопрозрачной конструкции фасада в зависимости от типа сопряжения профилей

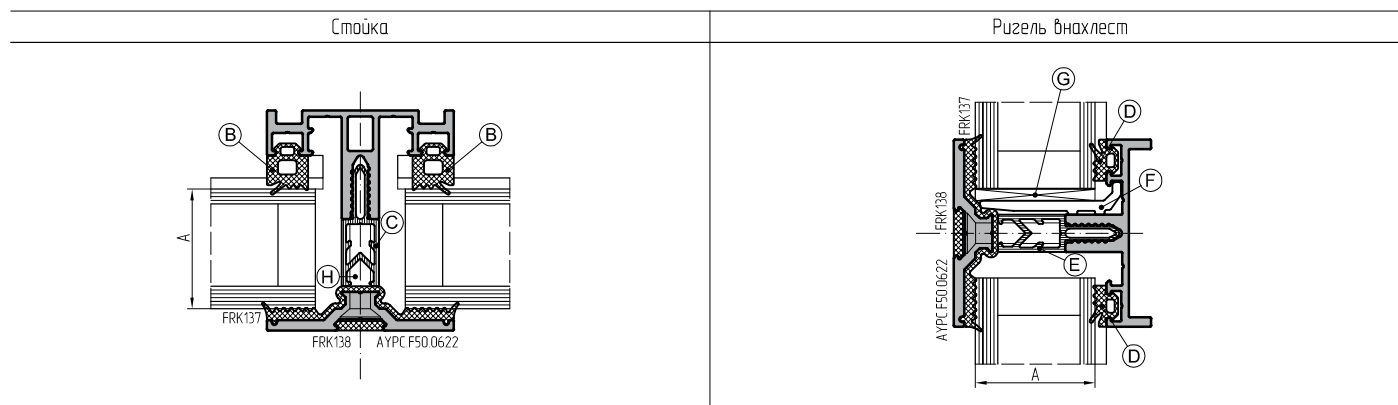


Толщина заполнения	Уплотнитель на стойке	Термоост на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест	Термоост на ригеле внахлест	Подкладка под стекло				Винт самонарез Ø 5,5 DIN 7982	
					опорная		ригетовочная			
A	B	C	D	E	F	G			H/I	
4 мм	AYPC.F50.0701+FRK19	–	FRK19	–	AYPC.F50.0940-01	FRK13	1 мм			5,5x22/5,5x22
5 мм/6 мм	AYPC.F50.0701+FRK18	–	FRK18	–	AYPC.F50.0940-01	FRK13	1 мм			5,5x22/5,5x22
8 мм	AYPC.F50.0701+FRK17	–	FRK17	–	AYPC.F50.0940-01	FRK13	1 мм			5,5x22/5,5x22
28 мм	FRK19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	5,5x38/5,5x38
30 мм	FRK18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	5,5x38/5,5x38
32 мм	FRK17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	5,5x38/5,5x38
34 мм	FRK19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	5,5x45/5,5x45
36 мм	FRK18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	5,5x45/5,5x45
38 мм	FRK17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	5,5x45/5,5x45
40 мм	FRK19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0948-01 AYPC.F50.0949-01 2xhc 5,5x35 ISO 4762	100x44	x1	x2	x3	5,5x55/5,5x55
42 мм	FRK18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910		100x44	x1	x2	x3	5,5x55/5,5x55
44 мм	FRK17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910		100x44	x1	x2	x3	5,5x55/5,5x55
46 мм	FRK19	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0948-02 AYPC.F50.0949-02 2xhc 5,5x38 DIN 7981	100x50	x1	x2	x3	5,5x60/5,5x60
48 мм	FRK18	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911		100x50	x1	x2	x3	5,5x60/5,5x60
50 мм	FRK17	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2xhc 5,5x45 DIN 7981	100x50	x1	x2	x3	5,5x60/5,5x60
52 мм	FRK19	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912		100x56	x1	x2	x3	5,5x65/5,5x65
54 мм	FRK18	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912		100x56	x1	x2	x3	5,5x65/5,5x65
56 мм	FRK17	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912		100x56	x1	x2	x3	5,5x65/5,5x65

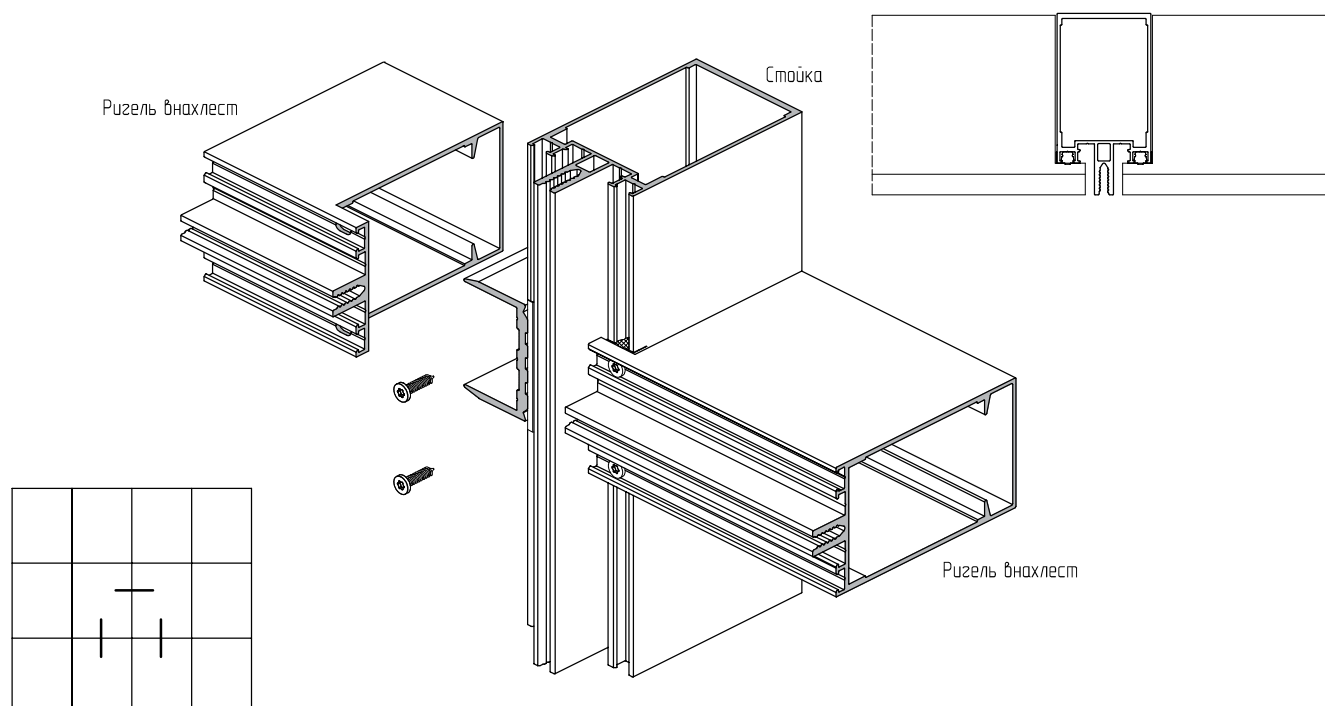


Остекление светопрозрачной конструкции фасада в зависимости от типа сопряжения профилей

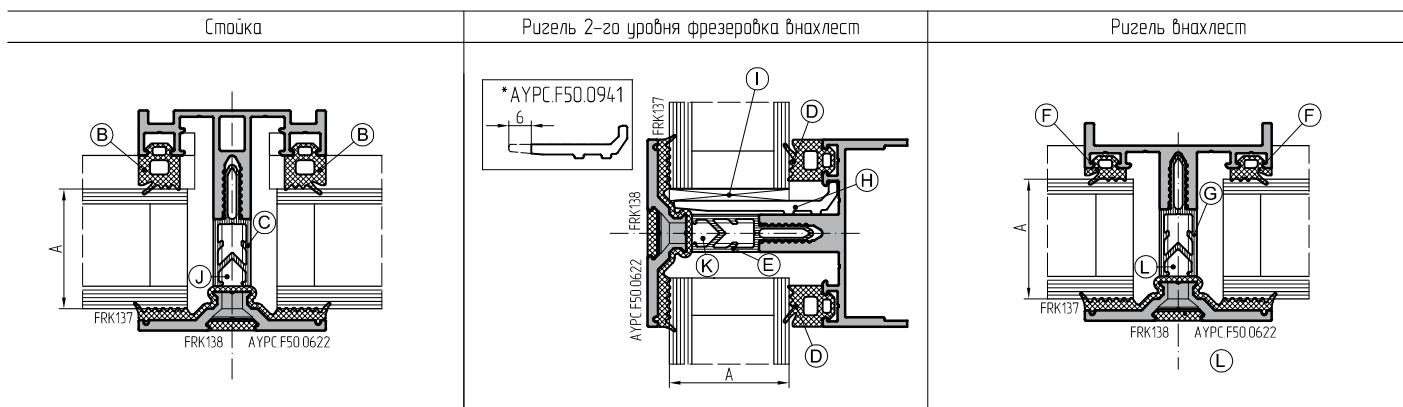


Толщина заполнения	Уплотнитель на стойке	Термомаст на стойке	Уплотнитель на ригеле 2-го уровня фрез. внахлест	Термомаст на ригеле 2-го уровня фрез. внахлест	Уплотнитель на ригеле внахл.	Термомаст на ригеле внахл.	Подкладка под стекло			Винт самонарез. $\varnothing$ 5,5 DIN 7982
							опорная	рихтобачная	J/K/L	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
4 мм	AYPC.F50.0701-FRK19	—	AYPC.F50.0701-FRK19	—	FRK19	—	*AYPC.F50.0941	FRK13	1 мм	x22/x22/x22
5мм/6 мм	AYPC.F50.0701-FRK18	—	AYPC.F50.0701-FRK18	—	FRK18	—	*AYPC.F50.0941	FRK13	1 мм	x22/x22/x22
8 мм	AYPC.F50.0701-FRK17	—	AYPC.F50.0701-FRK17	—	FRK17	—	*AYPC.F50.0941	FRK13	1 мм	x22/x22/x22
28 мм	FRK19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3	x38/x38/x38
30 мм	FRK18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3	x38/x38/x38
32 мм	FRK17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3	x38/x38/x38
34 мм	FRK19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0952	100x44	x1 x2 x3	x45/x45/x45
36 мм	FRK18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0952	100x44	x1 x2 x3	x45/x45/x45
38 мм	FRK17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0952	100x44	x1 x2 x3	x45/x45/x45
40 мм	FRK19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3	x55/x55/x55
42 мм	FRK18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3	x55/x55/x55
44 мм	FRK17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3	x55/x55/x55
46 мм	FRK19	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK19	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3	x60/x60/x60
48 мм	FRK18	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK18	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3	x60/x60/x60
50 мм	FRK17	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK17	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3	x60/x60/x60
52 мм	FRK19	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK19	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0952-03	100x62	x1 x2 x3	x65/x65/x65
54 мм	FRK18	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK18	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0952-03	100x62	x1 x2 x3	x65/x65/x65
56 мм	FRK17	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK17	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0952-03	100x62	x1 x2 x3	x65/x65/x65

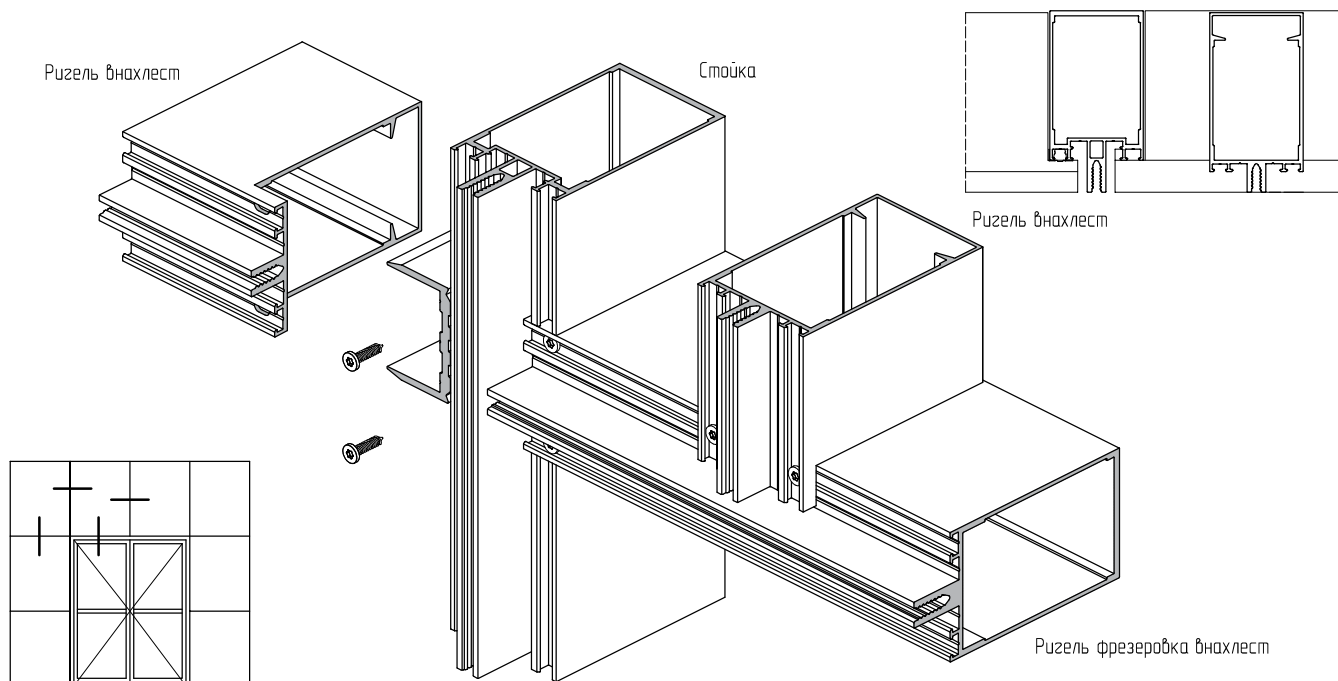


Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наклонных поверхностей

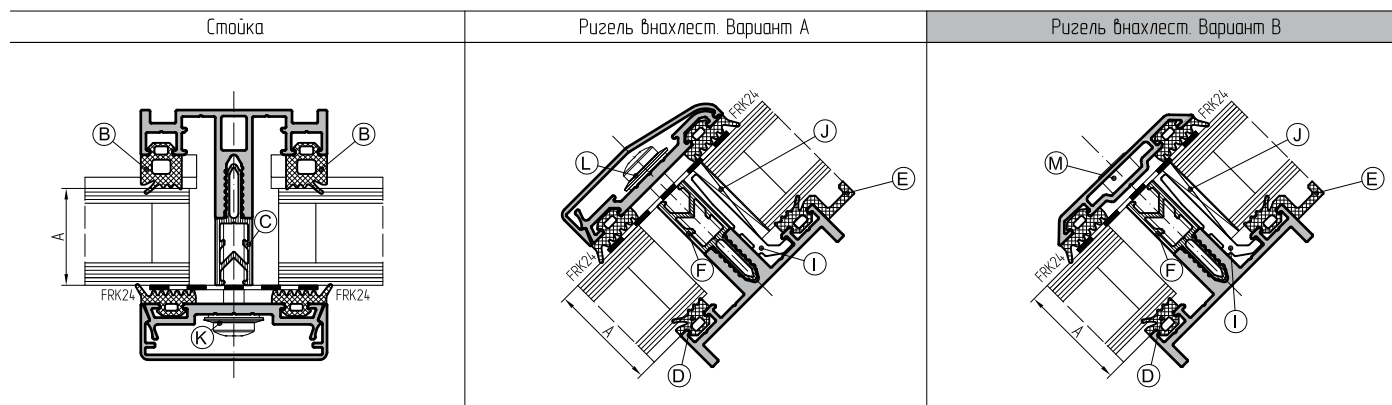


Толщина заполнения	Уплотнитель на стойке	Термомаст на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест Вариант А	Уплотнитель на ригеле внахлест Вариант В	Термомаст на ригеле внахлест	Подкладка под стекло			Вариант А	Вариант В
						опорная		рихтовочная	Винт самонарез Ø 5,5 DIN 7981	Винт самонарез * Ø 5,5 ISO 4762
A	B	C	D/E	D/E	F	I	J		K/L	K/ M
4 мм	FRK19	–	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	–	AYPC.F50.0940	FRK13	1 мм	x19/x19	x22/*x22
5мм/6 мм	FRK18	–	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	–	AYPC.F50.0940	FRK13	1 мм	x19/x19	x22/*x22
8 мм	FRK17	–	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	–	AYPC.F50.0940	FRK13	1 мм	x19/x19	x22/*x22
22 мм	FRK19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941	100x26	x1 x2 x3	x38/x38	x38/*x35
24 мм	FRK18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941	100x26	x1 x2 x3	x38/x38	x38/*x35
26 мм	FRK17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941	100x26	x1 x2 x3	x38/x38	x38/*x35
28 мм	FRK19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1 x2 x3	x45/x45	x45/*x42
30 мм	FRK18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1 x2 x3	x45/x45	x45/*x42
32 мм	FRK17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1 x2 x3	x45/x45	x45/*x42
34 мм	FRK19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3	x55/x55	x55/*x48
36 мм	FRK18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3	x55/x55	x55/*x48
38 мм	FRK17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3	x55/x55	x55/*x48
40 мм	FRK19	AYPC.F50.0911	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0952	100x44	x1 x2 x3	x60/x60	x60/*x55
42 мм	FRK18	AYPC.F50.0911	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0952	100x44	x1 x2 x3	x60/x60	x60/*x55
44 мм	FRK17	AYPC.F50.0911	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0952	100x44	x1 x2 x3	x60/x60	x60/*x55
46 мм	FRK19	AYPC.F50.0912	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3	x65/x65	x65/*x60
48 мм	FRK18	AYPC.F50.0912	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3	x65/x65	x65/*x60
50 мм	FRK17	AYPC.F50.0912	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3	x65/x65	x65/*x60
52 мм	FRK19	AYPC.F50.0913	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC.F50.0913	AYPC.F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3	x70/x70	x70/*x65
54 мм	FRK18	AYPC.F50.0913	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC.F50.0913	AYPC.F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3	x70/x70	x70/*x65
56 мм	FRK17	AYPC.F50.0913	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC.F50.0913	AYPC.F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3	x70/x70	x70/*x65

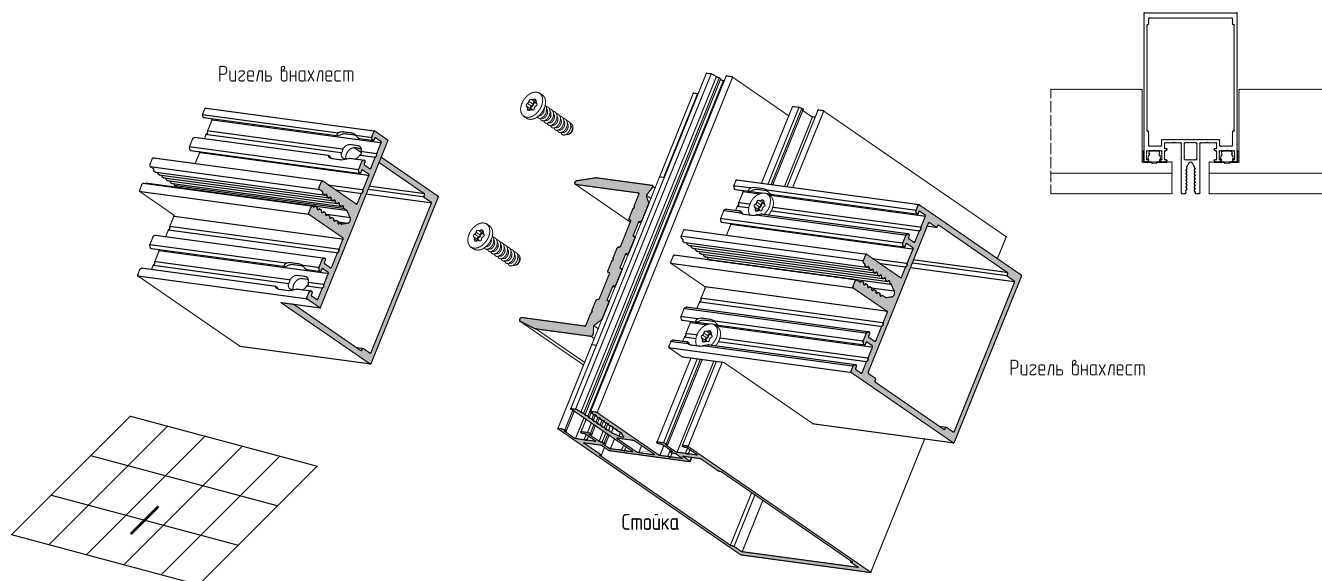


Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних узлов в зависимости от типа сопряжения профилей





Стойка с двусторонним углом разворота

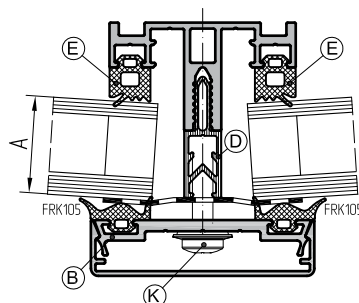




Ригель внахлест



Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер	Термомаст на стойке	Уплотнитель на стойке	Термомаст на ригеле	Уплотнитель на ригеле	Подкладка под стеклопакет				Винт самонарез 5,5 DIN 7981	
								опорная		ригелевая			
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J		K/L		
22	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
24	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
26	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
28	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
30	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
32	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
34	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
36	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
38	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
40	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 19	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0948-01 AYPC.F50.0949-01 2x60x5,5x35 ISO 4762	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
42	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 18	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15		100x44	x1	x2	x3	x60/x60
44	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 17	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14		100x44	x1	x2	x3	x60/x60
46	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 19	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 16	AYPC.F50.0948-02 AYPC.F50.0949-02 2x60x5,5x38 DIN 7981	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
48	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 18	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 15		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
50	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 17	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 14		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
52	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0913	FRK 19	AYPC.F50.0913	FRK 16	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2x60x5,5x45 DIN 7981	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
54	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0913	FRK 18	AYPC.F50.0913	FRK 15		100x56	x1	x2	x3	x70/x70
56	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0913	FRK 17	AYPC.F50.0913	FRK 14		100x56	x1	x2	x3	x70/x70
58	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0914	FRK 19	AYPC.F50.0914	FRK 16	AYPC.F50.0953 AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
60	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0914	FRK 18	AYPC.F50.0914	FRK 15		100x62	x1	x2	x3	x80/x80
62	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-	AYPC.F50.0914	FRK 17	AYPC.F50.0914	FRK 14		100x62	x1	x2	x3	x80/x80

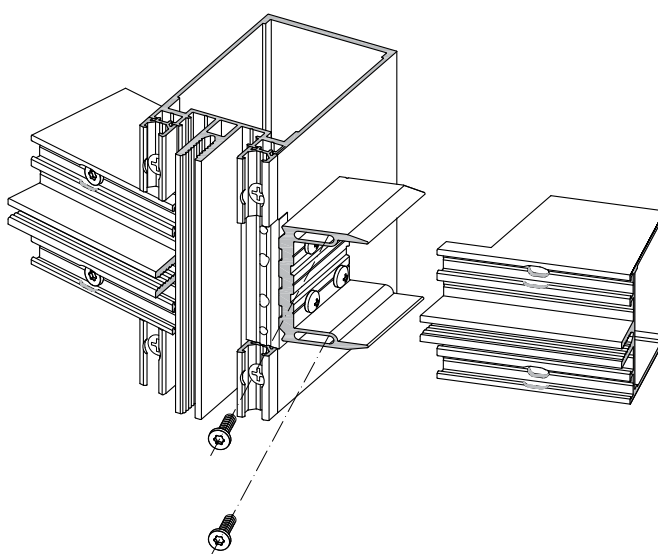


Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних узлов в зависимости от типа сопряжения профилей

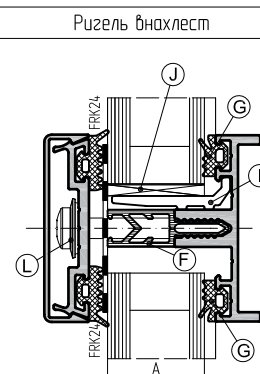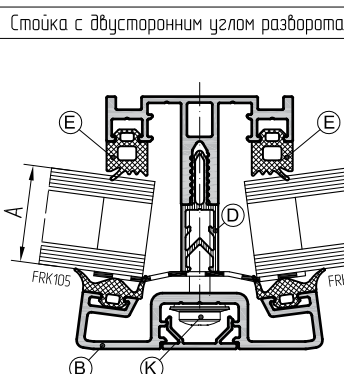


Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Узловой адаптер	Термомаст на стойке	Уплотнитель на стойке	Термомаст на ригеле	Уплотнитель на ригеле	Подкладка под стеклопакет					Винт самонарез 5,5 DIN 7981
								опорная		ригетовочная			
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J			K/L	
22	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
24	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
26	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
28	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
30	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
32	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
34	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
36	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
38	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
40	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 19	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0948-01 AYPC.F50.0949-01 2x6c5,5x35 ISO 4762	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
42	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 18	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15		100x44	x1	x2	x3	x60/x60
44	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 17	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14	AYPC.F50.0948-02 AYPC.F50.0949-02 2x6c5,5x38 DIN 7981	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
46	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 19	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 16		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
48	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 18	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 15	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2x6c5,5x45 DIN 7981	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
50	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 17	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 14		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
52	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0913	FRK 19	AYPC.F50.0913	FRK 16	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2x6c5,5x45 DIN 7981	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
	165°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	—						AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2x6c5,5x45 DIN 7981	100x56	x1	x2	x3
54	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0913	FRK 18	AYPC.F50.0913	FRK 15	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2x6c5,5x45 DIN 7981		100x56	x1	x2	x3
	165°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	—						100x56	x1	x2	x3	x70/x70
56	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0913	FRK 17	AYPC.F50.0913	FRK 14	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2x6c5,5x45 DIN 7981	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
	165°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	—						100x56	x1	x2	x3	x70/x70
58	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0914	FRK 19	AYPC.F50.0914	FRK 16	AYPC.F50.0953 AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
	165°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	—						100x62	x1	x2	x3	x80/x80
60	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0914	FRK 18	AYPC.F50.0914	FRK 15	AYPC.F50.0953 AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
	165°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	—						100x62	x1	x2	x3	x80/x80
62	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0914	FRK 17	AYPC.F50.0914	FRK 14	AYPC.F50.0953 AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
	165°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	—						100x62	x1	x2	x3	x80/x80


Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей



Стойка с двусторонним углом разворота

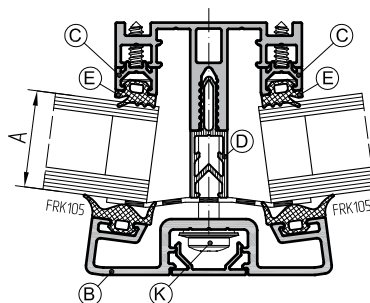


Ригель внахлест




Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер +7,5°	Термомост на стойке	Уплотнитель на стойке	Термомост на ризеле	Уплотнитель на ригеле	Подкладка под стеклопакет					Винт самонарез 5,5 DIN 7981
								опорная		ригелевая			
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J				K/L
22	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
24	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
26	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
28	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
30	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
32	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
34	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712										
36	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712										
38	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712										
40	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0948-01 AYPC.F50.0949-01 2xδc5,5x35 ISO 4762	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712										
42	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15		100x44	x1	x2	x3	x60/x60
	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712										
44	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14		100x44	x1	x2	x3	x60/x60
	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712										
46	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 16	AYPC.F50.0948-02 AYPC.F50.0949-02 2xδc5,5x38 DIN 7981	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712										
48	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 15		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712										
50	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 14		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712										
52	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0913	FRK 16	AYPC.F50.0913	FRK 16	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2xδc5,5x45 DIN 7981	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712										
54	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0913	FRK 15	AYPC.F50.0913	FRK 15		100x56	x1	x2	x3	x70/x70
	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712										
56	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0913	FRK 14	AYPC.F50.0913	FRK 14		100x56	x1	x2	x3	x70/x70
	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712										
58	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0914	FRK 16	AYPC.F50.0914	FRK 16	AYPC.F50.0953 AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
60	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0914	FRK 15	AYPC.F50.0914	FRK 15		100x62	x1	x2	x3	x80/x80
62	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614-01	AYPC.F50.0712	AYPC.F50.0914	FRK 14	AYPC.F50.0914	FRK 14		100x62	x1	x2	x3	x80/x80


Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей



Стойка с двусторонним углом разворота

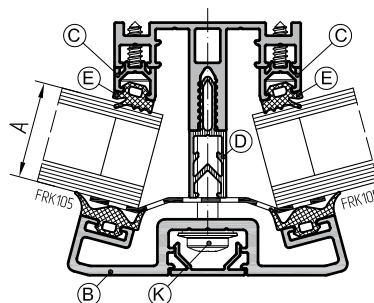


Ригель внахлест




Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер +15°	Термомаст на стойке	Уплотнитель на стойке	Термомаст на ригеле	Уплотнитель на ригеле	Подкладка под стеклопакет					Винт самонарез 5,5 DIN 7981
								опорная		ригетовочная			
A	α	B	C	D	E	F	G	I	J				K/L
22	150°–157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908		AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908							
24	150°–157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908		AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908							
26	150°–157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908		AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908							
28	150°–157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941–01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909		AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909							
30	150°–157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941–01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909		AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909							
32	150°–157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941–01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909		AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909							
34	150°–157,5°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941–02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
36	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941–02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
38	150°–157,5°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941–02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
40	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0948–01 AYPC.F50.0949–02 2x6x5,5x35 ISO 4762	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
42	150°–157,5°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15		100x44	x1	x2	x3	x60/x60
44	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14		100x44	x1	x2	x3	x60/x60
46	150°–157,5°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 16	AYPC.F50.0948–02 AYPC.F50.0949–02 2x6x5,5x38 DIN 7981	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
48	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 15		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
50	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 14		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
52	150°–157,5°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0913	FRK 16	AYPC.F50.0913	FRK 16	AYPC.F50.0948–03 AYPC.F50.0949–03 2x6x5,5x45 DIN 7981	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
54	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0913	FRK 15	AYPC.F50.0913	FRK 15		100x56	x1	x2	x3	x70/x70
56	150°–157,5°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0913	FRK 14	AYPC.F50.0913	FRK 14		100x56	x1	x2	x3	x70/x70
58	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0914	FRK 16	AYPC.F50.0914	FRK 16	AYPC.F50.0953 AYPC.F50.0952–03	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
60	150°–157,5°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0914	FRK 15	AYPC.F50.0914	FRK 15		100x62	x1	x2	x3	x80/x80
62	142,5°–150°	AYPC.F50.0605–01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0914	FRK 14	AYPC.F50.0914	FRK 14		100x62	x1	x2	x3	x80/x80


Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей



Стойка с двусторонним углом разворота

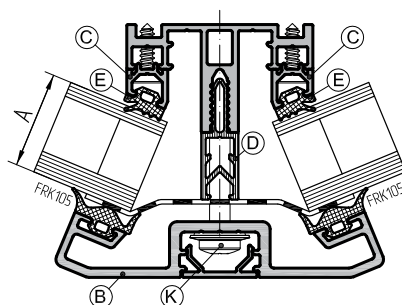


Ригель внахлест




Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер +22,5°	Термомаст на стойке	Уплотнитель на стойке	Термомаст на ригеле	Уплотнитель на ригеле	Подкладка под стеклопакет				Винт самонарез 5,5 DIN 7981	
								опорная		ригелевая			
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J			K/L	
22	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
24	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
26	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
28	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
30	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
32	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
34	139°-142,5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	127,5°-139°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713										
36	139°-142,5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	127,5°-139°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713										
38	139°-142,5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	127,5°-139°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713										
40	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0948-01 AYPC.F50.0949-01 2xδc5,5x35 ISO 4762	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
42	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15		100x44	x1	x2	x3	x60/x60
44	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14	AYPC.F50.0948-02 AYPC.F50.0949-02 2xδc5,5x38 DIN 7981	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
46	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 16		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
48	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 15	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2xδc5,5x45 DIN 7981	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
50	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 14		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
52	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0913	FRK 16	AYPC.F50.0913	FRK 16	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2xδc5,5x45 DIN 7981	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
54	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0913	FRK 15	AYPC.F50.0913	FRK 15		100x56	x1	x2	x3	x70/x70
56	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0913	FRK 14	AYPC.F50.0913	FRK 14	AYPC.F50.0953 AYPC.F50.0952-03	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
58	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0914	FRK 16	AYPC.F50.0914	FRK 16		100x62	x1	x2	x3	x80/x80
60	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0914	FRK 15	AYPC.F50.0914	FRK 15	AYPC.F50.0953 AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
62	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615-01	AYPC.F50.0713	AYPC.F50.0914	FRK 14	AYPC.F50.0914	FRK 14		100x62	x1	x2	x3	x80/x80


Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей



Стойка с двусторонним углом разворота

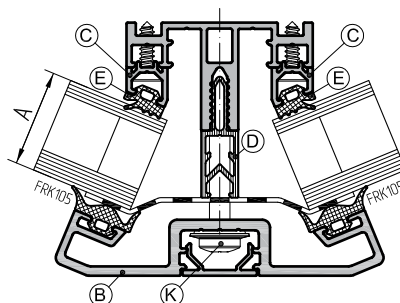


Ригель внахлест




Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер +30°	Термомаст на стойке	Уплотнитель на стойке	Термомаст на ригеле	Уплотнитель на ригеле	Подкладка под стеклопакет					Винт самонарез 5,5 DIN 7981
								опорная		ригетовочная			
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J			K/L	
22	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
24	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
26	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
28	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
30	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
32	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
34	120°-127,5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	112,5°-120°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706										x50/55
36	120°-127,5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	112,5°-120°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706										x50/55
38	120°-127,5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	112,5°-120°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706										x50/55
40	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0948-01 AYPC.F50.0949-01 2x6c5,5x35 ISO 4762	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
42	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15		100x44	x1	x2	x3	x60/x60
44	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14	AYPC.F50.0948-02 AYPC.F50.0949-02 2x6c5,5x38 DIN 7981	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
46	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 16		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
48	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 15	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2x6c5,5x45 DIN 7981	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
50	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 14		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
52	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0913	FRK 16	AYPC.F50.0913	FRK 16	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2x6c5,5x45 DIN 7981	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
54	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0913	FRK 15	AYPC.F50.0913	FRK 15		100x56	x1	x2	x3	x70/x70
56	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0913	FRK 14	AYPC.F50.0913	FRK 14	AYPC.F50.0953 AYPC.F50.0952-03	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
58	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0914	FRK 16	AYPC.F50.0914	FRK 16		100x62	x1	x2	x3	x80/x80
60	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0914	FRK 15	AYPC.F50.0914	FRK 15	AYPC.F50.0953 AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
62	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606-01	AYPC.F50.0706	AYPC.F50.0914	FRK 14	AYPC.F50.0914	FRK 14		100x62	x1	x2	x3	x80/x80


Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних узлов в зависимости от типа сопряжения профилей



Стойка с двусторонним углом разворота

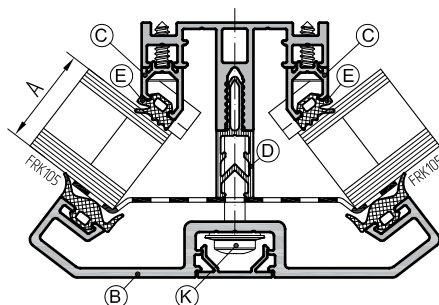


Ригель внахлест






Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер +37,5°	Термомаст на стойке	Уплотнитель на стойке	Термомаст на ригеле	Уплотнитель на ригеле	Подкладка под стеклопакет					Винт самонарез 5,5 DIN 7981
								опорная		ригелевая			
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J			K/L	
22	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
24	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
26	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
28	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
30	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
32	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x45/45
34	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x50/55
36	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x50/55
38	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x50/55
40	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0948-01 AYPC.F50.0949-01 2x5x5,5x35 ISO 4762	100x44	x1	x2	x3	x55/x60
42	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15		100x44	x1	x2	x3	x55/x60
44	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14		100x44	x1	x2	x3	x55/x60
46	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 16	AYPC.F50.0948-02 AYPC.F50.0949-02 2x5x5,5x38 DIN 7981	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
48	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 15		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
50	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 14		100x50	x1	x2	x3	x65/x65
52	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0913	FRK 16	AYPC.F50.0913	FRK 16	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2x5x5,5x45 DIN 7981	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
54	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0913	FRK 15	AYPC.F50.0913	FRK 15		100x56	x1	x2	x3	x70/x70
56	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0913	FRK 14	AYPC.F50.0913	FRK 14		100x56	x1	x2	x3	x70/x70
58	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0914	FRK 16	AYPC.F50.0914	FRK 16	AYPC.F50.0953 AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
60	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0914	FRK 15	AYPC.F50.0914	FRK 15		100x62	x1	x2	x3	x80/x80
62	97,5°–112,5°	AYPC.F50.0616–01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0914	FRK 14	AYPC.F50.0914	FRK 14		100x62	x1	x2	x3	x80/x80


Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей

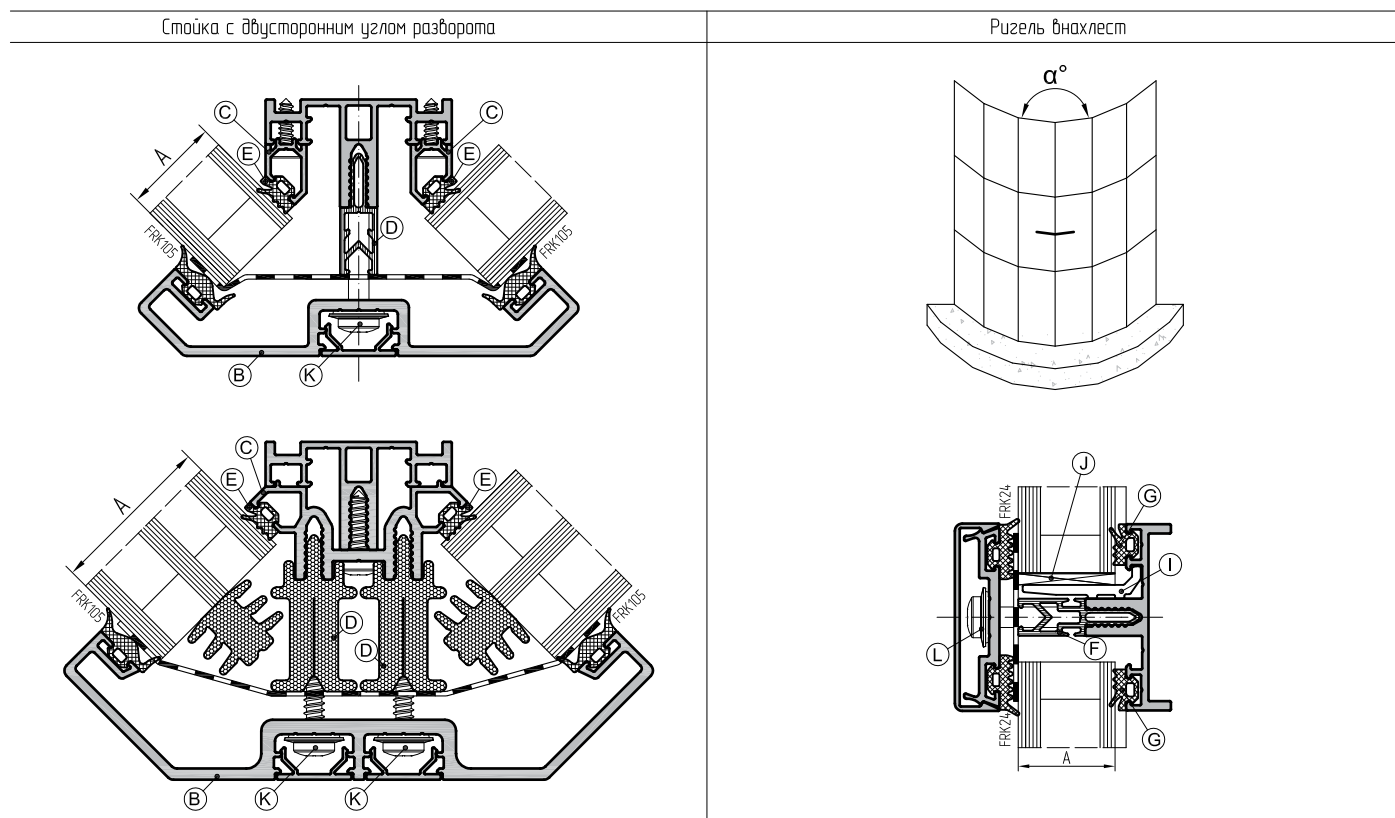


Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер +45°	Термопаста на стойке	Уплотнитель на стойке	Термопаста на ригеле	Уплотнитель на ригеле	Подкладка под стеклопакет				Винт самонарез 5,5 DIN 7981	
								опорная		рихтовочная			
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J		K/L		
22	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0905	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x45/38
24	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x45/38
26	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x45/38
28	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x50/45
30	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x50/45
32	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x50/45
34	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x50/55
36	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x50/55
38	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x50/55
40	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0948-01 AYPC.F50.0949-01 2x40x5,5x35 ISO 4762	100x44	x1	x2	x3	x55/x60
42	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15		100x44	x1	x2	x3	x55/x60
44	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0912	100x44	x1	x2	x3	x55/x60
46	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 16		AYPC.F50.0948-02	100x50	x1	x2	x3
48	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 15	AYPC.F50.0949-02	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
50	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912	FRK 14	2x40x5,5x38 DIN 7981	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
52	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-02	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0913	FRK 16	AYPC.F50.0948-03 AYPC.F50.0949-03 2x40x5,5x45 DIN 7981	100x56	x1	x2	x3	x60/x70
54	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-02	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0913	FRK 15		100x56	x1	x2	x3	x60/x70
56	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-02	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0913	FRK 14	AYPC.F50.0953 AYPC.F50.0952-03	100x56	x1	x2	x3	x60/x70
58	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-02	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 16	AYPC.F50.0914	FRK 16		100x62	x1	x2	x3	x70/x80
60	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-02	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 15	AYPC.F50.0914	FRK 15		100x62	x1	x2	x3	x70/x80
62	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-02	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911	FRK 14	AYPC.F50.0914	FRK 14		100x62	x1	x2	x3	x70/x80

Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей

			Стойка с двусторонним углом разворота			Ригель внахлест				
										
Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер		Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест	Подкладка под стекло		Винт самонарез ø 5,5 DIN 7981	
							опорная	рихтоблочная		
A	α°	B	C		D	E	F	G	H/I	
4 мм	127,5°-1805°	АУРС.F50.6009	-		FRK19	FRK16	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
5мм/6 мм	127,5°-1805°	АУРС.F50.6009	-		FRK18	FRK15	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
8 мм	127,5°-1805°	АУРС.F50.6009	-		FRK17	FRK14	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
4 мм	157,5°-172,5°	АУРС.F50.0614	АУРС.F50.0712	+7,5°	FRK19	FRK16	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
5мм/6 мм	157,5°-172,5°	АУРС.F50.0614	АУРС.F50.0712	+7,5°	FRK18	FRK15	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
8 мм	157,5°-172,5°	АУРС.F50.0614	АУРС.F50.0712	+7,5°	FRK17	FRK14	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
4 мм	142,5°-157,5°	АУРС.F50.0605	АУРС.F50.0705	+15°	FRK19	FRK16	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
5мм/6 мм	142,5°-157,5°	АУРС.F50.0605	АУРС.F50.0705	+15°	FRK18	FRK15	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
8 мм	142,5°-157,5°	АУРС.F50.0605	АУРС.F50.0705	+15°	FRK17	FRK14	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
4 мм	127,5°-142,5°	АУРС.F50.0615	АУРС.F50.0713	+22,5°	FRK19	FRK16	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
5мм/6 мм	127,5°-142,5°	АУРС.F50.0615	АУРС.F50.0713	+22,5°	FRK18	FRK15	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
8 мм	127,5°-142,5°	АУРС.F50.0615	АУРС.F50.0713	+22,5°	FRK17	FRK14	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
4 мм	112,5°-127,5°	АУРС.F50.0606	АУРС.F50.0706	+30°	FRK19	FRK16	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
5мм/6 мм	112,5°-127,5°	АУРС.F50.0606	АУРС.F50.0706	+30°	FRK18	FRK15	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
8 мм	112,5°-127,5°	АУРС.F50.0606	АУРС.F50.0706	+30°	FRK17	FRK14	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
4 мм	97,5°-112,5°	АУРС.F50.0616	АУРС.F50.0714	+37,5°	FRK19	FRK16	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
5мм/6 мм	97,5°-112,5°	АУРС.F50.0616	АУРС.F50.0714	+37,5°	FRK18	FRK15	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
8 мм	97,5°-112,5°	АУРС.F50.0616	АУРС.F50.0714	+37,5°	FRK17	FRK14	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
4 мм	90°-97,5°	АУРС.F50.0607	АУРС.F50.0707	+45°	FRK19	FRK16	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
5мм/6 мм	90°-97,5°	АУРС.F50.0607	АУРС.F50.0707	+45°	FRK18	FRK15	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22
8 мм	90°-97,5°	АУРС.F50.0607	АУРС.F50.0707	+45°	FRK17	FRK14	АУРС.F50.0940	FRK13	1 мм	x25/x22

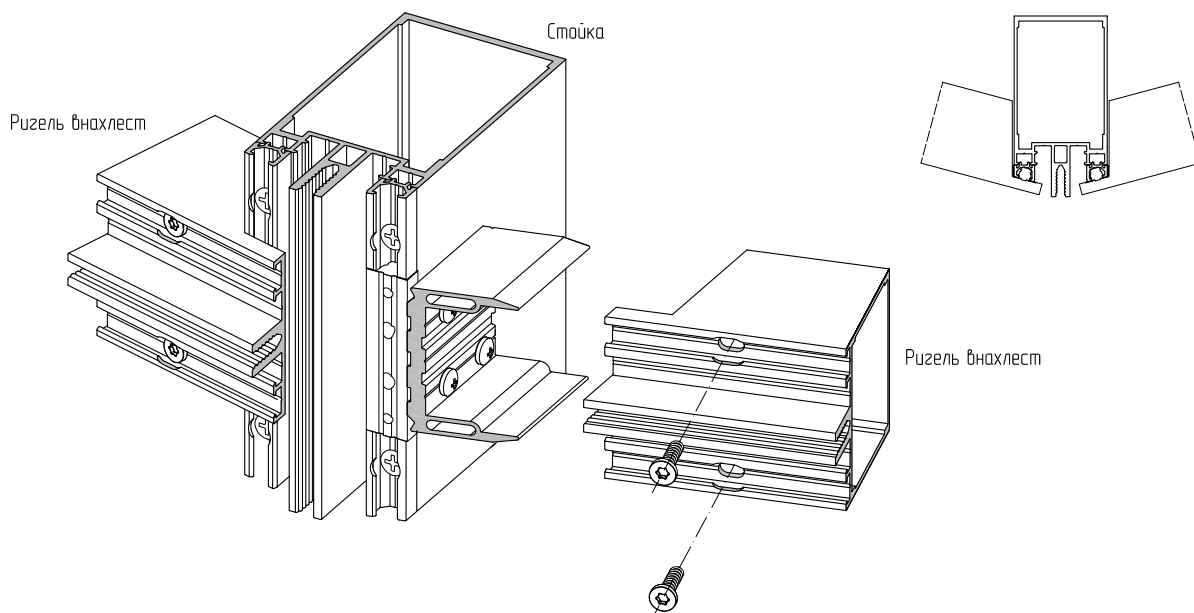


Установка оконного блока с рамой W72.0108 в светопрозрачную конструкцию фасада

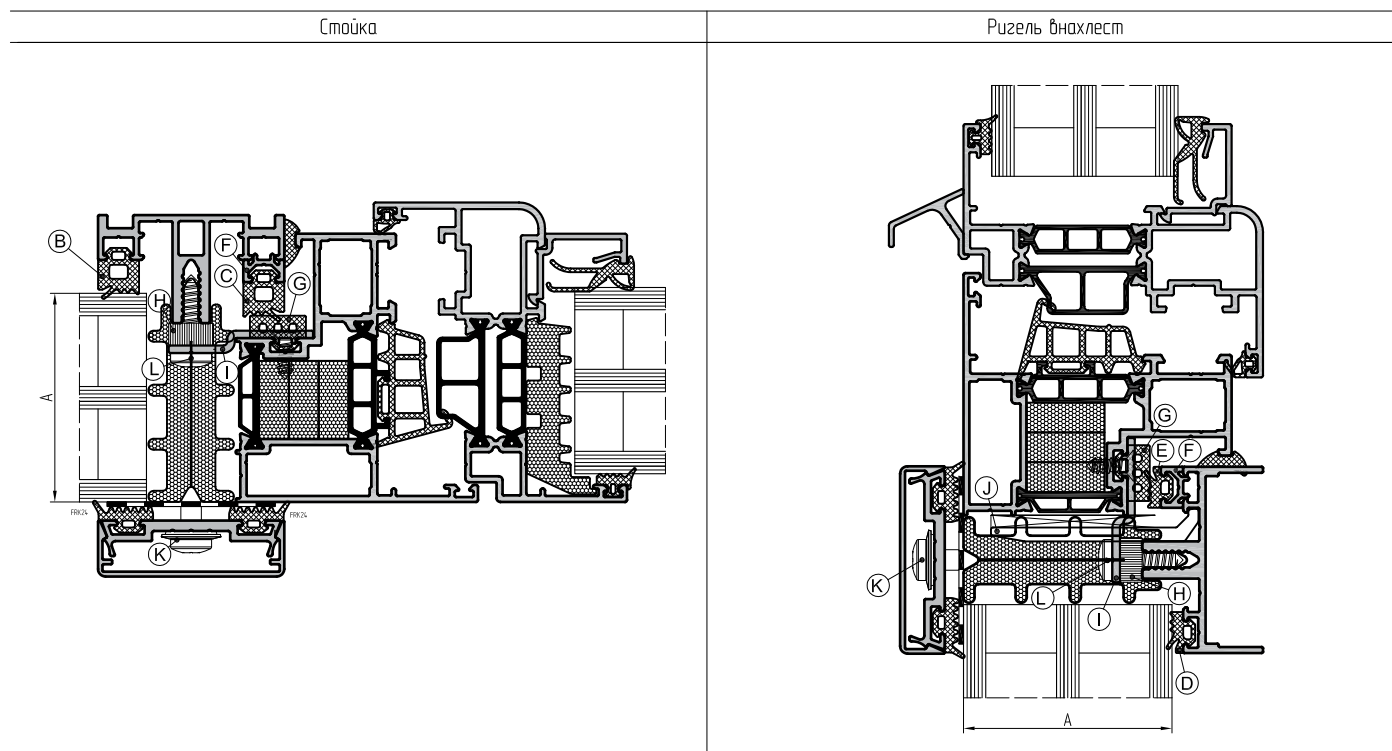


Толщина заполнения	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Уплотнитель на ригеле	Дистанционный адаптер	Уплотнитель на раме	Подкладка под прижим	Прижим	Опорная подкладка	Винт самонарез Ø 5,5 DIN 7981	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
40 мм	FRK19	FRK17	FRK16	FRK14	-	-	-	-	AYPC.F50.0941-02	x60	-
42 мм	FRK18	FRK17	FRK15	FRK14	-	-	-	-	AYPC.F50.0941-02	x60	-
44 мм	FRK17	FRK17	FRK14	FRK14	-	-	-	-	AYPC.F50.0941-02	x60	-
46 мм	FRK19	FRK19	FRK16	FRK16	-	FRK129	-	AYPC.W72.0951	AYPC.F50.0952	x65	x16
48 мм	FRK18	FRK18	FRK15	FRK15	-	FRK128	-	AYPC.W72.0951	AYPC.F50.0952	x65	x16
50 мм	FRK17	FRK17	FRK14	FRK14	-	FRK127	-	AYPC.W72.0951	AYPC.F50.0952	x65	x16
52 мм	FRK19	FRK19	FRK16	FRK16	AYPC.F50.0701	FRK129	1 x AYPC.F50.1945	AYPC.W72.0951	AYPC.F50.0952-01	x75	x22
54 мм	FRK18	FRK18	FRK15	FRK15	AYPC.F50.0701	FRK128	1 x AYPC.F50.1945	AYPC.W72.0951	AYPC.F50.0952-01	x75	x22
56 мм	FRK17	FRK17	FRK14	FRK14	AYPC.F50.0701	FRK127	1 x AYPC.F50.1945	AYPC.W72.0951	AYPC.F50.0952-01	x75	x22
58 мм	FRK19	FRK19	FRK16	FRK16	AYPC.F50.0702	FRK129	2 x AYPC.F50.1945	AYPC.W72.0951	AYPC.F50.0952-02	x80	x25
60 мм	FRK18	FRK18	FRK15	FRK15	AYPC.F50.0702	FRK128	2 x AYPC.F50.1945	AYPC.W72.0951	AYPC.F50.0952-02	x80	x25
62 мм	FRK17	FRK17	FRK14	FRK14	AYPC.F50.0702	FRK127	2 x AYPC.F50.1945	AYPC.W72.0951	AYPC.F50.0952-02	x80	x25

Крепление конструкции окна к стоечно-ригельному каркасу при толщине заполнения 40–44 мм производится непосредственно при помощи самонарезающих винтов 4,2x13 DIN 7981 со стороны фурнитурного паза рамы.


Установка оконного блока с рамой АУРС.W72.0108 в фасадную конструкцию

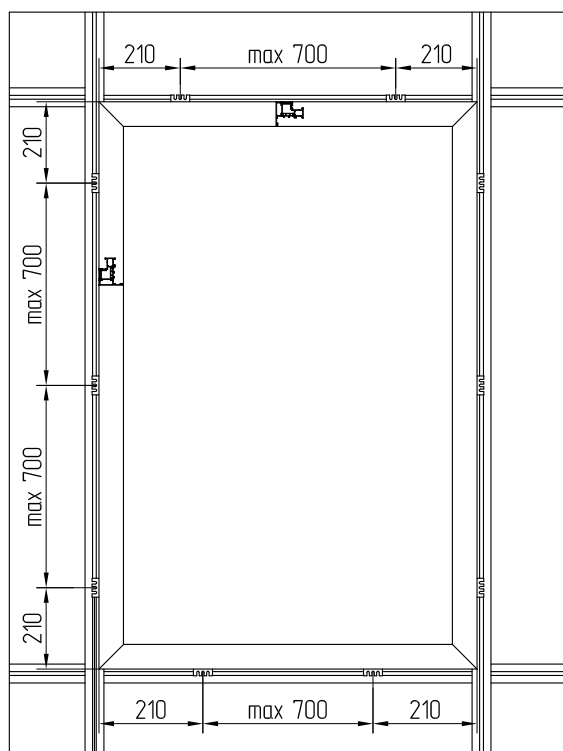


Обработка АУРС.W72.0108 под установку прижима АУРС.W72.0951

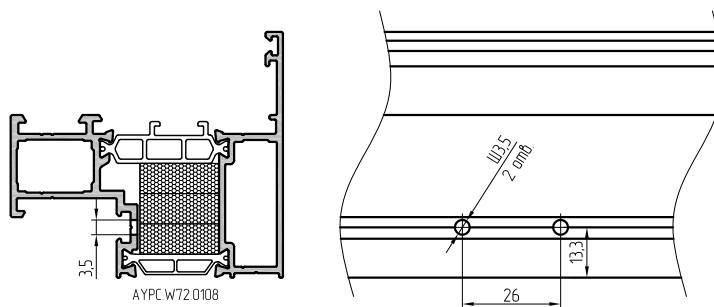



Установка прижима АУРС.W72.0951

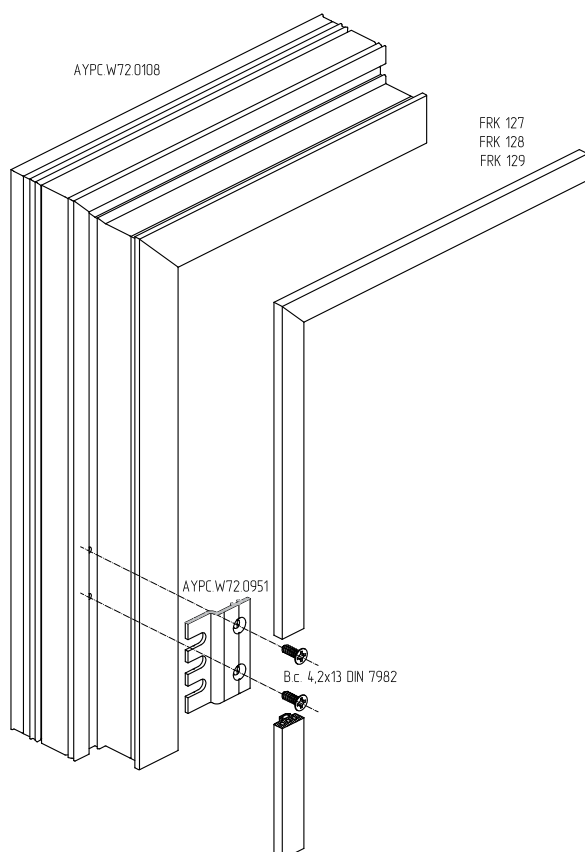


Крепление конструкции окна к стоечно-ригельному каркасу



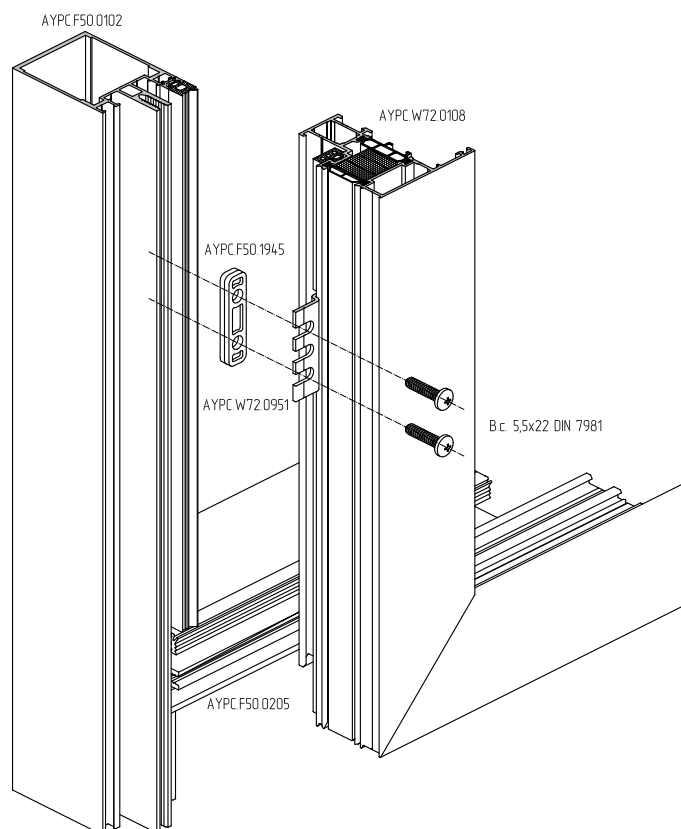


Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой дистанционных вставок в зависимости от типа сопряжения профилей

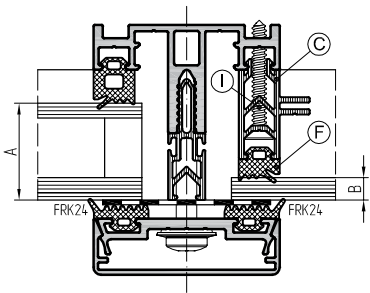Стойка				Ригель внахлест			
							
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле внахлест	Уплотнитель на дистанционных профилях	Подкладка под стекло		Винт самонарез. Ø 3,9 DIN7982
A	B	C	D	F	опорная	рихтовочная	I/J/K
22–26 мм	4 мм	AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x32/x25/x25
	6 мм	AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0901	FRK15	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x32/x25/x25
	8 мм	AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0901	FRK14	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x32/x25/x25
28–32 мм	4 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0941-01	100x32 x1 x2 x3	x38/x32/x32
	6 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK15	AYPC.F50.0941-01	100x32 x1 x2 x3	x38/x32/x32
	8 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK14	AYPC.F50.0941-01	100x32 x1 x2 x3	x38/x32/x32
34–38 мм	4 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK19	AYPC.F50.0941-02	100x38 x1 x2 x3	x38/x32/x32
	6 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK18	AYPC.F50.0941-02	100x38 x1 x2 x3	x38/x32/x32
	8 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK17	AYPC.F50.0941-02	100x38 x1 x2 x3	x38/x32/x32
40–44 мм	4 мм	AYPC.F50.0902+AYPC.F50.0901	AYPC.F50.0901+AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0952	100x44 x1 x2 x3	x50/x45/x45
	6 мм			FRK15	AYPC.F50.0952	100x44 x1 x2 x3	x50/x45/x45
	8 мм			FRK14	AYPC.F50.0952	100x44 x1 x2 x3	x50/x45/x45
46–50 мм	4 мм	AYPC.F50.0902+AYPC.F50.0901	AYPC.F50.0901+AYPC.F50.0901	FRK19	AYPC.F50.0952-01	100x50 x1 x2 x3	x50/x45/x45
	6 мм			FRK18	AYPC.F50.0952-01	100x50 x1 x2 x3	x50/x45/x45
	8 мм			FRK17	AYPC.F50.0952-01	100x50 x1 x2 x3	x50/x45/x45
52–56 мм	4 мм	AYPC.F50.0903+AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0902+AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0952-02	100x56 x1 x2 x3	x60/x60/x60
	6 мм			FRK15	AYPC.F50.0952-02	100x56 x1 x2 x3	x60/x60/x60
	8 мм			FRK14	AYPC.F50.0952-02	100x56 x1 x2 x3	x60/x60/x60
58–62 мм	4 мм	AYPC.F50.0903+AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0902+AYPC.F50.0902	FRK19	AYPC.F50.0952-03	100x62 x1 x2 x3	x60/x60/x60
	6 мм			FRK18	AYPC.F50.0952-03	100x62 x1 x2 x3	x60/x60/x60
	8 мм			FRK17	AYPC.F50.0952-03	100x62 x1 x2 x3	x60/x60/x60

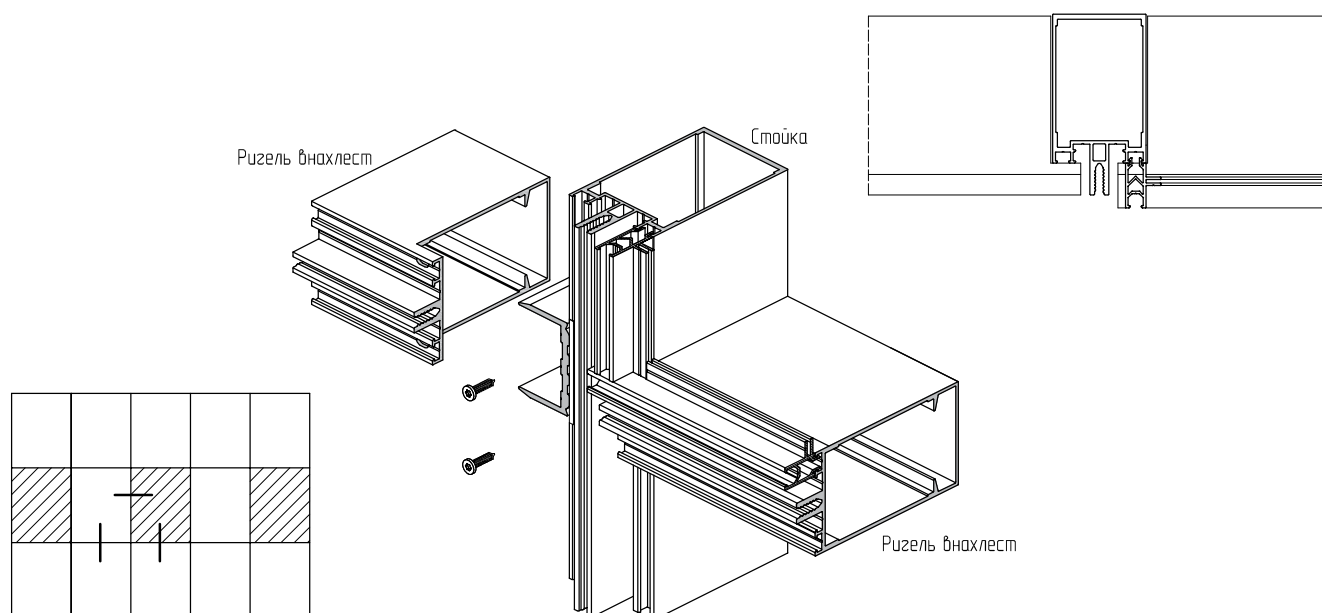

Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой дистанционных вставок в зависимости от типа сопряжения профилей

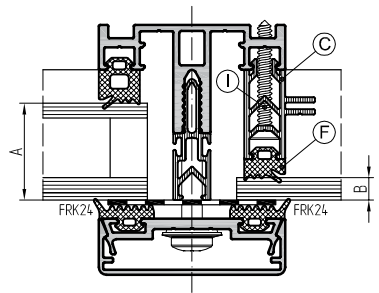Стойка			Ригель 2-го уровня фрезеровка внахлест			Ригель внахлест		
								
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле 2-го уровня фрезеровка внахлест	Профиль дистанционный на ригеле внахлест	Уплотнитель на дистанционных профилях	Подкладка под стекло		Винт самонарез. Ø 3,9 DIN7982
A	B	C	D	E	F	G	H	I/J/K
22-26 мм	4 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK16	АУРС.F50.0941-01	100x32	x1 x2 x3 x32/x32/x25
	6 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK15	АУРС.F50.0941-01	100x32	x1 x2 x3 x32/x32/x25
	8 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK14	АУРС.F50.0941-01	100x32	x1 x2 x3 x32/x32/x25
28-32 мм	4 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK16	АУРС.F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3 x38/x38/x32
	6 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK15	АУРС.F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3 x38/x38/x32
	8 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK14	АУРС.F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3 x38/x38/x32
34-38 мм	4 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK19	АУРС.F50.0952	100x44	x1 x2 x3 x38/x38/x32
	6 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK18	АУРС.F50.0952	100x44	x1 x2 x3 x38/x38/x32
	8 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK17	АУРС.F50.0952	100x44	x1 x2 x3 x38/x38/x32
40-44 мм	4 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK16	АУРС.F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3 x50/x50/x45
	6 мм	+	+	+	FRK15	АУРС.F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3 x50/x50/x45
	8 мм	АУРС.F50.0901	АУРС.F50.0901	АУРС.F50.0901	FRK14	АУРС.F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3 x50/x50/x45
46-50 мм	4 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK19	АУРС.F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3 x50/x50/x45
	6 мм	+	+	+	FRK18	АУРС.F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3 x50/x50/x45
	8 мм	АУРС.F50.0901	АУРС.F50.0901	АУРС.F50.0901	FRK17	АУРС.F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3 x50/x50/x45
52-56 мм	4 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK16	АУРС.F50.0952-03	100x62	x1 x2 x3 x60/x60/x60
	6 мм	+	+	+	FRK15	АУРС.F50.0952-03	100x62	x1 x2 x3 x60/x60/x60
	8 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	FRK14	АУРС.F50.0952-03	100x62	x1 x2 x3 x60/x60/x60

Ригель внахлест

Стойка



Ригель внахлест

Ригель 2-го уровня фрезеровка внахлест




Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой дистанционных вставок для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей

Стойка с двусторонним углом $\alpha = 7,5^\circ/15^\circ/22,5^\circ/30^\circ/37,5^\circ/45^\circ$

Ригель внахлест

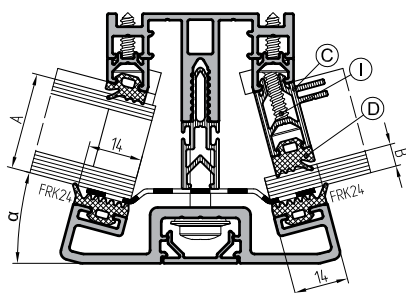

Толщина заполнения	Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке с двусторонним углом $15^\circ/30^\circ/45^\circ$	Уплотнитель на дистанционном профиле стойки с двусторонним углом $15^\circ/30^\circ/45^\circ$	Профиль дистанционный на ригеле внахлест	Уплотнитель на дистанц. профиле ригеля внахлест	Подкладка под стекло		Винт самонарез. $\varnothing 3,9$ DIN7982
A	B	C	D	E	F	G	H	I/J
22-26 мм	4 мм	AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x32/x32
	6 мм	AYPC.F50.0901	FRK15	AYPC.F50.0901	FRK15	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x32/x32
	8 мм	AYPC.F50.0901	FRK14	AYPC.F50.0901	FRK14	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x32/x32
28-32 мм	4 мм	AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0941-01	100x32 x1 x2 x3	x32/x32
	6 мм	AYPC.F50.0902	FRK15	AYPC.F50.0902	FRK15	AYPC.F50.0941-01	100x32 x1 x2 x3	x32/x32
	8 мм	AYPC.F50.0902	FRK14	AYPC.F50.0902	FRK14	AYPC.F50.0941-01	100x32 x1 x2 x3	x32/x32
34-38 мм	4 мм	AYPC.F50.0903	FRK16	AYPC.F50.0903	FRK16	AYPC.F50.0941-02	100x38 x1 x2 x3	x38/x38
	6 мм	AYPC.F50.0903	FRK15	AYPC.F50.0903	FRK15	AYPC.F50.0941-02	100x38 x1 x2 x3	x38/x38
	8 мм	AYPC.F50.0903	FRK14	AYPC.F50.0903	FRK14	AYPC.F50.0941-02	100x38 x1 x2 x3	x38/x38
40-44 мм	4 мм	AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0952	100x44 x1 x2 x3	x45/x45
	6 мм	+	FRK15	+	FRK15	AYPC.F50.0952	100x44 x1 x2 x3	x45/x45
	8 мм	AYPC.F50.0901	FRK14	AYPC.F50.0901	FRK14	AYPC.F50.0952	100x44 x1 x2 x3	x45/x45
46-50 мм	4 мм	AYPC.F50.0901	FRK19	AYPC.F50.0901	FRK19	AYPC.F50.0952-01	100x50 x1 x2 x3	x45/x45
	6 мм	+	FRK18	+	FRK18	AYPC.F50.0952-01	100x50 x1 x2 x3	x45/x45
	8 мм	AYPC.F50.0901	FRK17	AYPC.F50.0901	FRK17	AYPC.F50.0952-01	100x50 x1 x2 x3	x45/x45
52-56 мм	4 мм	AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0952-02	100x56 x1 x2 x3	x60/x60
	6 мм	+	FRK15	+	FRK15	AYPC.F50.0952-02	100x56 x1 x2 x3	x60/x60
	8 мм	AYPC.F50.0902	FRK14	AYPC.F50.0902	FRK14	AYPC.F50.0952-02	100x56 x1 x2 x3	x60/x60
58-62 мм	4 мм	AYPC.F50.0902	FRK19	AYPC.F50.0902	FRK19	AYPC.F50.0952-03	100x62 x1 x2 x3	x60/x60
	6 мм	+	FRK18	+	FRK18	AYPC.F50.0952-03	100x62 x1 x2 x3	x60/x60
	8 мм	AYPC.F50.0902	FRK17	AYPC.F50.0902	FRK17	AYPC.F50.0952-03	100x62 x1 x2 x3	x60/x60

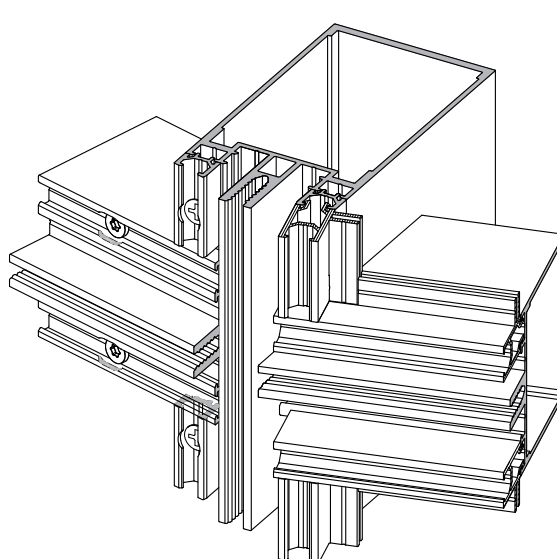





ALUTECH ALT F50



СИСТЕМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО
ФАСАДА



СЕЧЕНИЯ И УЗЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ



09

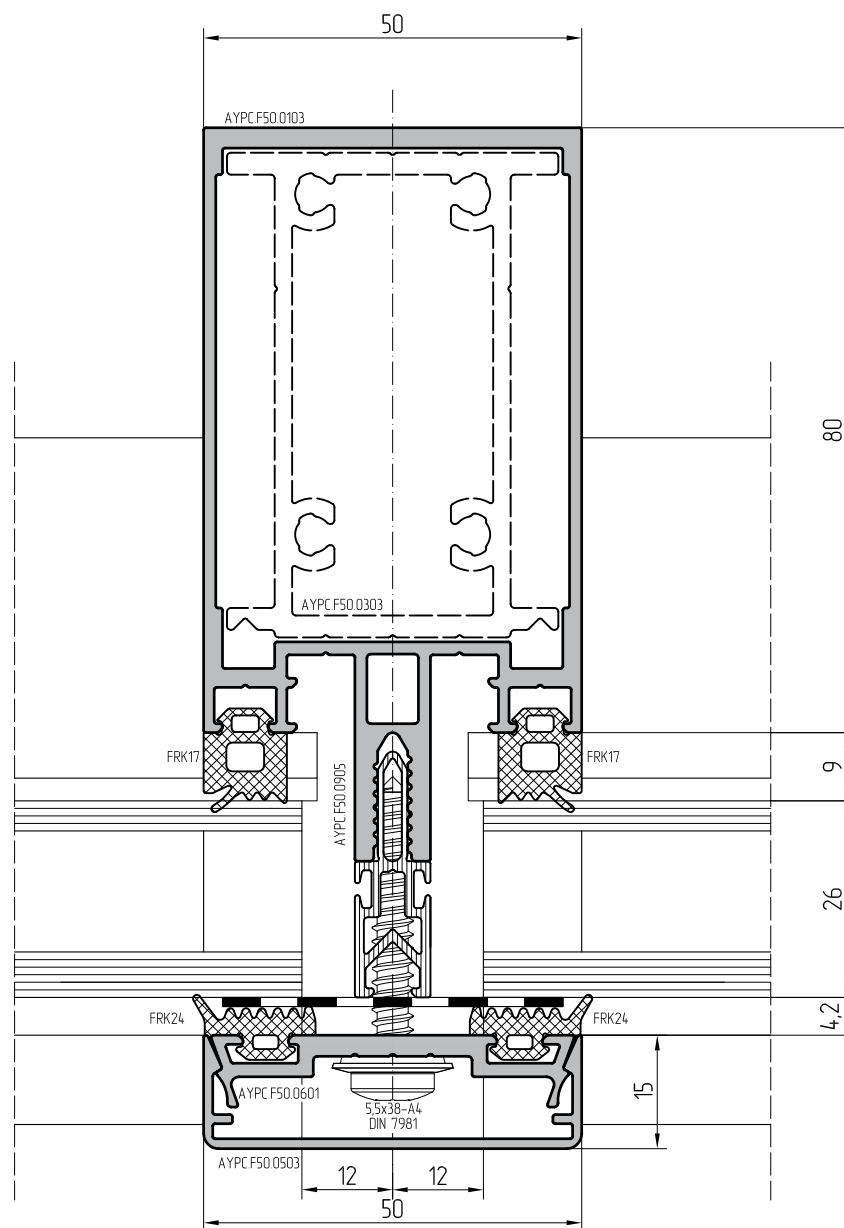



Вариант

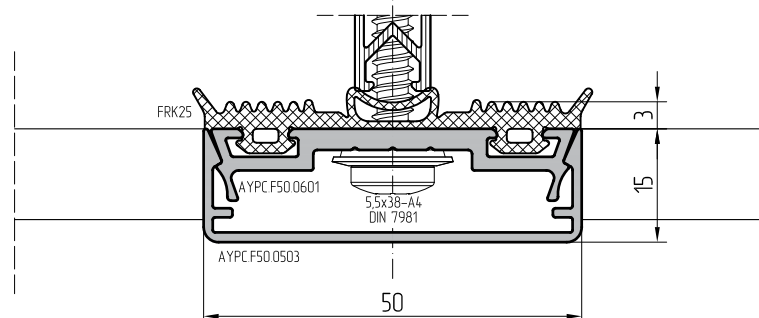


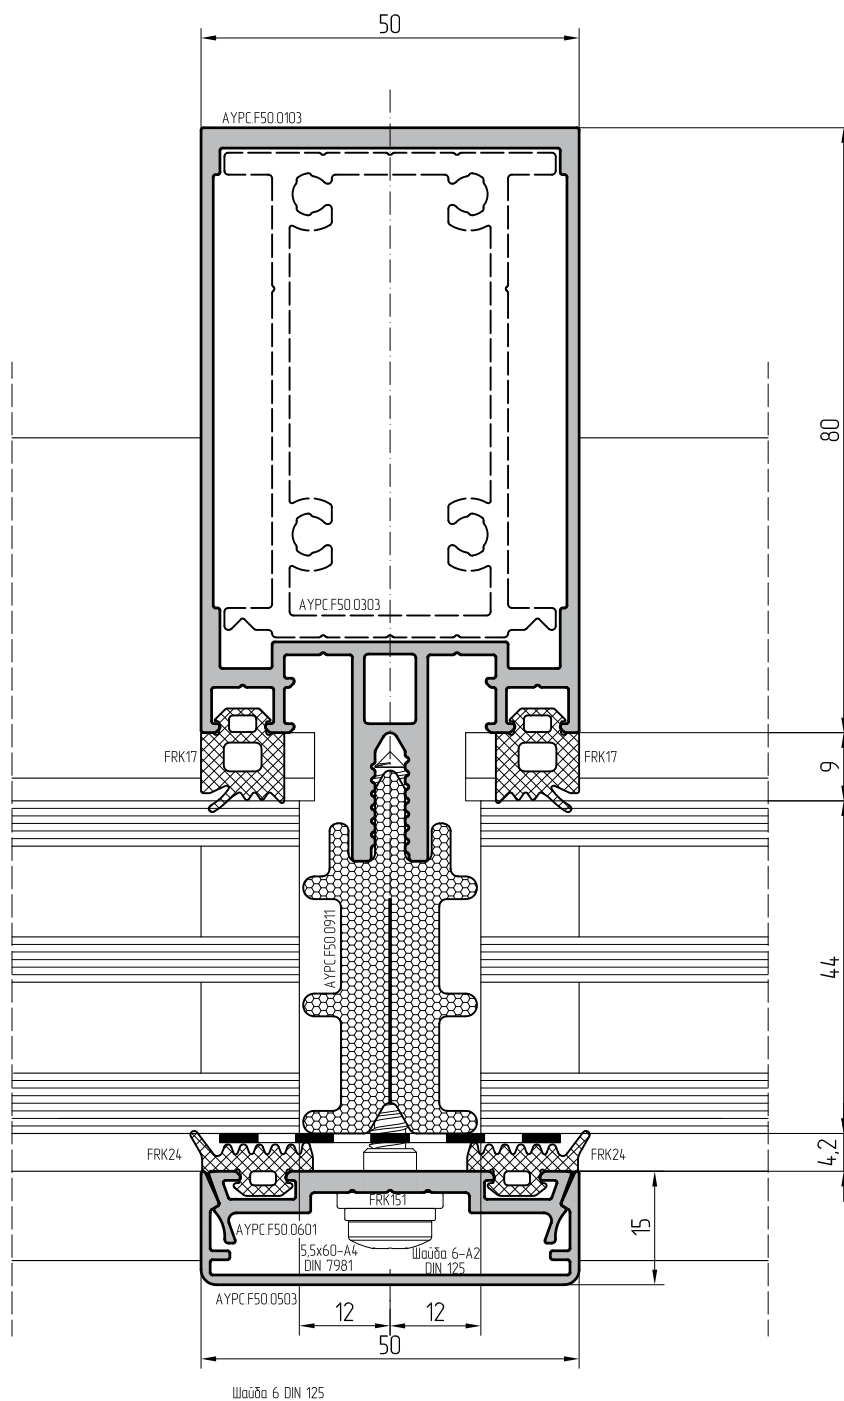

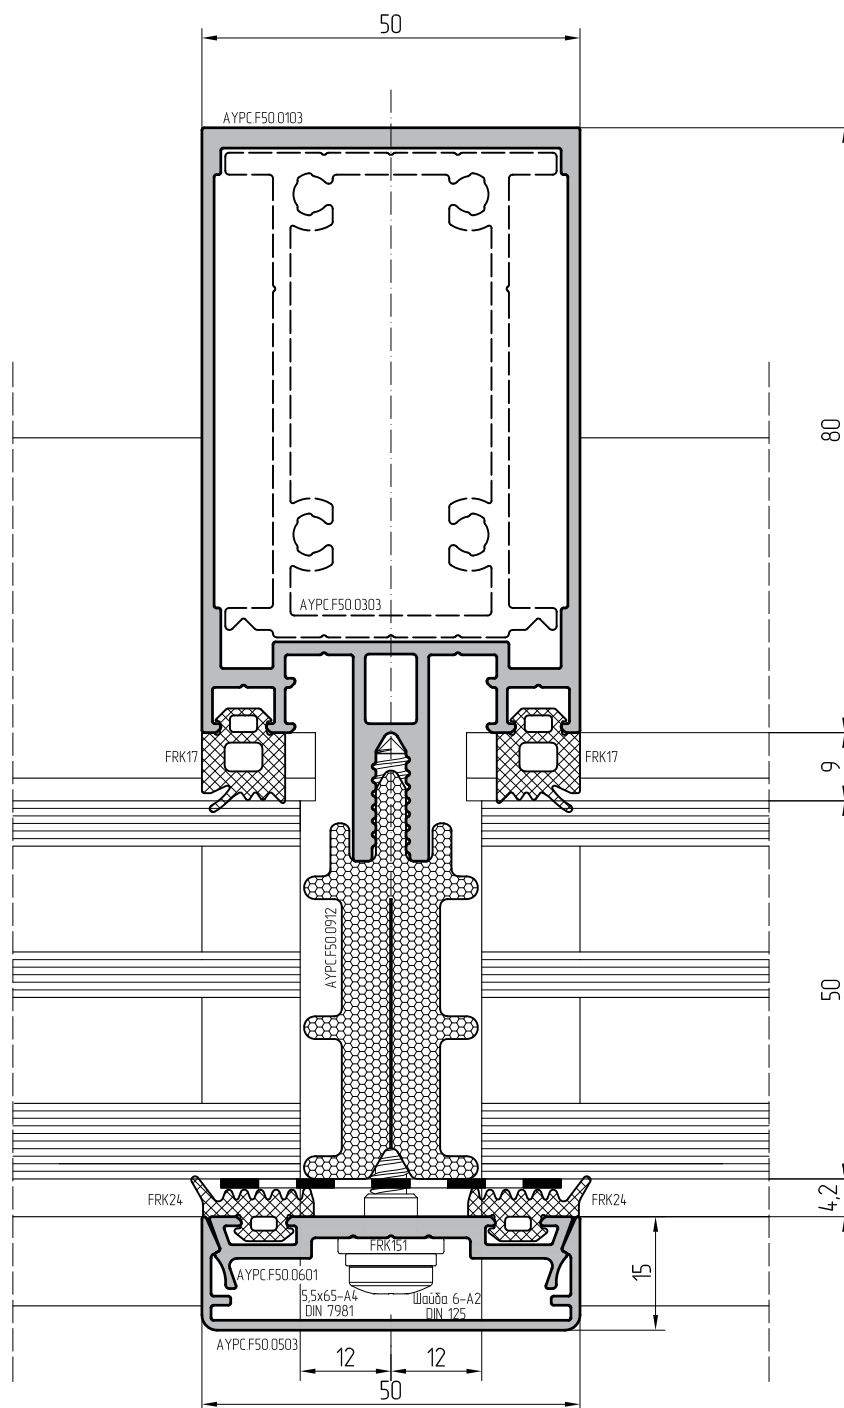


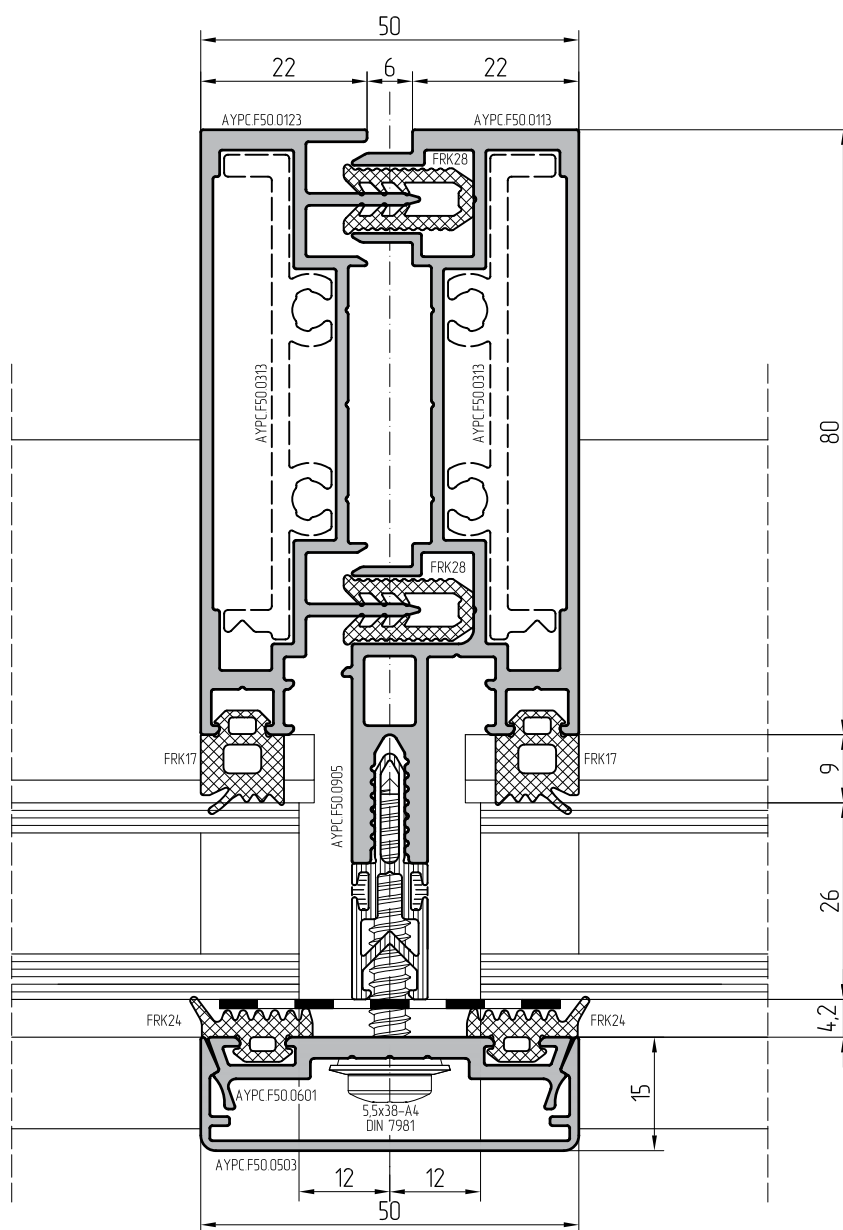






Вариант




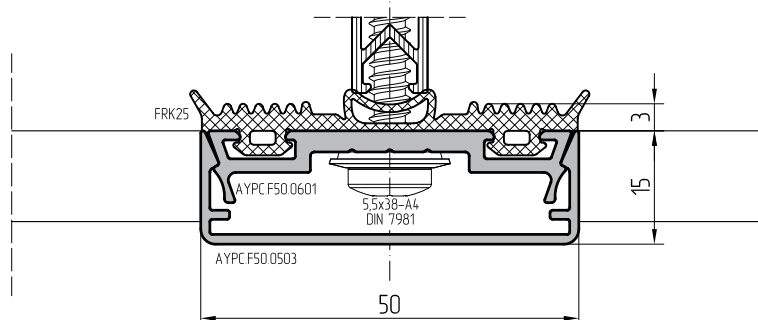



Вариант



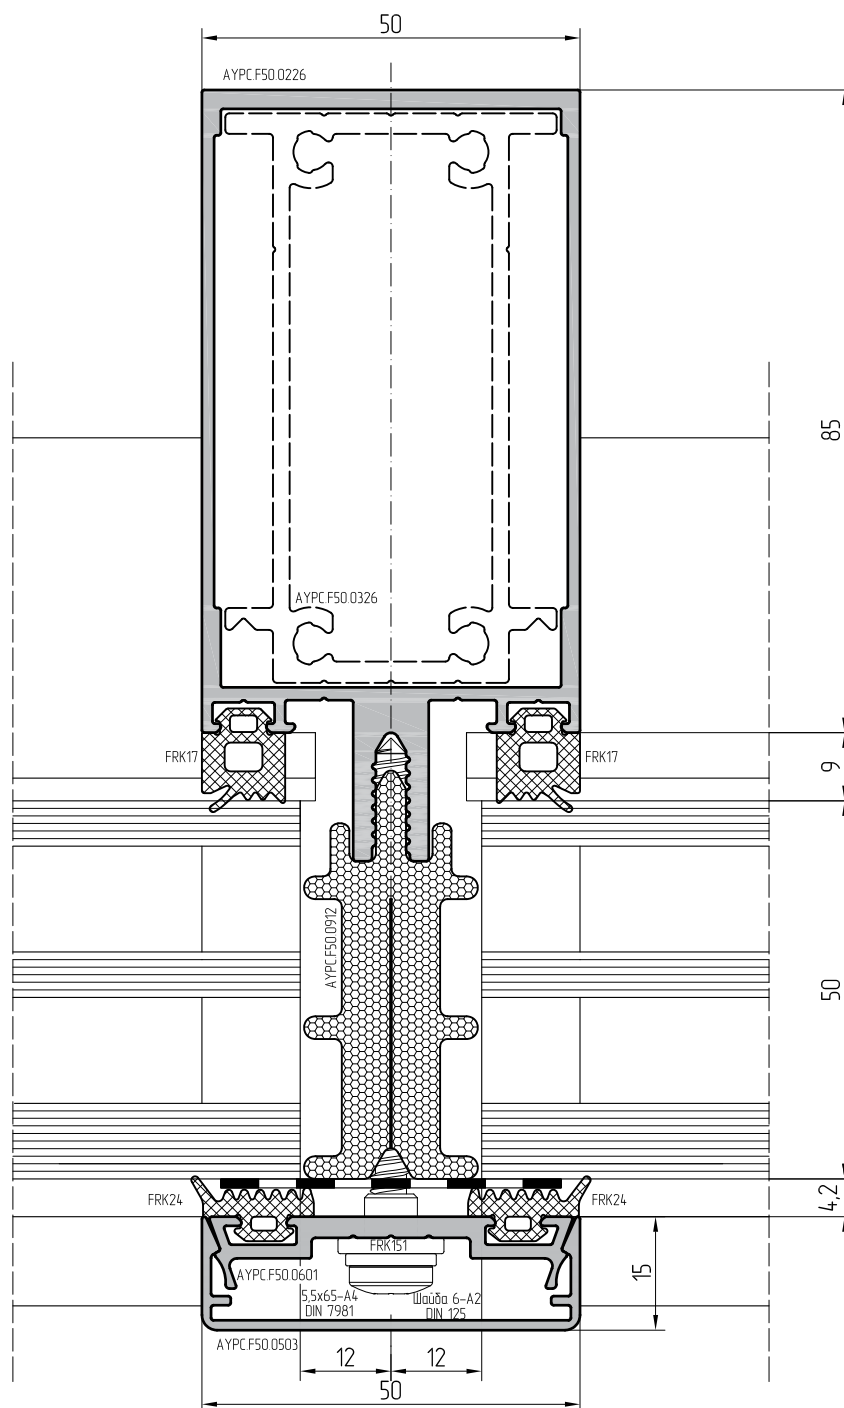


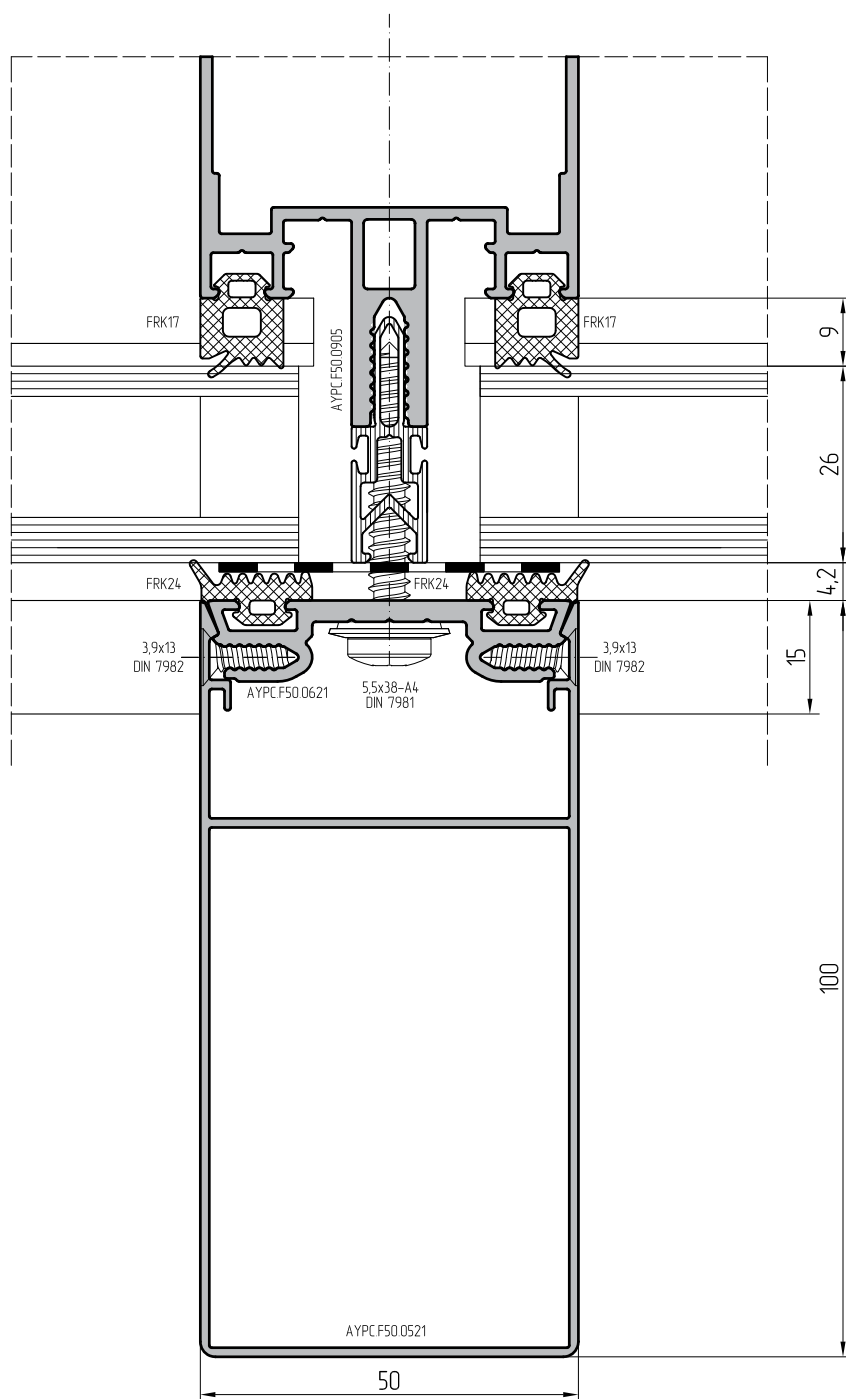

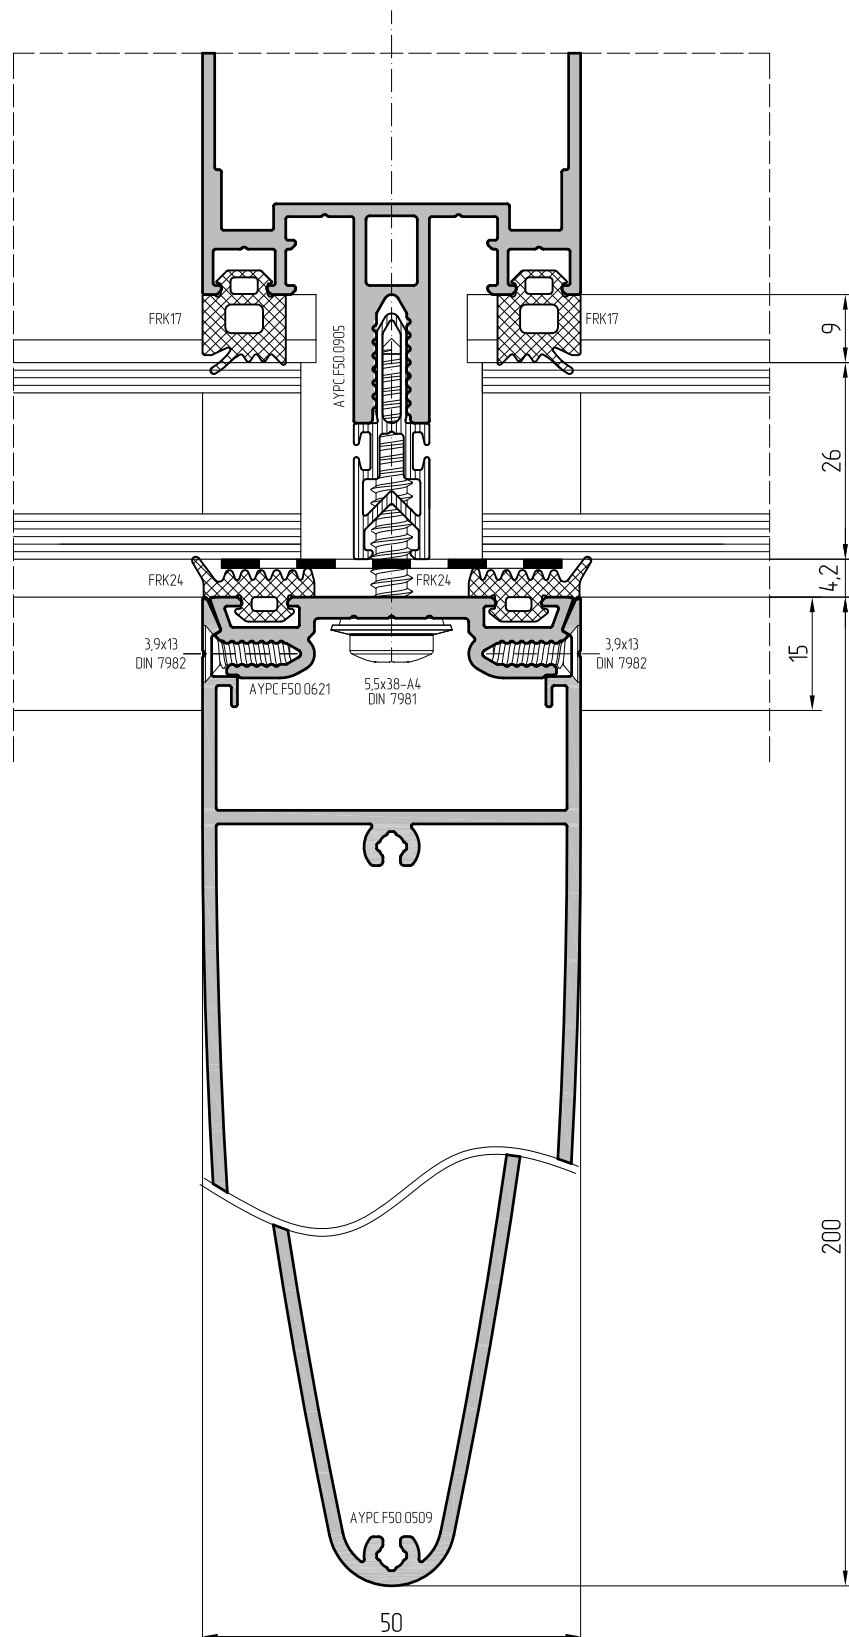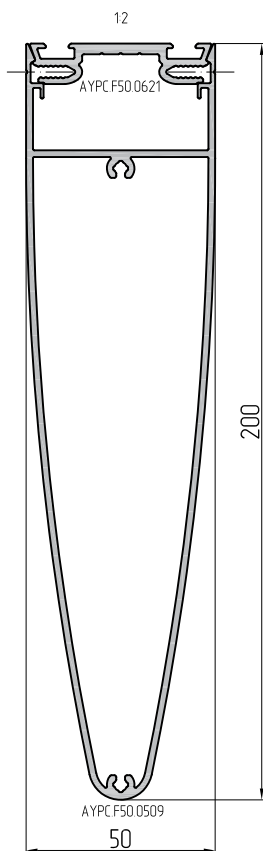


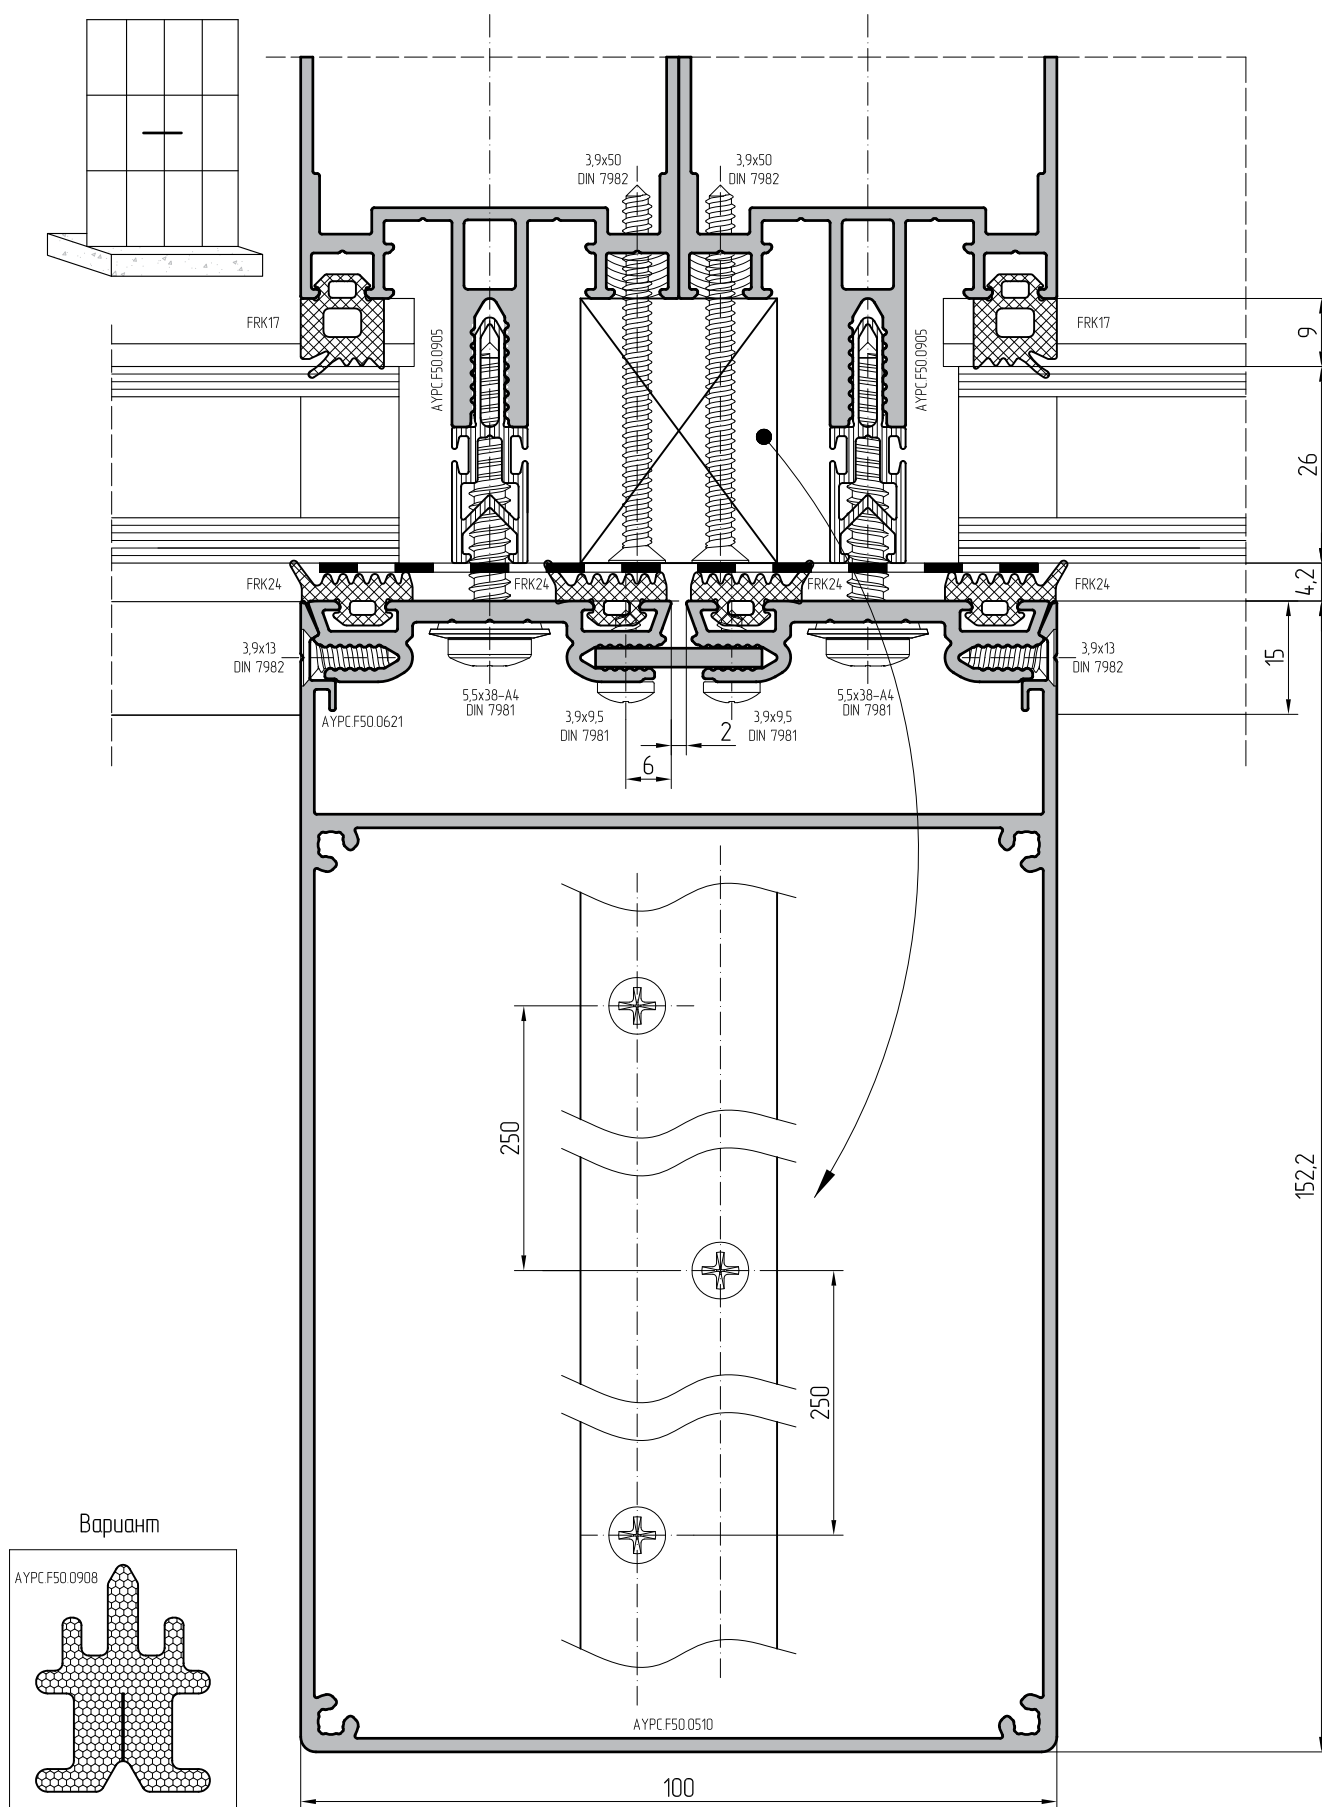


Масштаб 1:1




Нагельник угловой					
Артикул	Толщина заполнения	Ширина L, мм	Длина М	Для стойки	Для стойки
АУРС.F50.0992	22-26 мм	62	6,0	АУРС.F50.0102	АУРС.F50.0101
АУРС.F50.0992-01	28-32 мм	68	6,0	АУРС.F50.0102	АУРС.F50.0101
АУРС.F50.0992-02	34-38 мм	74	6,0	АУРС.F50.0102	АУРС.F50.0101
АУРС.F50.0992-03	40-44 мм	80	6,0	АУРС.F50.0102	АУРС.F50.0101
АУРС.F50.0992-04	46-50 мм	86	6,0	АУРС.F50.0102	АУРС.F50.0101
АУРС.F50.0992-05	52-56 мм	92	6,0	АУРС.F50.0102	АУРС.F50.0101

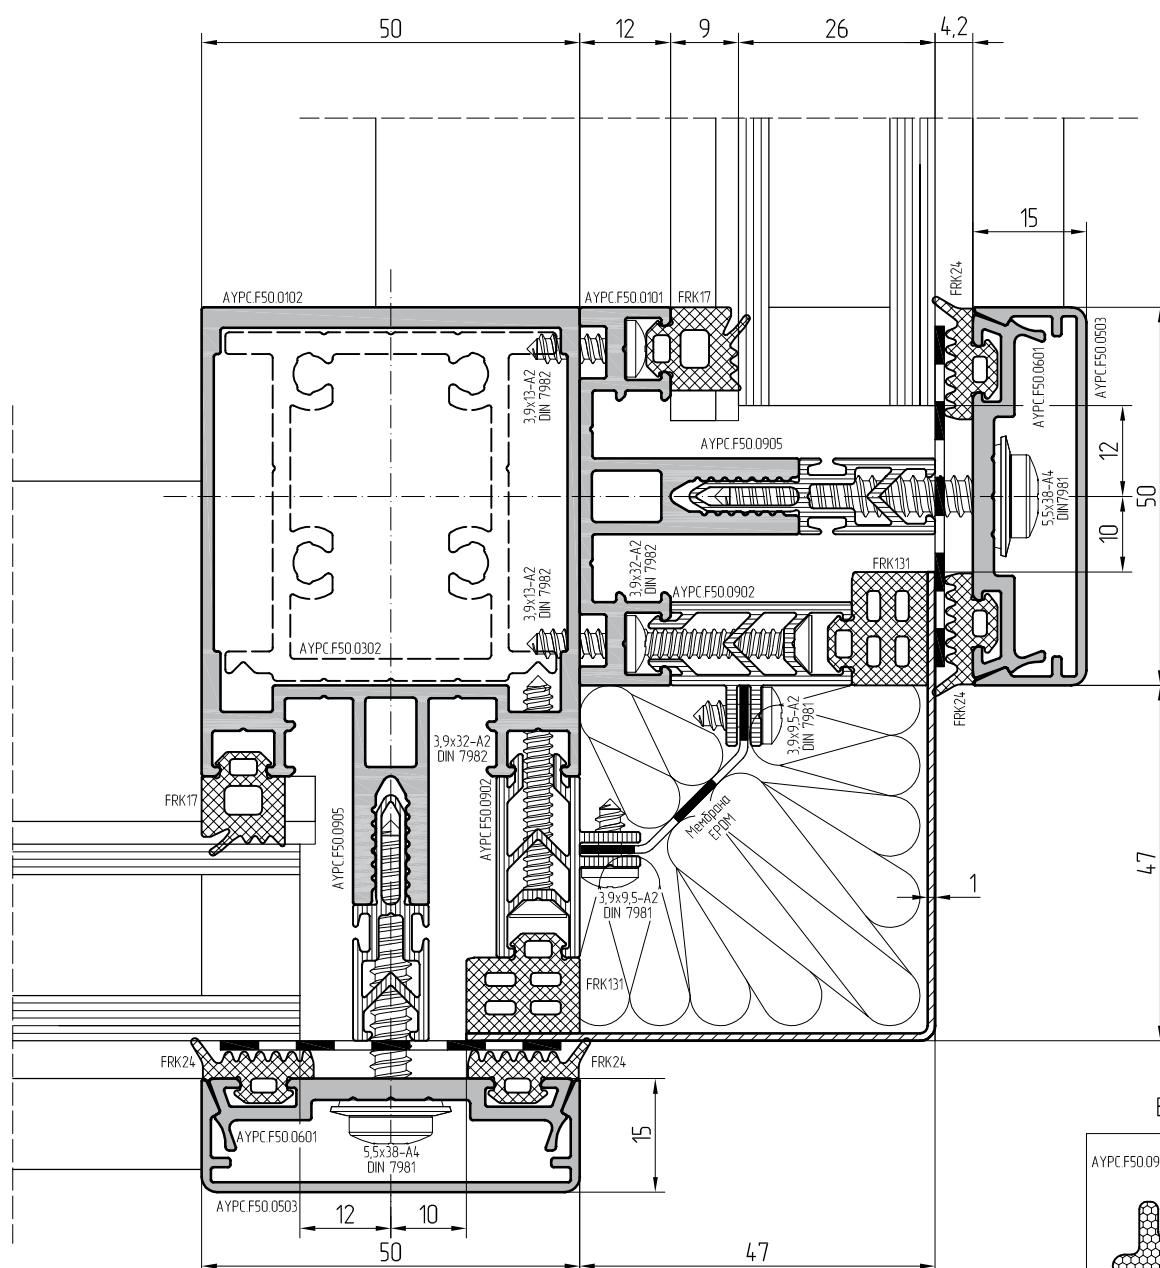


Вариант










Нащельник угловой				
Артикул	Толщина заполнения	Ширина L, мм	Длина М	Для стойки
AYPC.F50.0992-03	22-26 мм	80	6,0	AYPC.F50.0109
AYPC.F50.0992-04	28-32 мм	86	6,0	AYPC.F50.0109
AYPC.F50.0992-05	34-38 мм	92	6,0	AYPC.F50.0109
AYPC.F50.0992-06	40-44 мм	98	6,0	AYPC.F50.0109
AYPC.F50.0992-07	46-50 мм	104	6,0	AYPC.F50.0109
AYPC.F50.0992-08	52-56 мм	110	6,0	AYPC.F50.0109

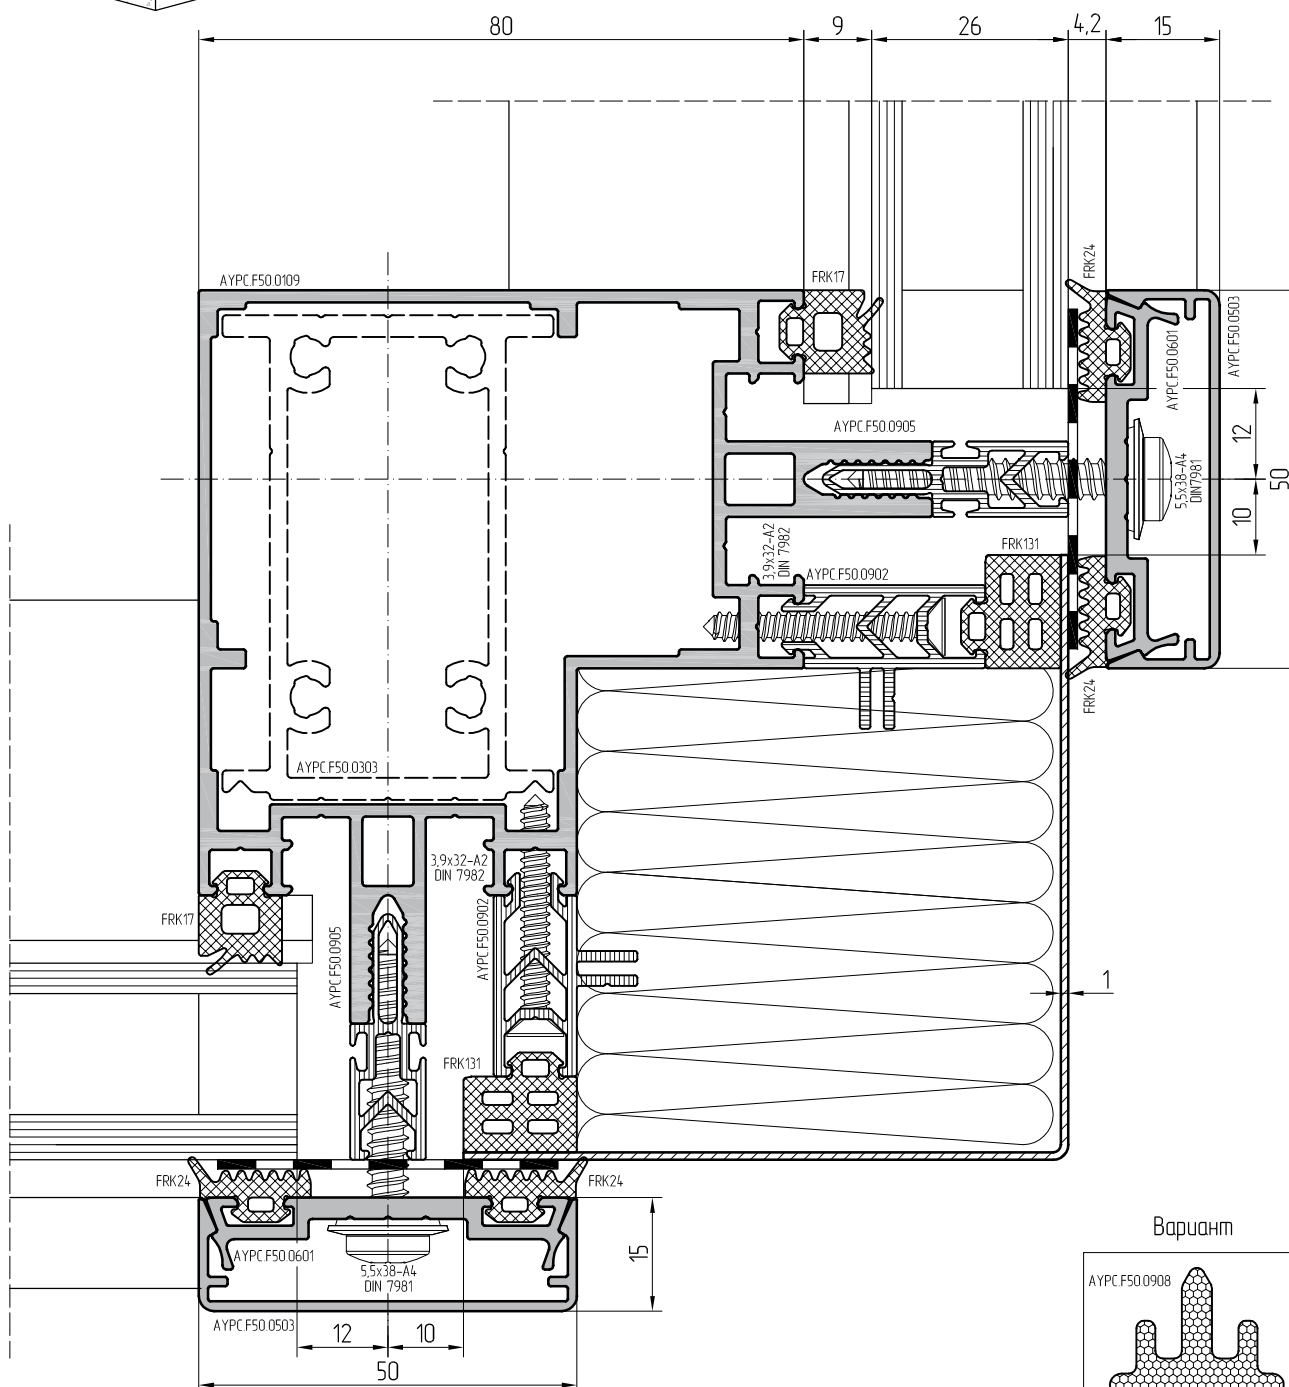


Вариант




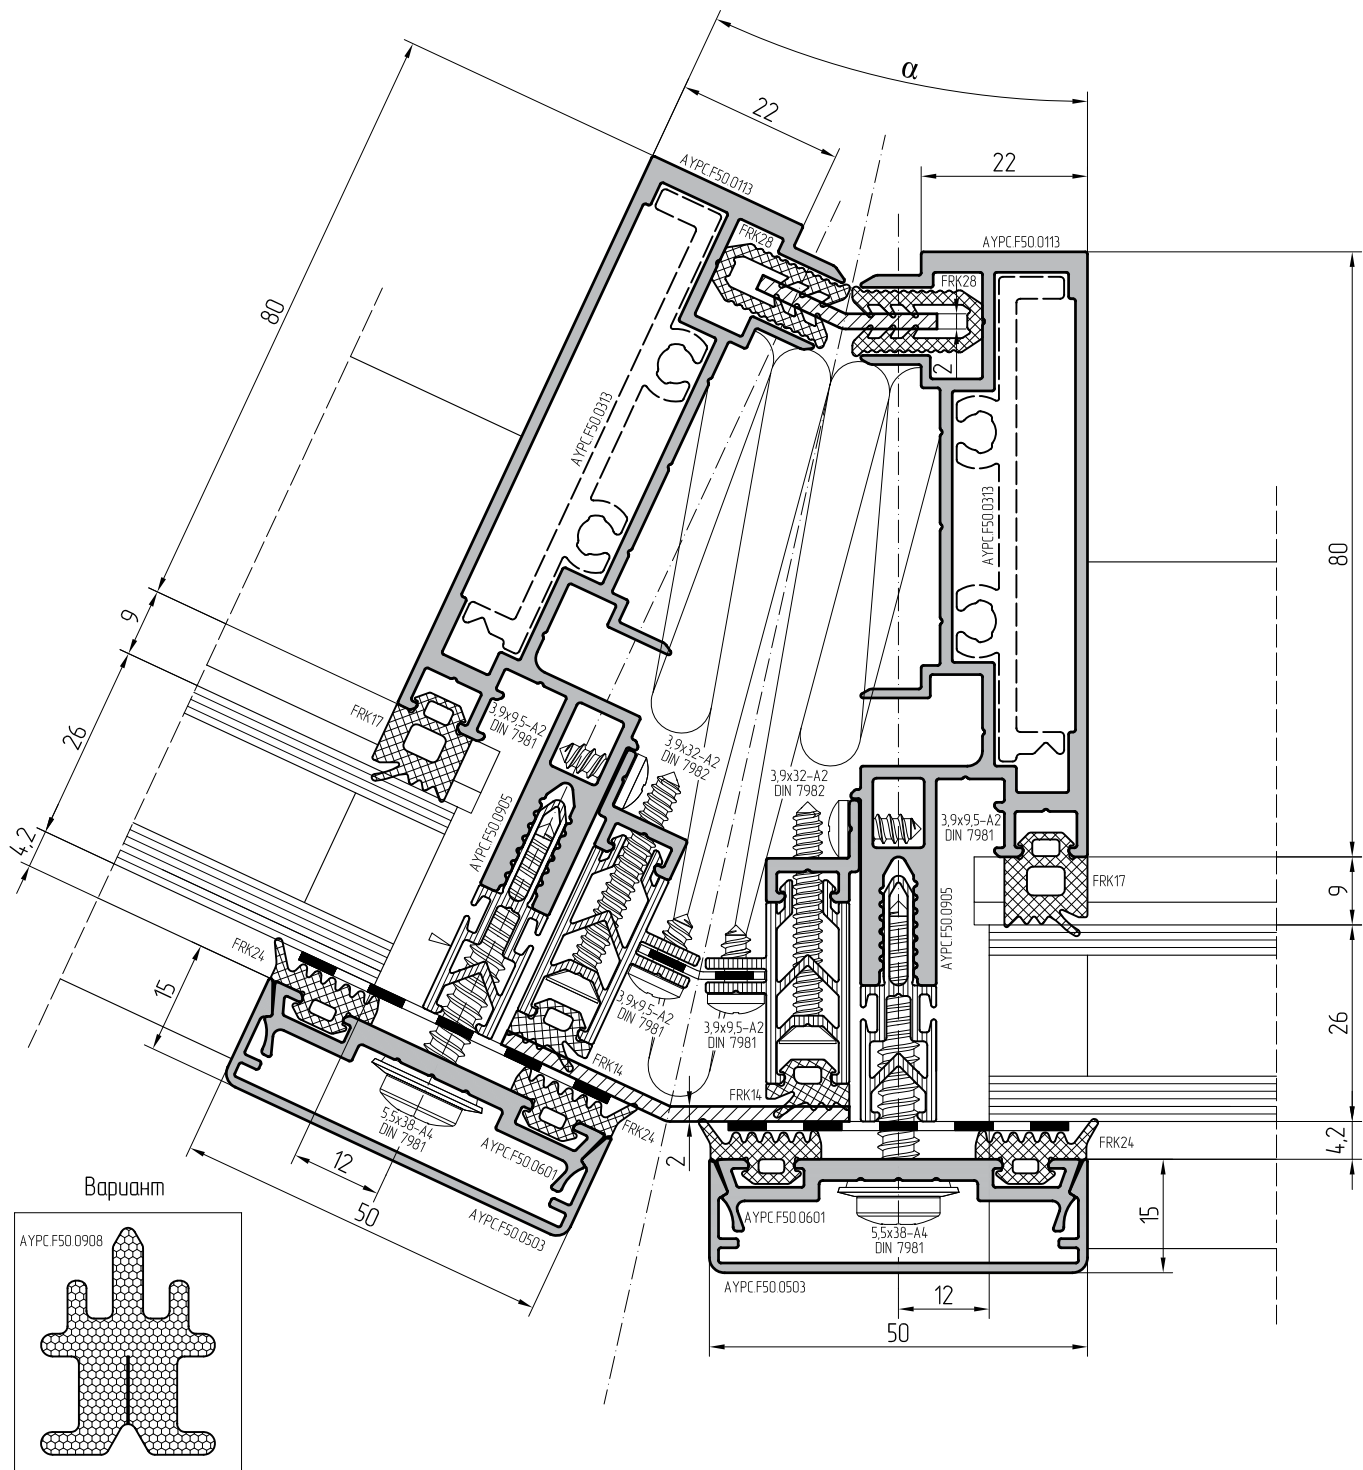

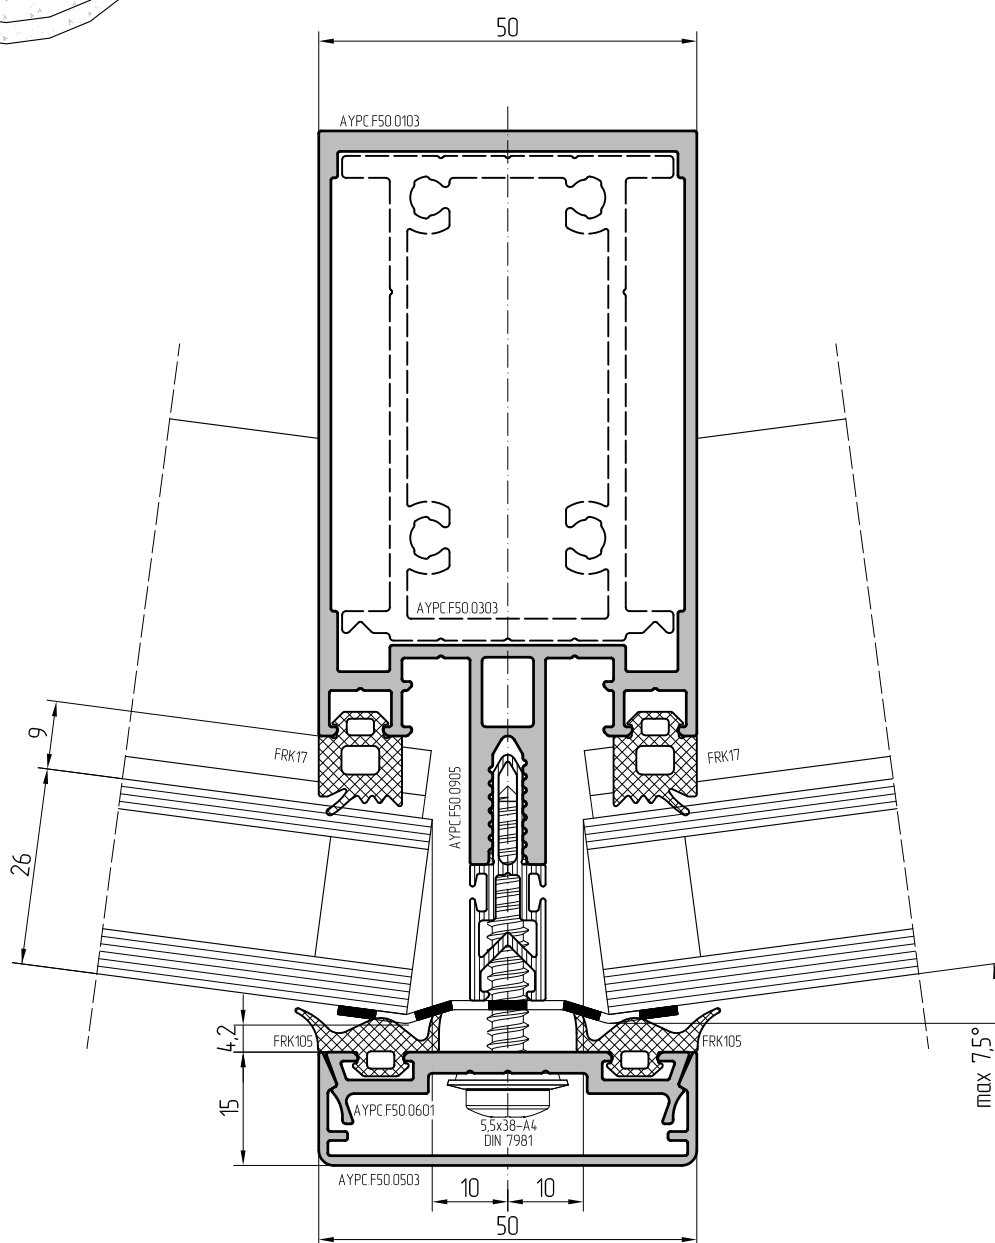



Вариант





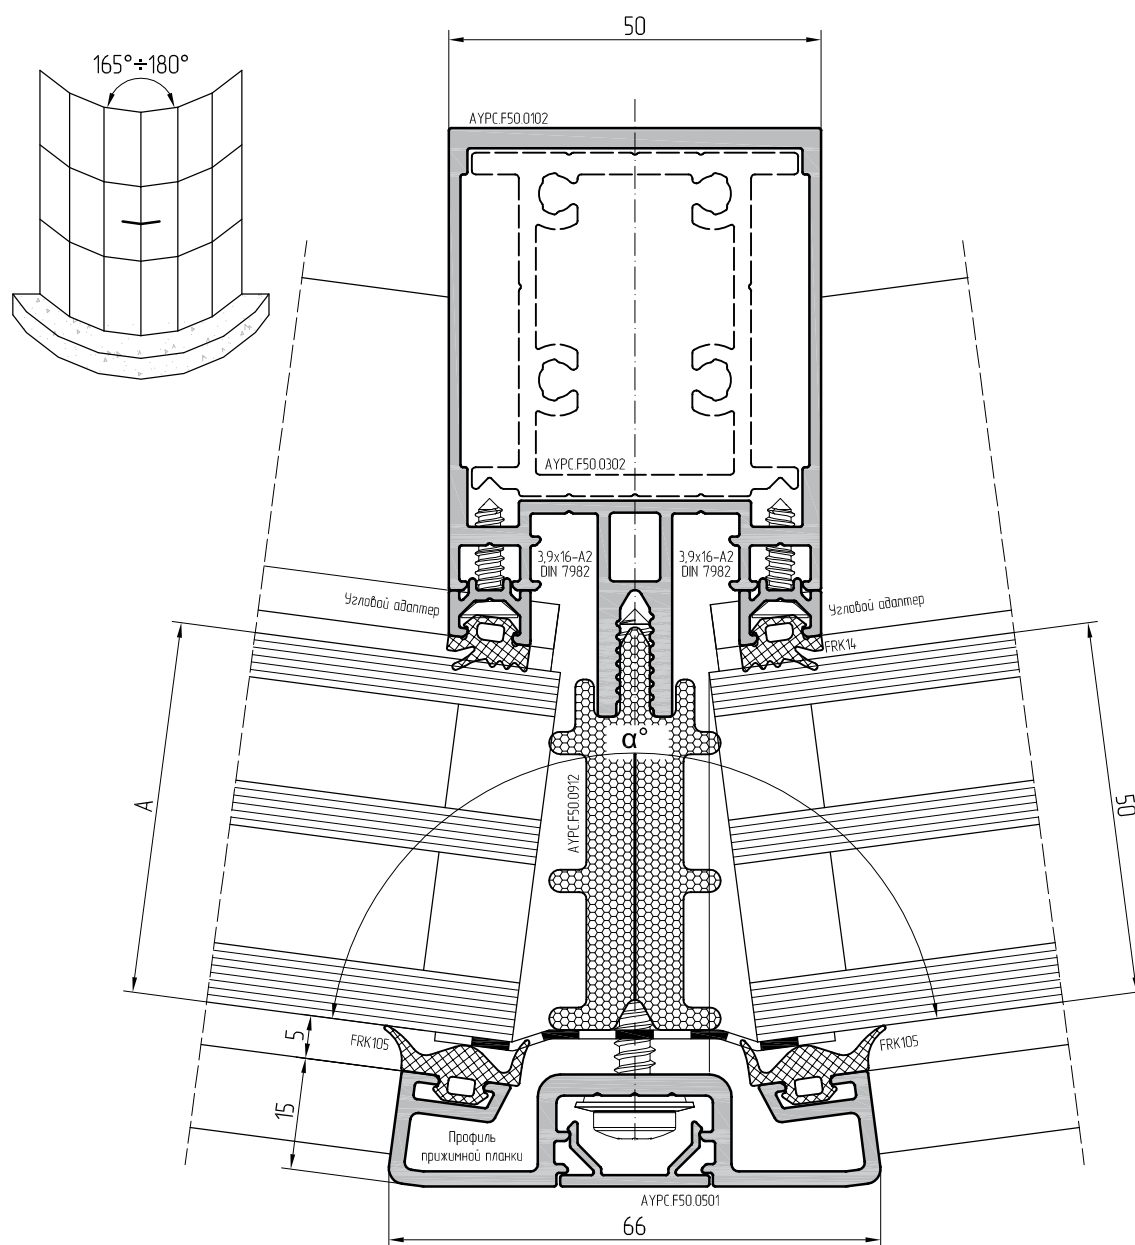


Размер А, мм	22 – 26		28 – 32		34 – 38		40 – 44		46 – 50		52 – 56		58 – 62	
Угол α,°	Профиль прижимной планки	Угловой адаптер	Профиль прижимной планки	Угловой адаптер	Профиль прижимной планки	Угловой адаптер	Профиль прижимной планки	Угловой адаптер	Профиль прижимной планки	Угловой адаптер	Профиль прижимной планки	Угловой адаптер	Профиль прижимной планки	Угловой адаптер
90 – 97,5	AYPC F50.0607	AYPC F50.0707	AYPC F50.0607	AYPC F50.0707	AYPC F50.0607-01	AYPC F50.0715	AYPC F50.0607-01	AYPC F50.0715	AYPC F50.0607-01	AYPC F50.0715	AYPC F50.0607-02	AYPC F50.0715	AYPC F50.0607-02	AYPC F50.0715
97,5 – 112,5	AYPC F50.0616	AYPC F50.0714	AYPC F50.0616	AYPC F50.0714	AYPC F50.0616-01	AYPC F50.0714	AYPC F50.0616-01	AYPC F50.0714	AYPC F50.0616-01	AYPC F50.0714	AYPC F50.0616-01	AYPC F50.0714	AYPC F50.0616-01	AYPC F50.0714
112,5 – 120	AYPC F50.0606	AYPC F50.0706	AYPC F50.0606	AYPC F50.0706	AYPC F50.0606-01	AYPC F50.0706	AYPC F50.0606-01	AYPC F50.0706	AYPC F50.0606-01	AYPC F50.0706	AYPC F50.0606-01	AYPC F50.0706	AYPC F50.0606-01	AYPC F50.0706
120 – 127,5	AYPC F50.0606	AYPC F50.0706	AYPC F50.0606	AYPC F50.0706	AYPC F50.0606	AYPC F50.0706	AYPC F50.0606-01	AYPC F50.0706	AYPC F50.0606-01	AYPC F50.0706	AYPC F50.0606-01	AYPC F50.0706	AYPC F50.0606-01	AYPC F50.0706
127,5 – 139	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713
139 – 142,5	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713
142,5 – 150	AYPC F50.0605-01	AYPC F50.0705	AYPC F50.0605-01	AYPC F50.0705	AYPC F50.0605-01	AYPC F50.0705	AYPC F50.0605-01	AYPC F50.0705	AYPC F50.0605-01	AYPC F50.0705	AYPC F50.0605-01	AYPC F50.0705	AYPC F50.0605-01	AYPC F50.0705
150 – 157,5	AYPC F50.0605	AYPC F50.0705	AYPC F50.0605	AYPC F50.0705	AYPC F50.0605-01	AYPC F50.0705	AYPC F50.0605-01	AYPC F50.0705	AYPC F50.0605-01	AYPC F50.0705	AYPC F50.0605-01	AYPC F50.0705	AYPC F50.0605-01	AYPC F50.0705
157,5 – 165	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712
165 – 169	AYPC F50.0614	-	AYPC F50.0614	-	AYPC F50.0614	-	AYPC F50.0614	-	AYPC F50.0614	-	AYPC F50.0614-01	-	AYPC F50.0614-01	-
	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712
169 – 172,5	AYPC F50.0614	-	AYPC F50.0614	-	AYPC F50.0614	-	AYPC F50.0614	-	AYPC F50.0614	-	AYPC F50.0614	-	AYPC F50.0614	-
	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712
172,5 – 180	AYPC F50.6009	-	AYPC F50.6009	-	AYPC F50.6009	-	AYPC F50.6009	-	AYPC F50.6009	-	AYPC F50.6009	-	AYPC F50.6009	-

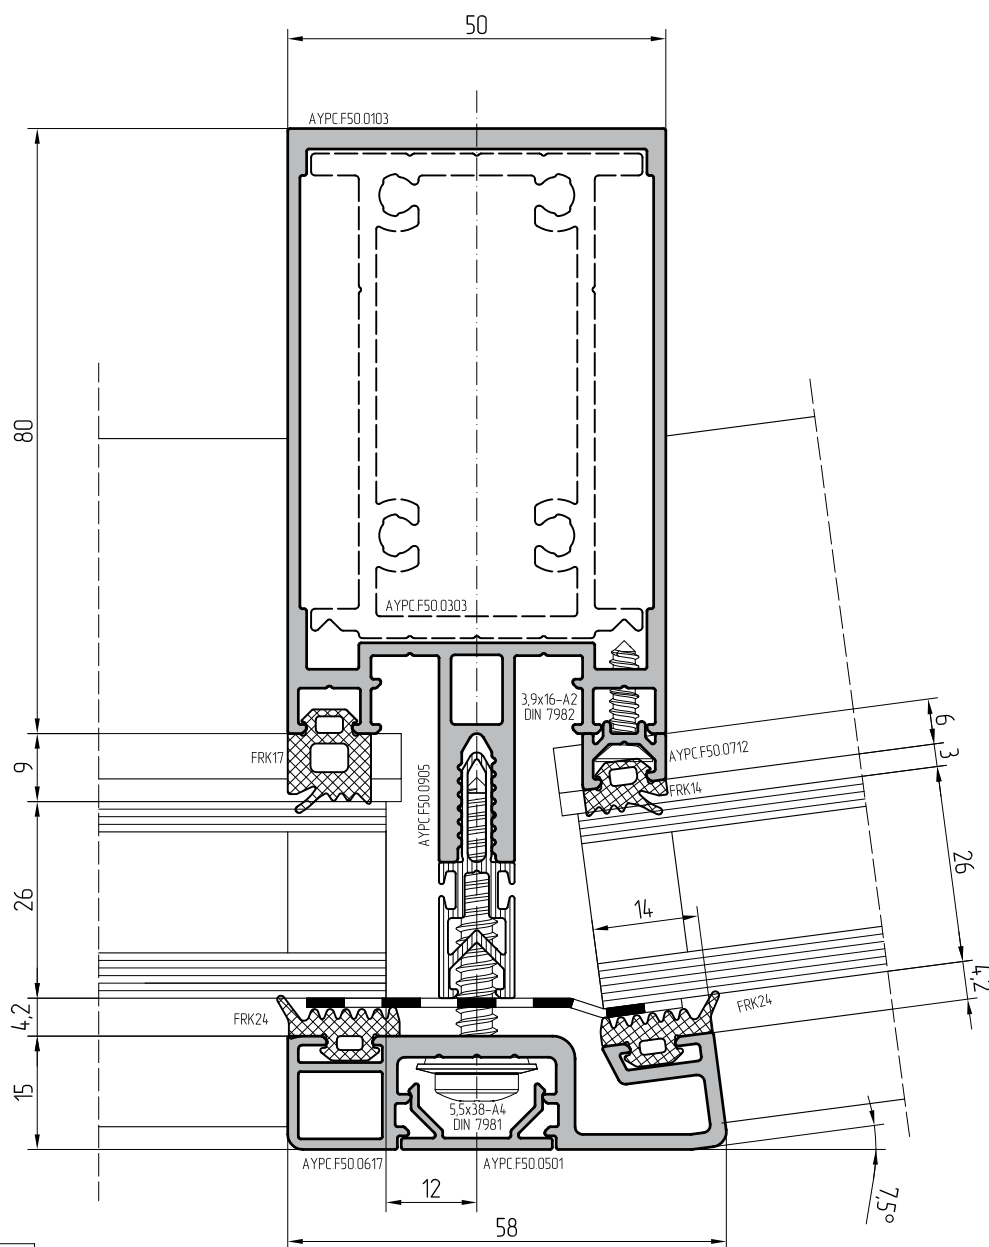




Вариант



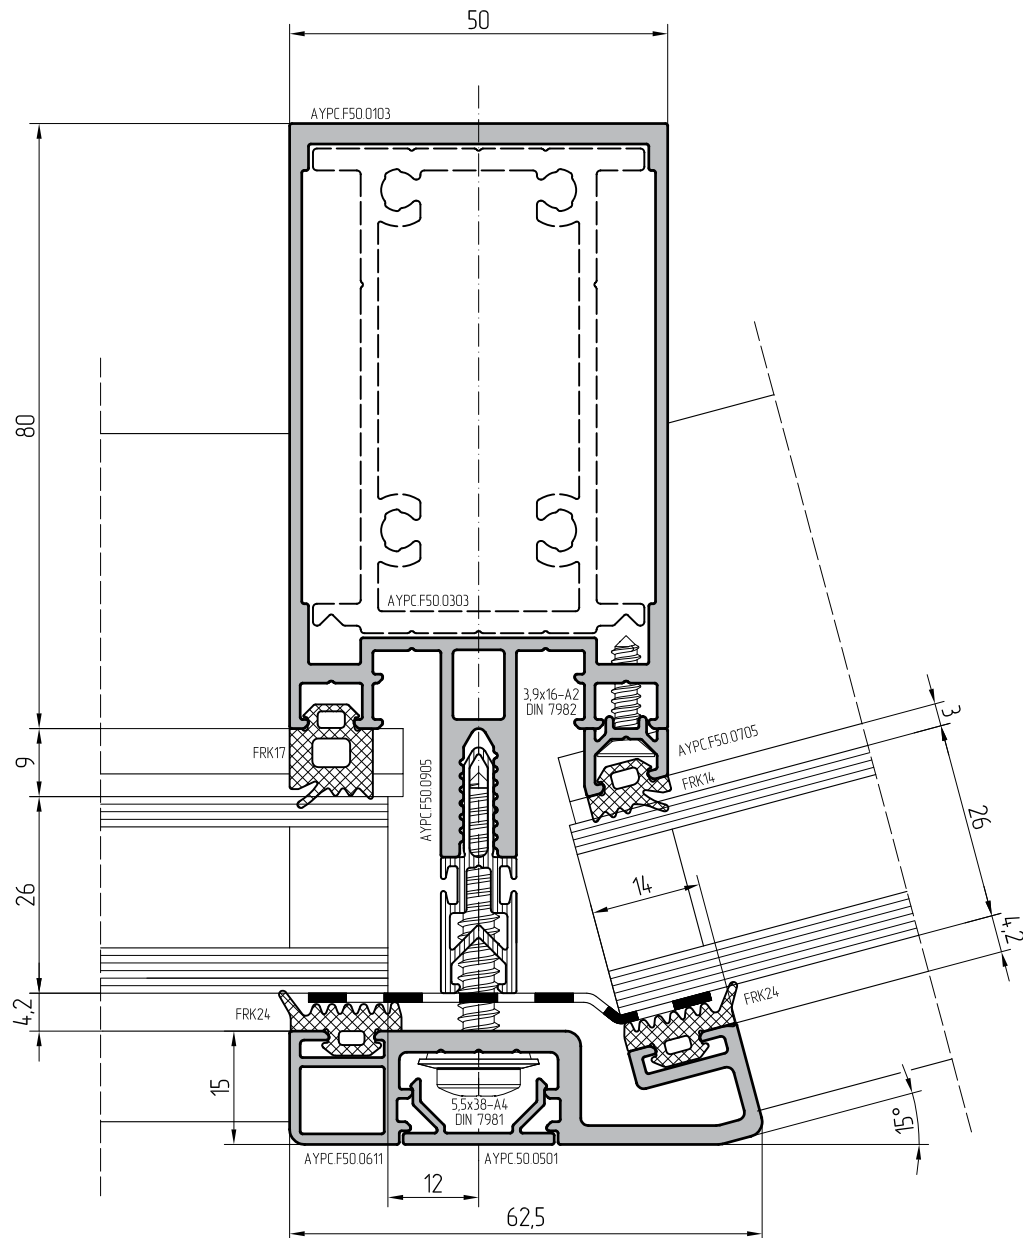




Вариант



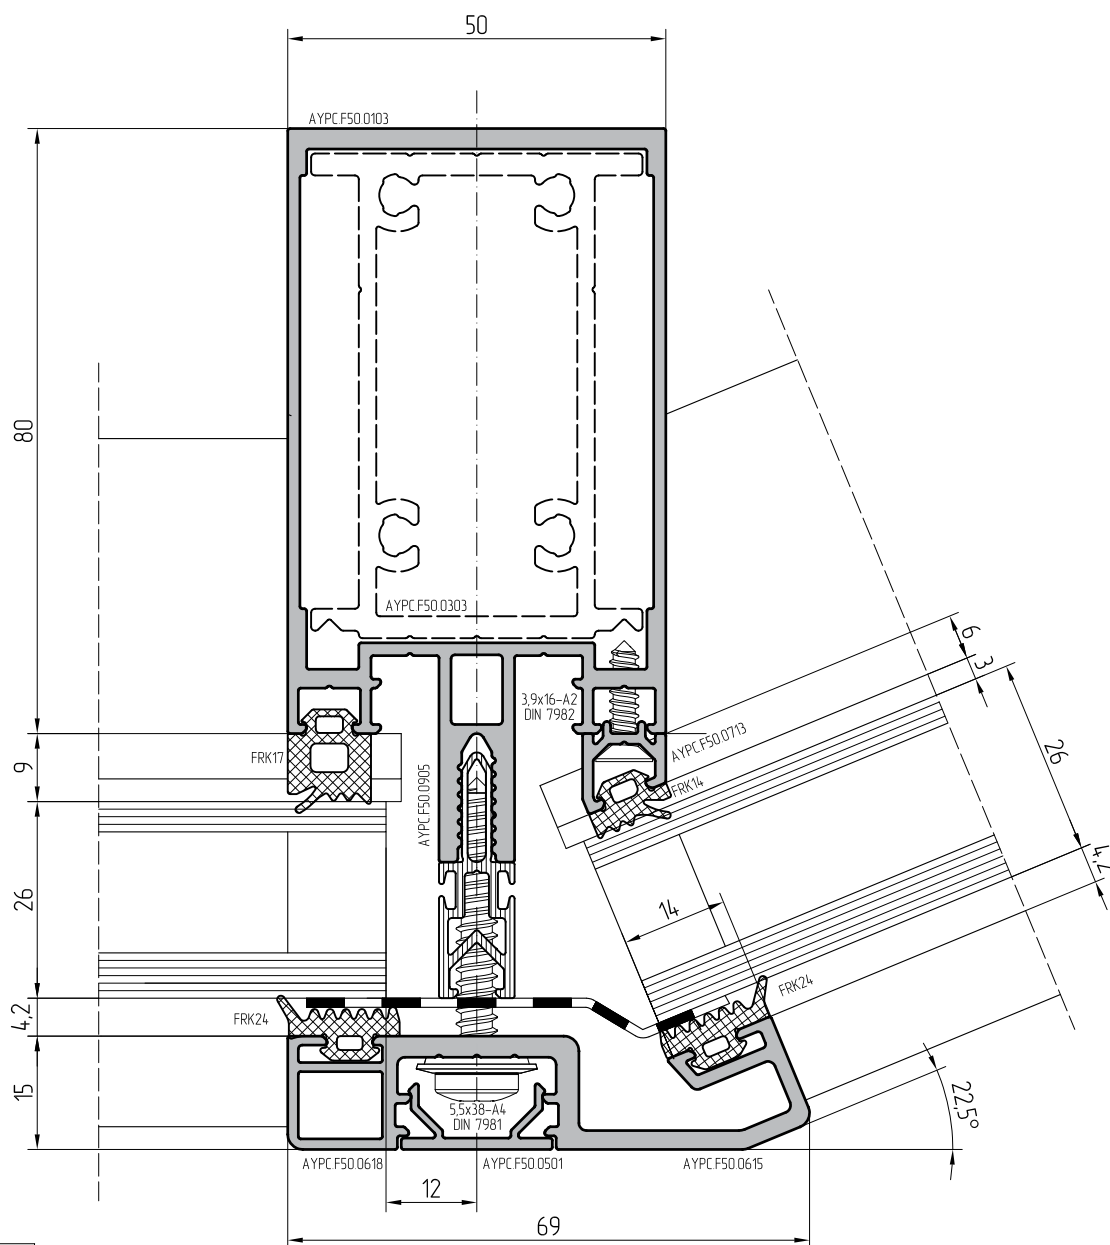




Вариант



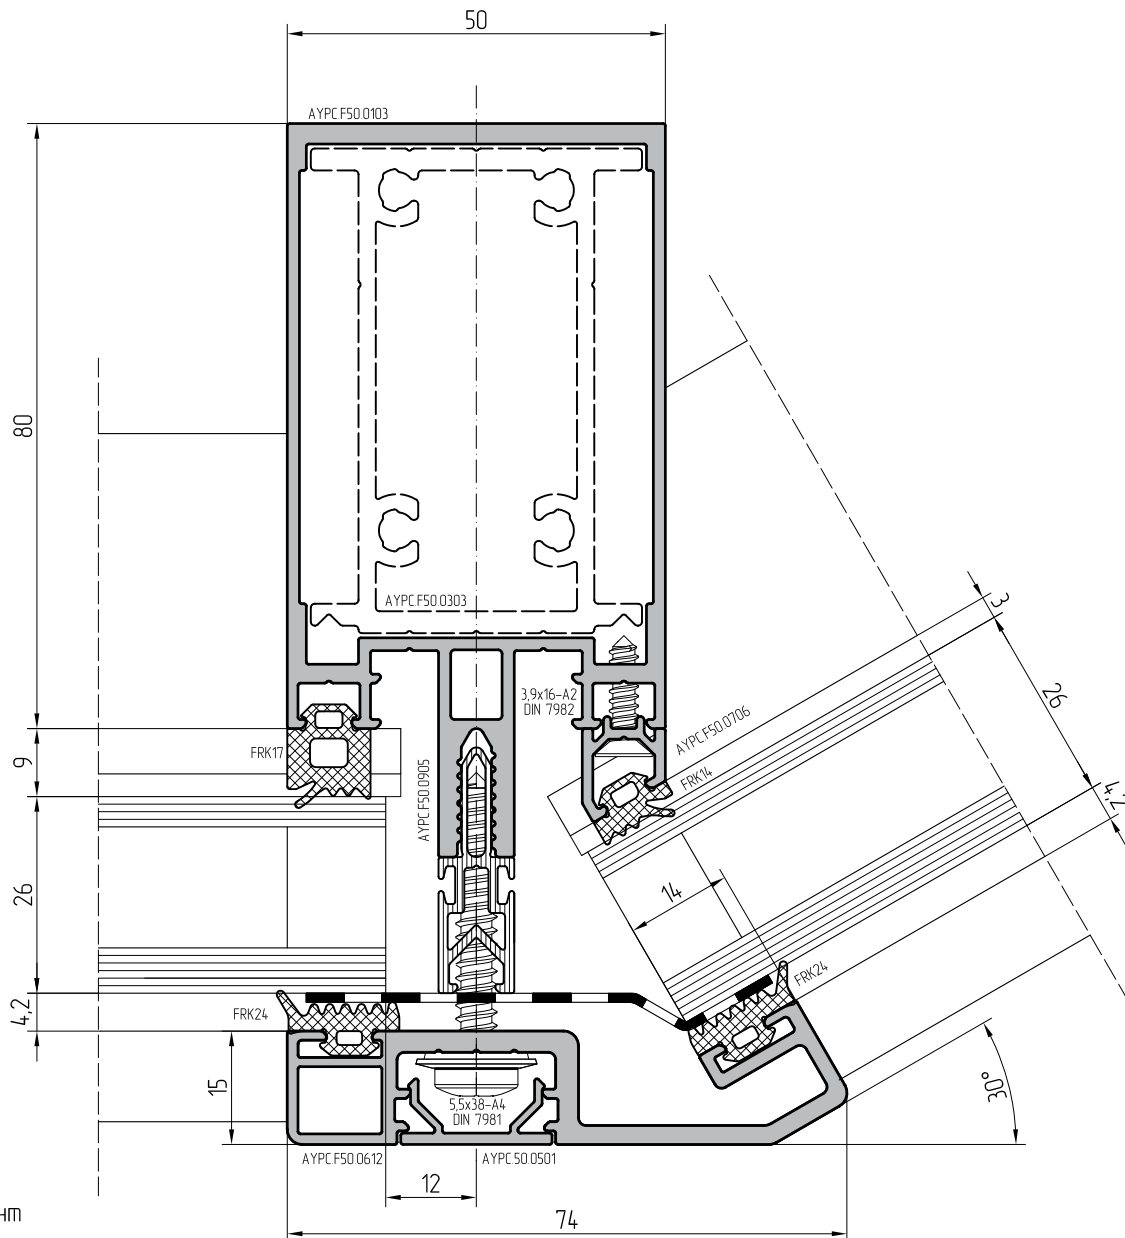




Вариант



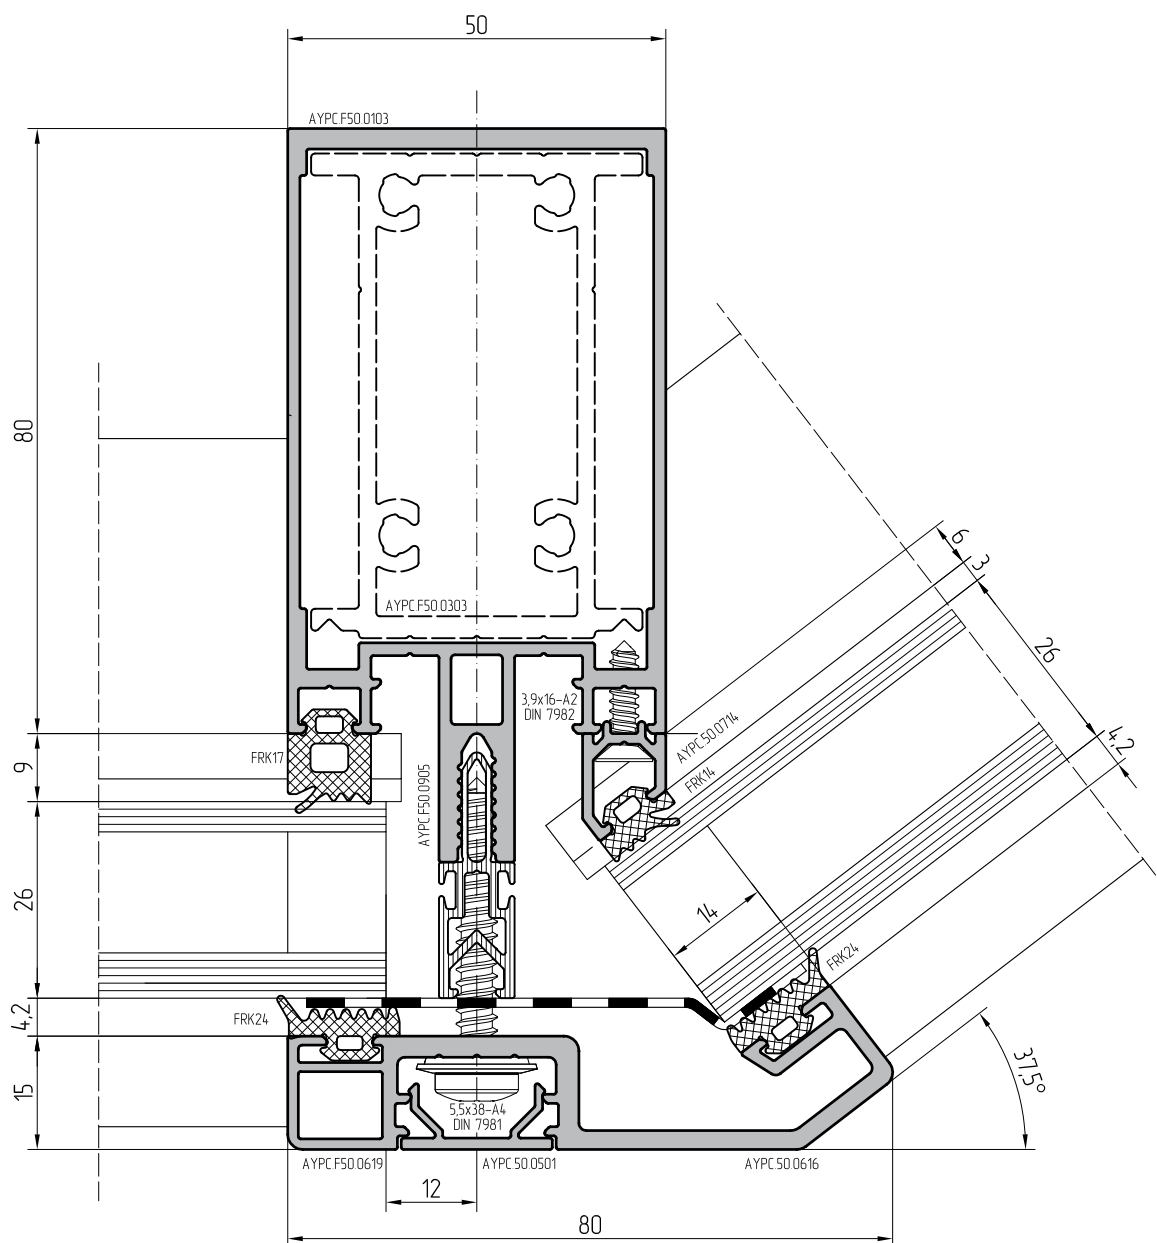




Вариант



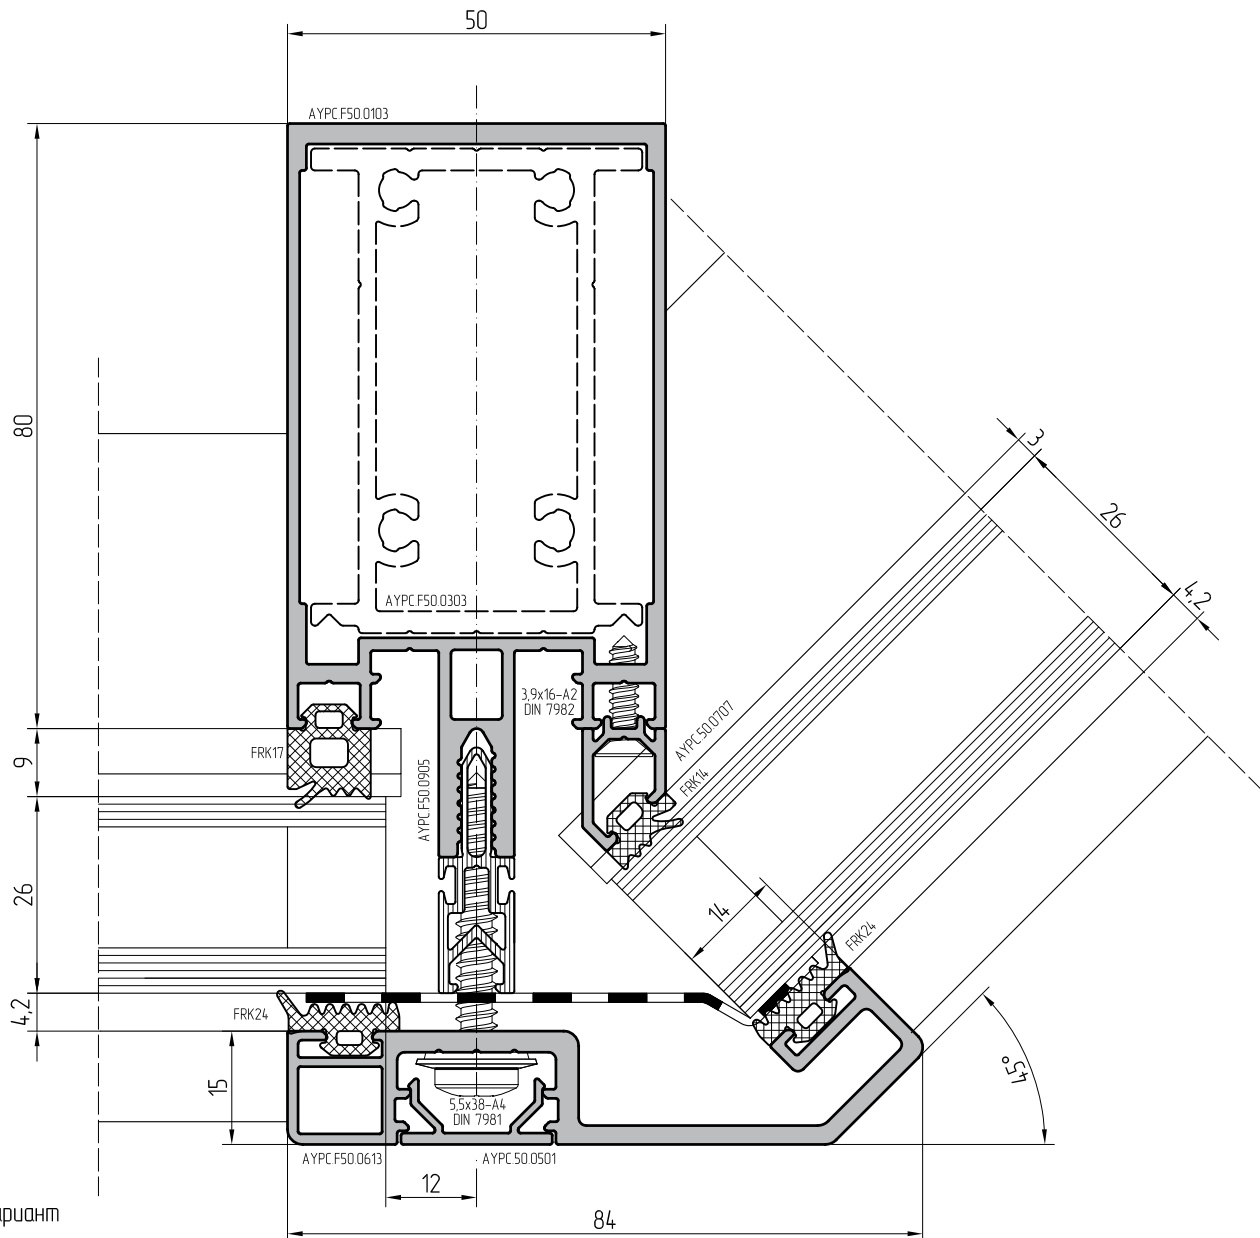




Вариант



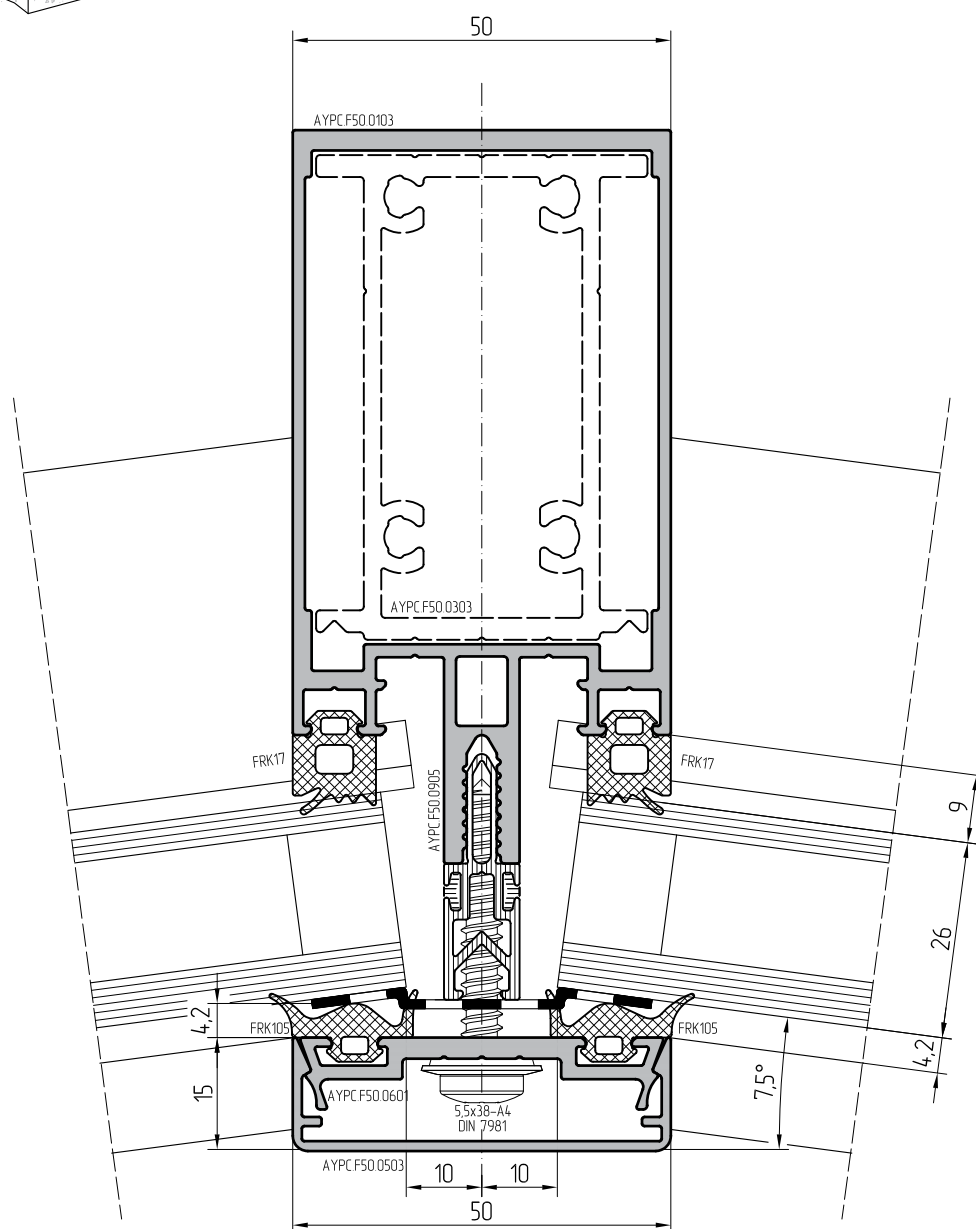




Вариант





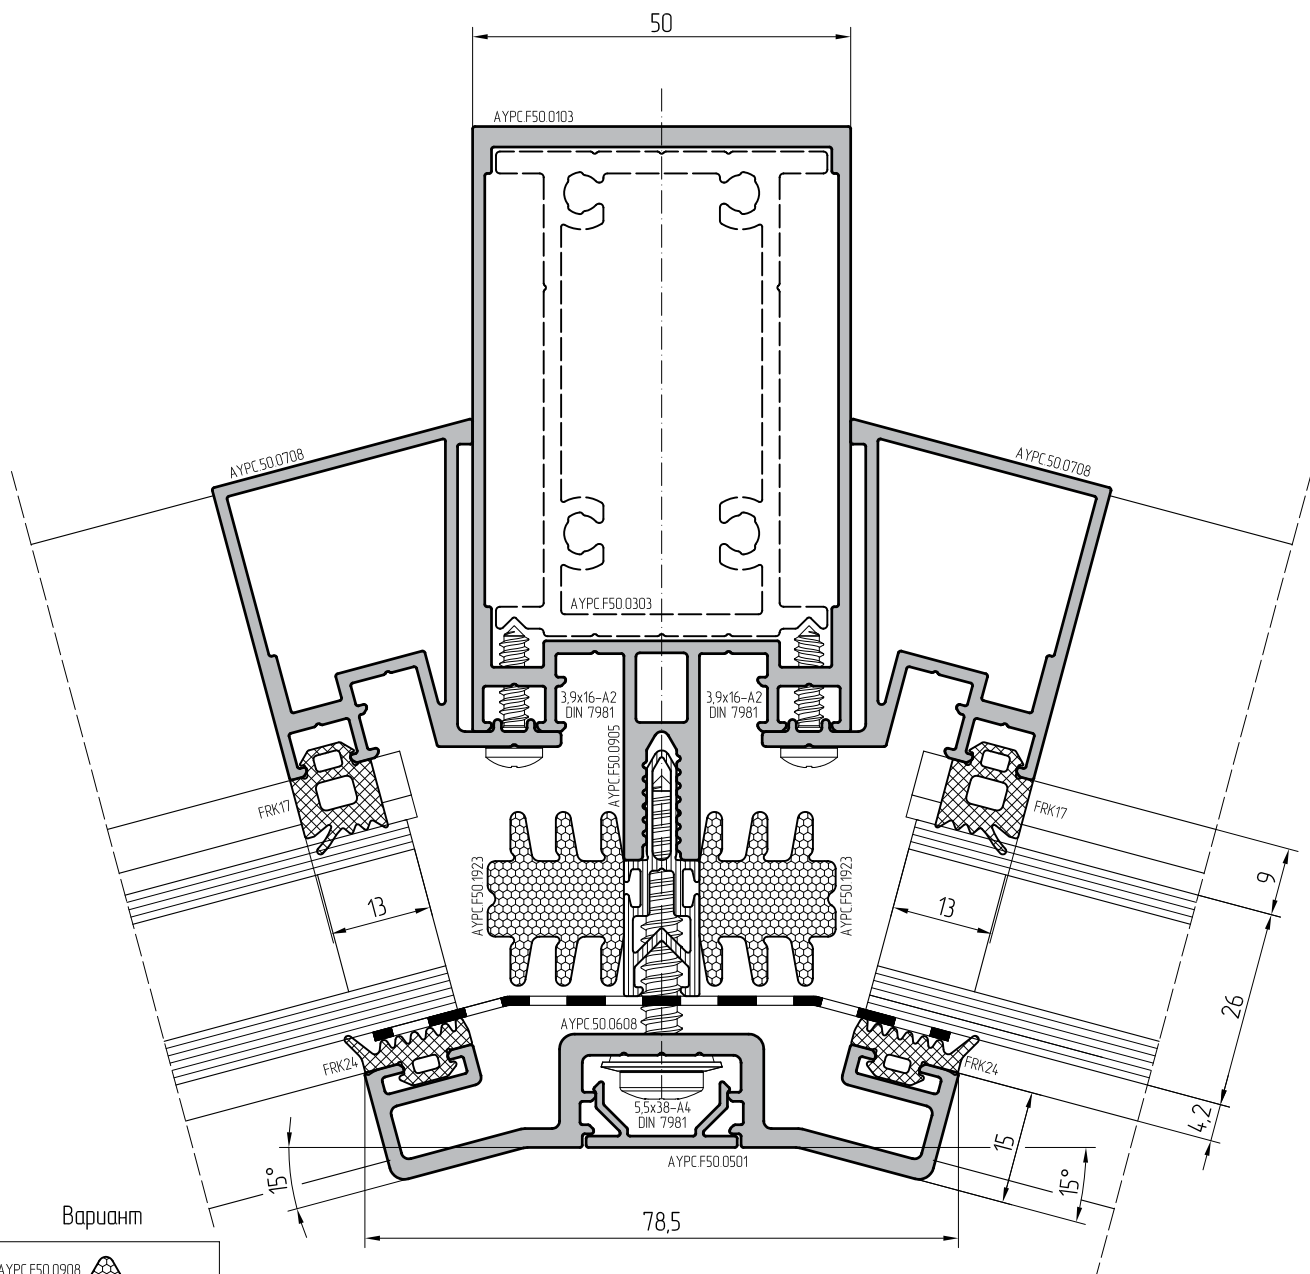


Вариант




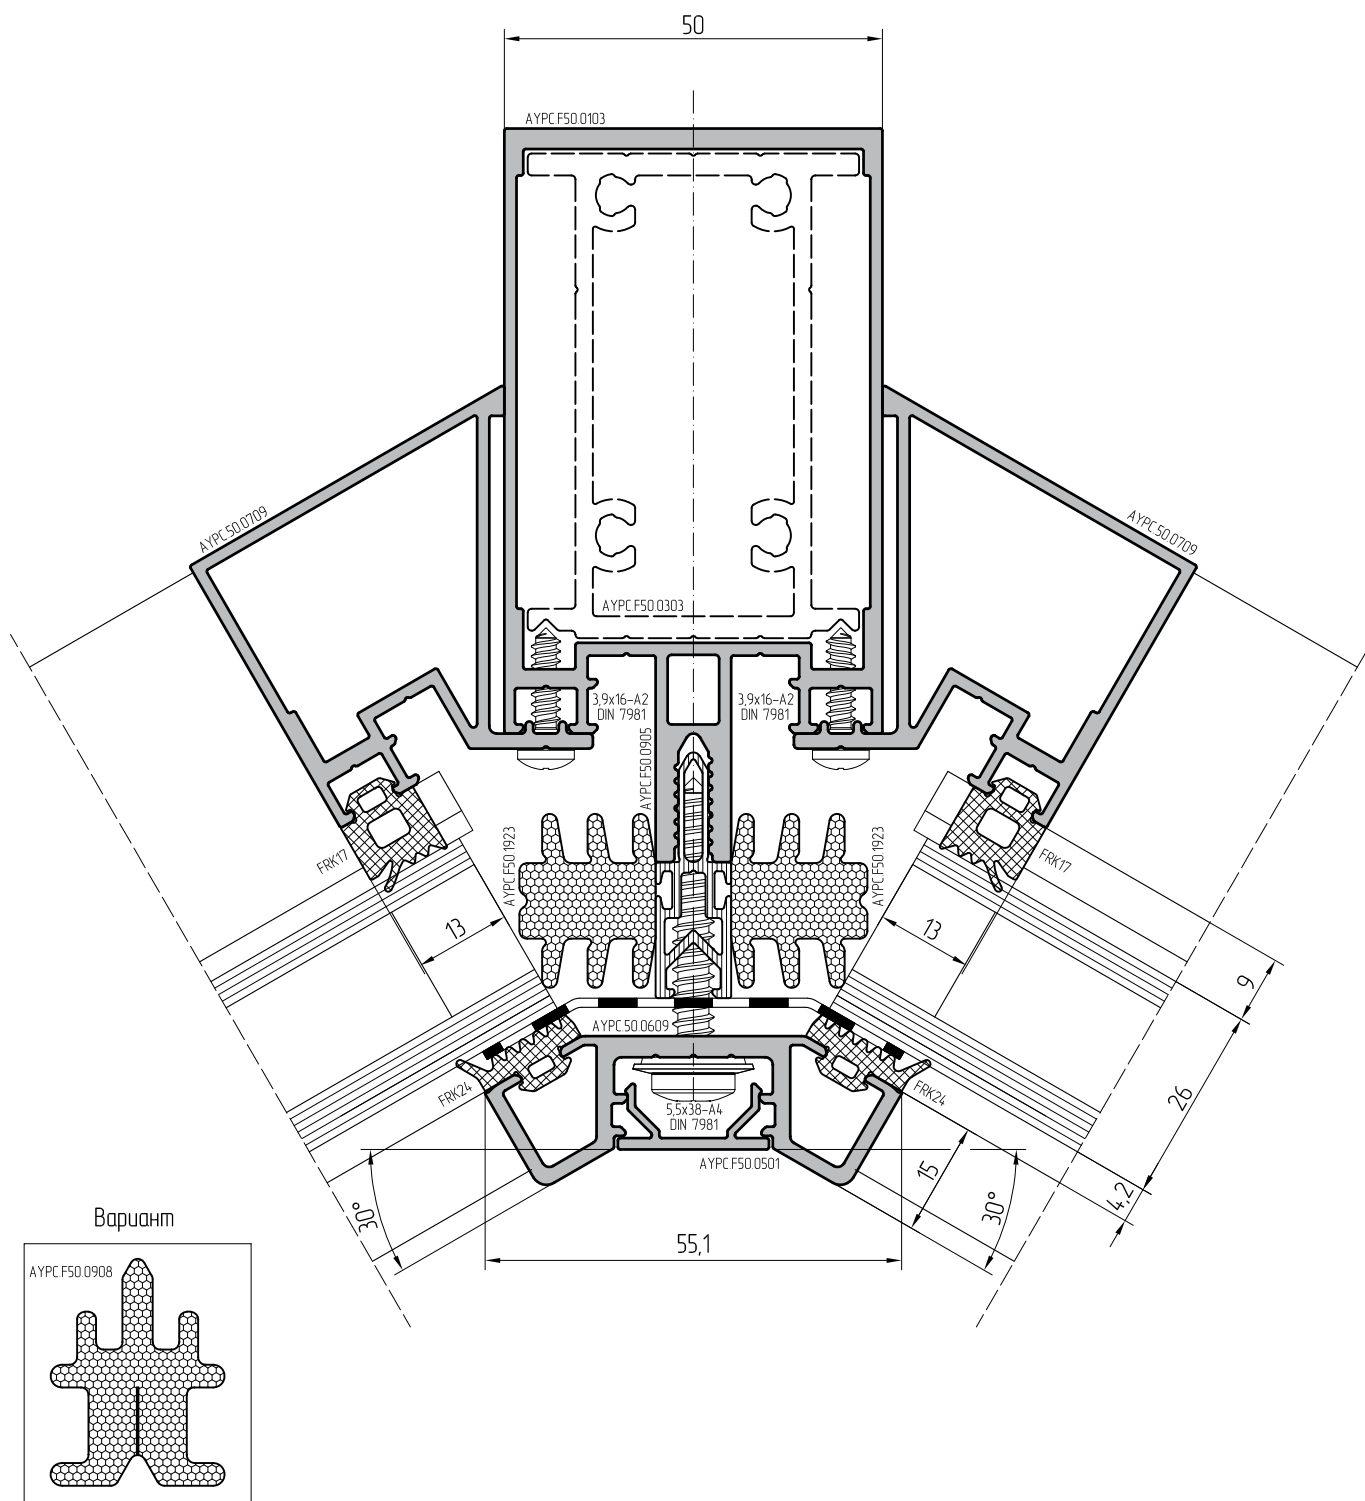


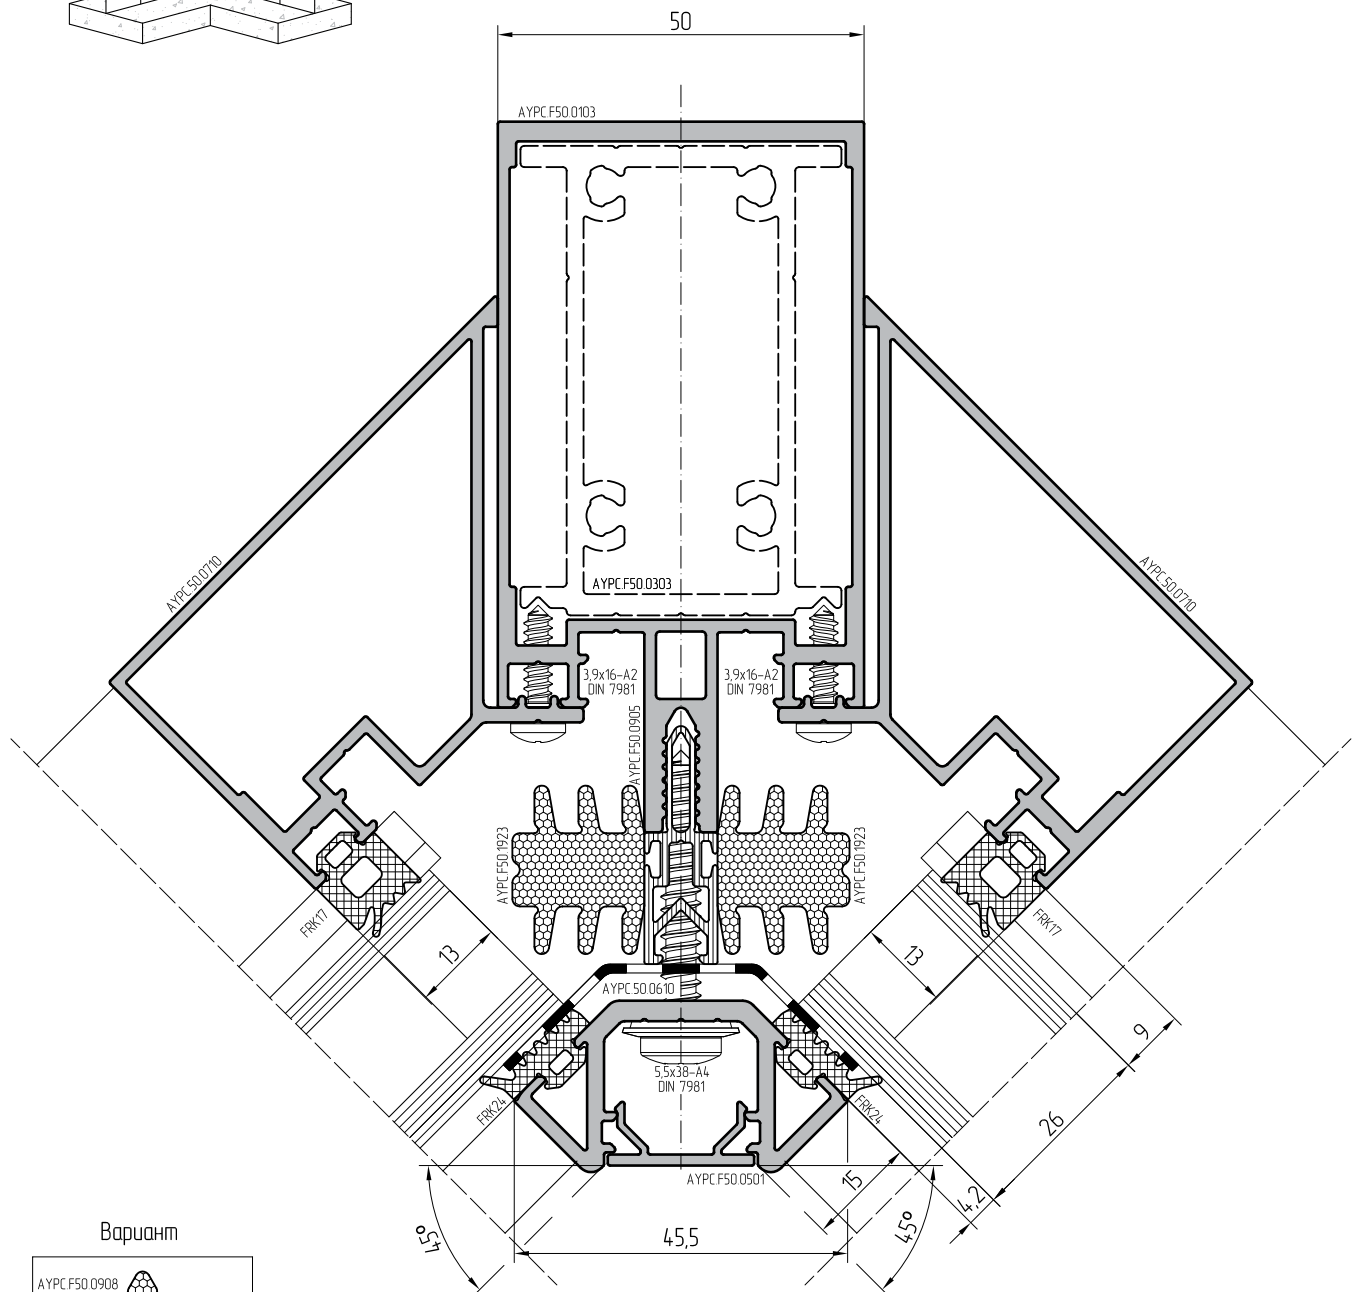



Вариант





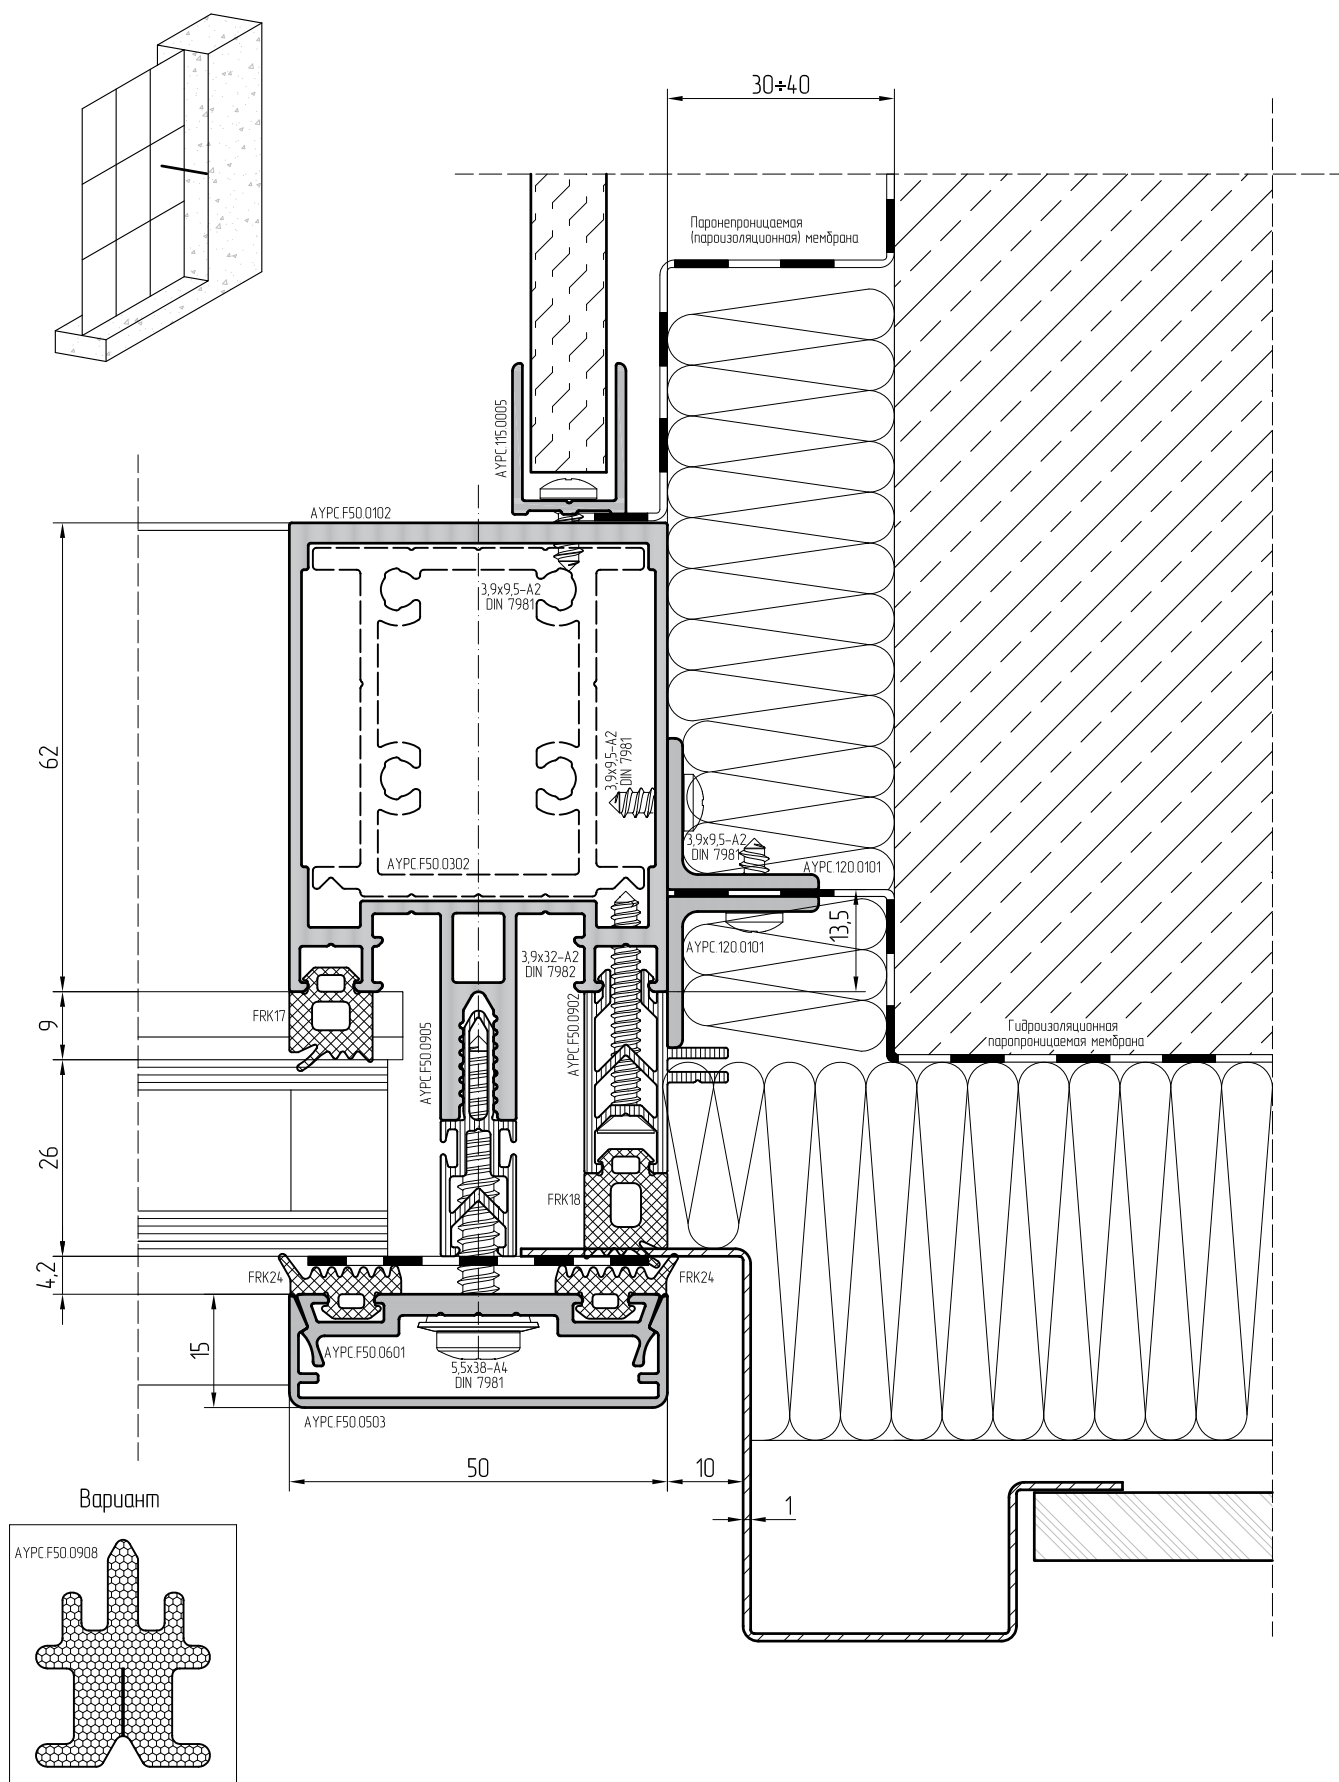


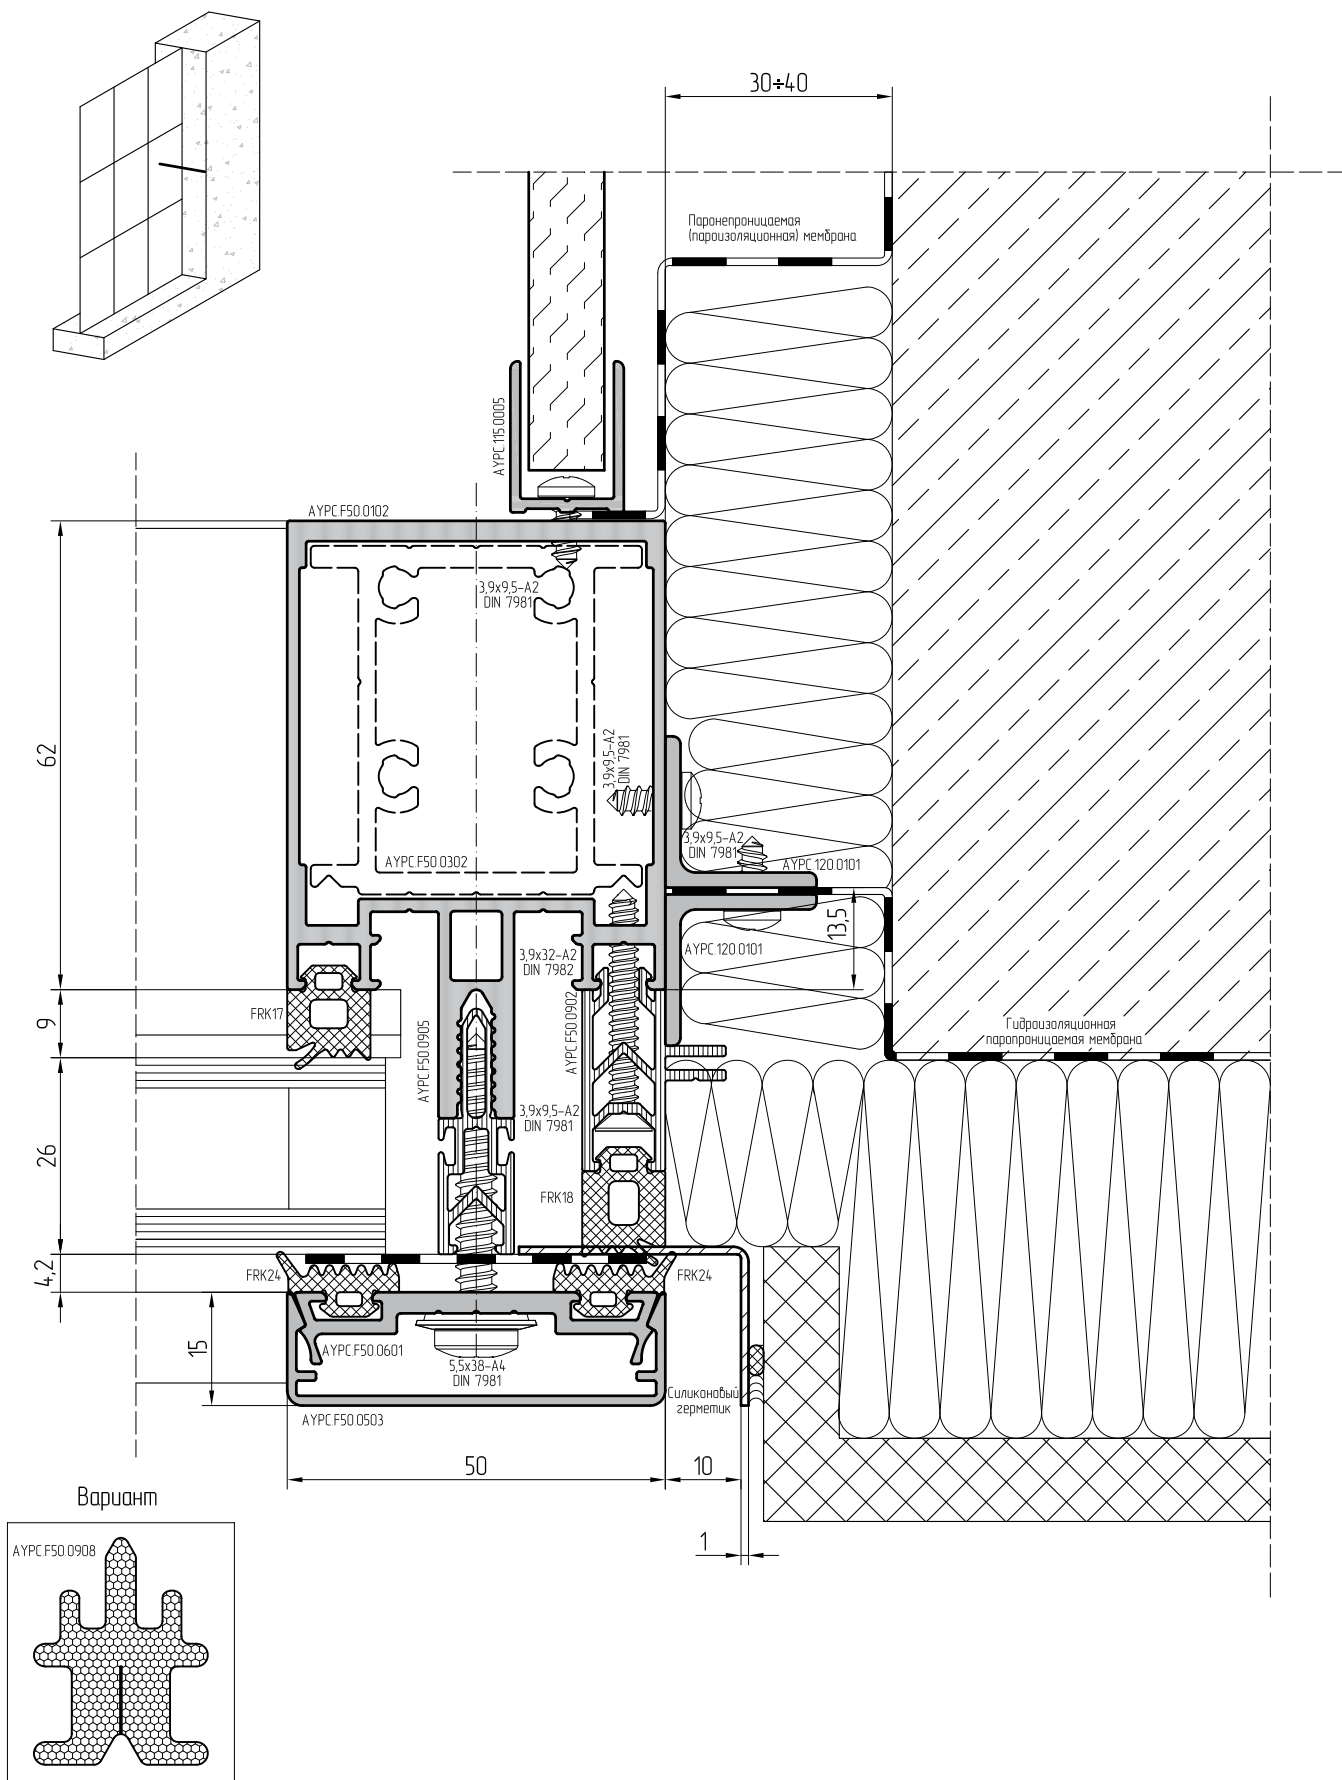

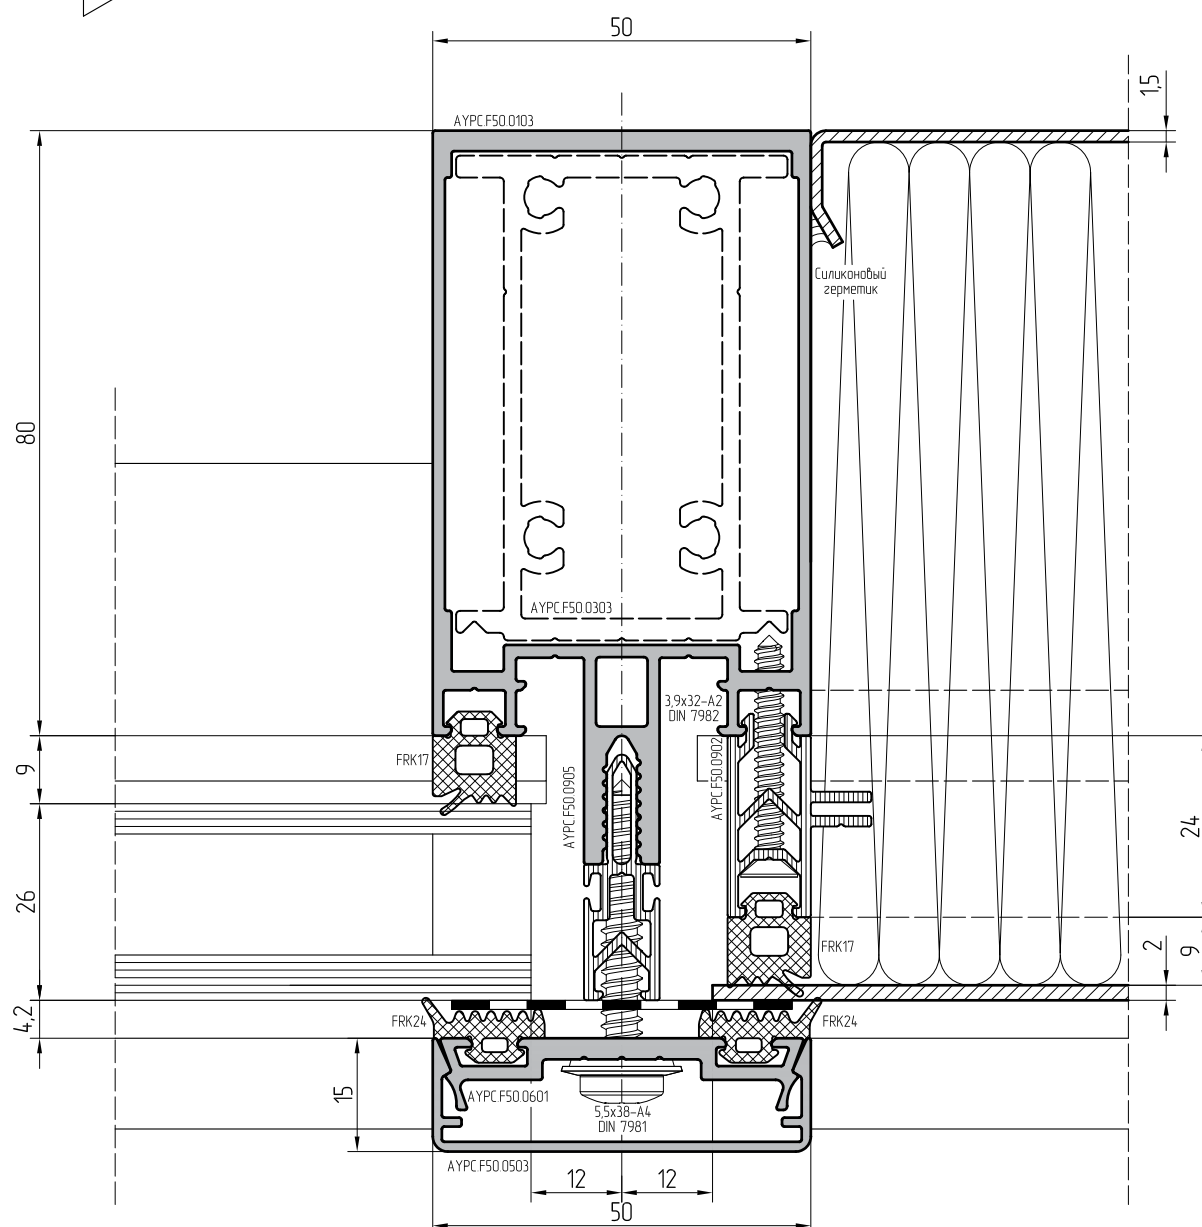



Вариант




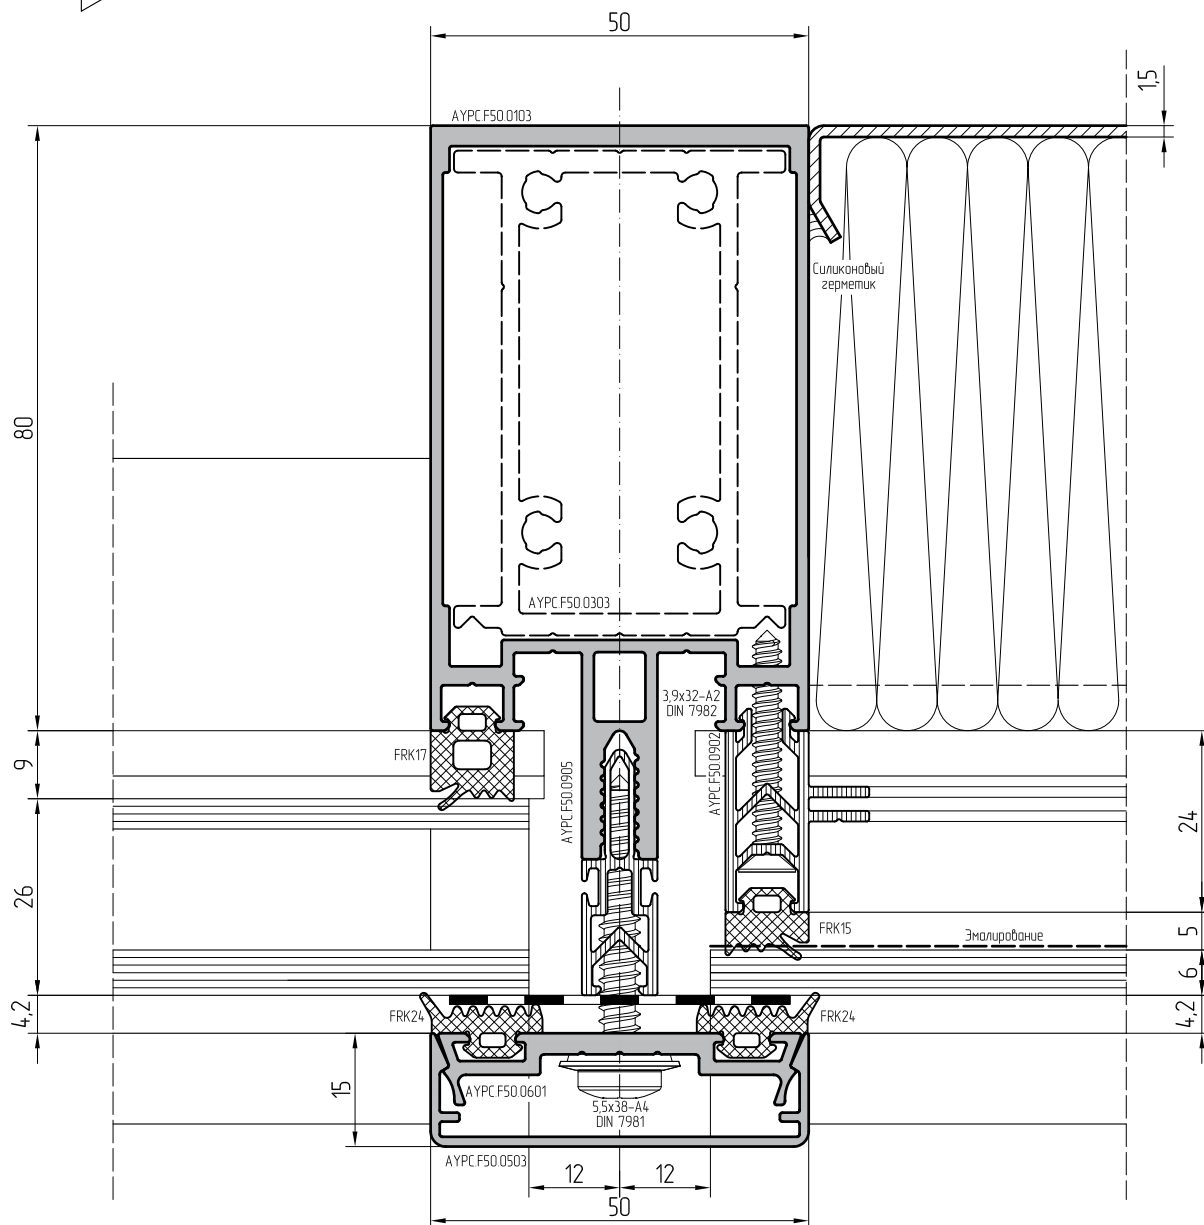




Вариант



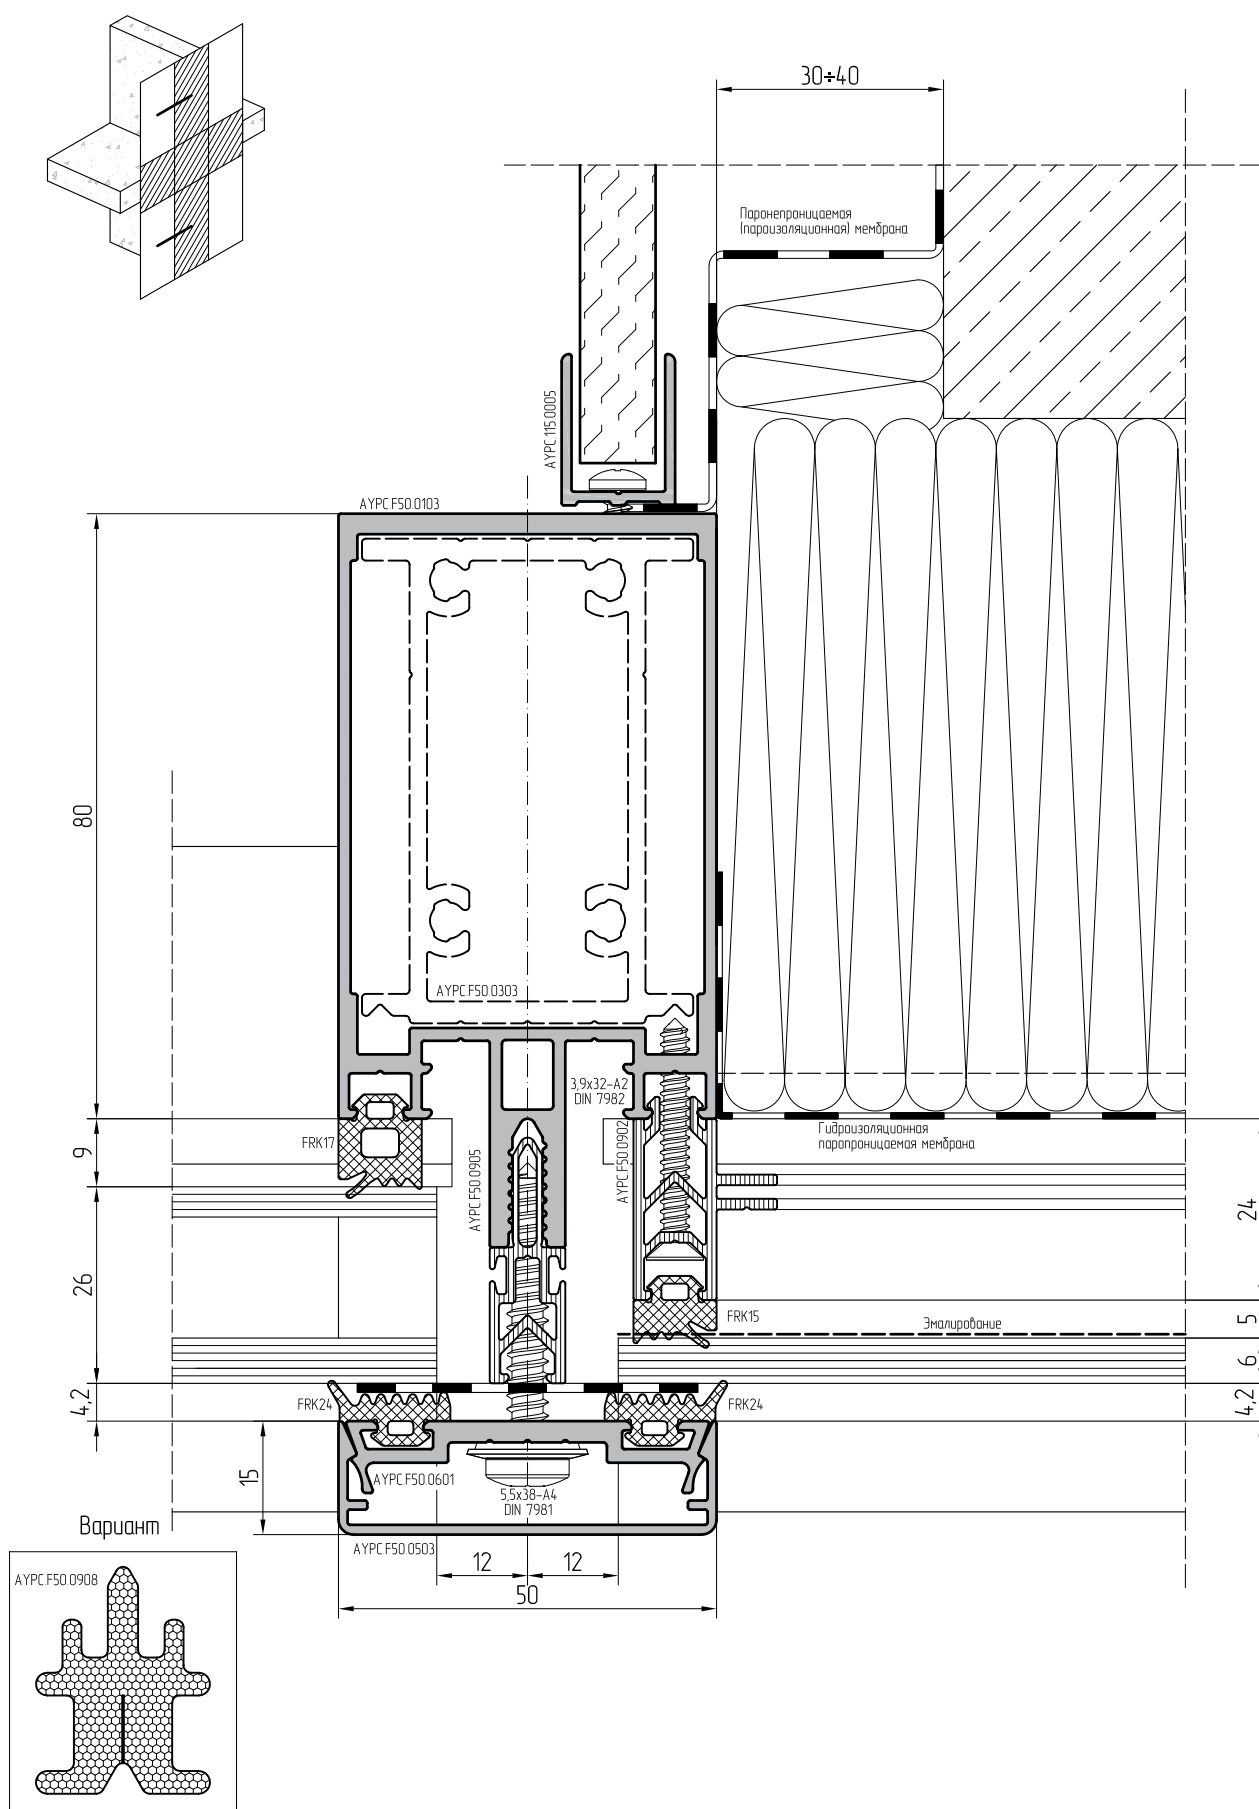


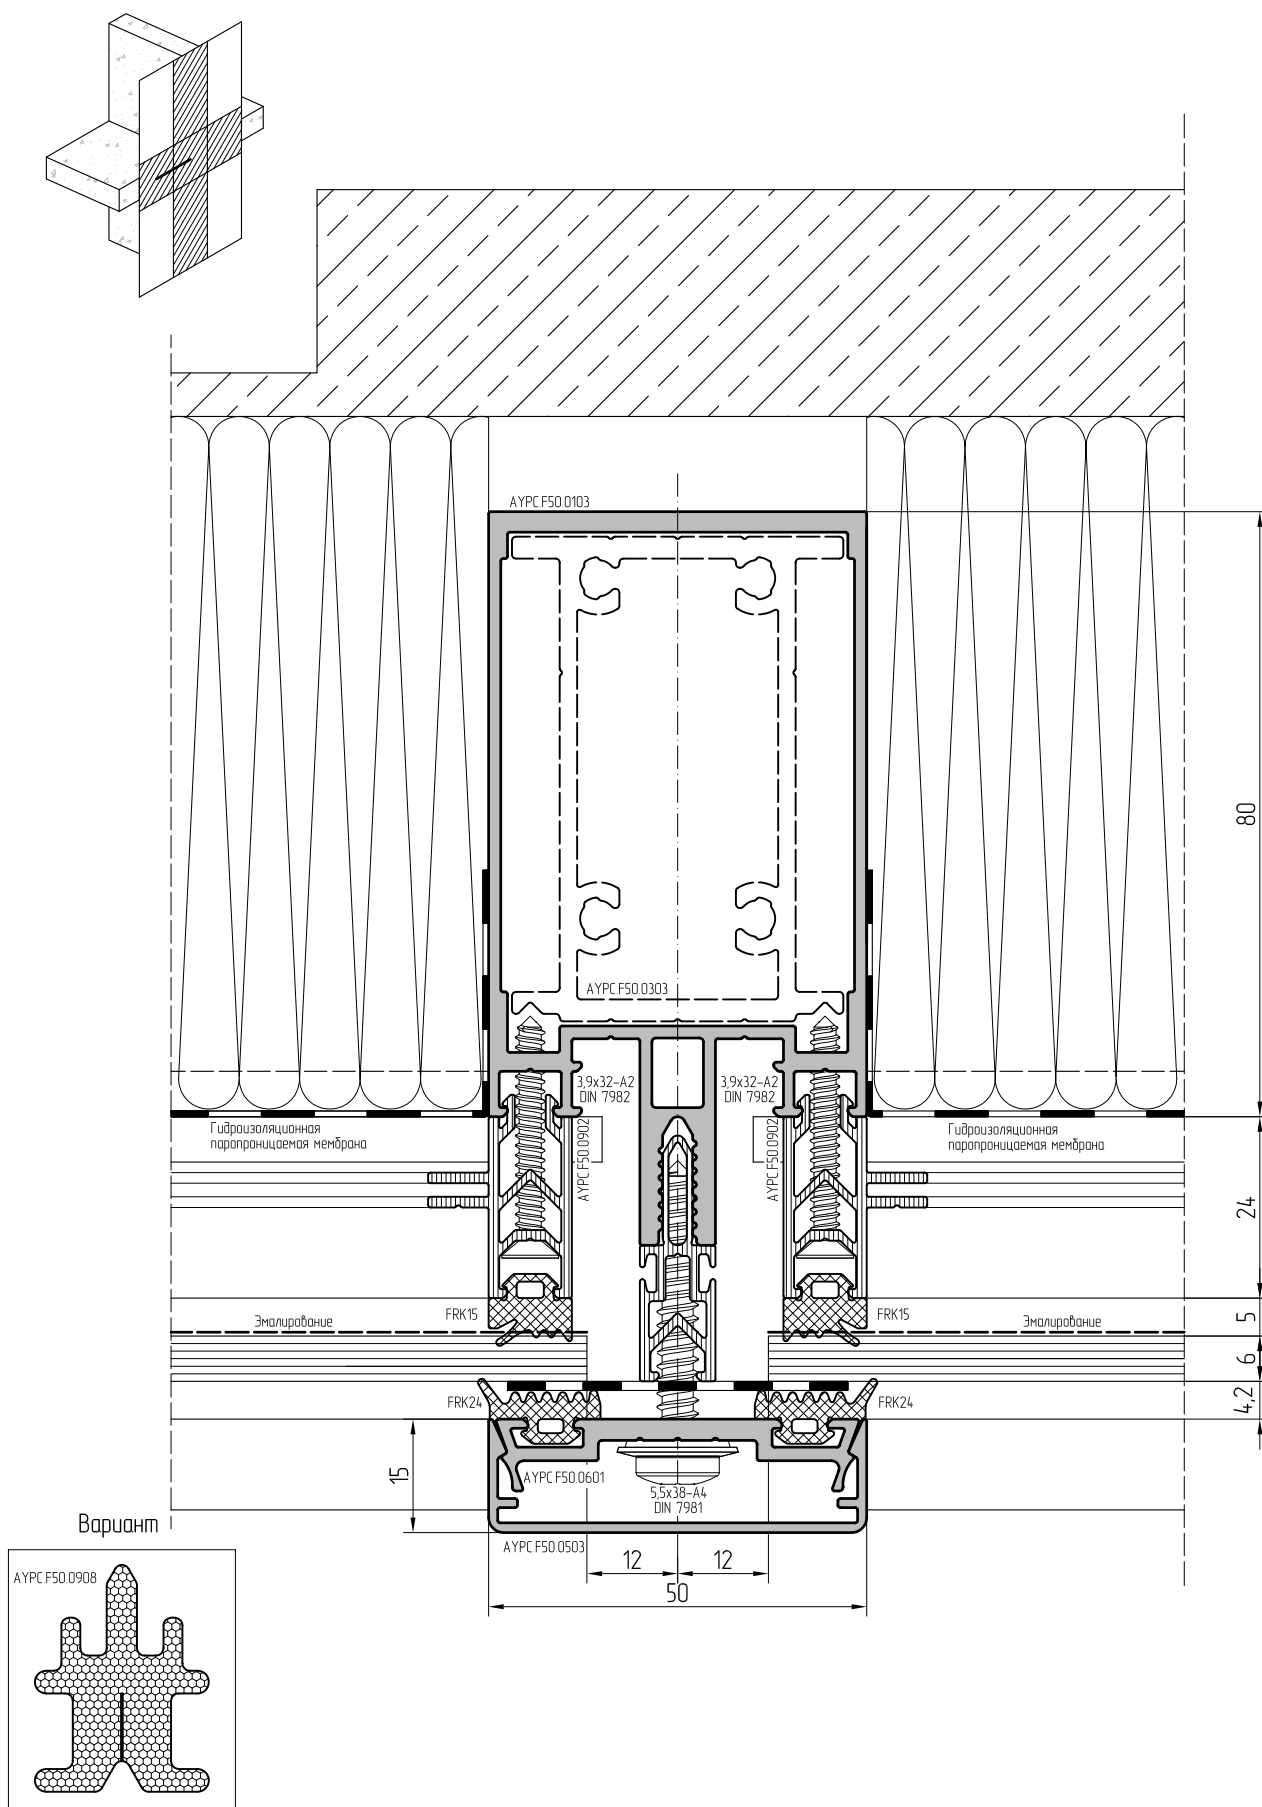



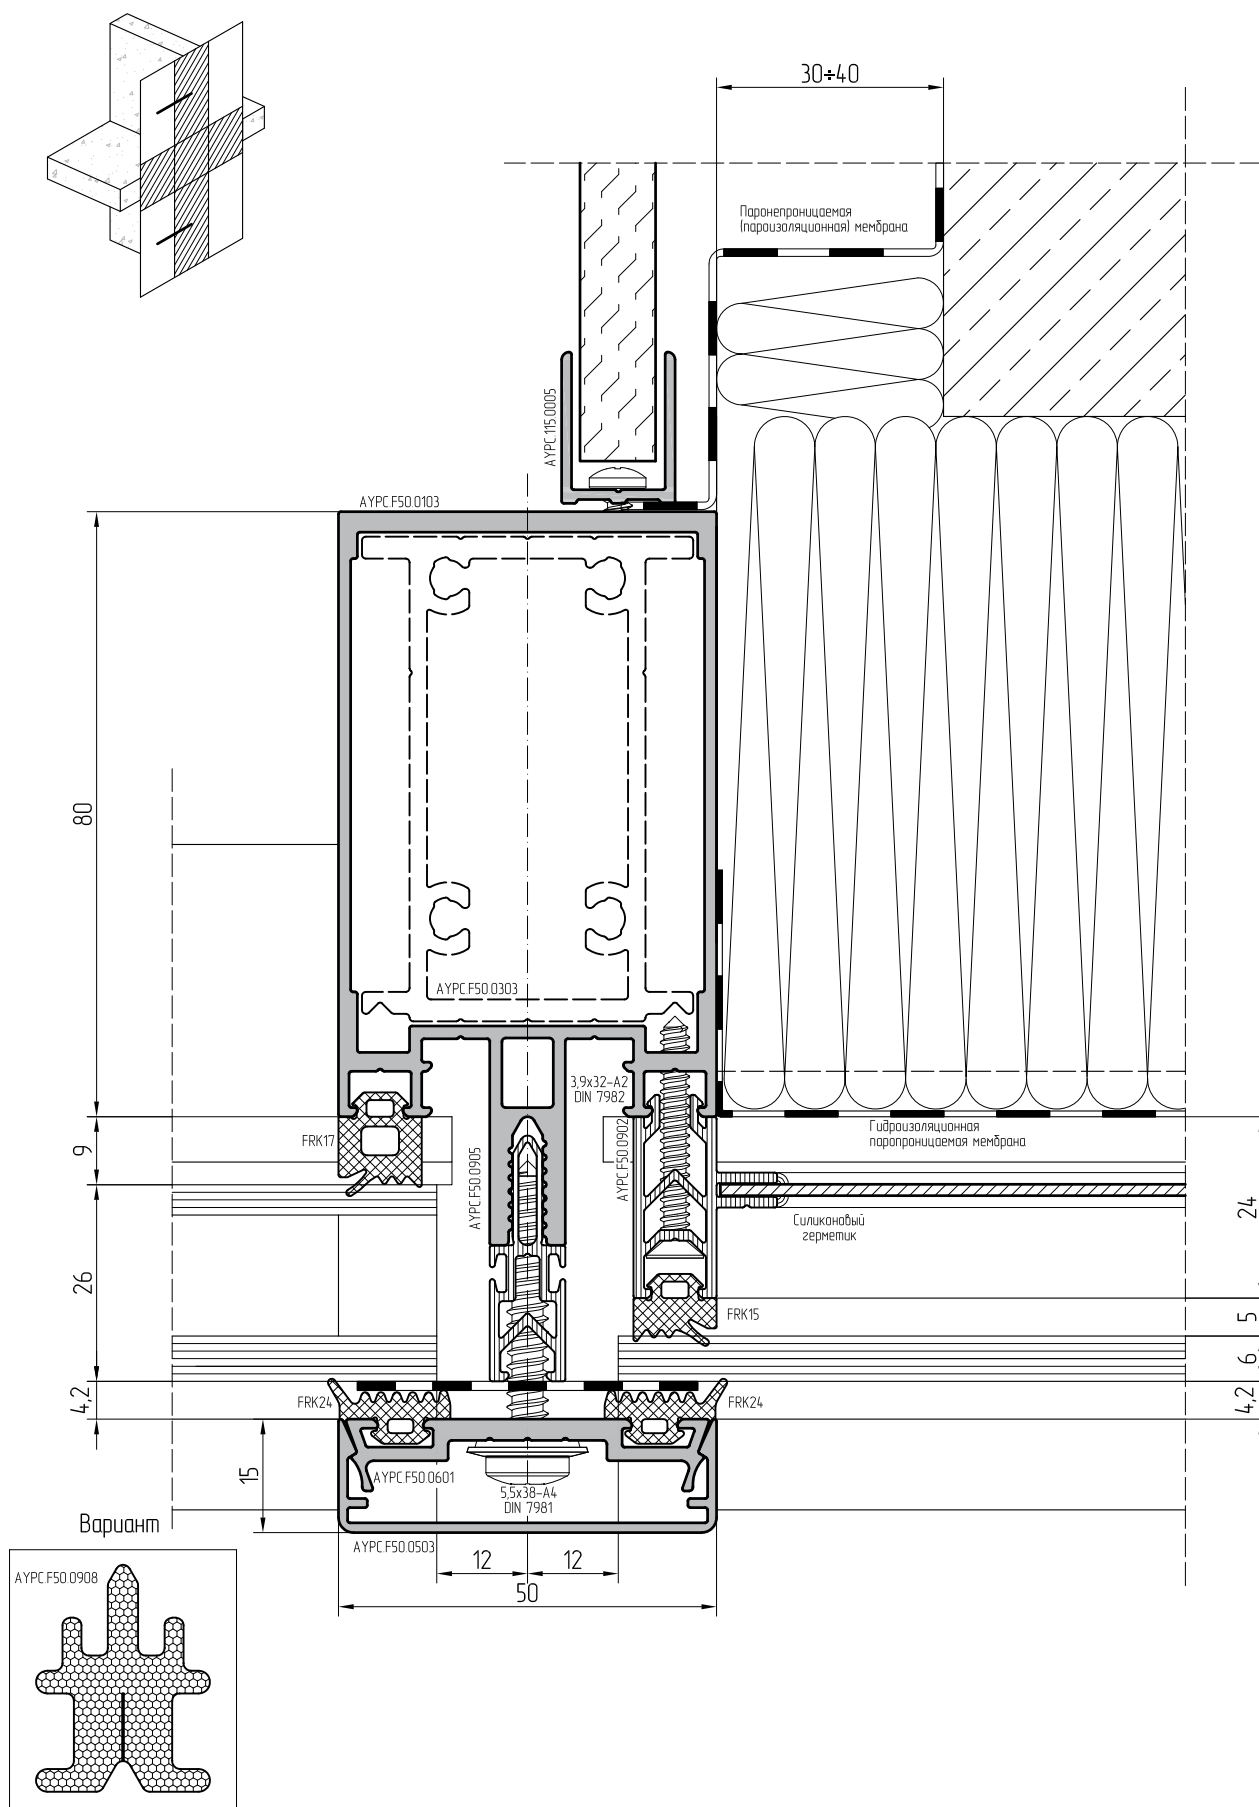


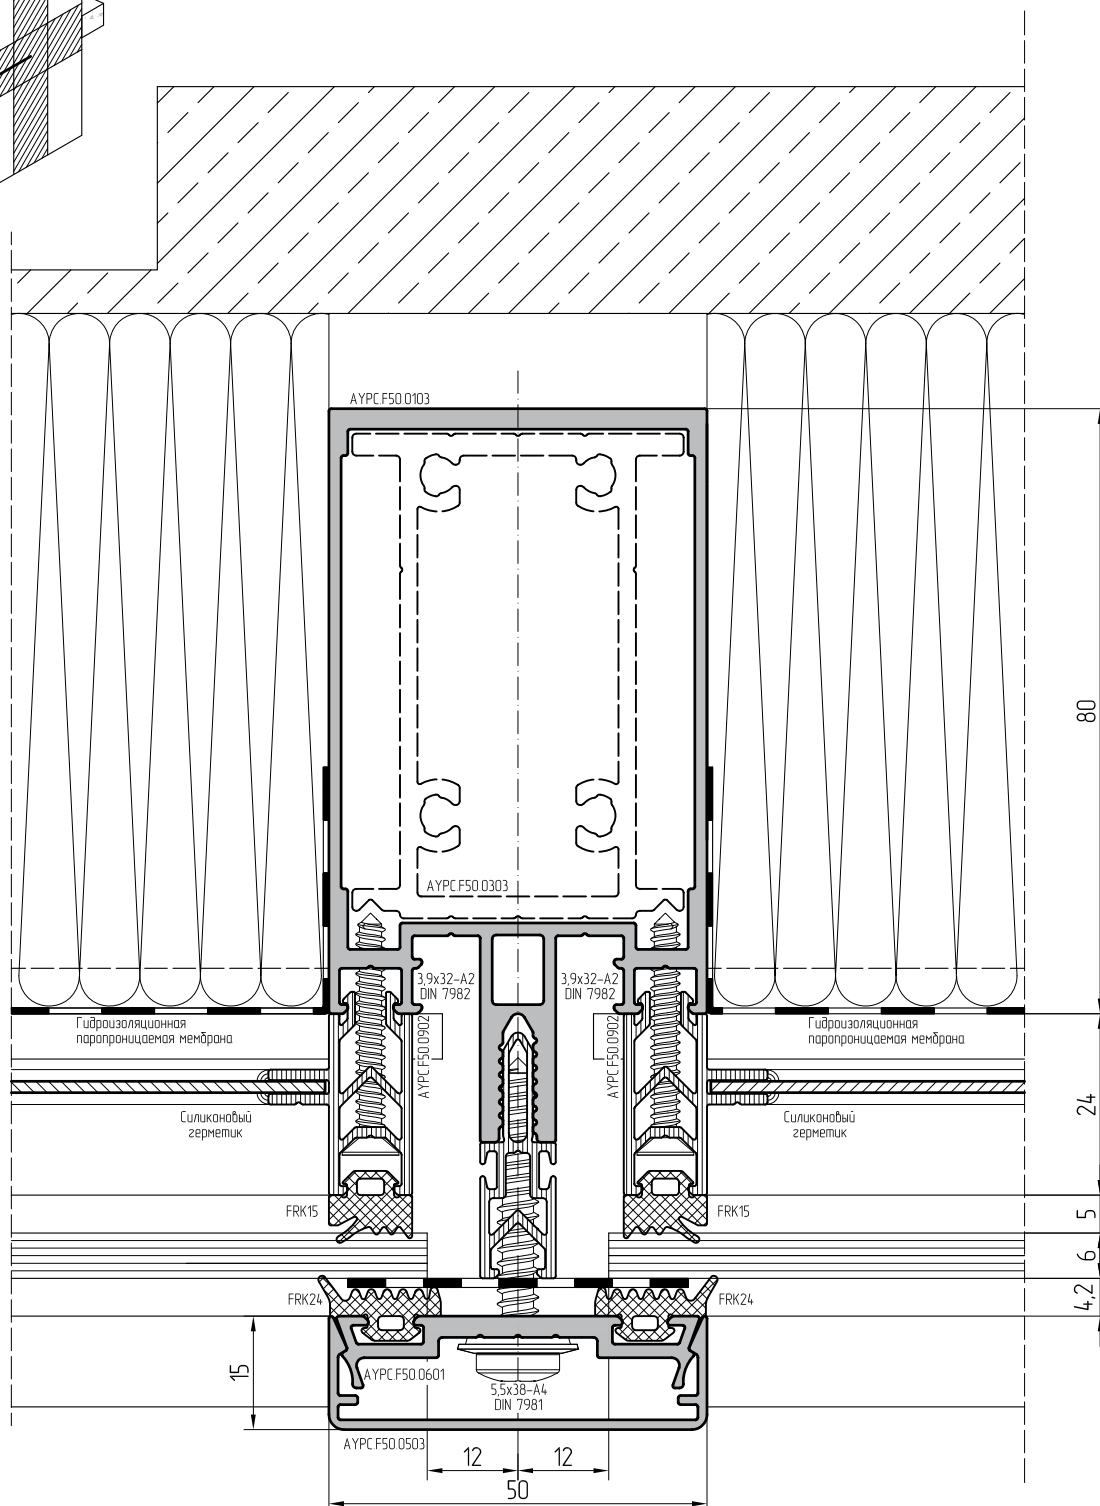


Масштаб 1:1



1:1

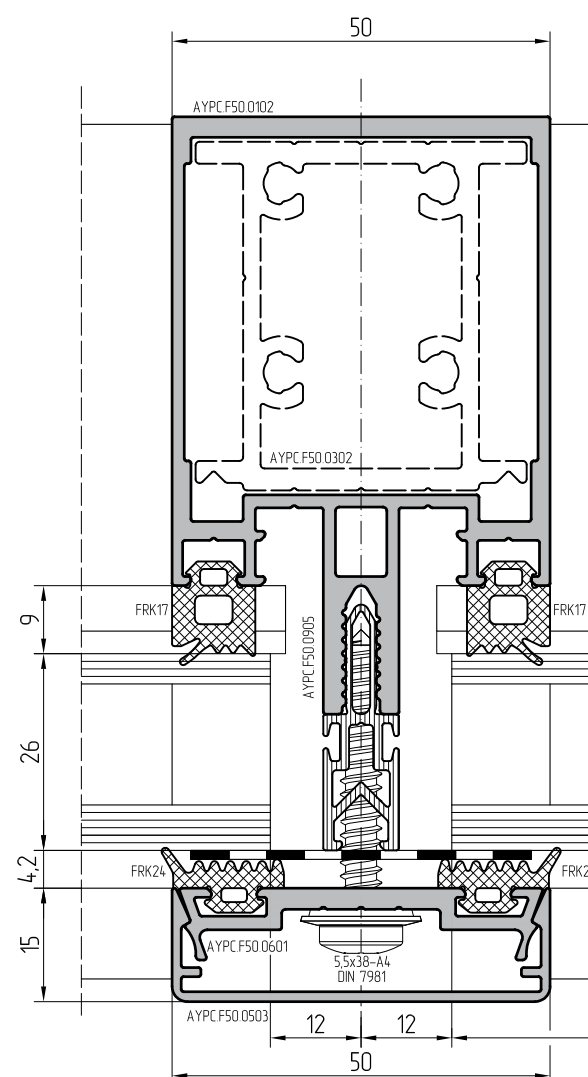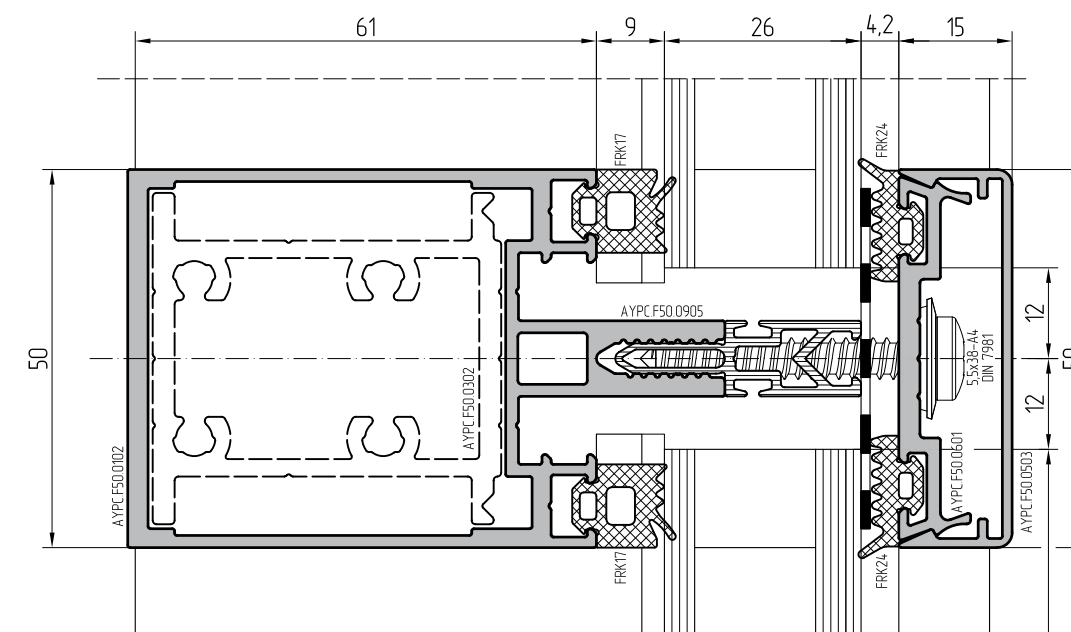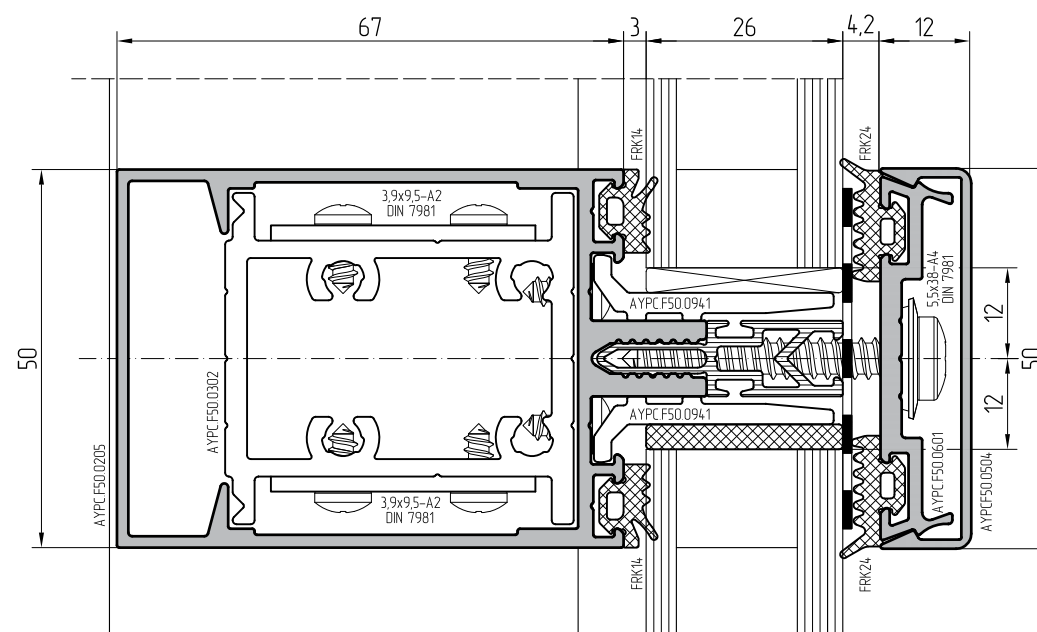

1

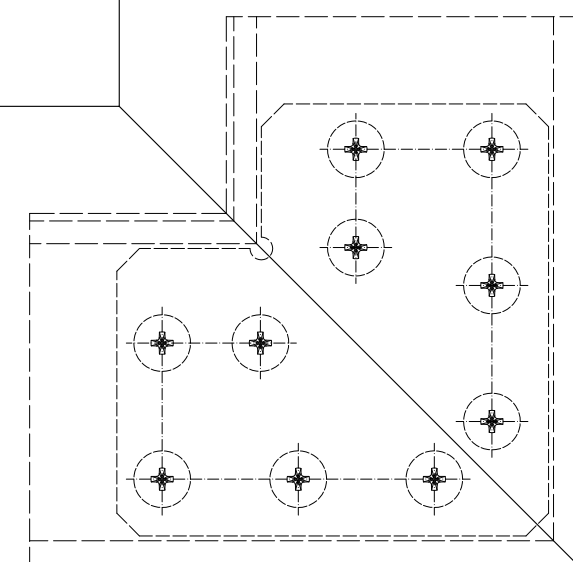

Силиконовый герметик Dow Corning 791


Силиконовый герметик Dow Corning 791


max 500

max 500





1

Вариант










Масштаб 1:1

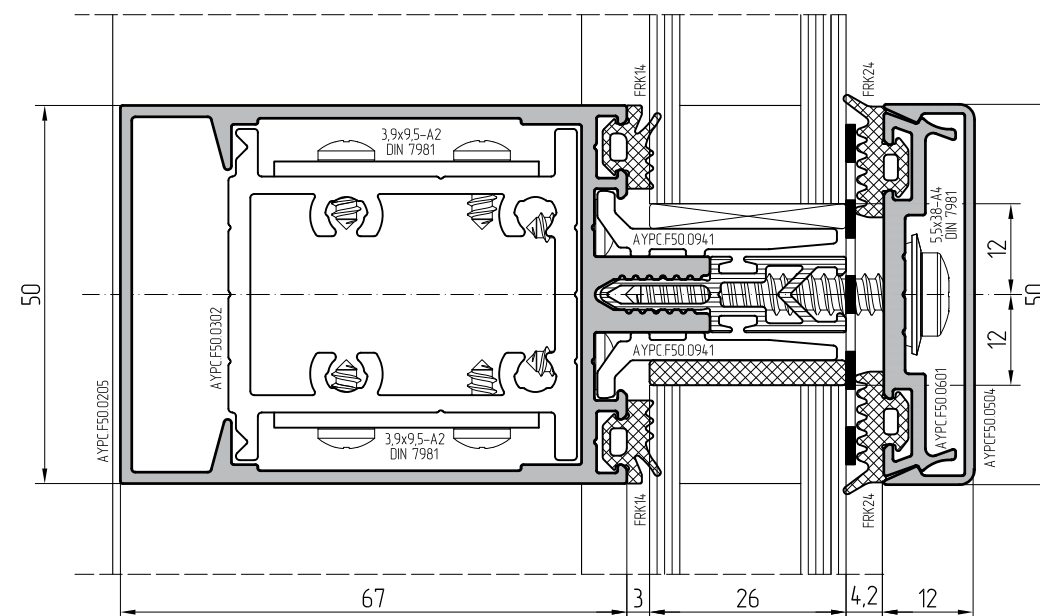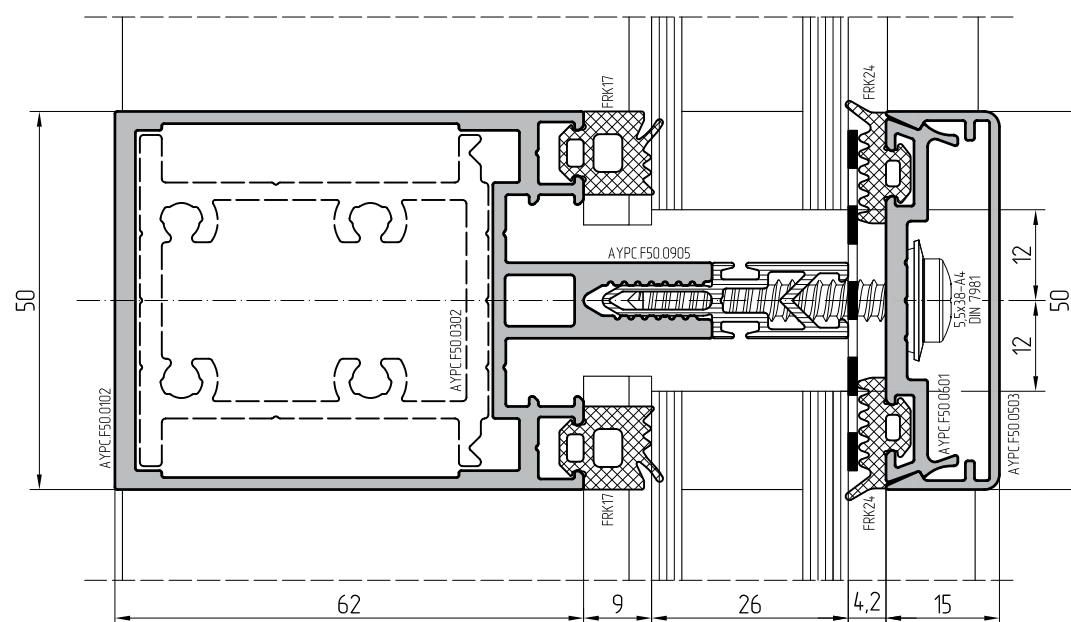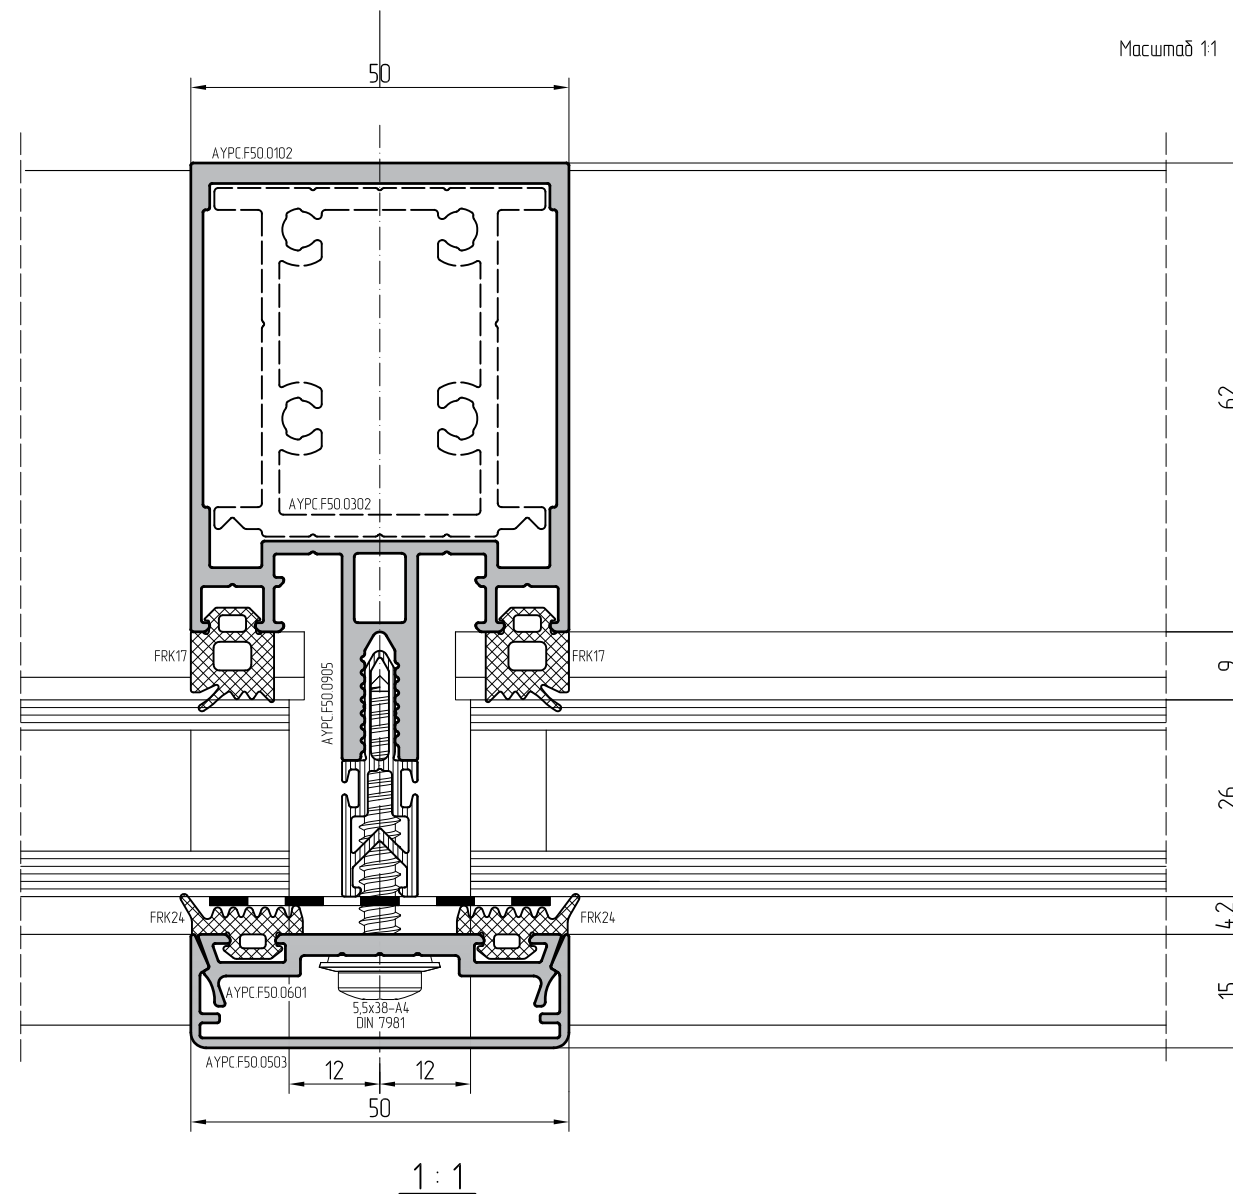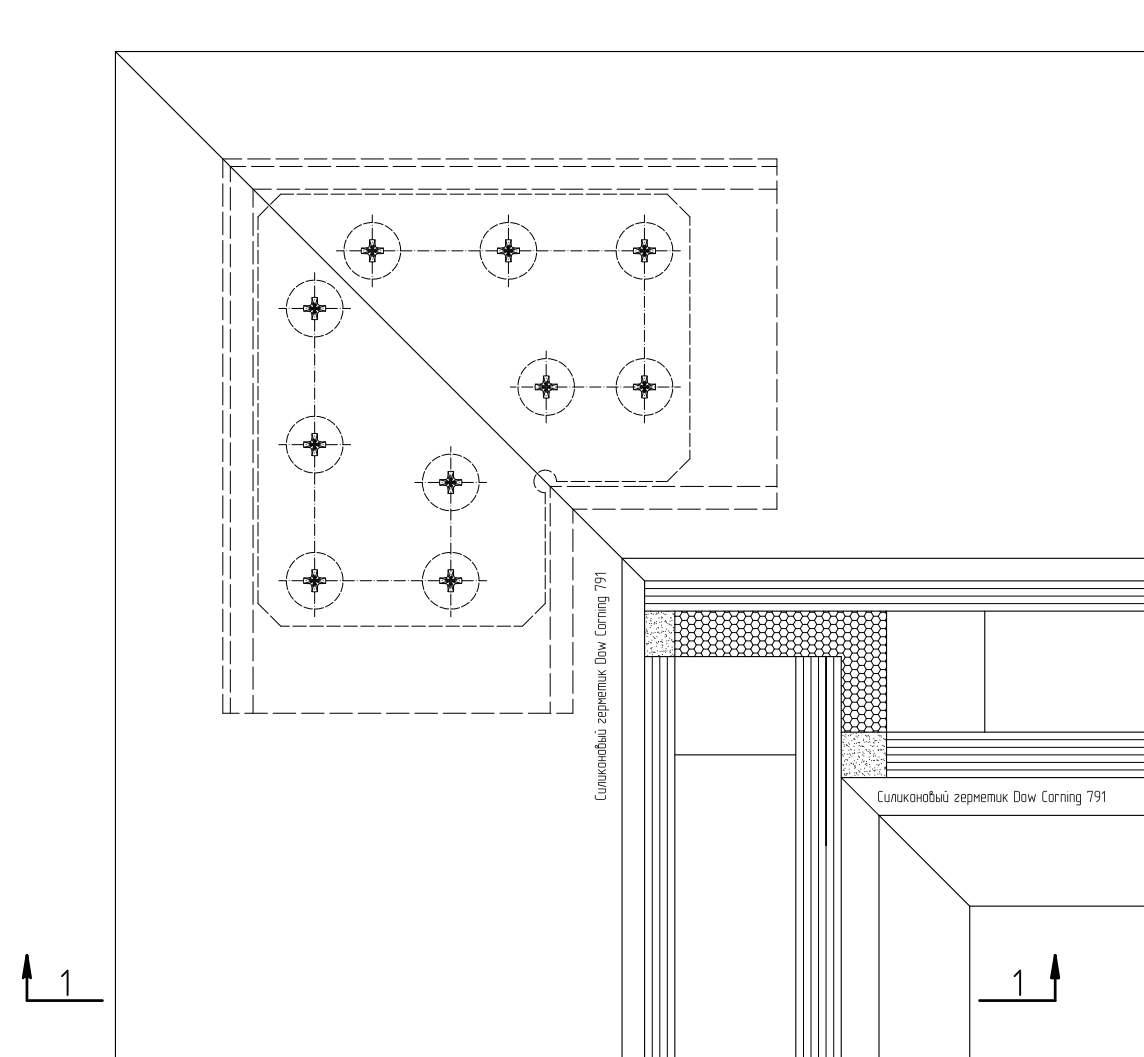








Вариант





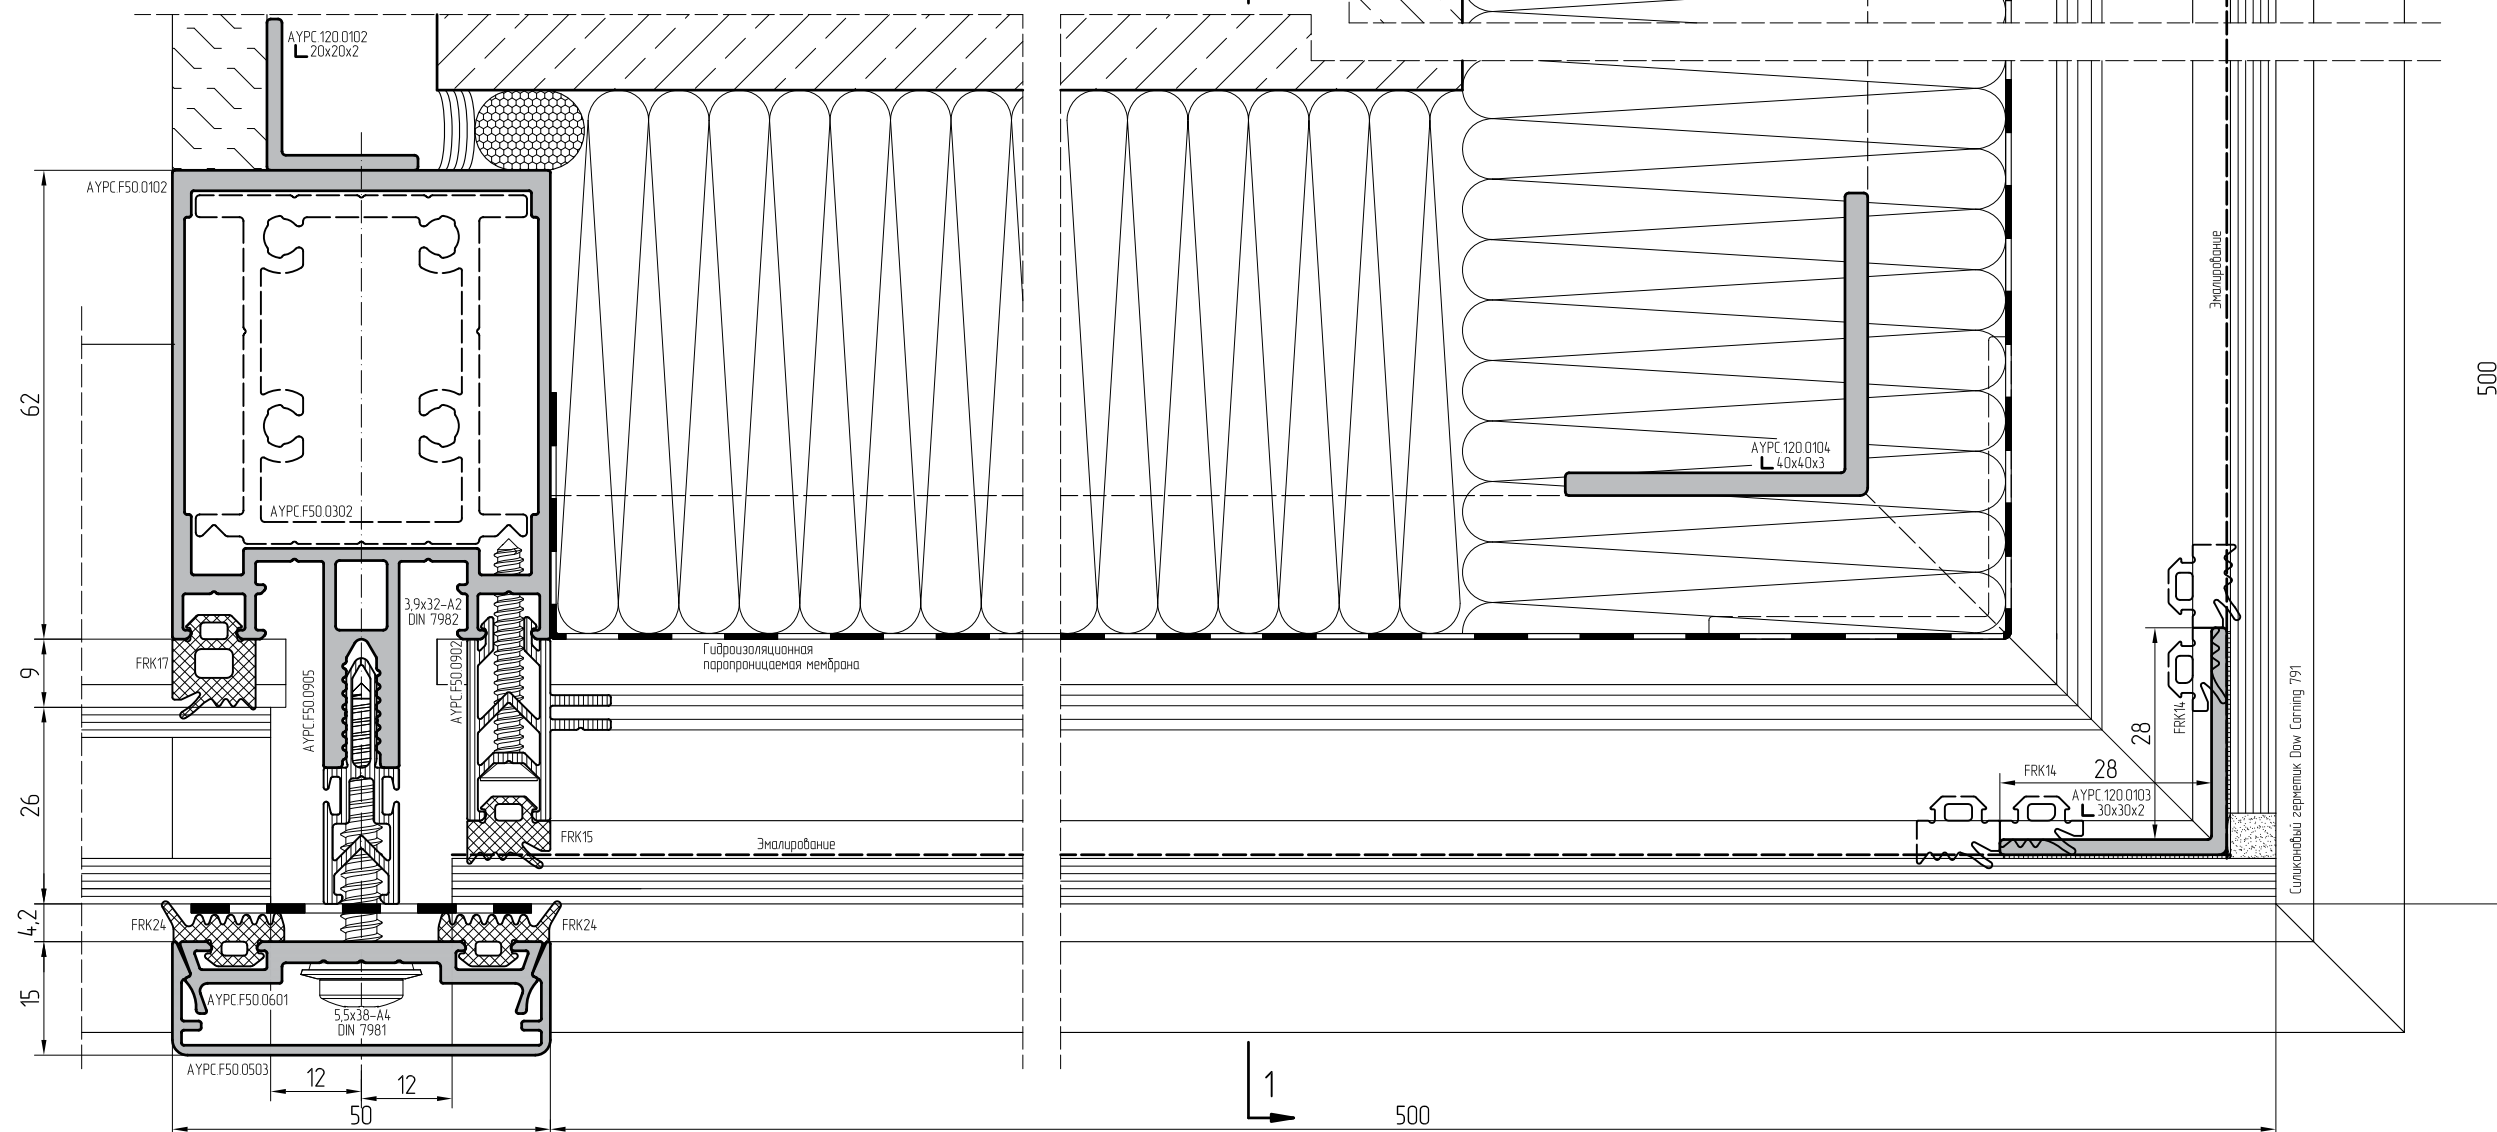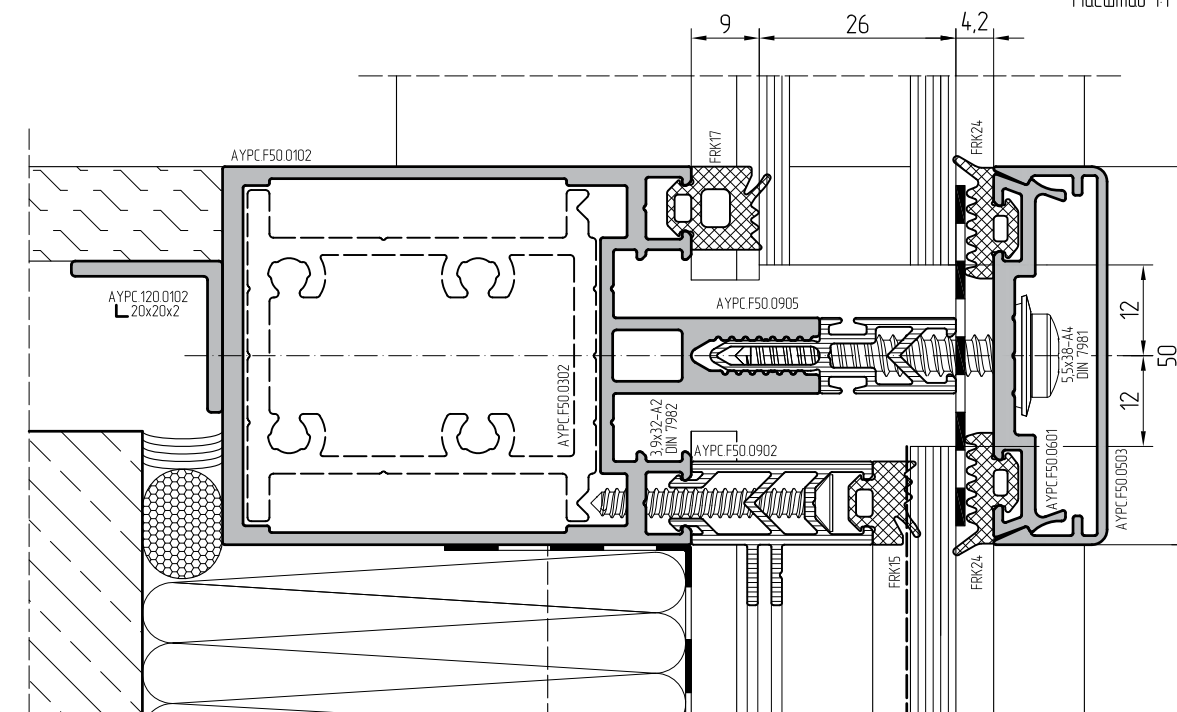
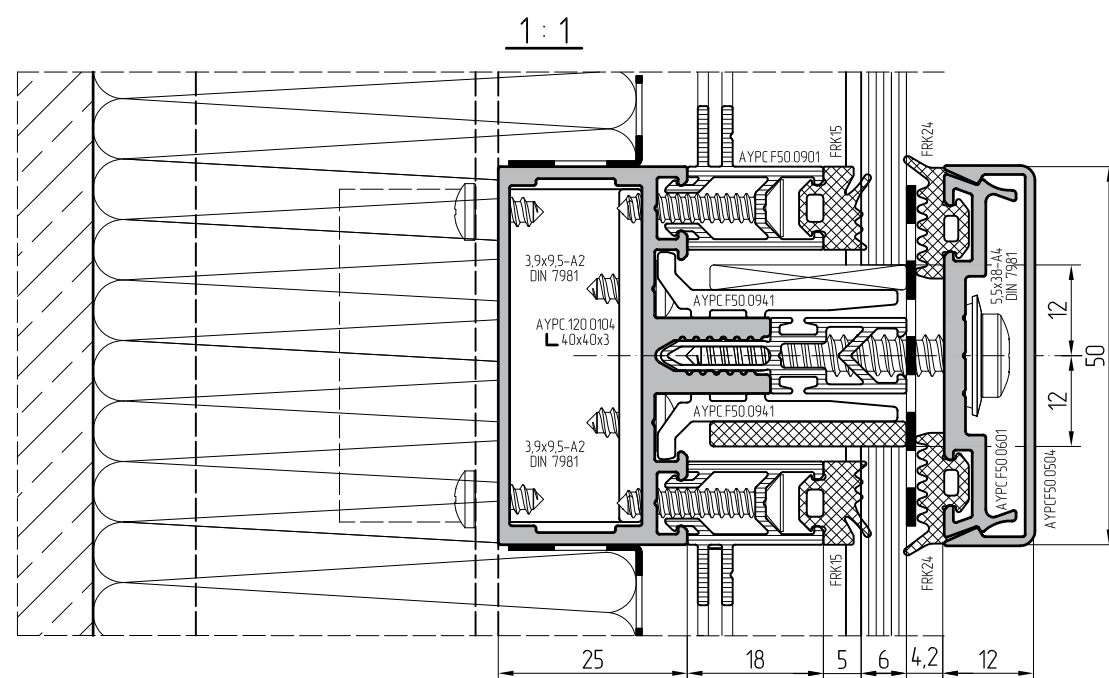






Вариант







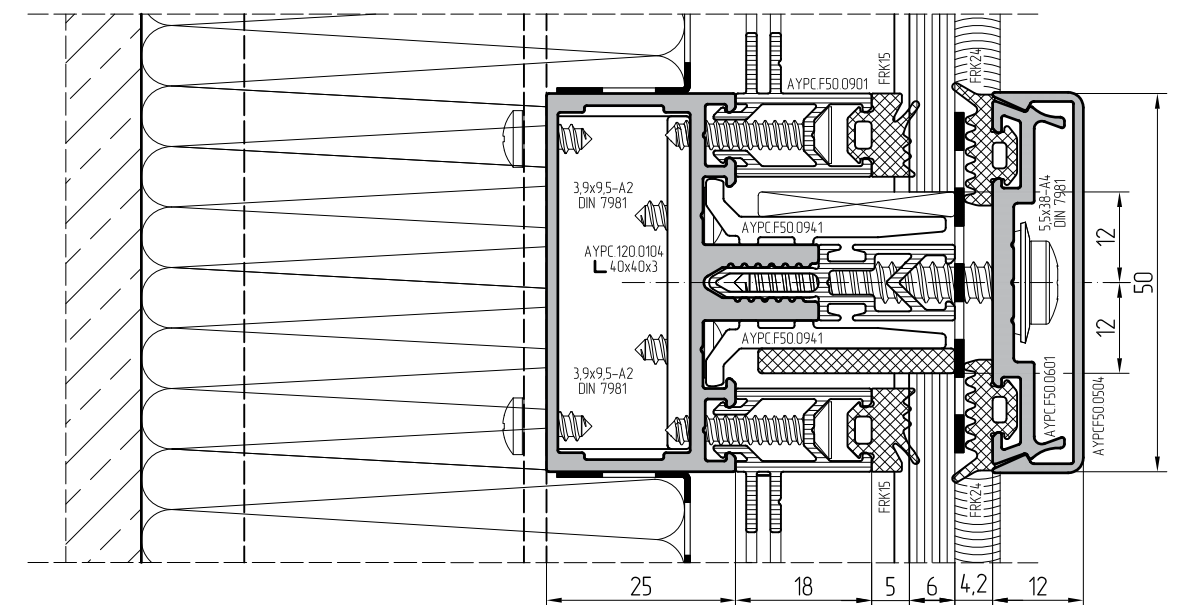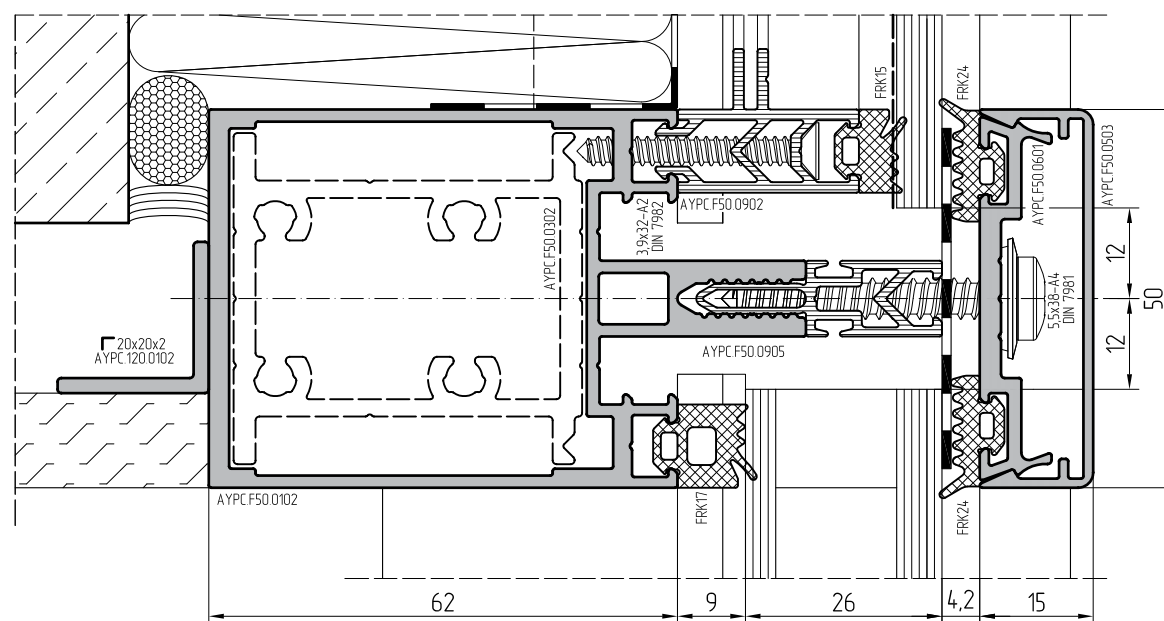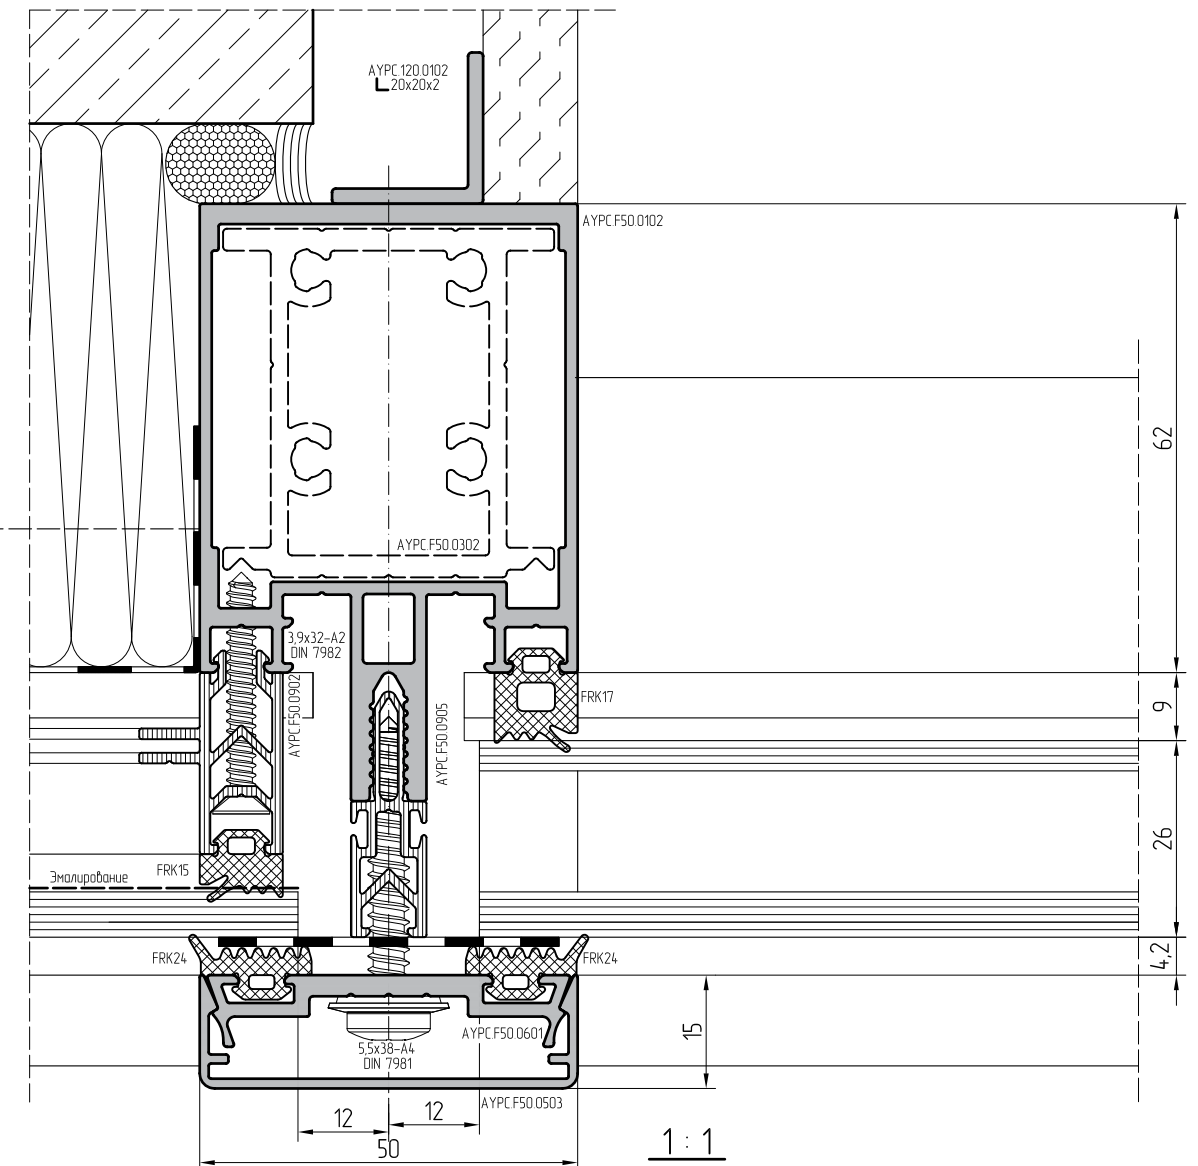
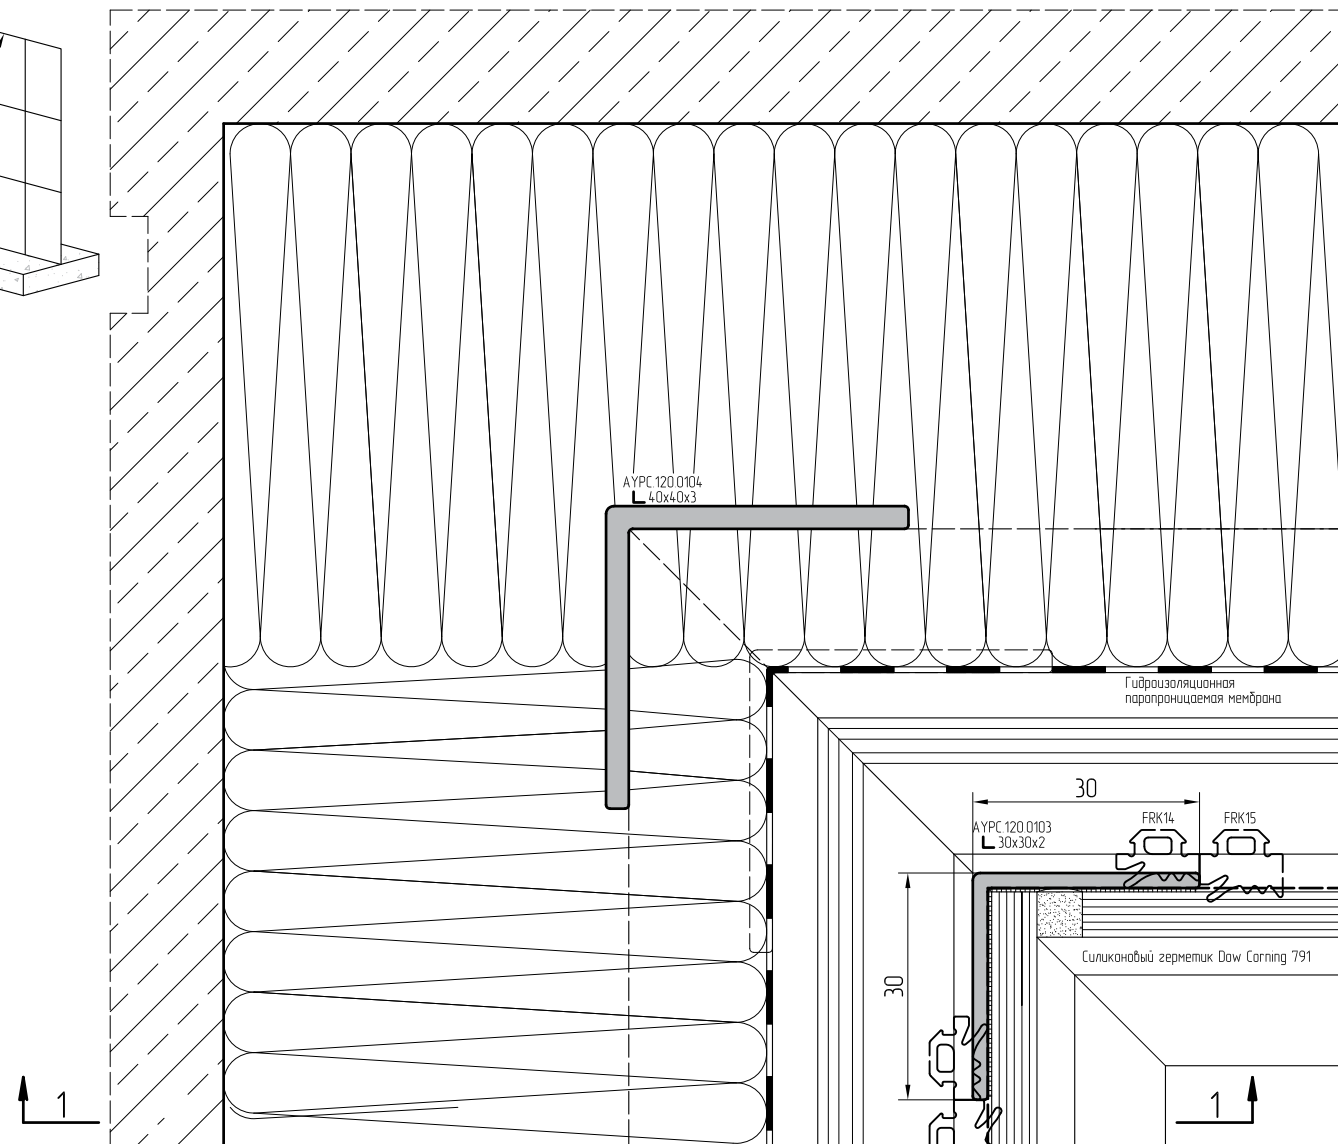




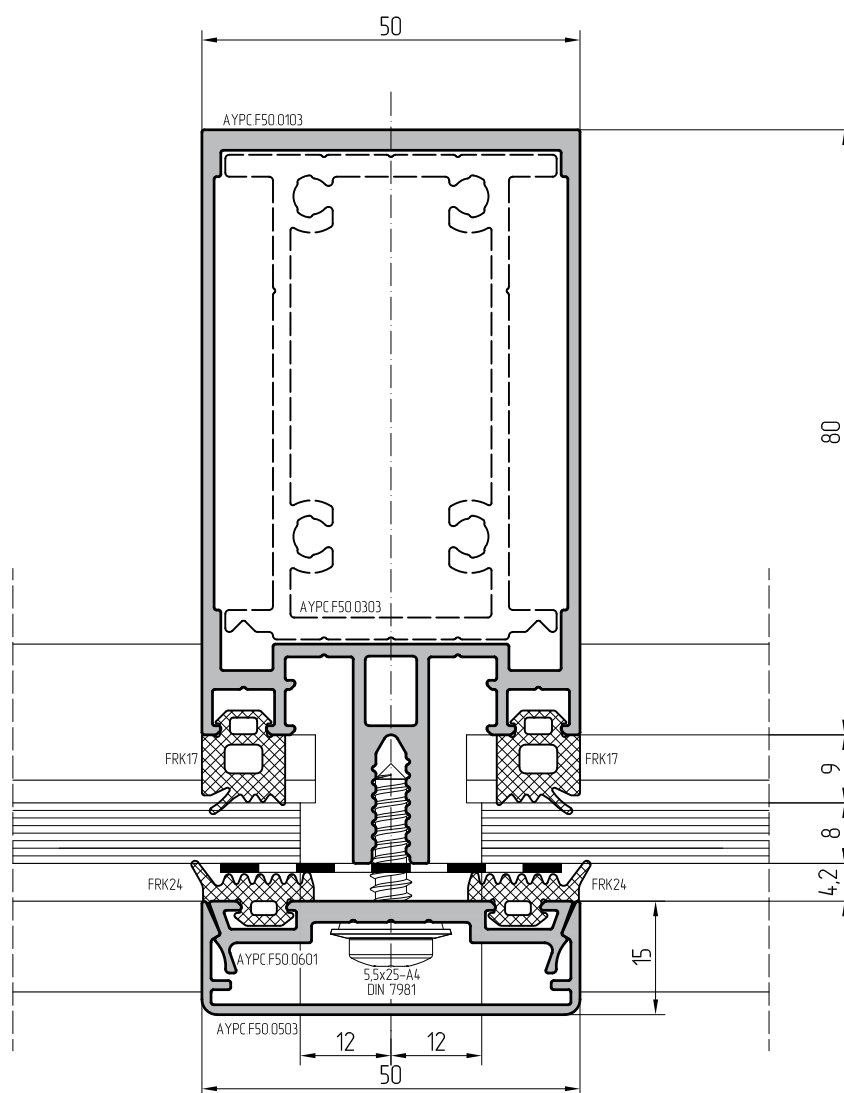



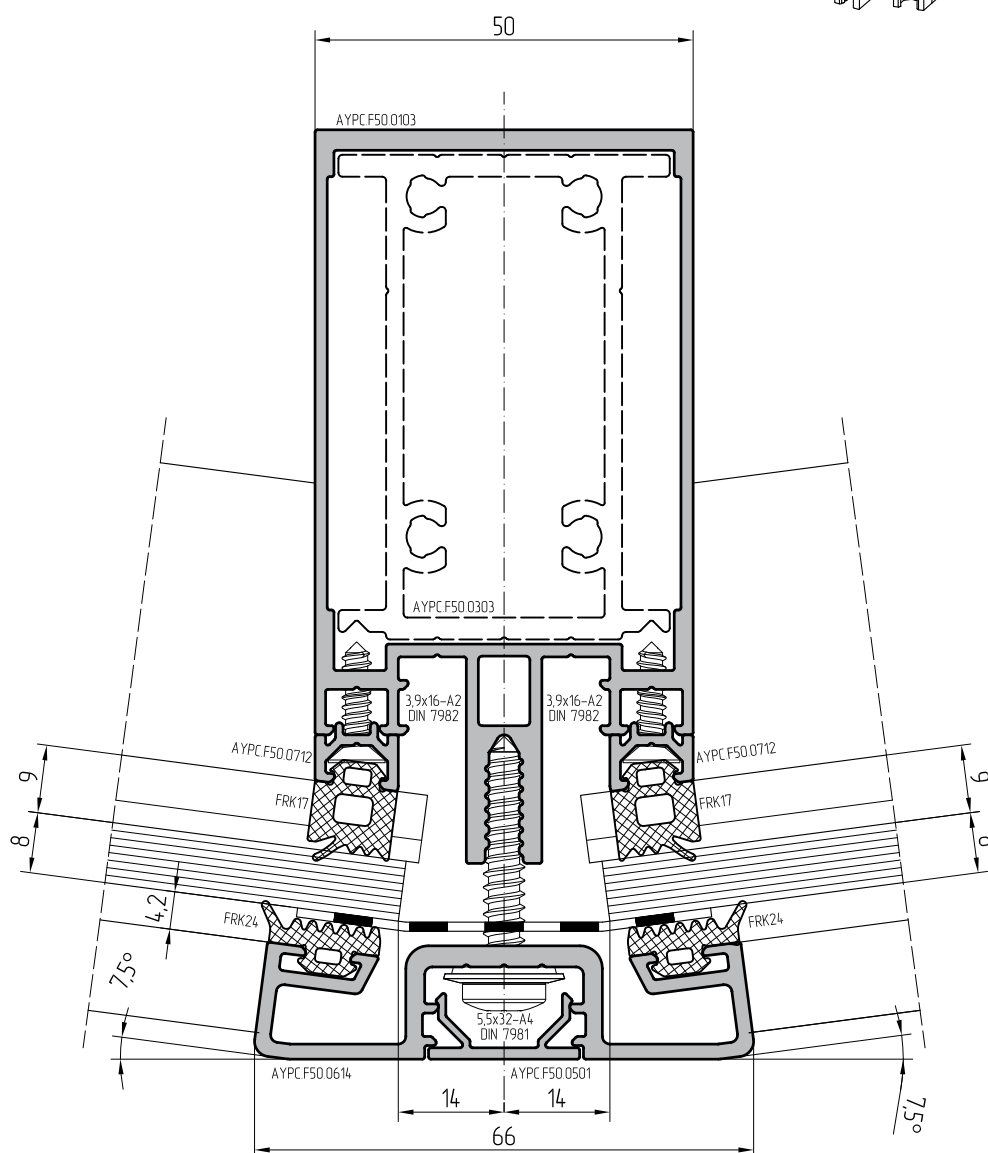
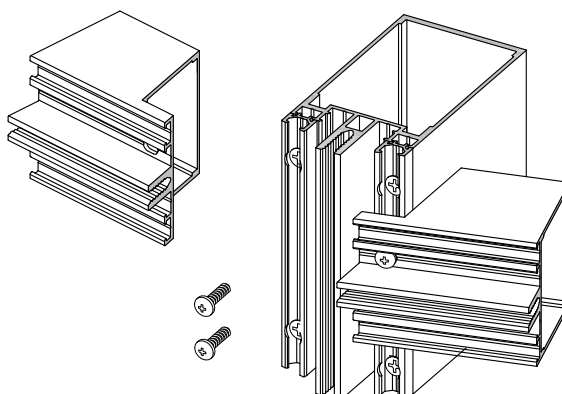



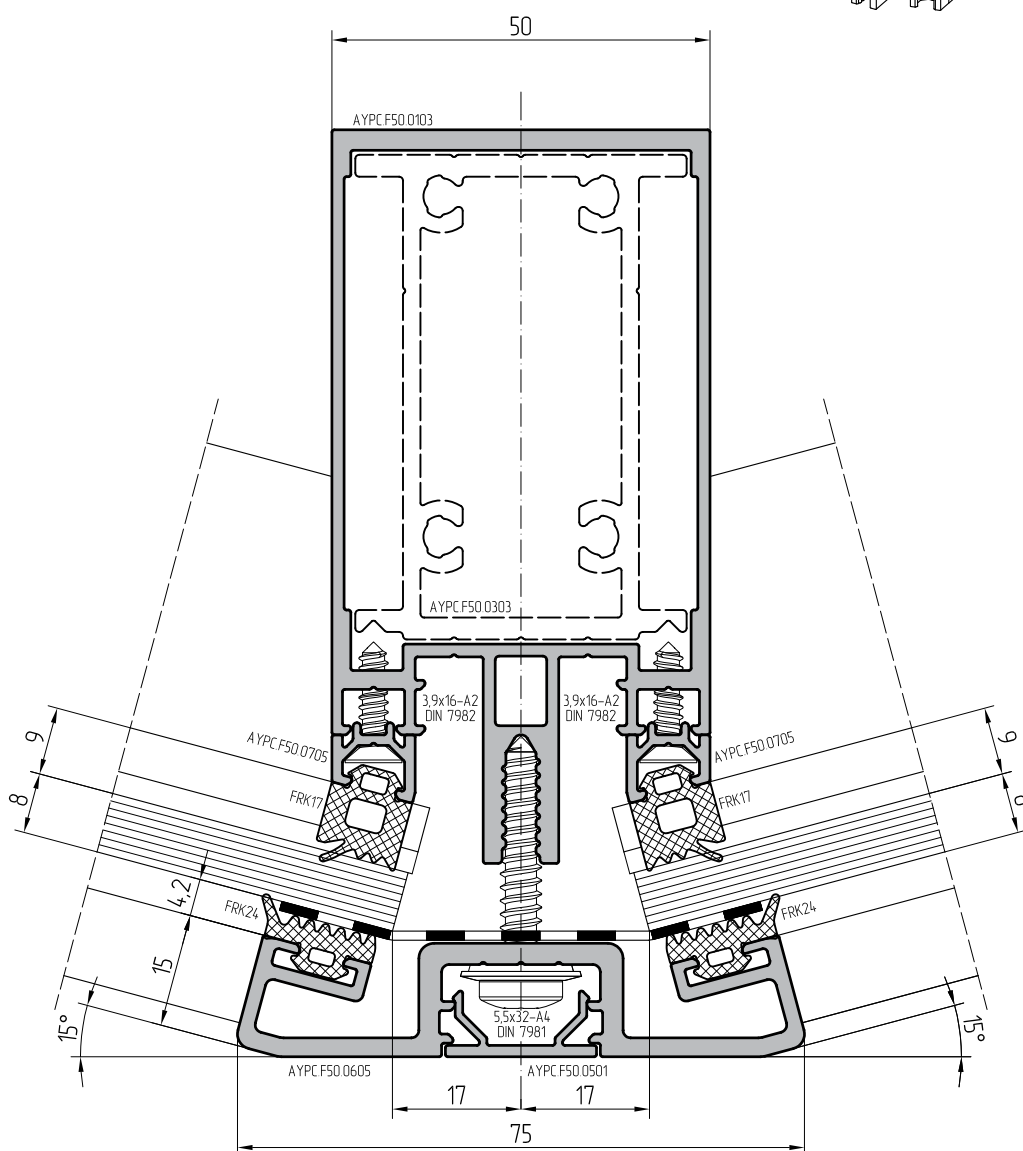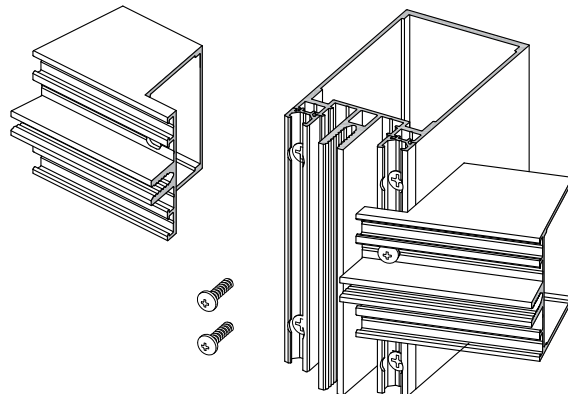


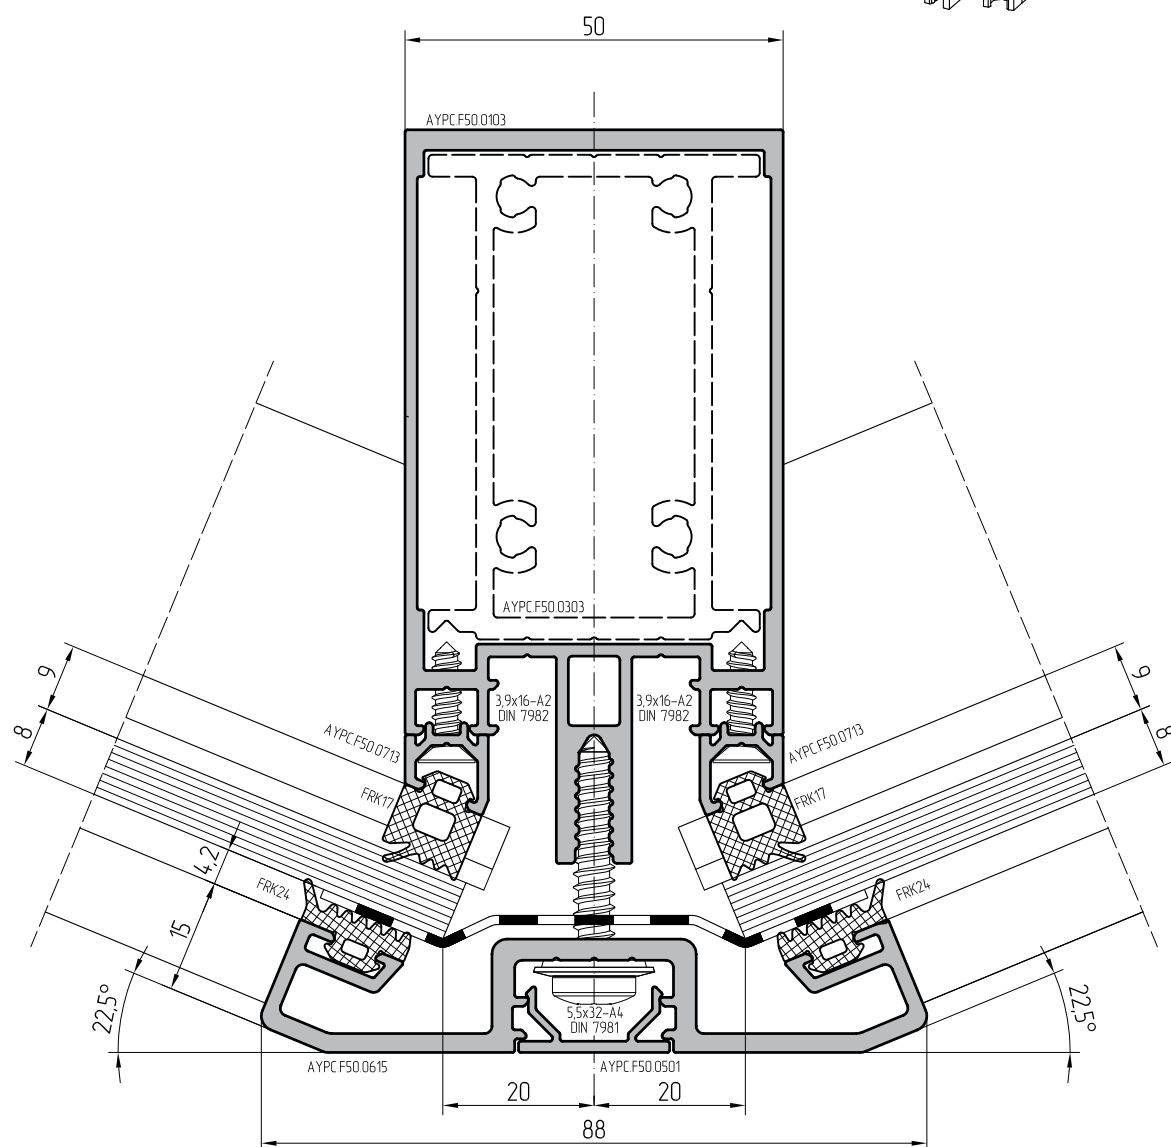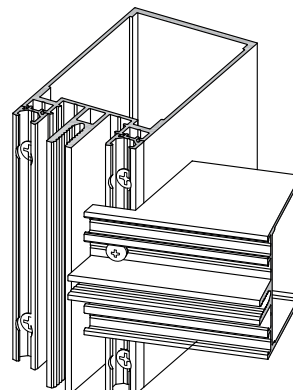

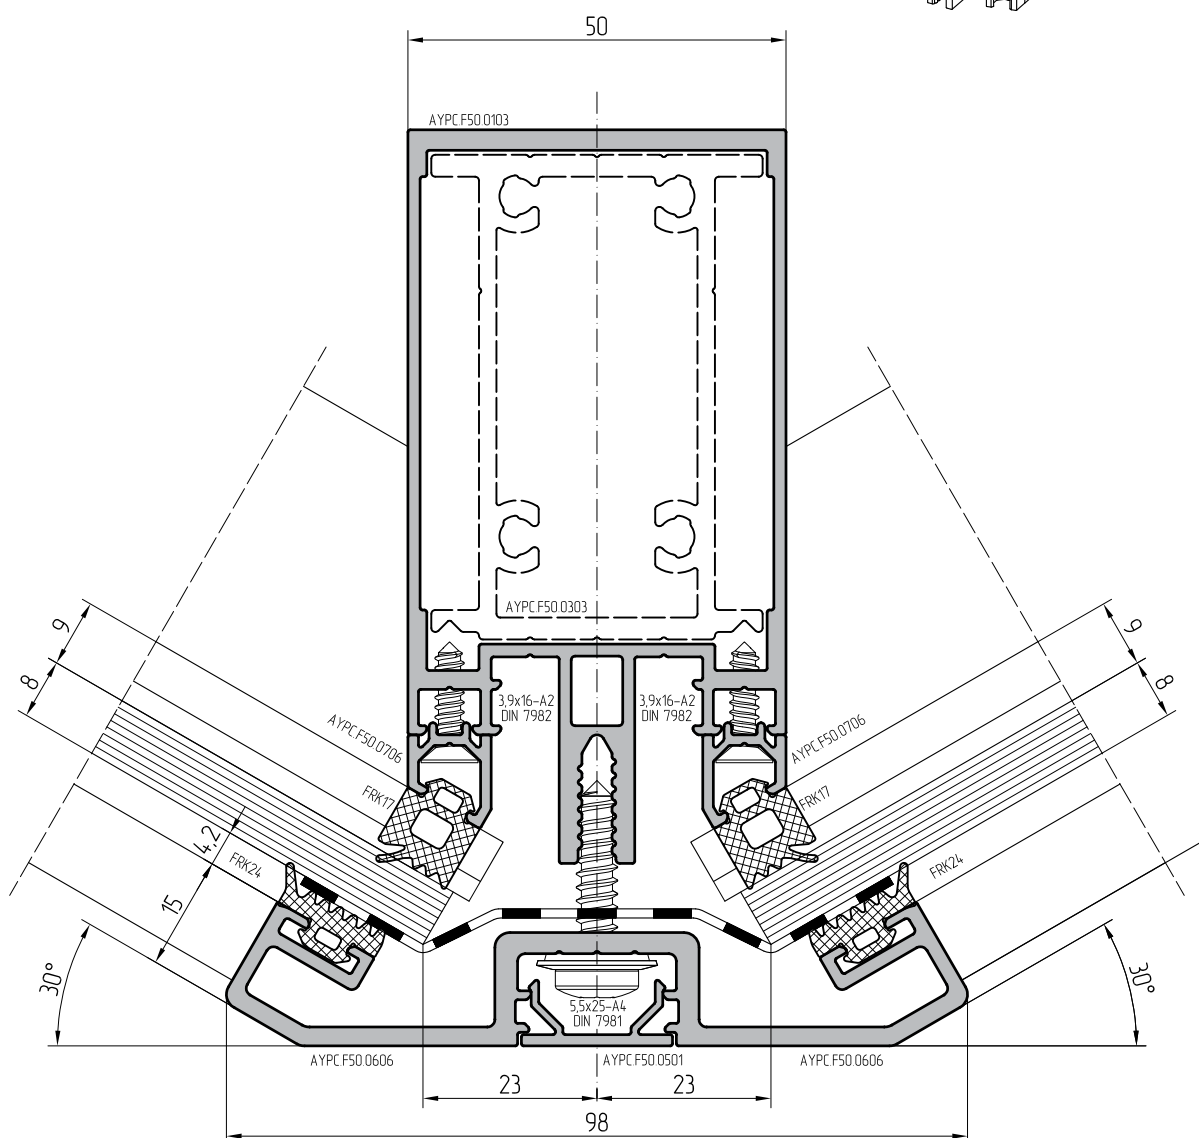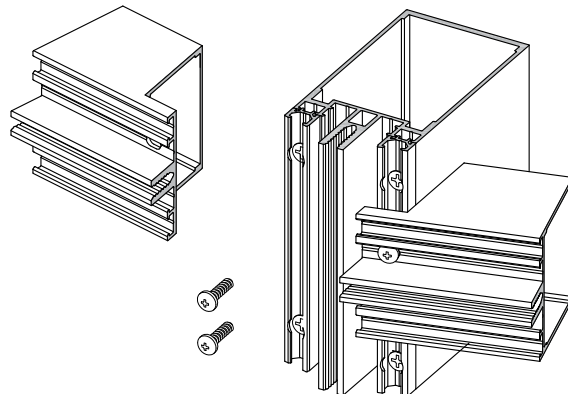


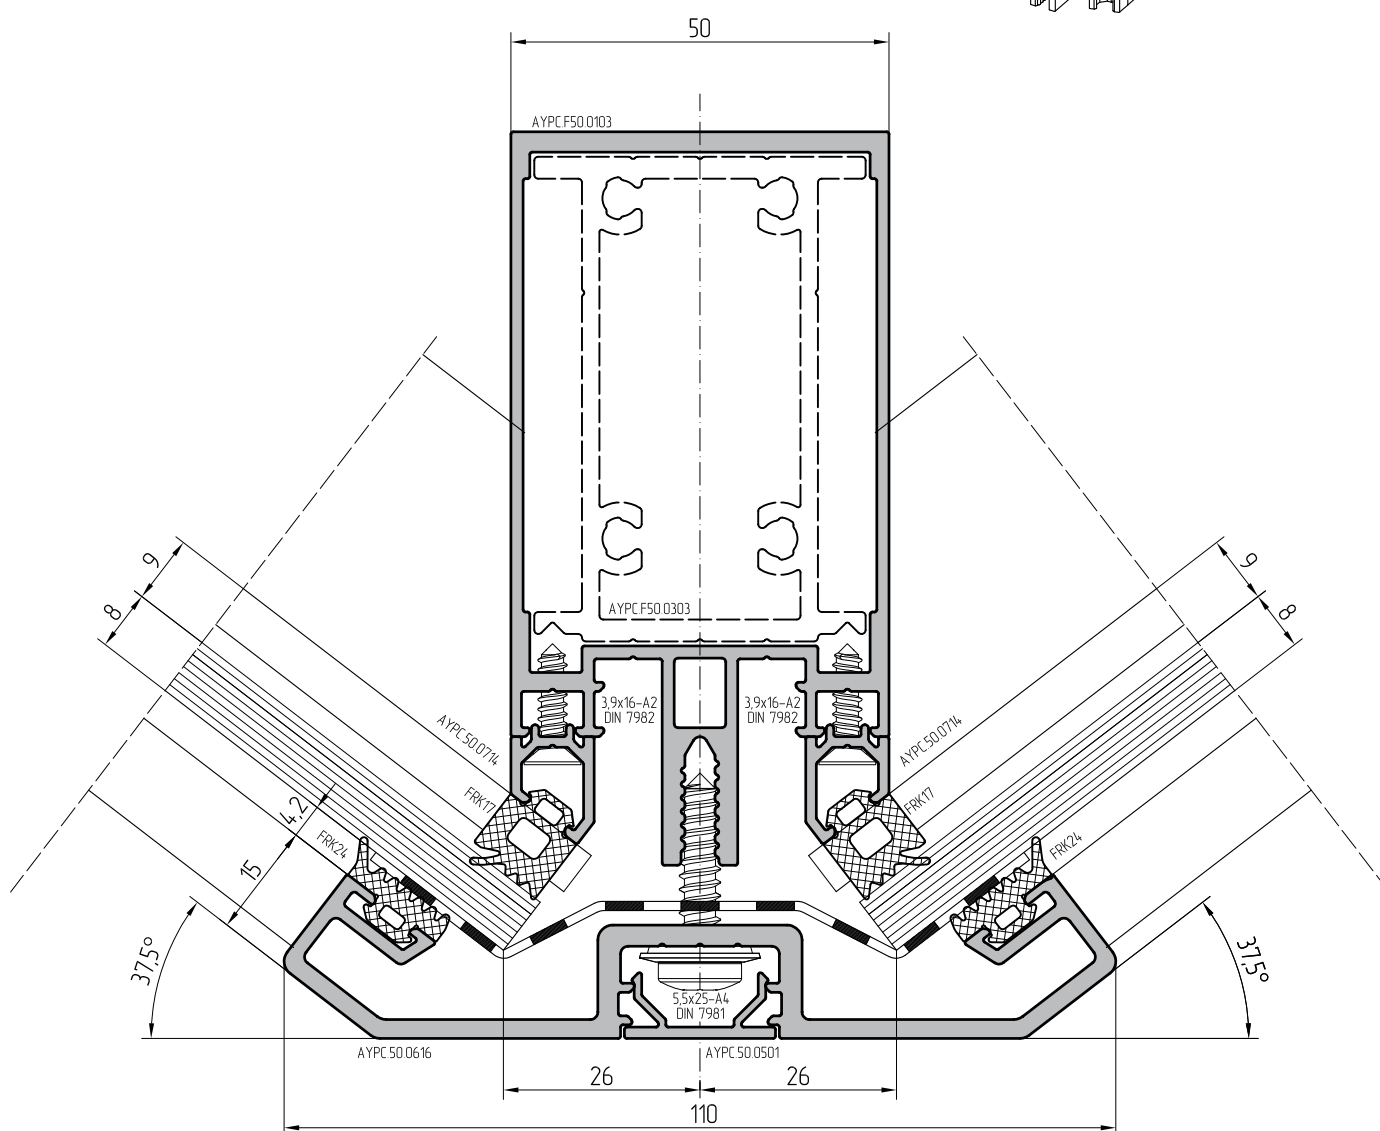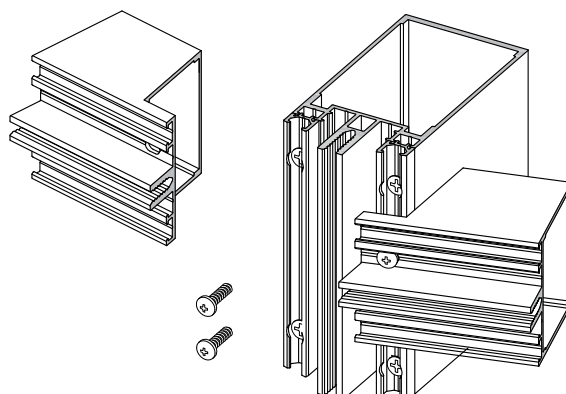

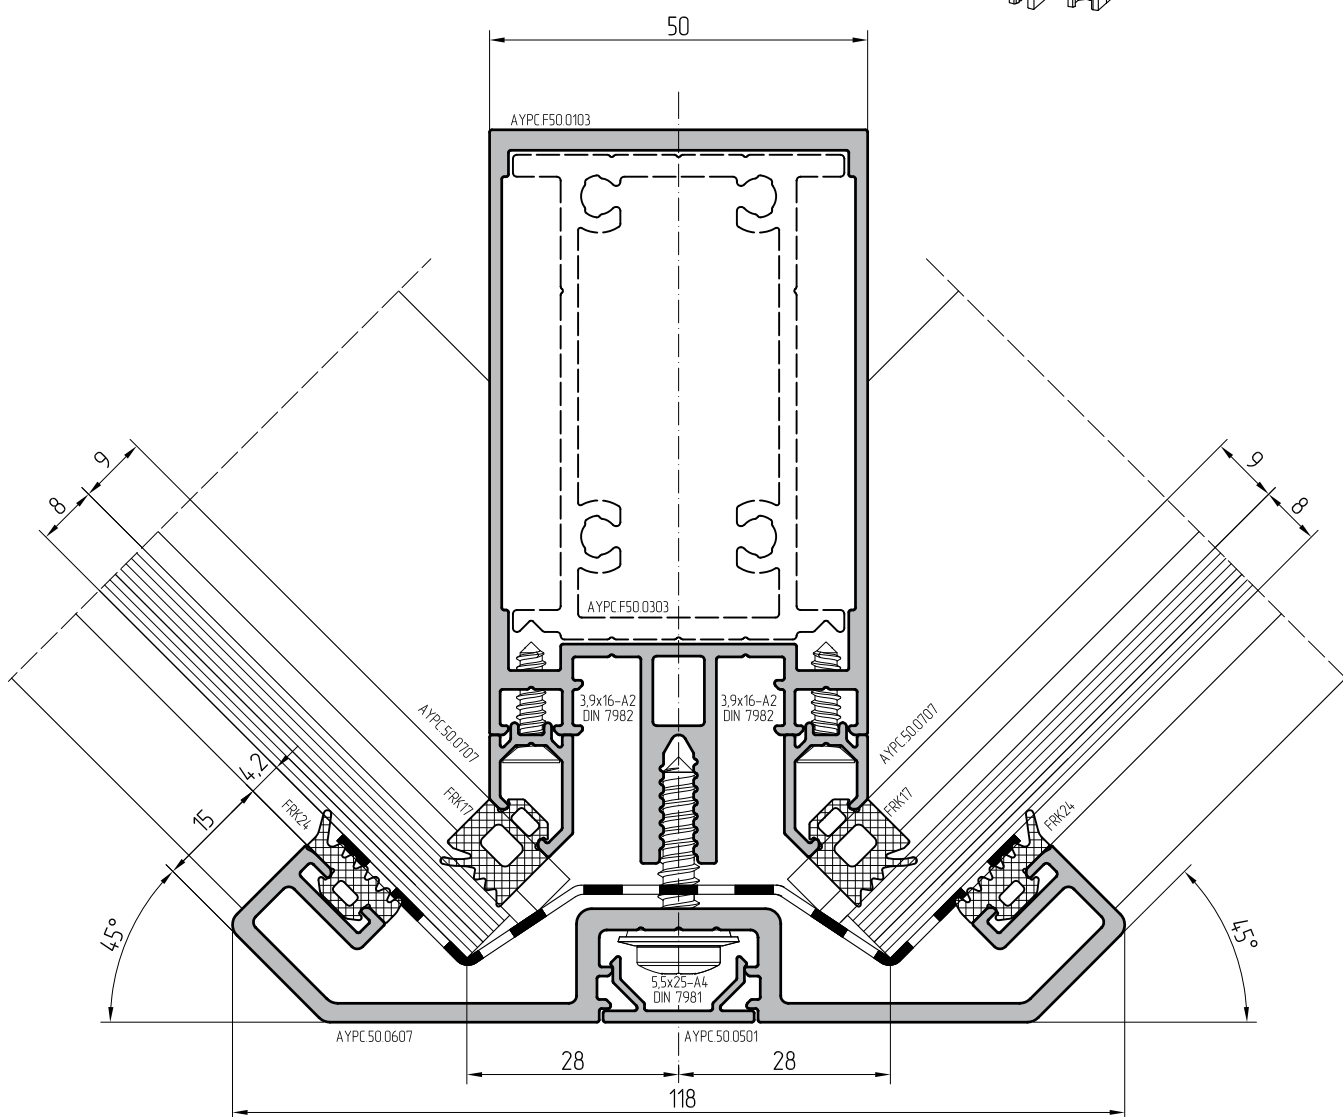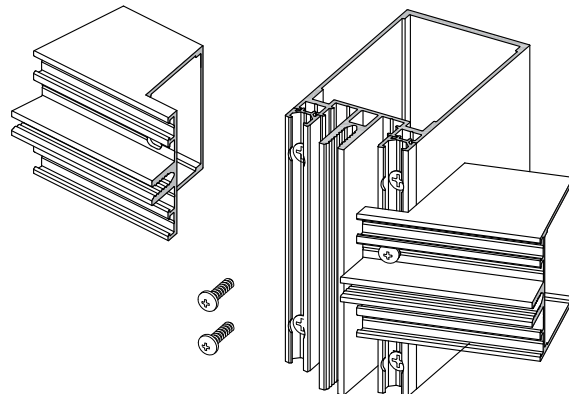





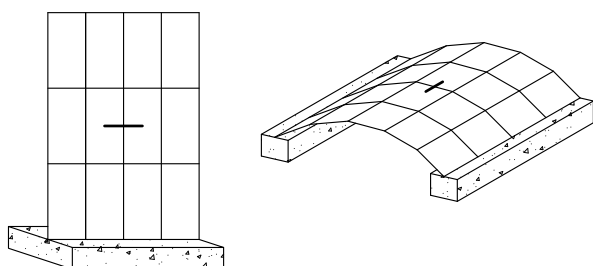


Вариант

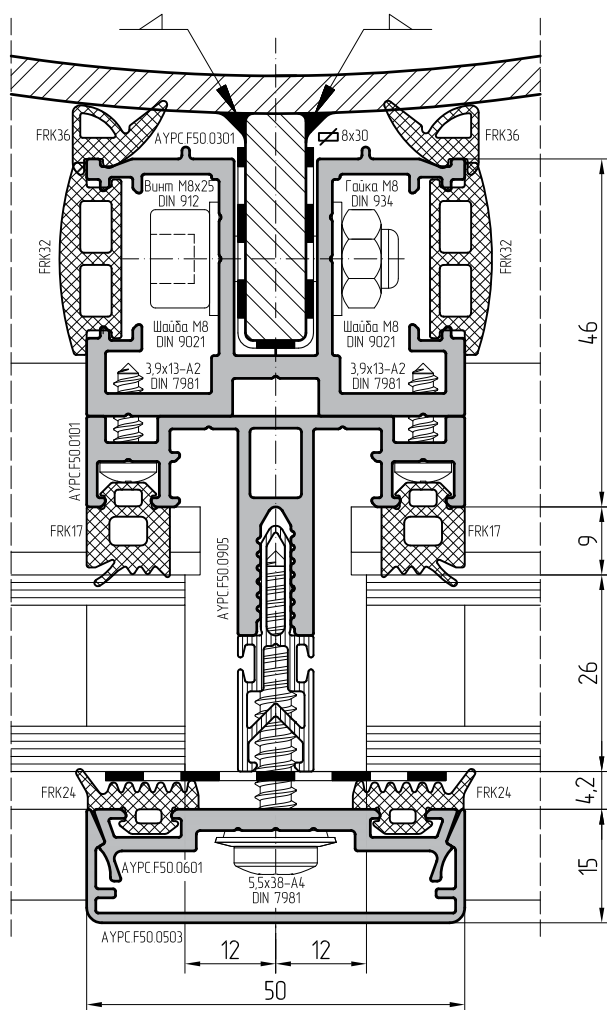



Вариант

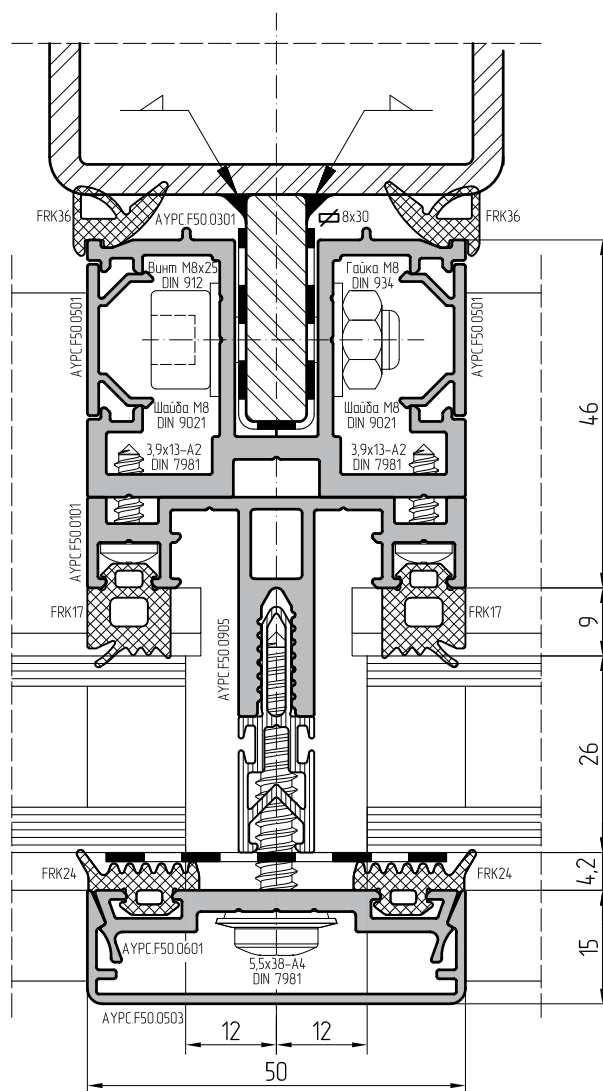



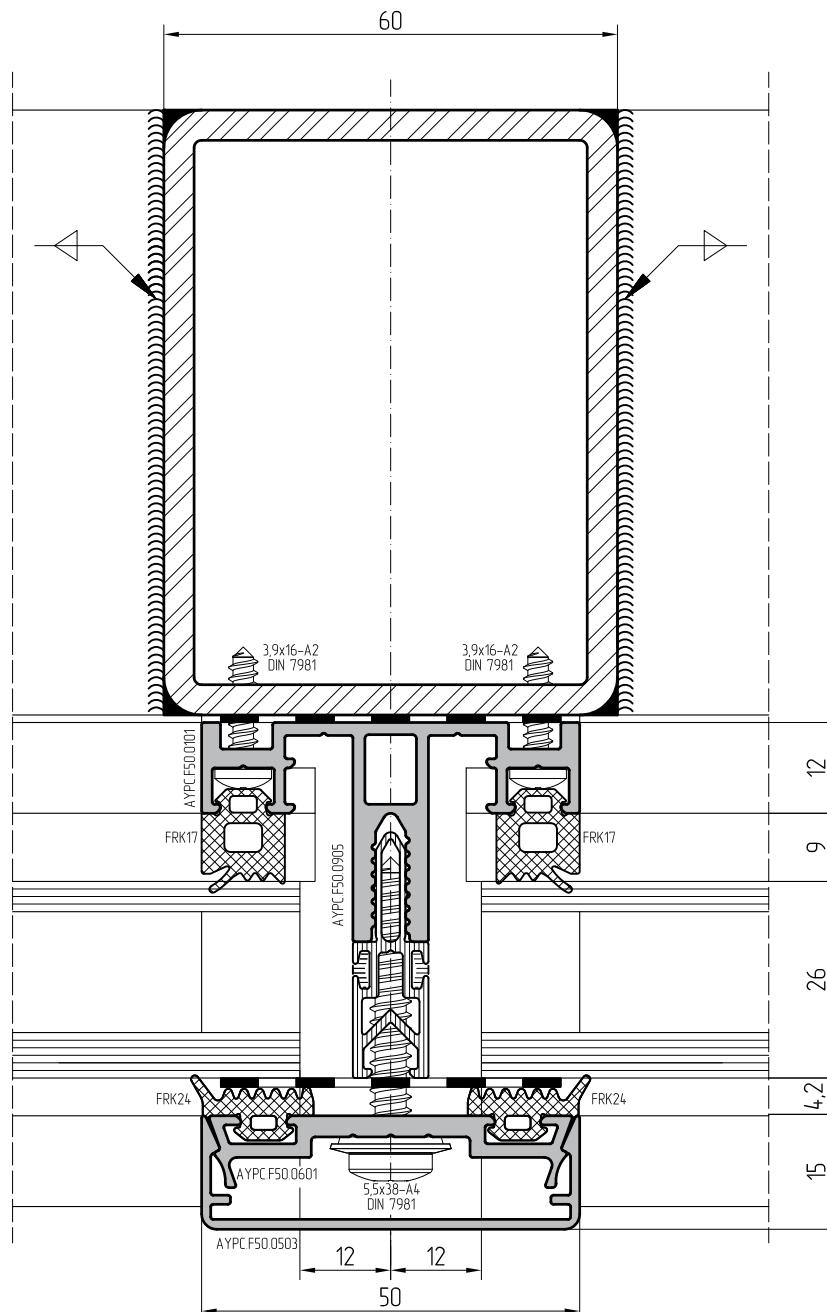


Вариант





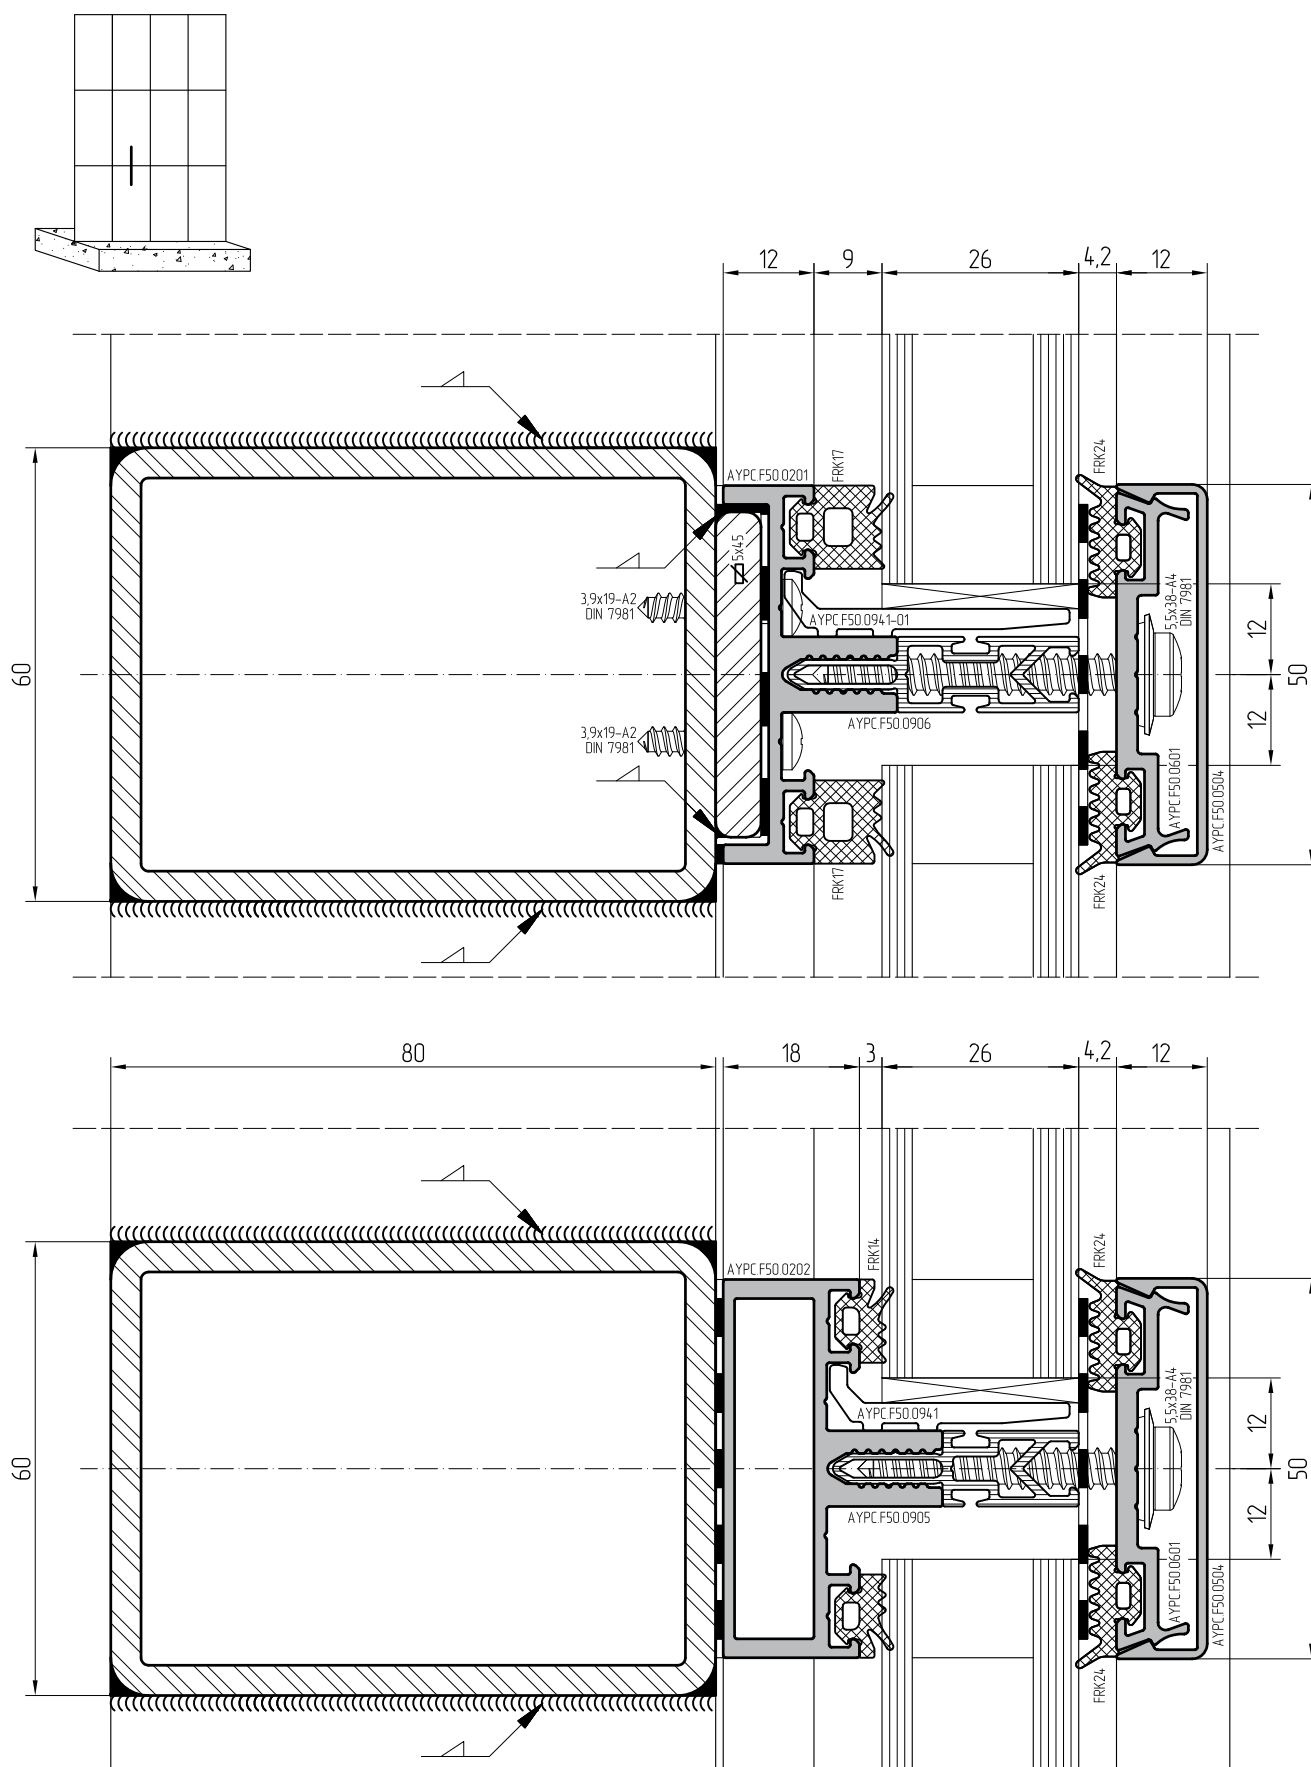

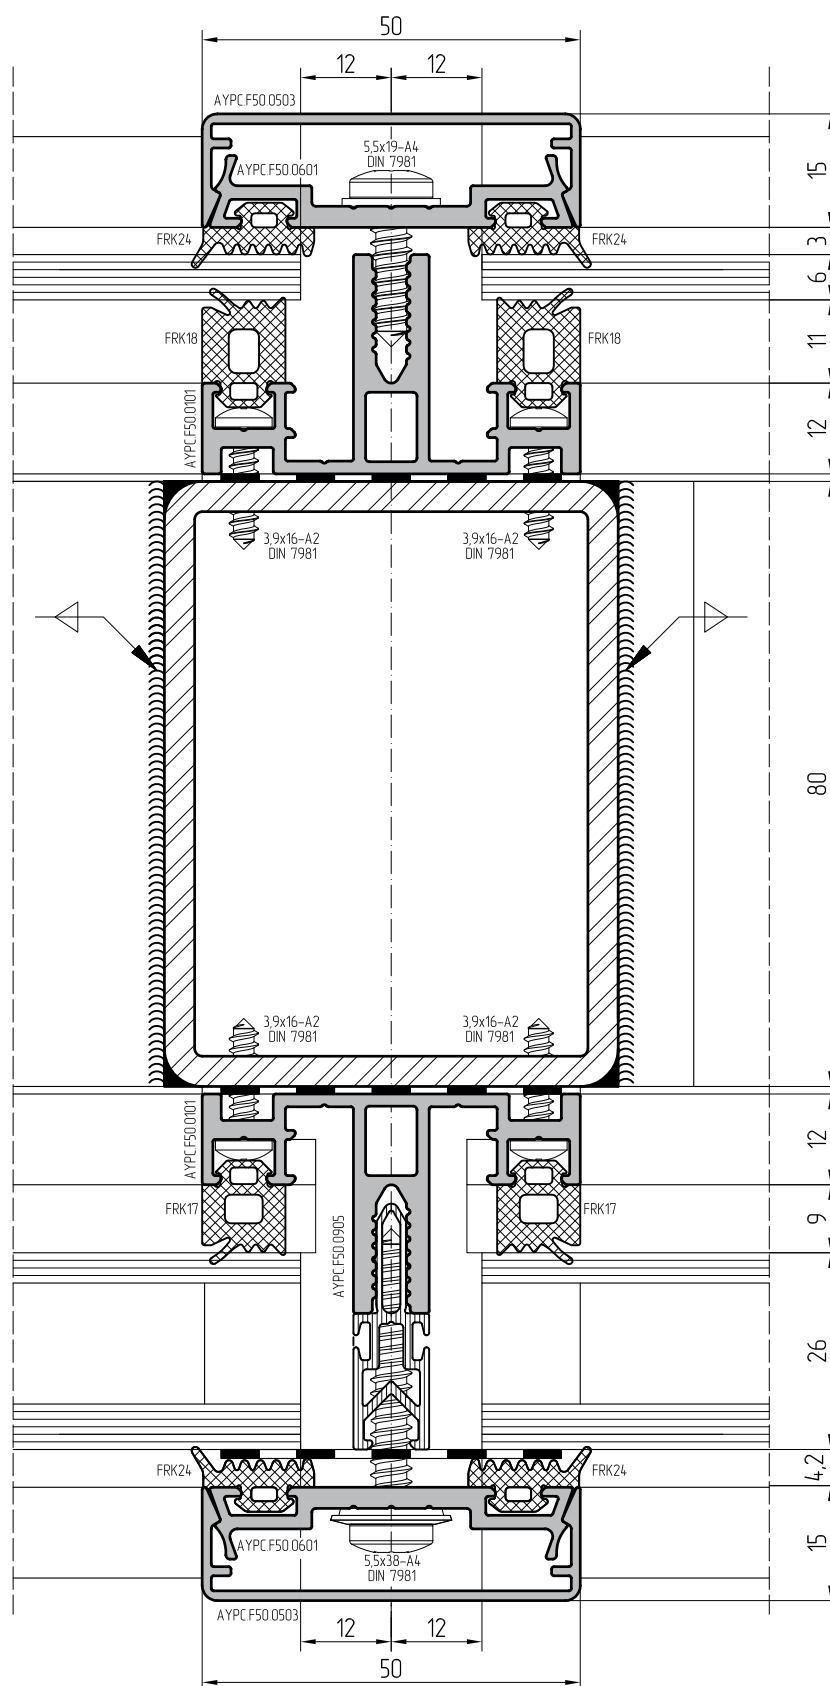


Вариант







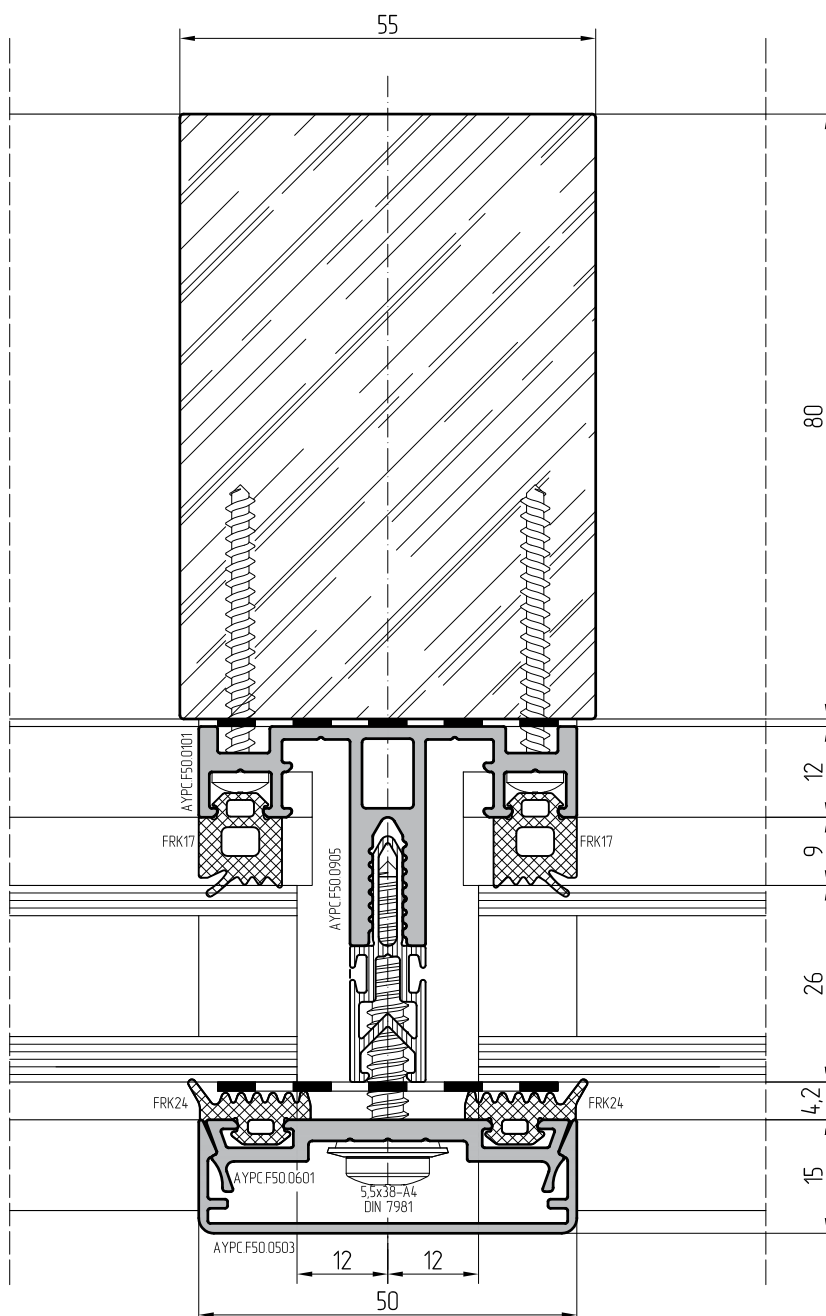



Вариант





Вариант

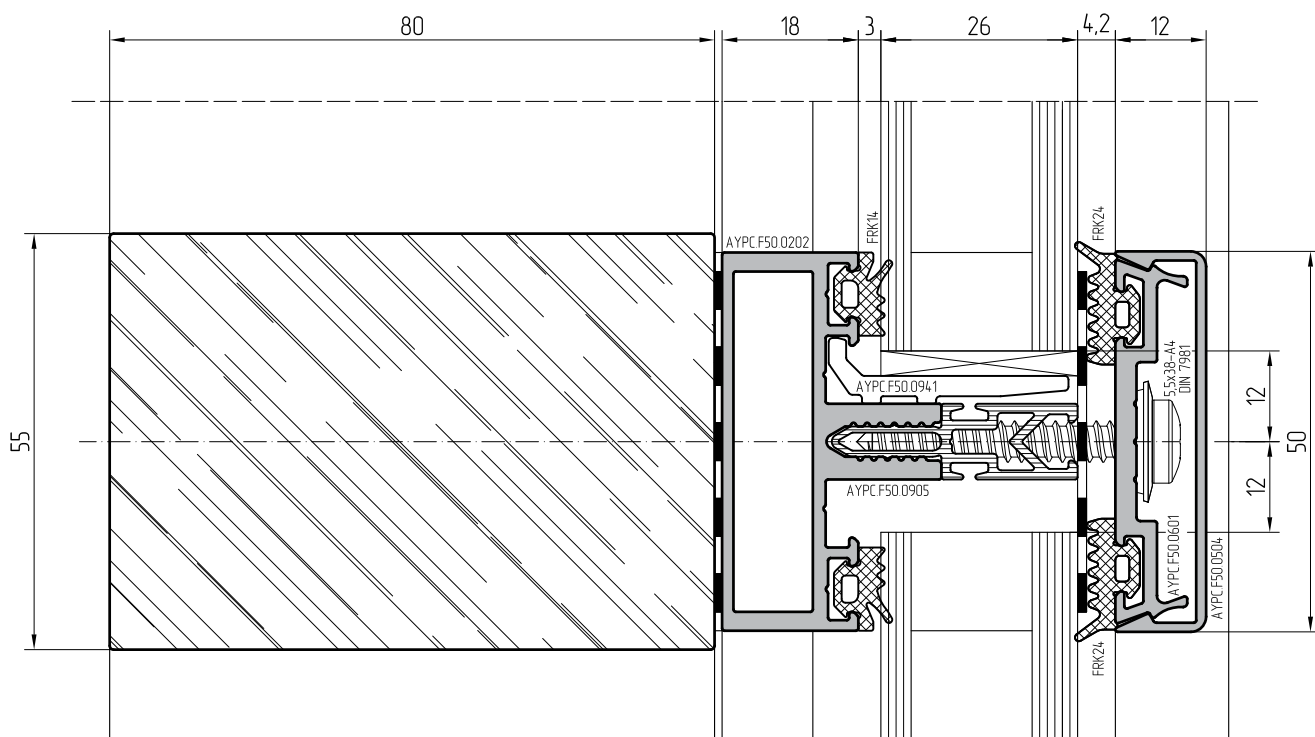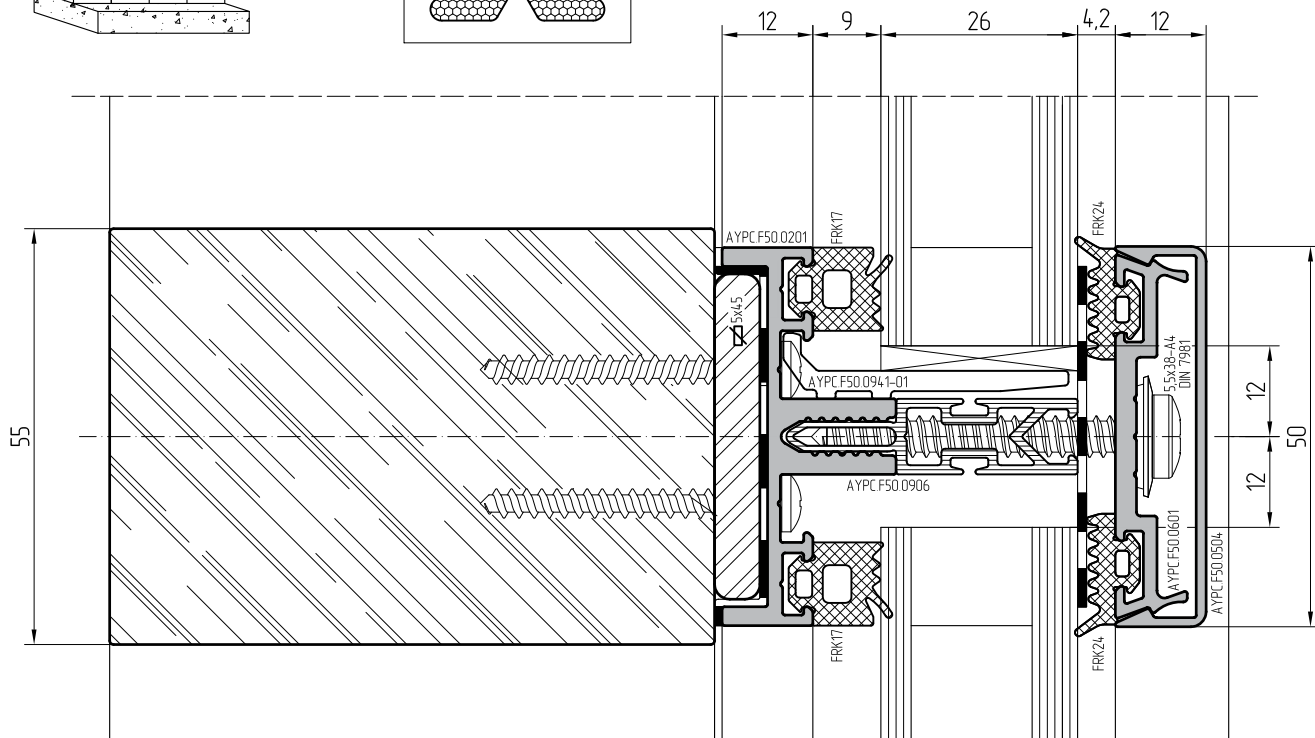


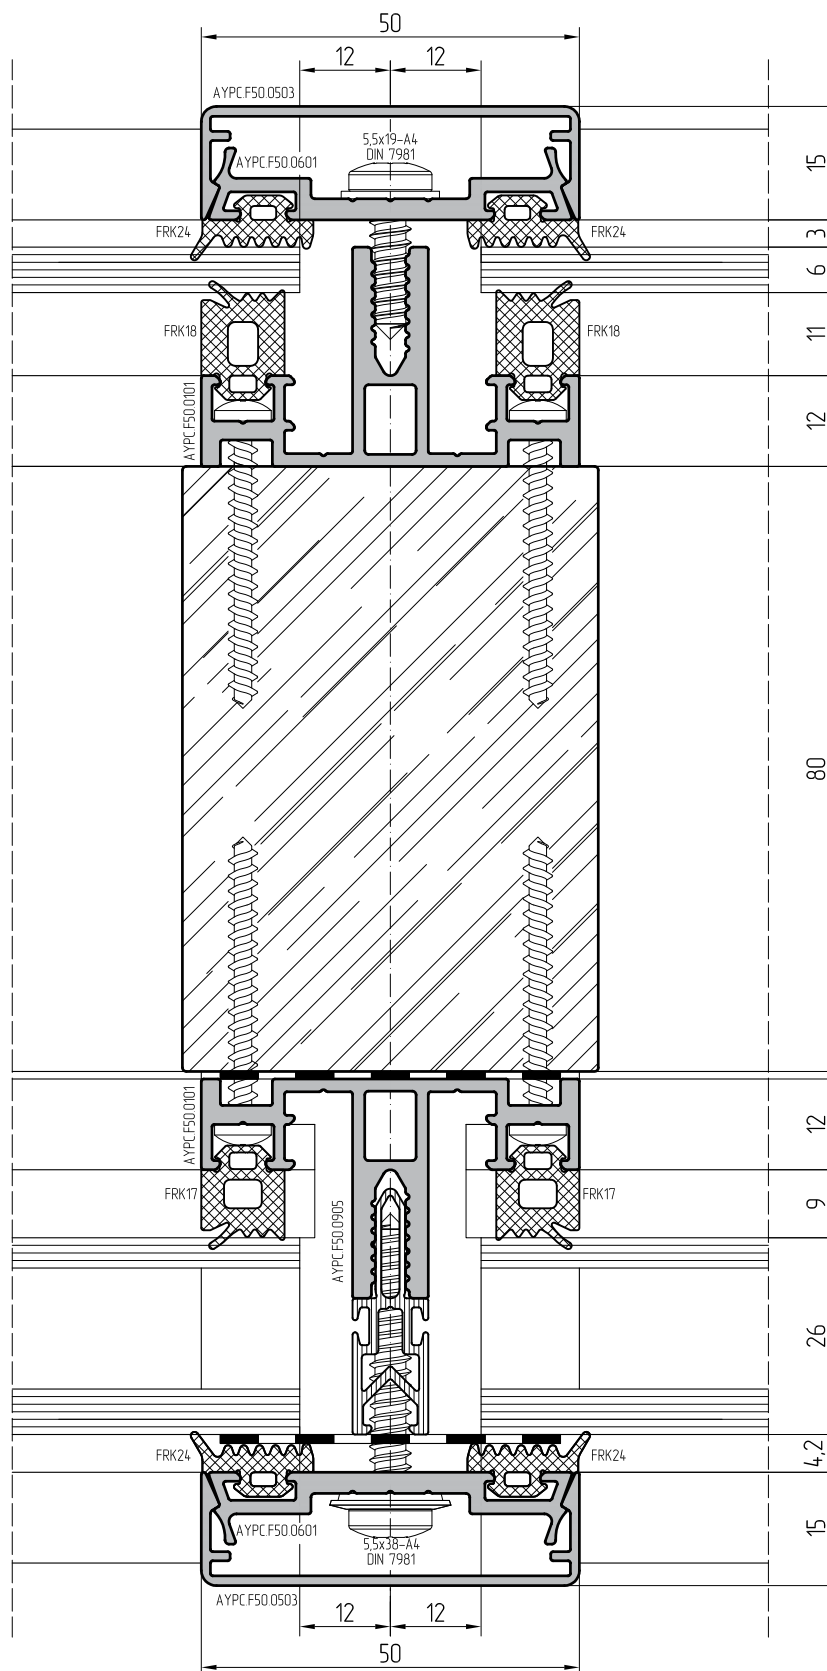



Вариант





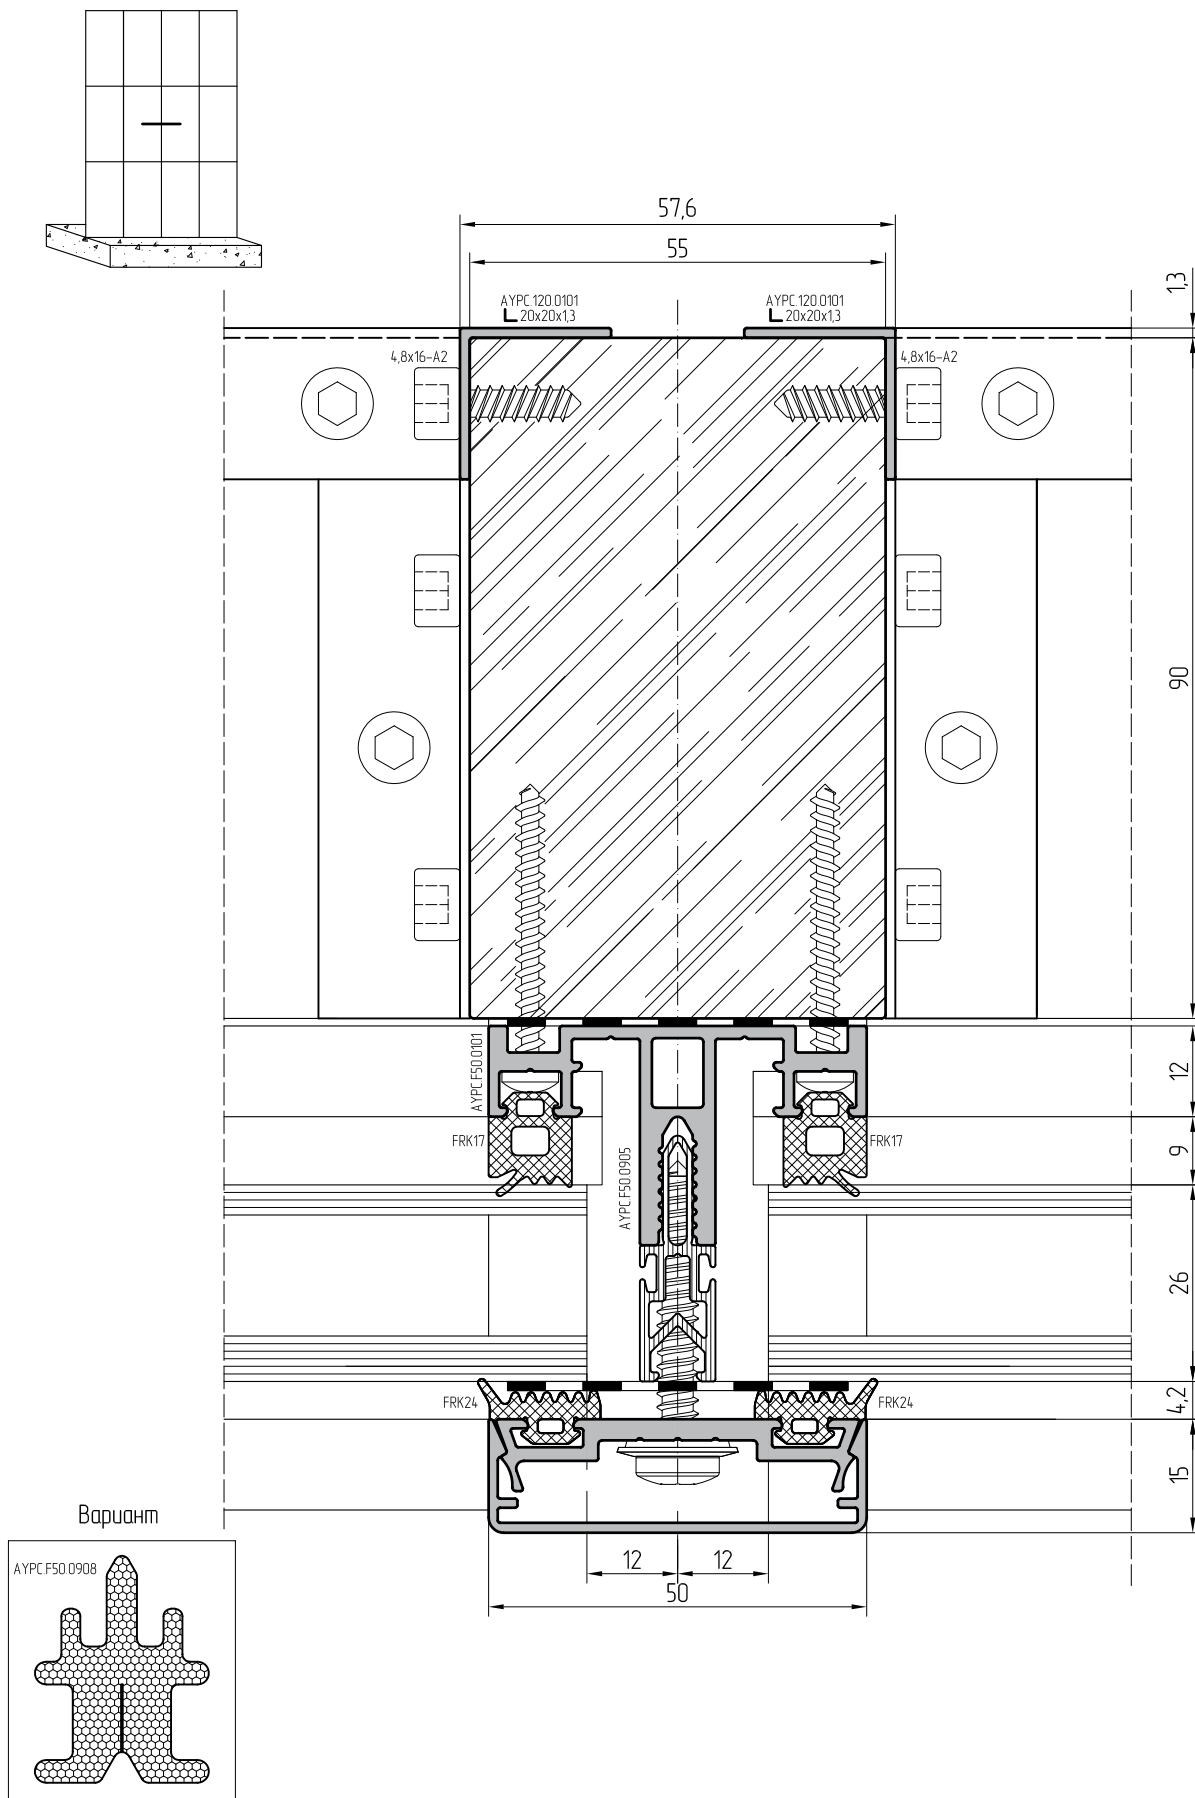




Вариант



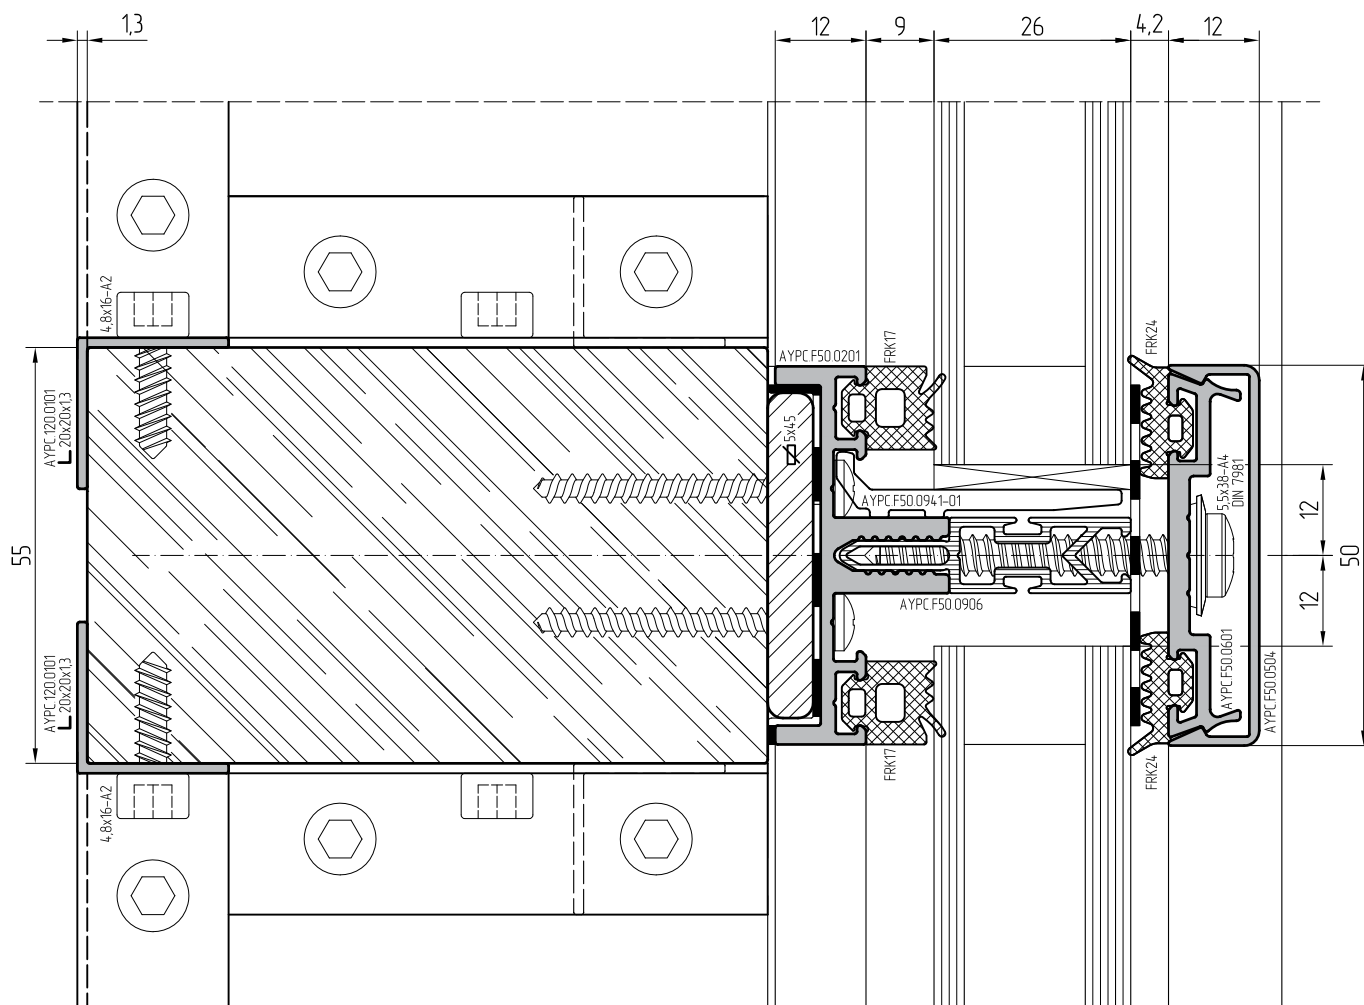



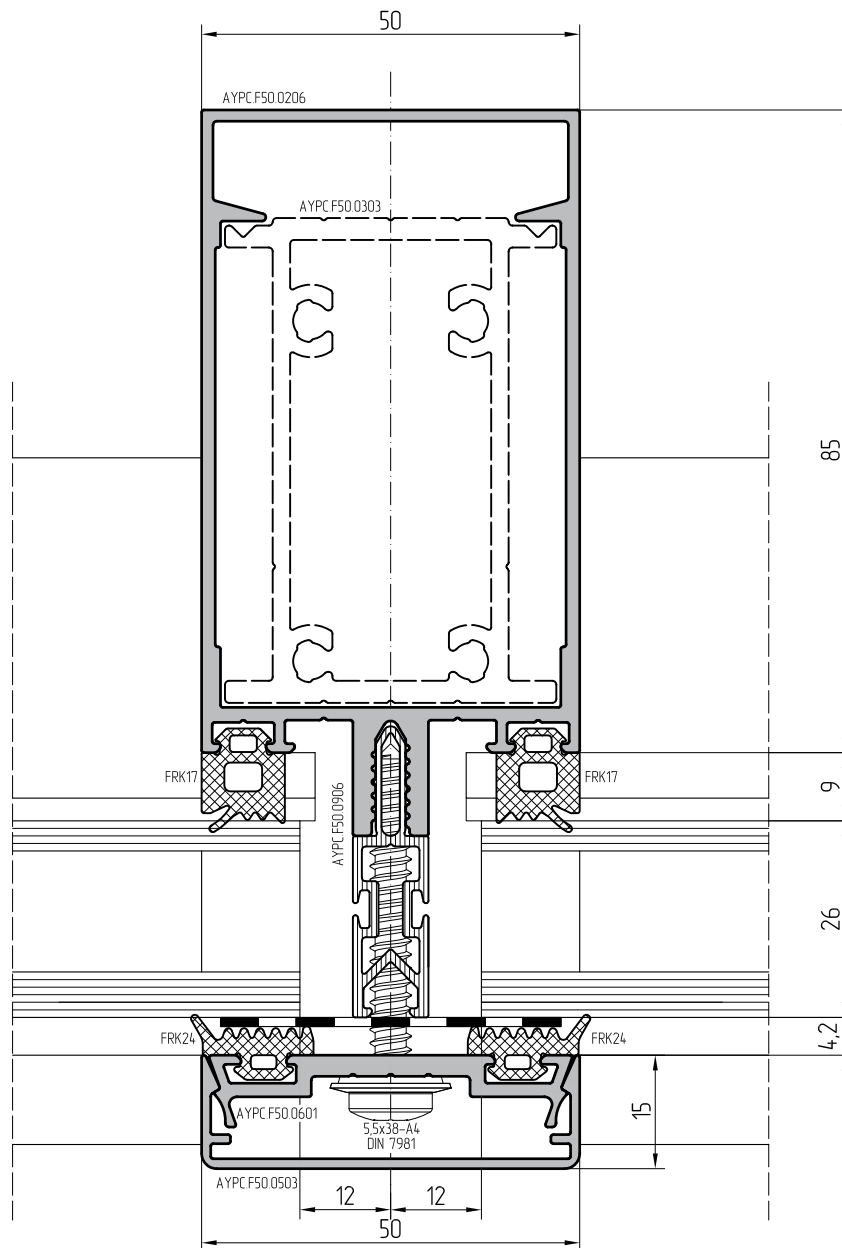

Вариант






Вариант

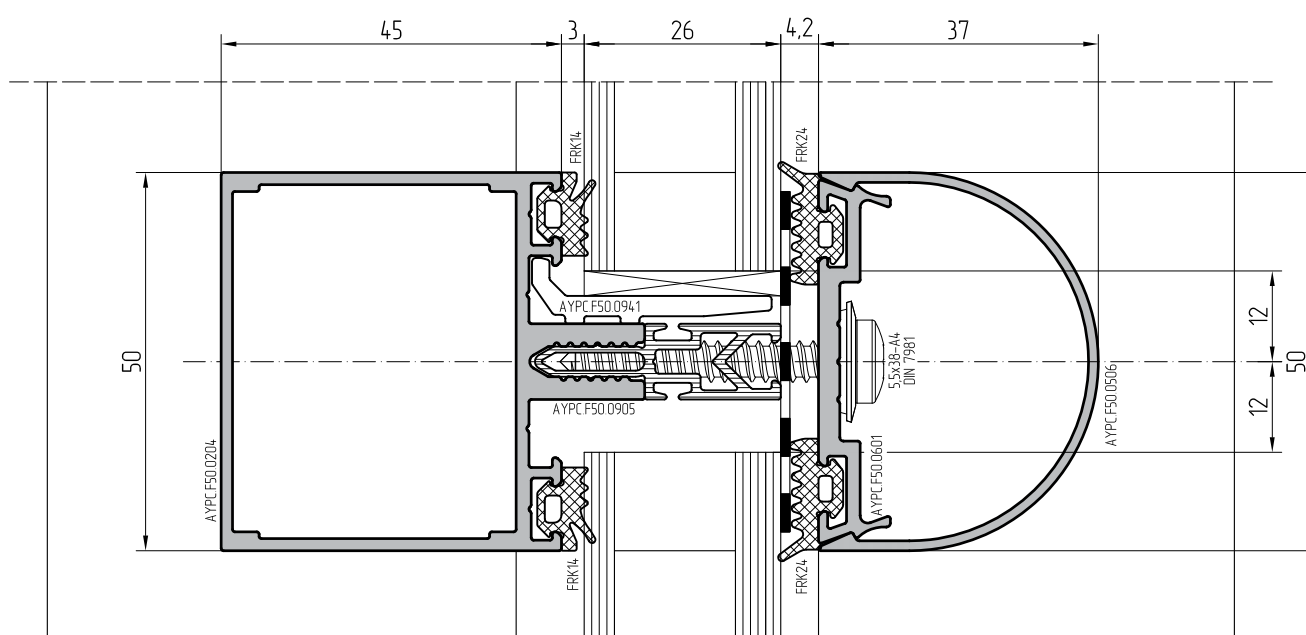
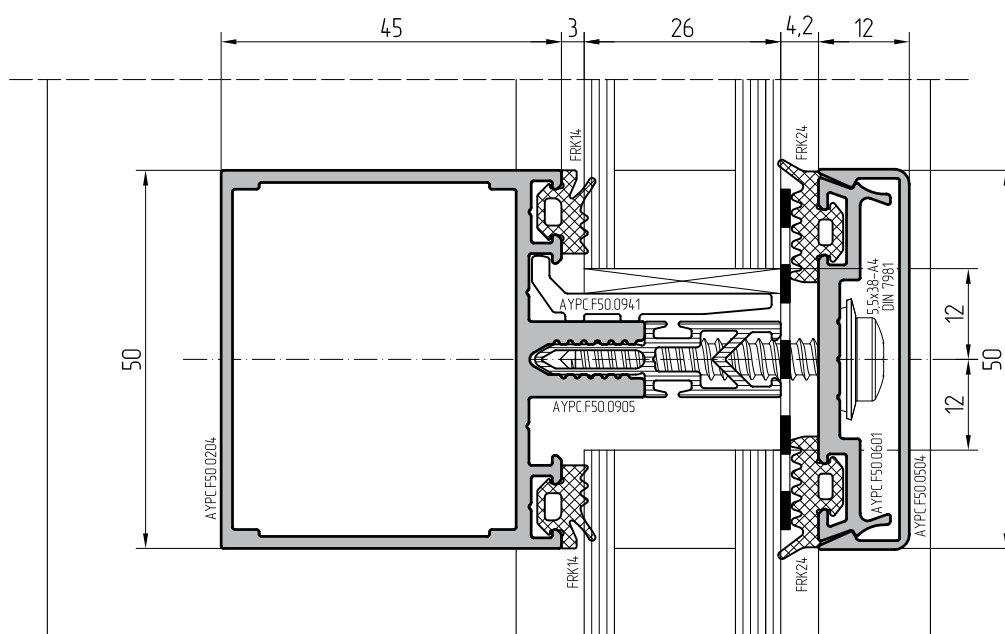




Масштаб 1:1

Вариант


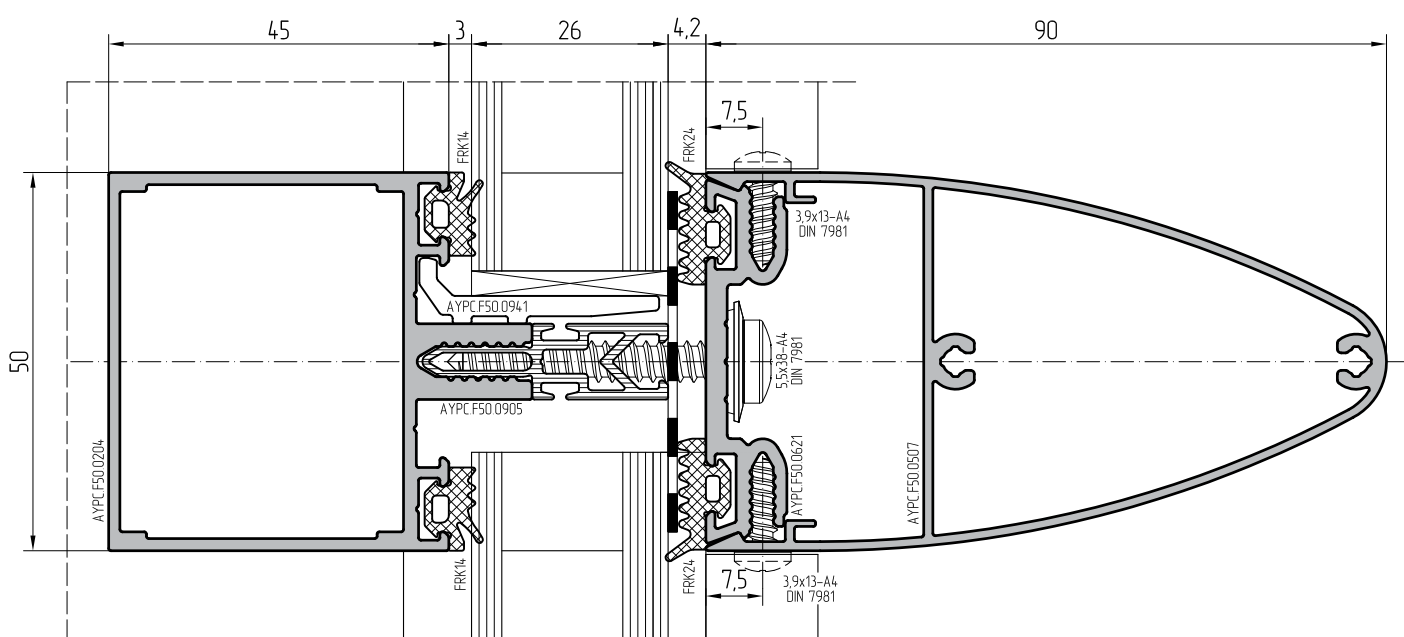
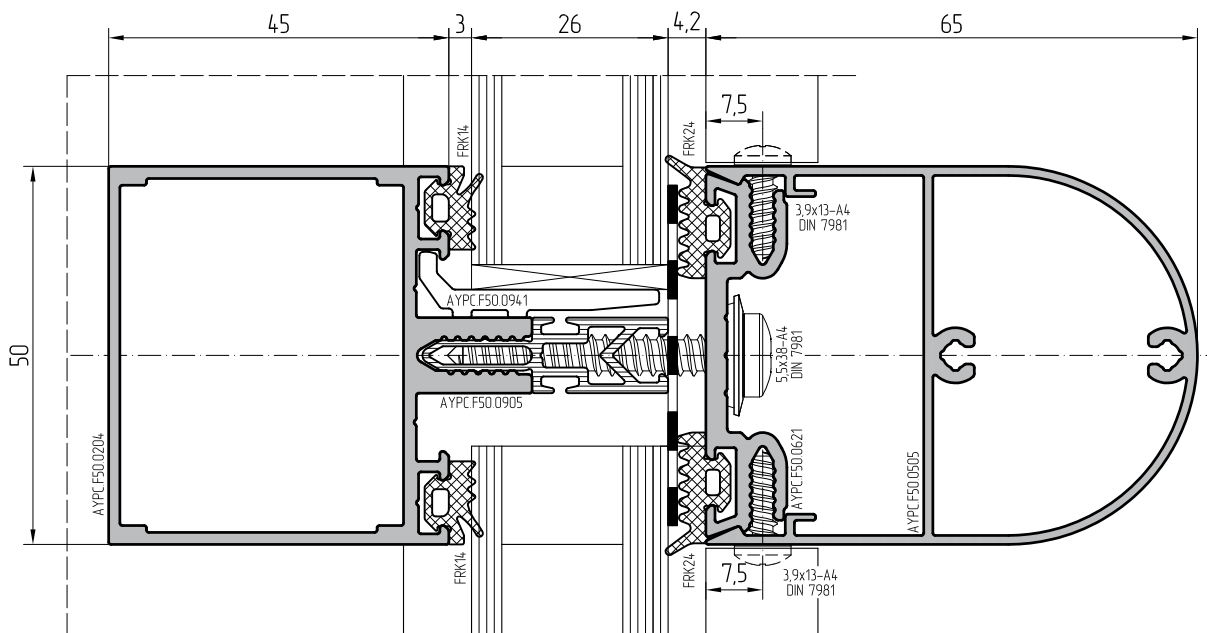




Вариант

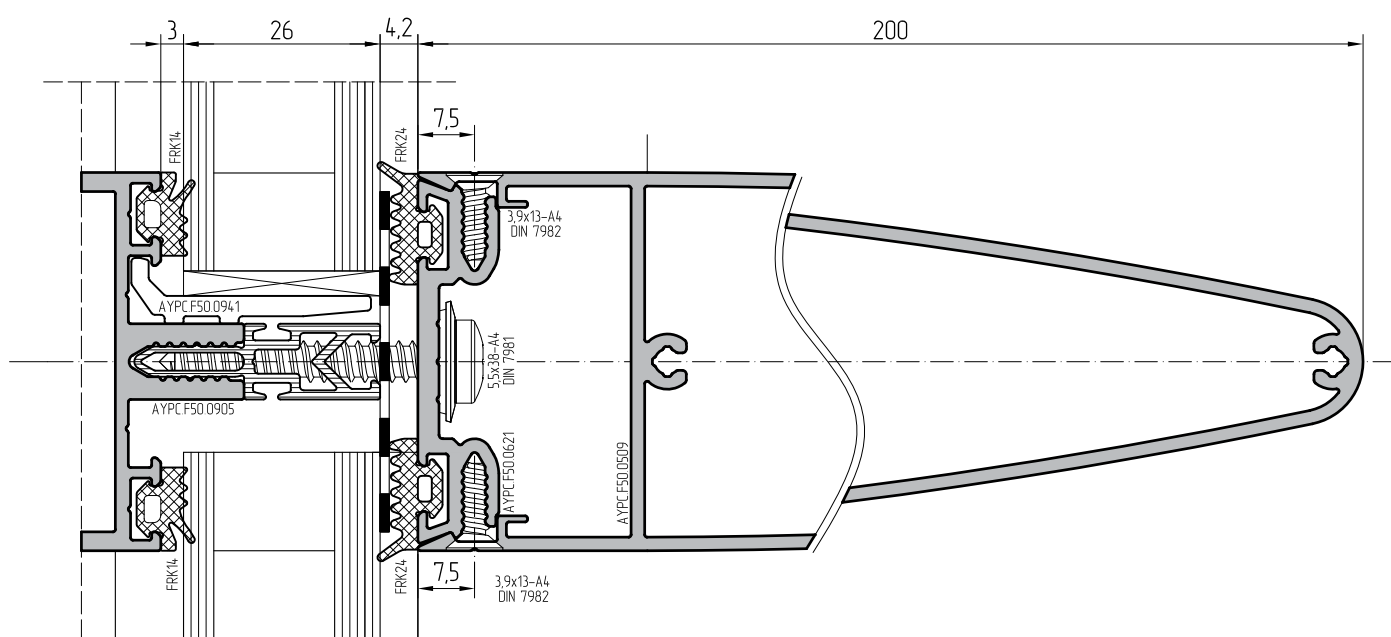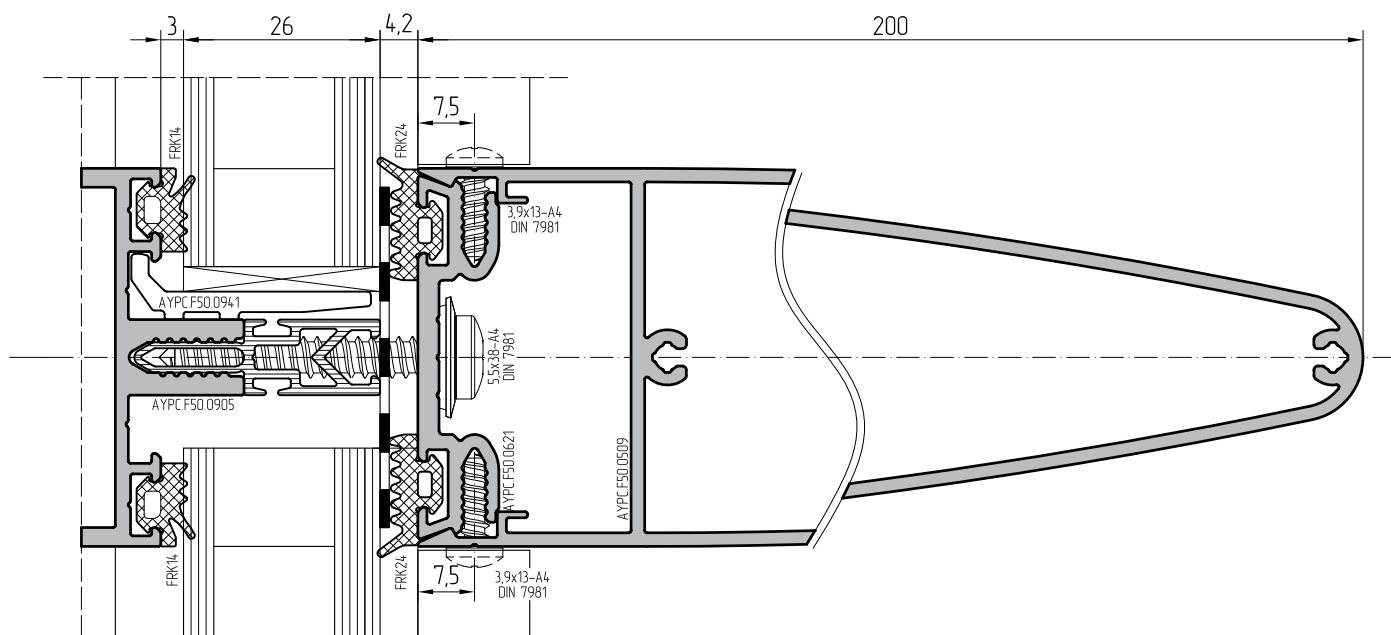




Масштаб 1:1




Вариант

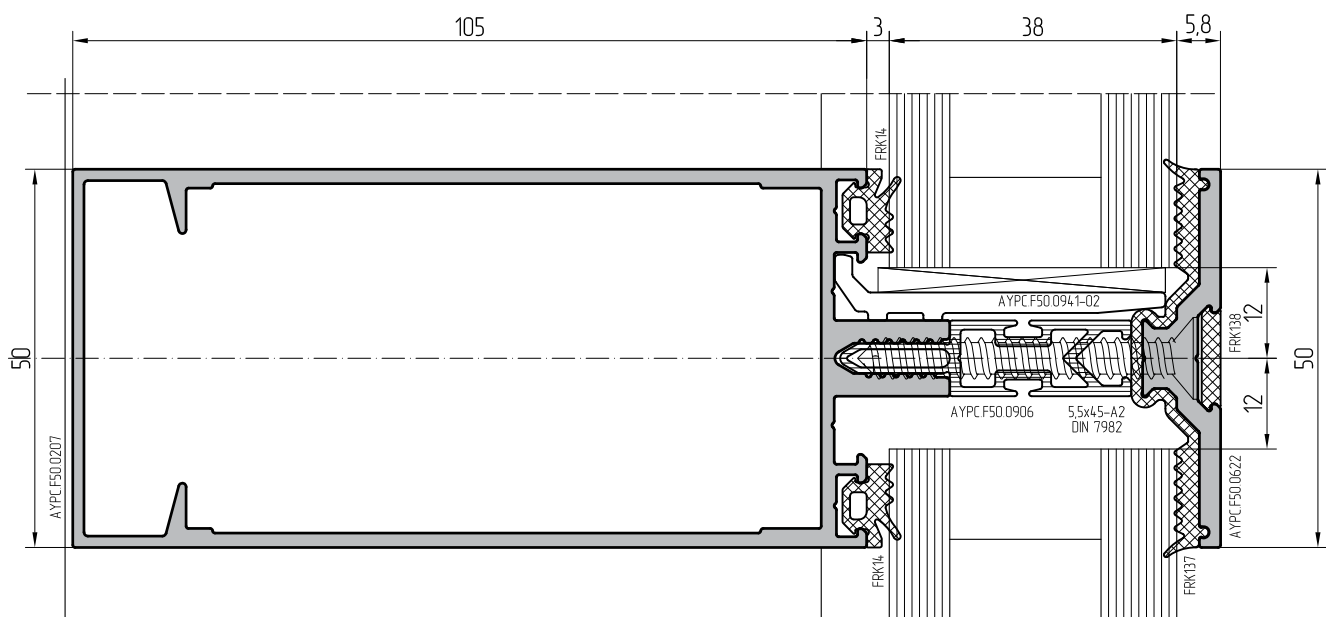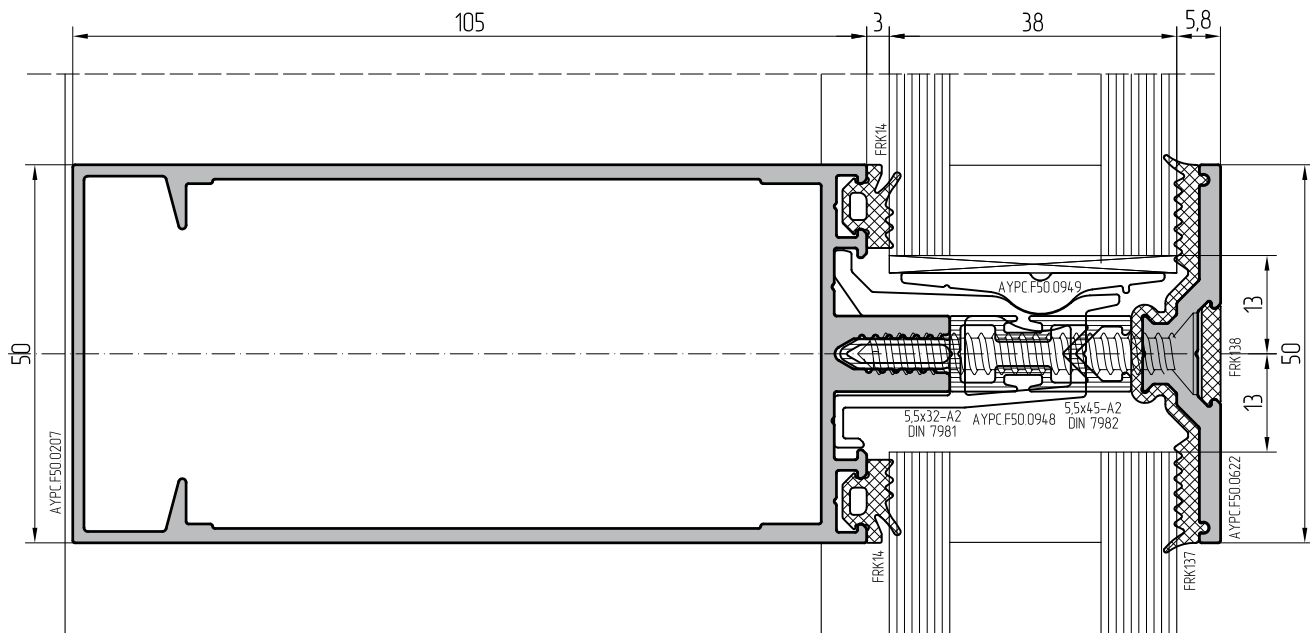
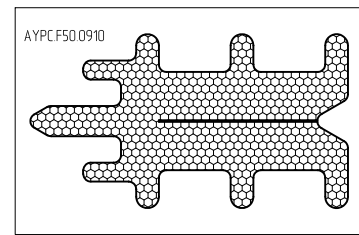









Вариант

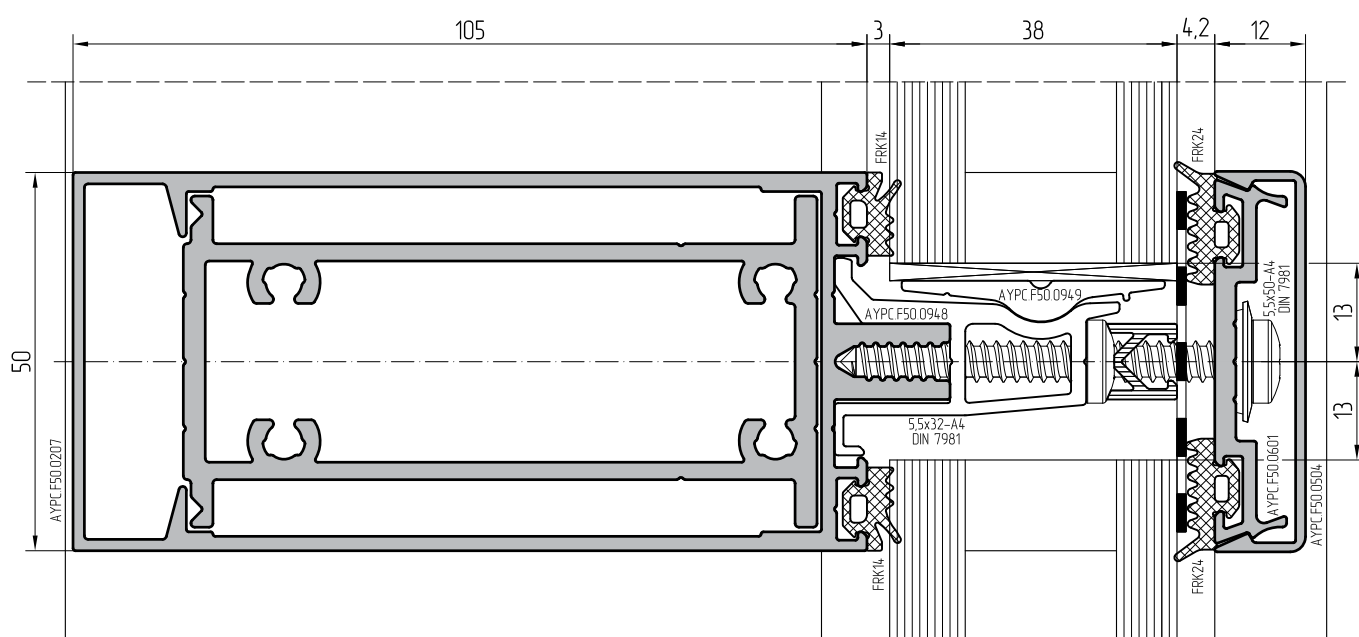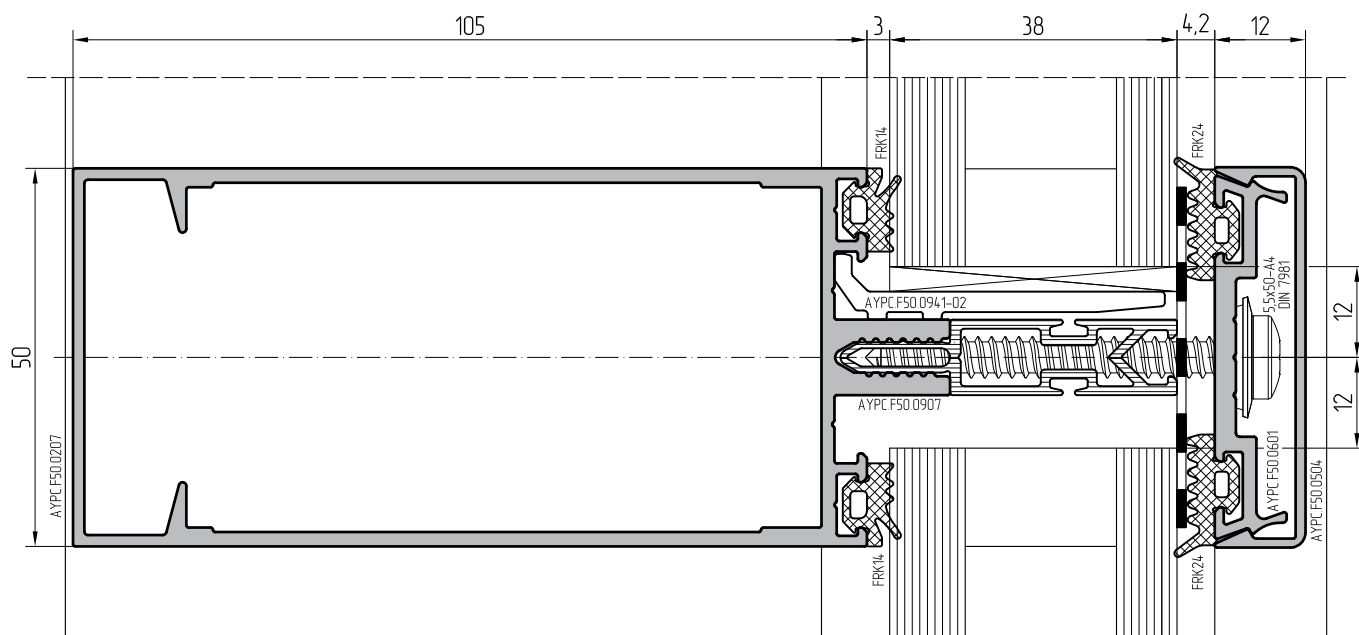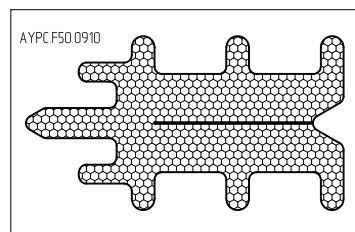

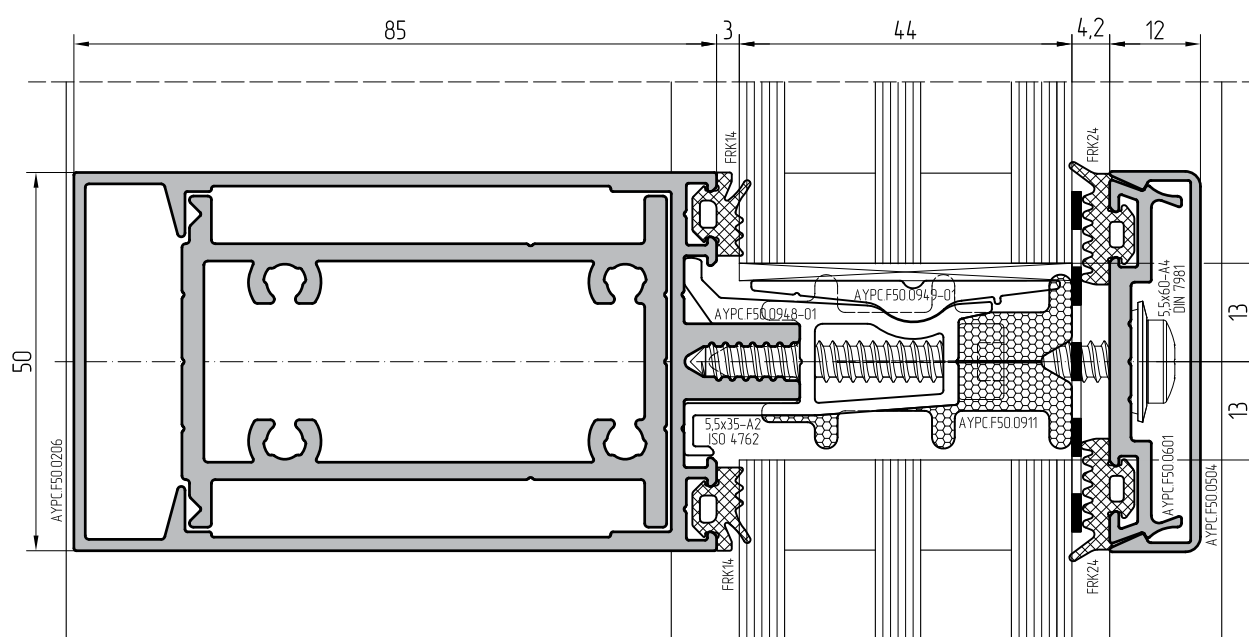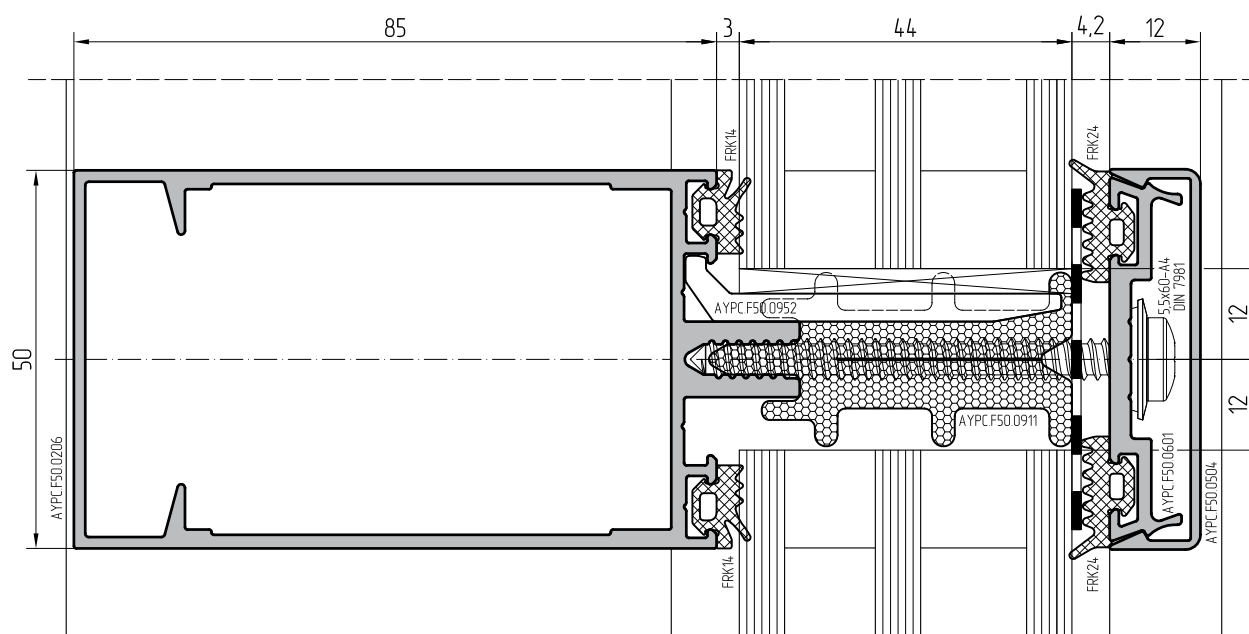


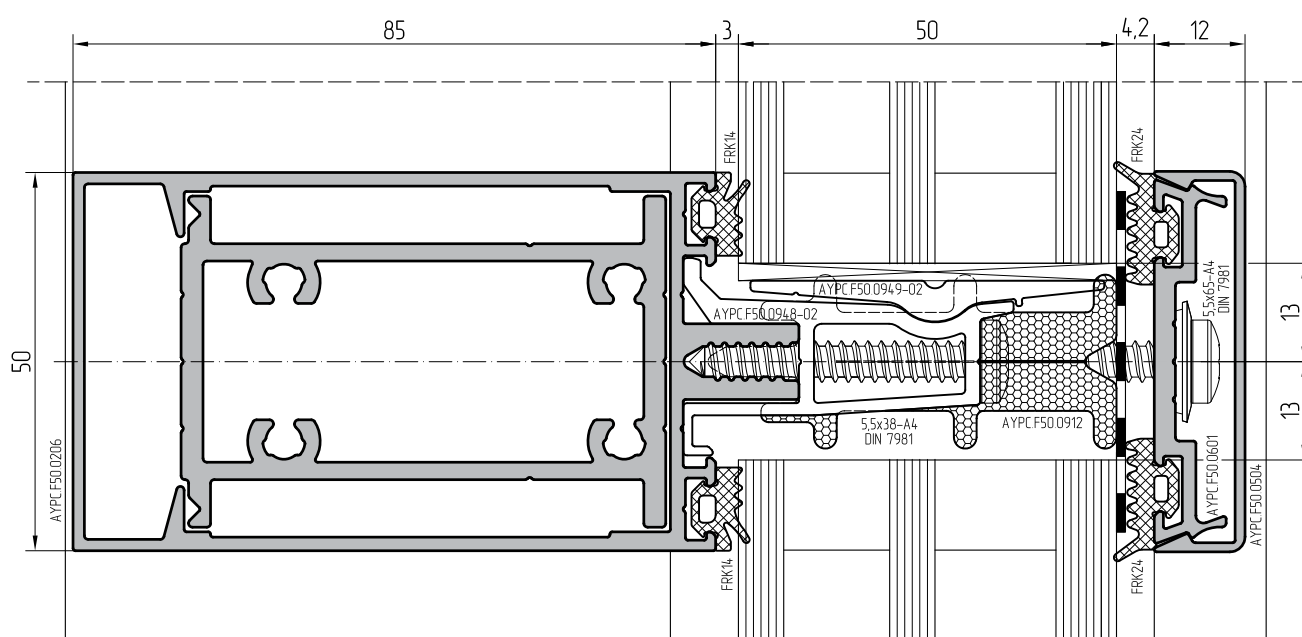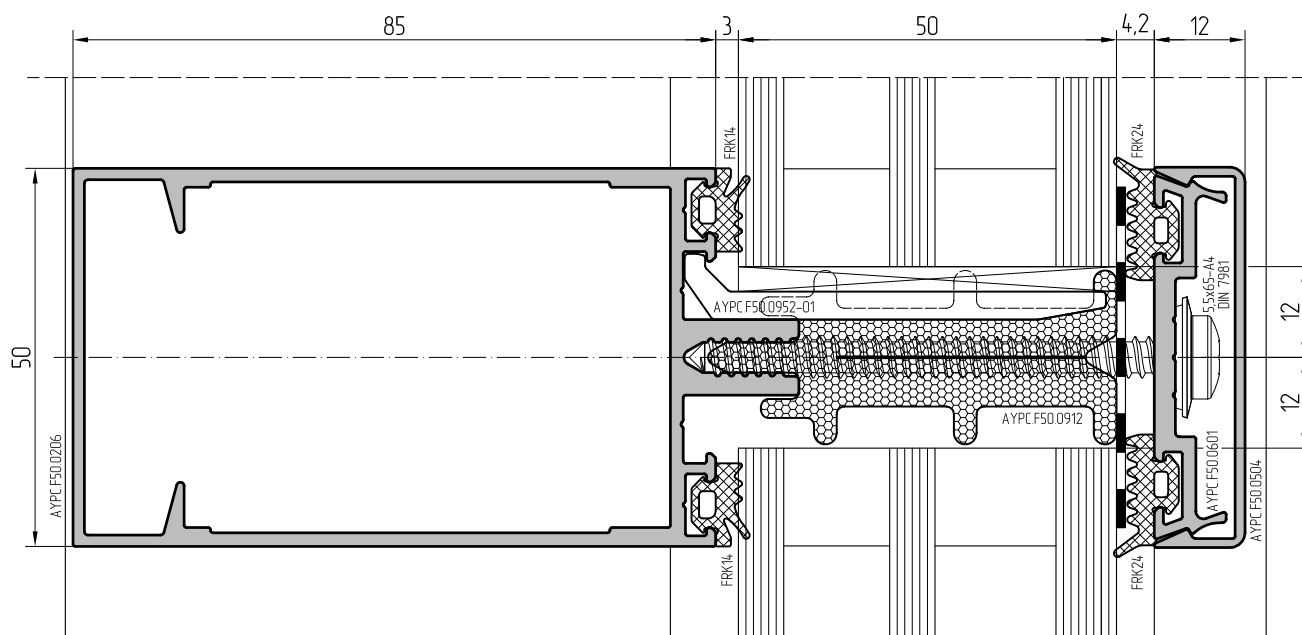

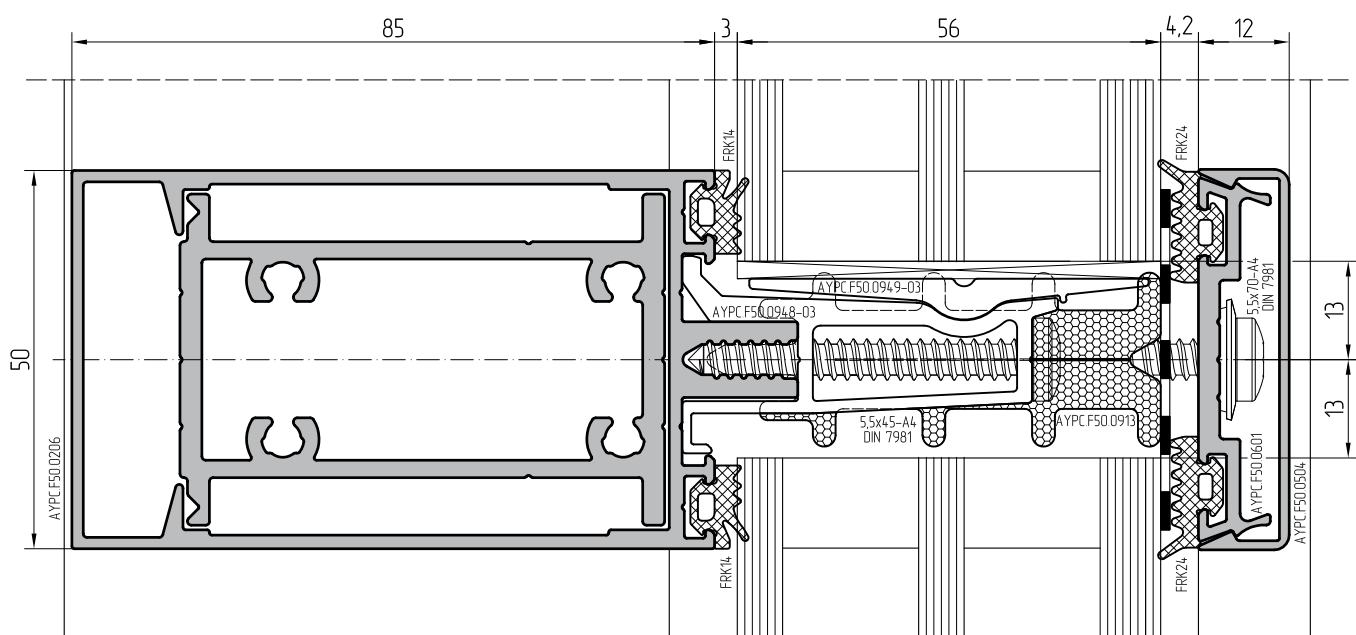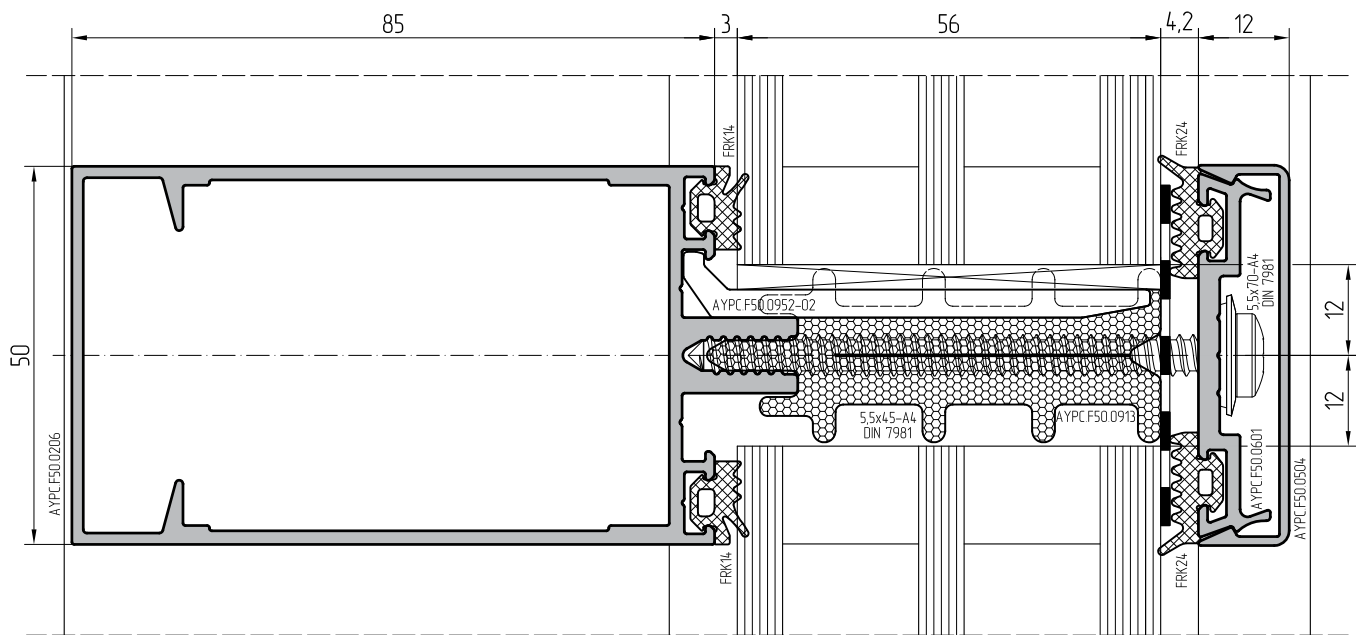



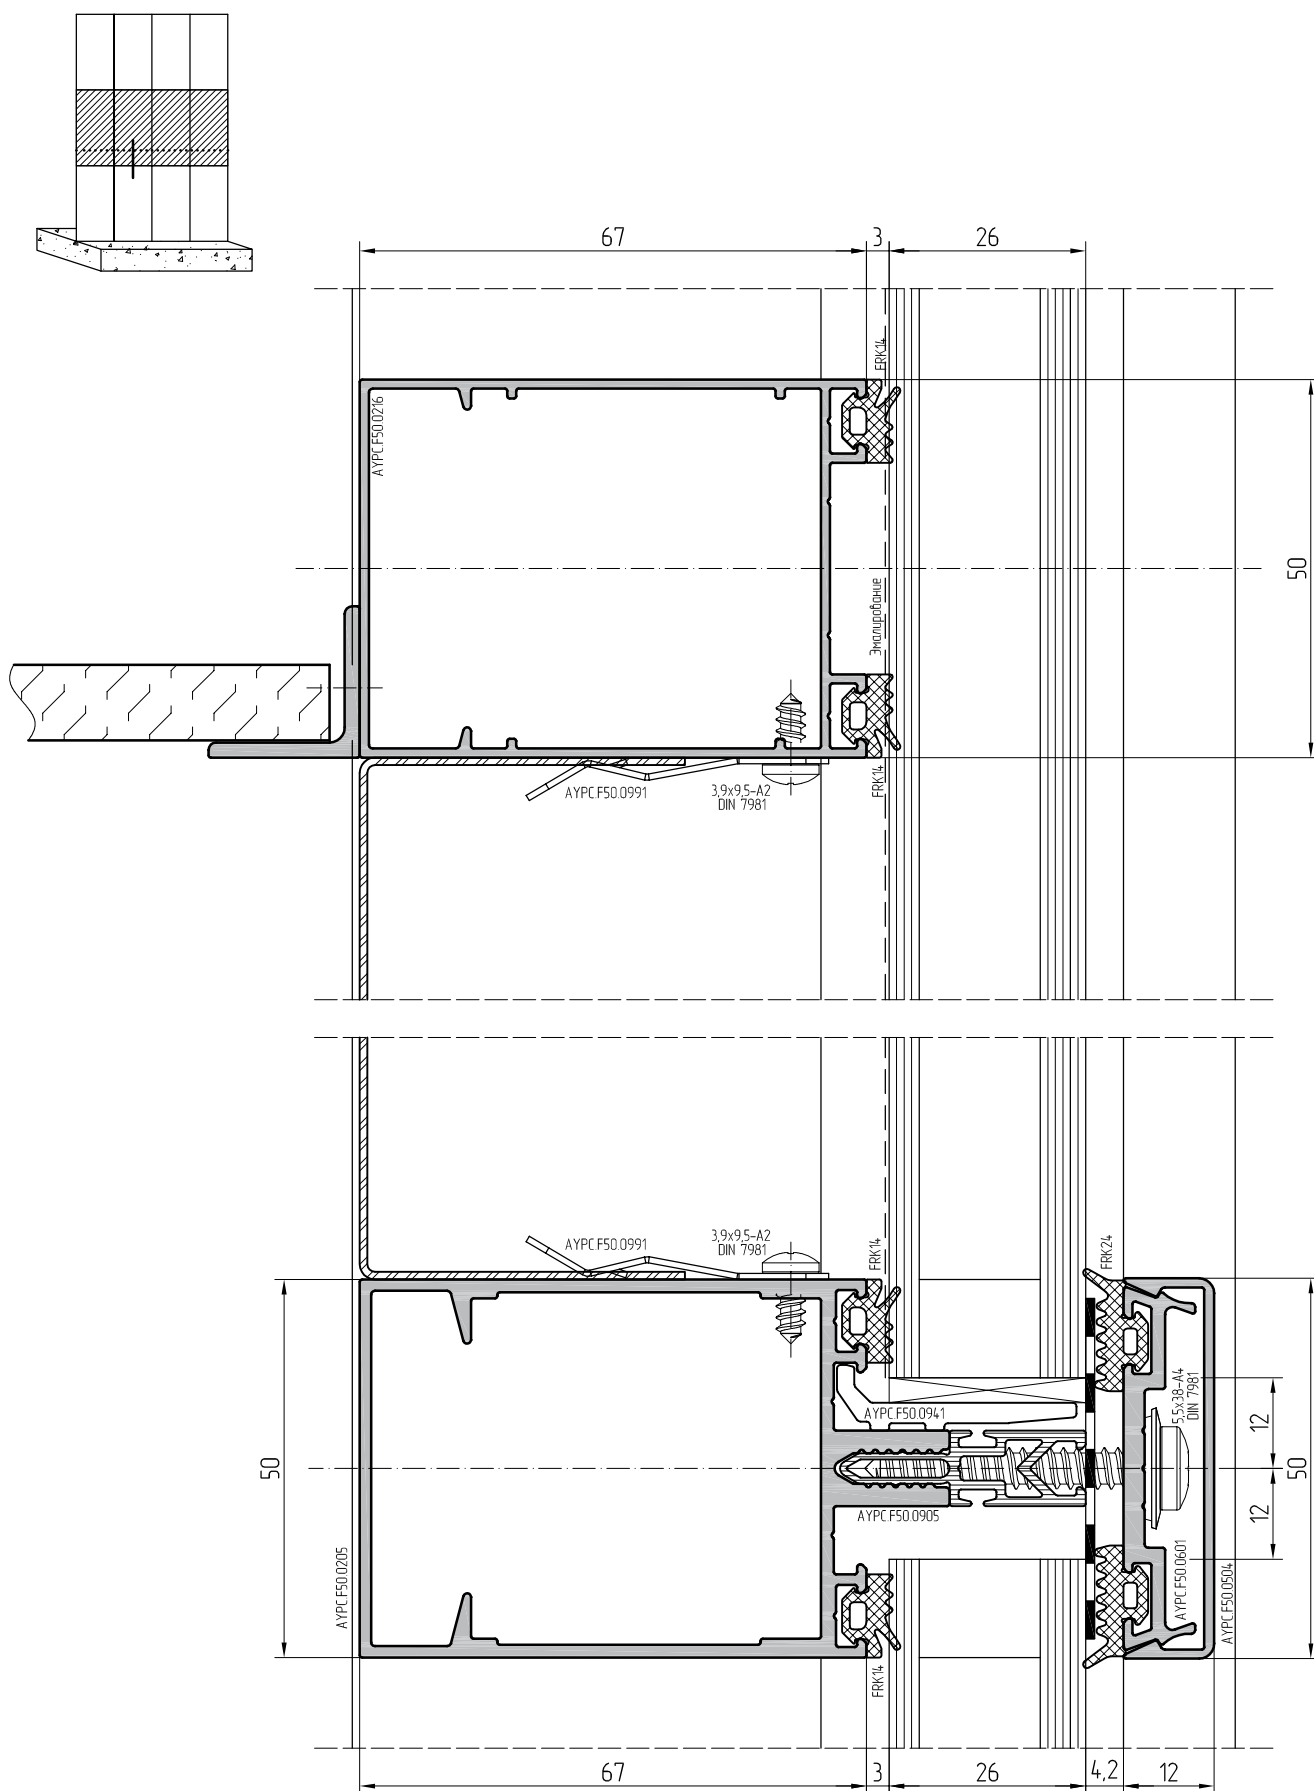

Масштаб 1:1






Вариант

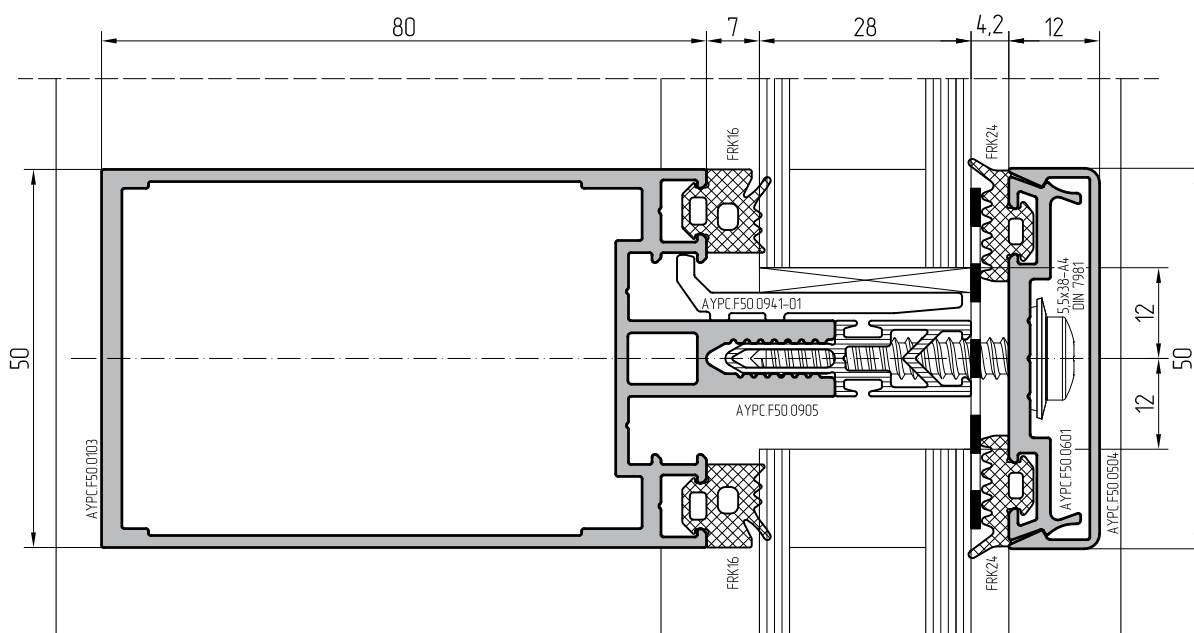




Масштаб 1:1

Вариант

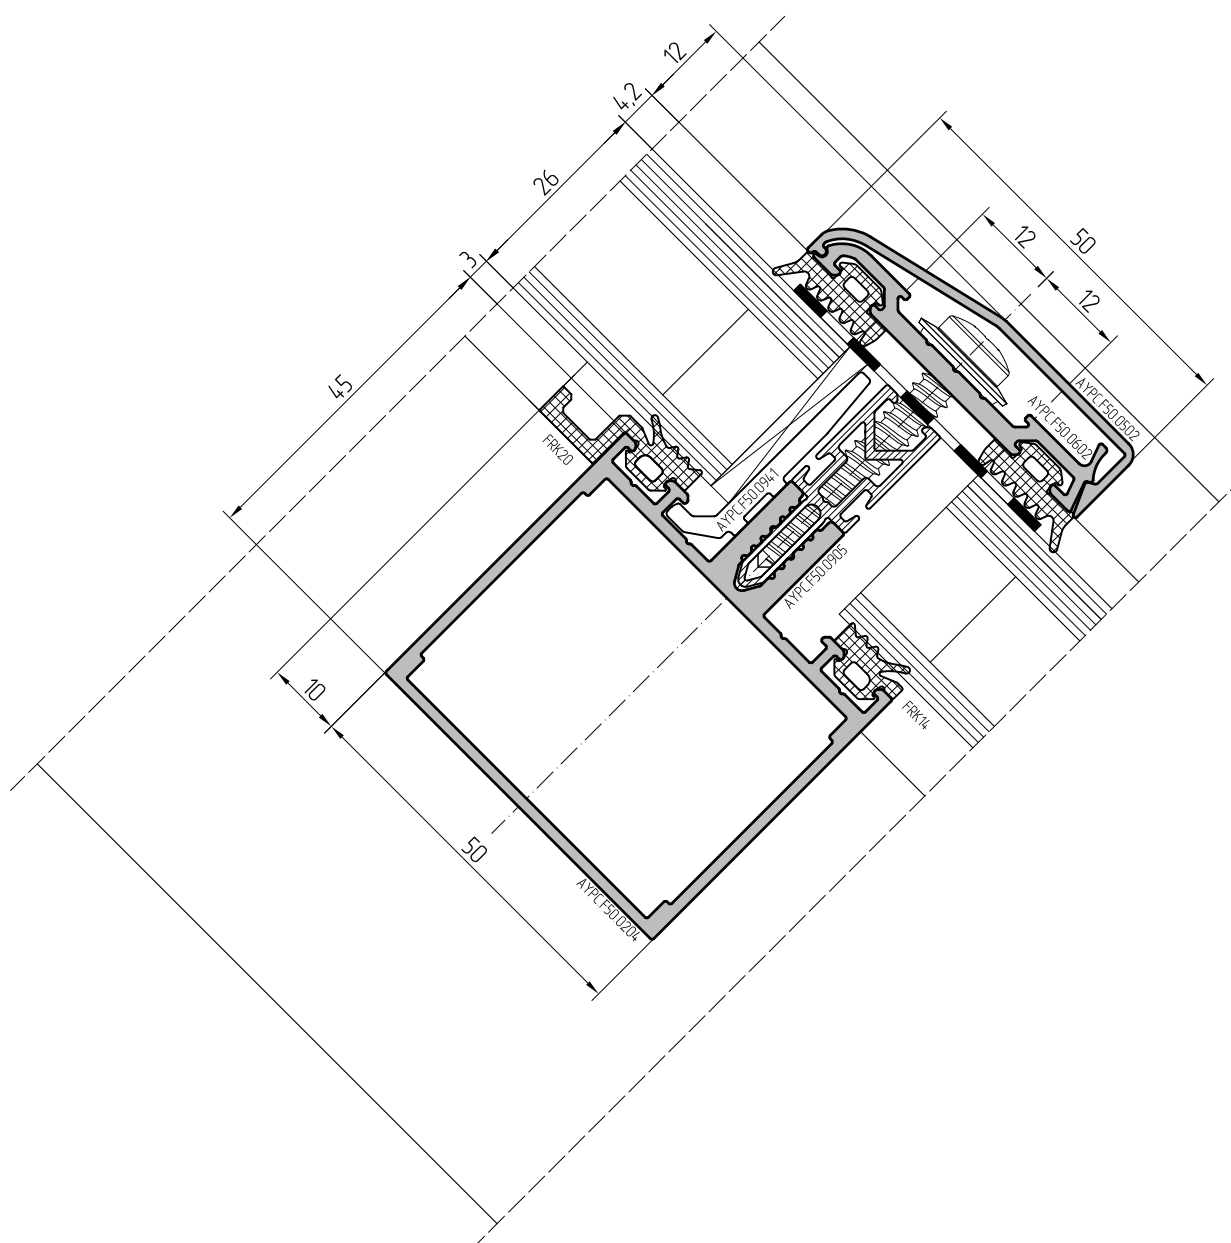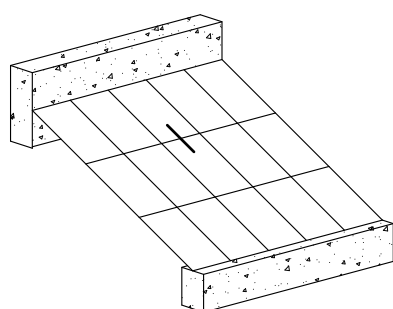



Масштаб 1:1

Вариант

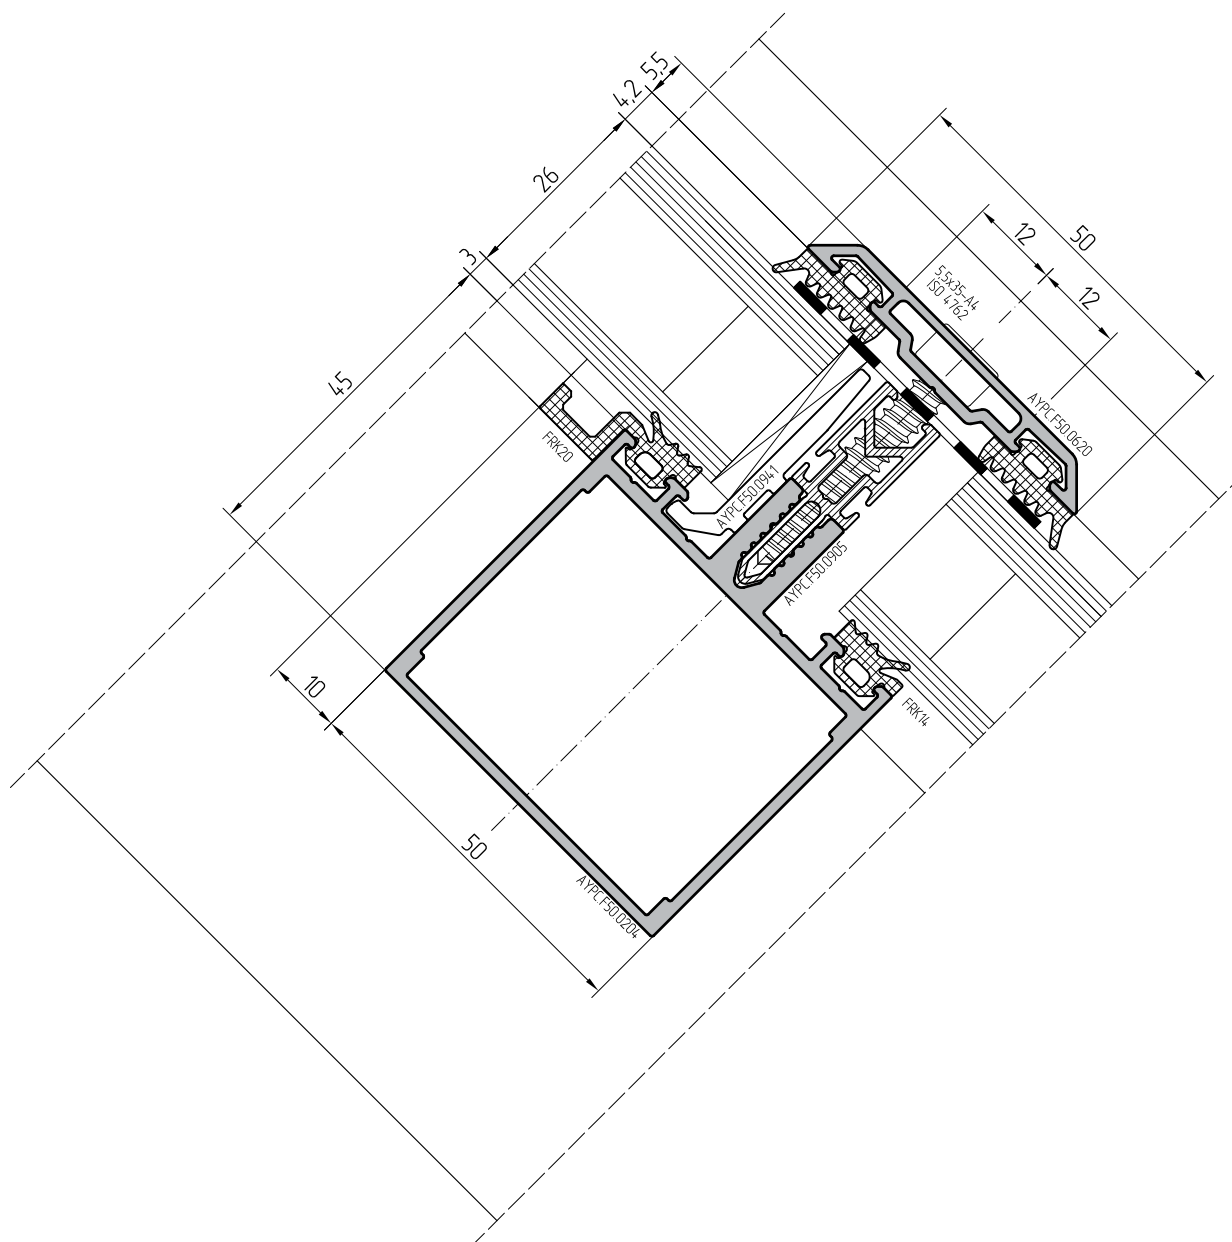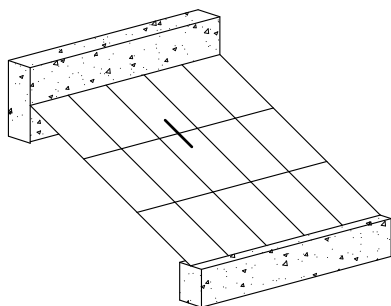




Вариант

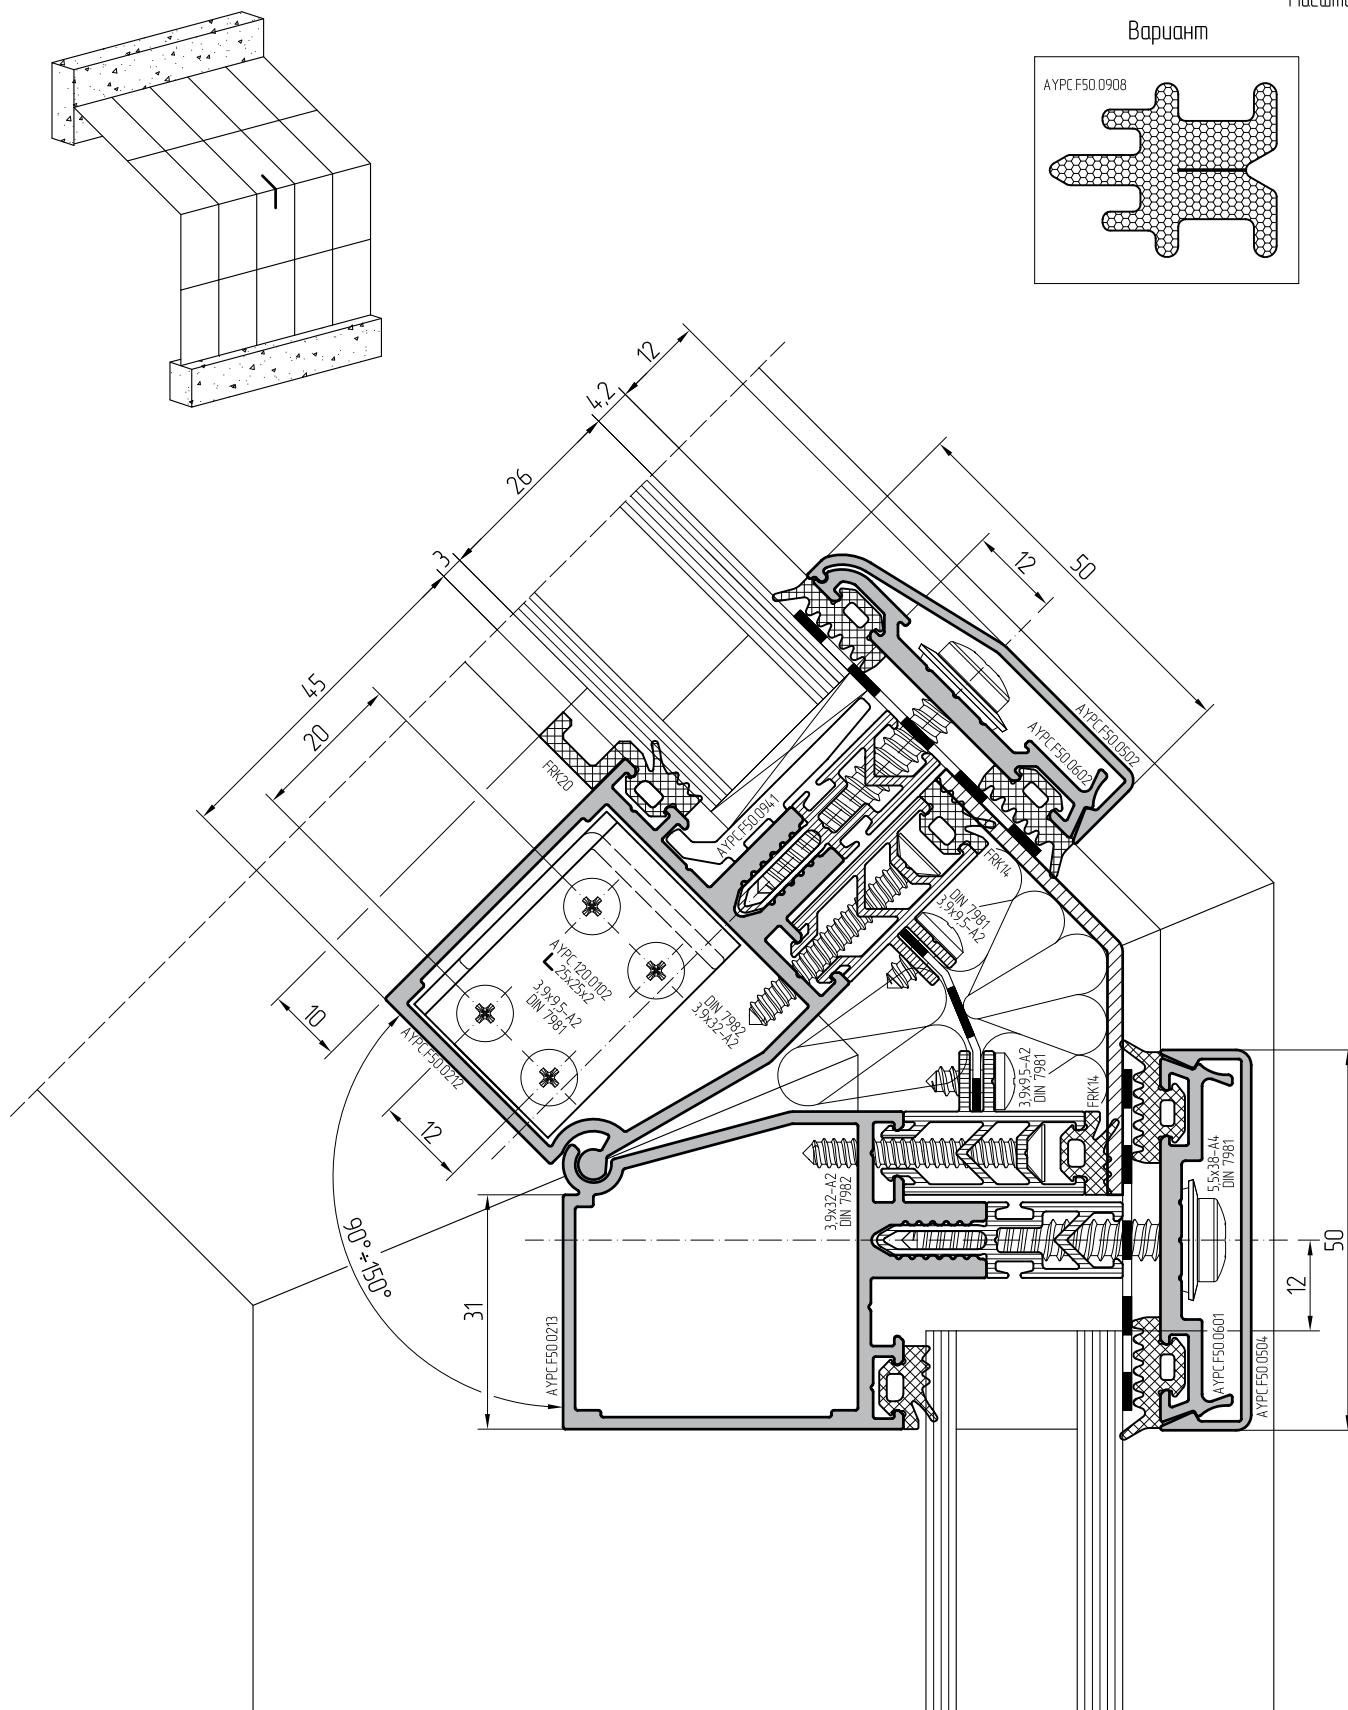


Масштаб 1:1



Вариант

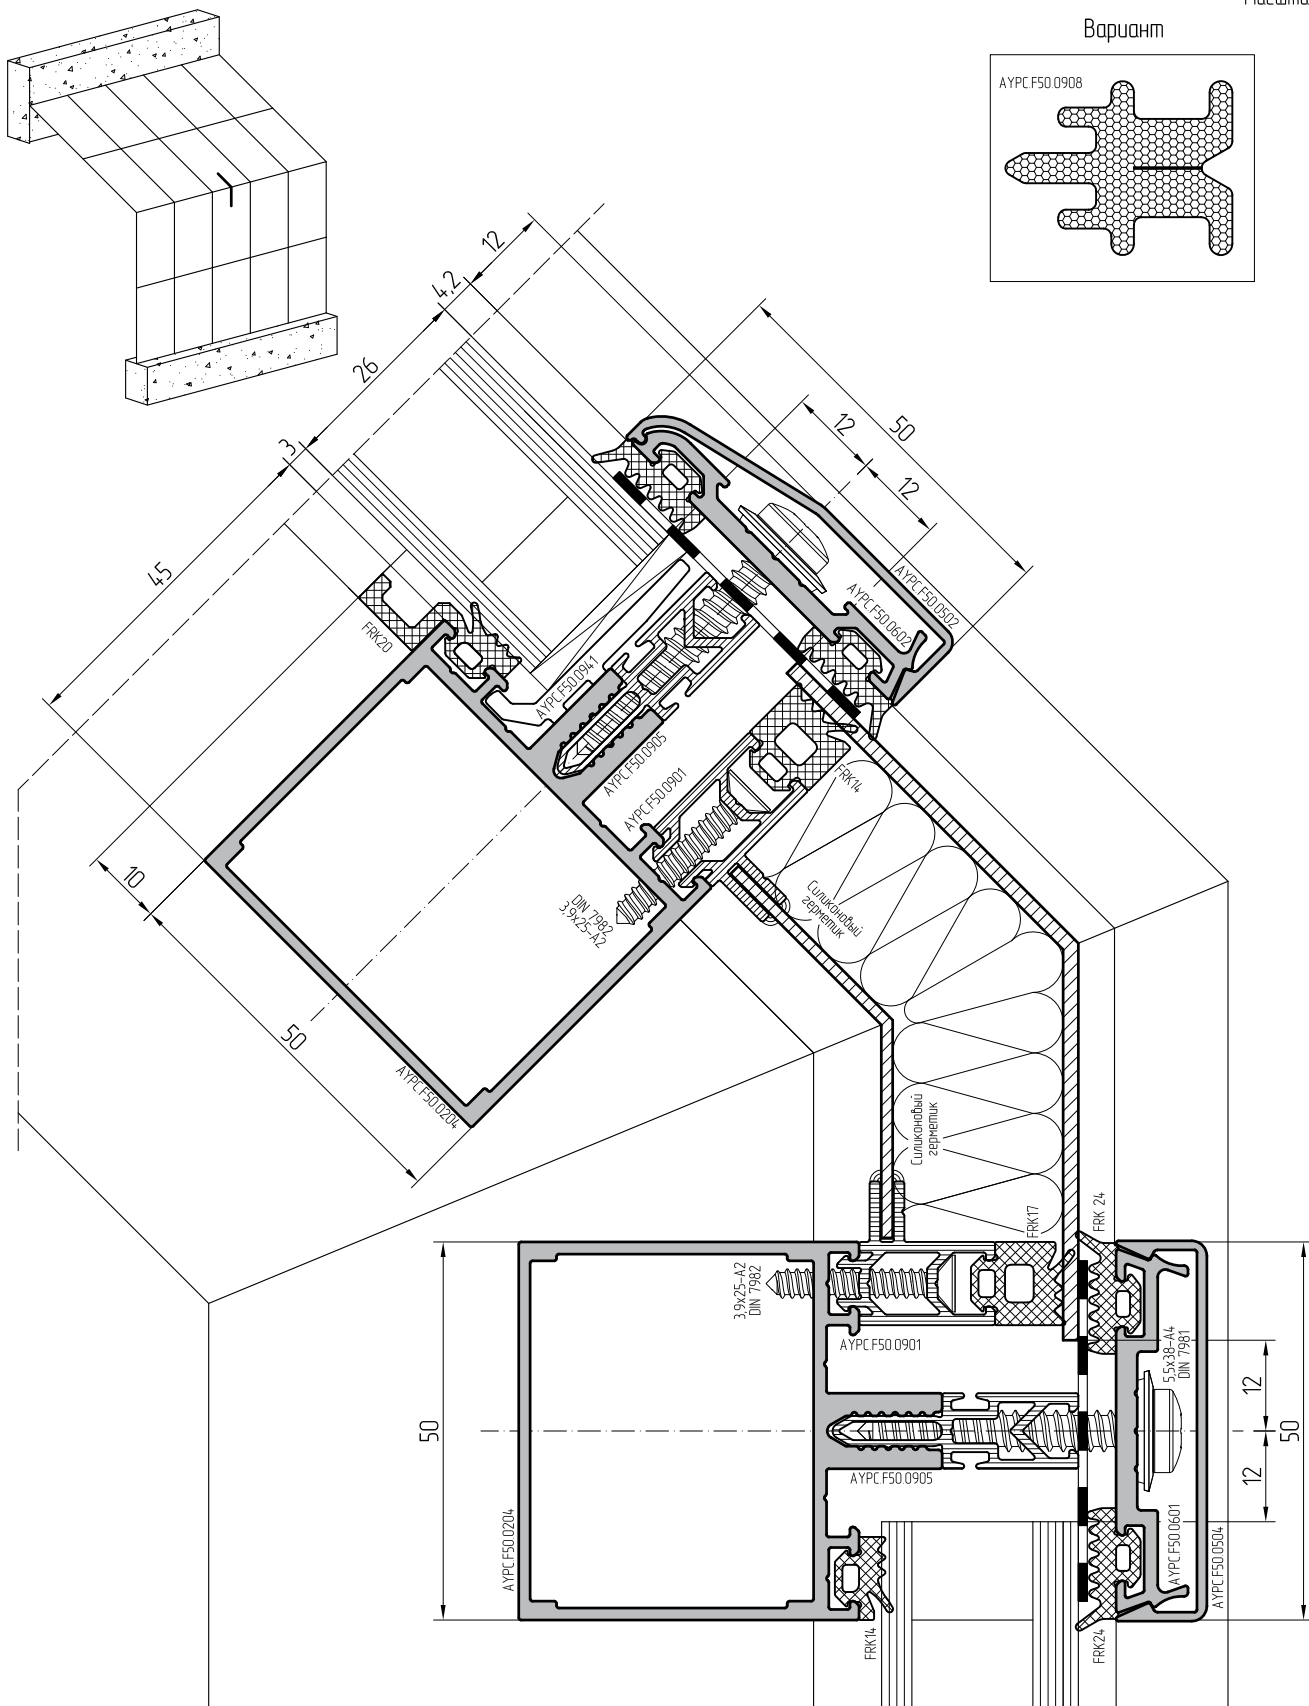



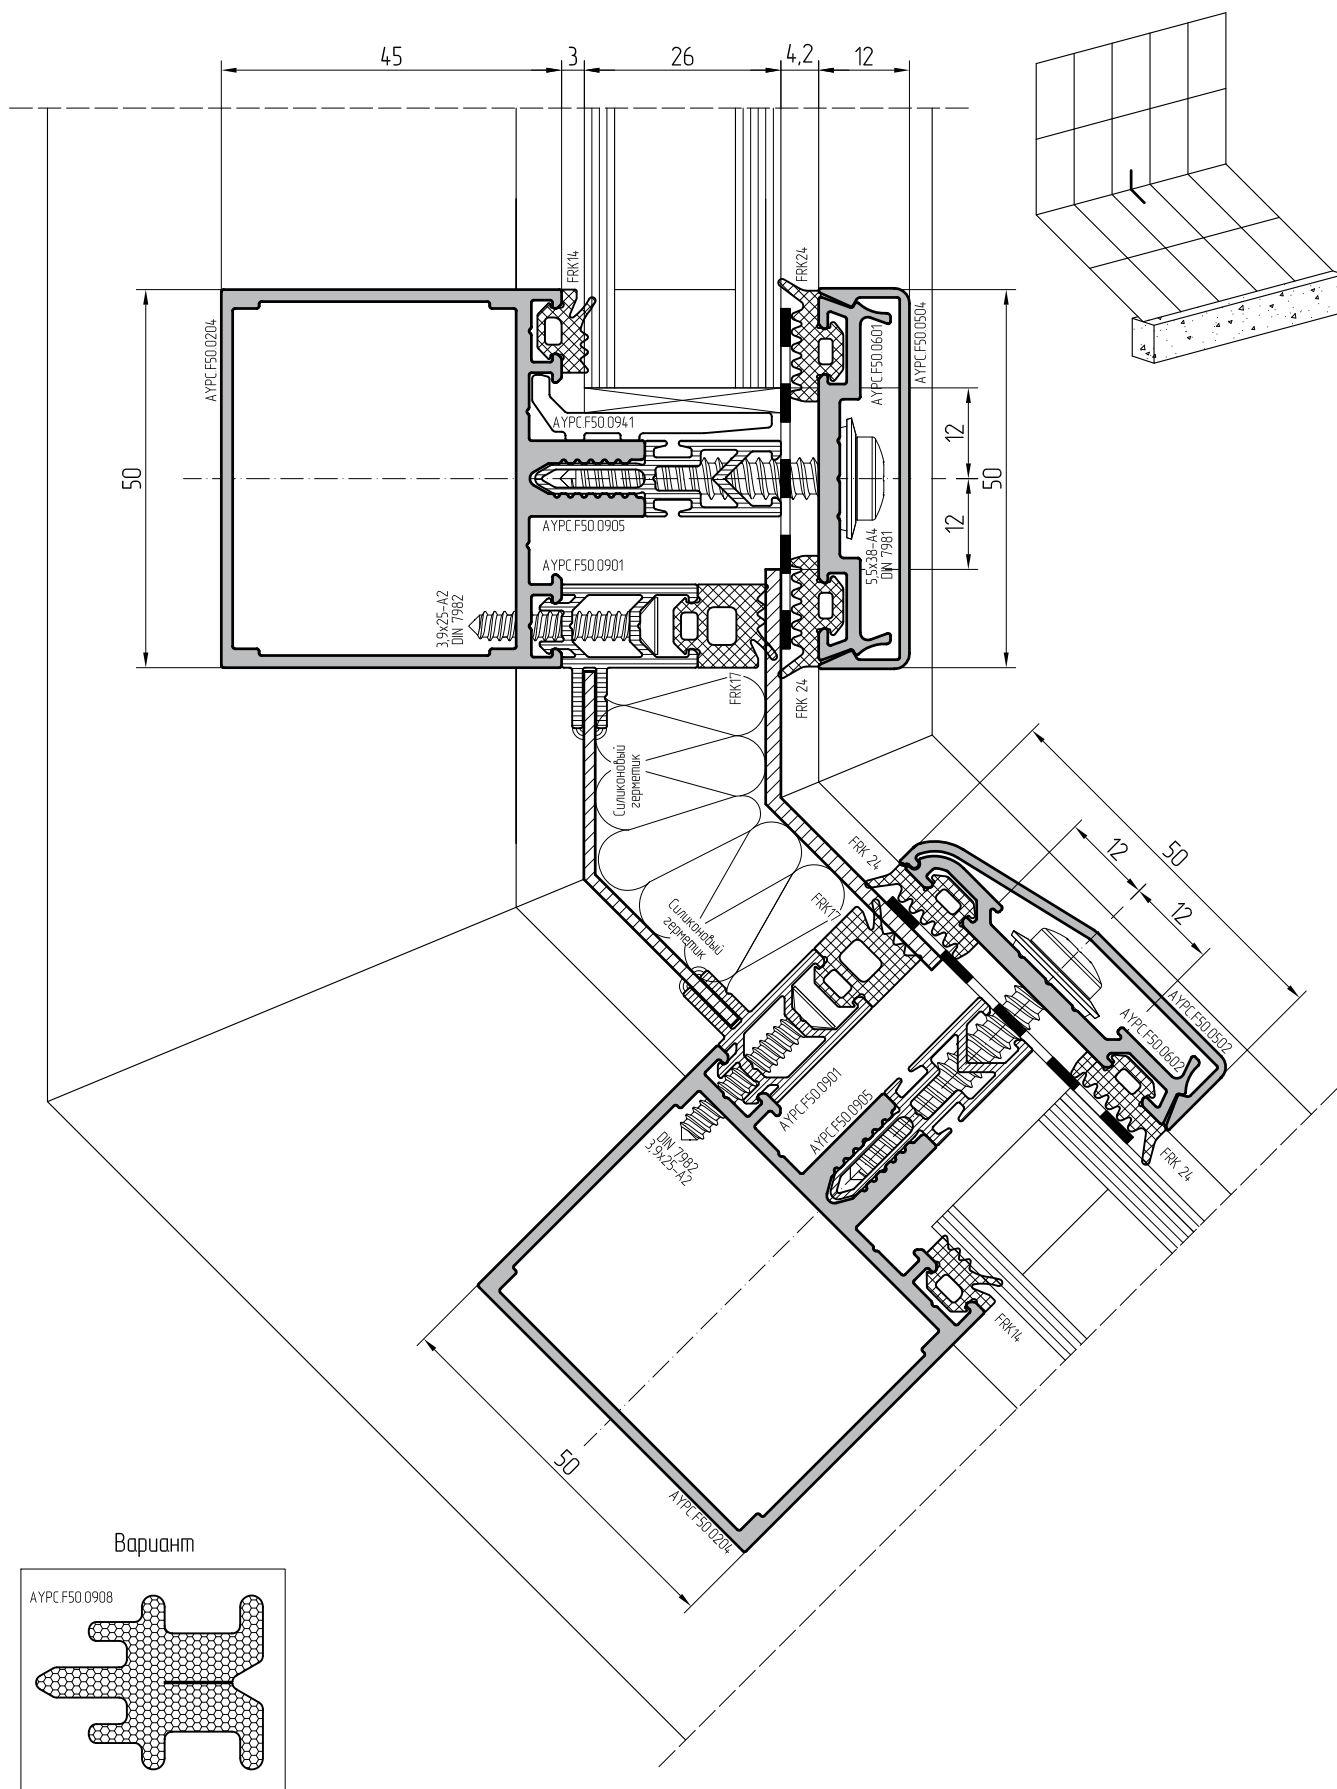


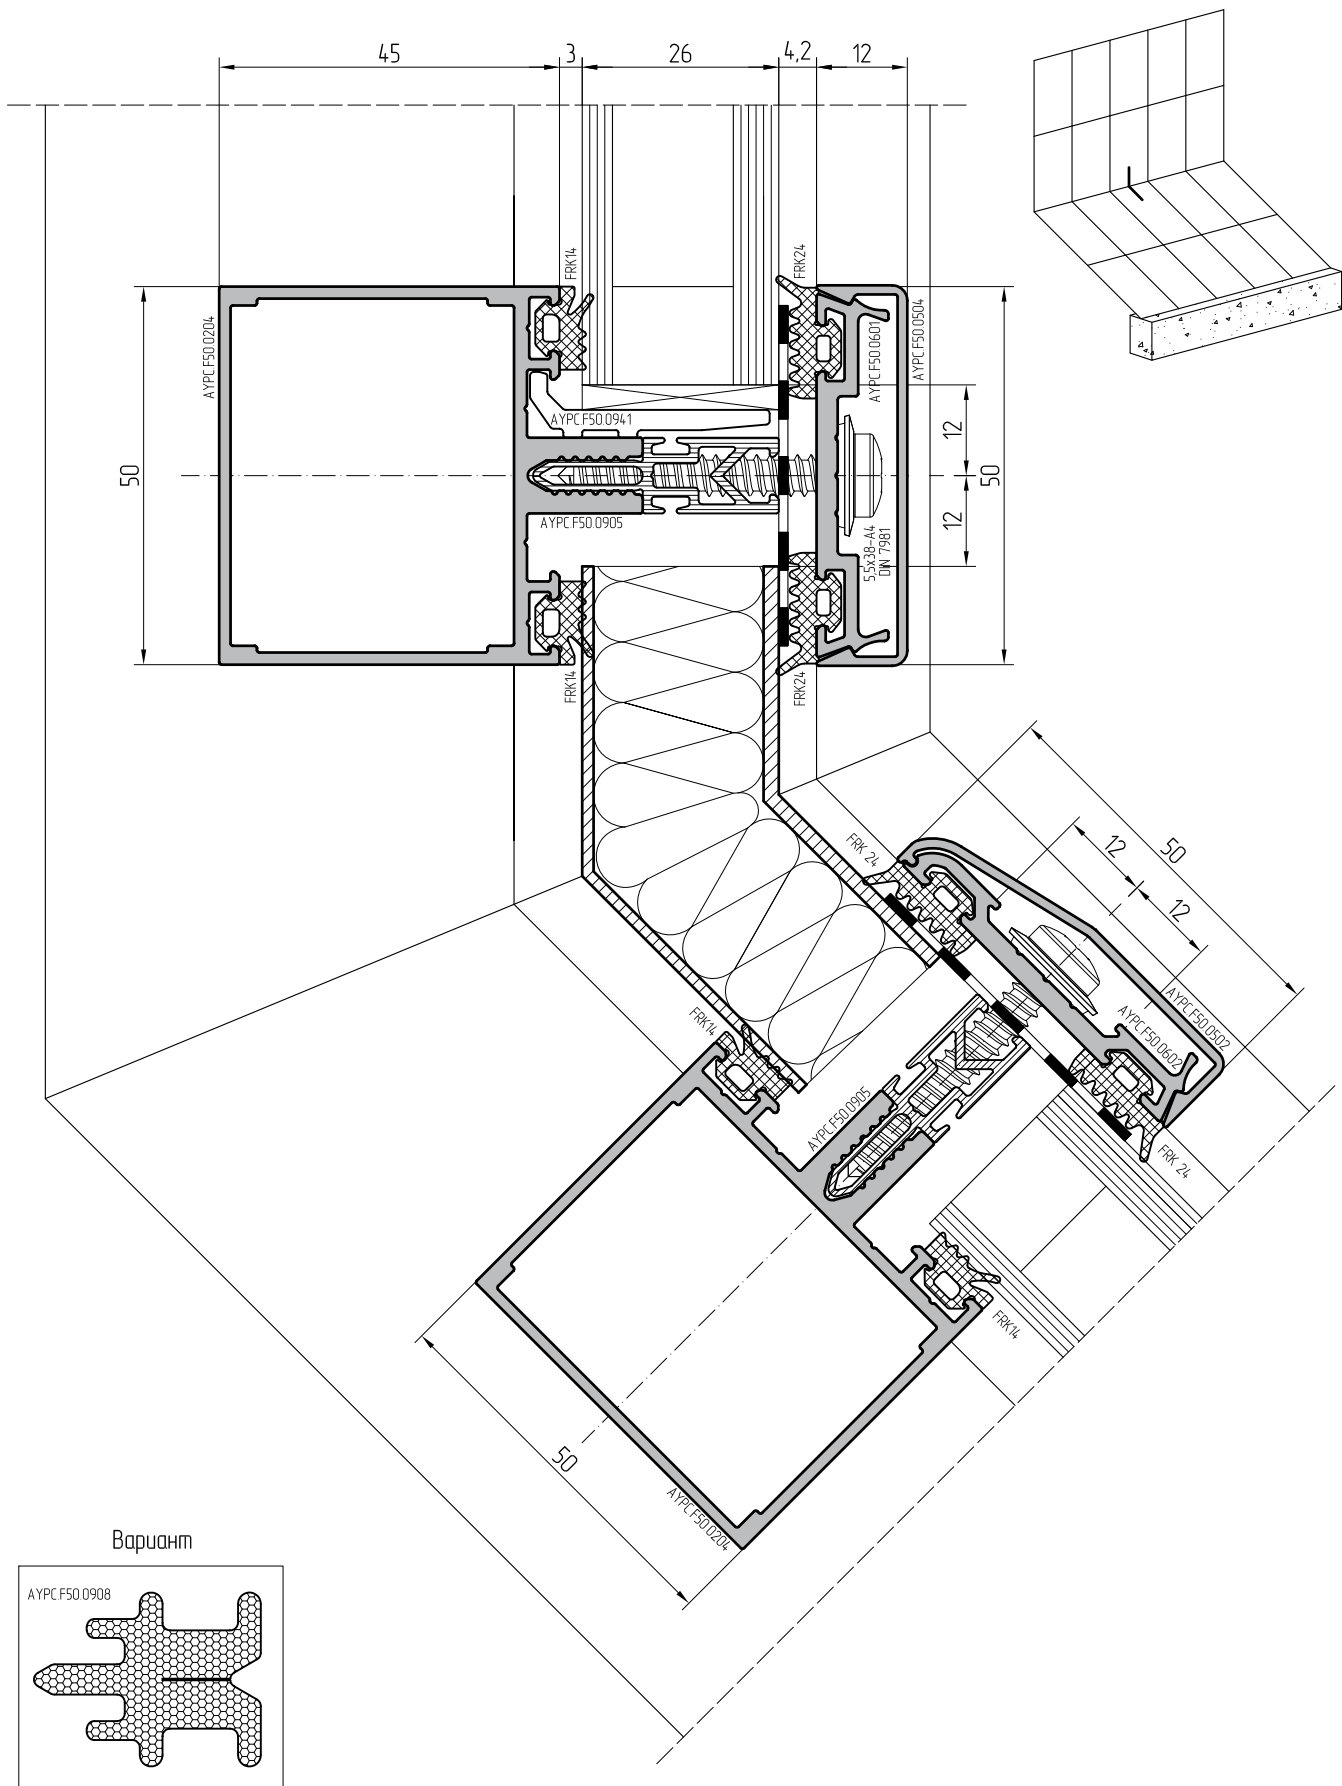




Вариант

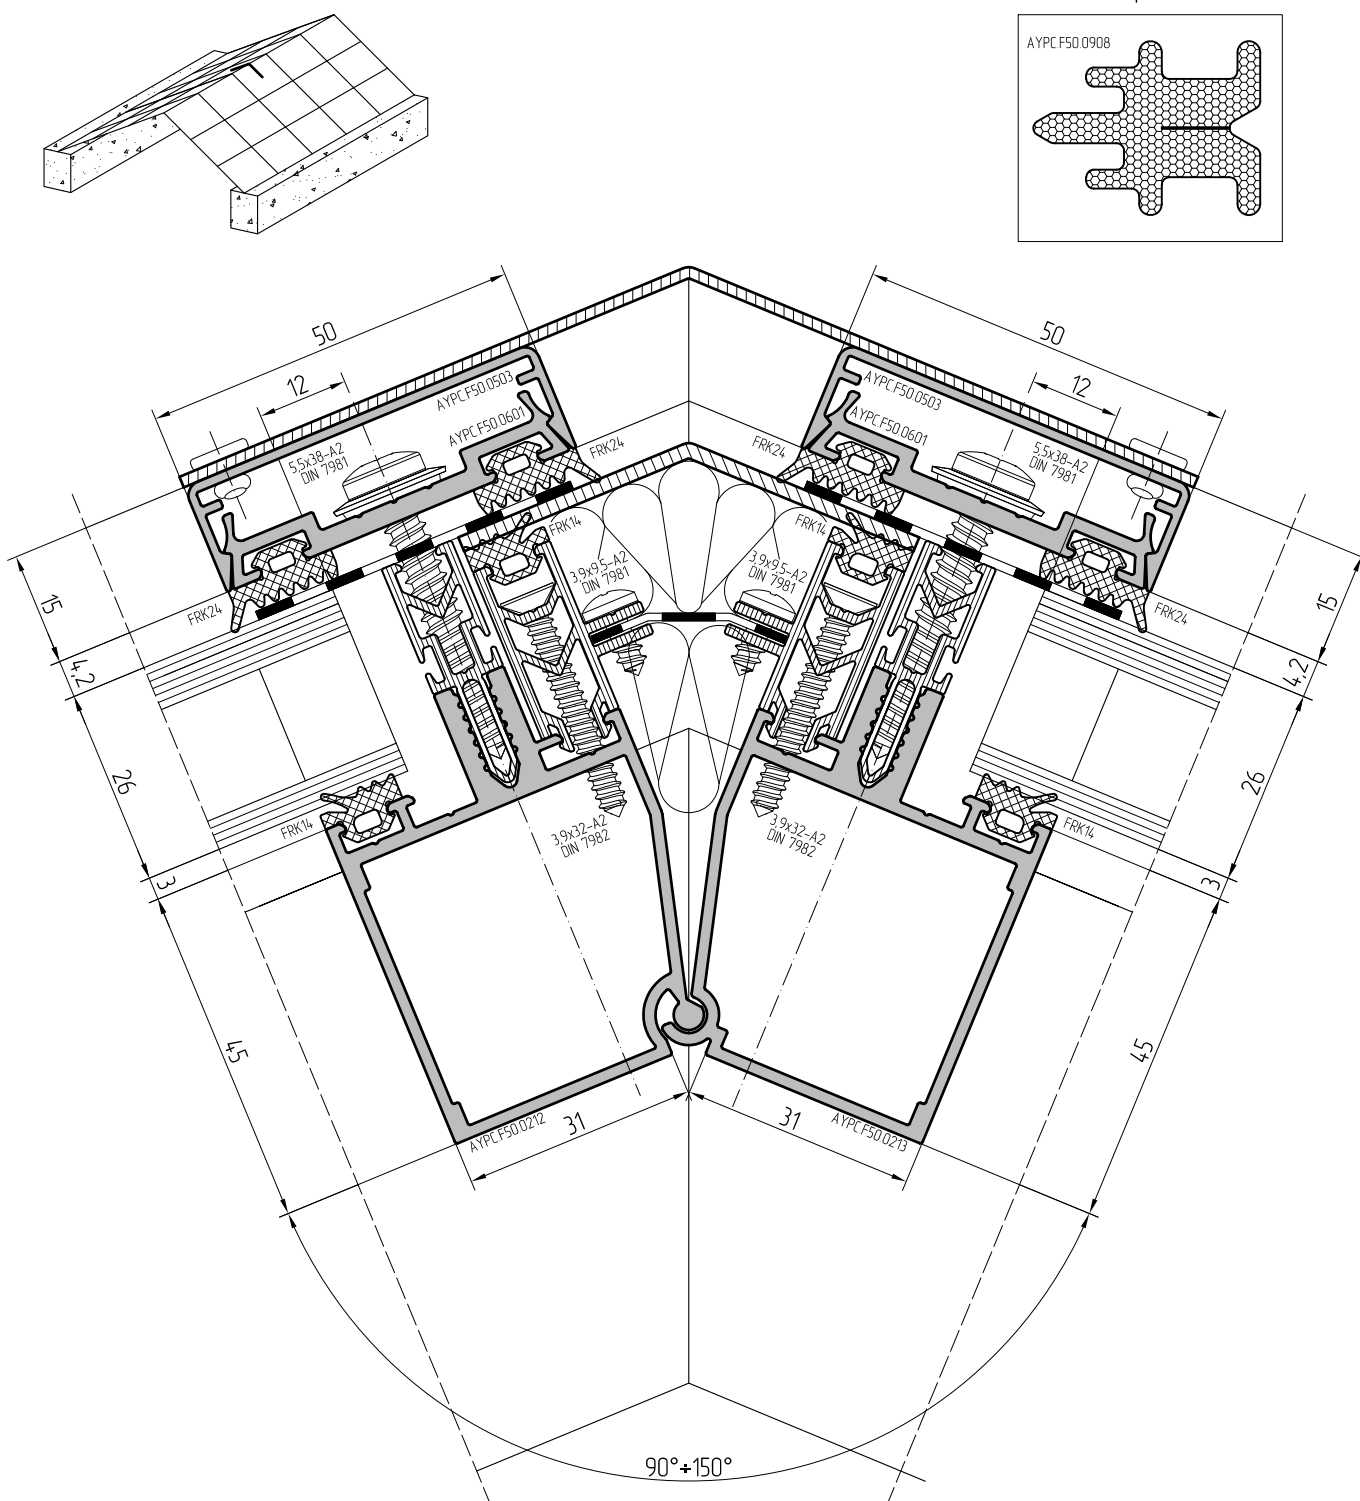

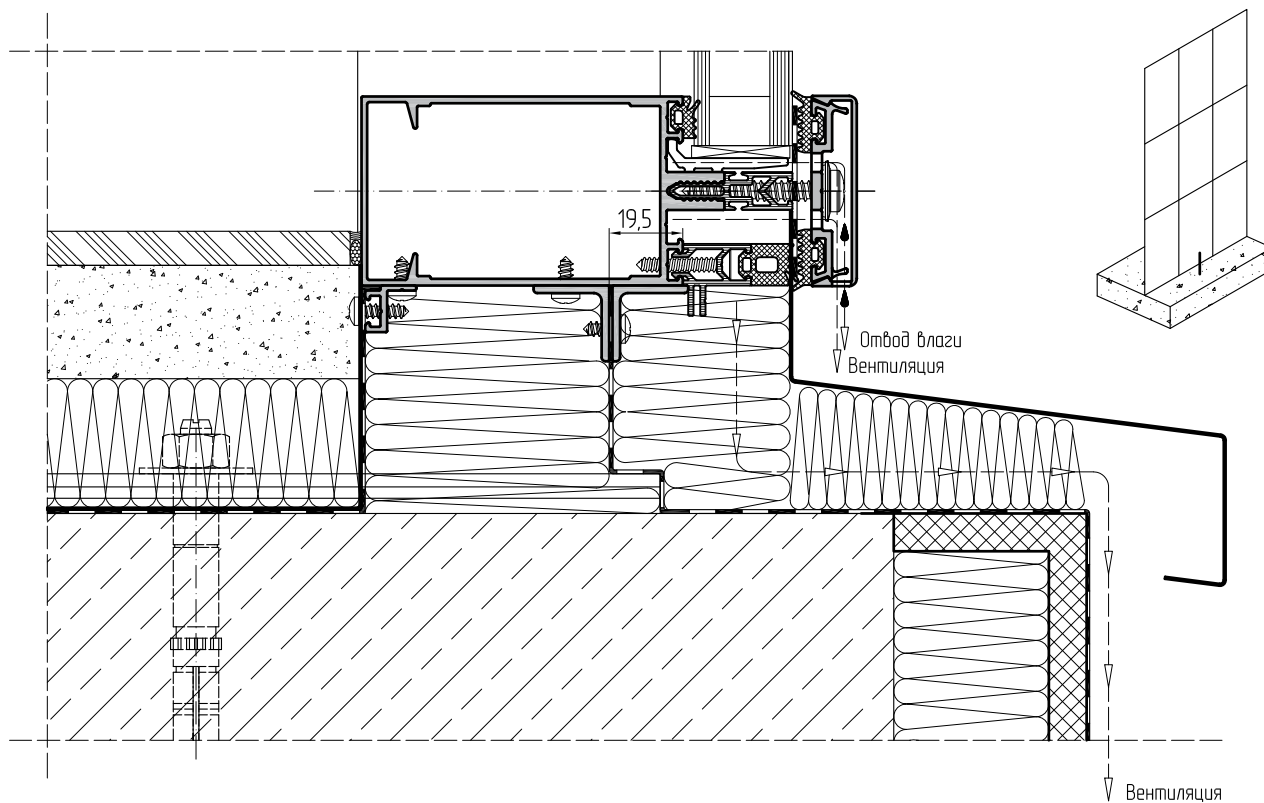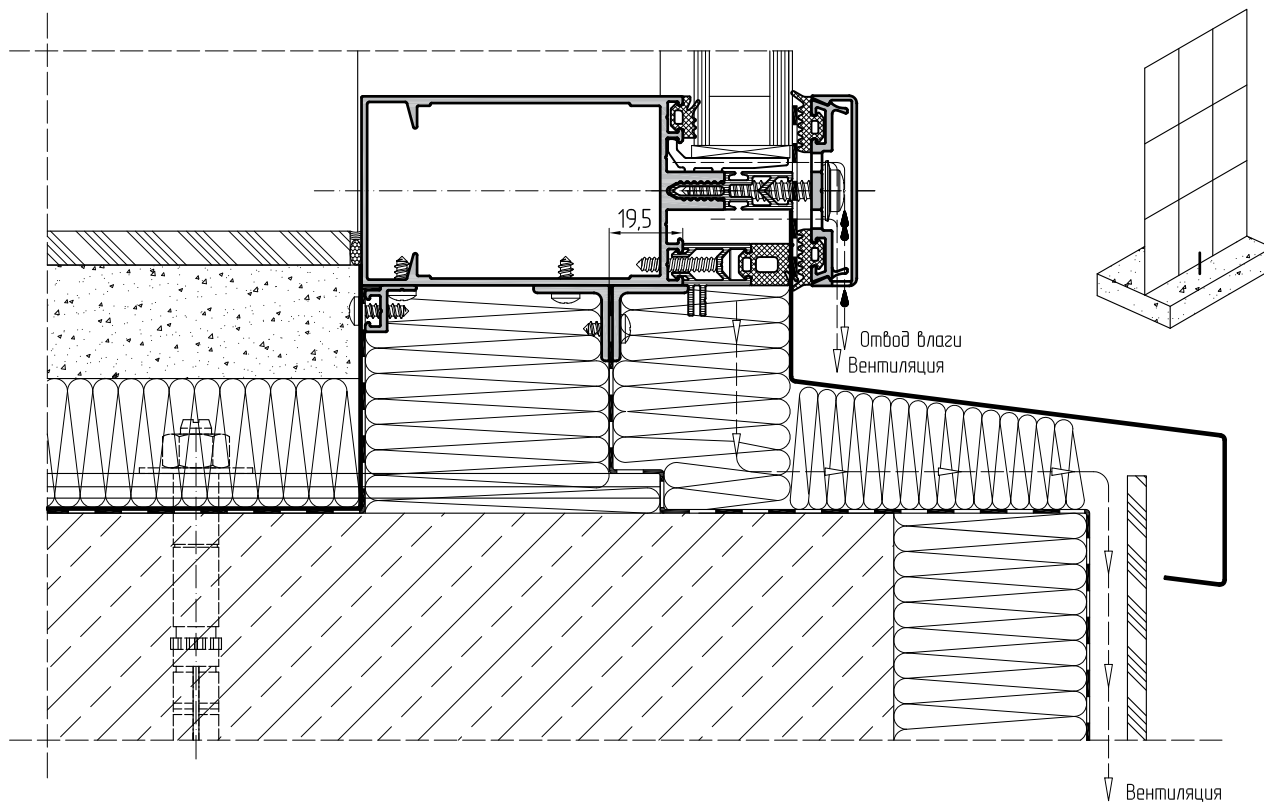



Масштаб 1:2

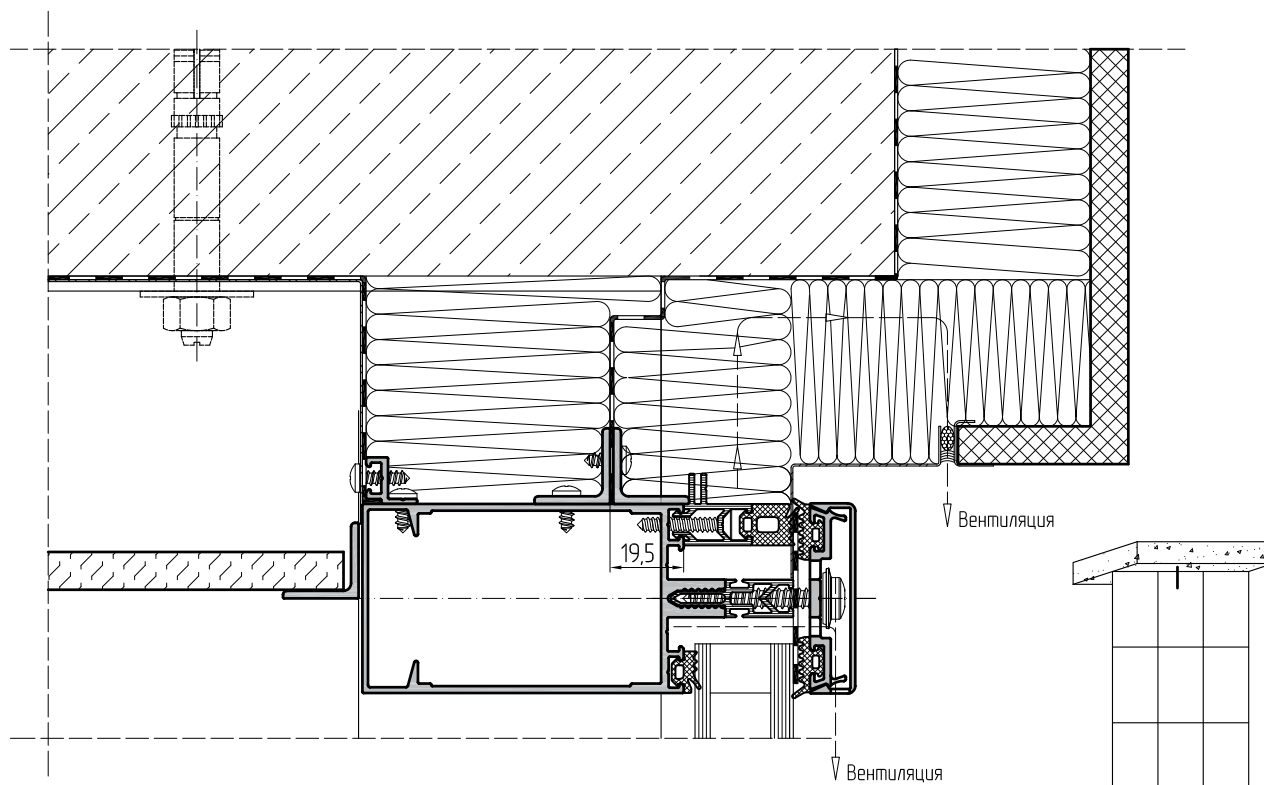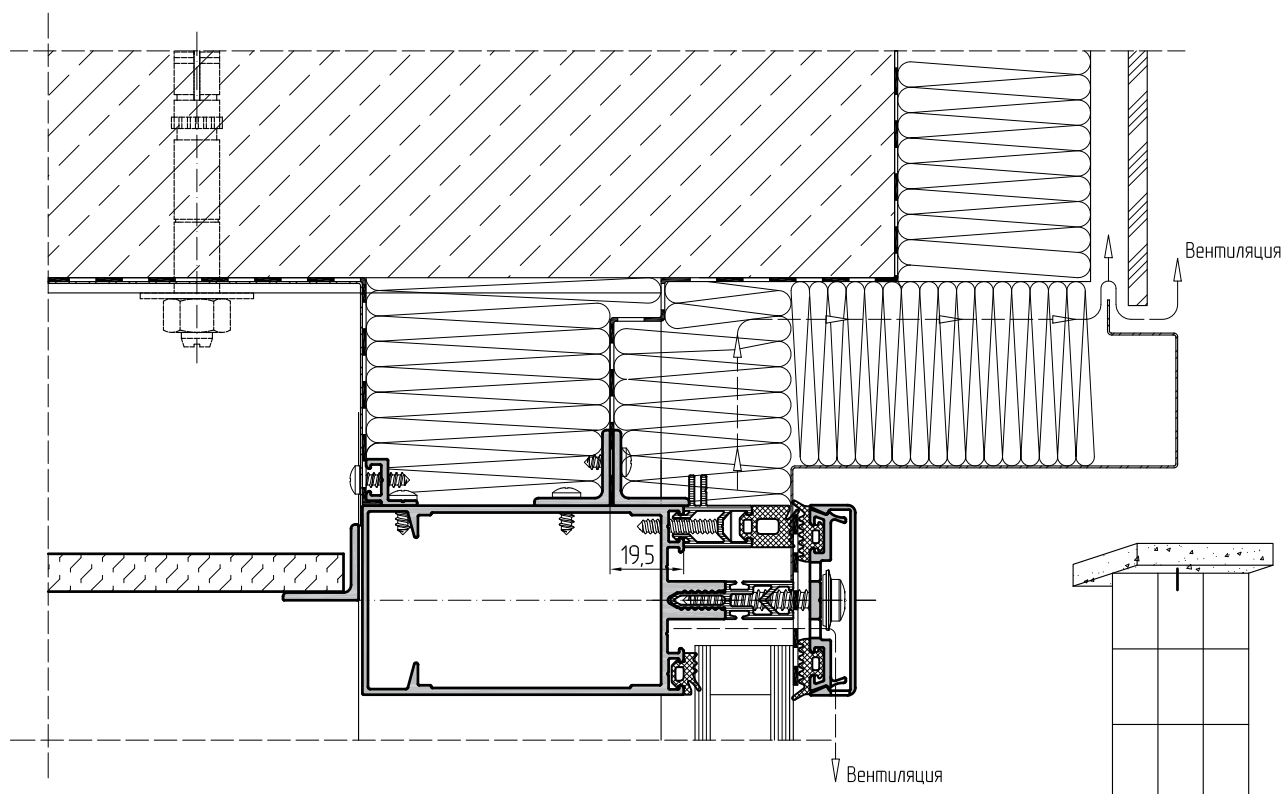

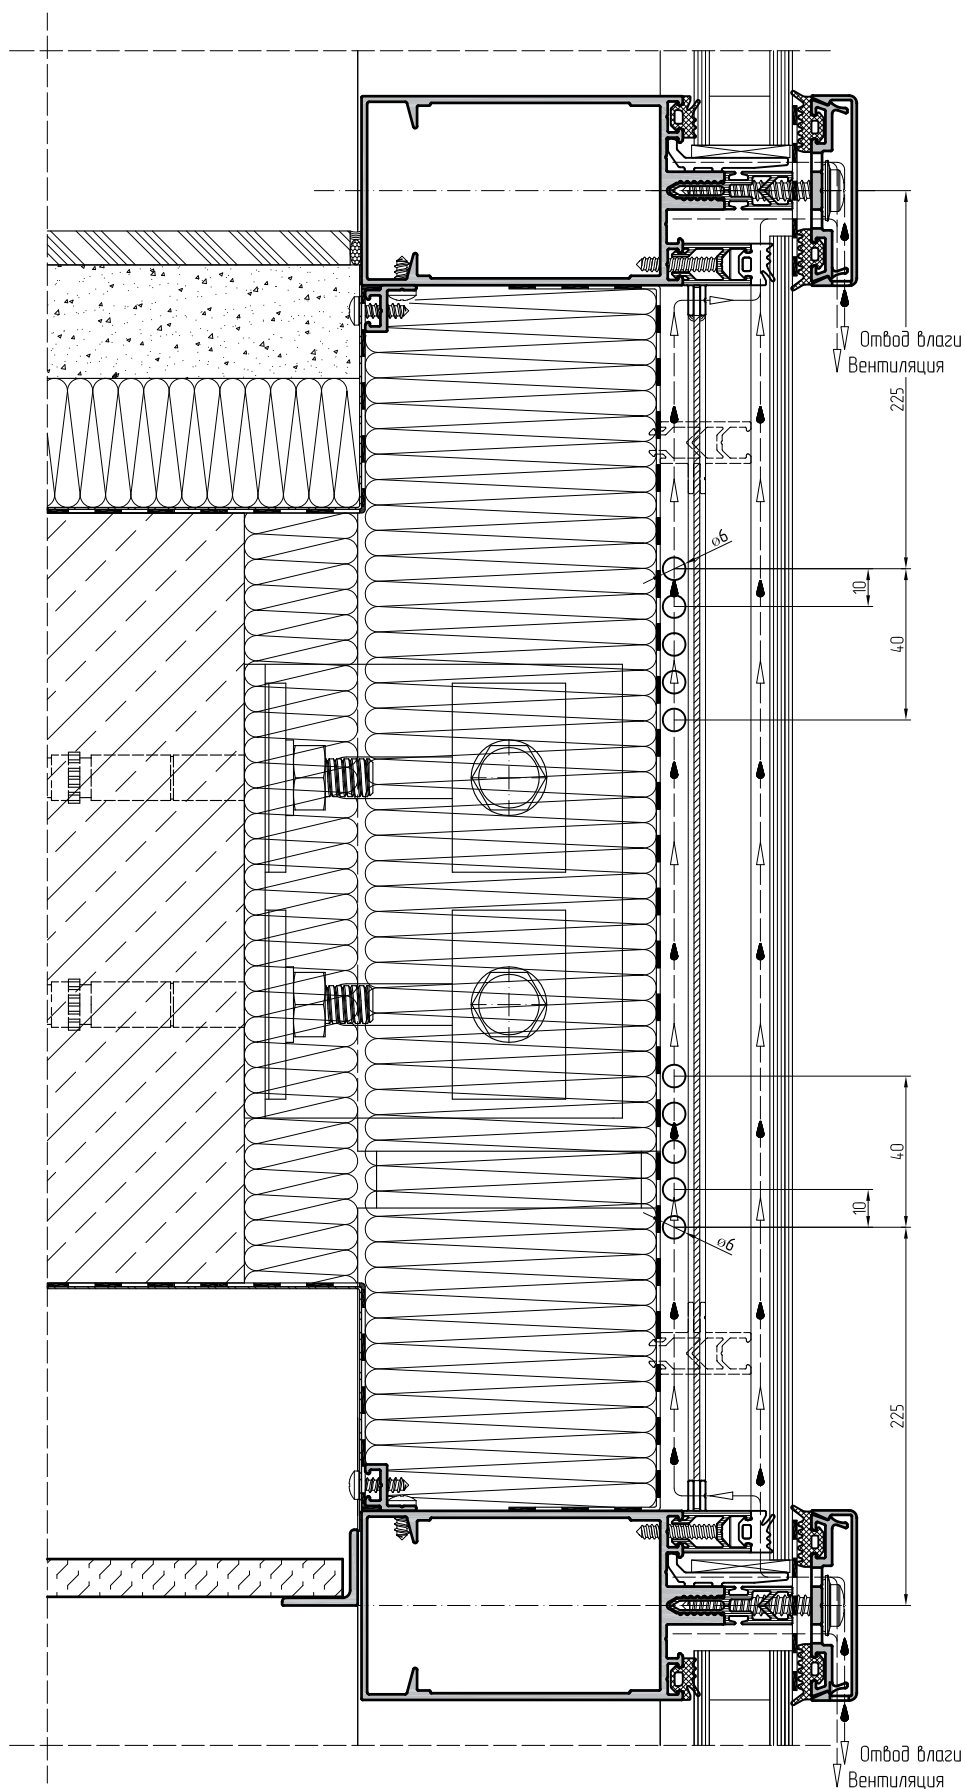




Масштаб 1:2


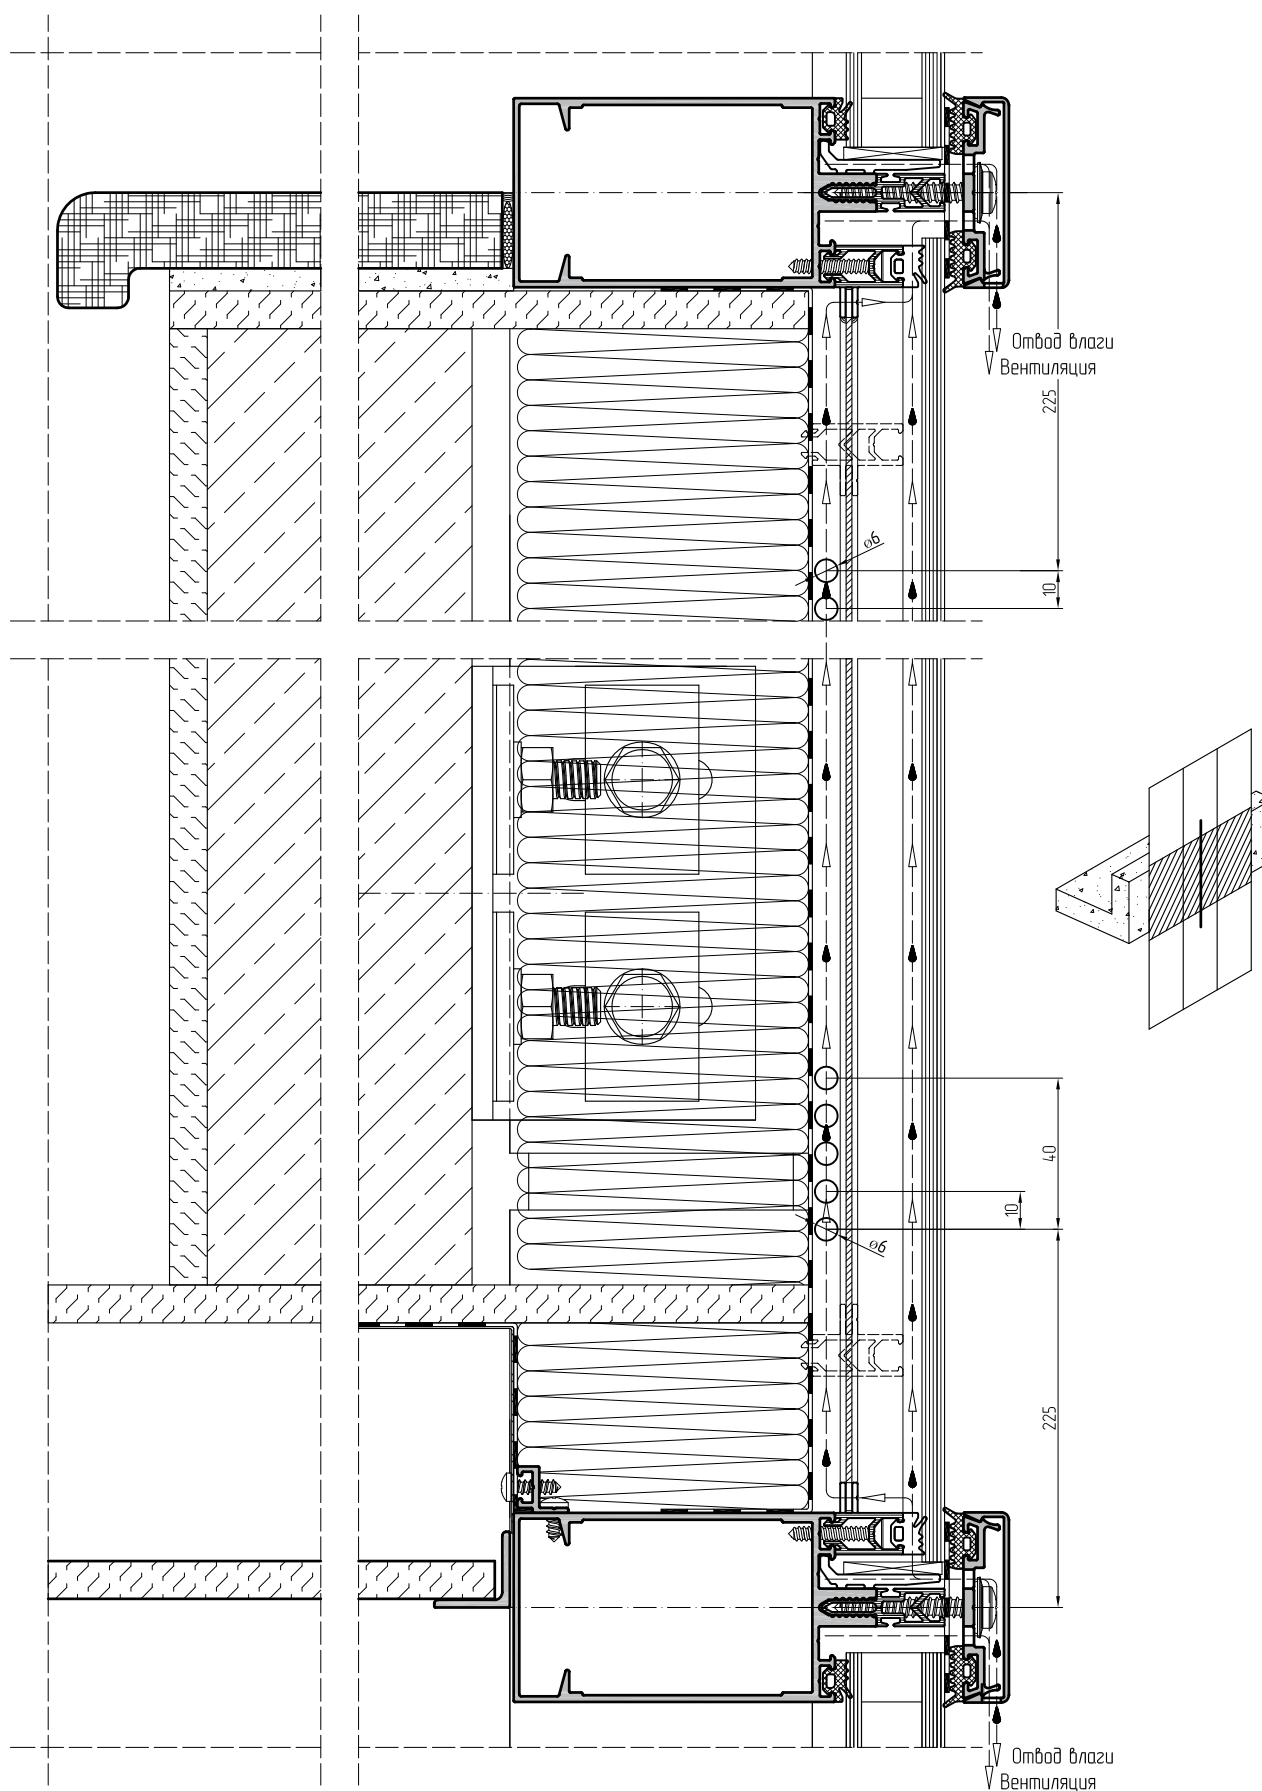



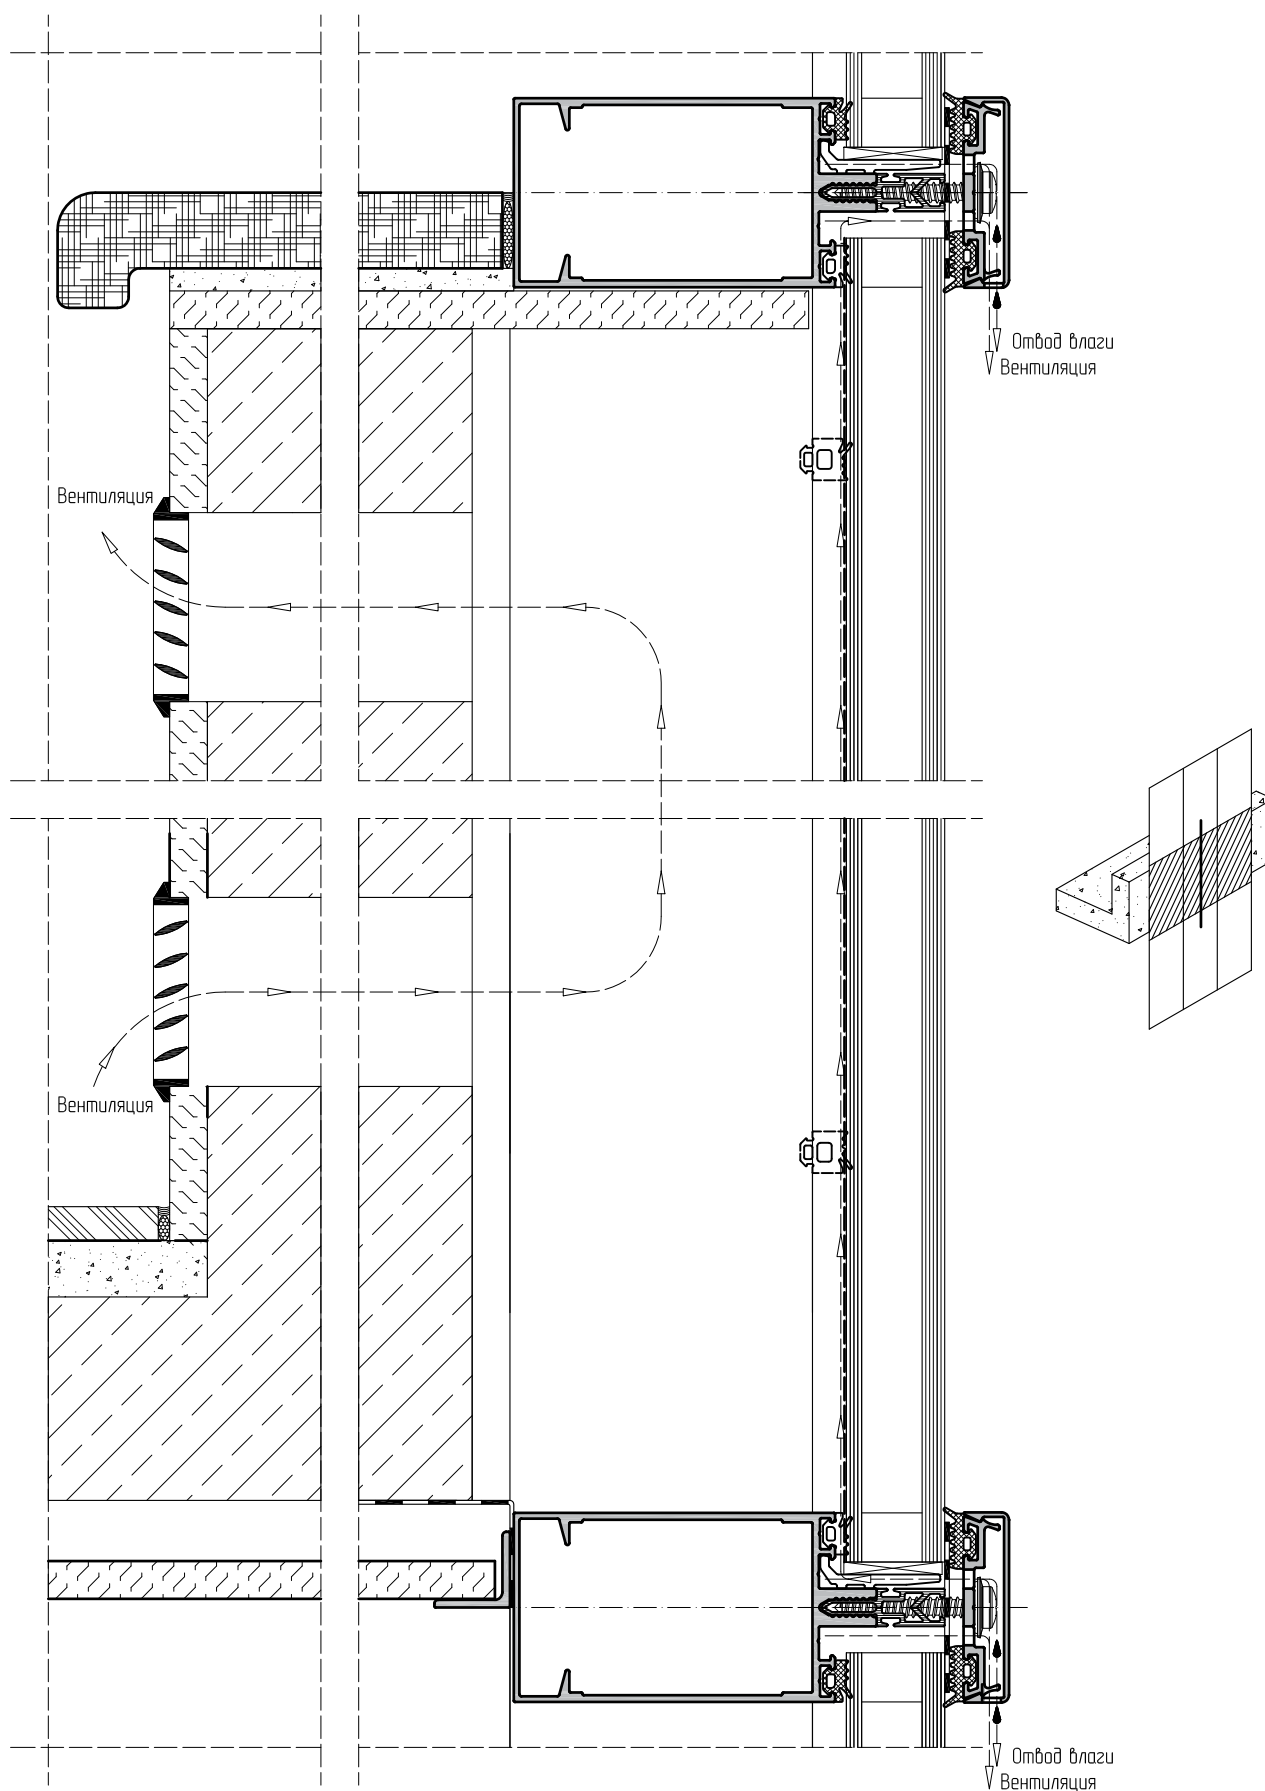



Масштаб 1:2

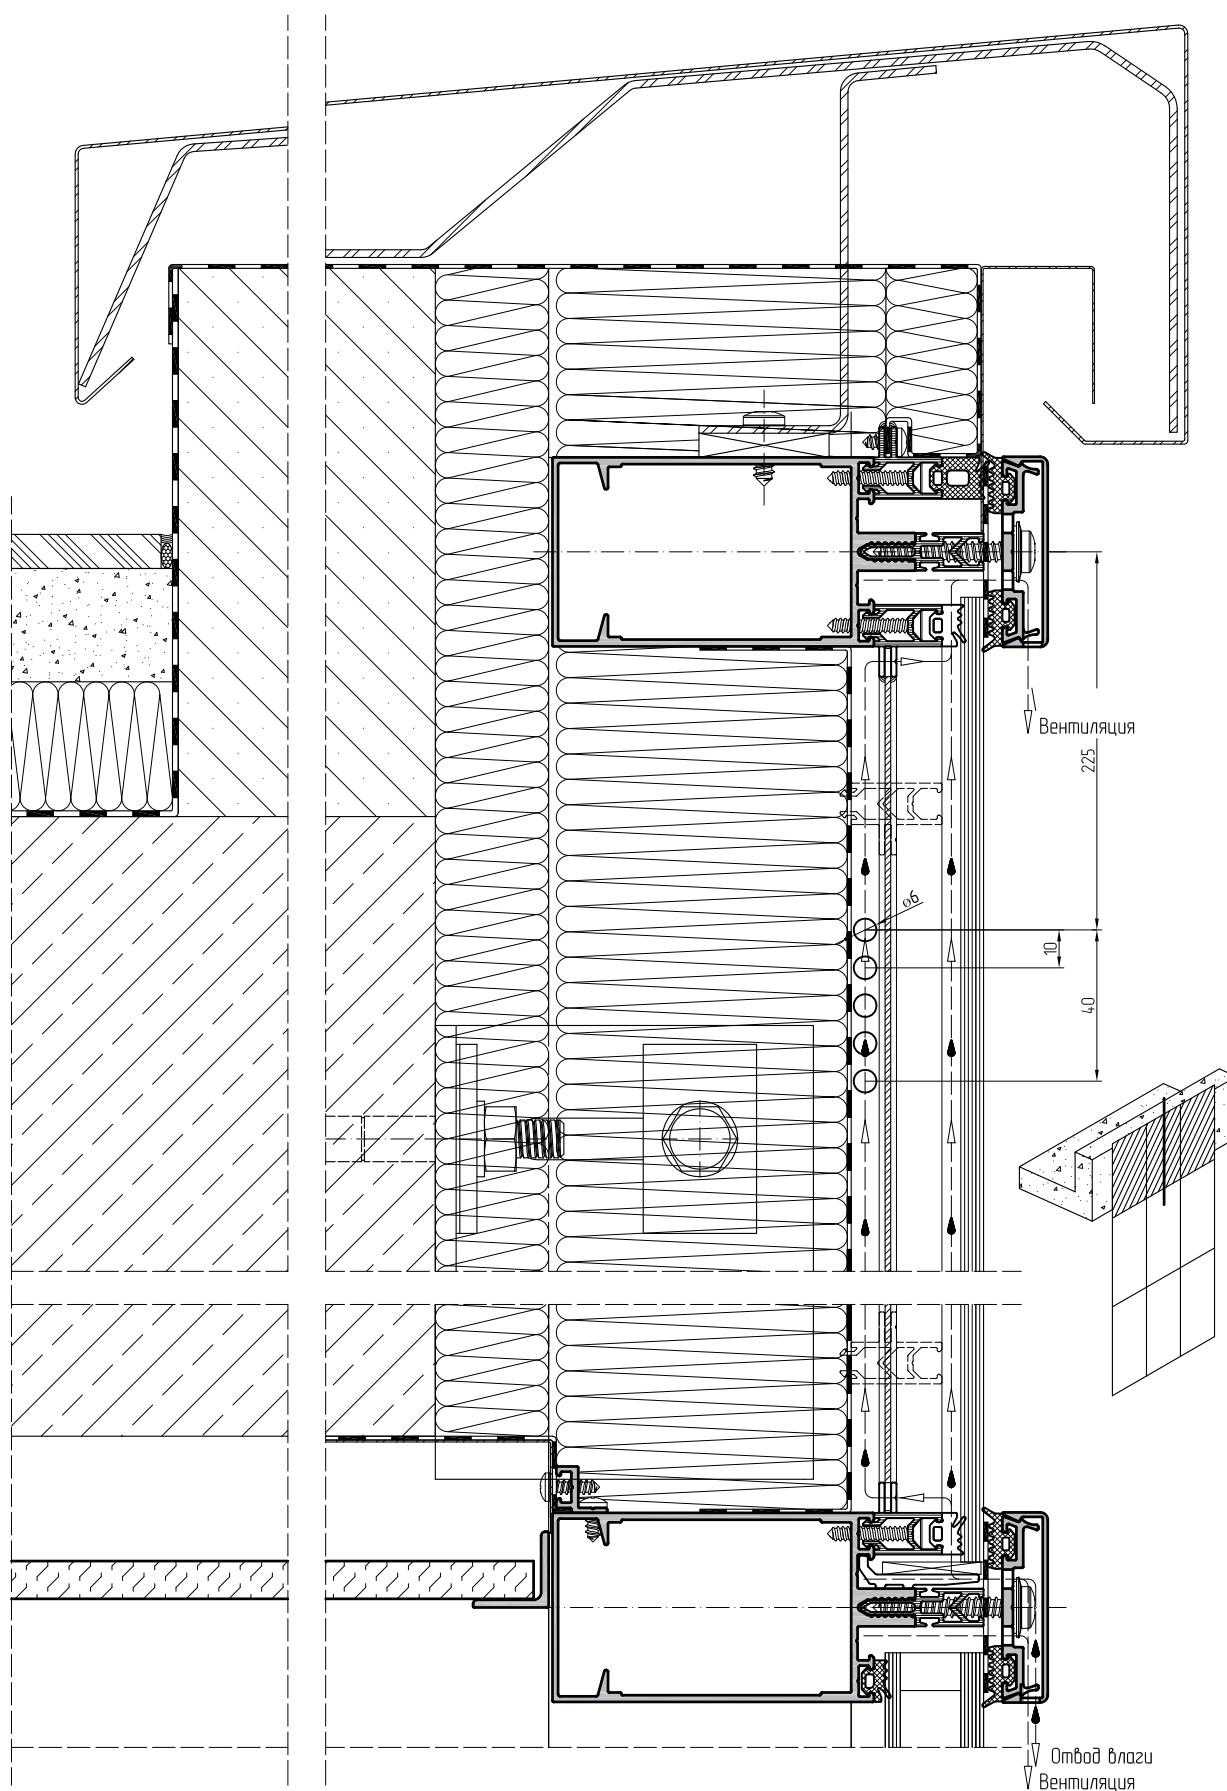


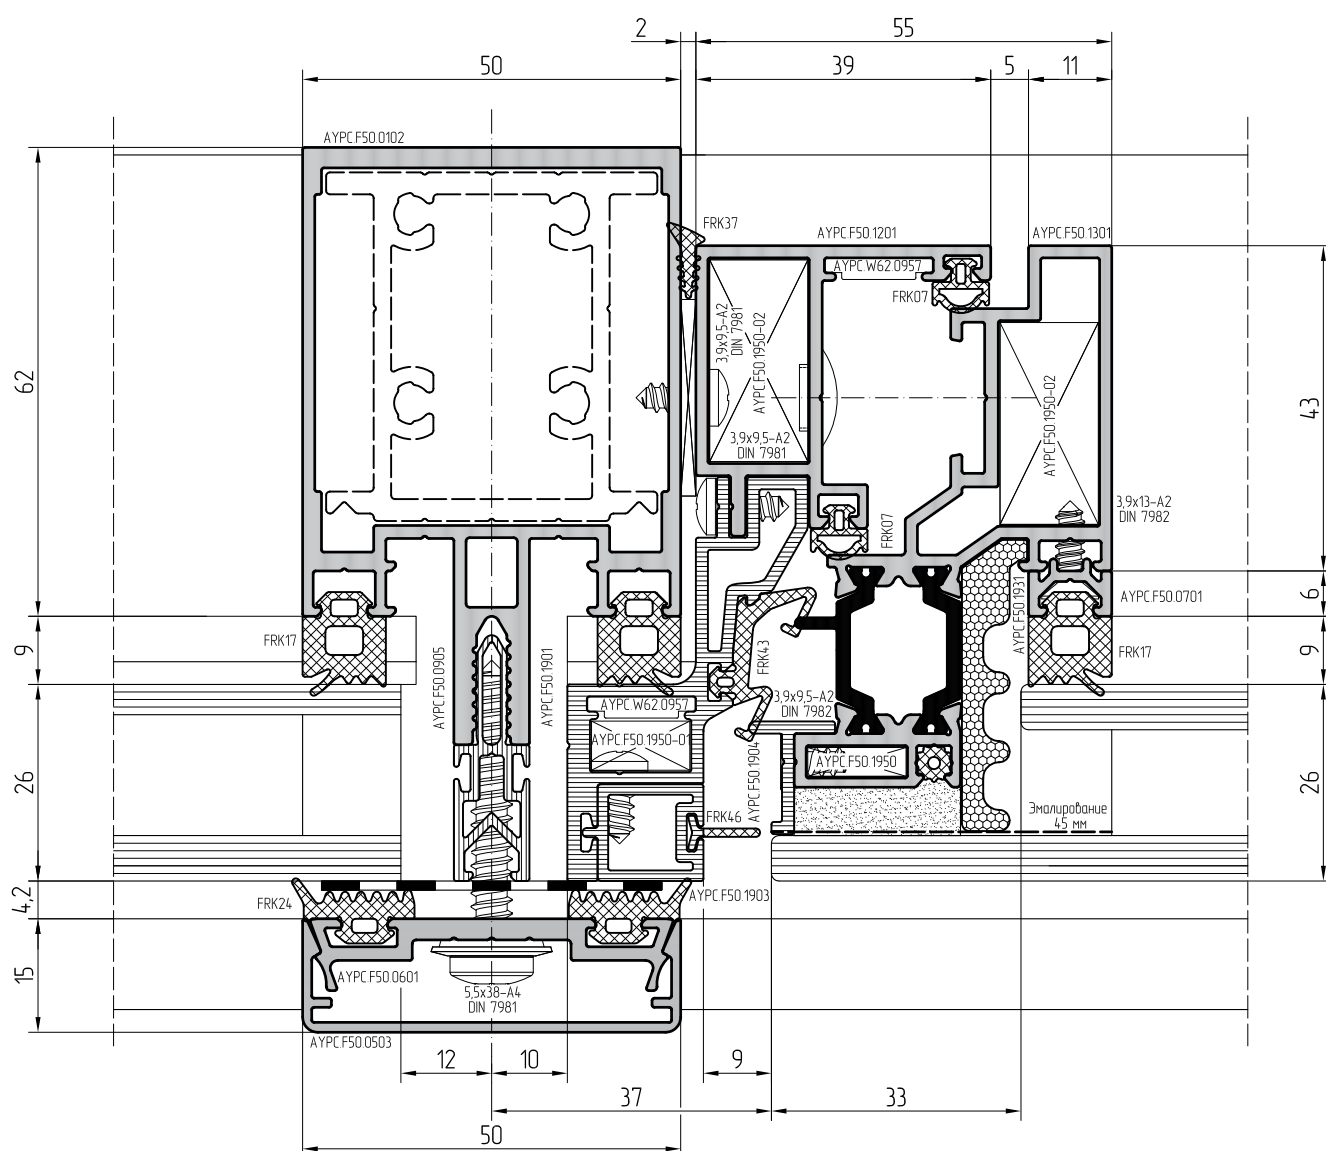



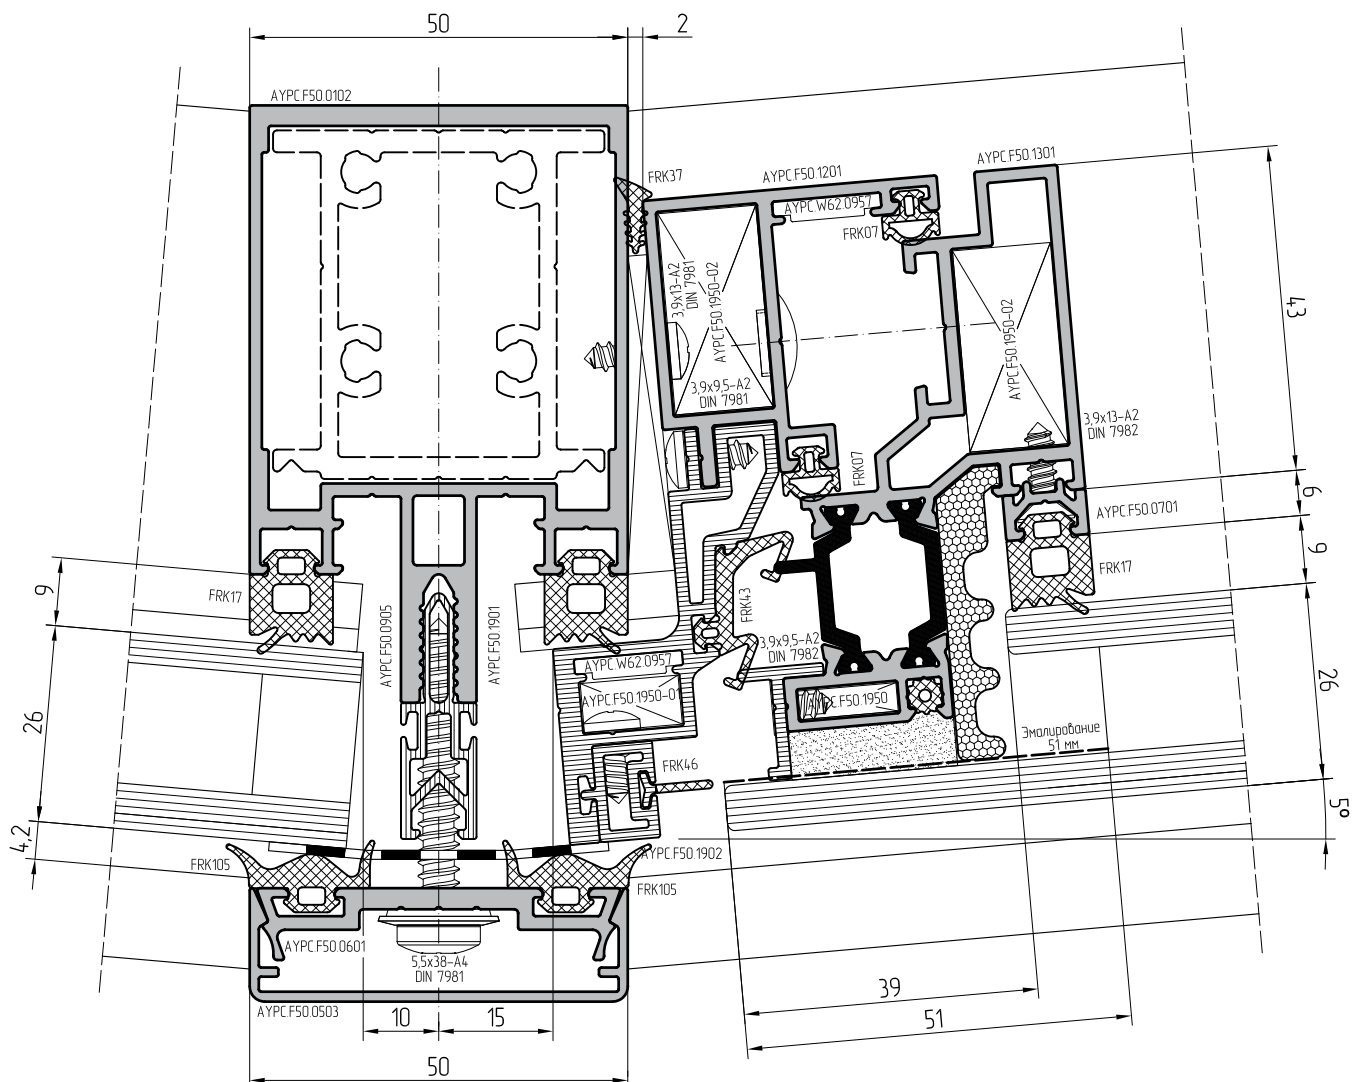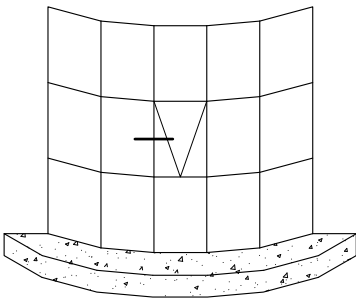


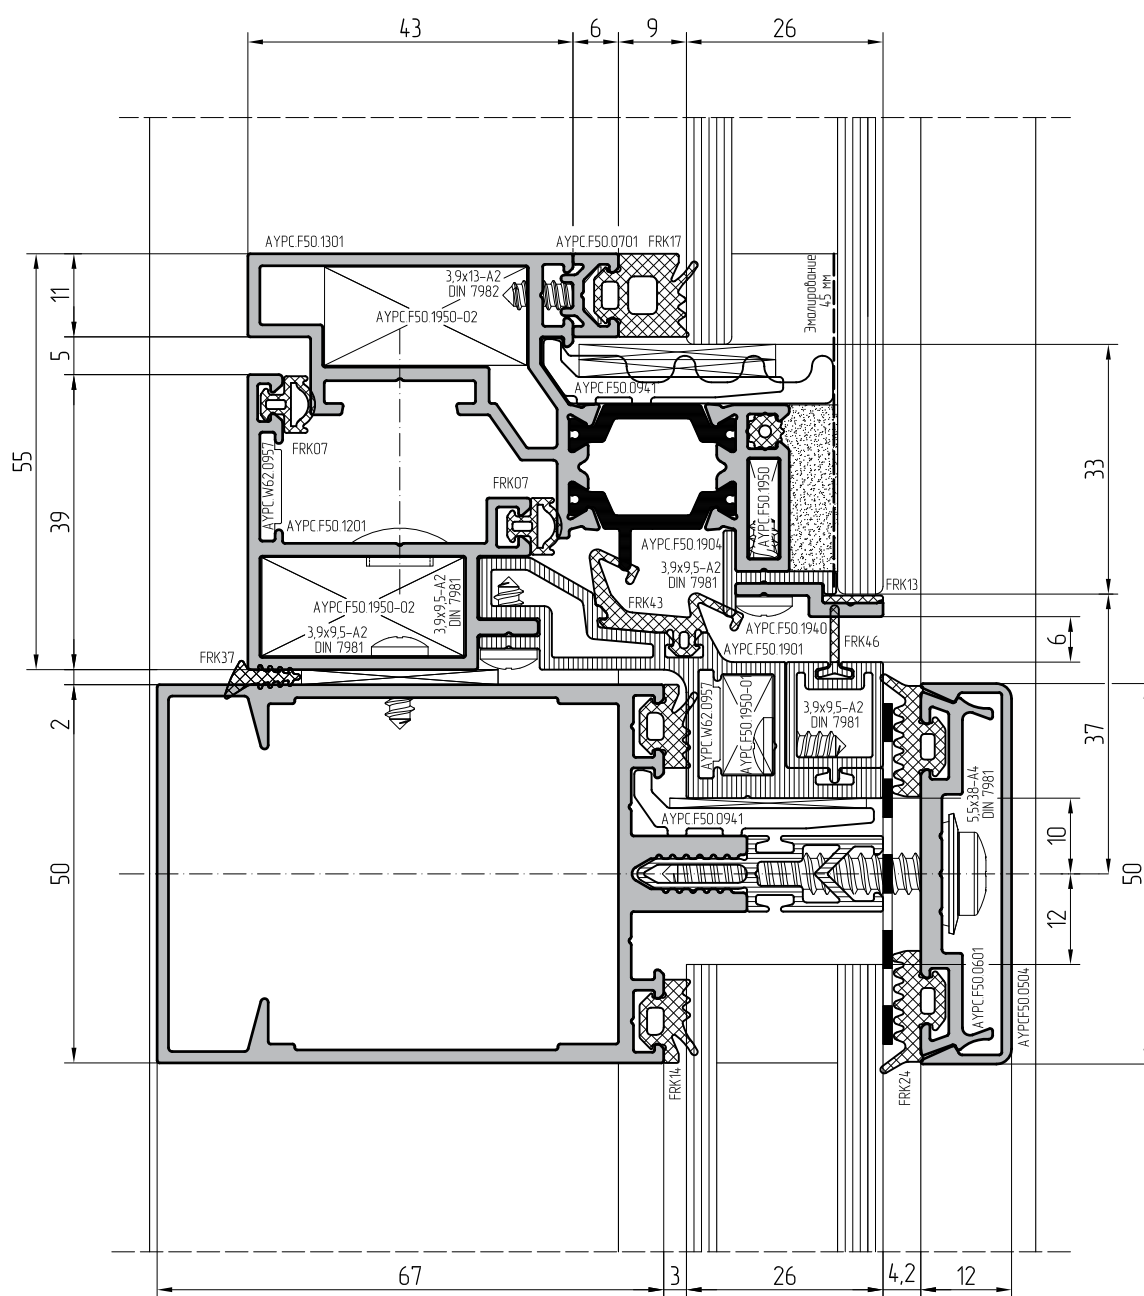

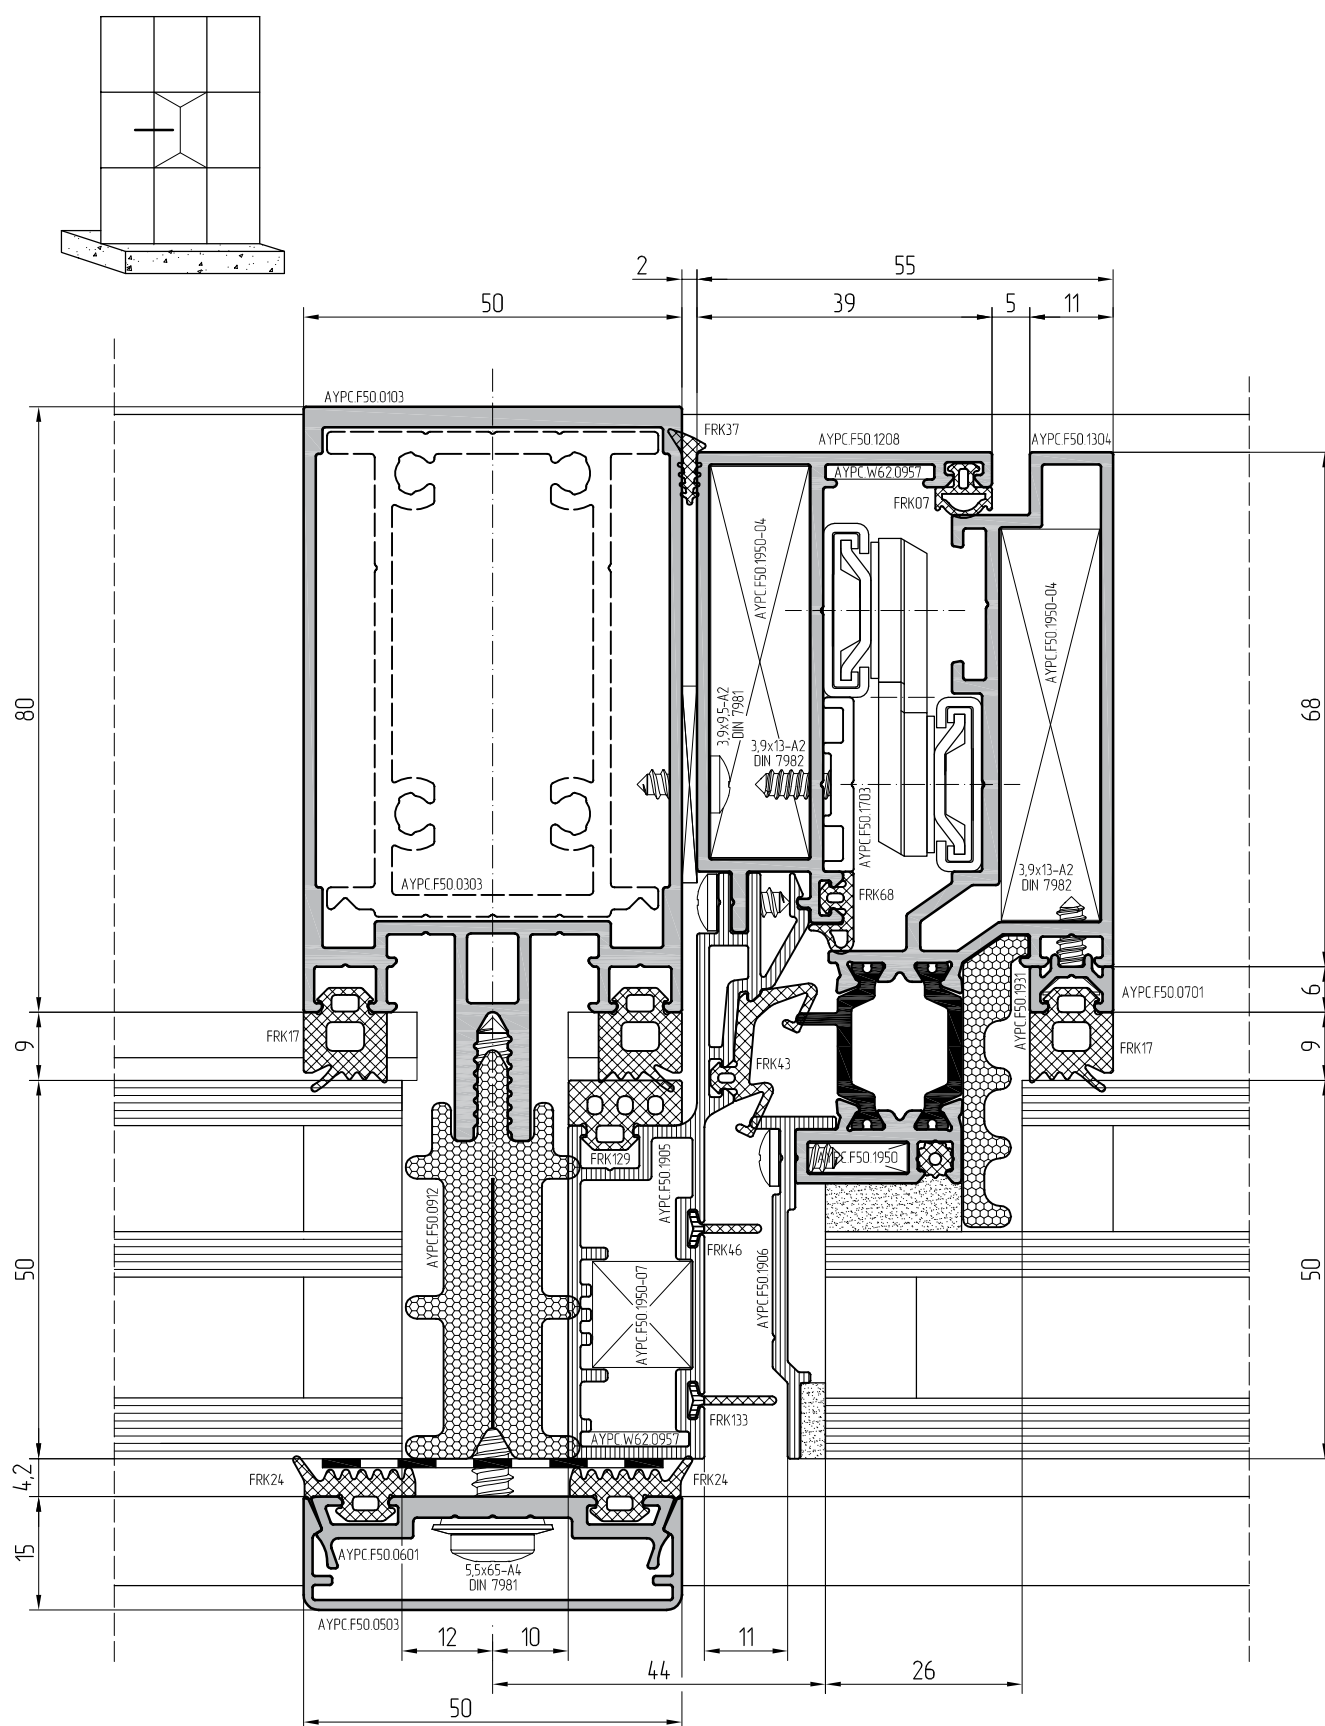

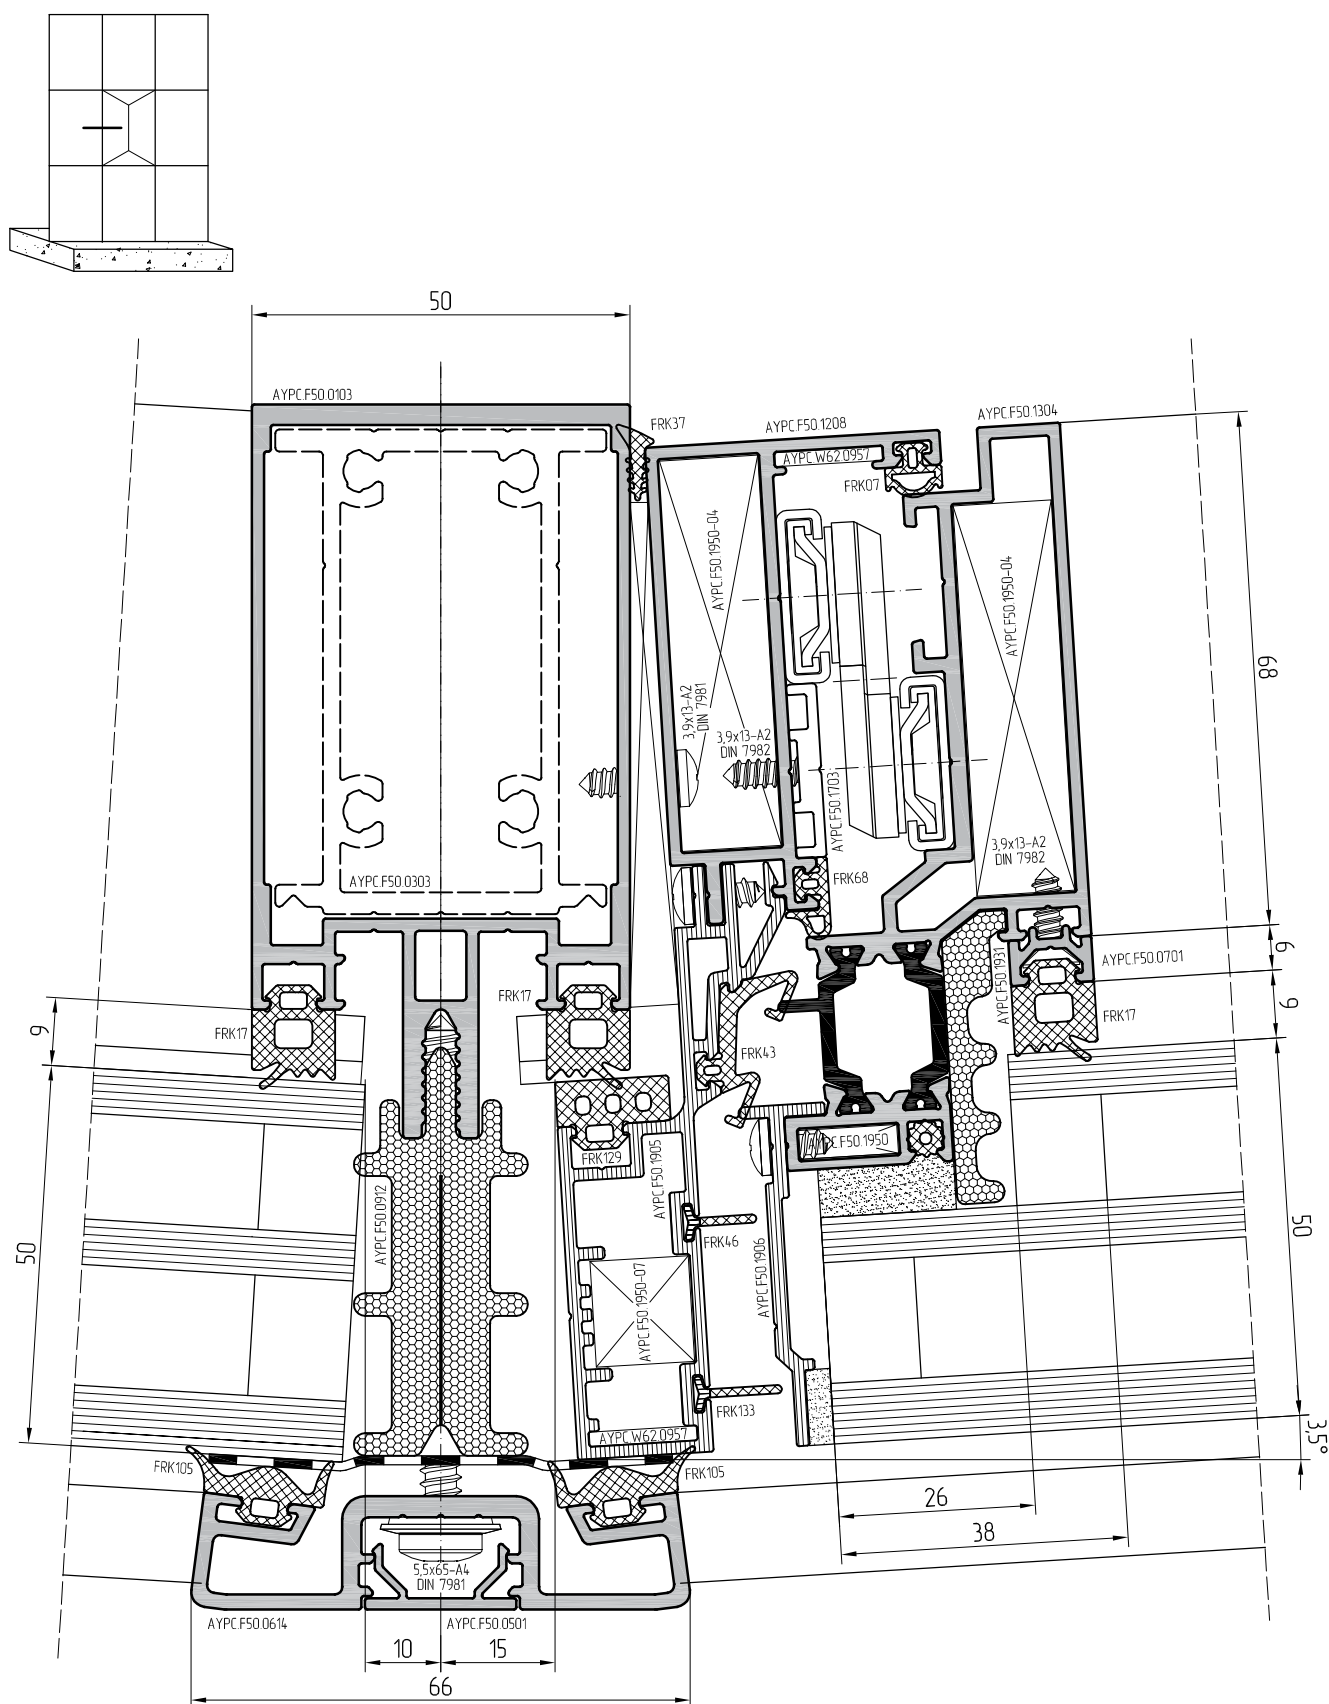

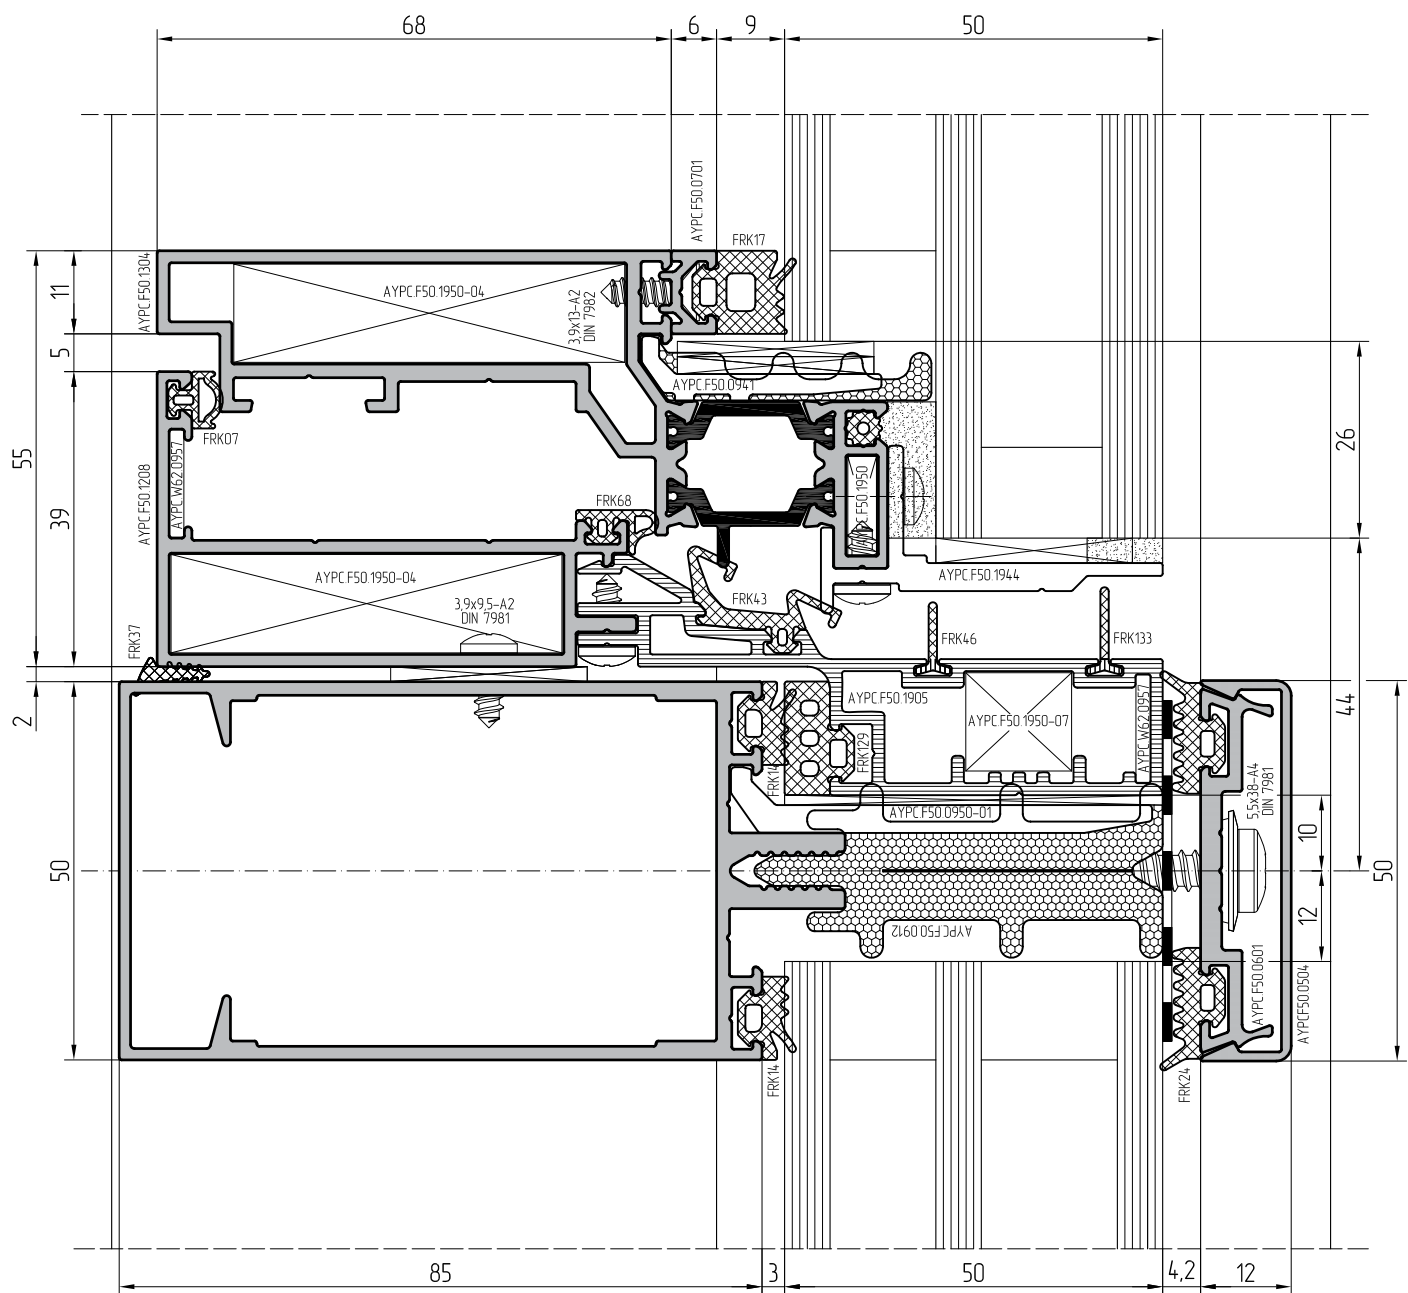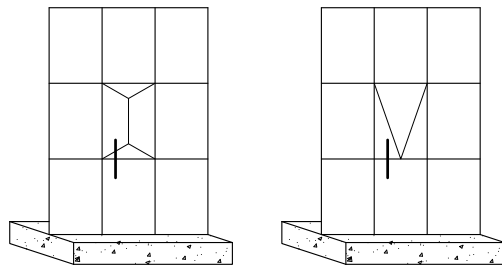



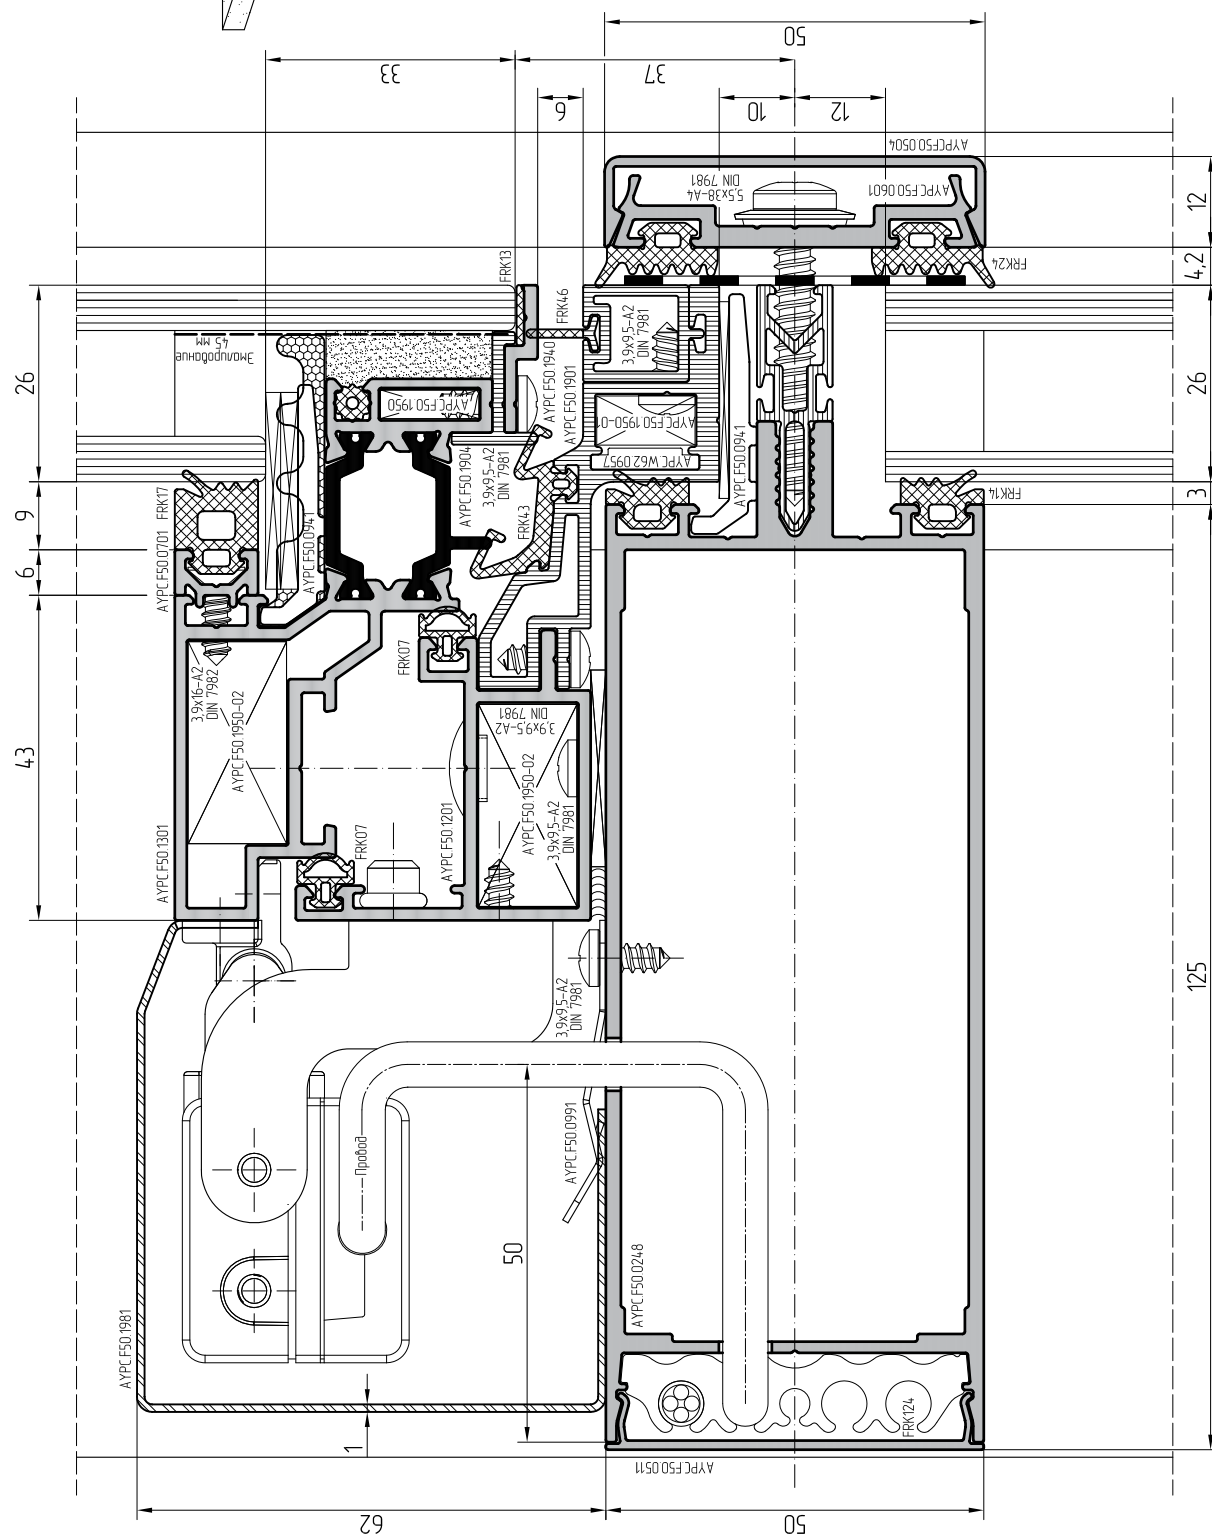




09.89







Масштаб 1:1


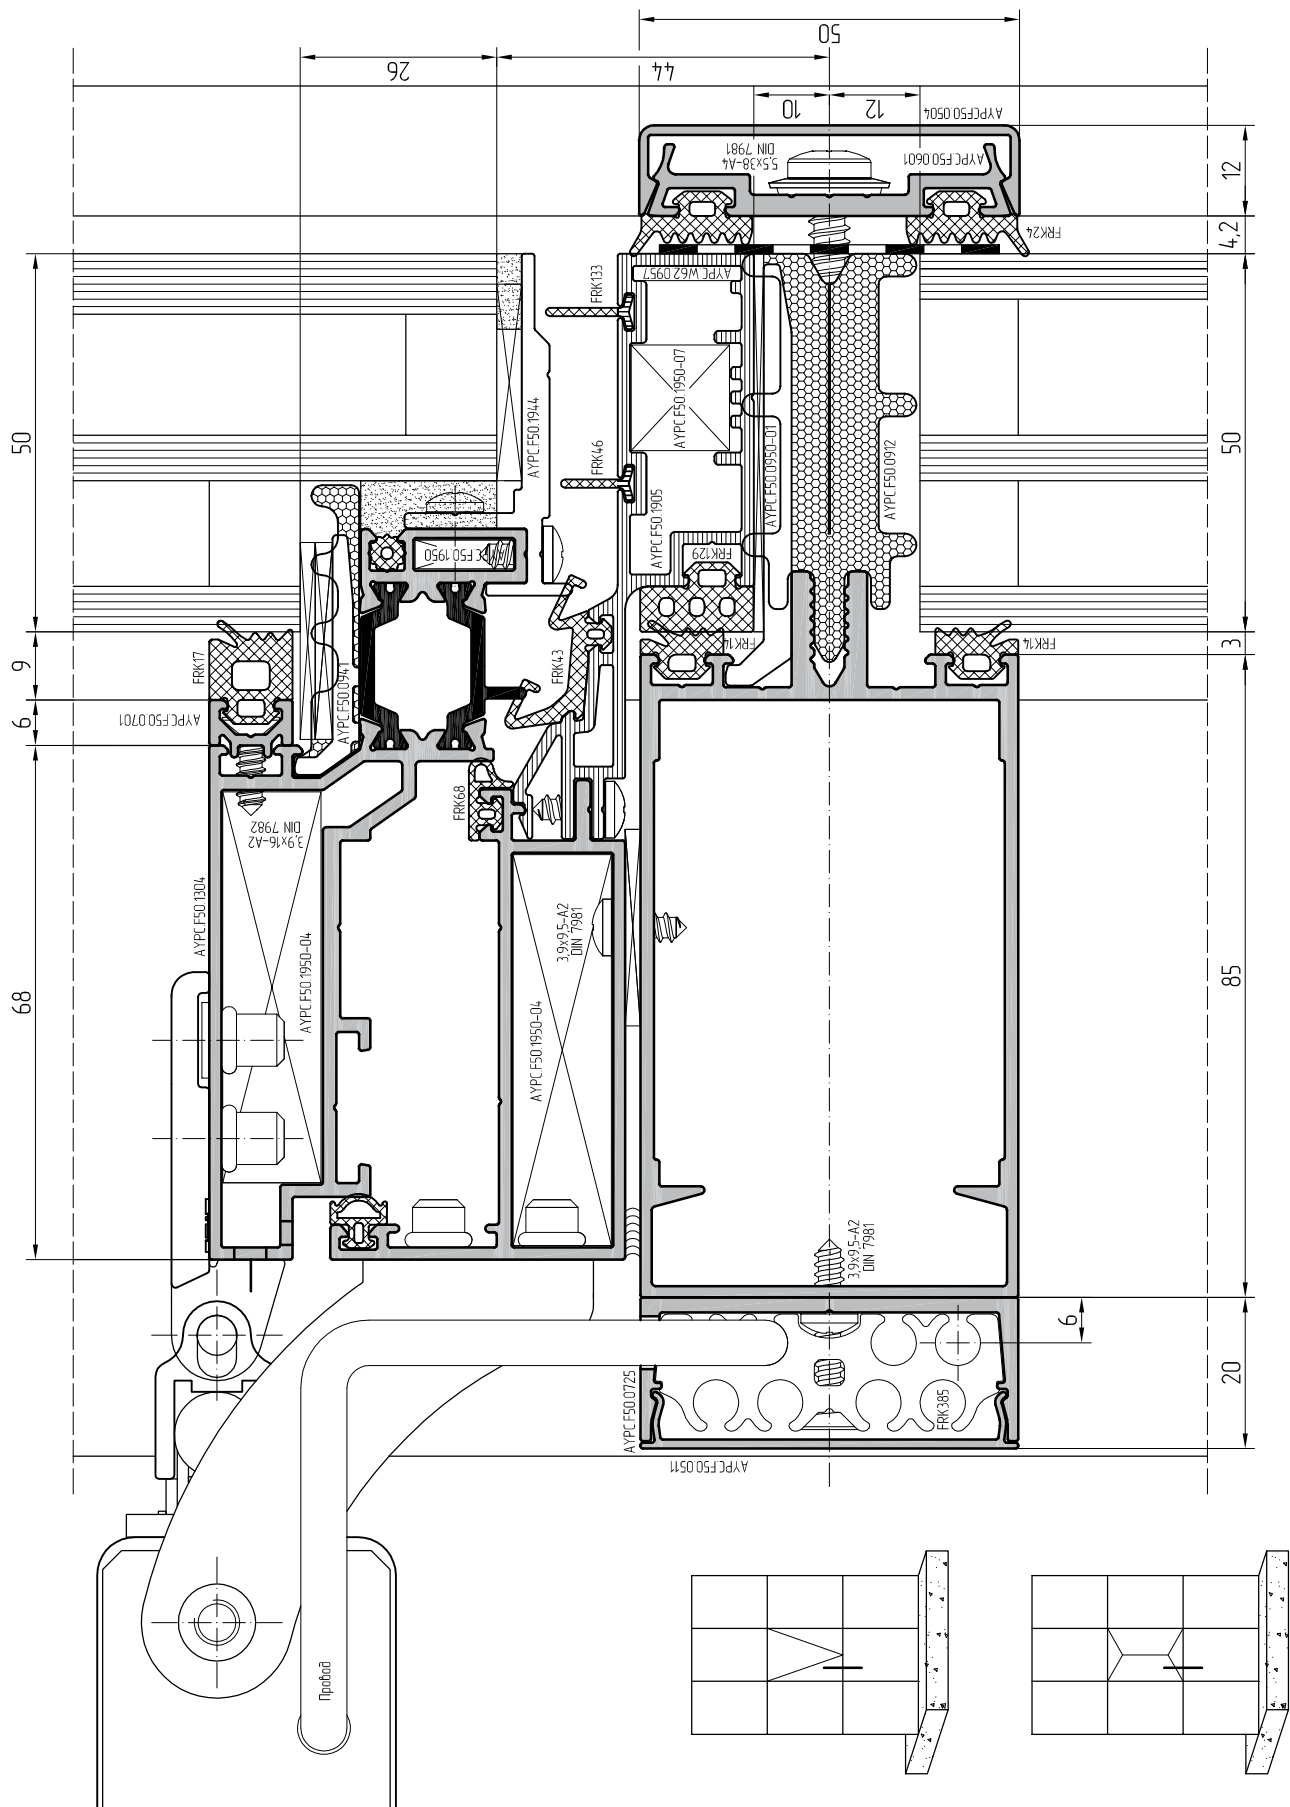


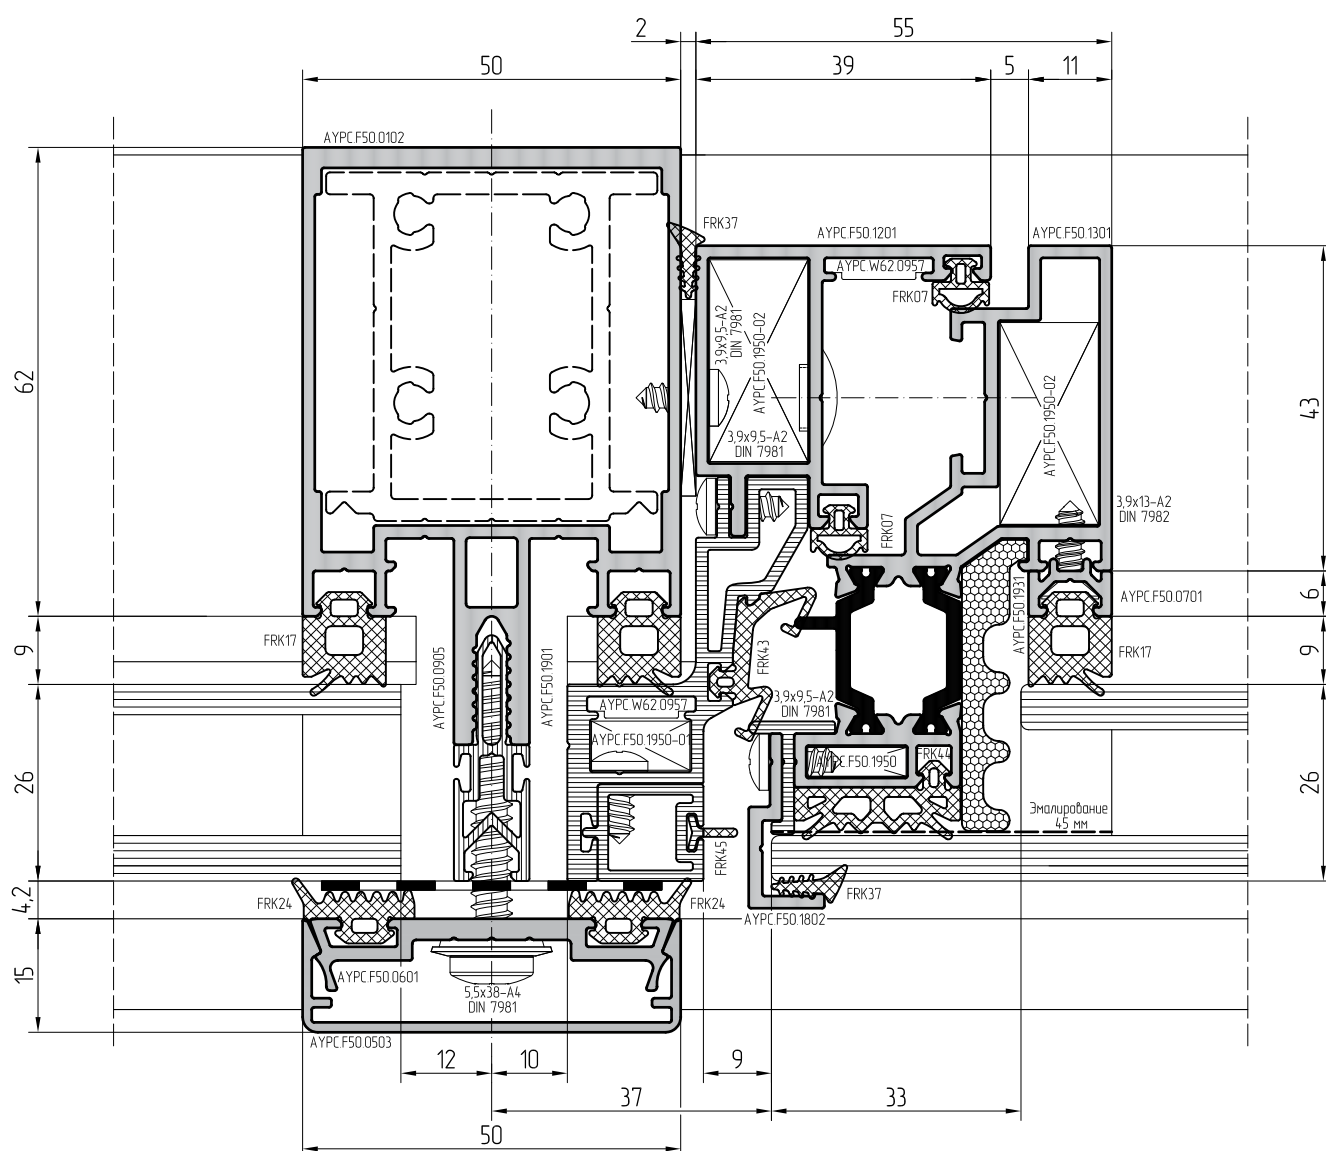


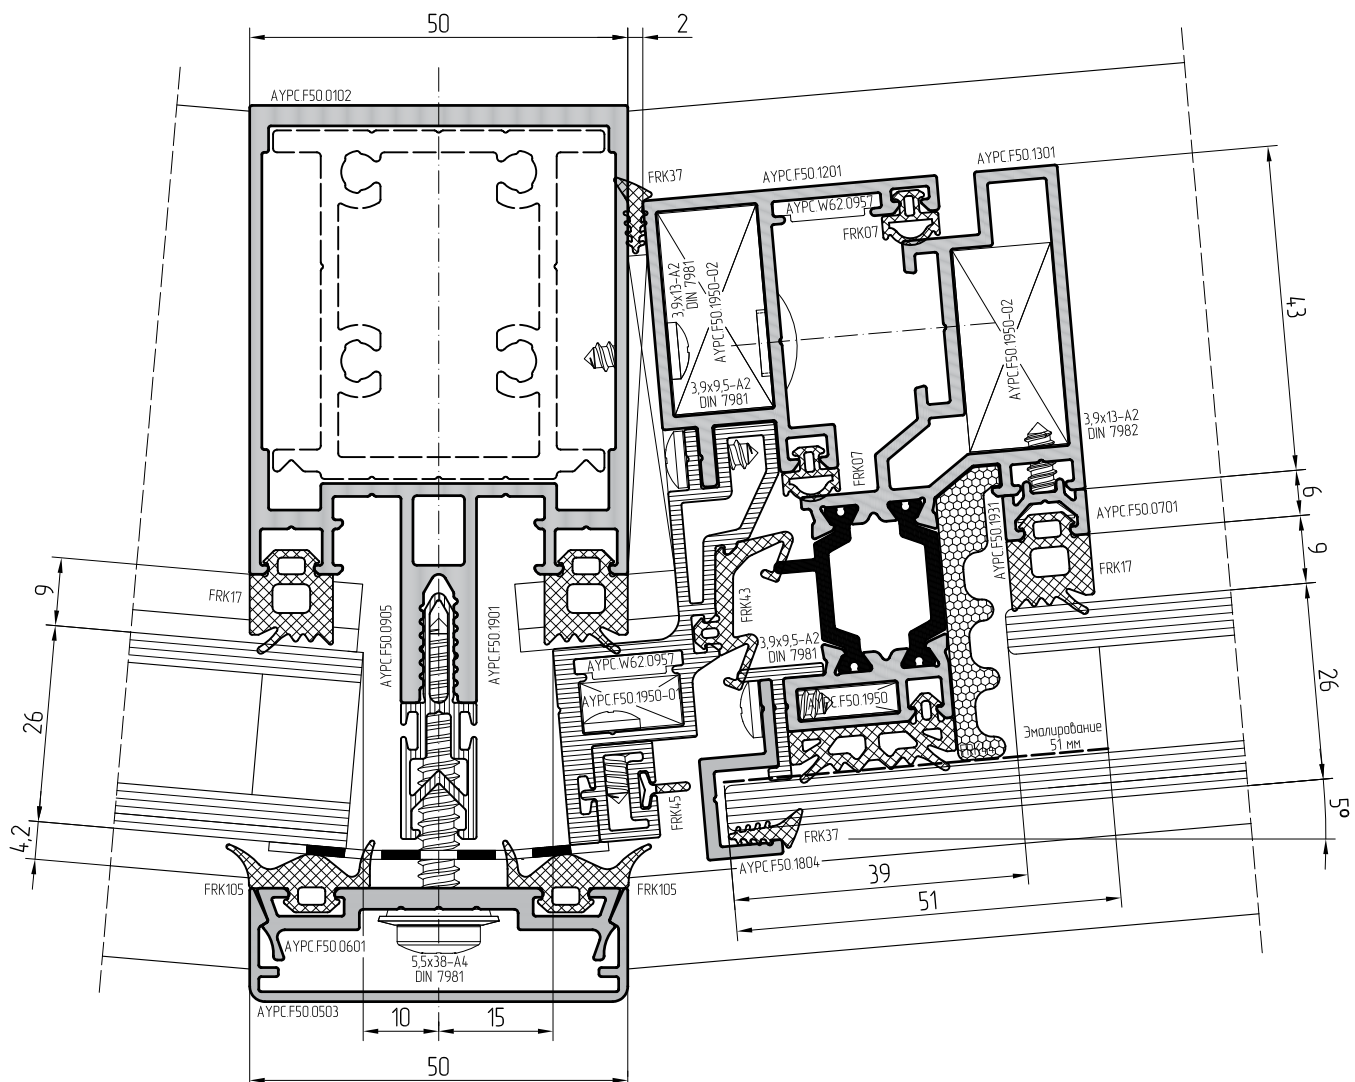
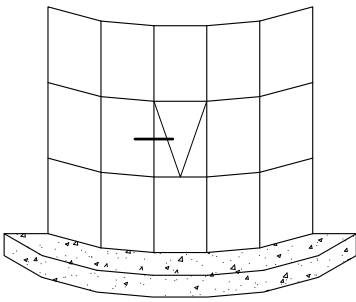


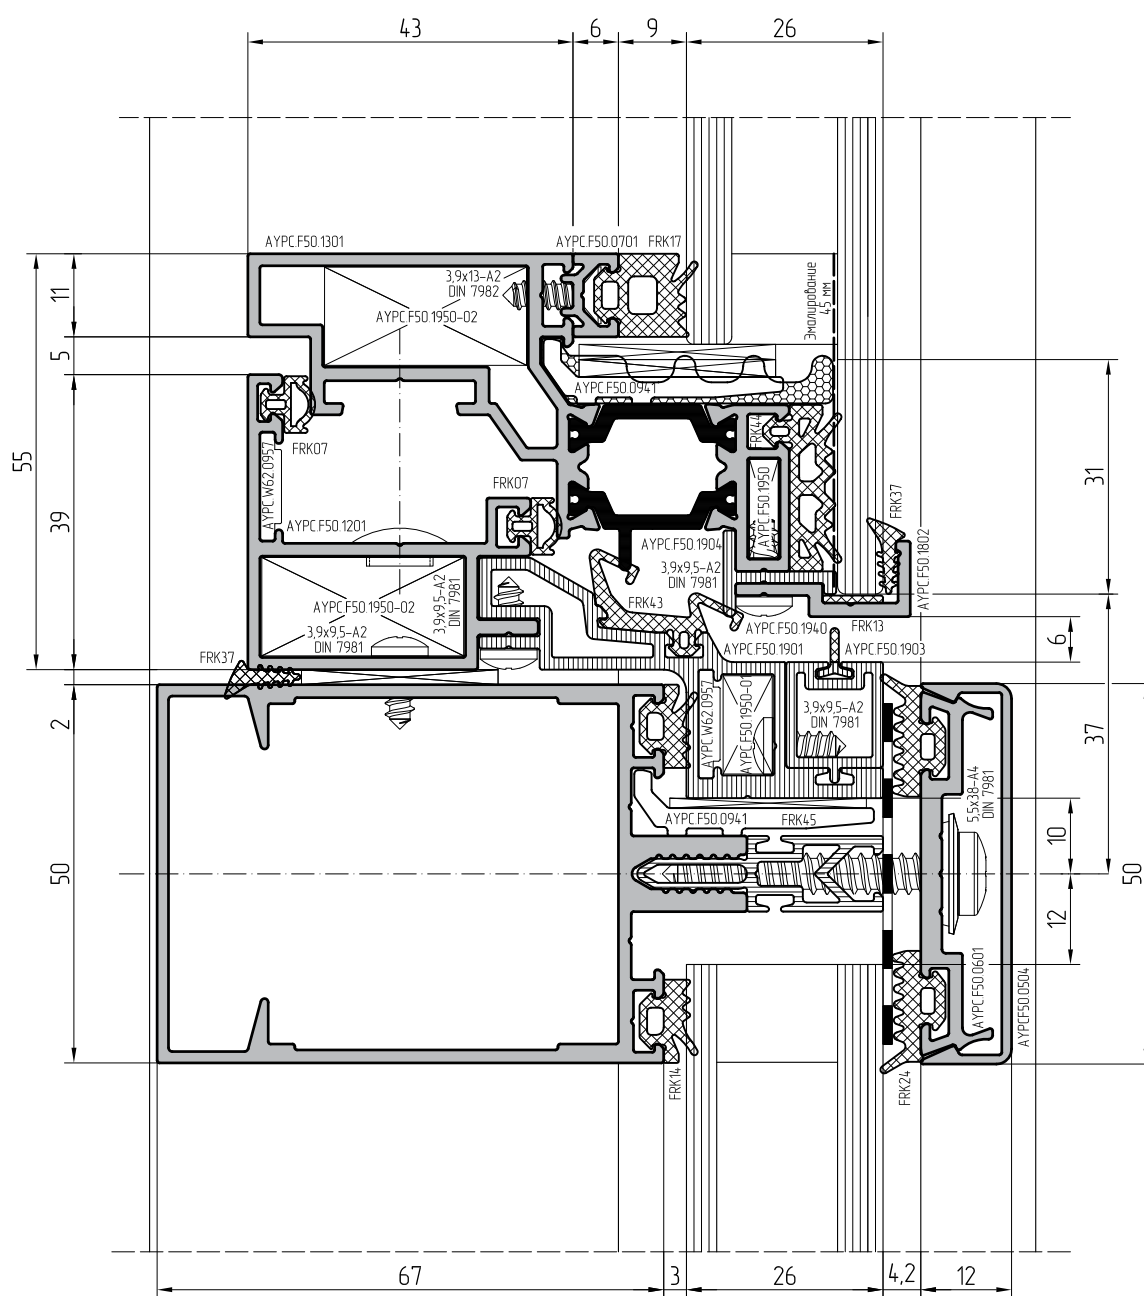



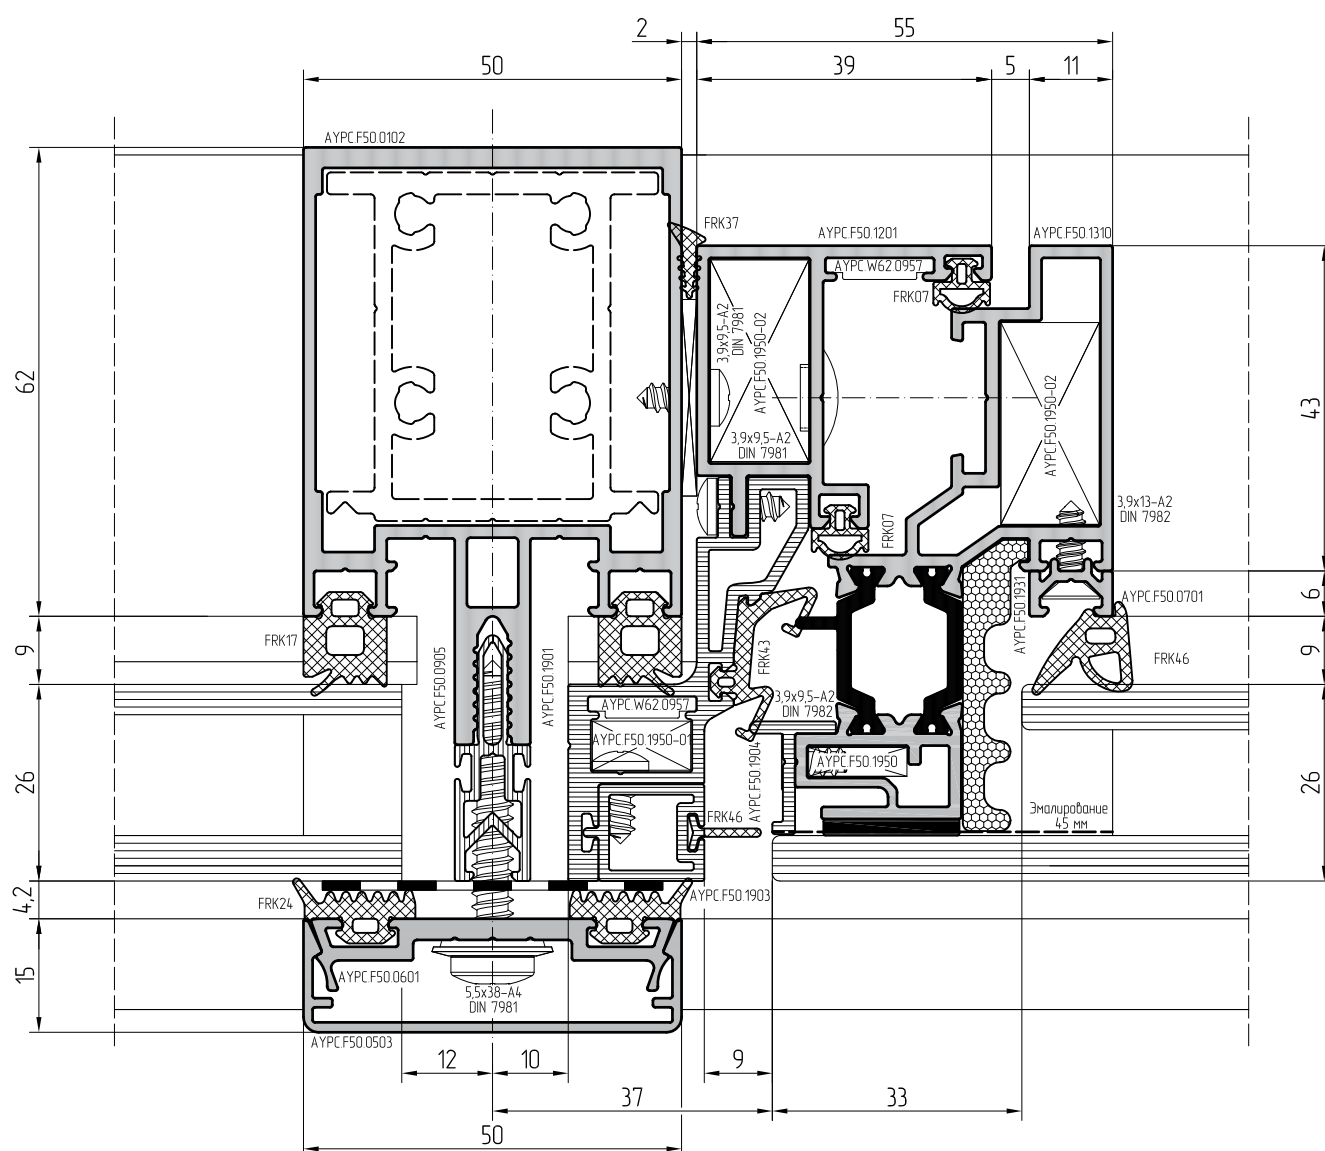



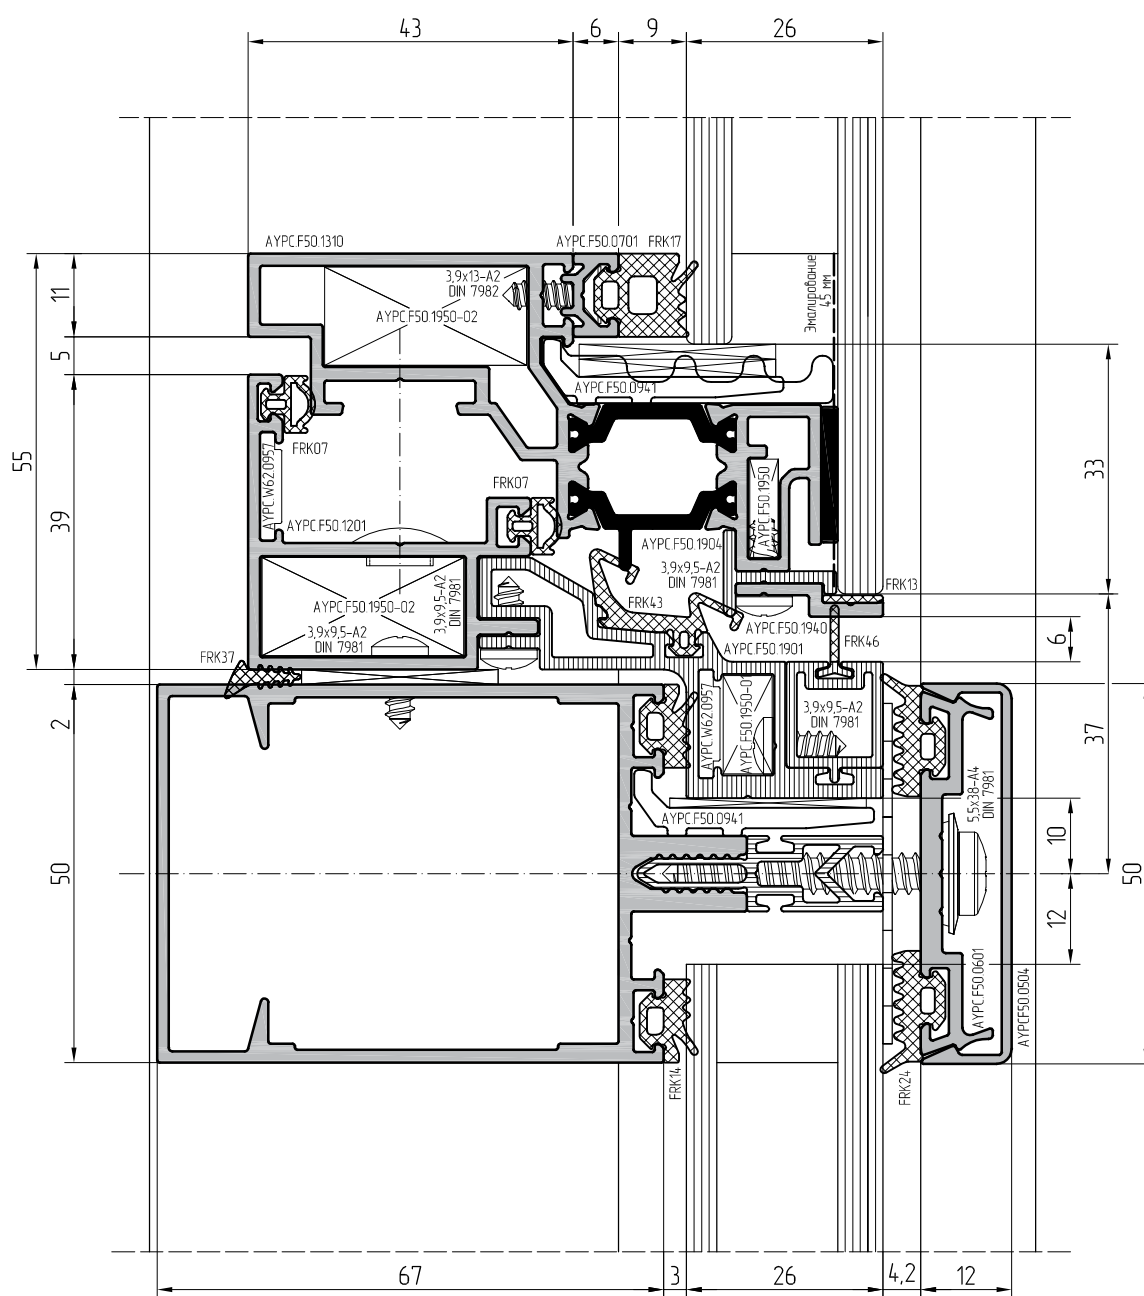



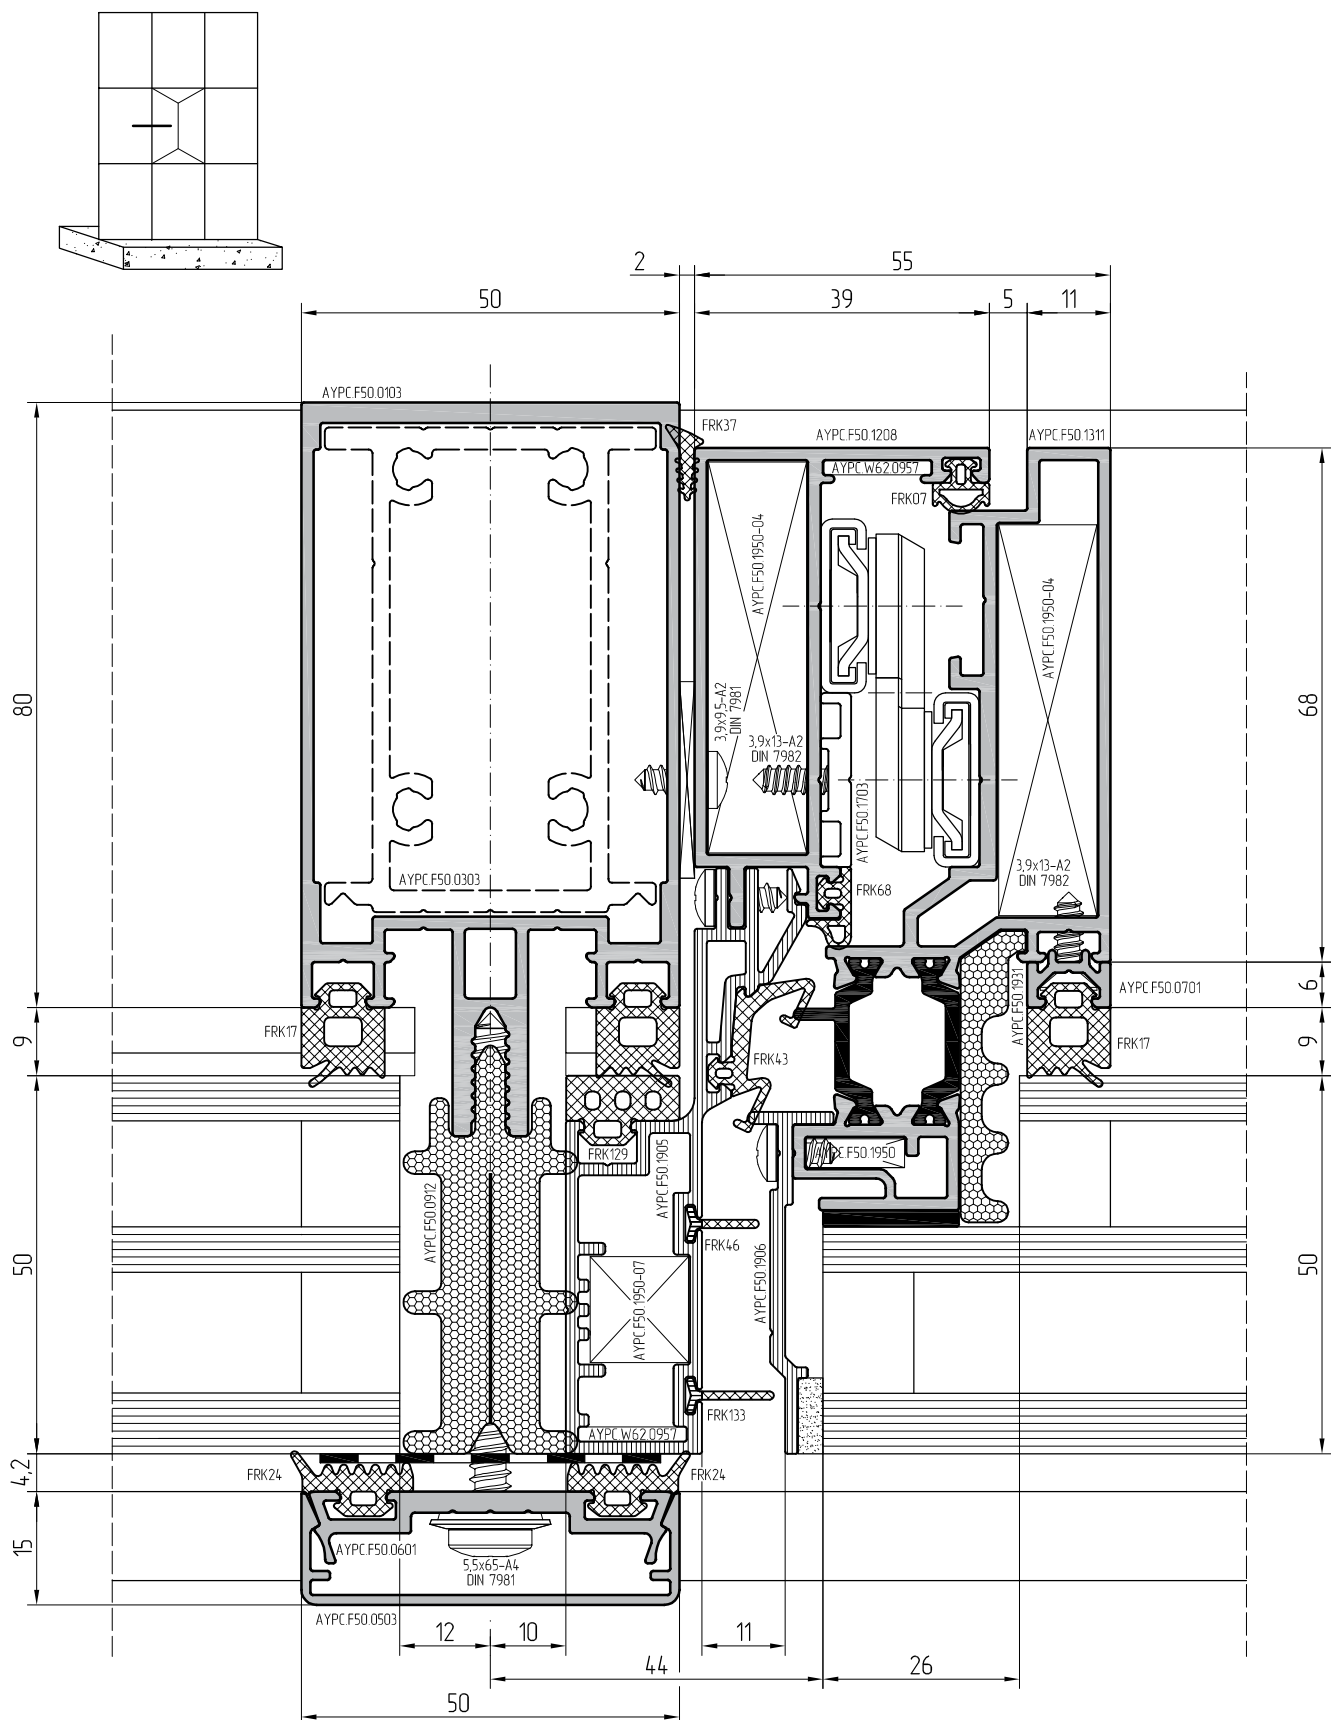


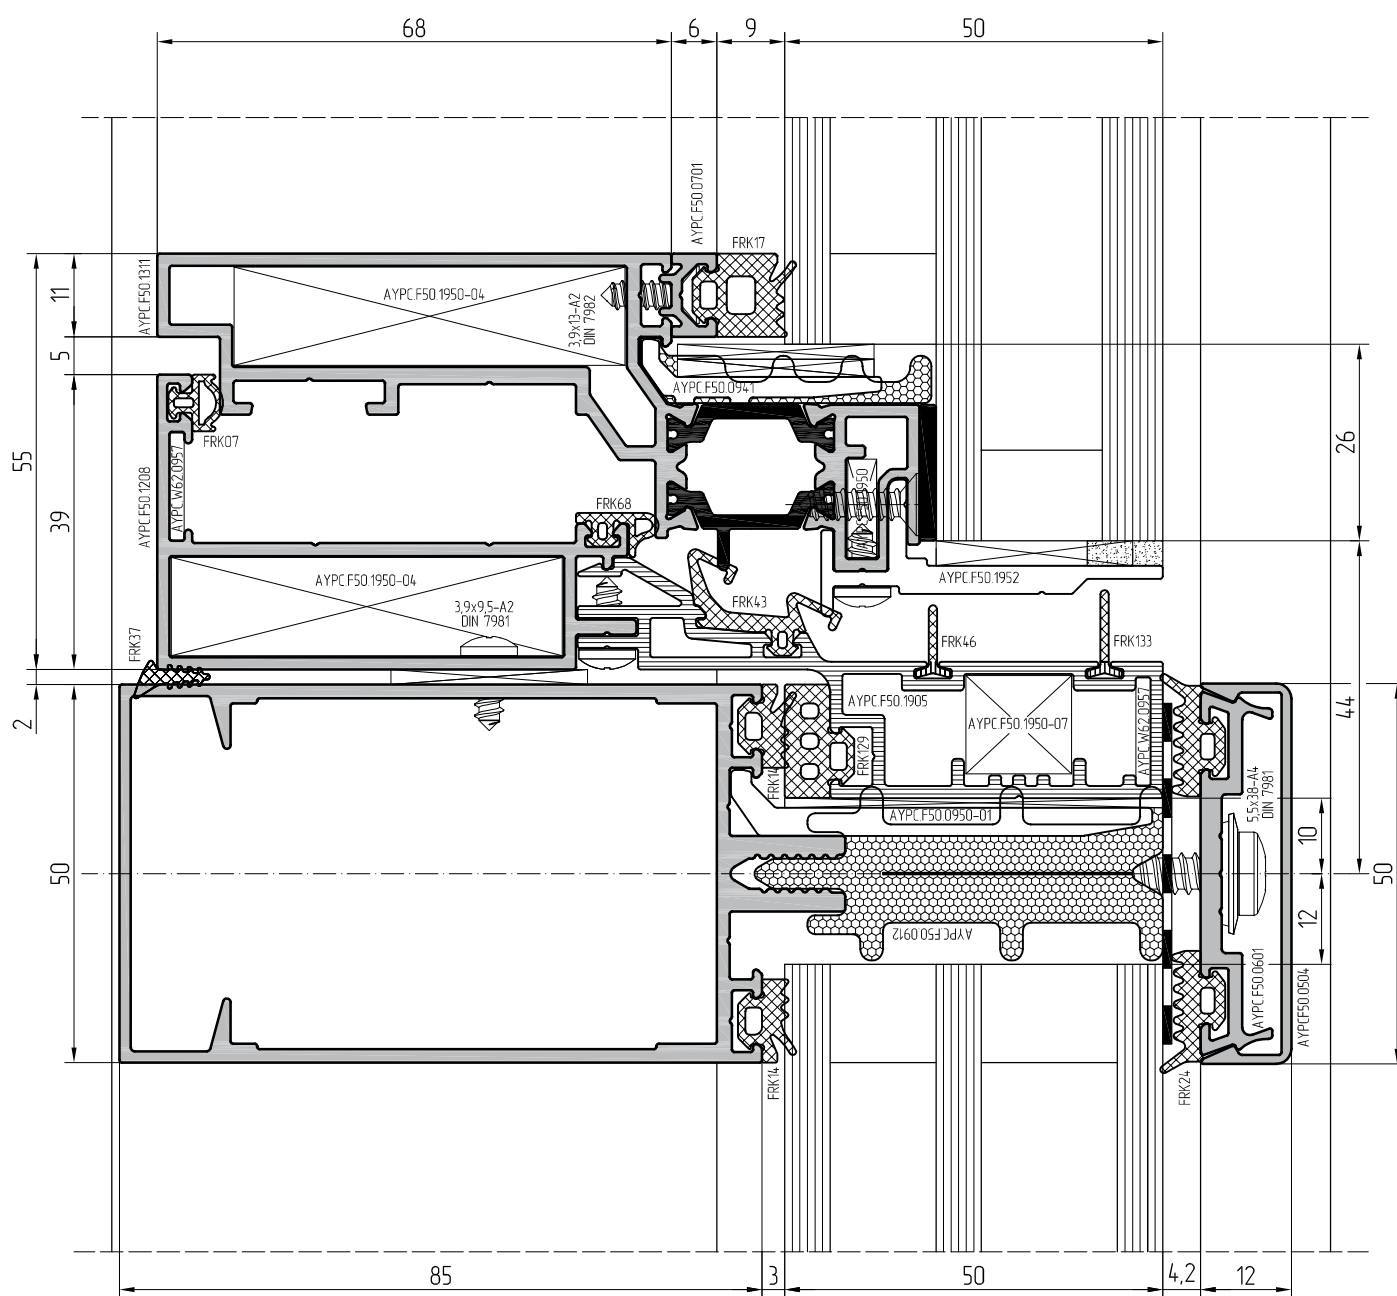
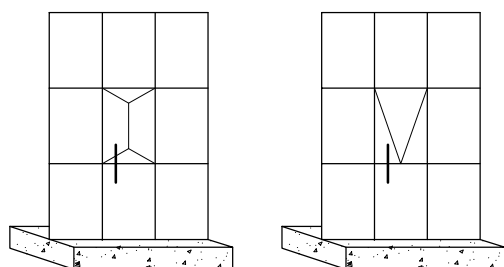


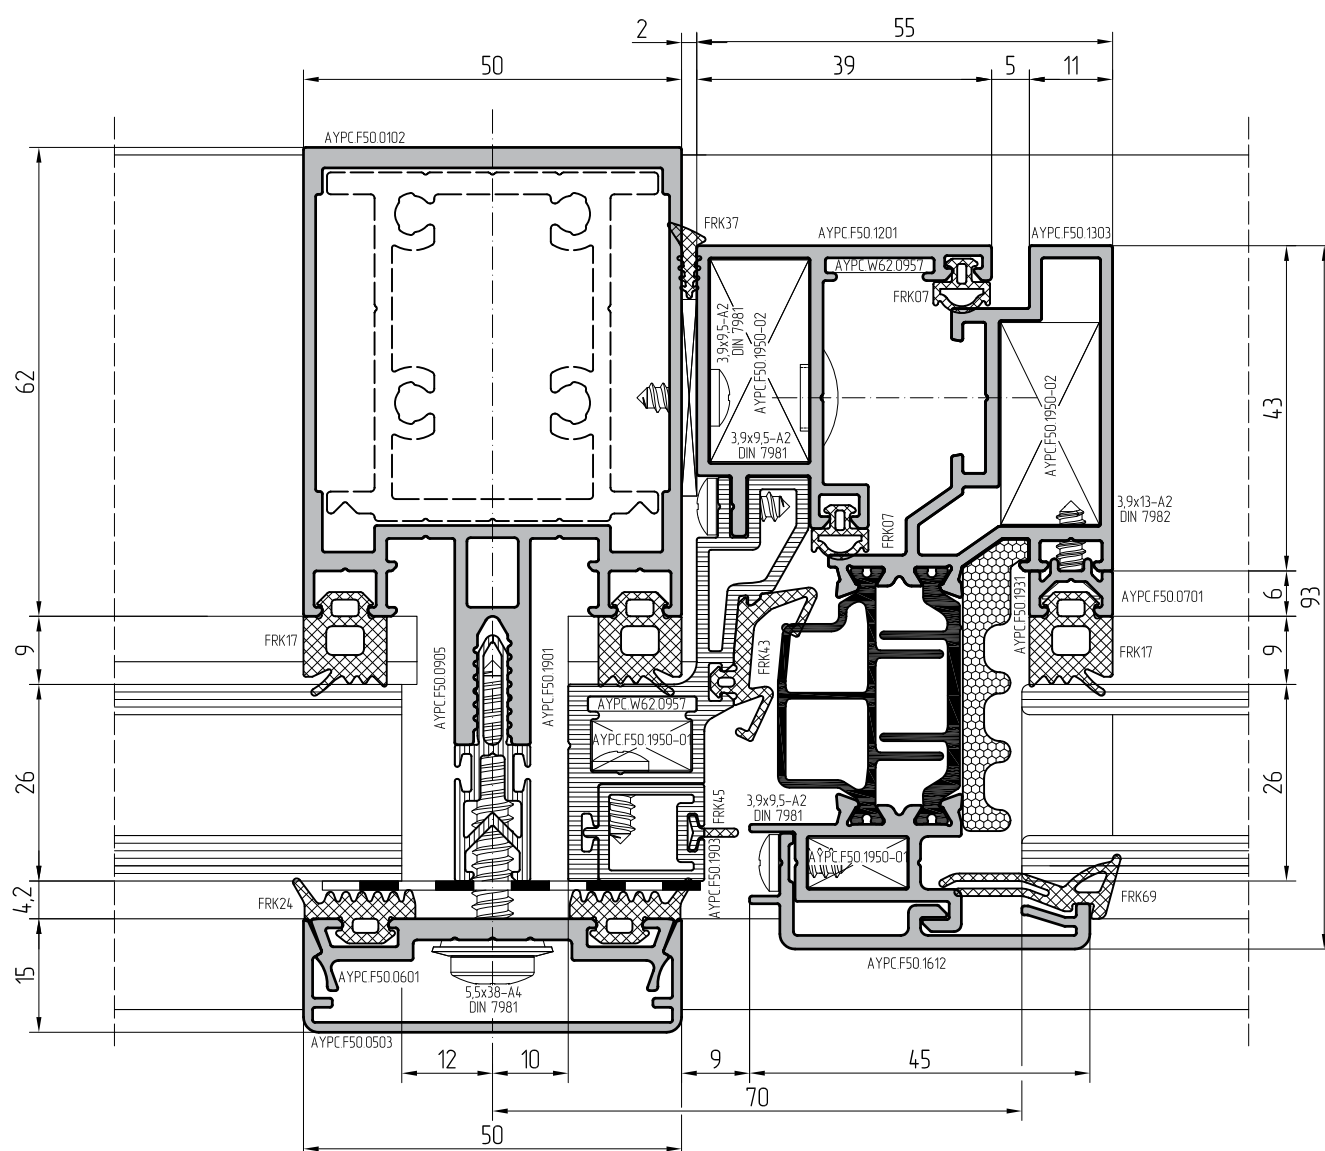



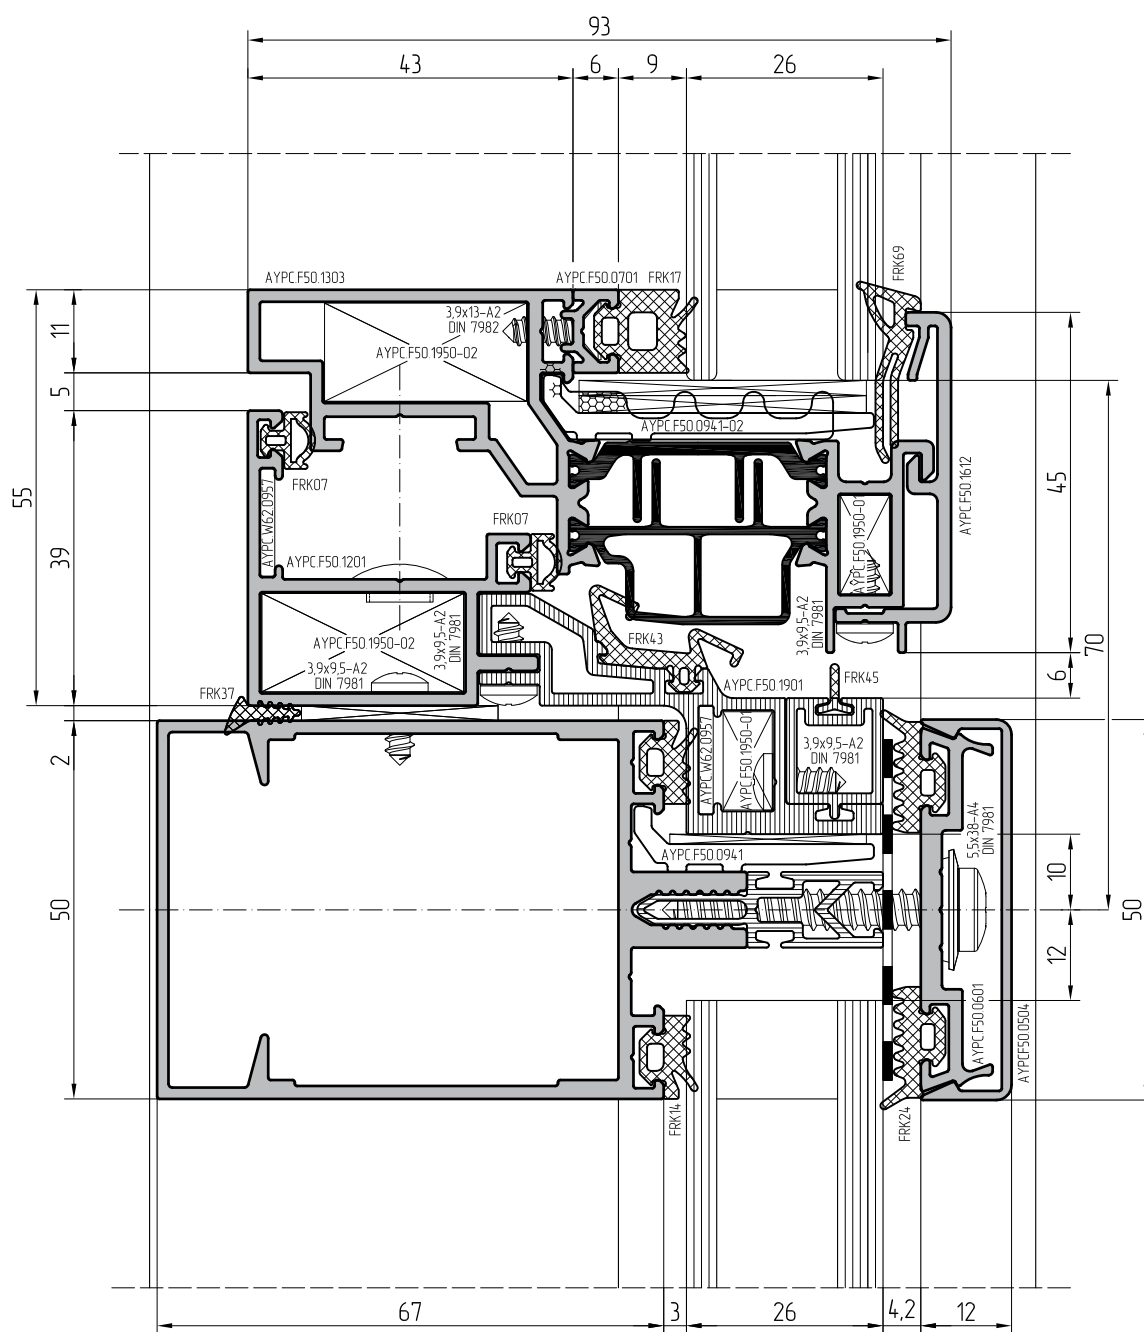


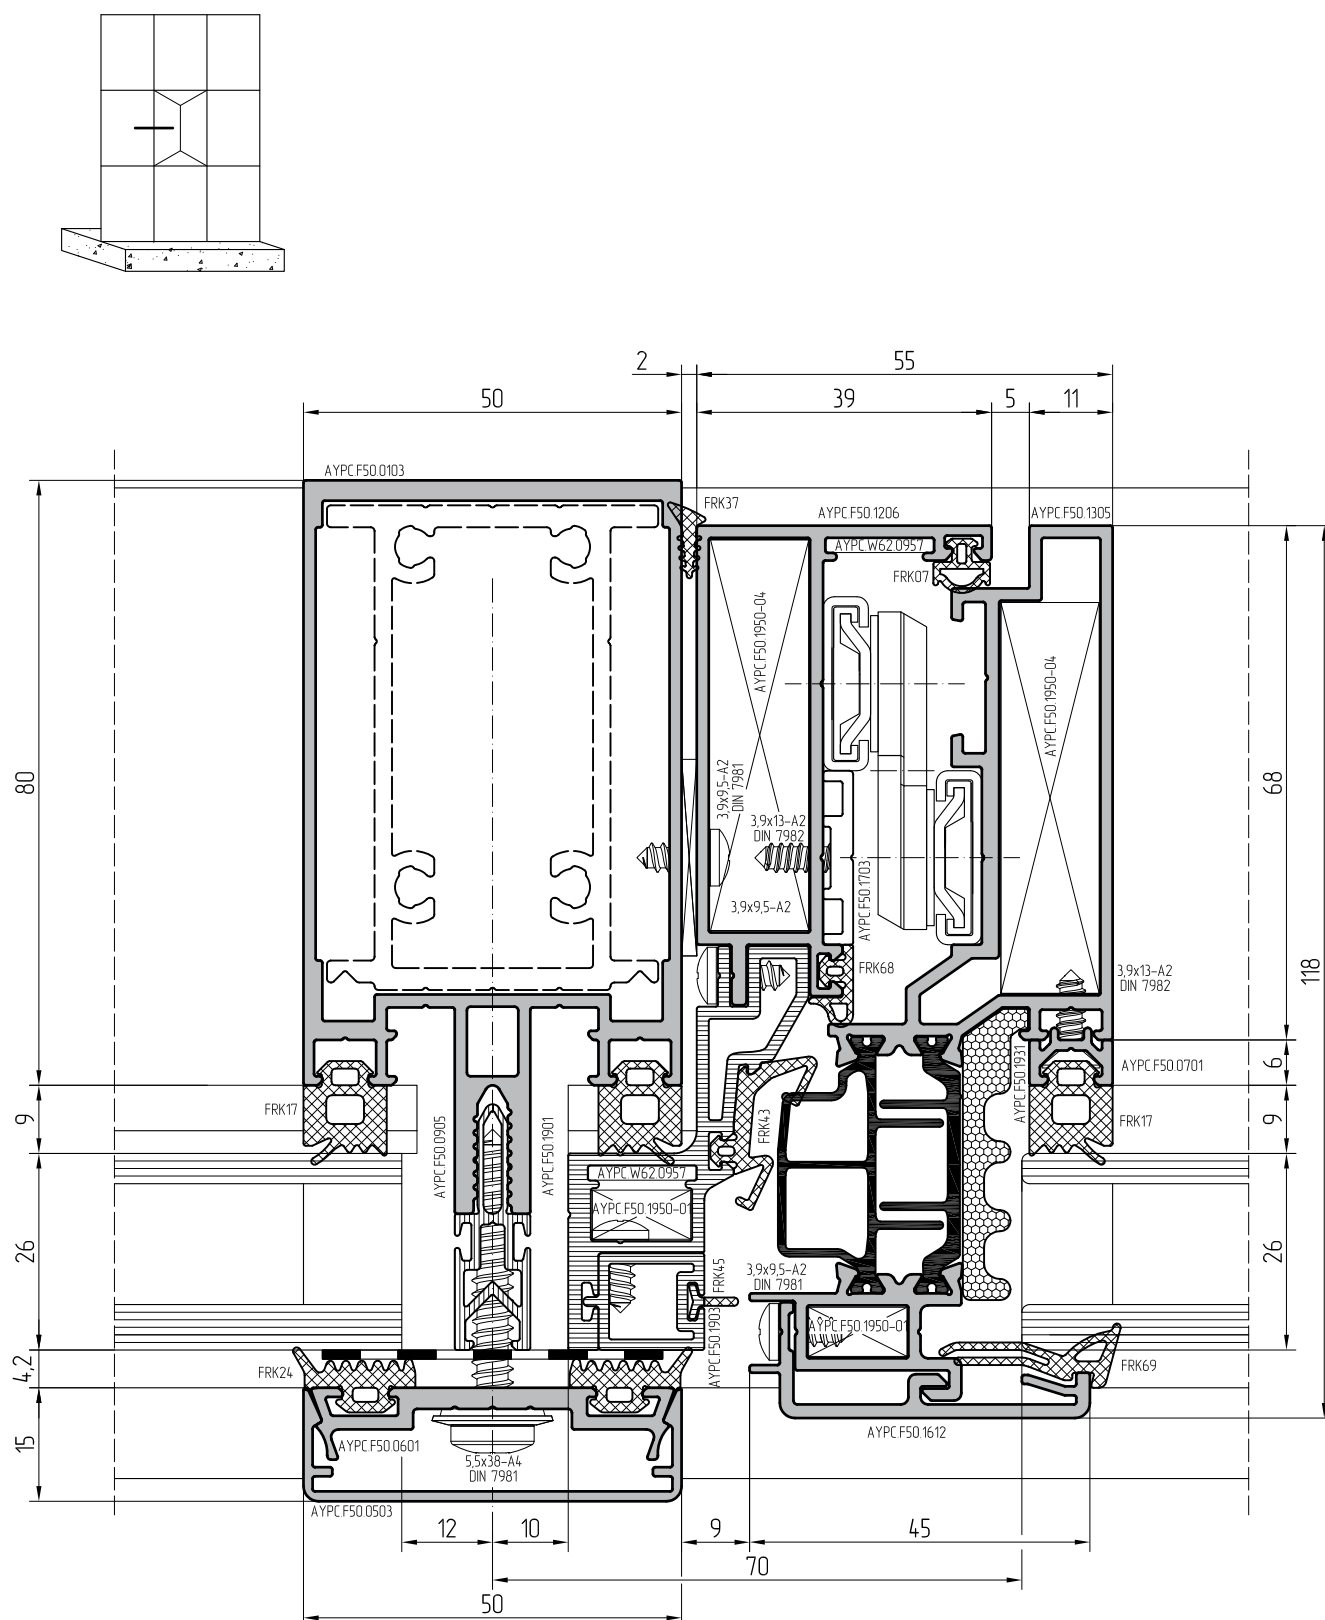


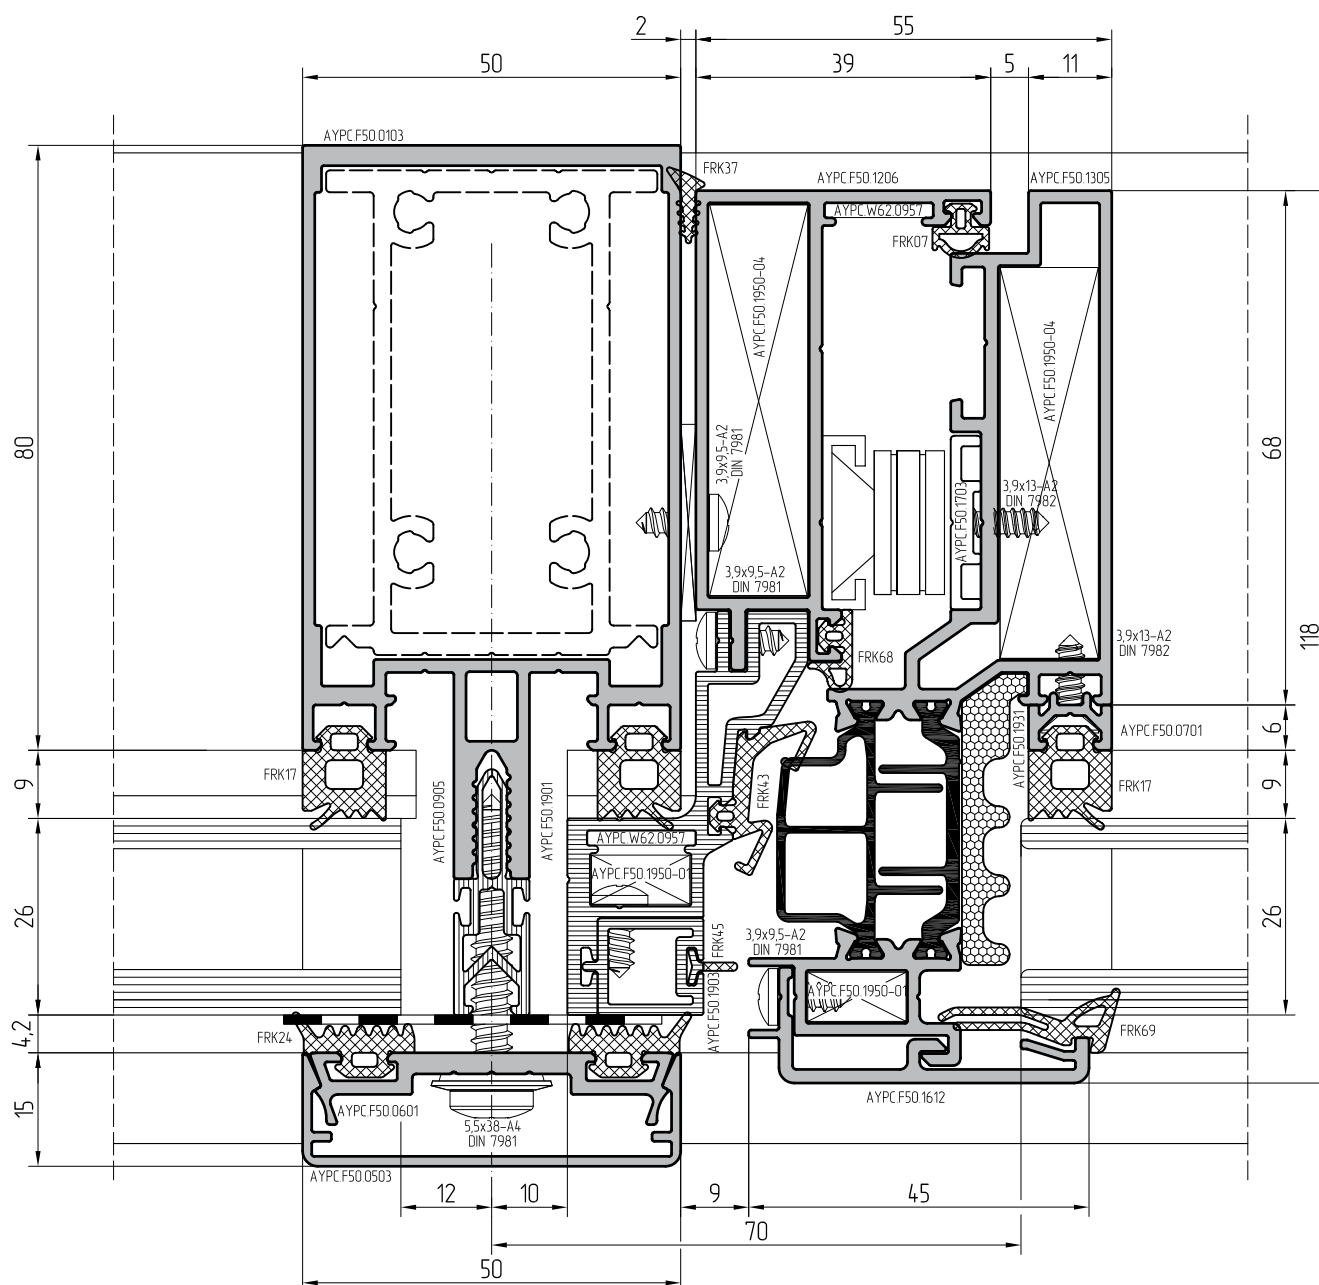


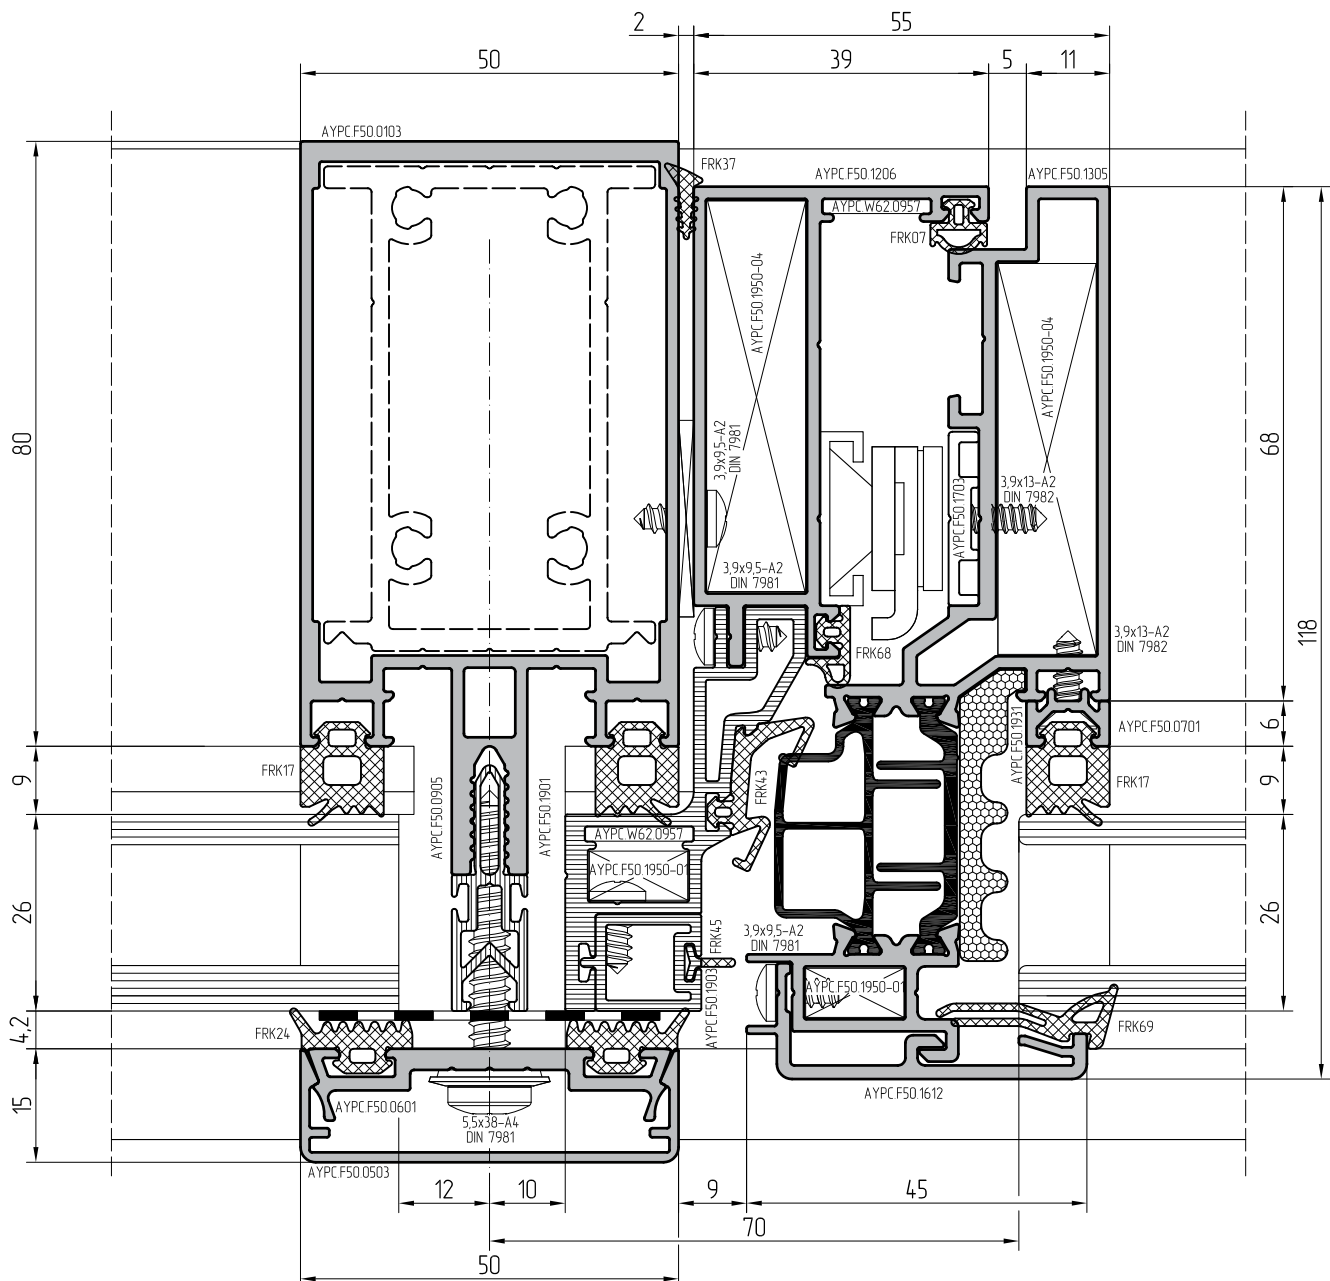


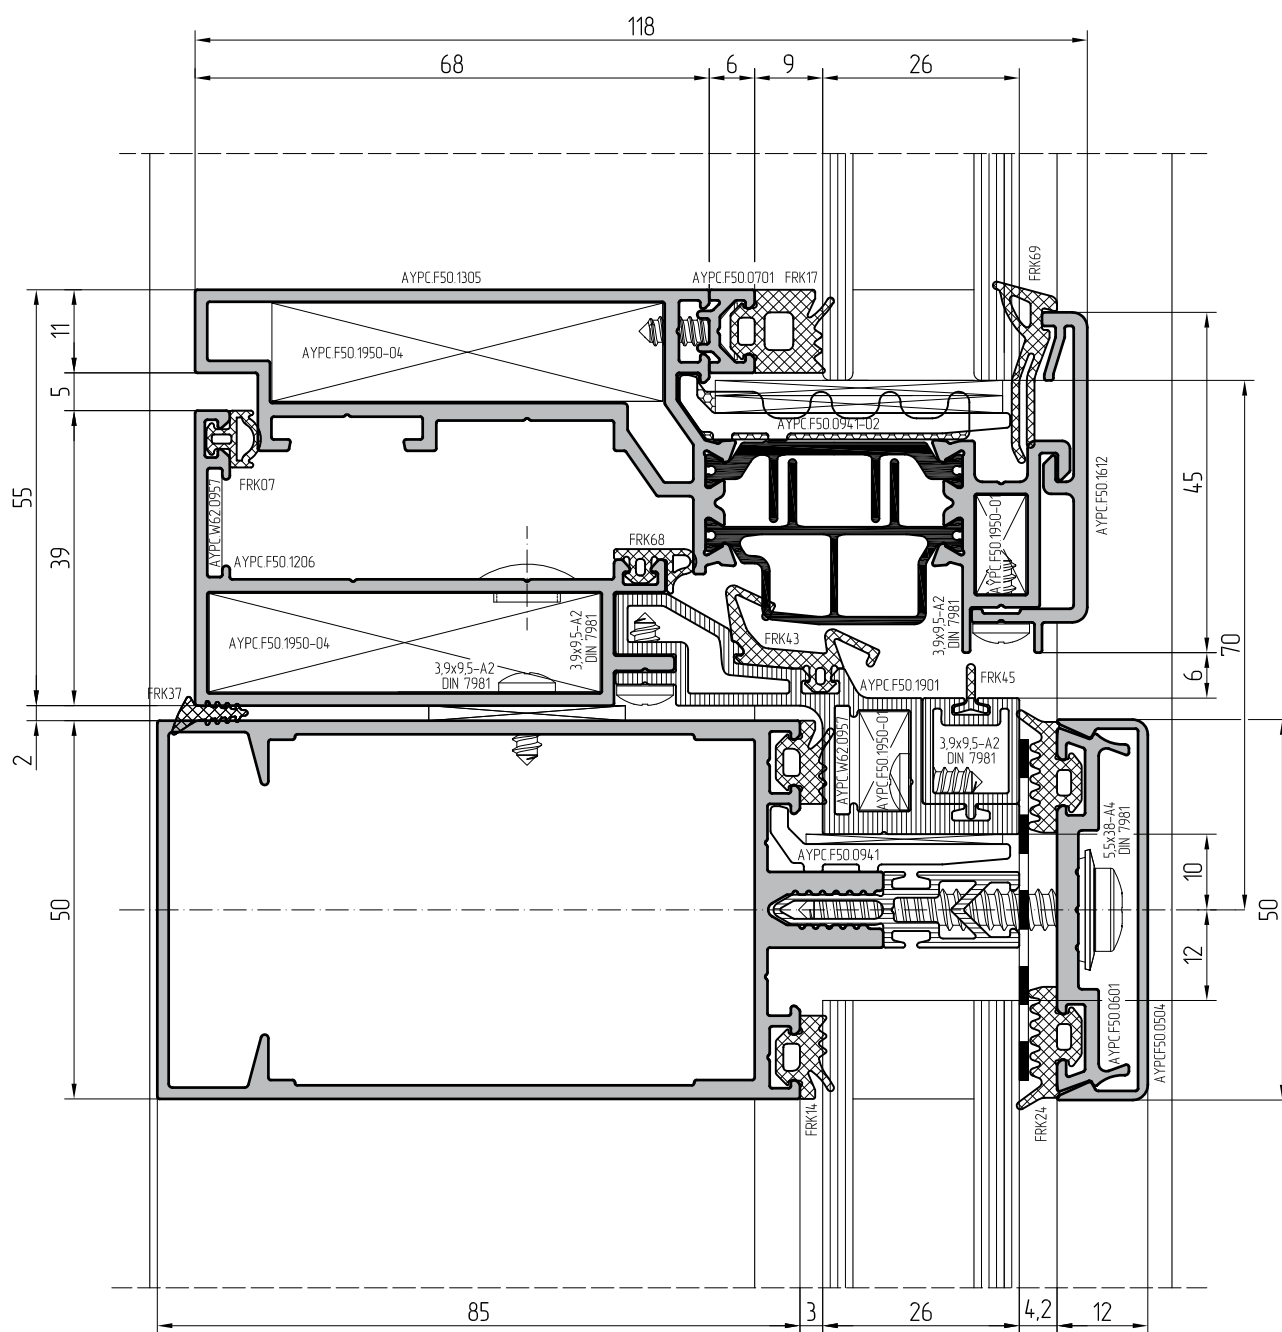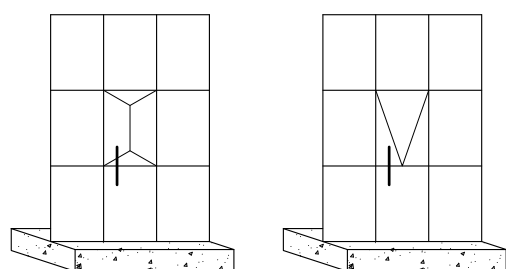


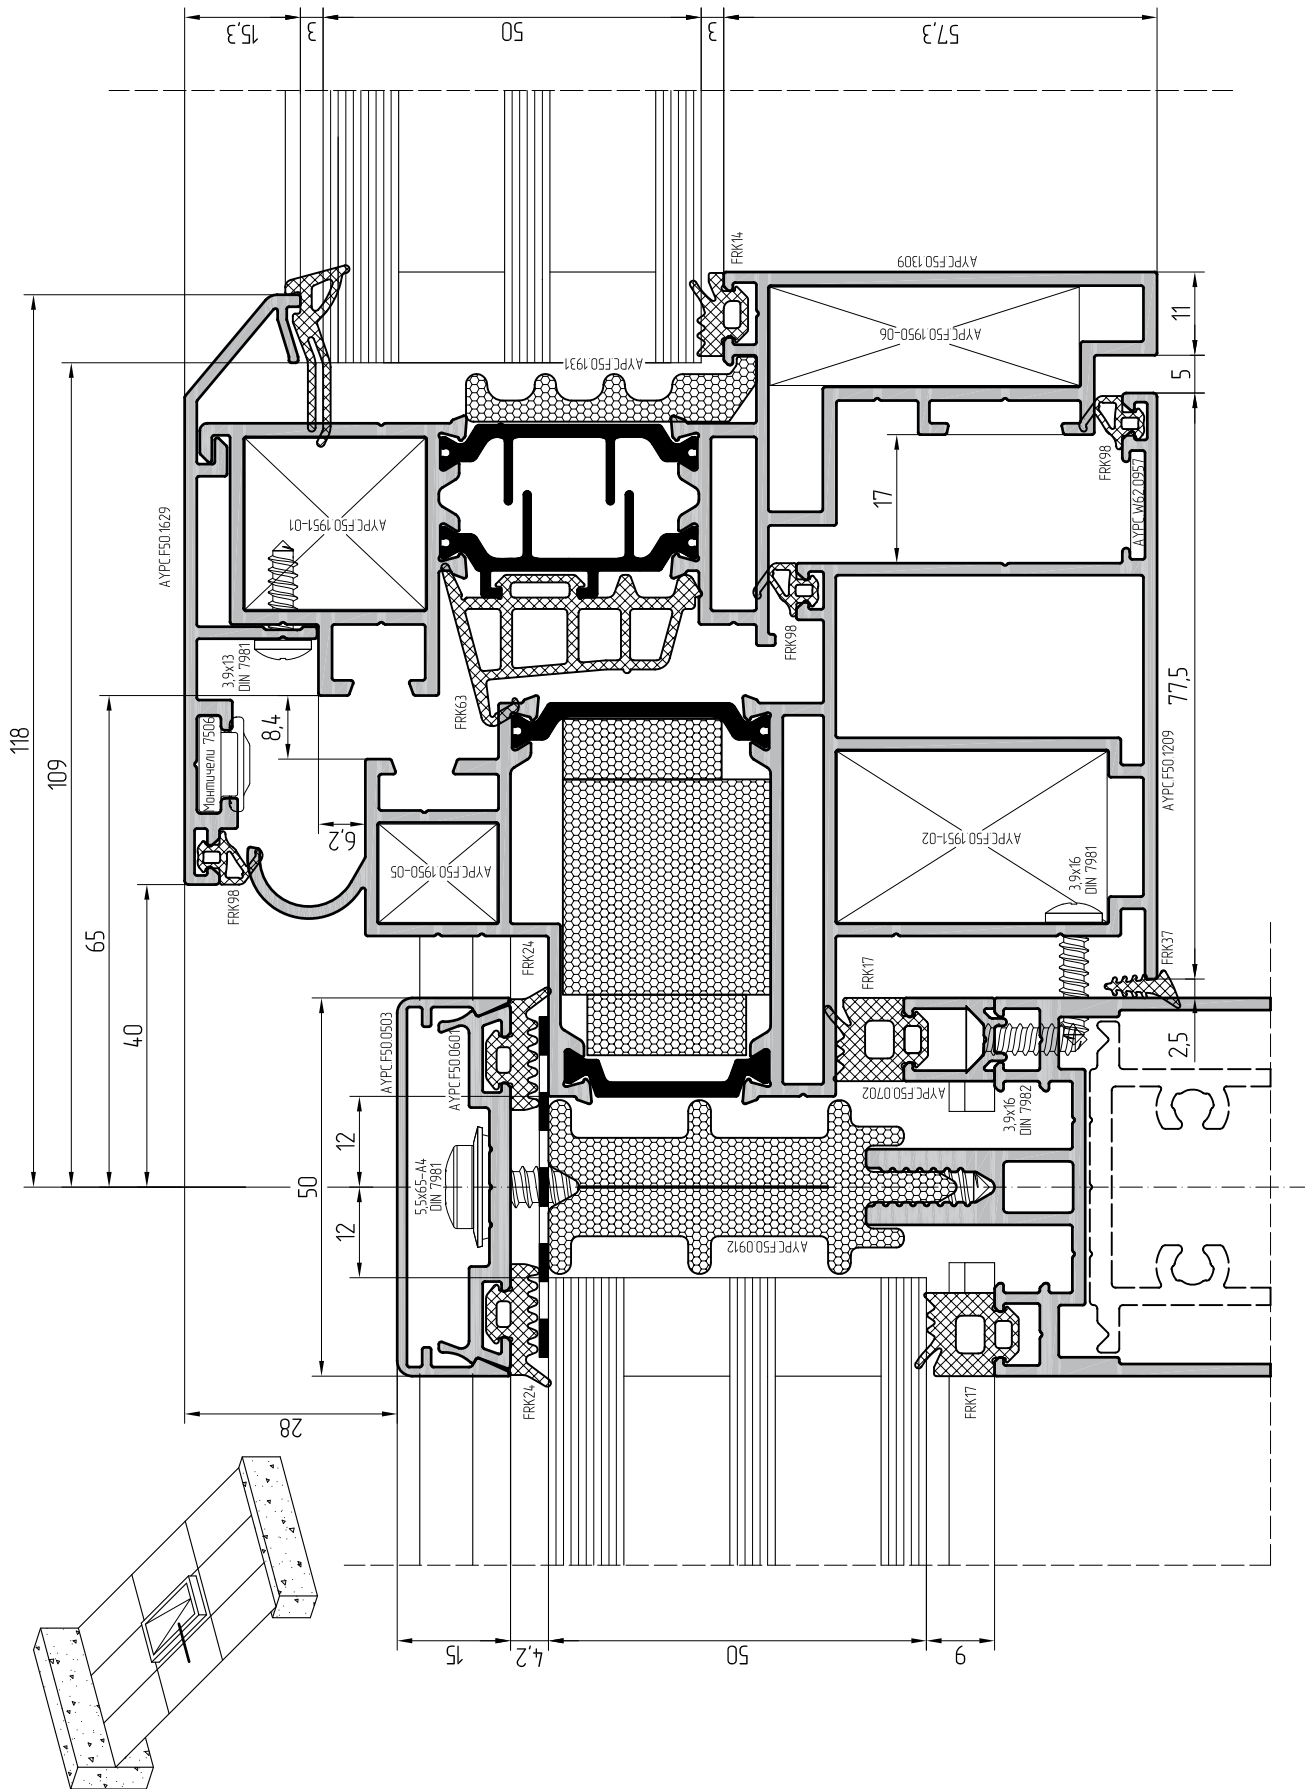



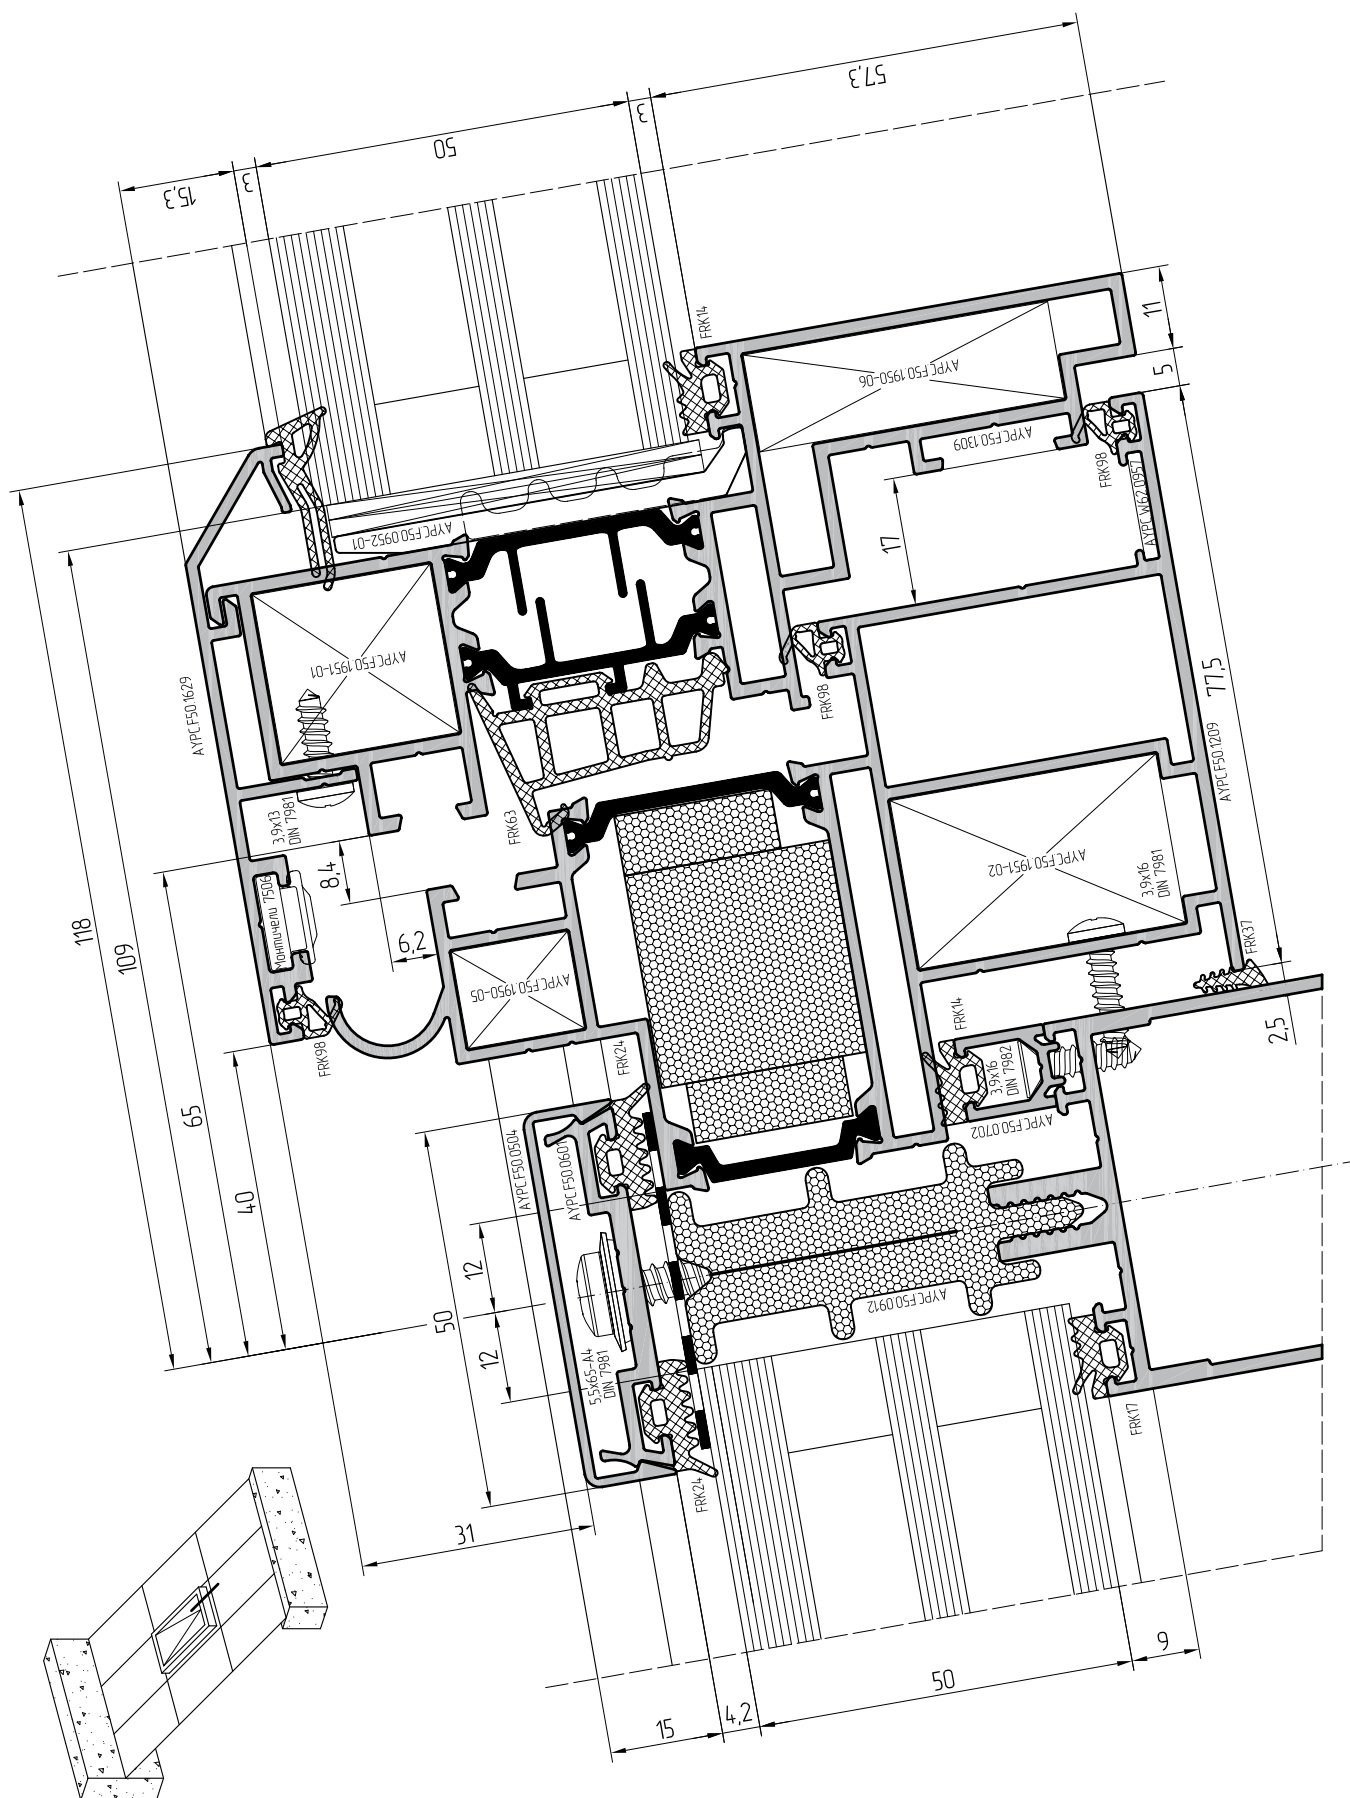


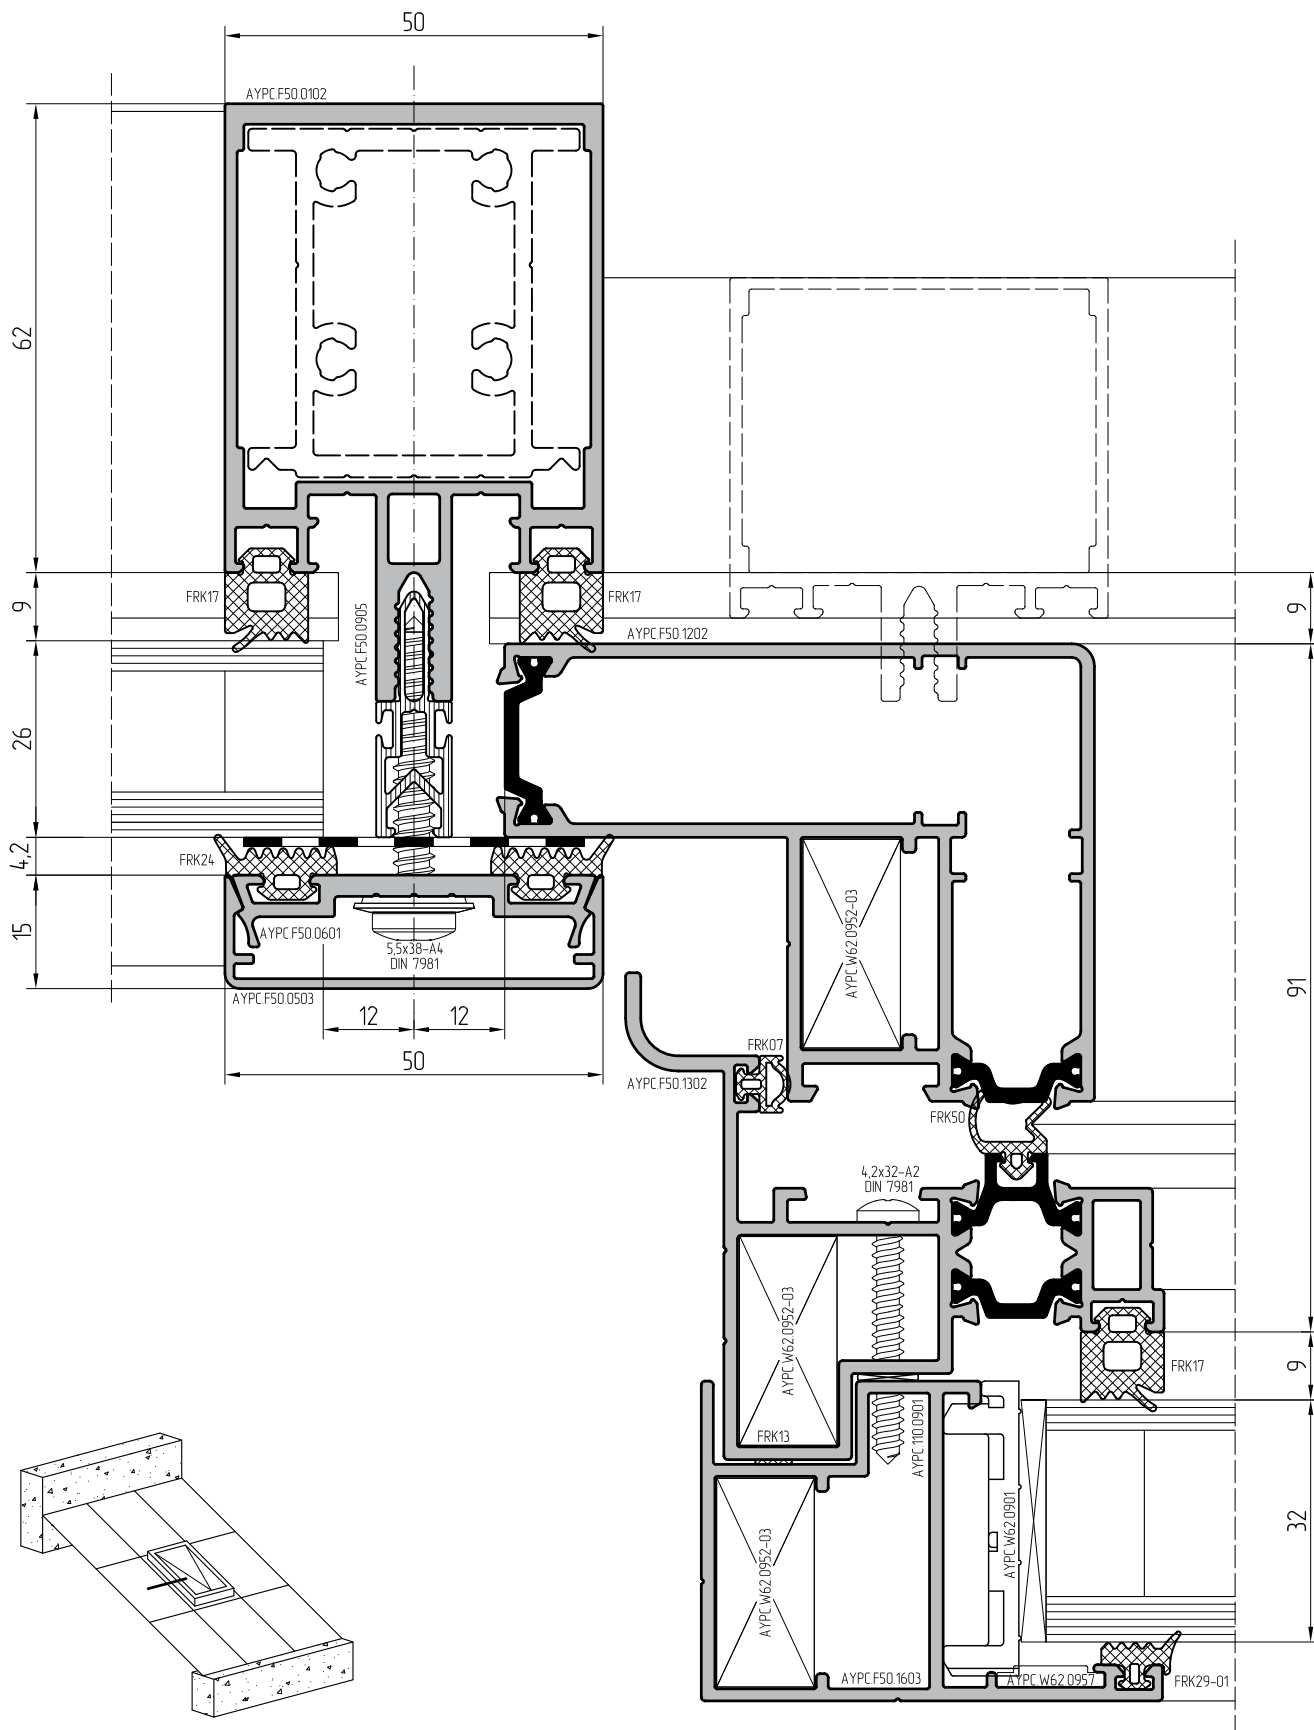


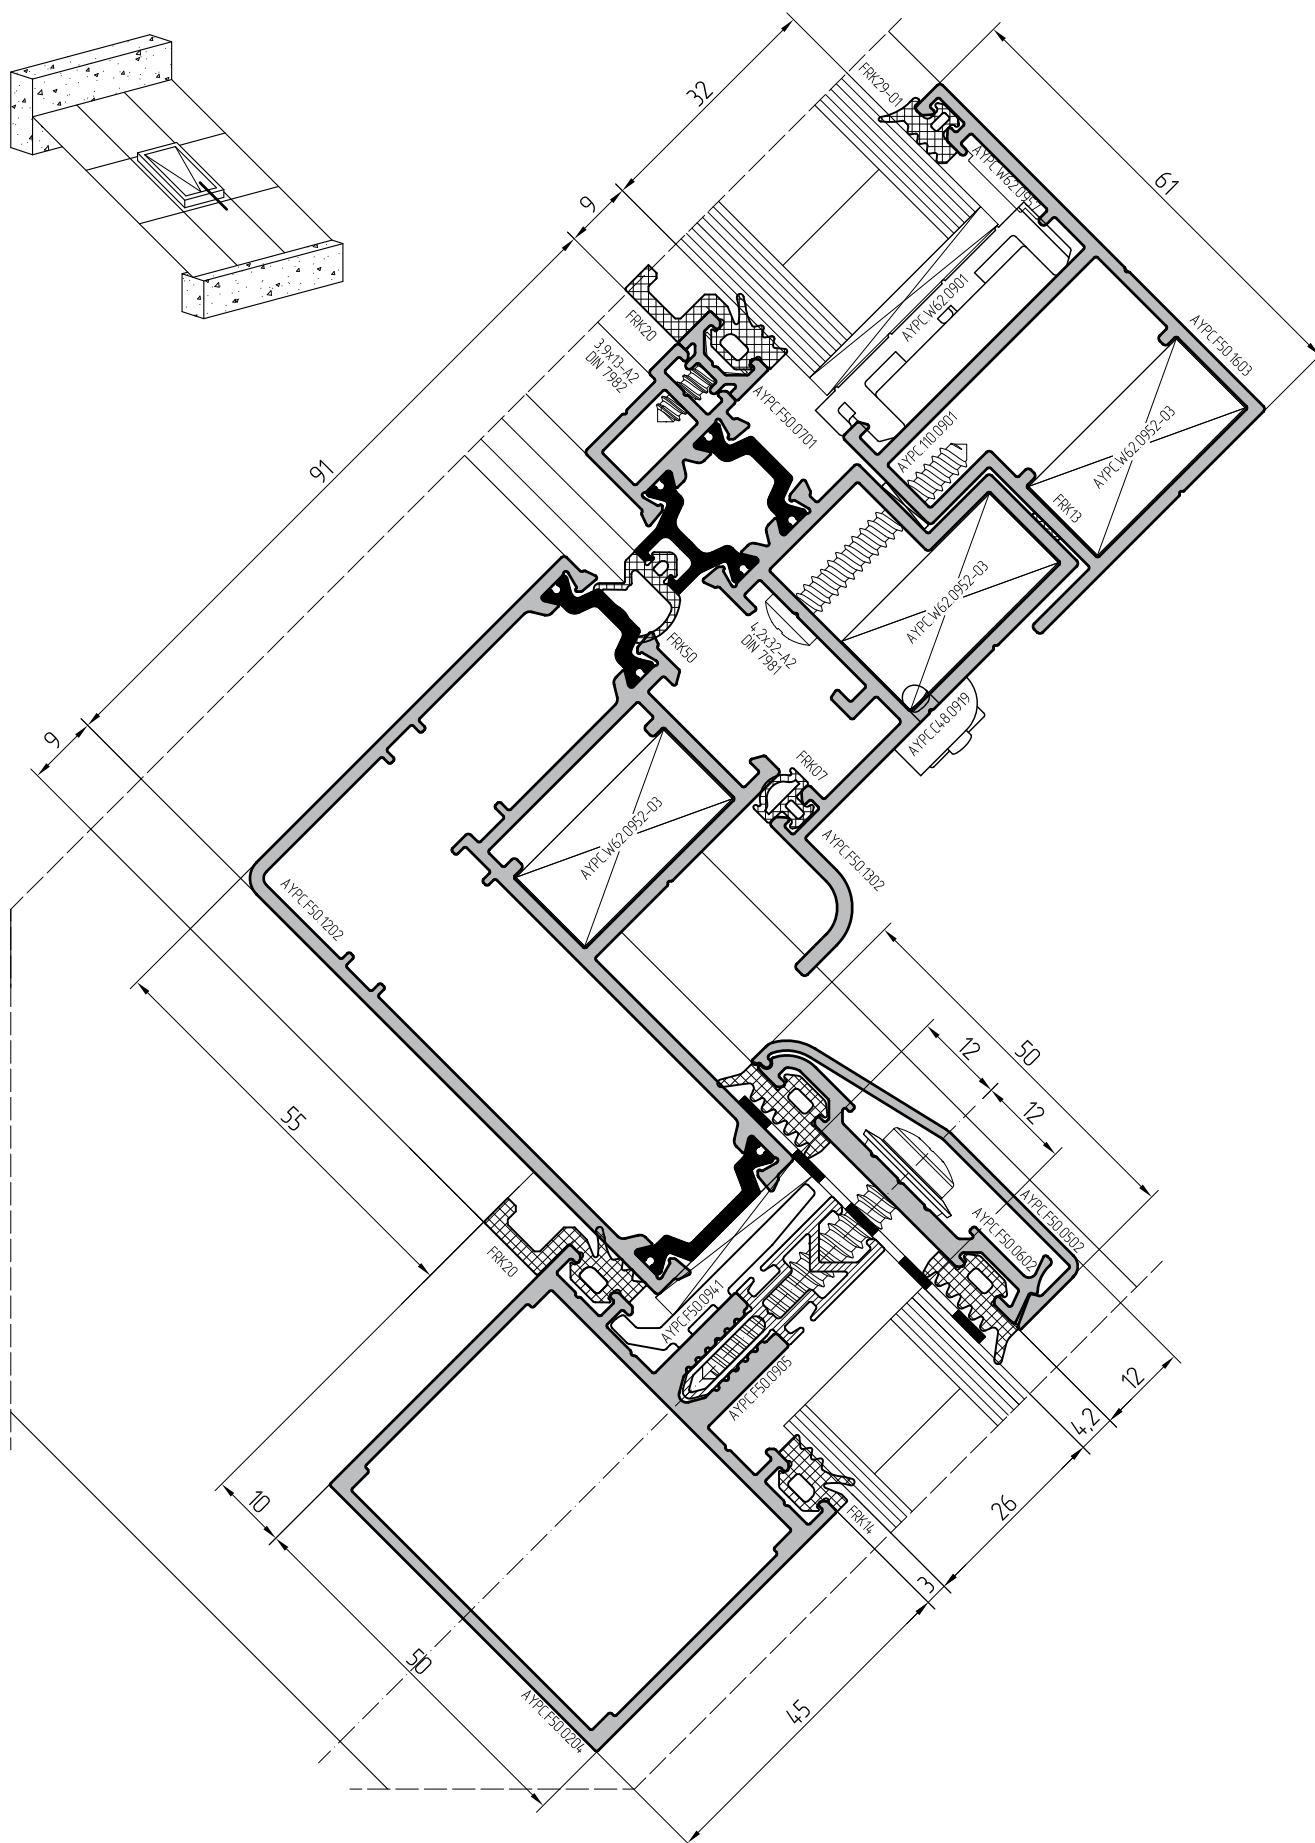

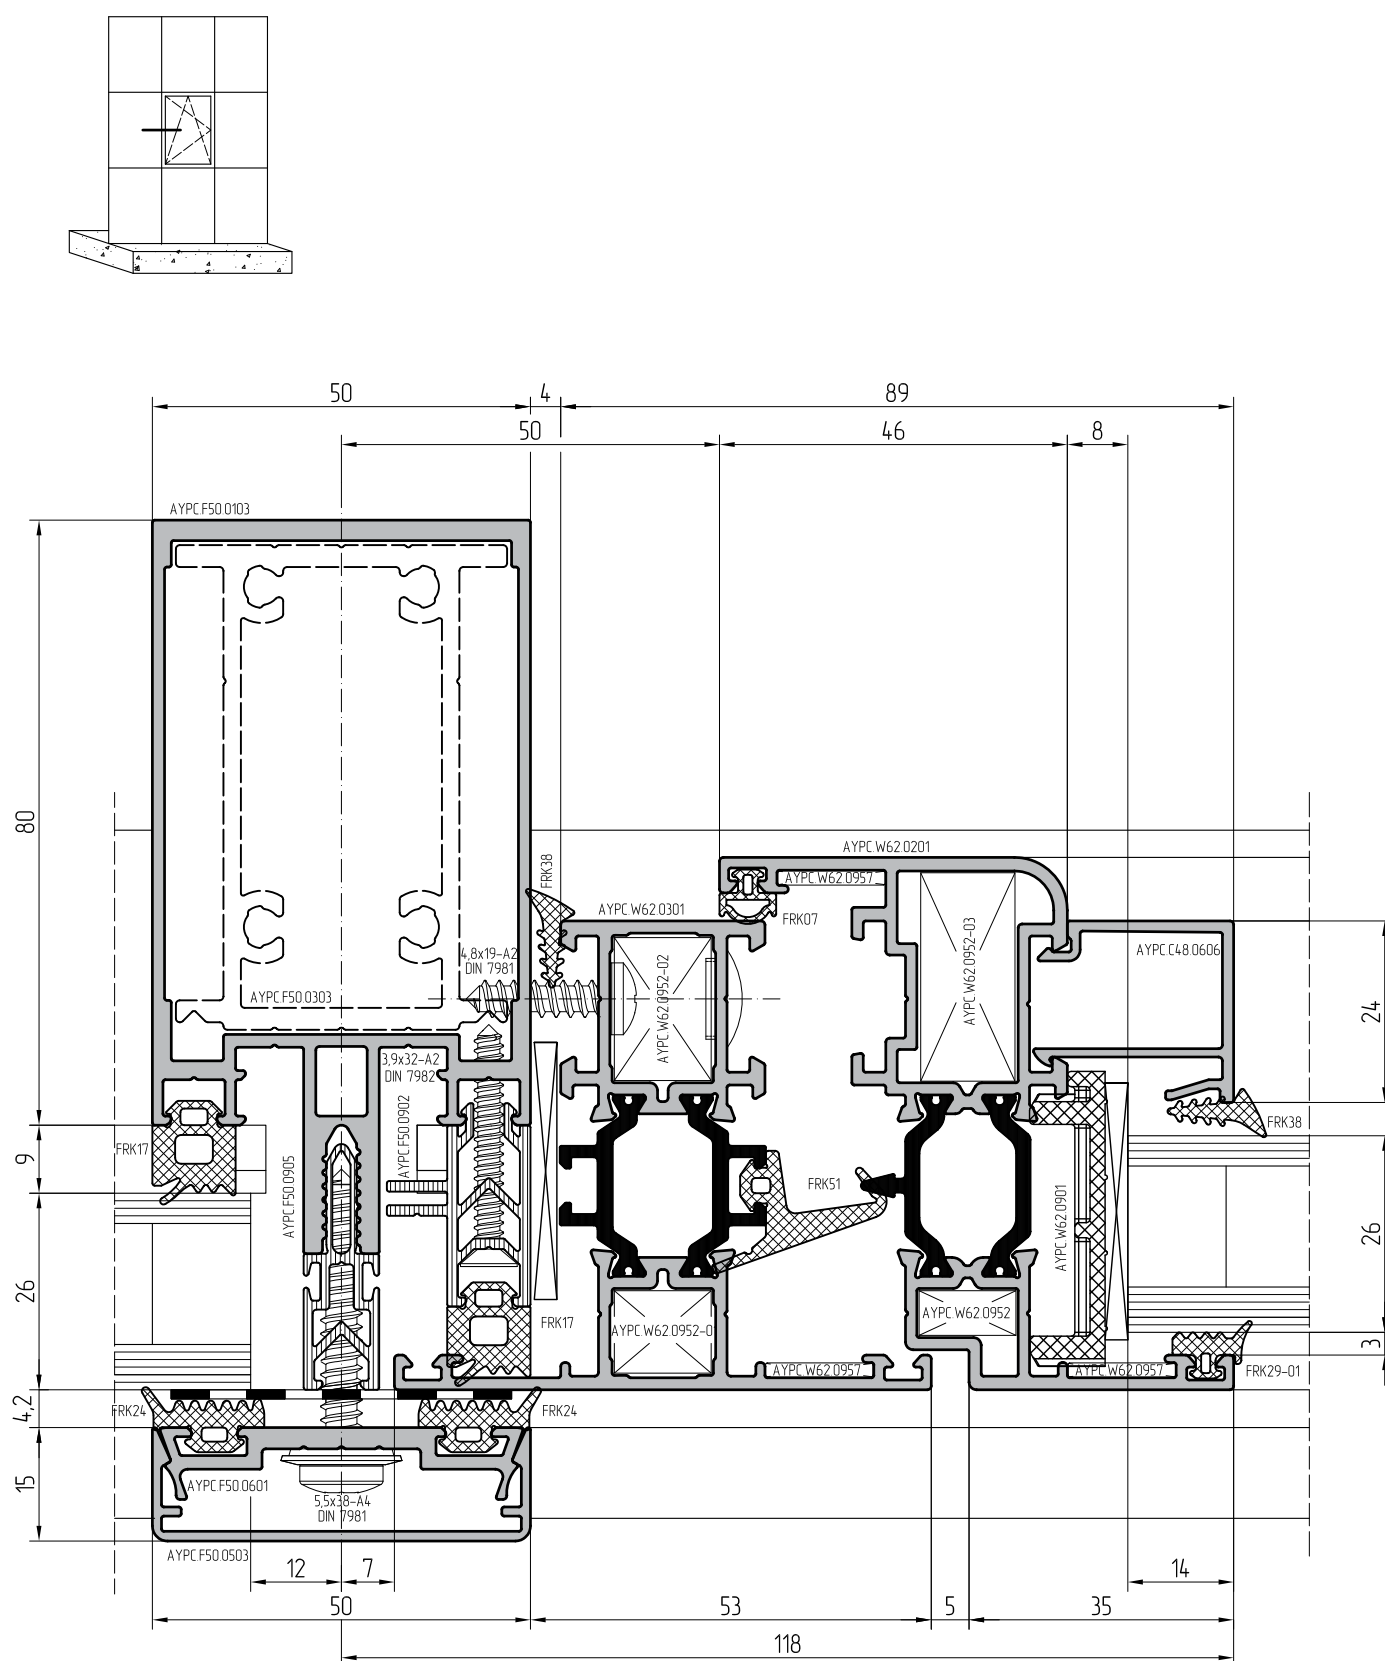


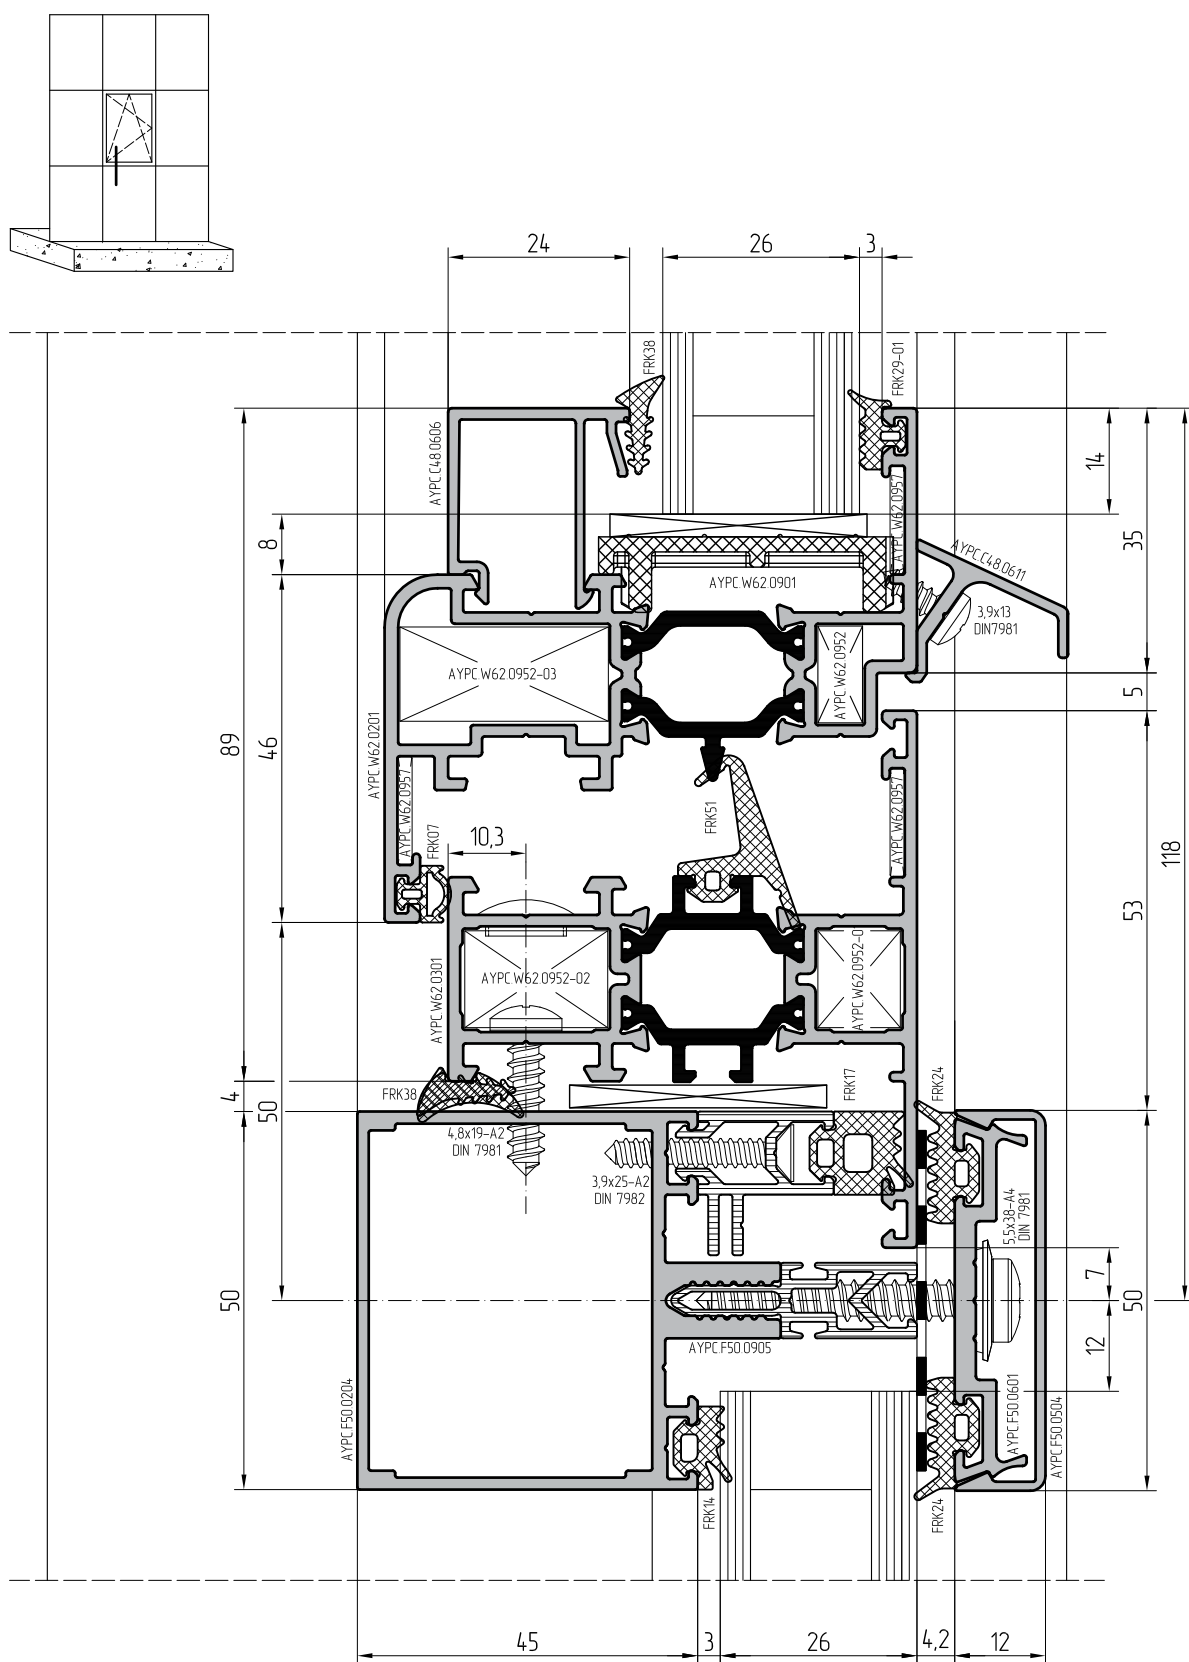


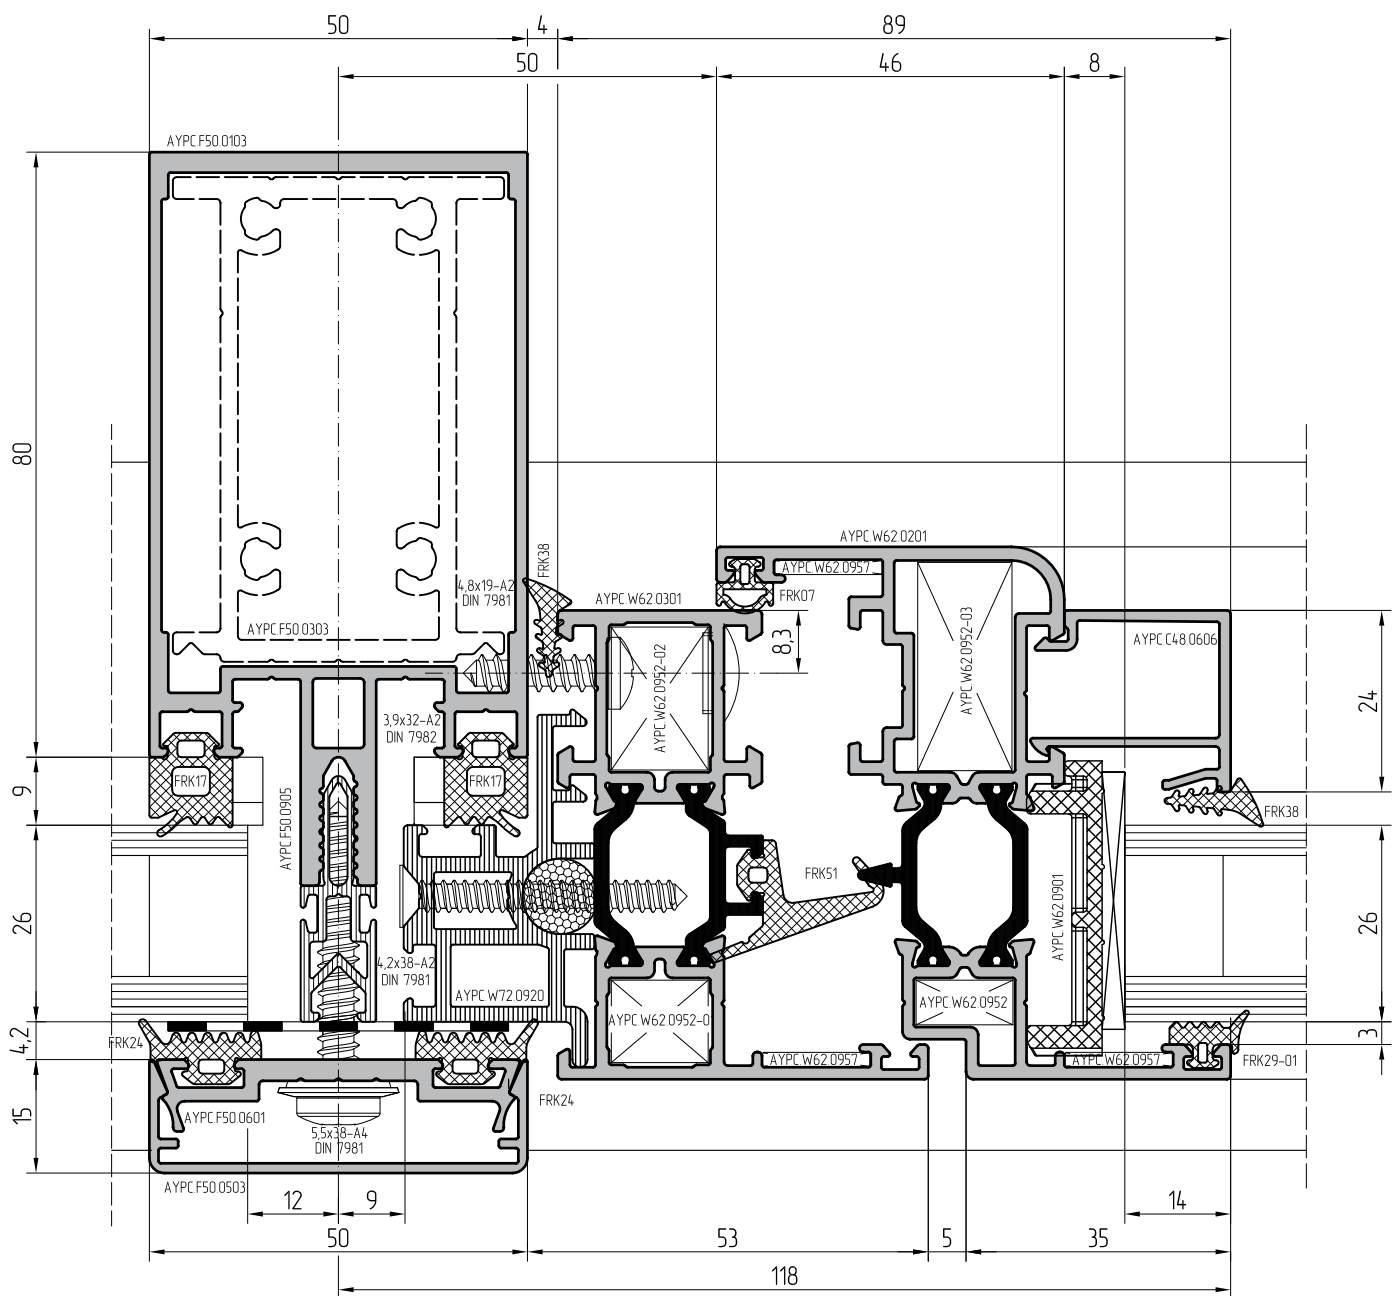

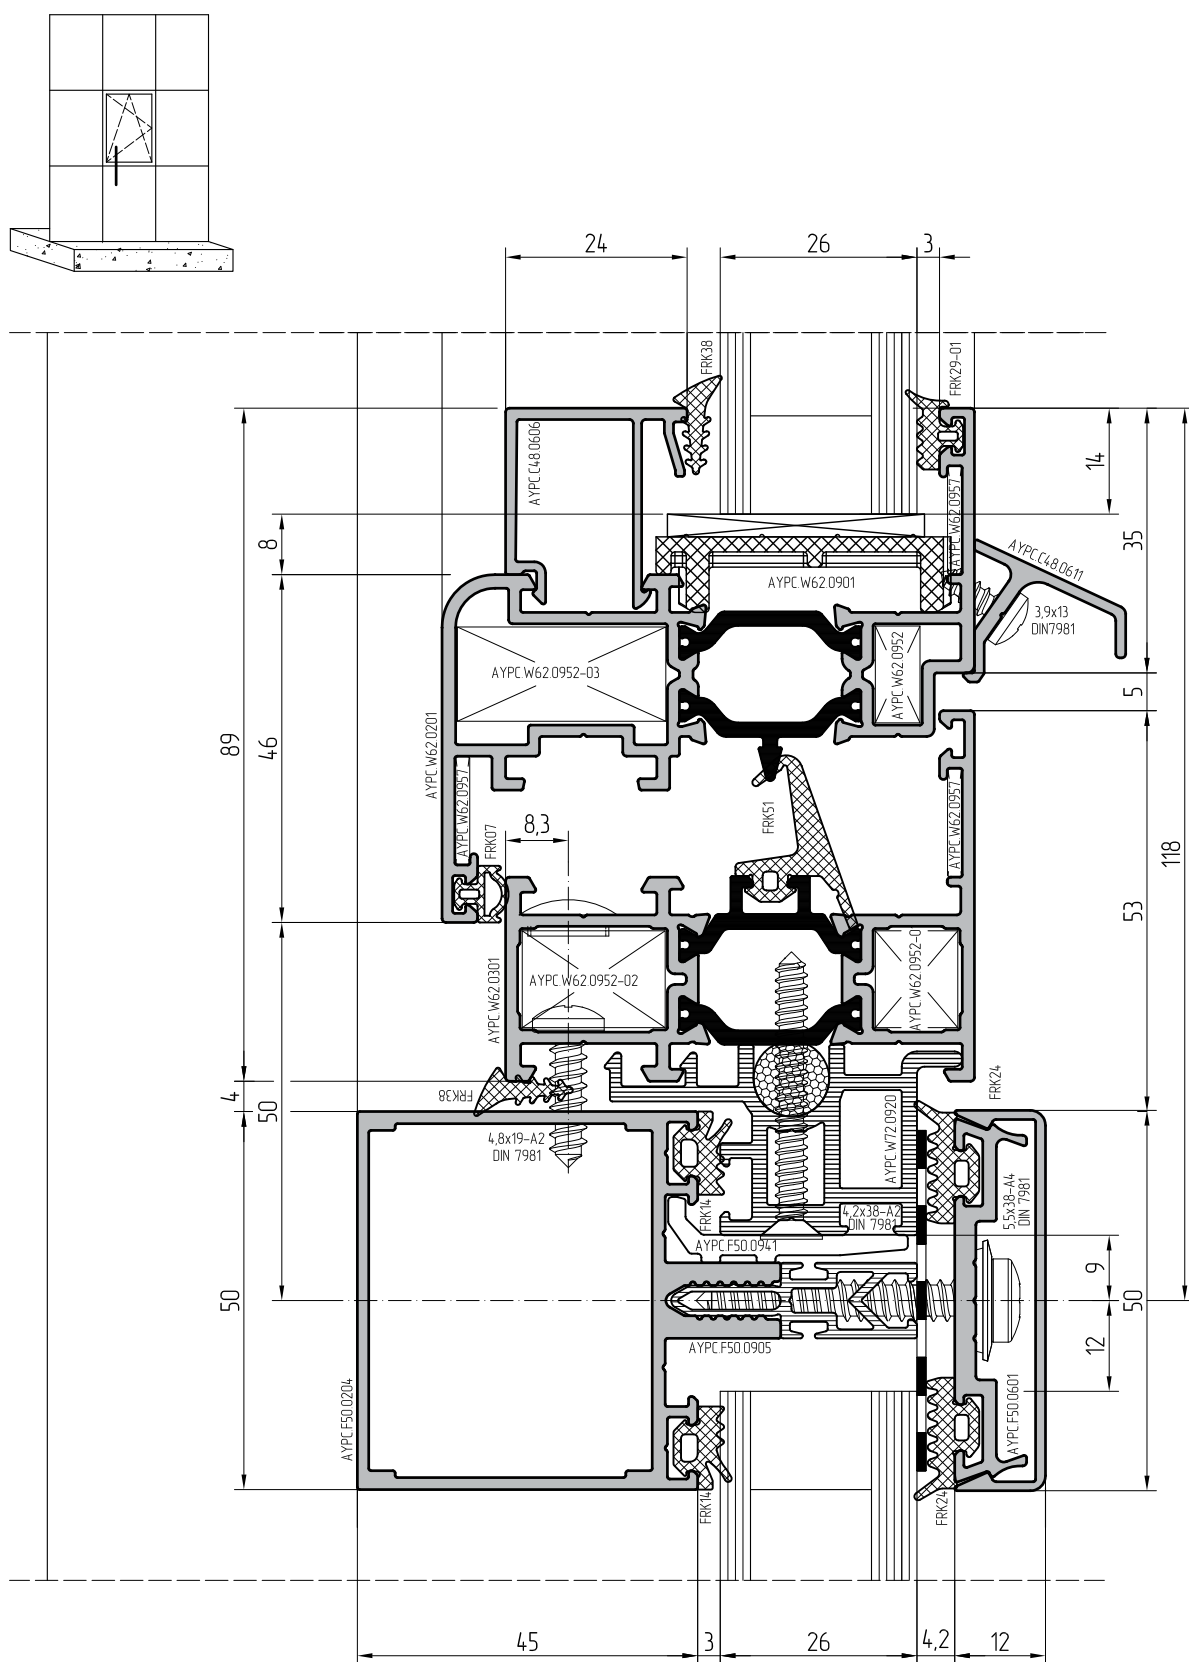



Ματθαῖος 1:1

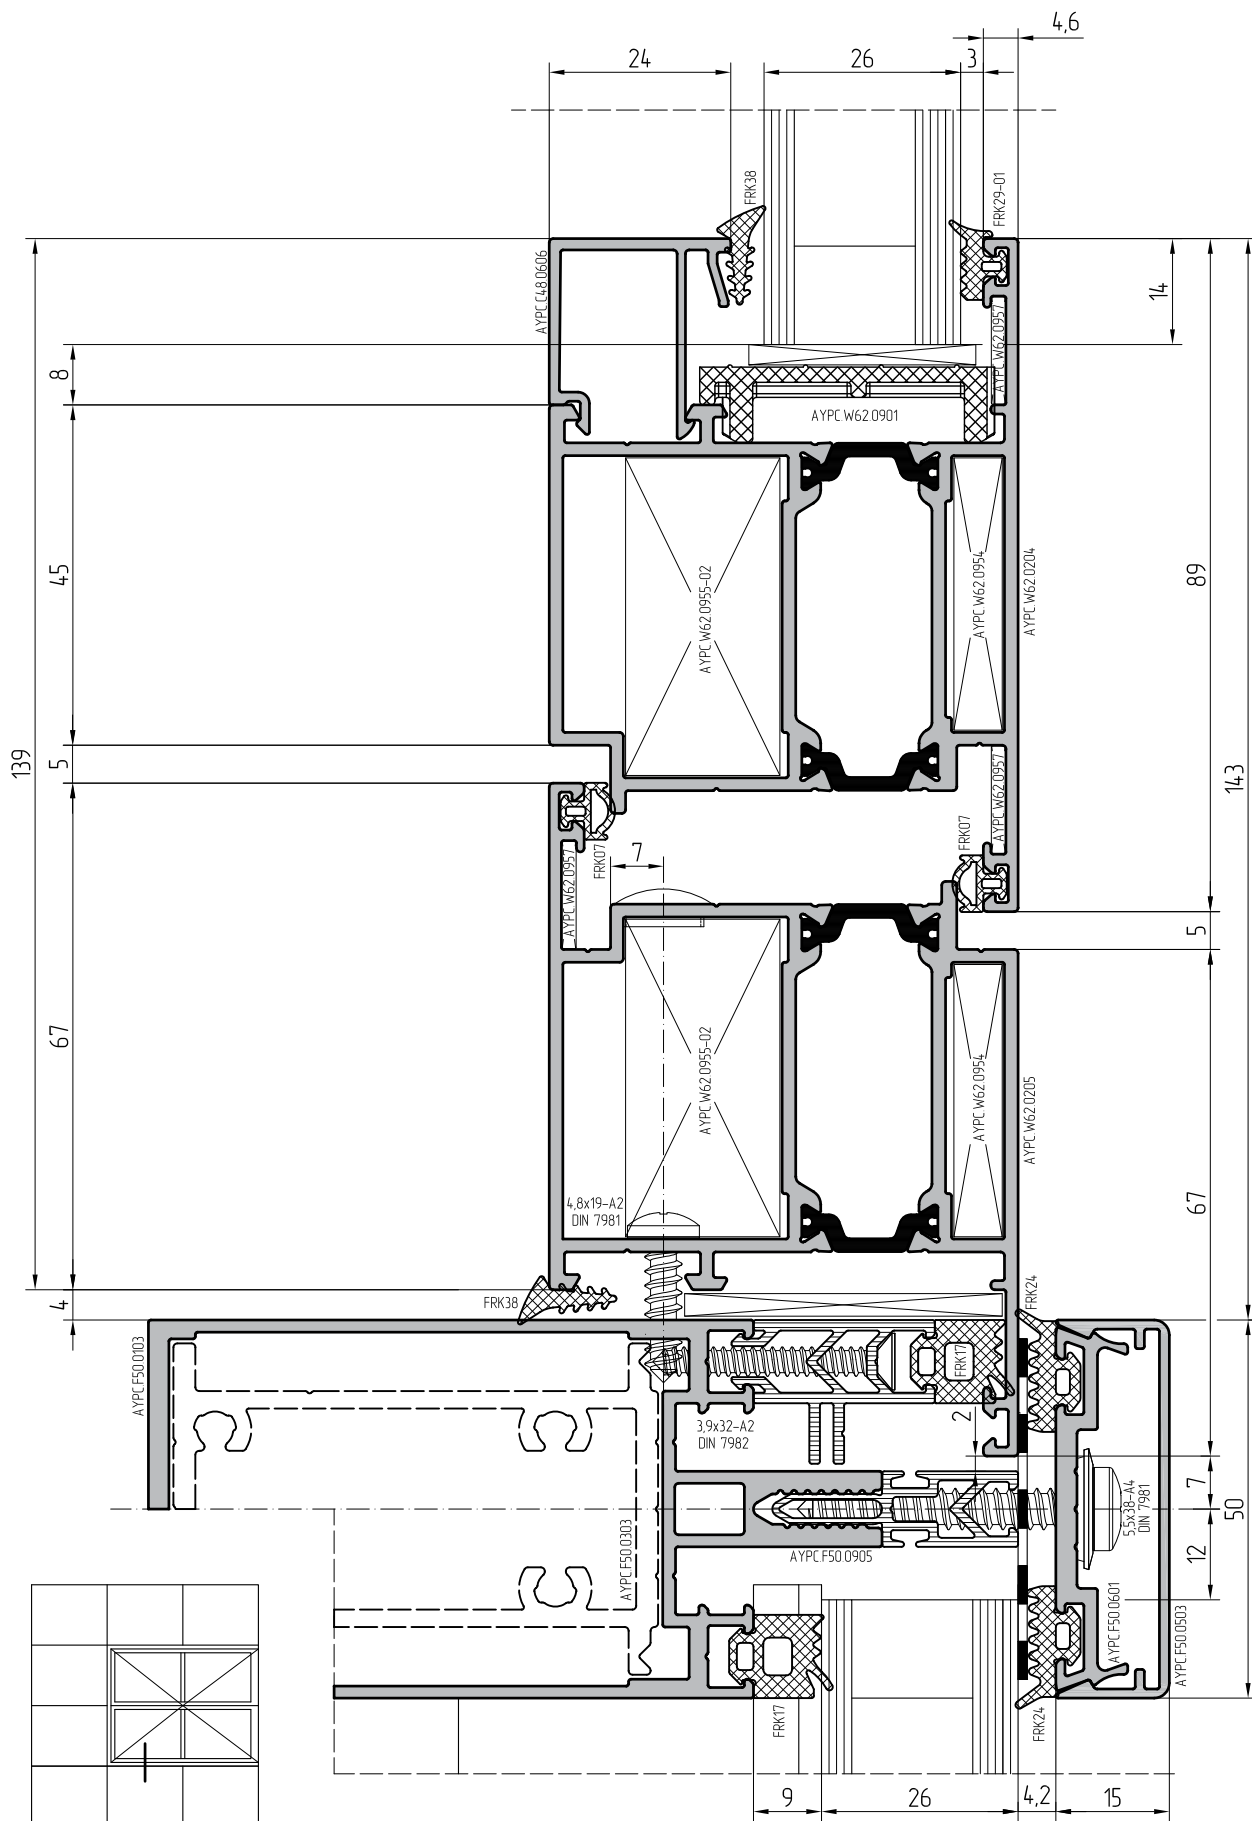

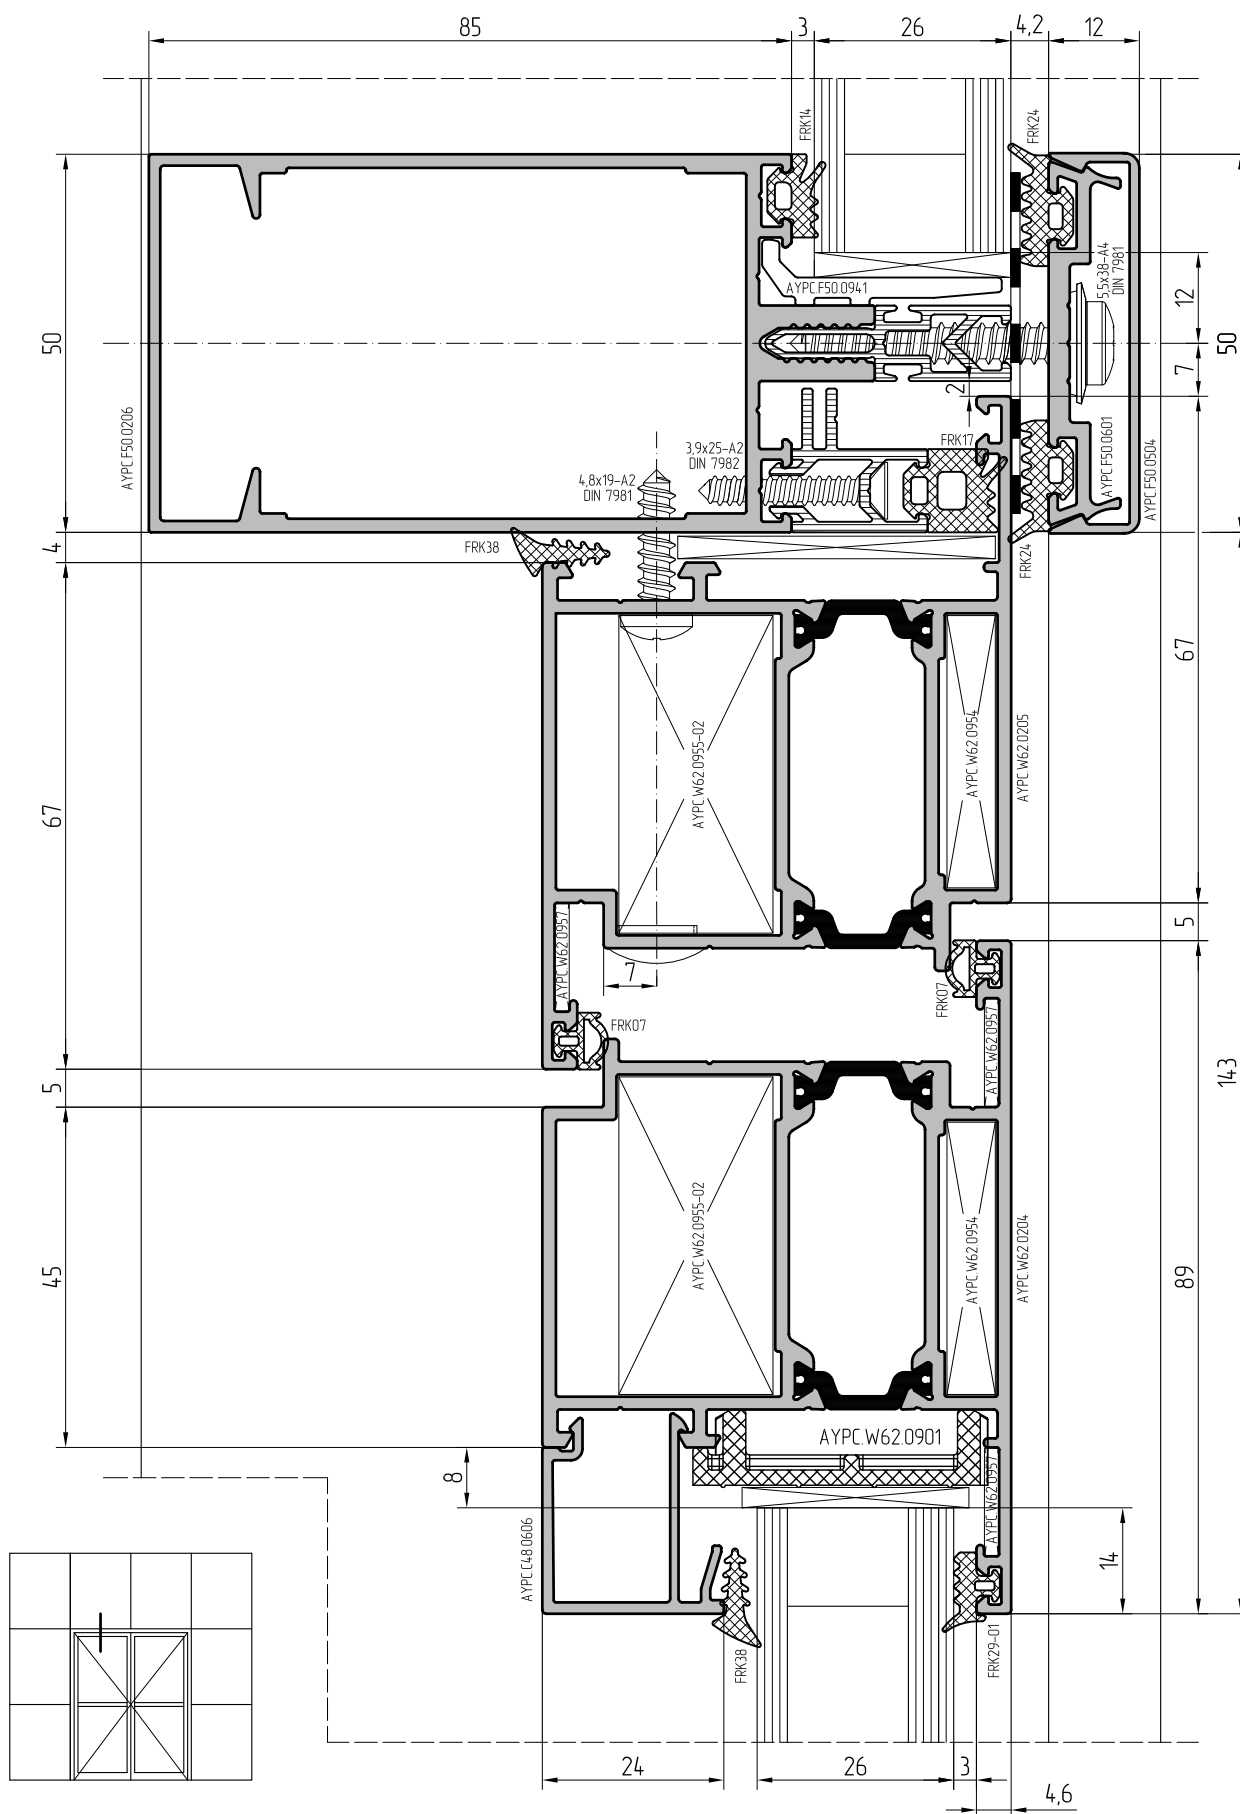



Масштаб 1:1

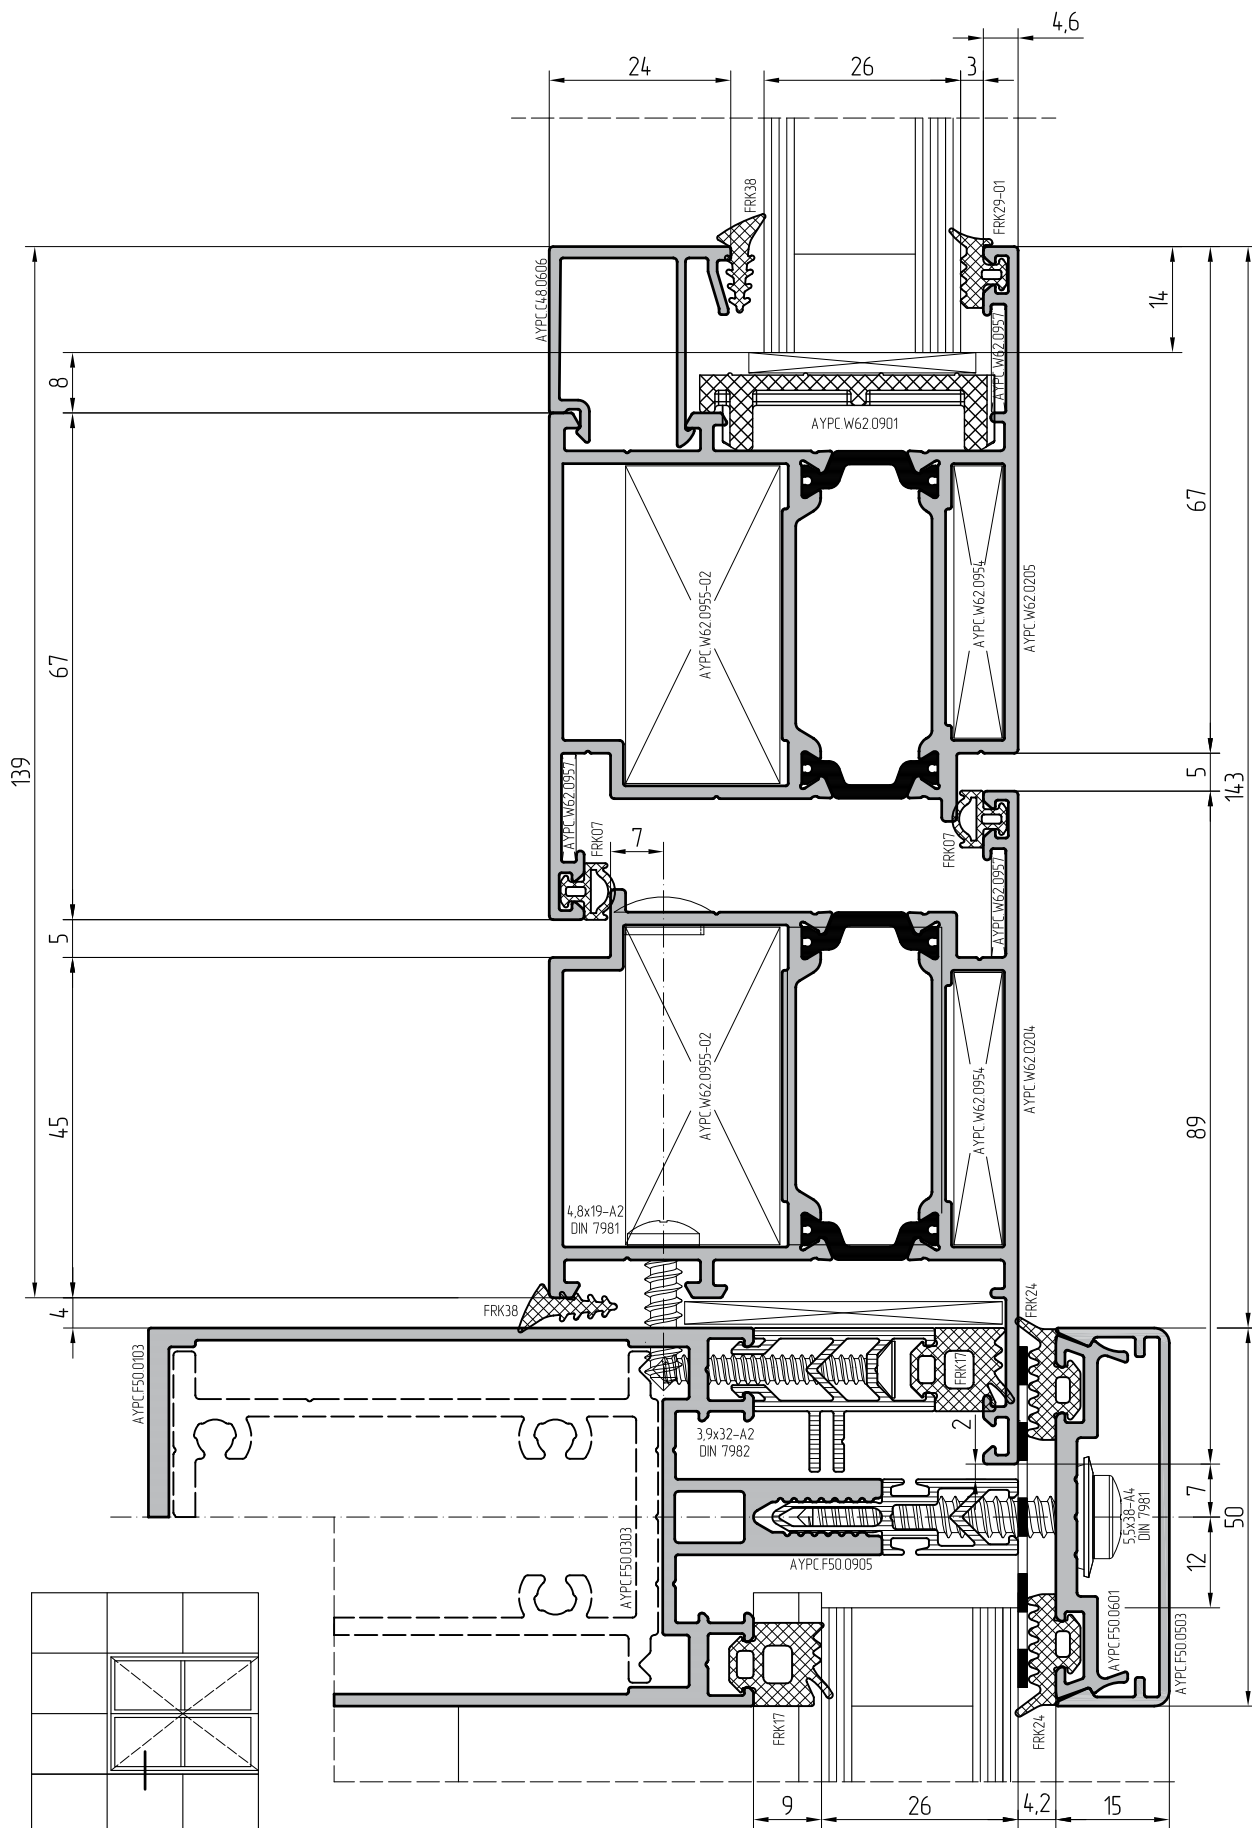

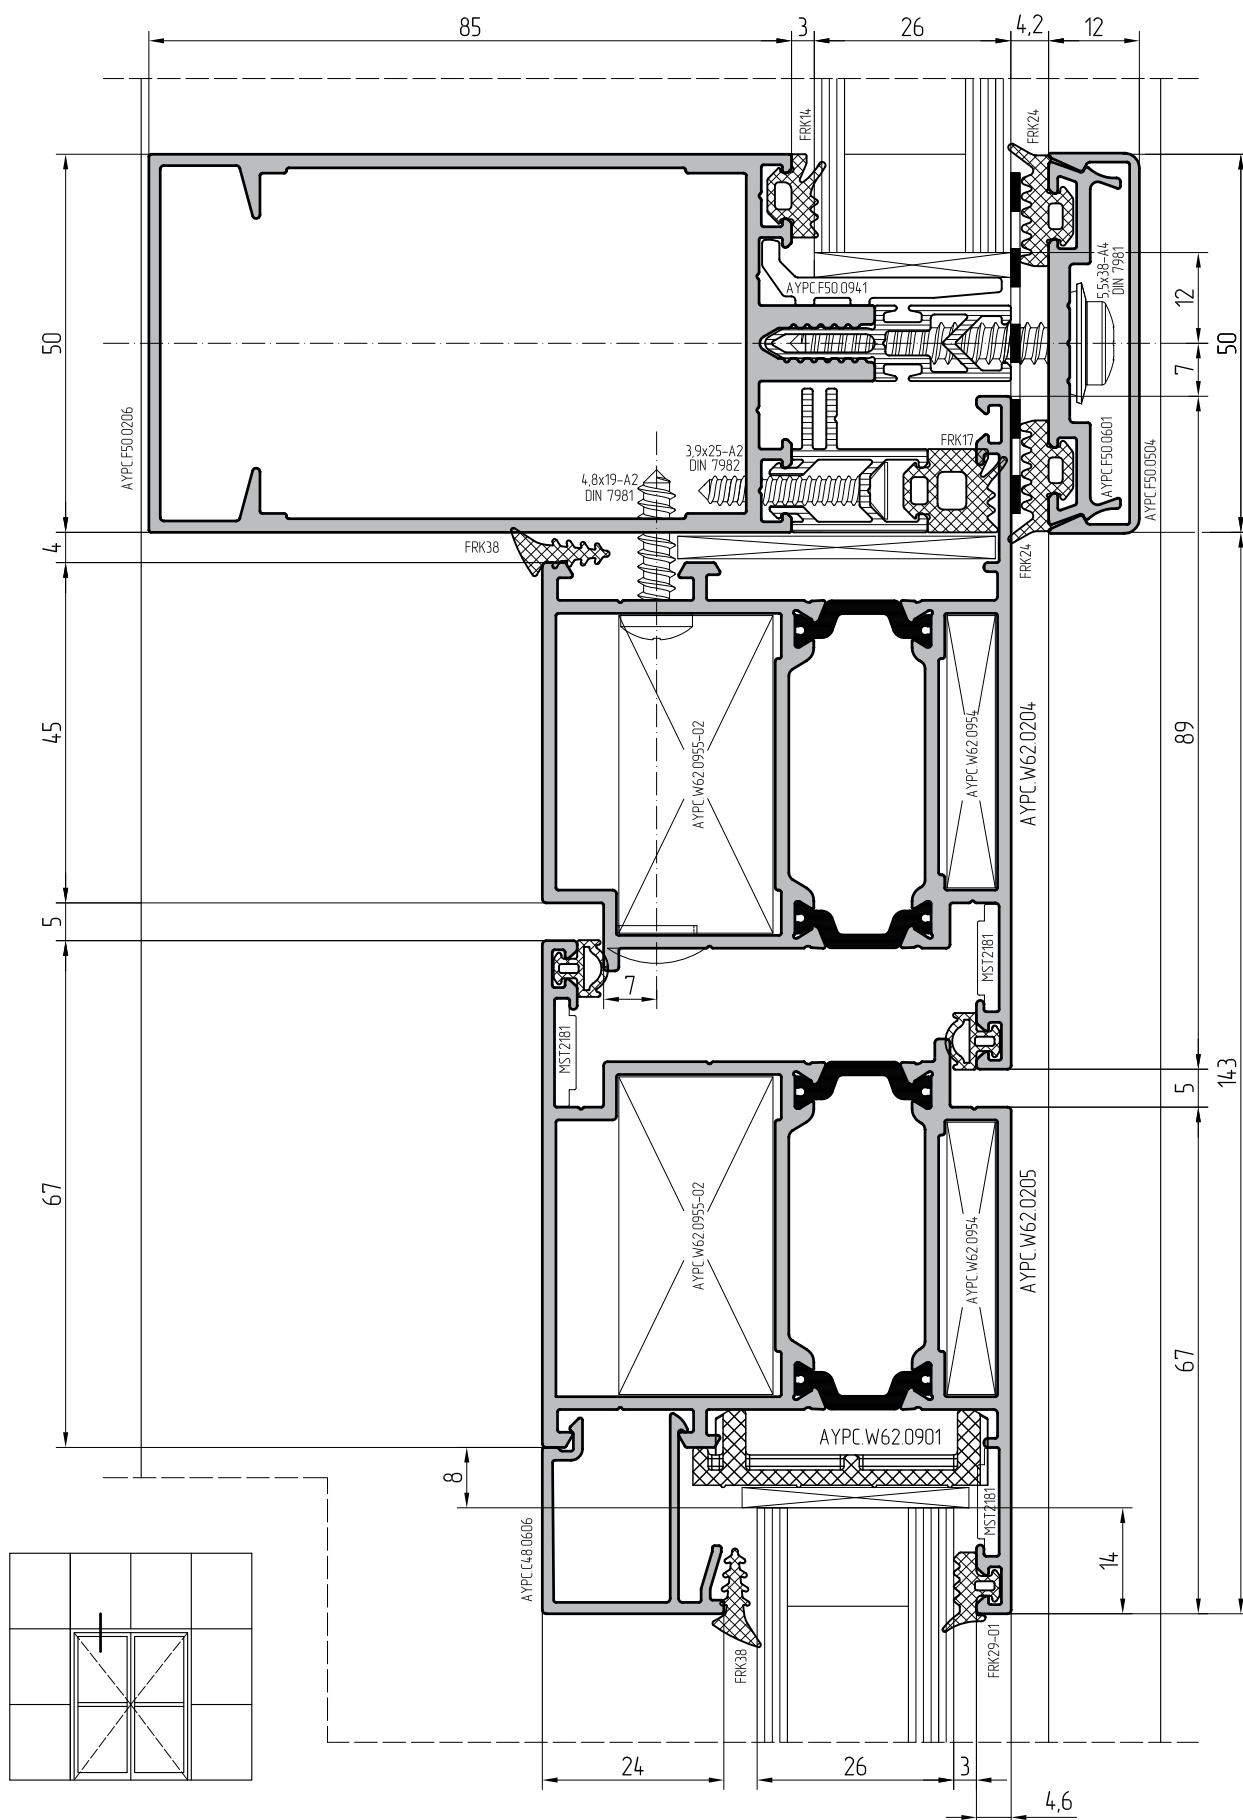



Масштаб 1:1

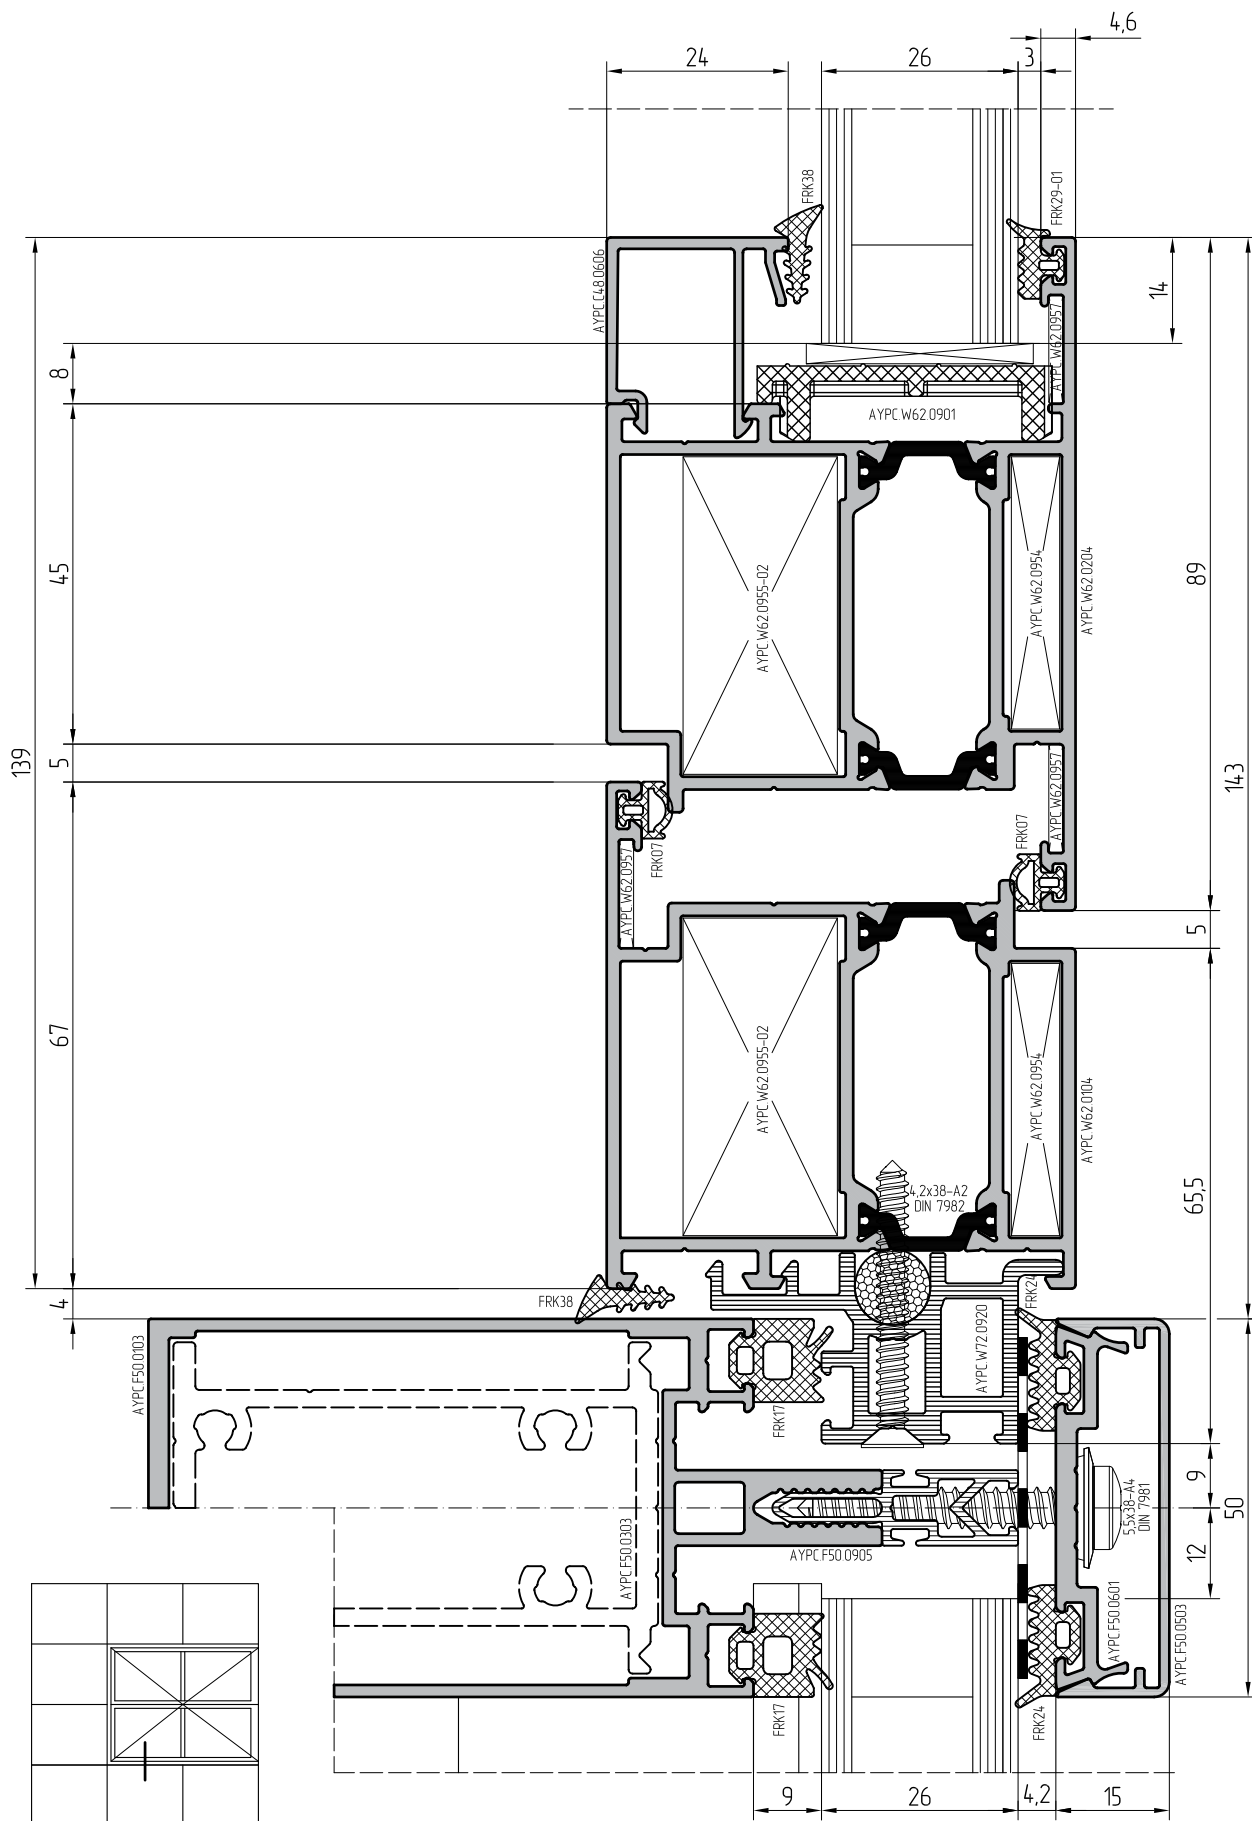


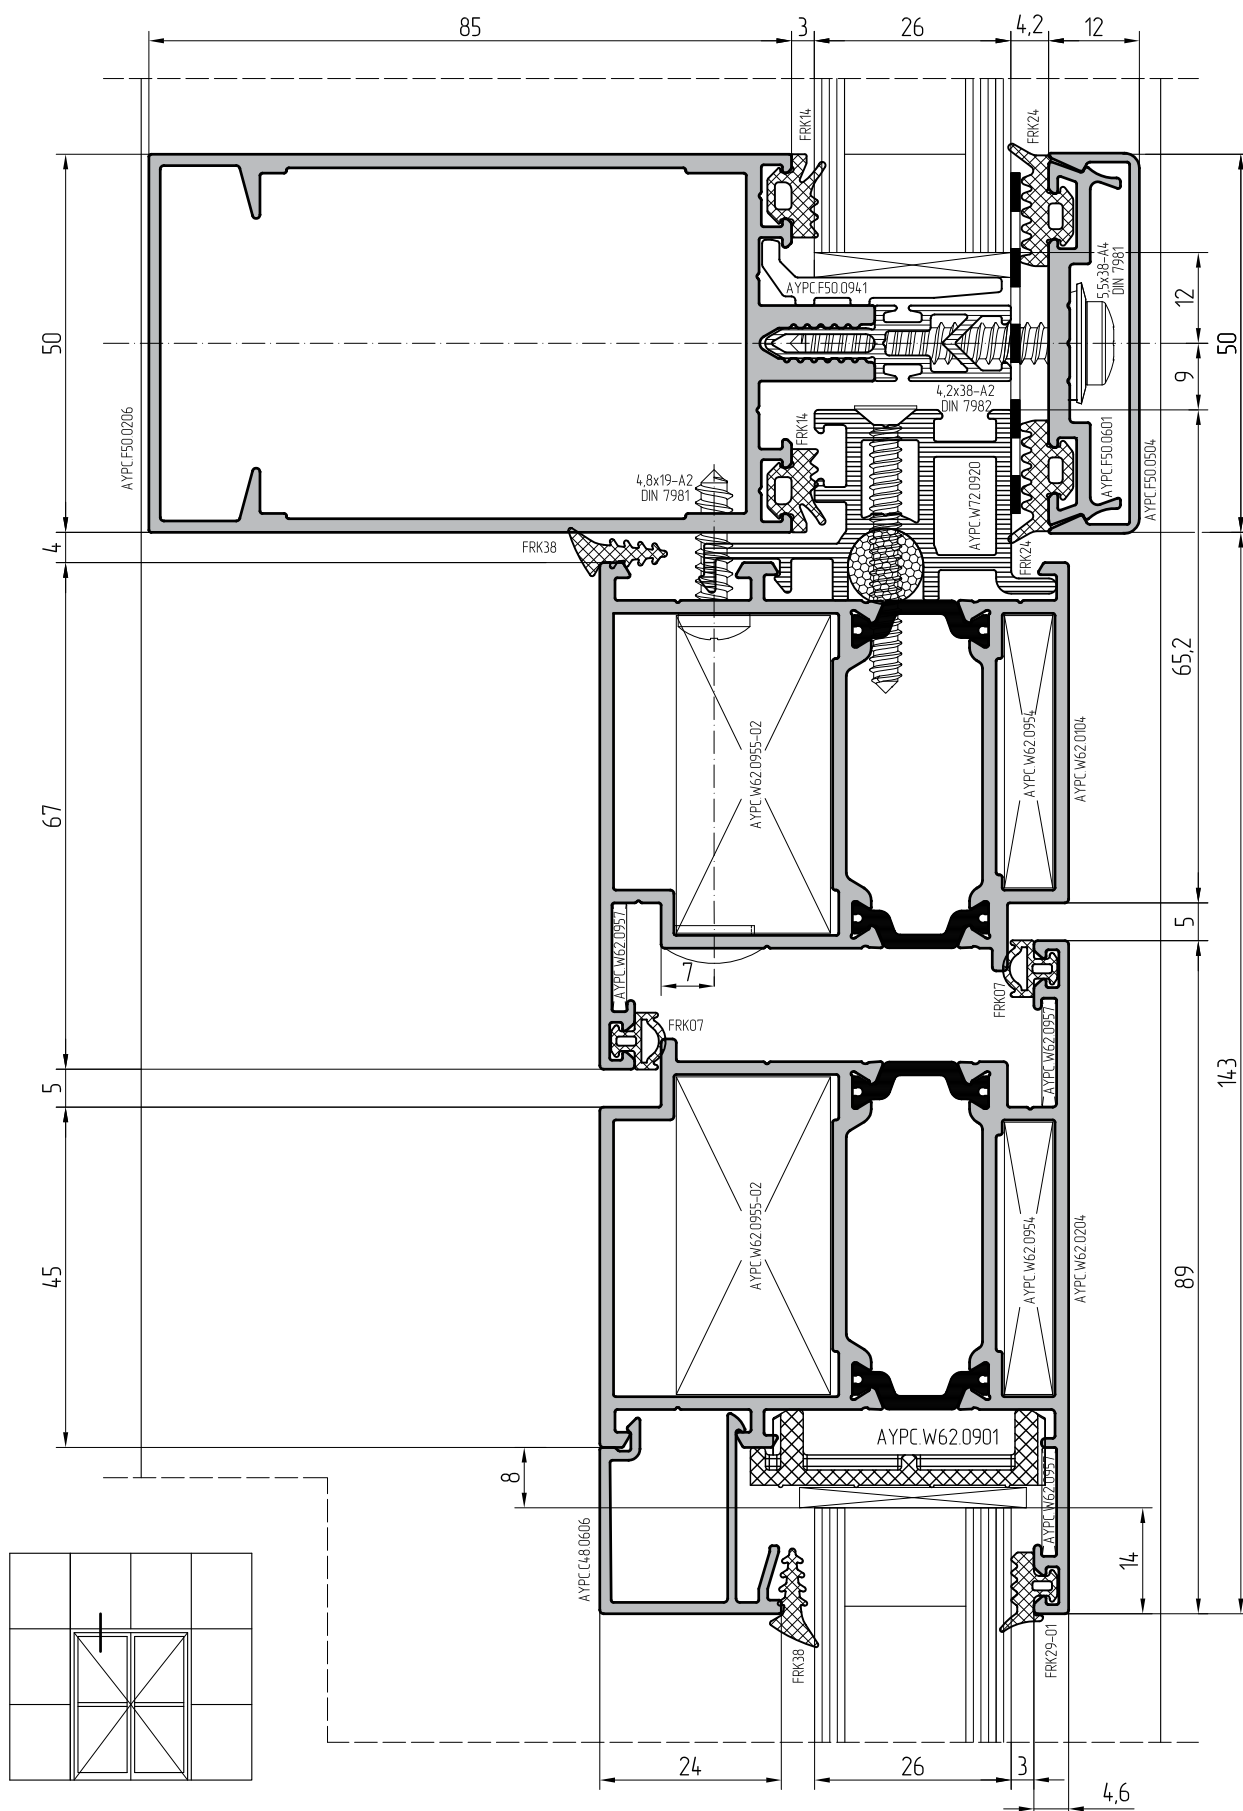



Масштаб 1:1

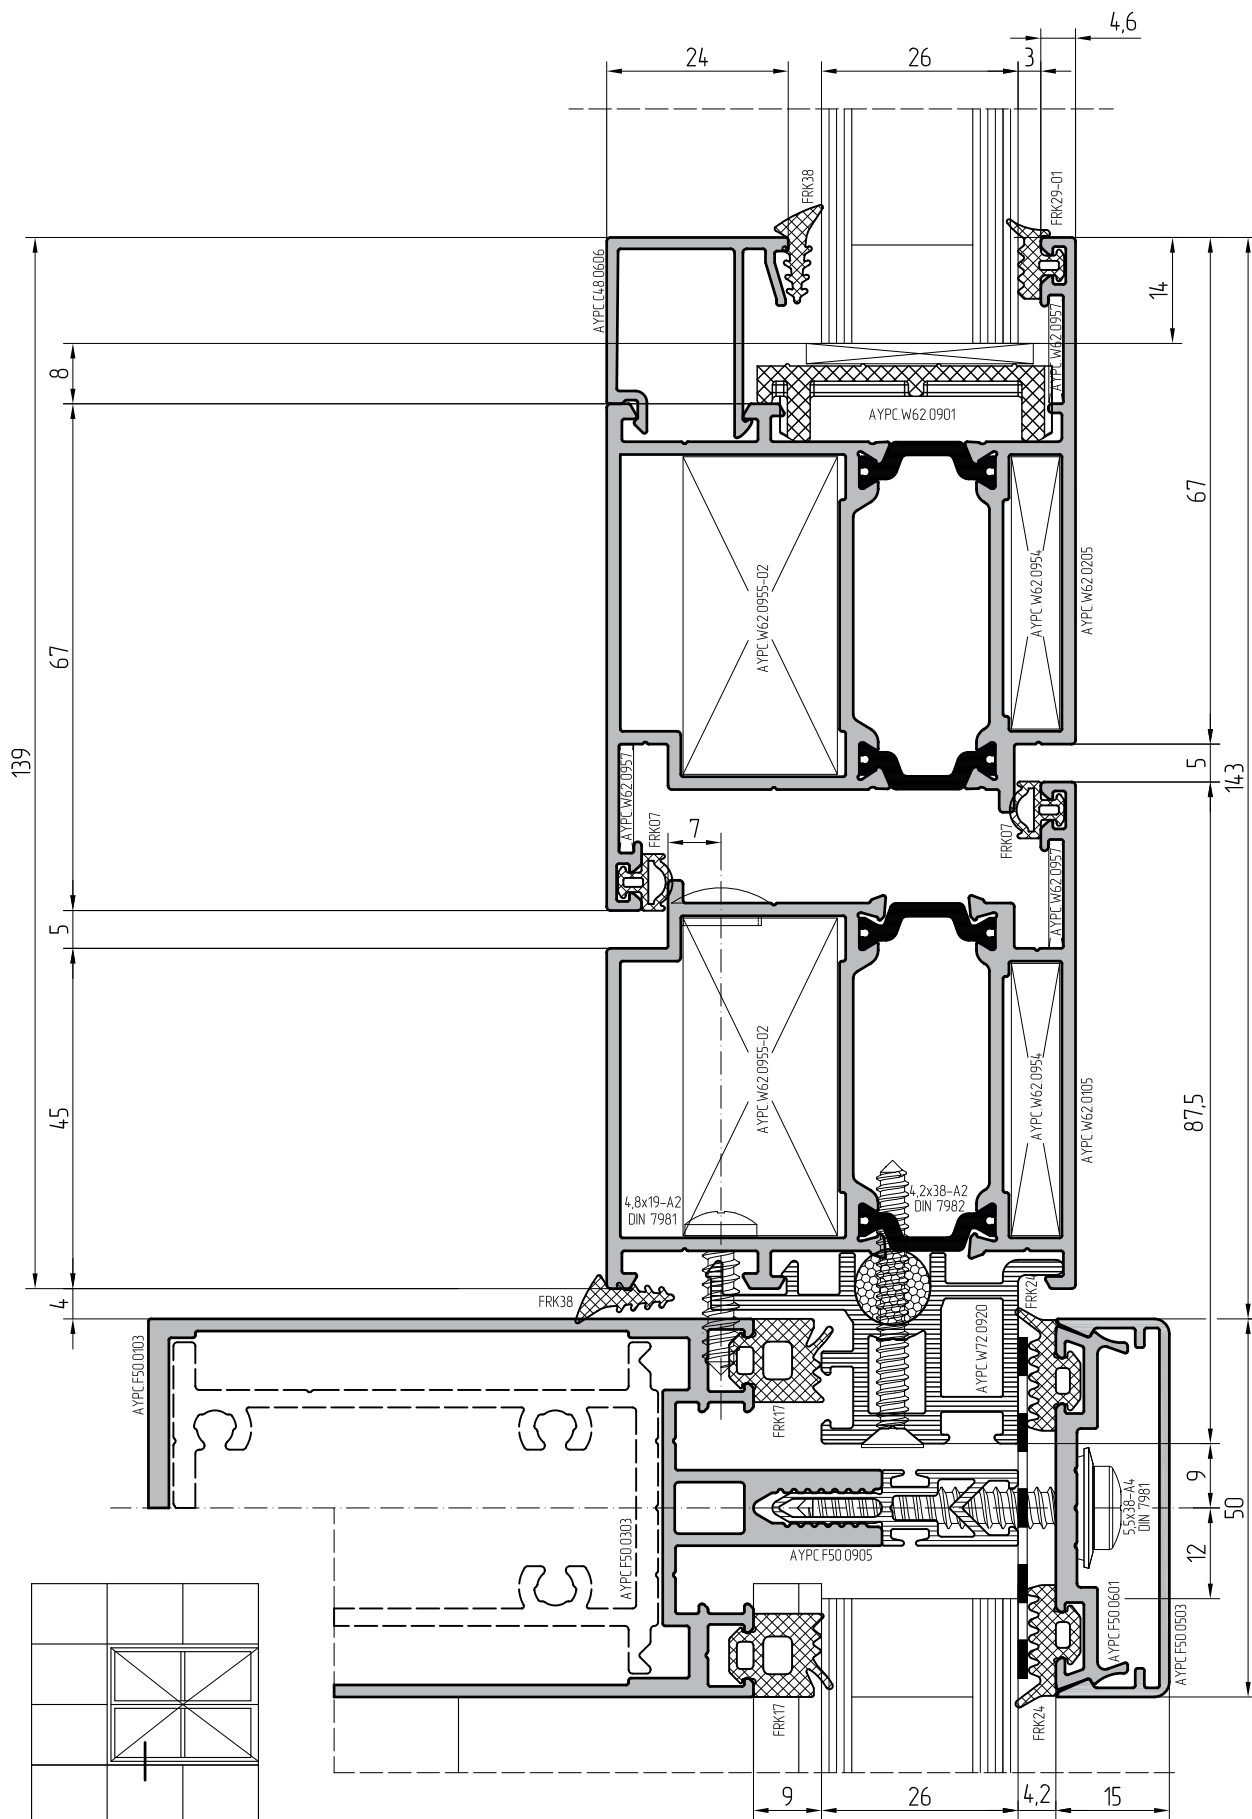


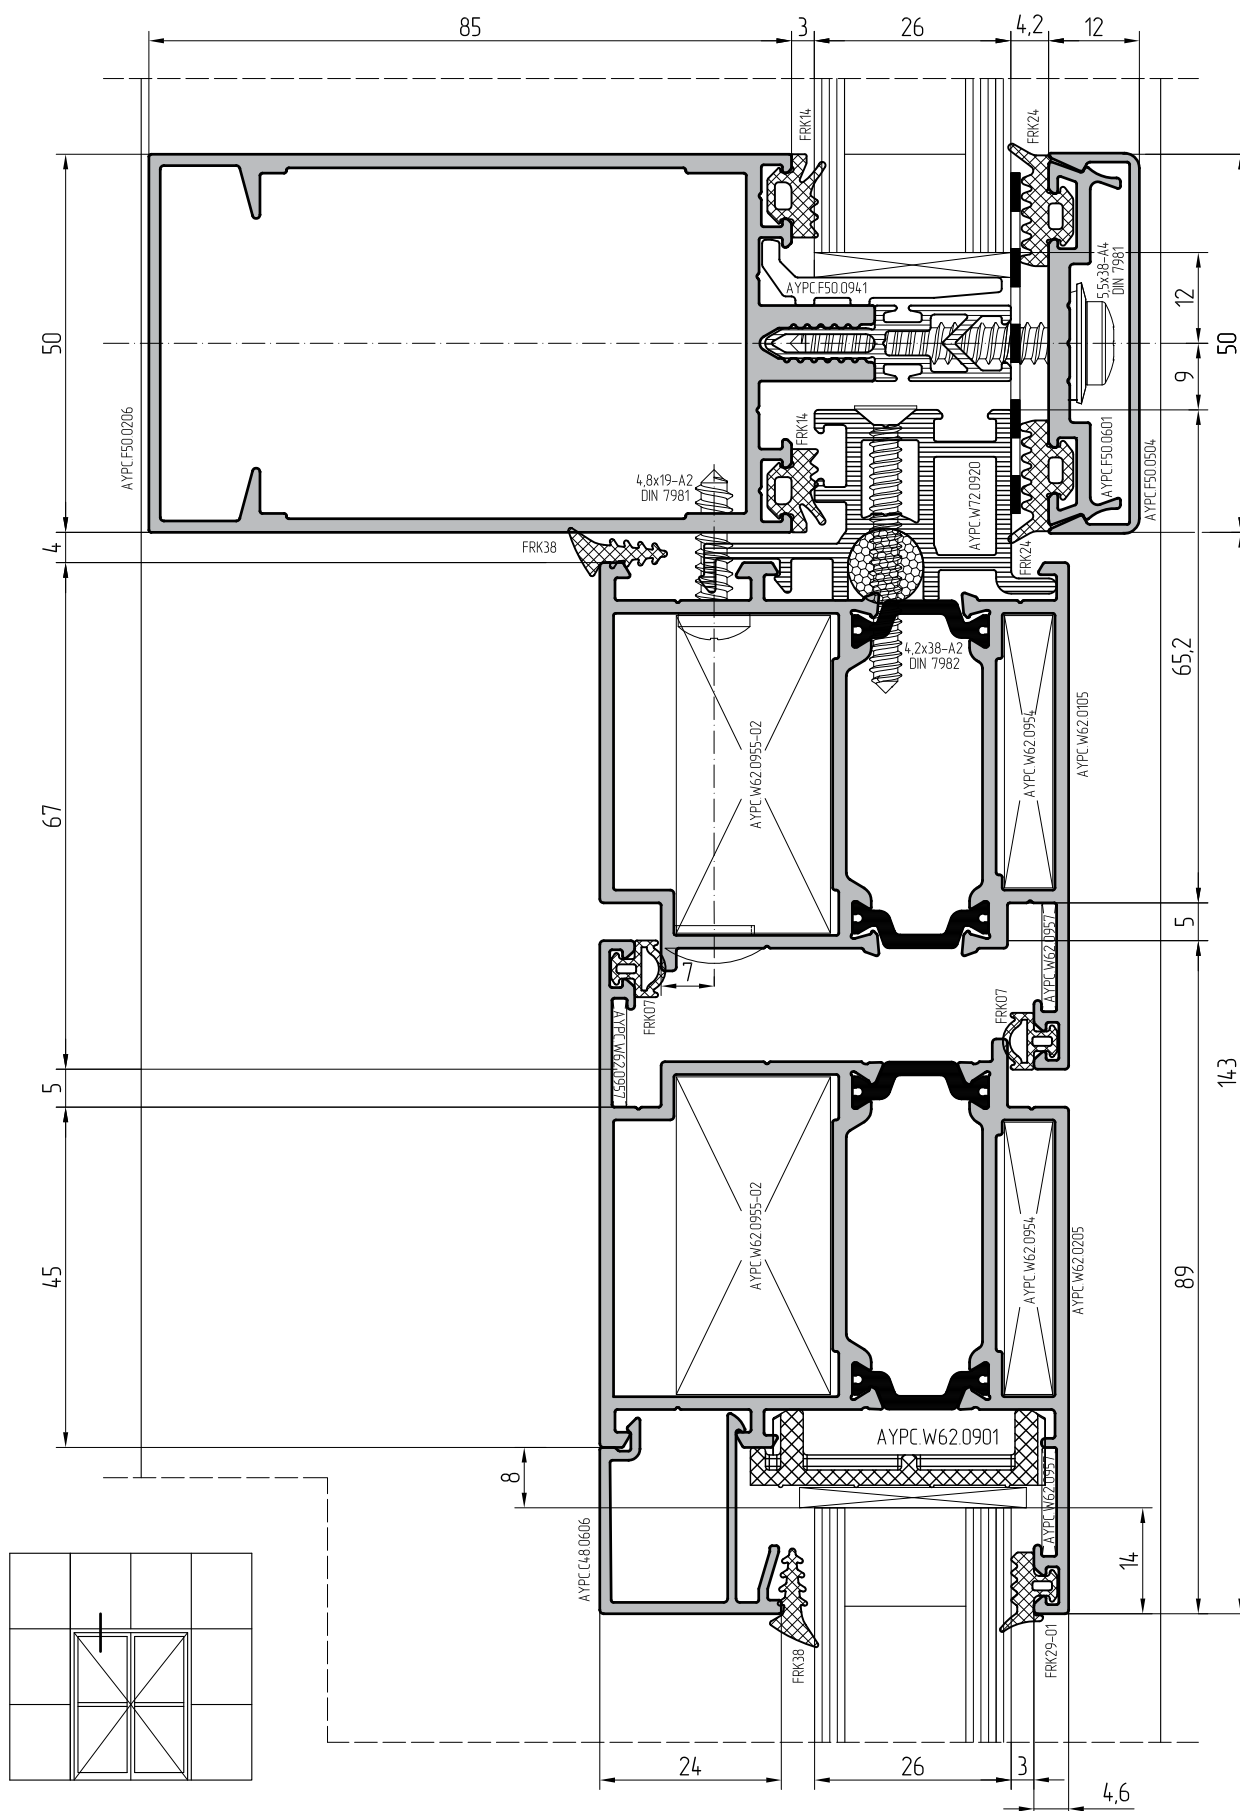


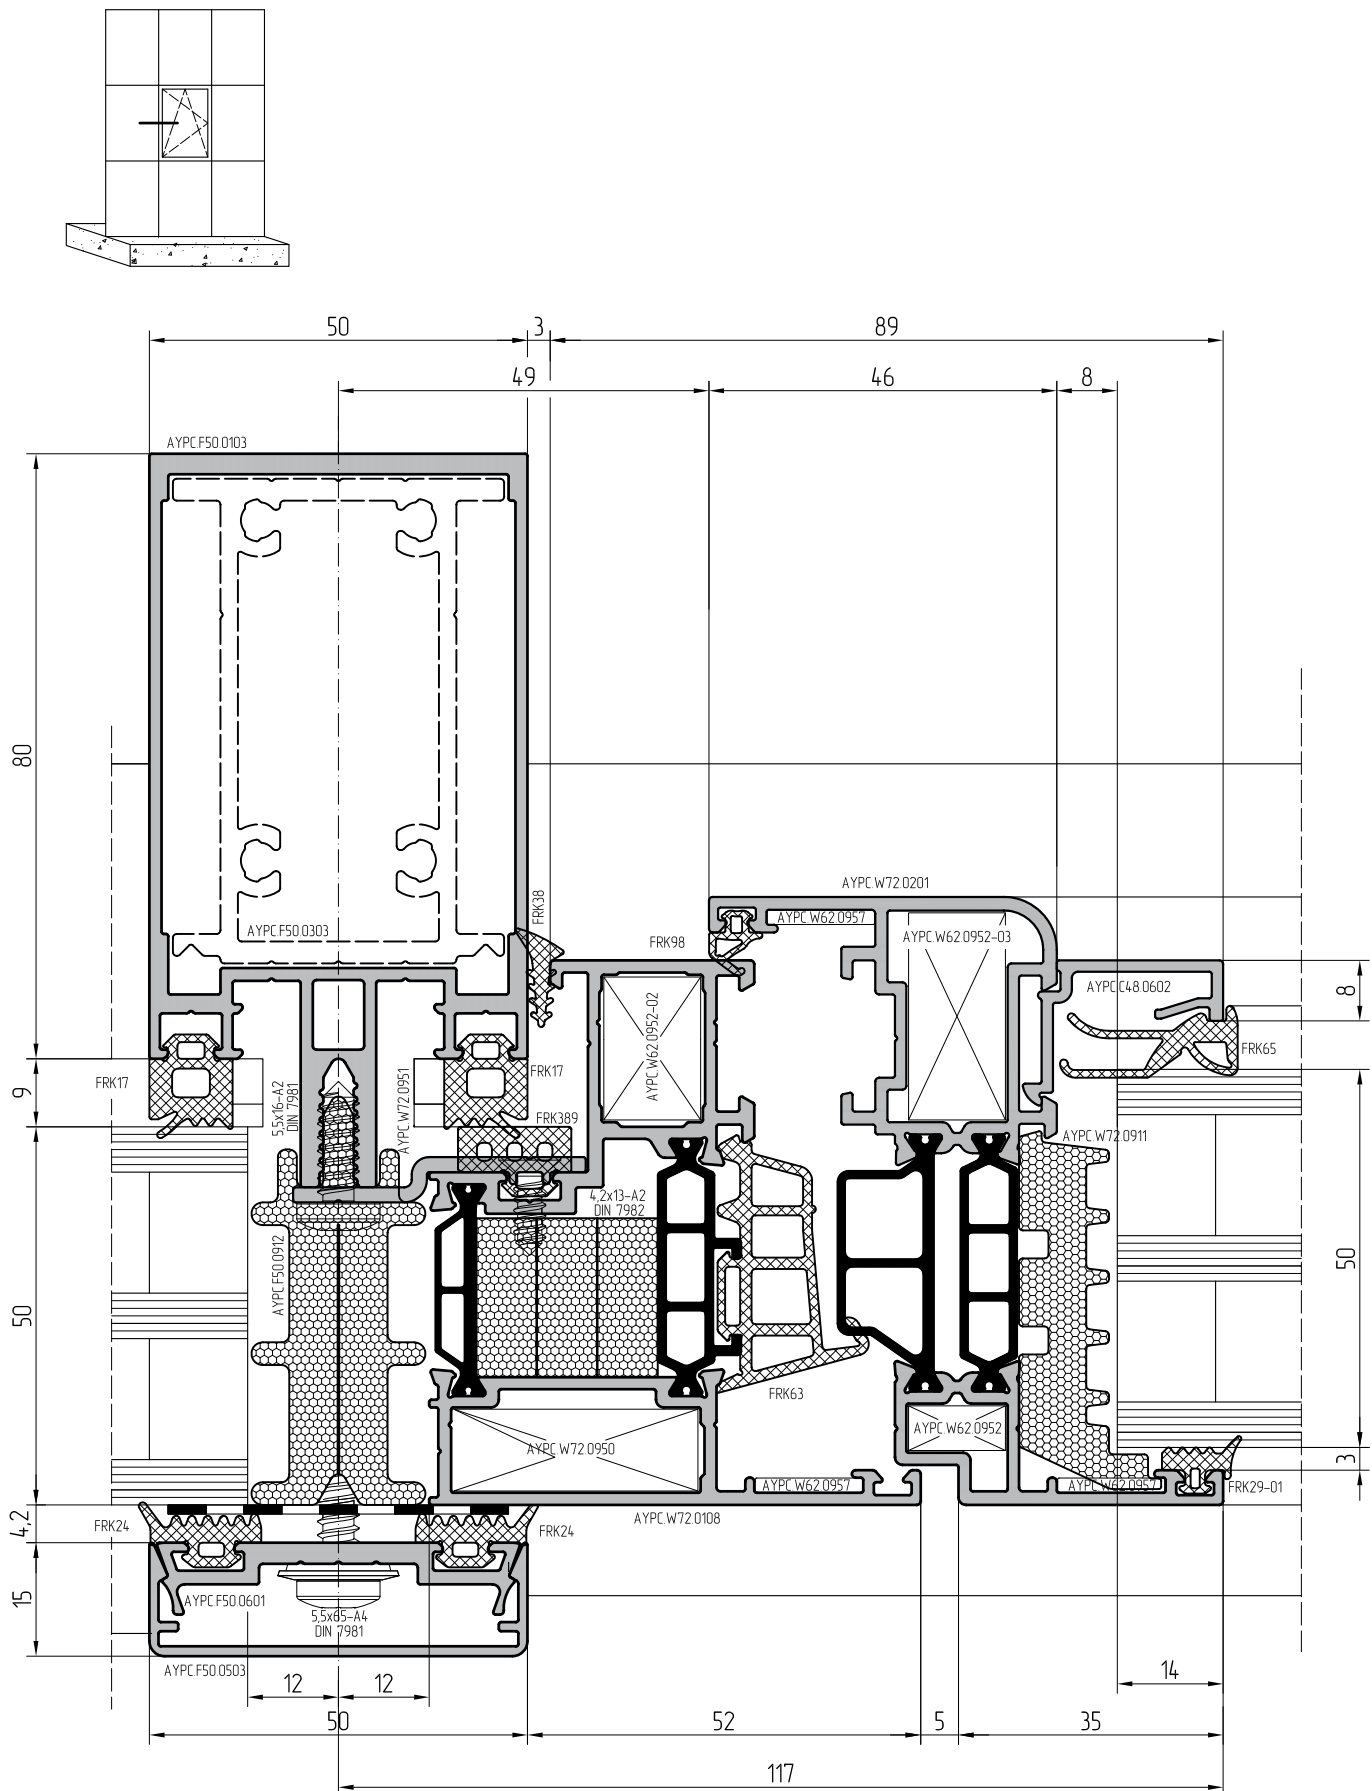


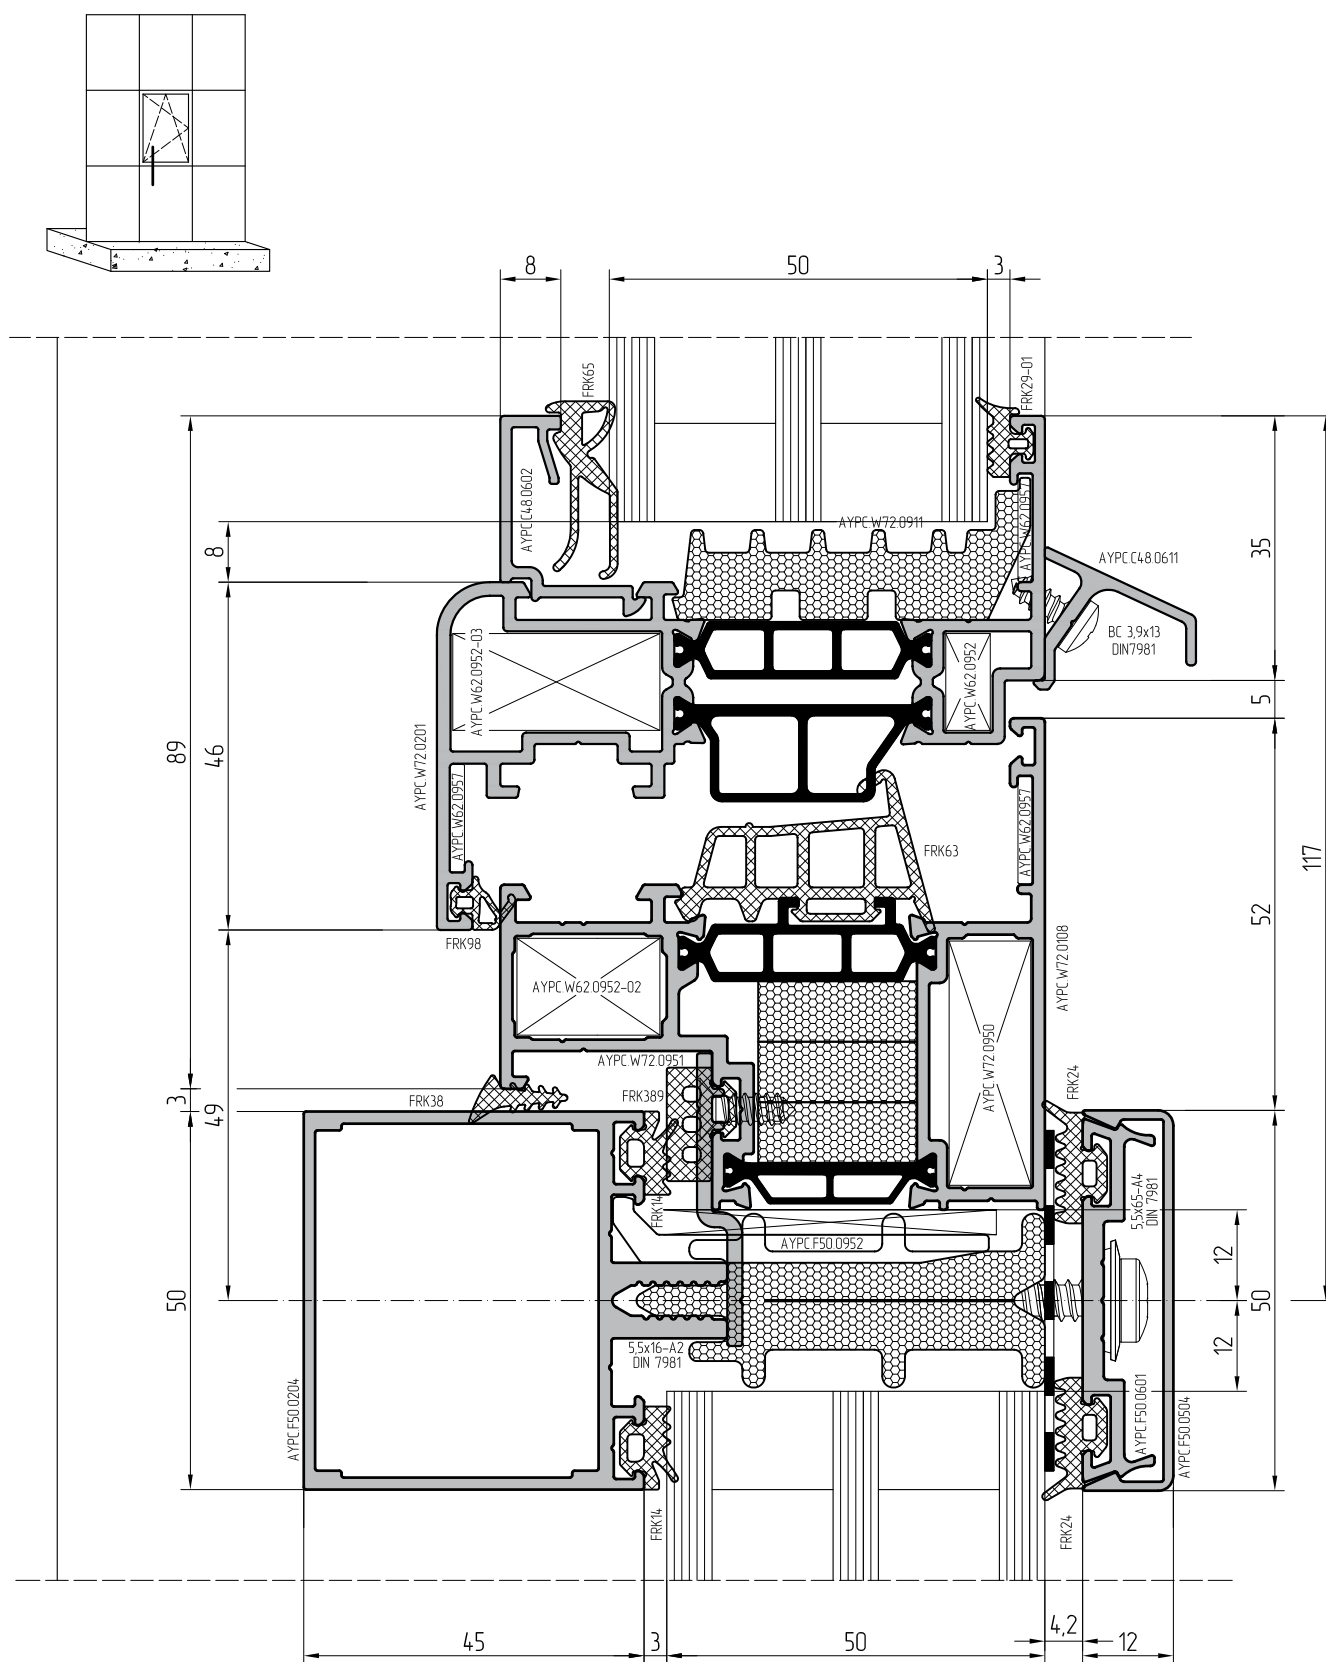


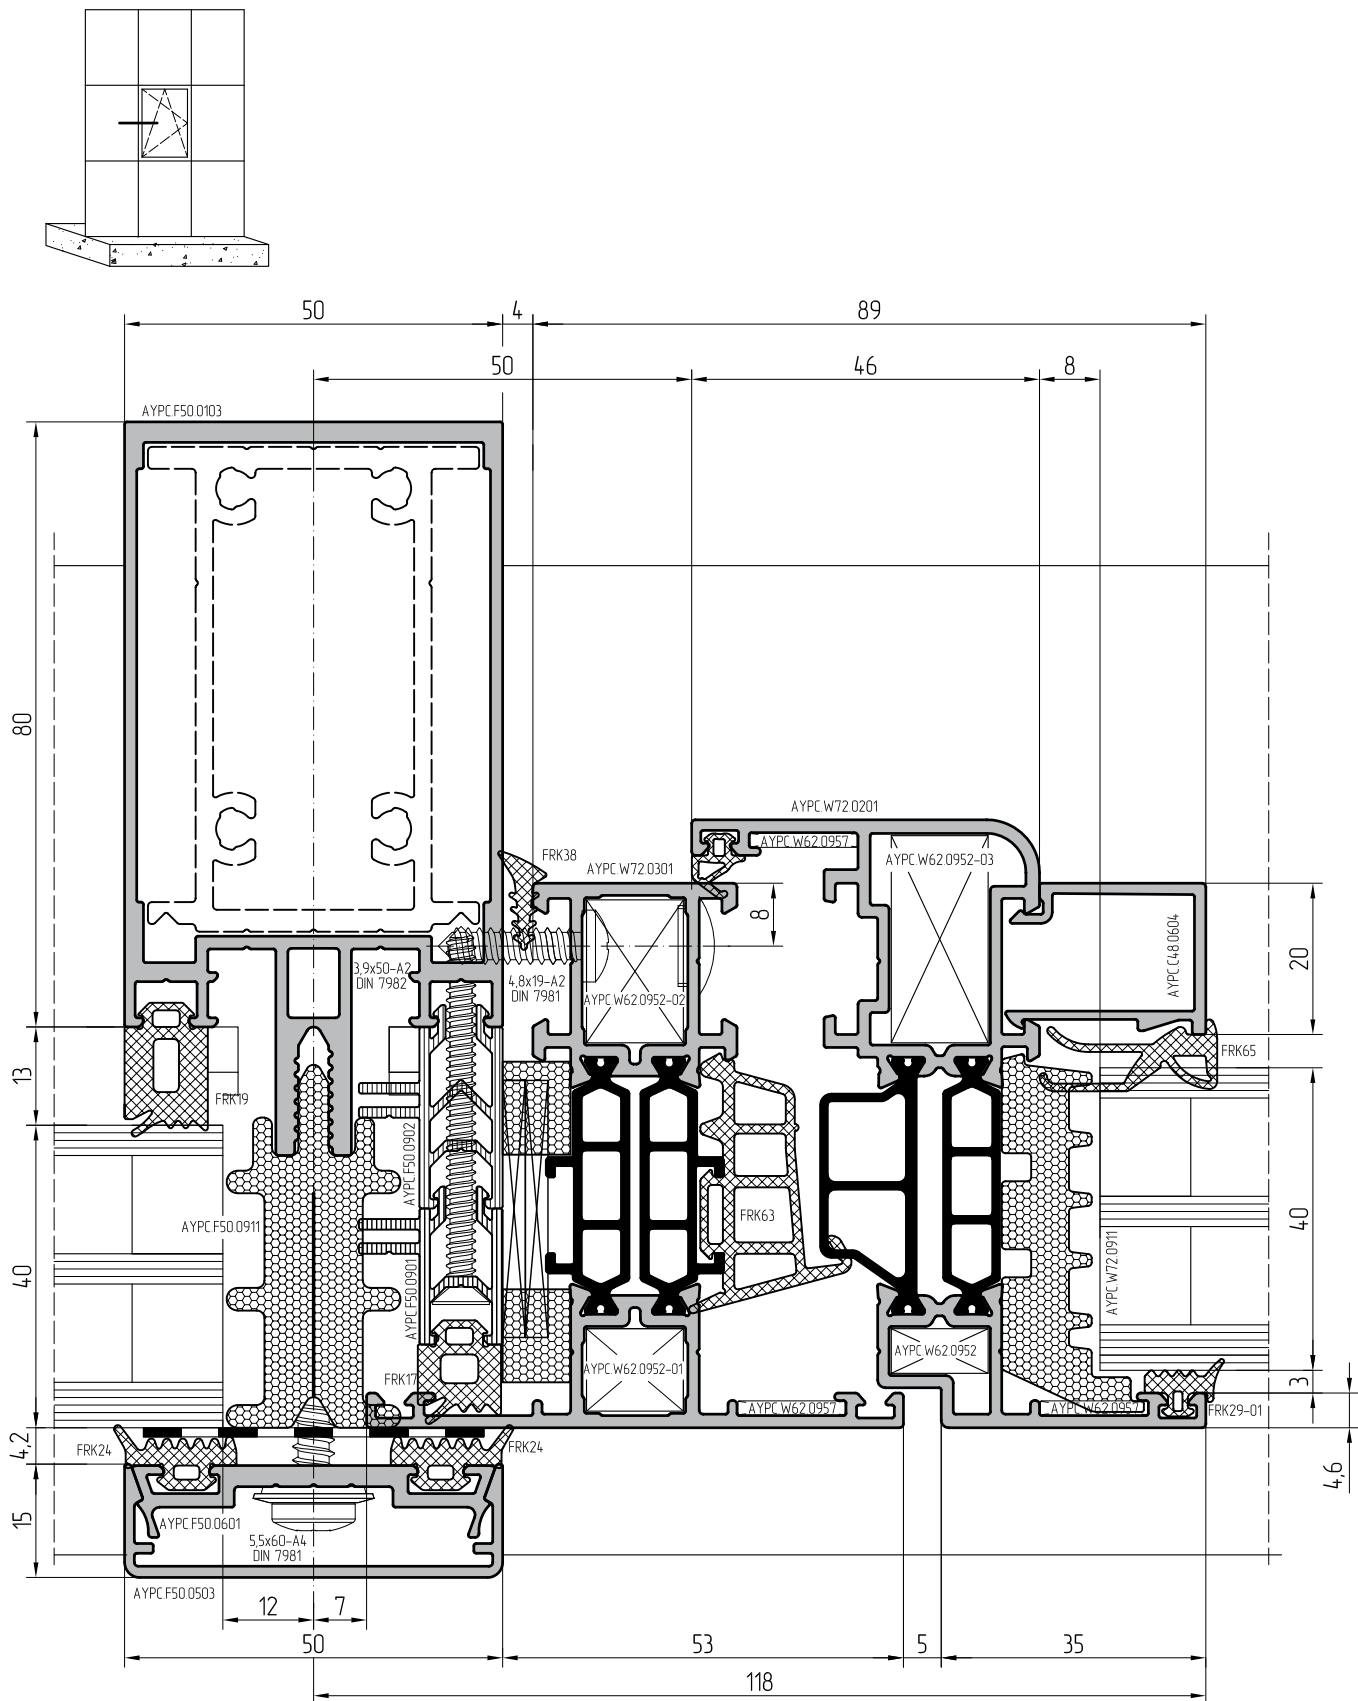


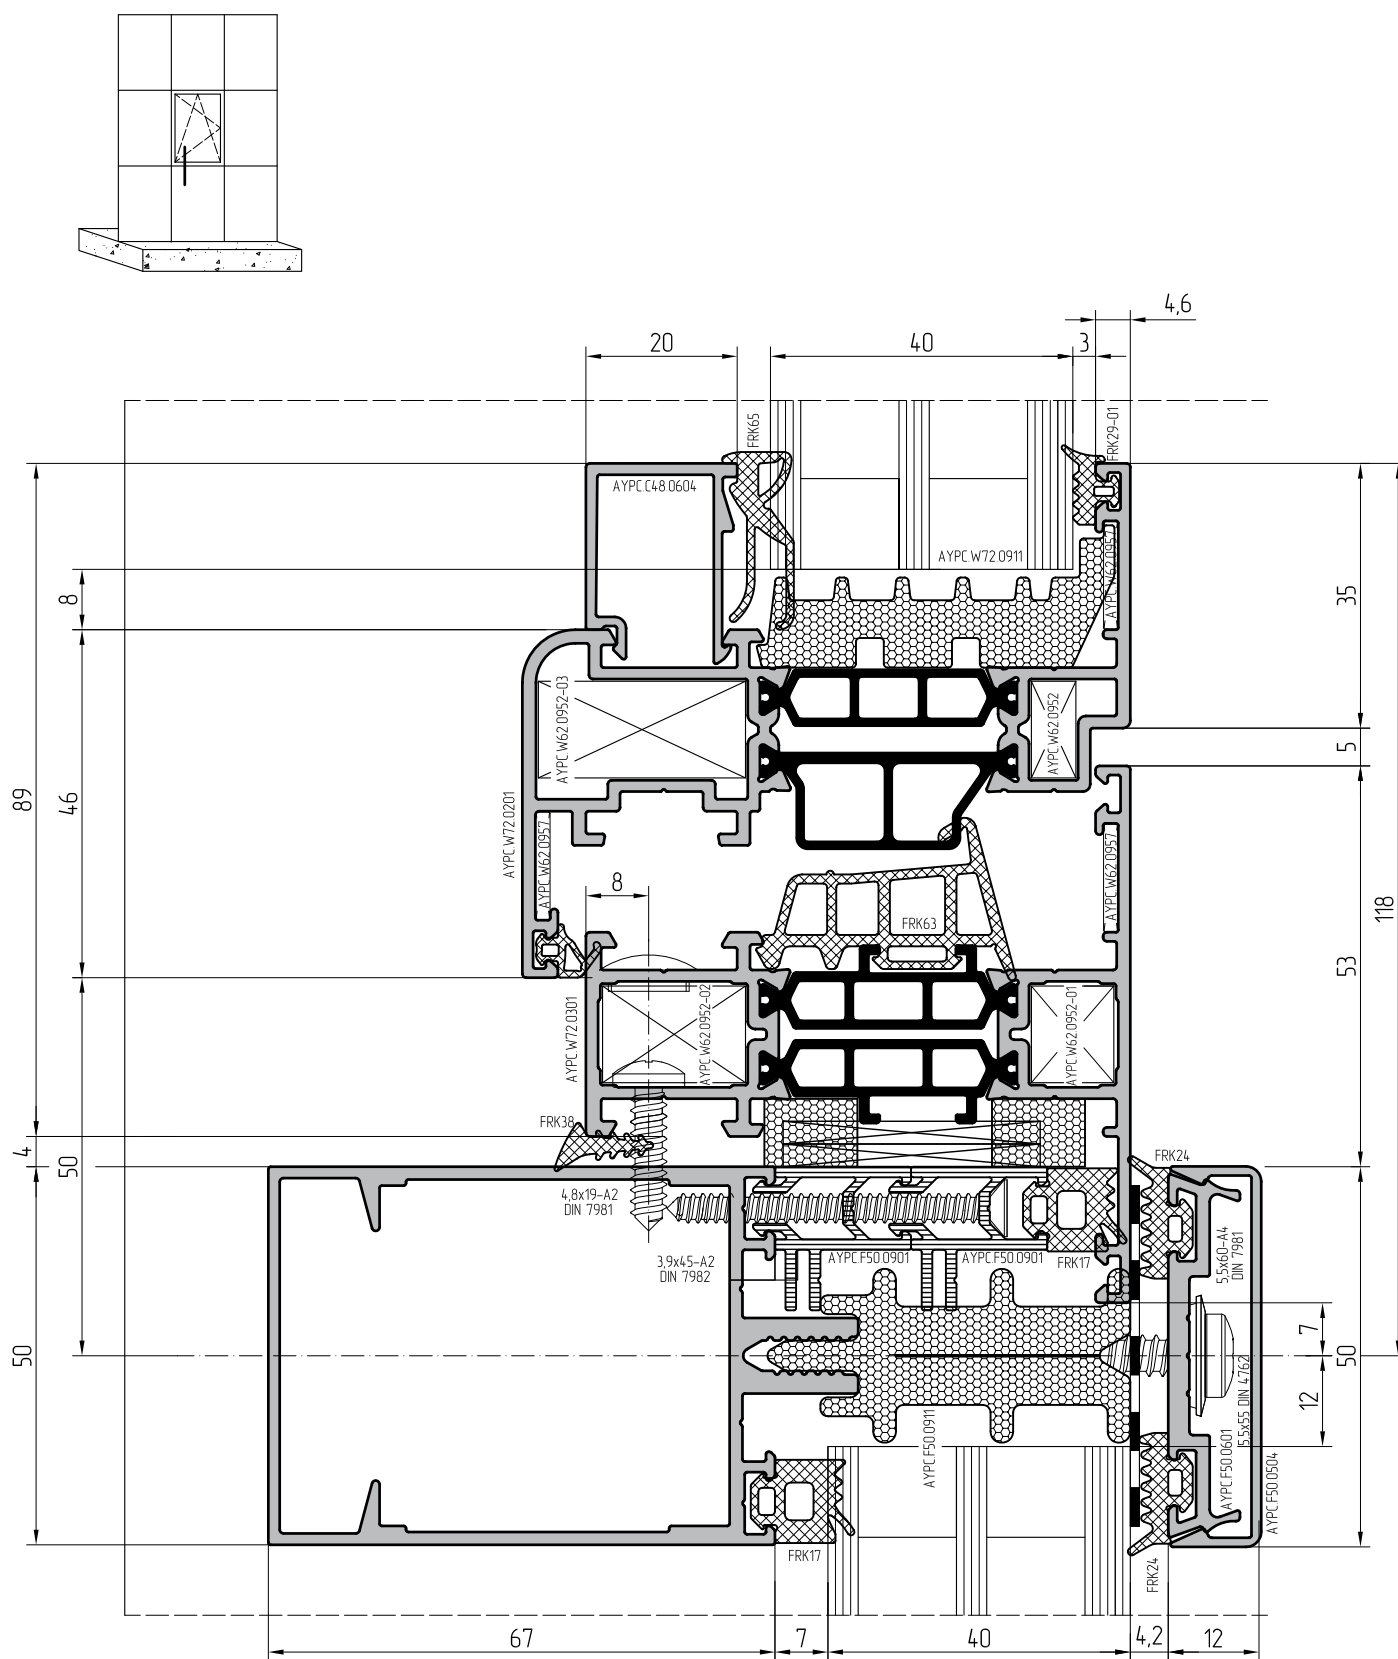


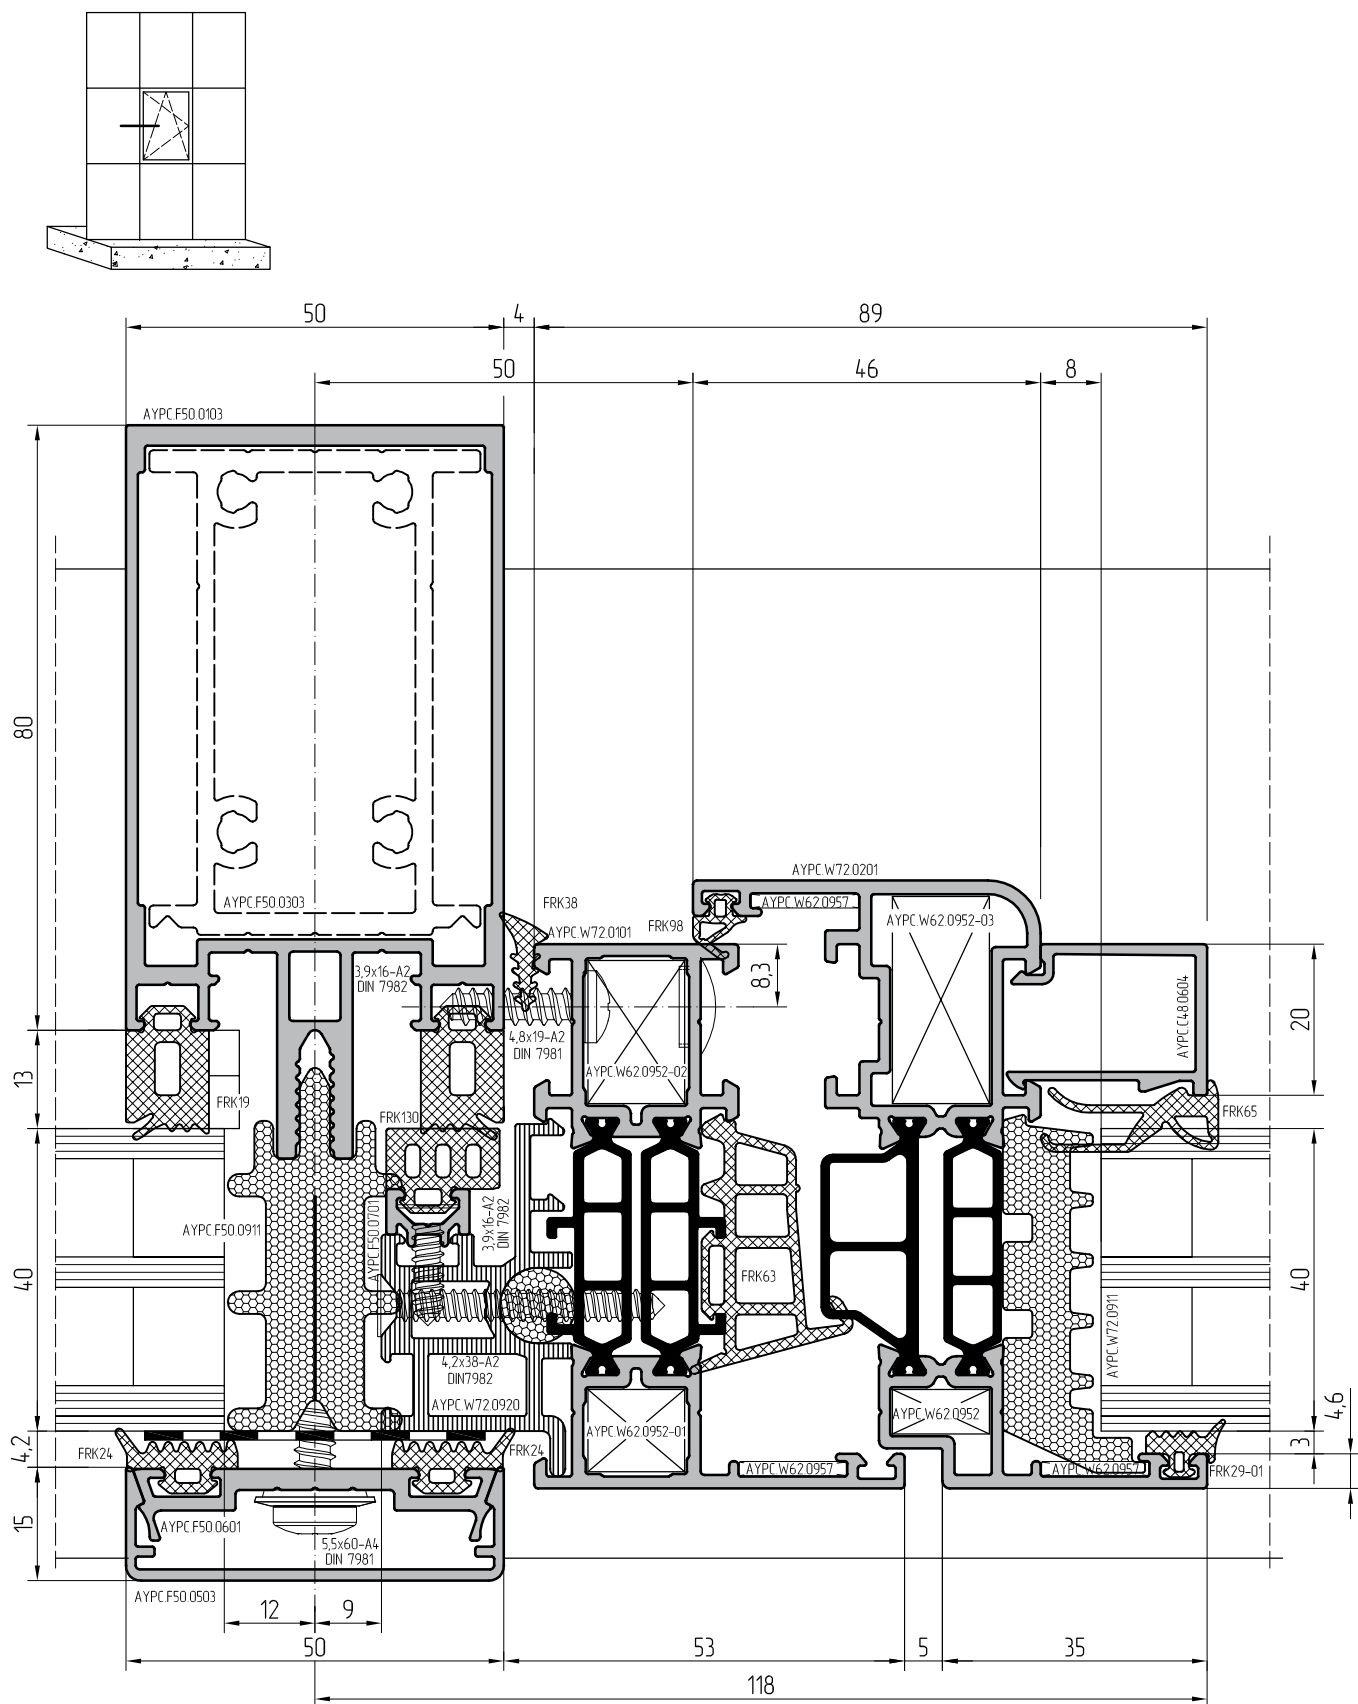


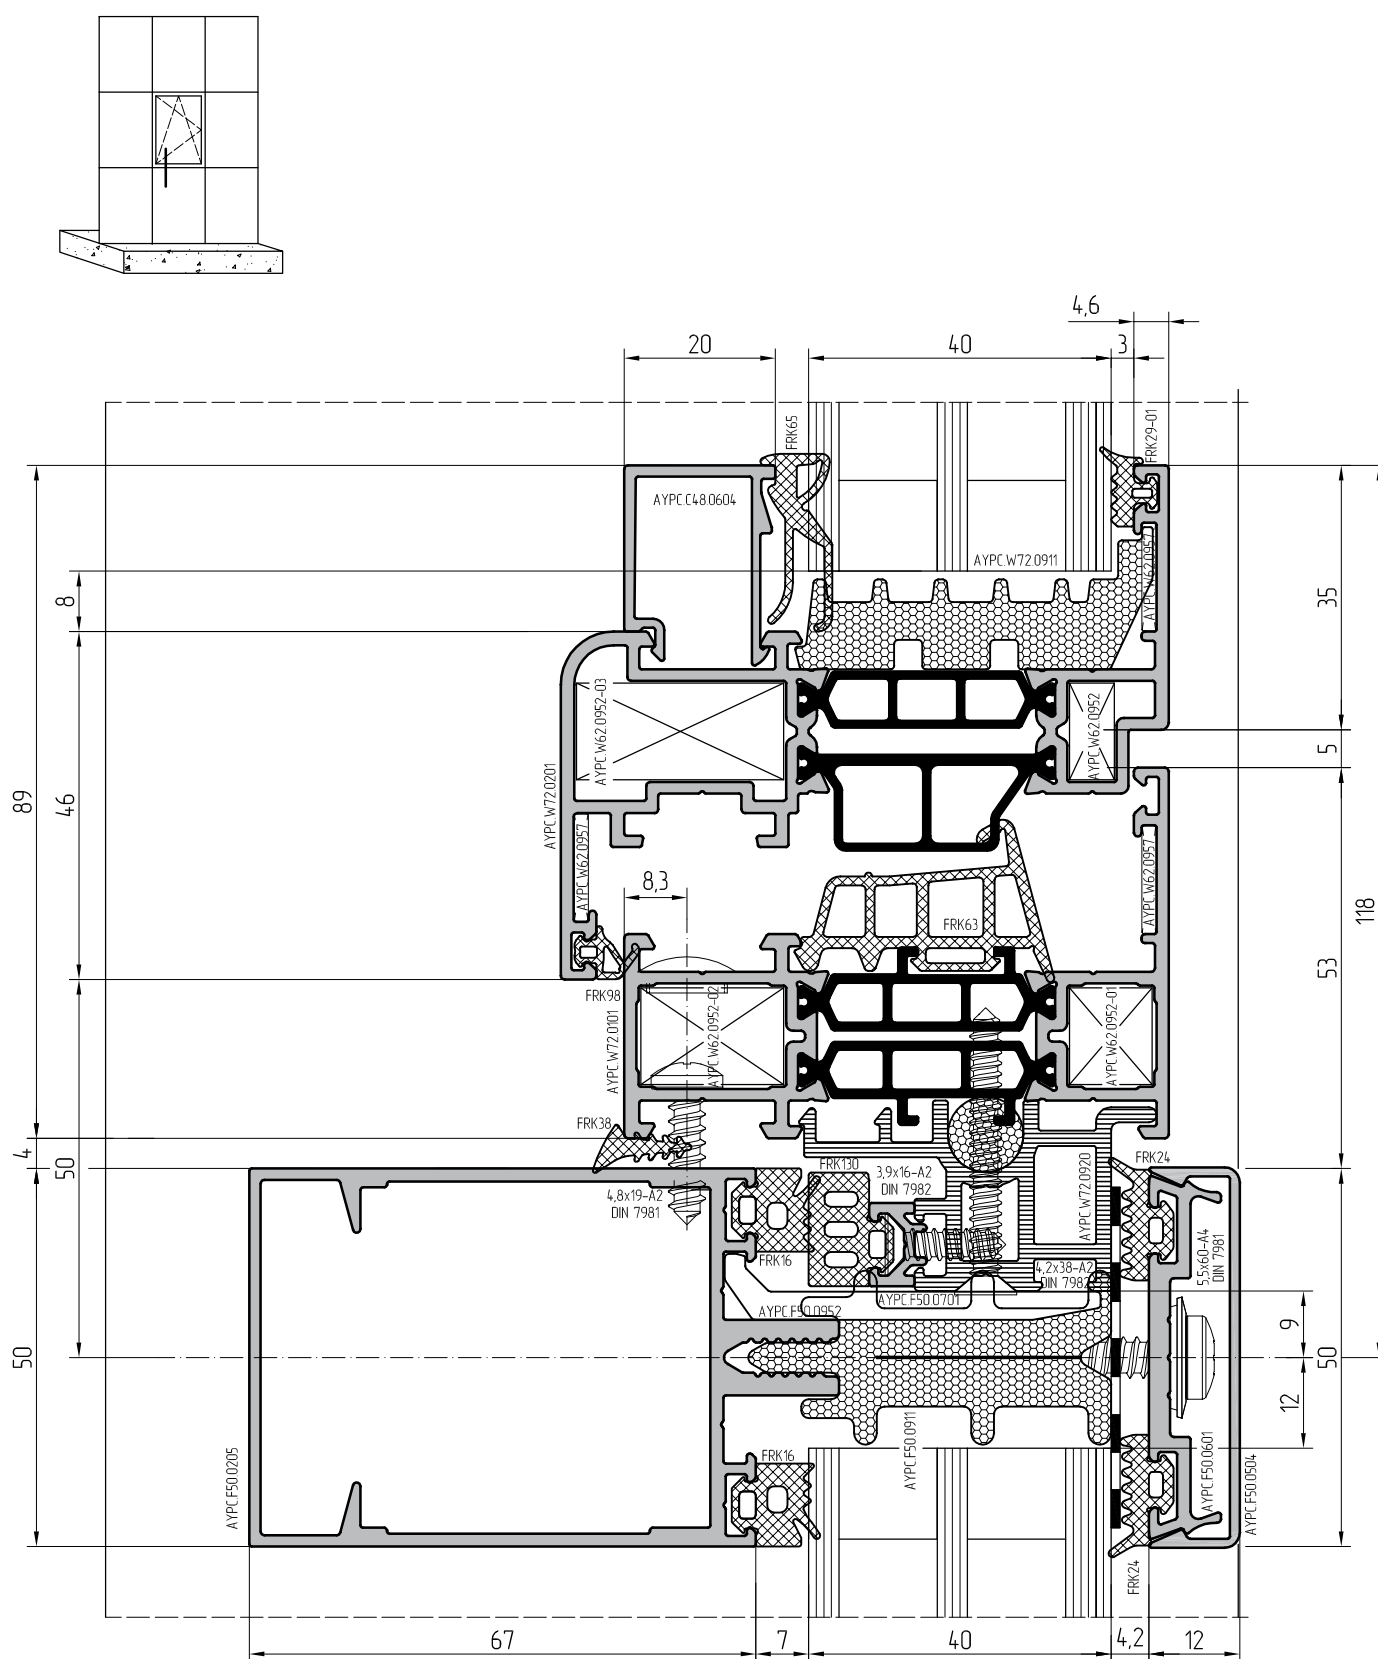


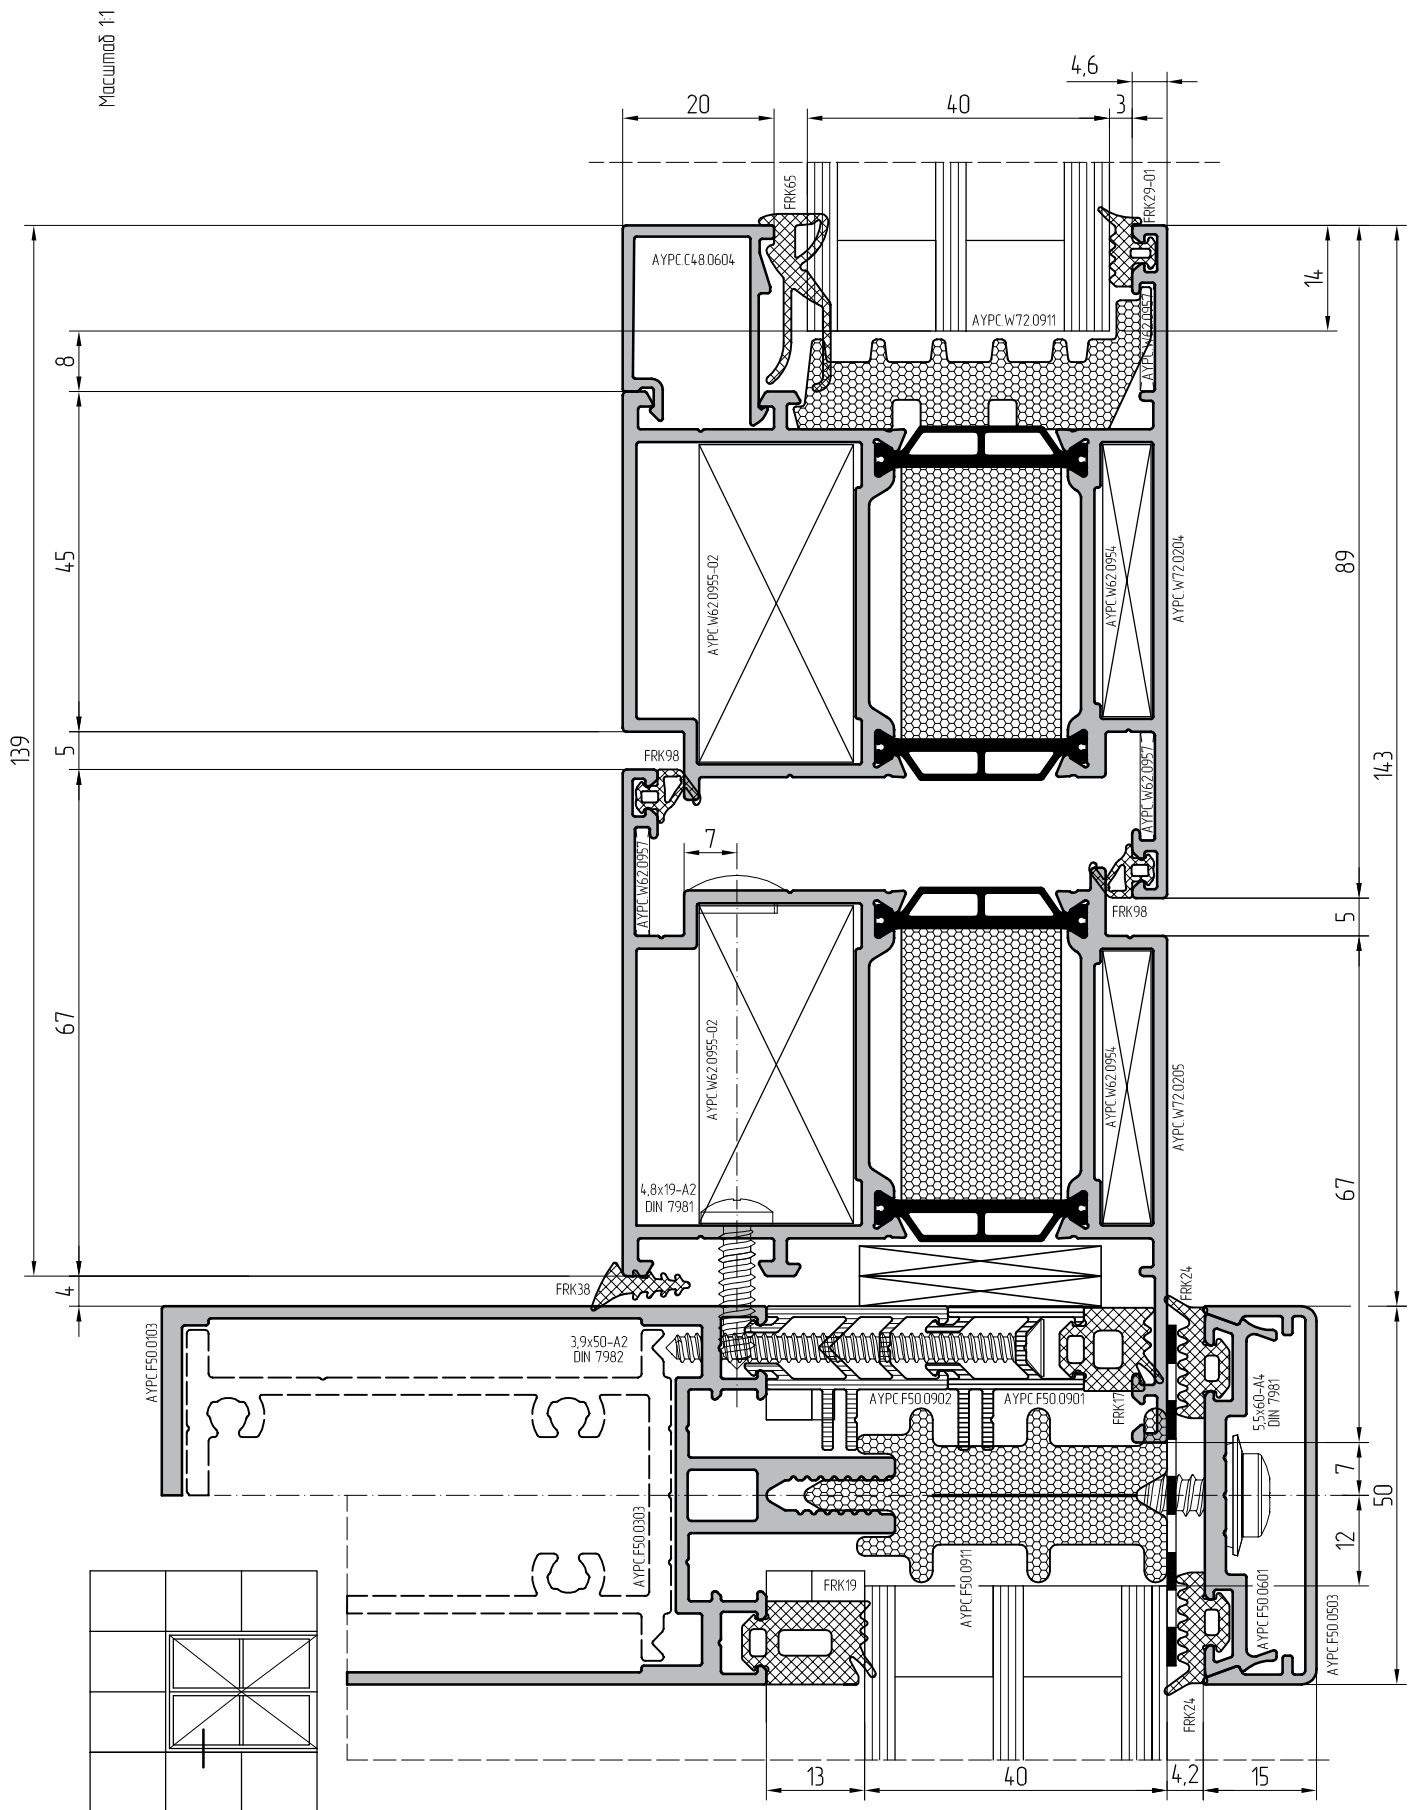


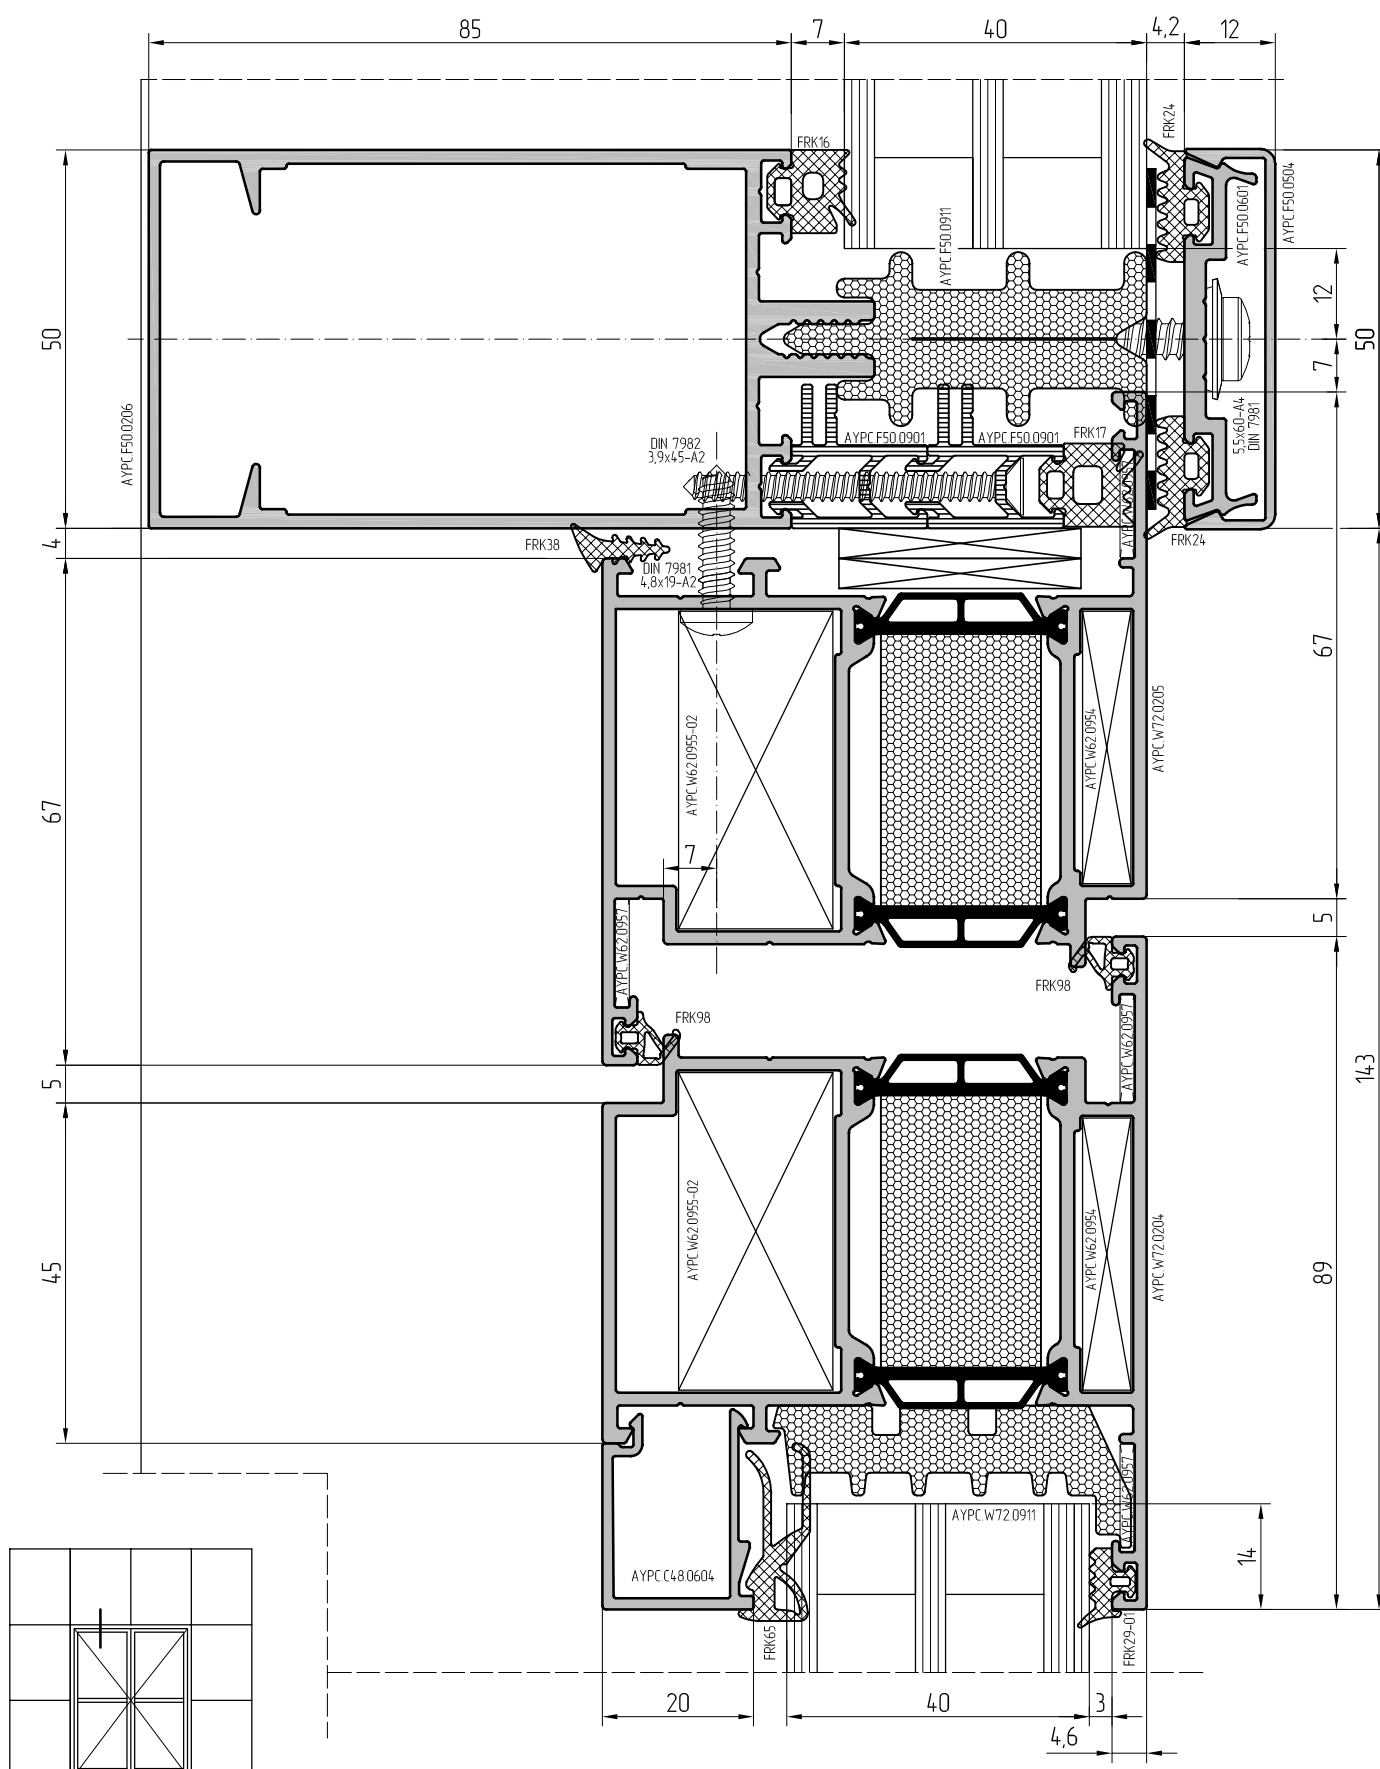


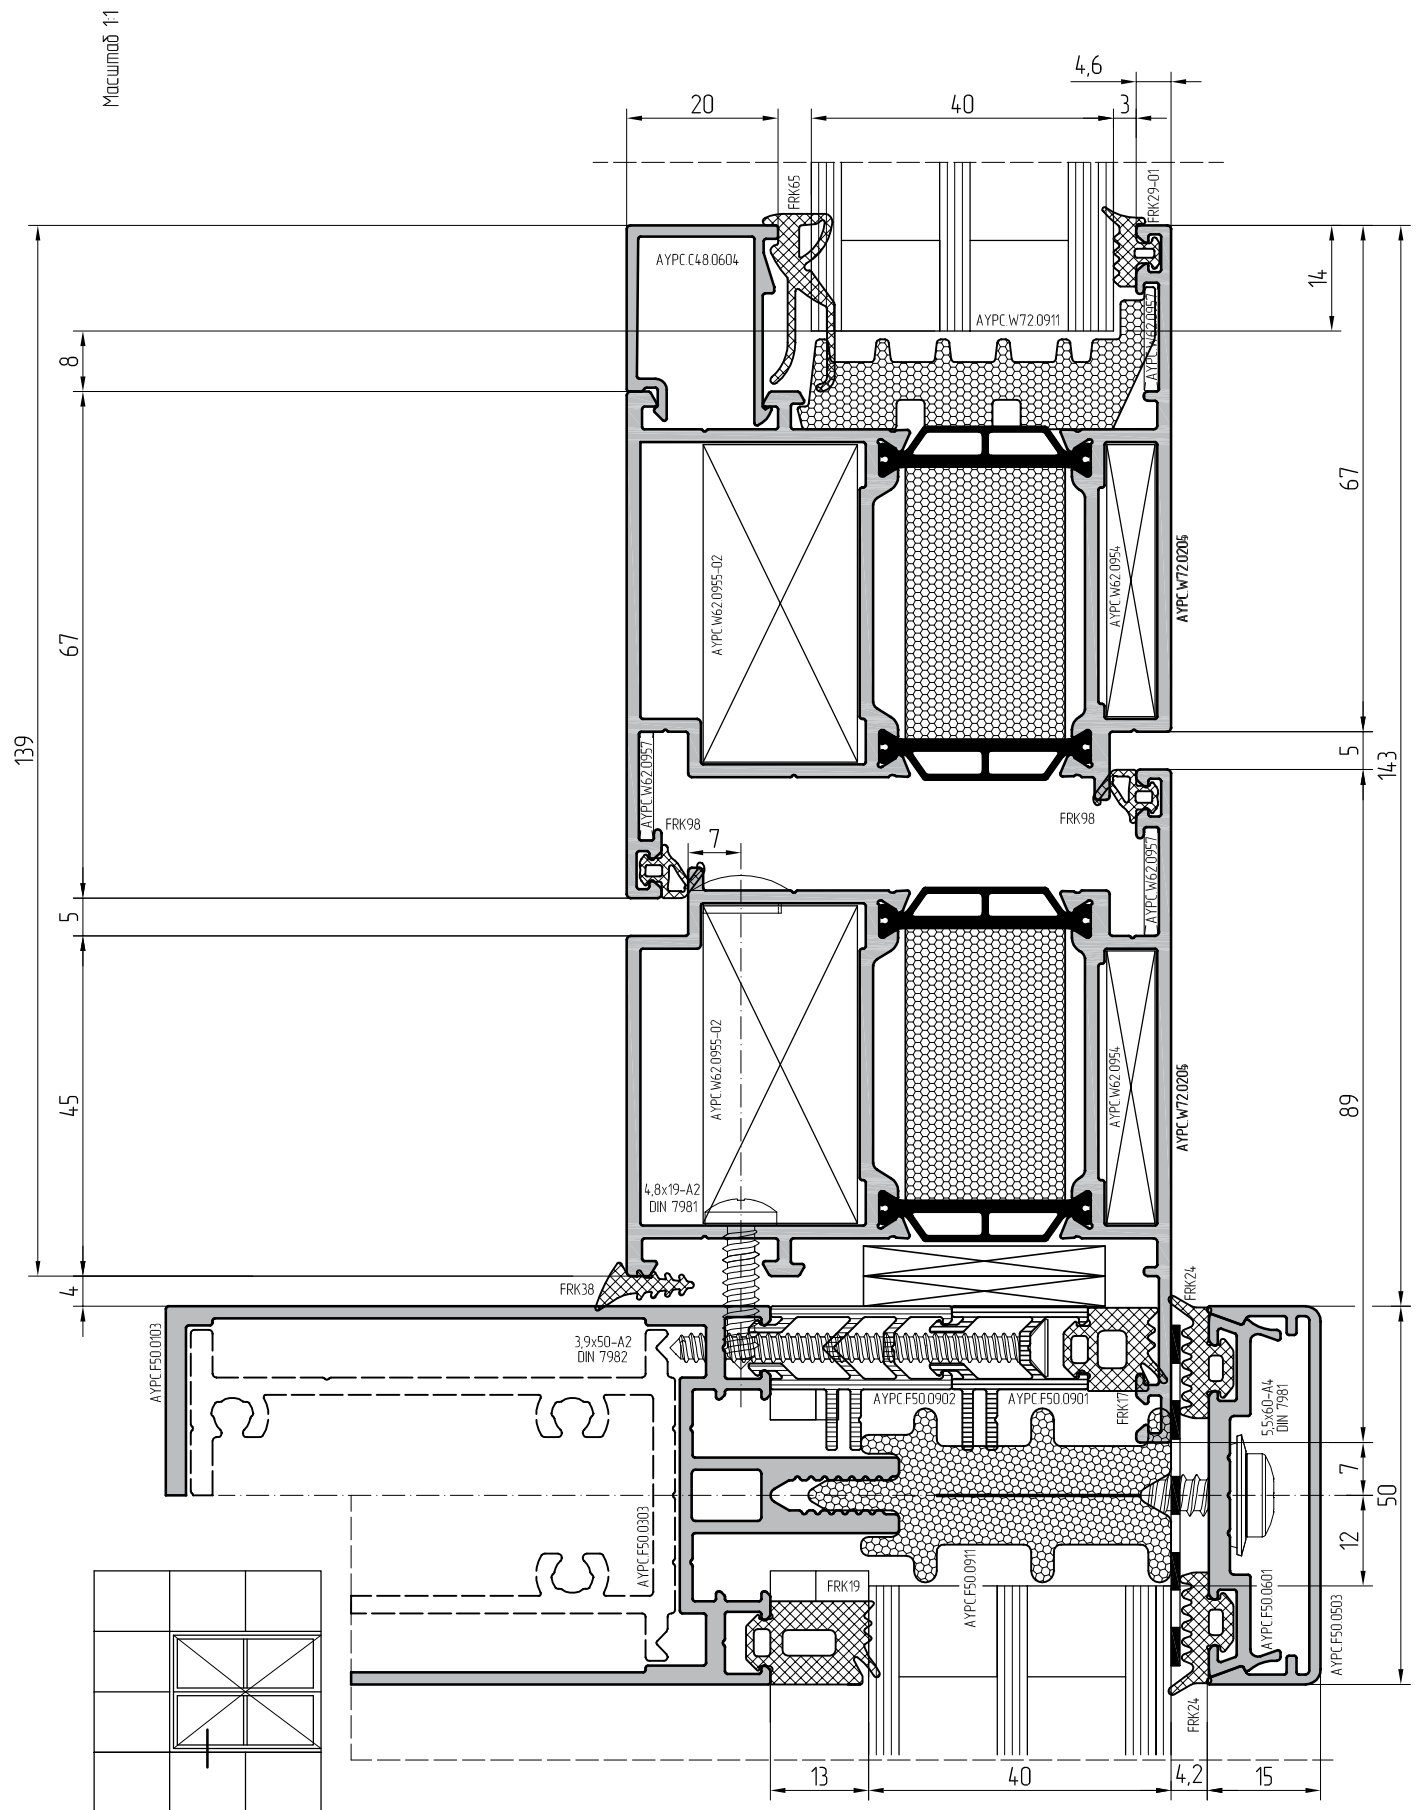


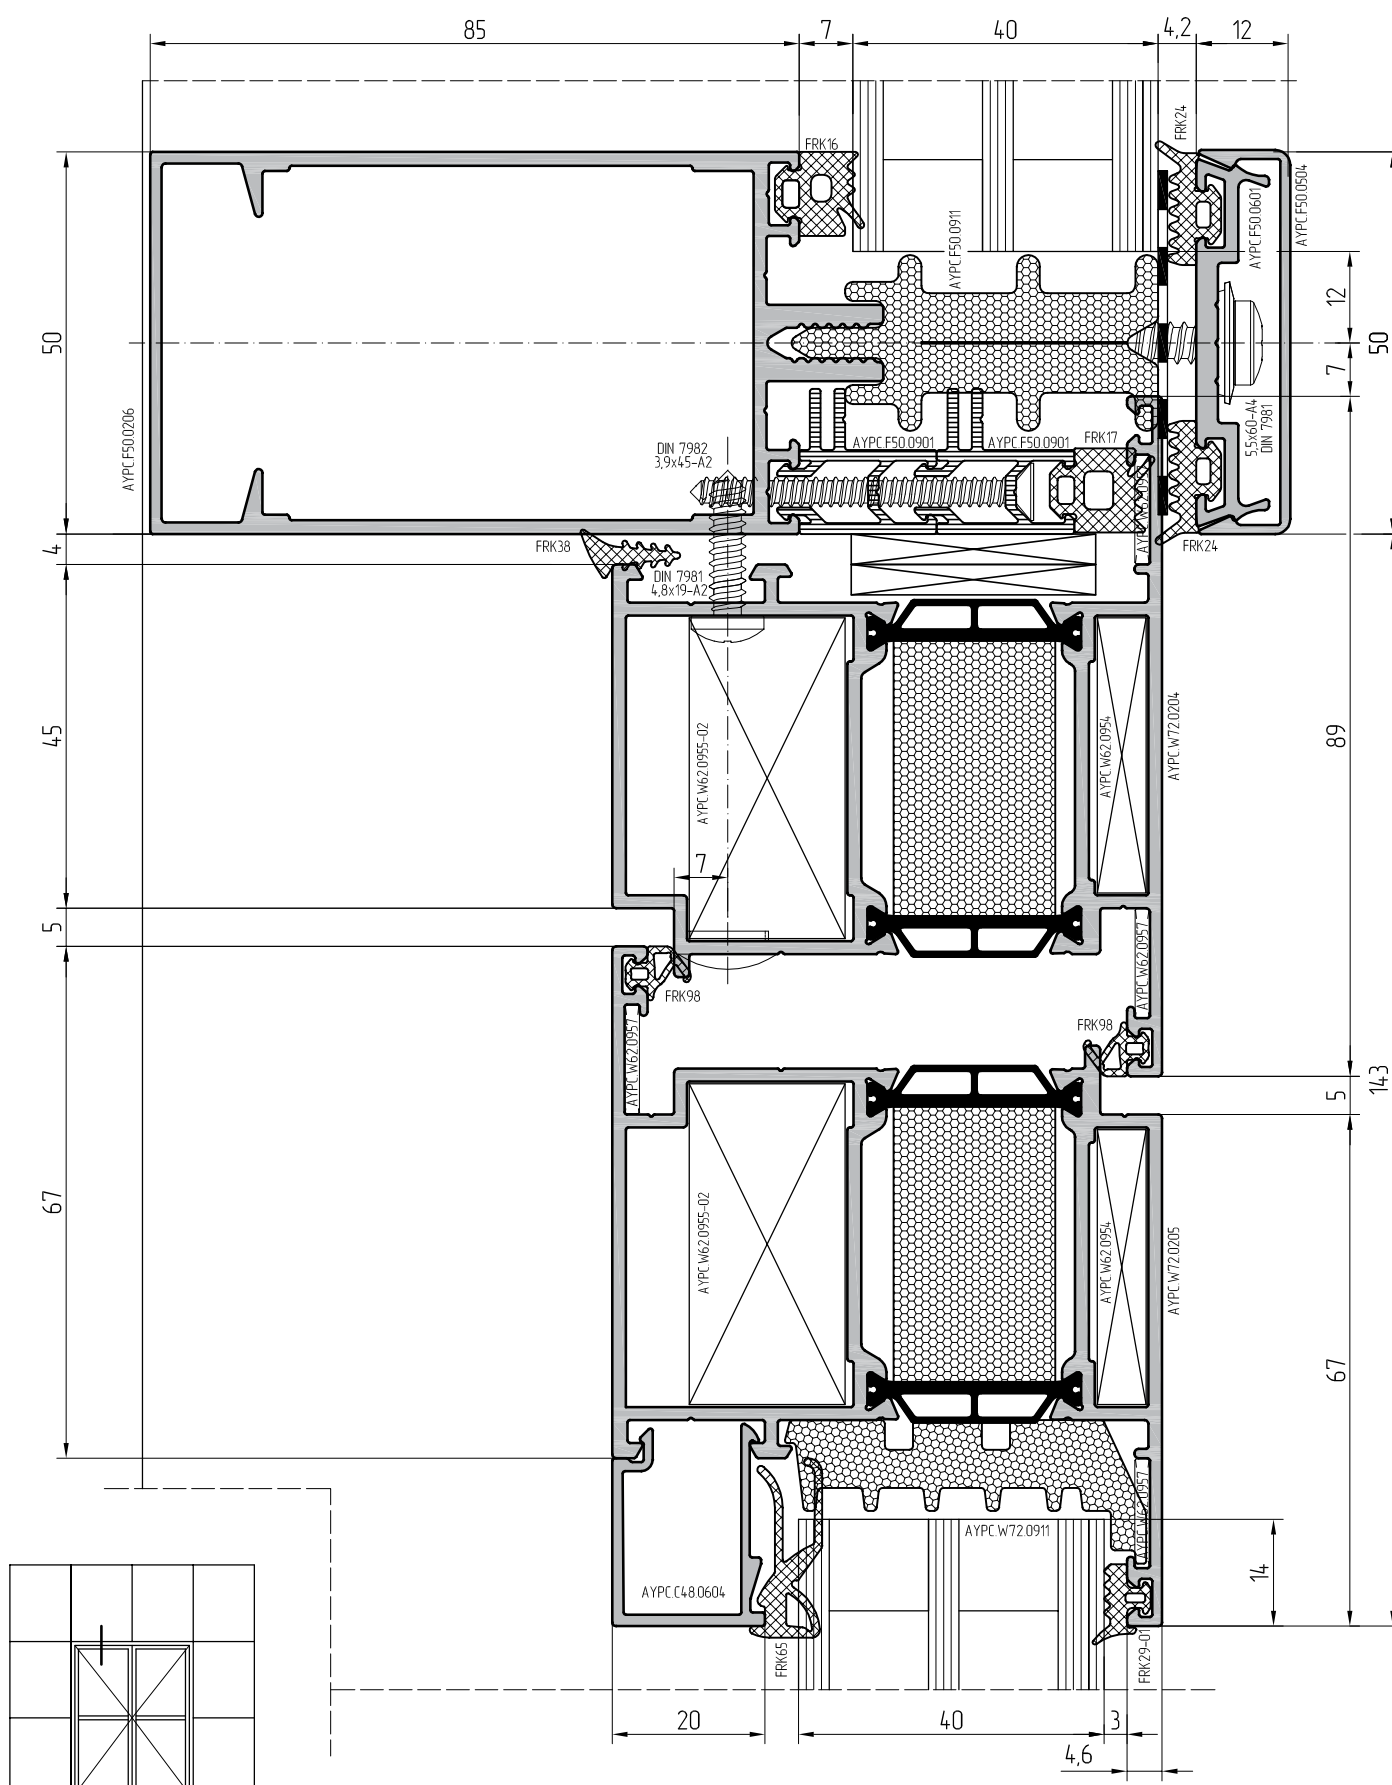


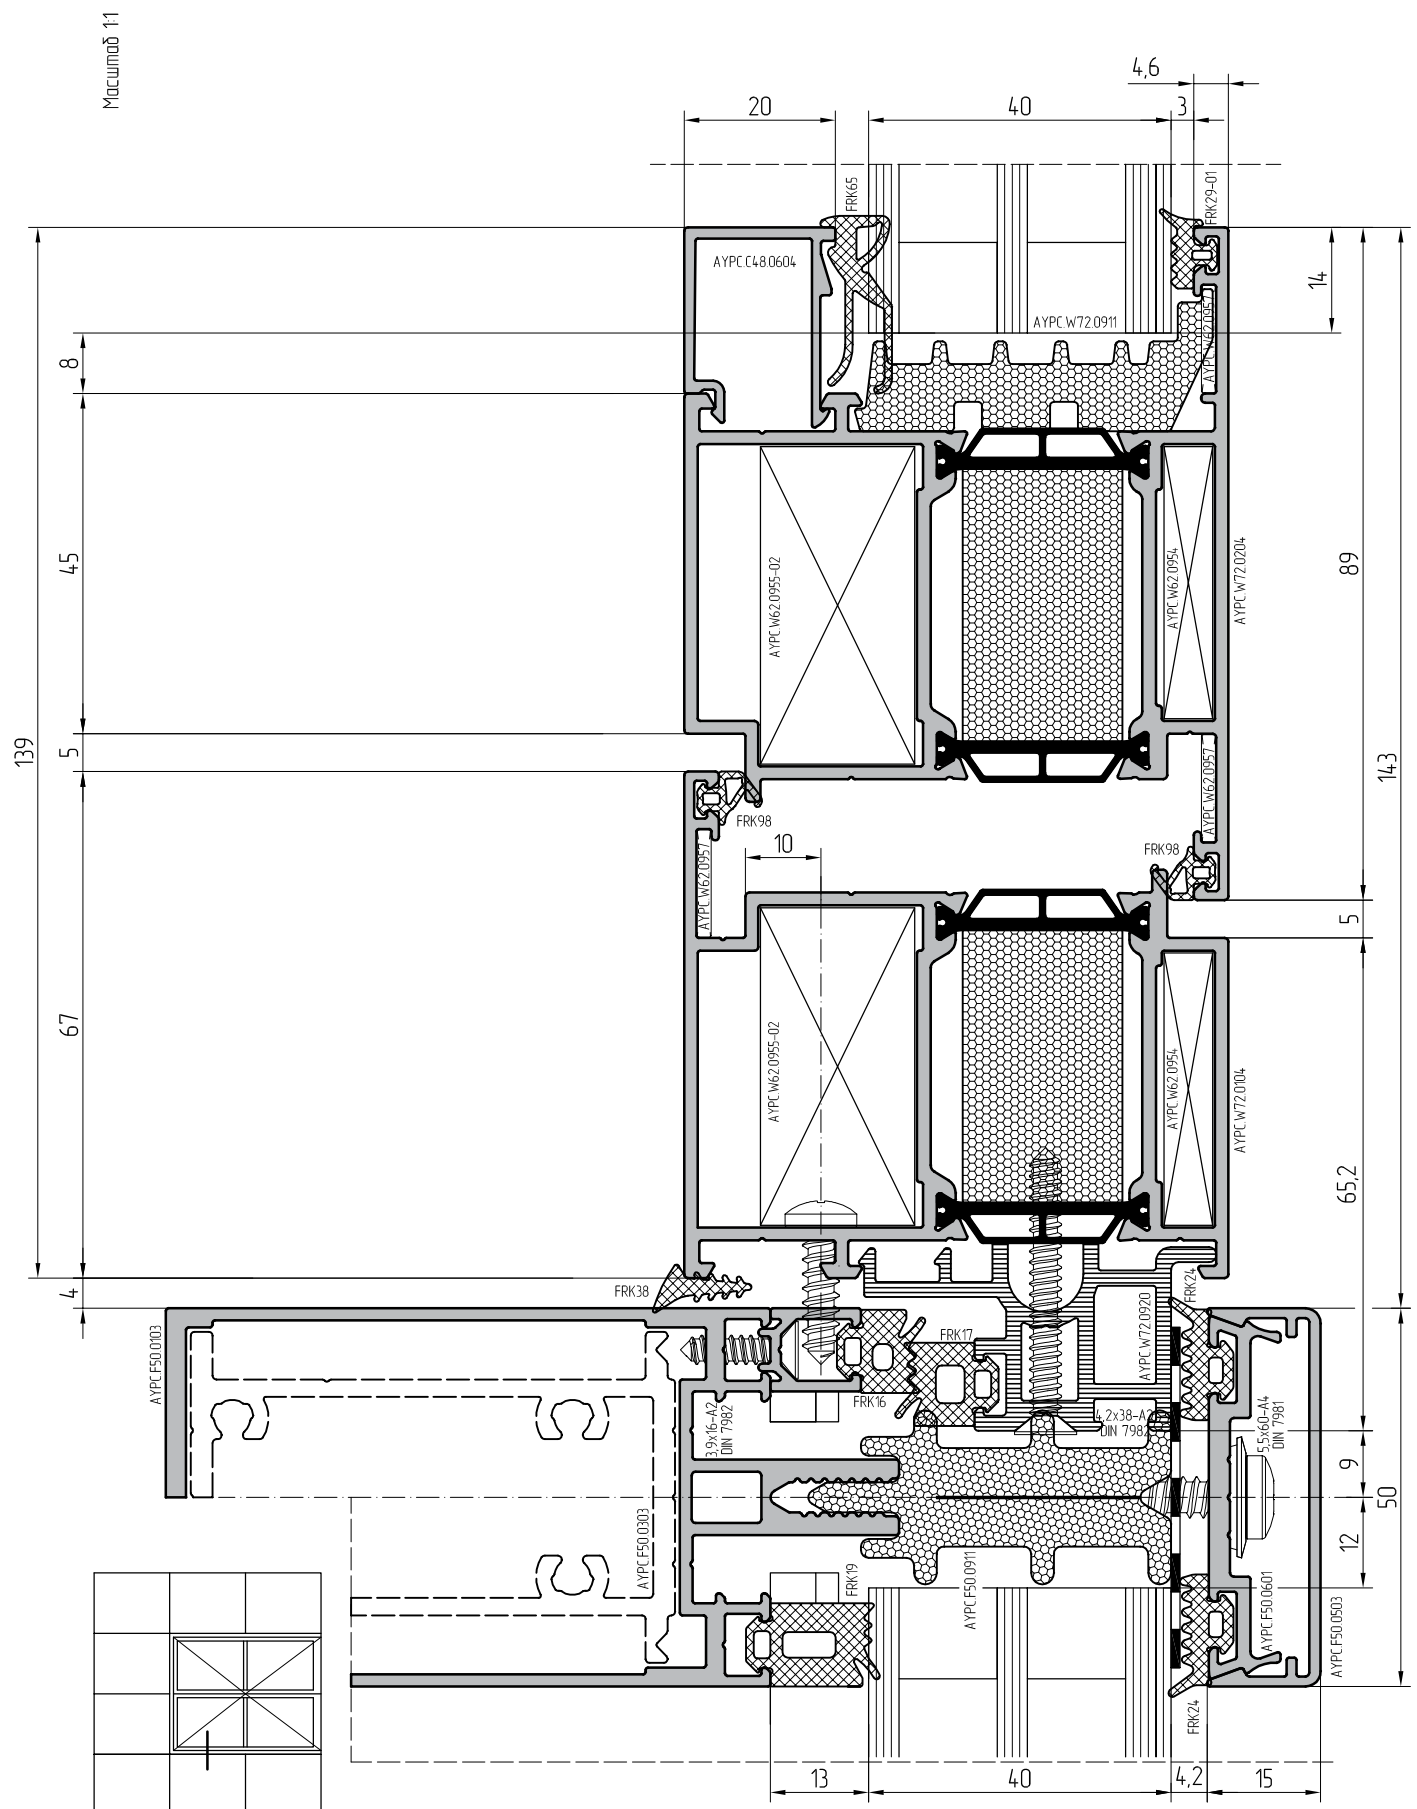


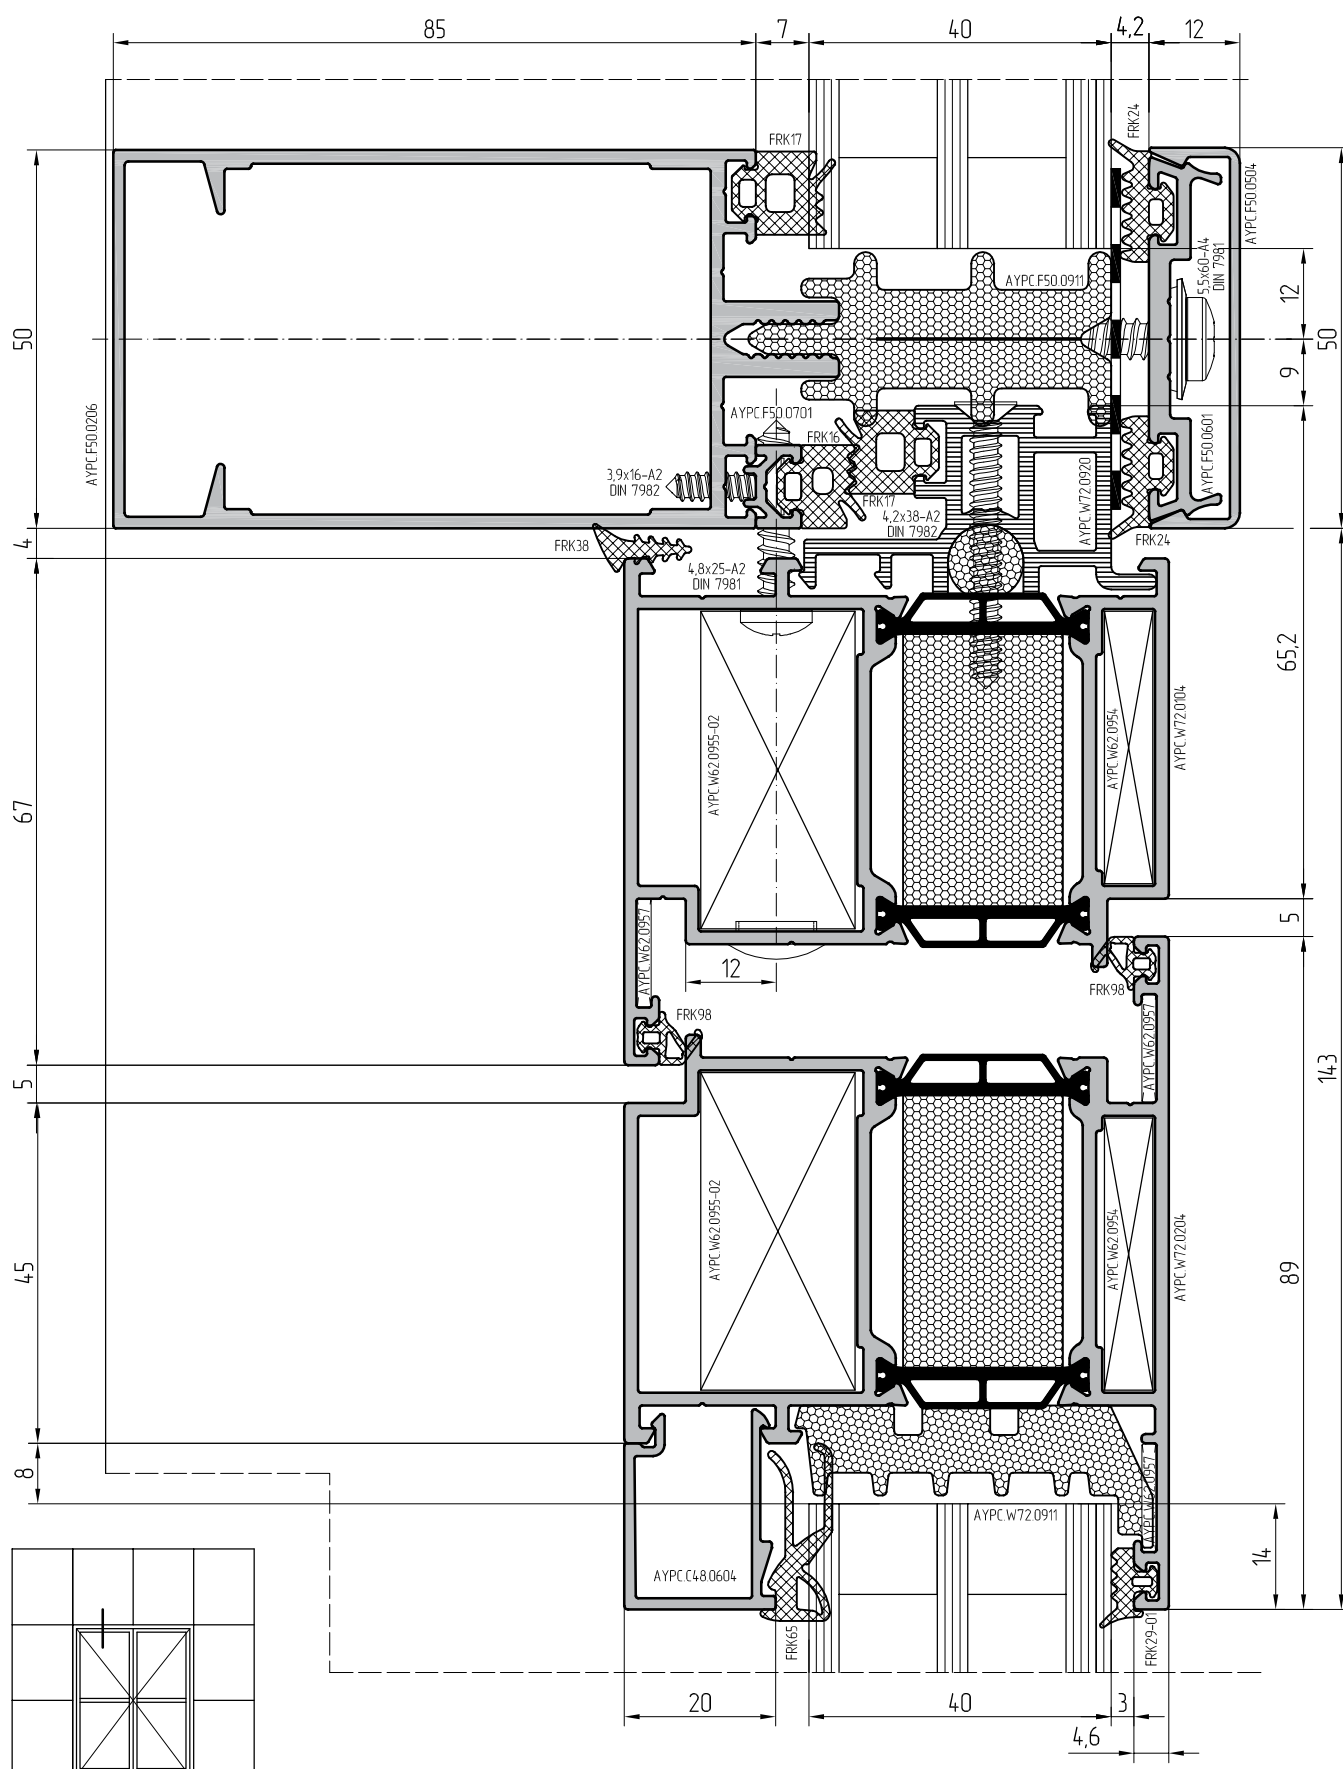



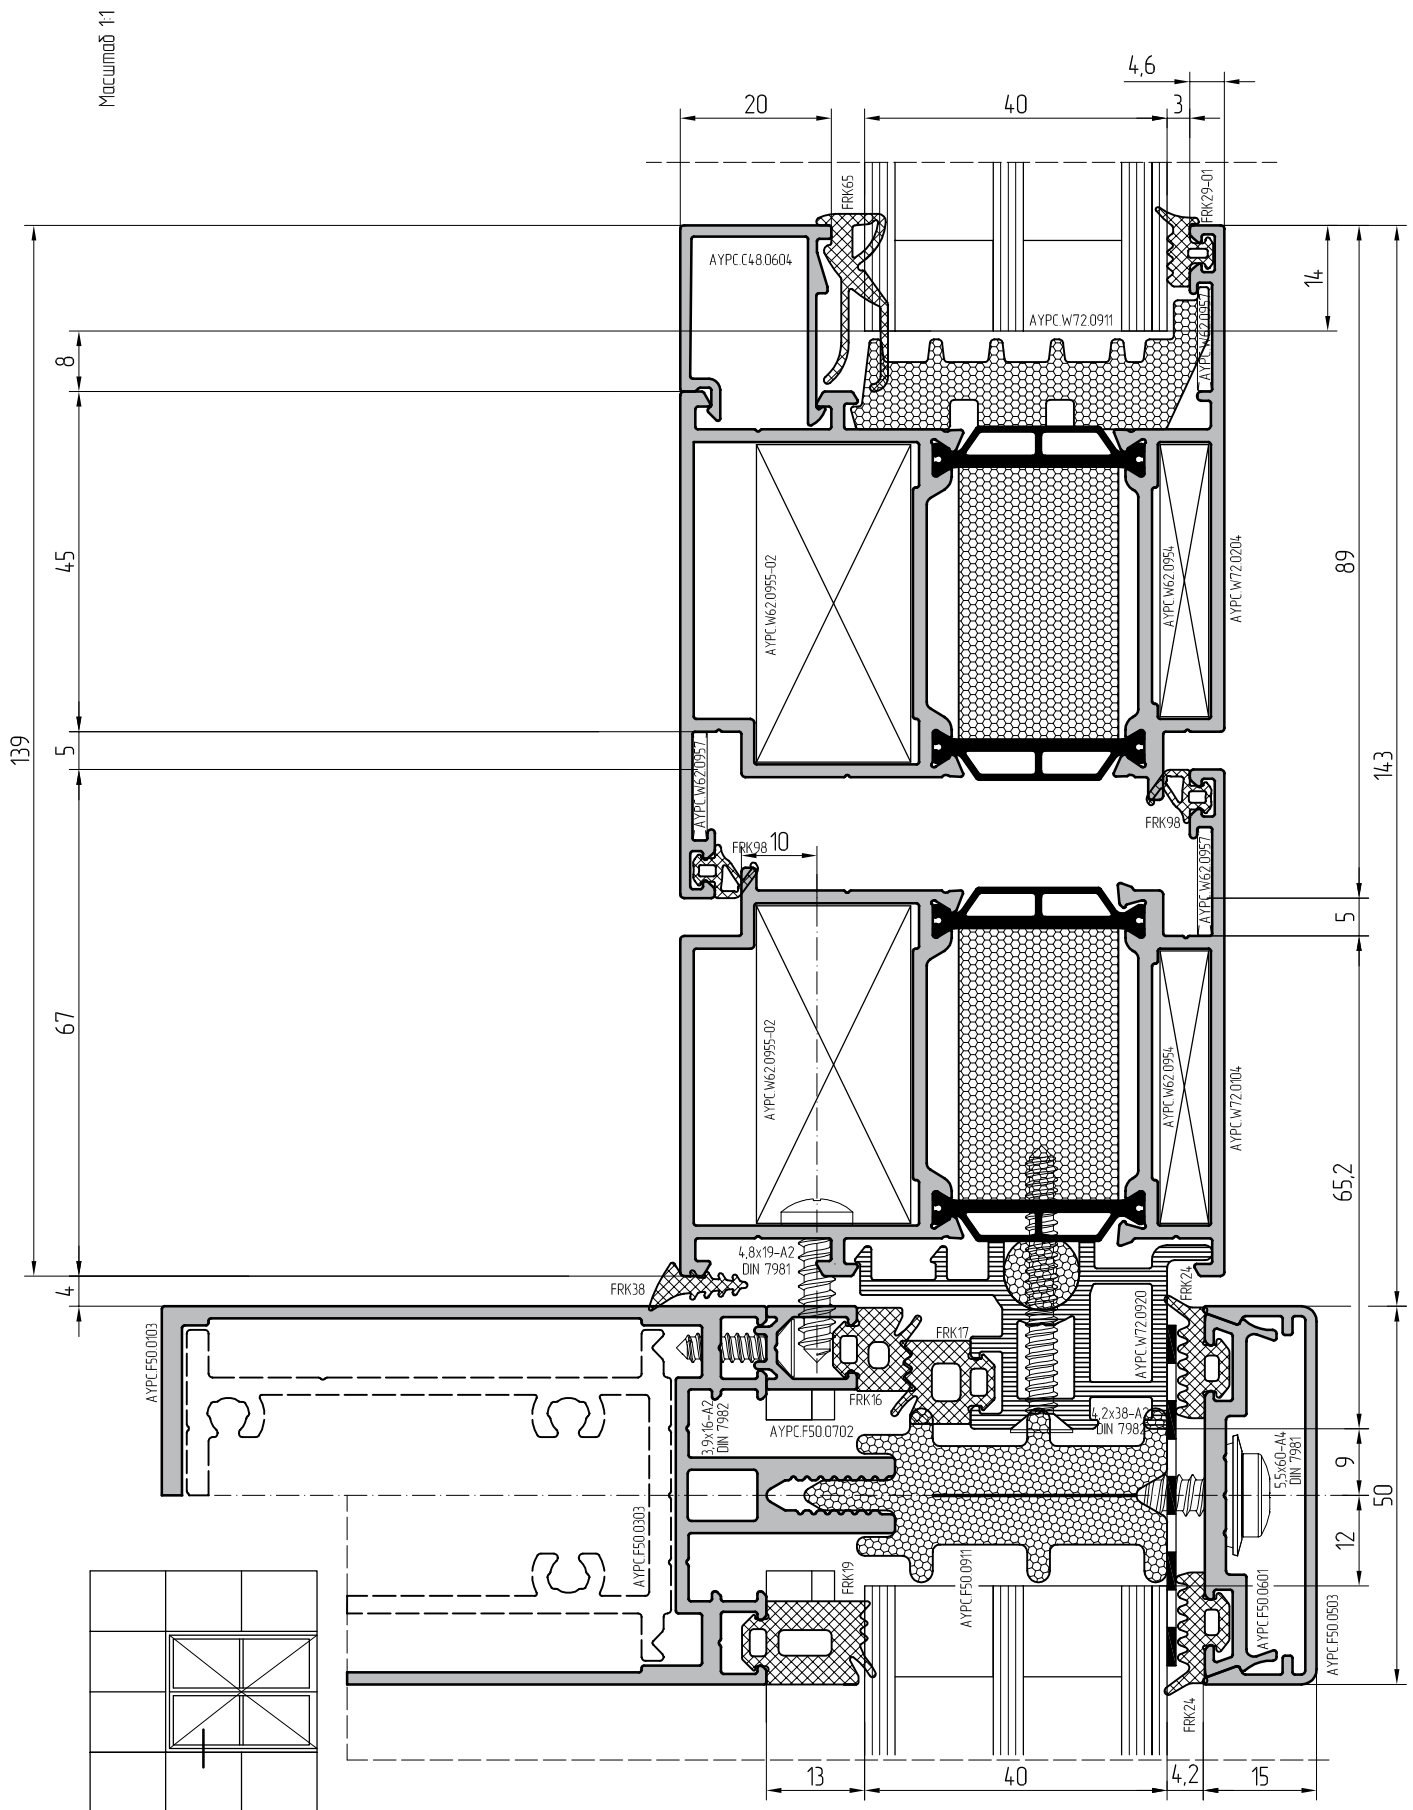



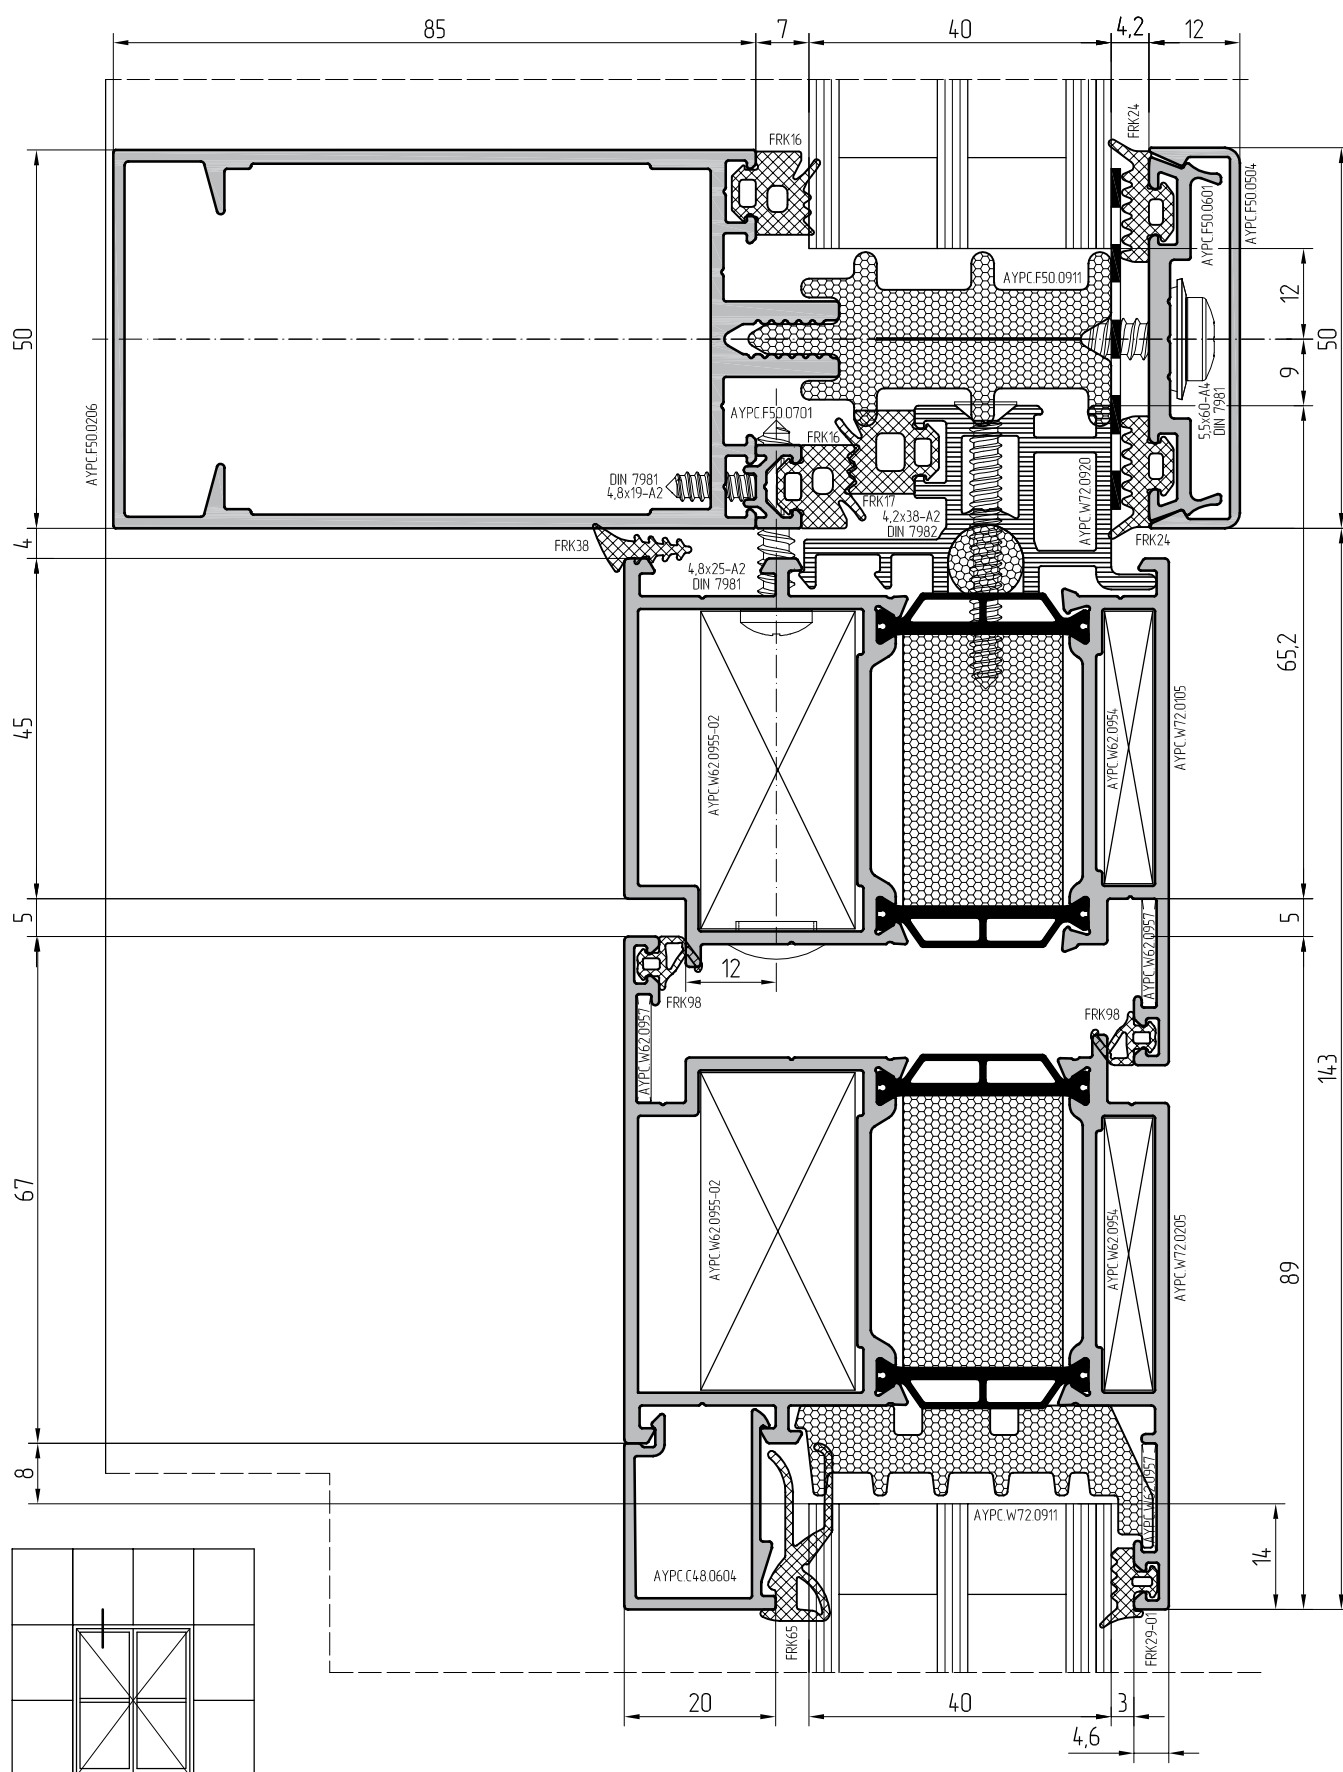



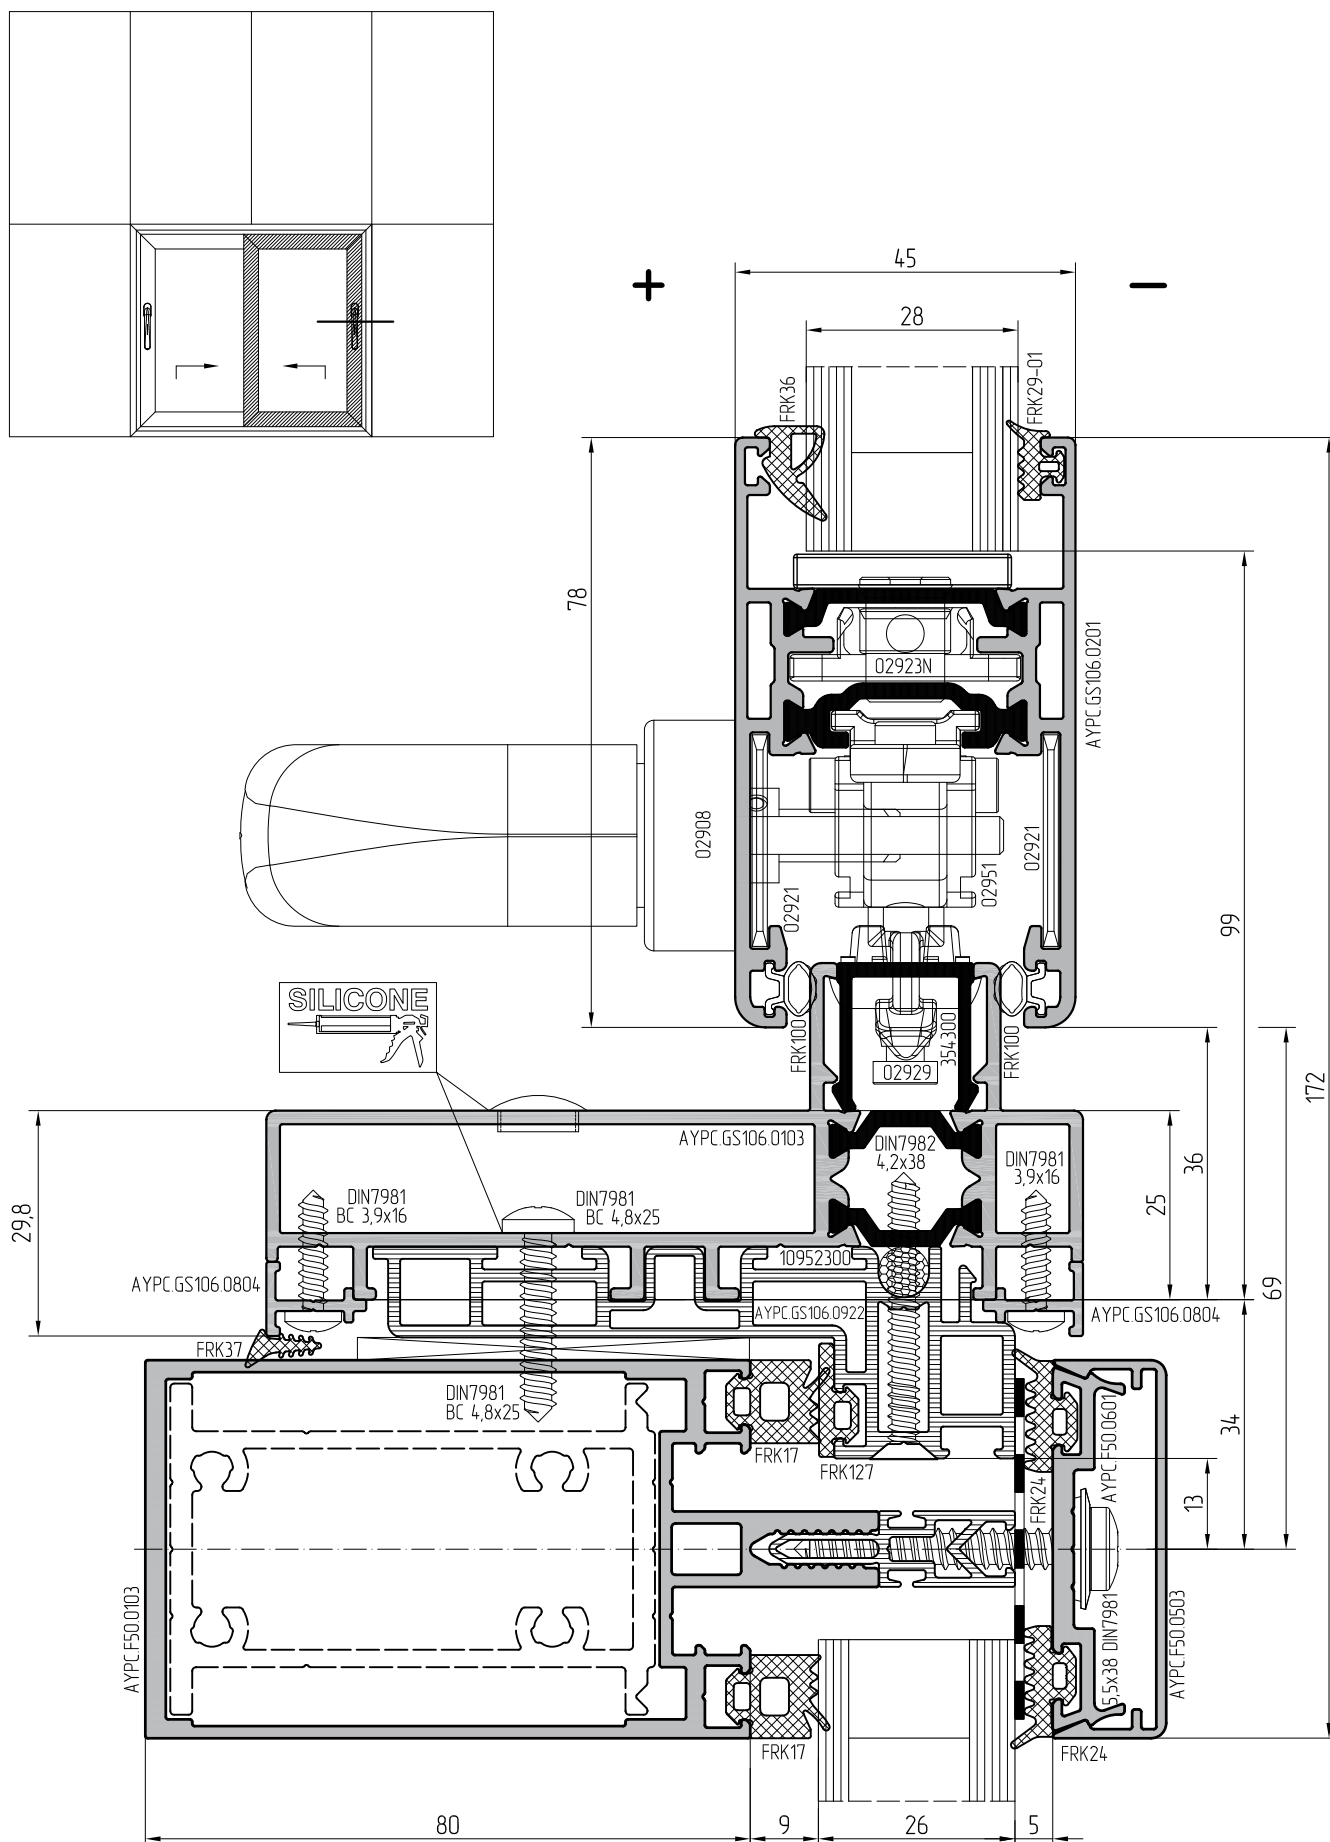



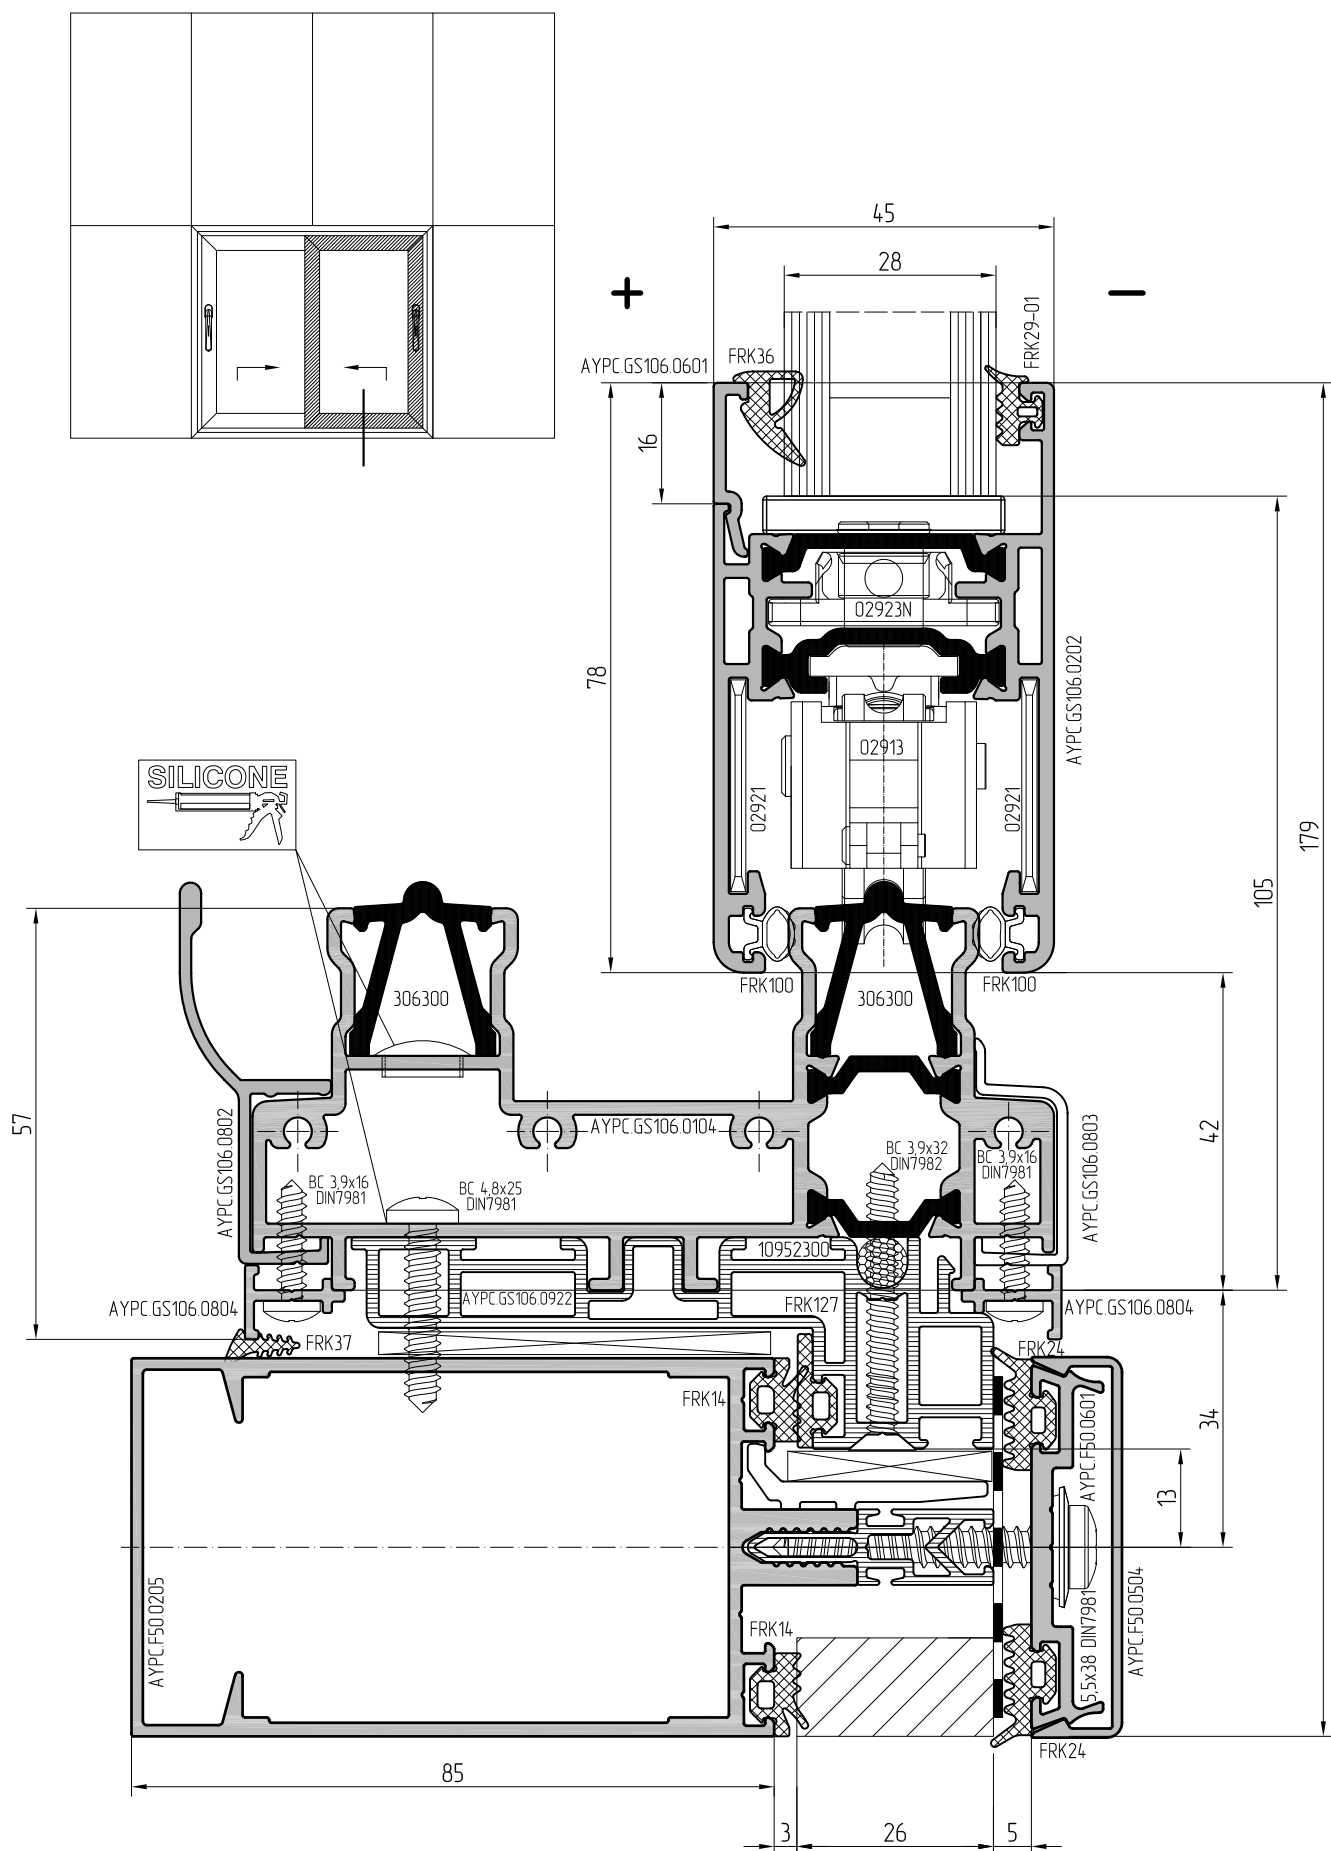



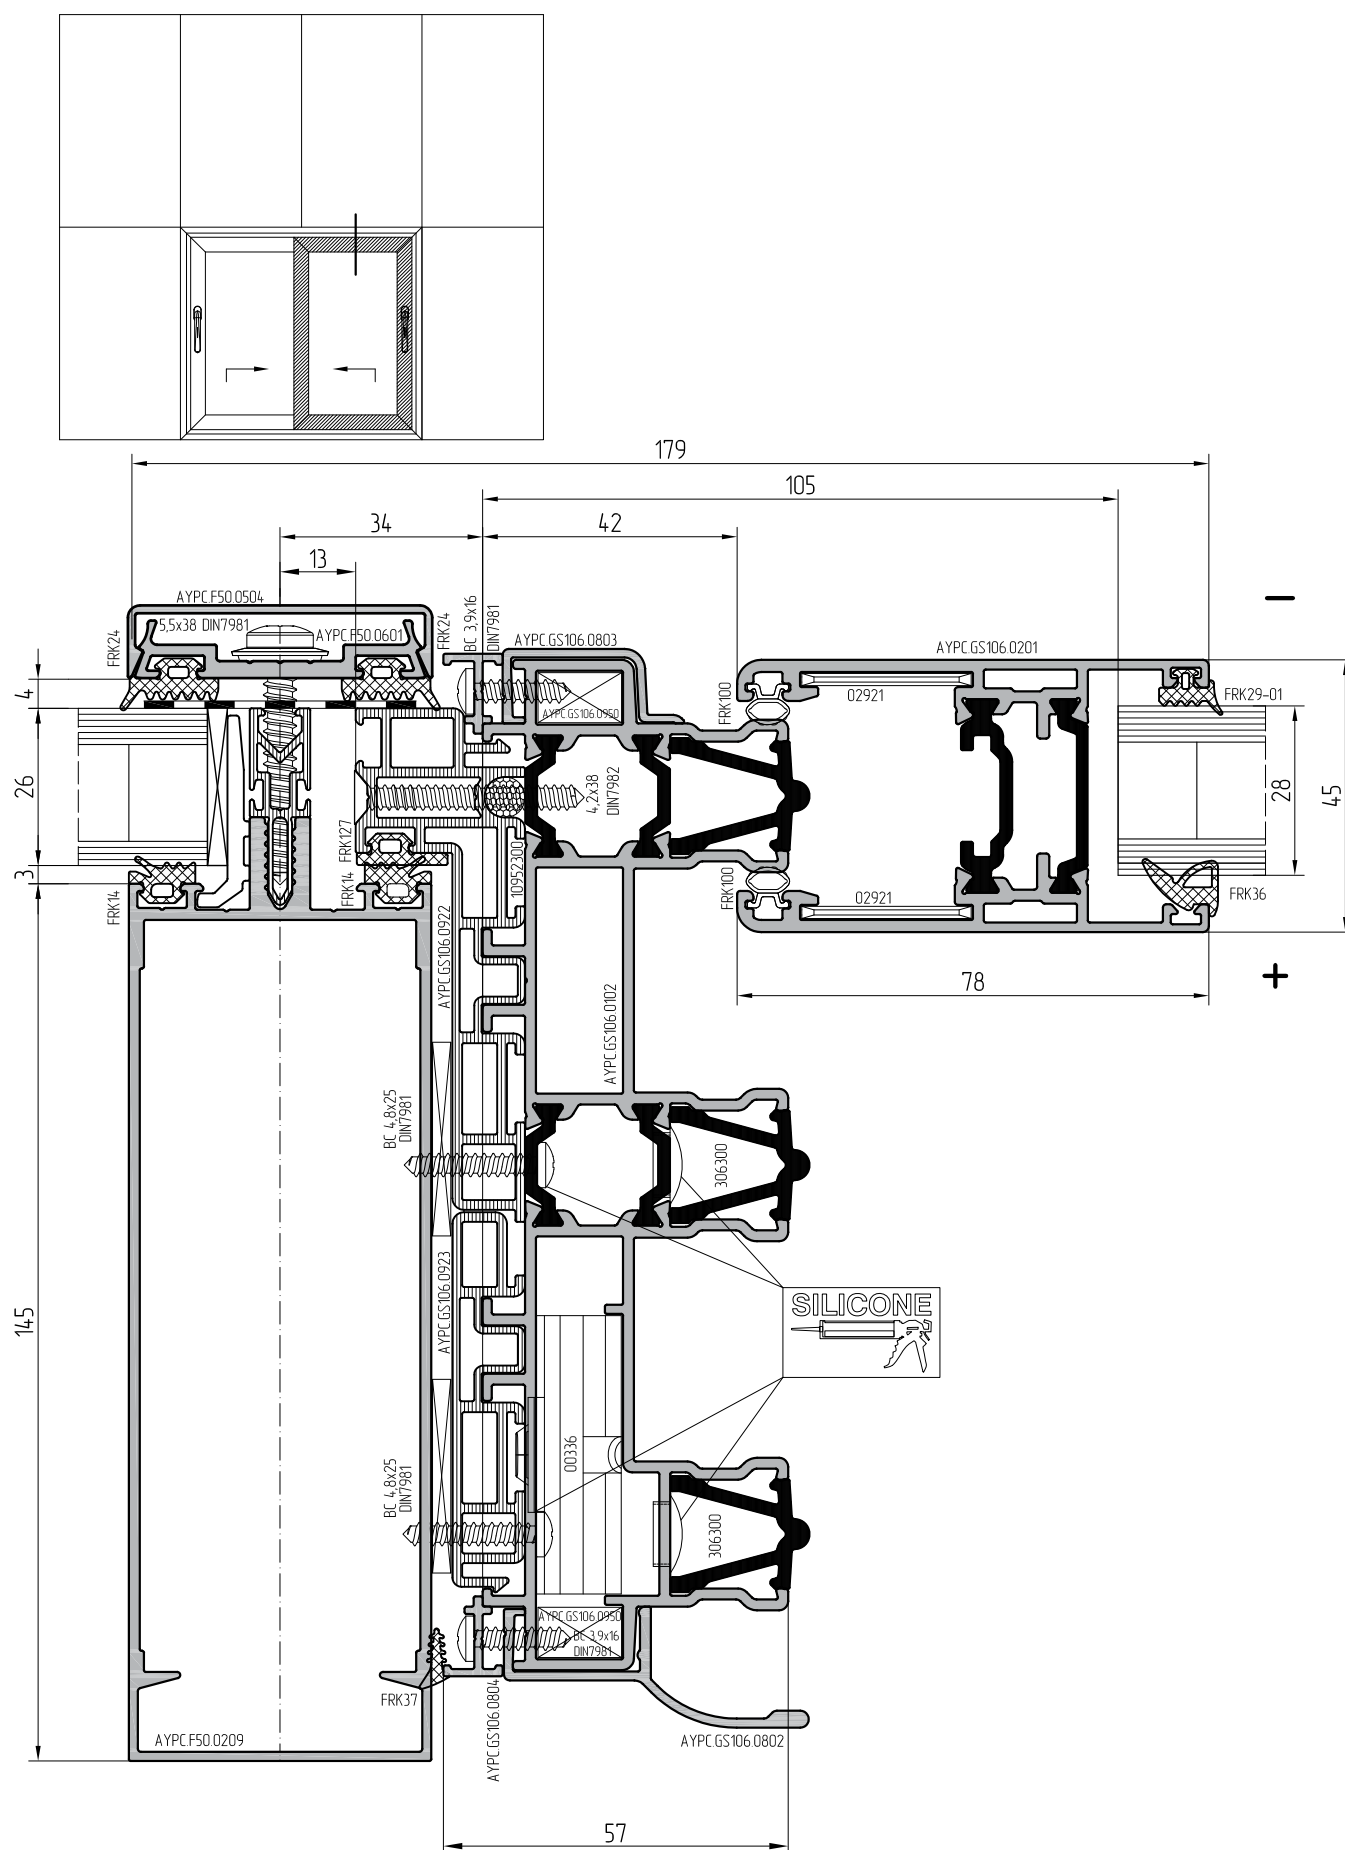


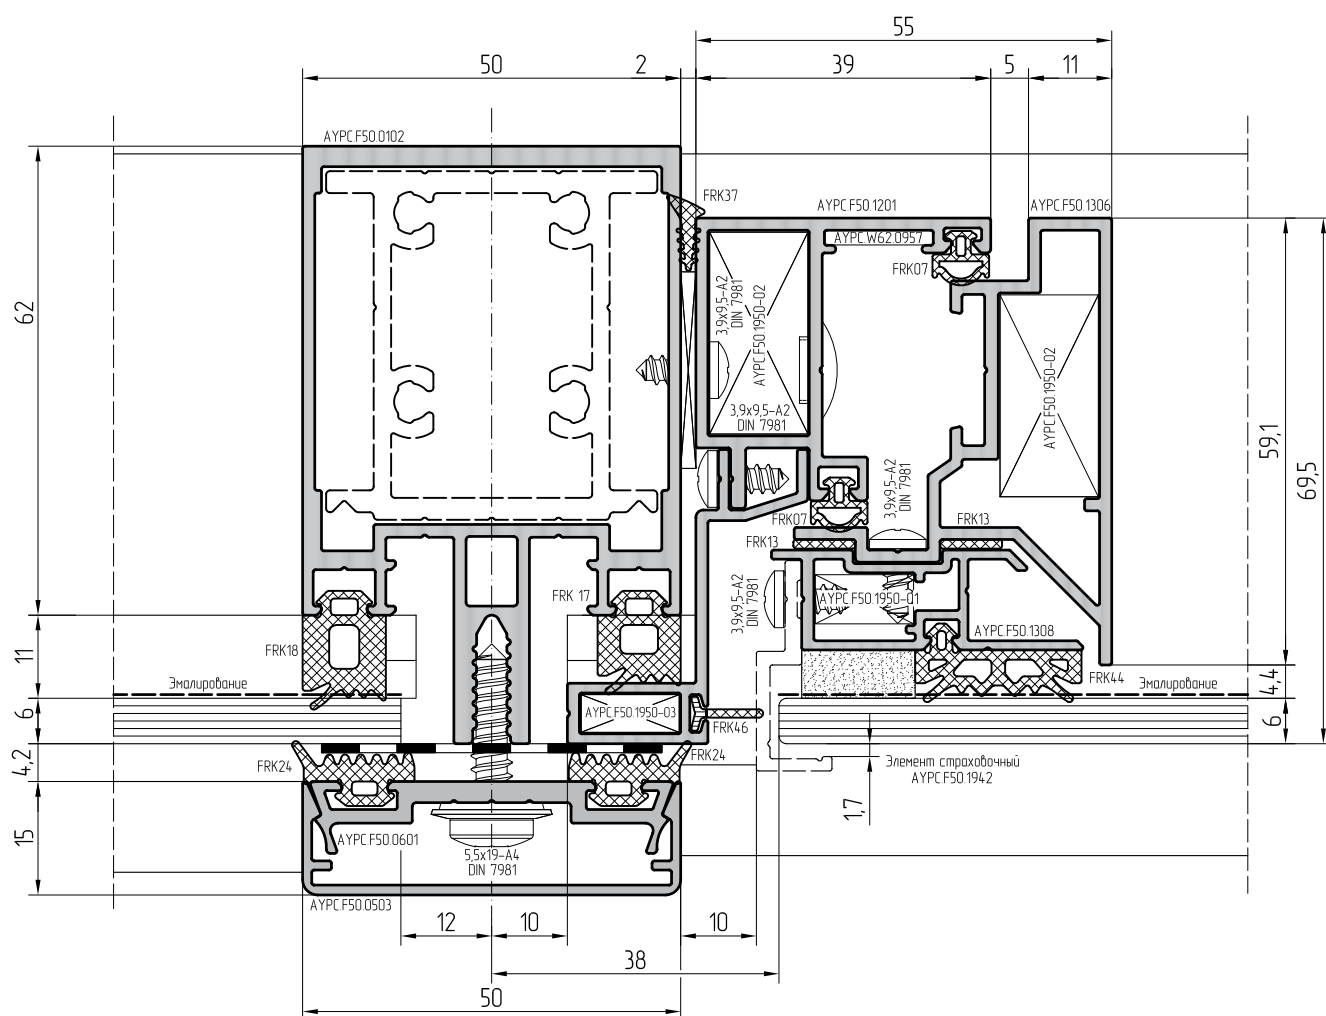



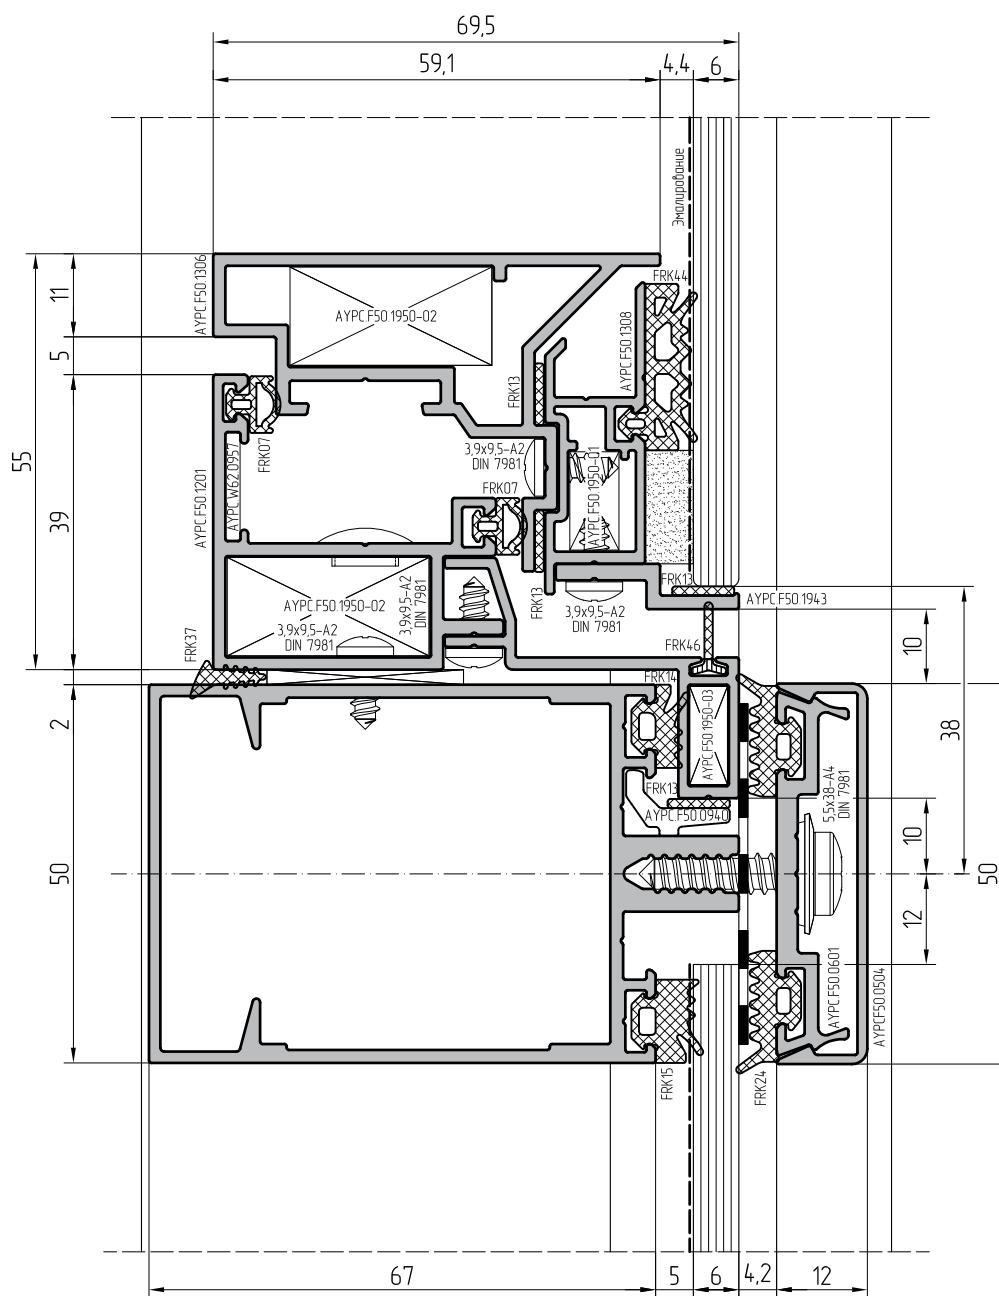



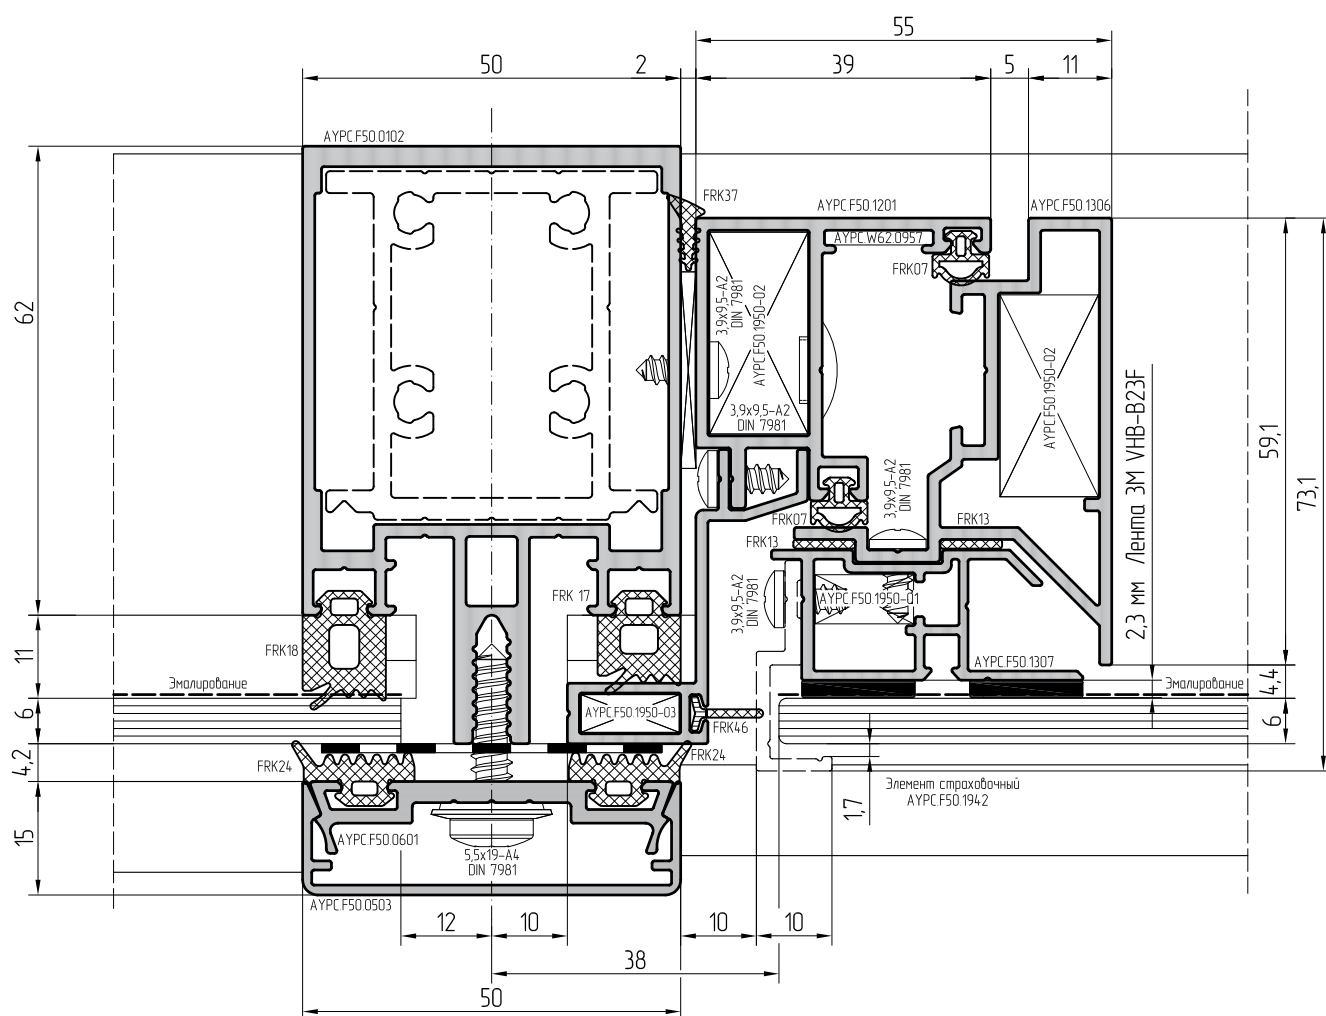


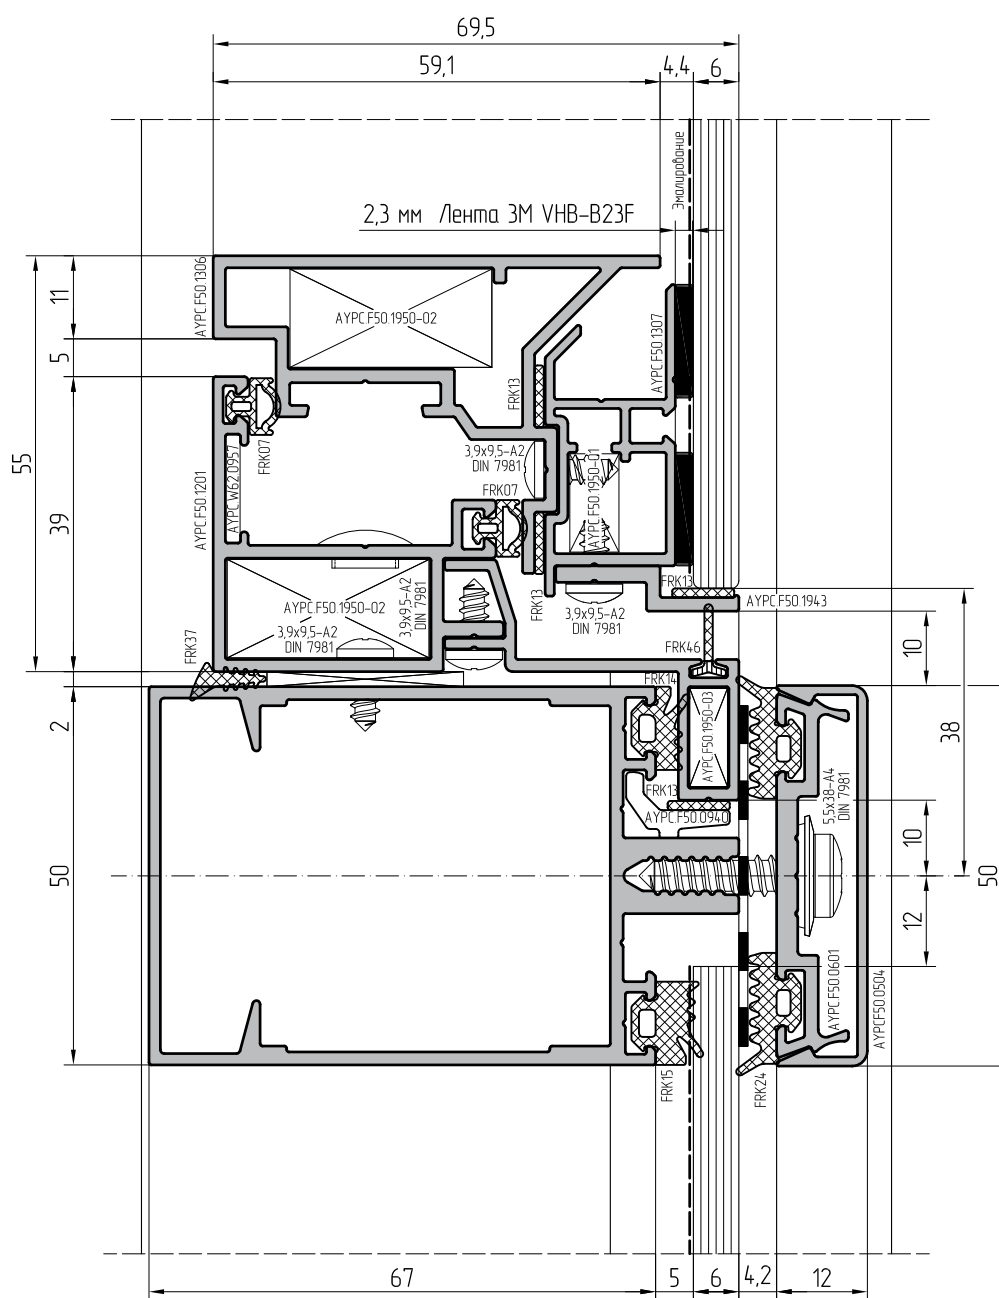

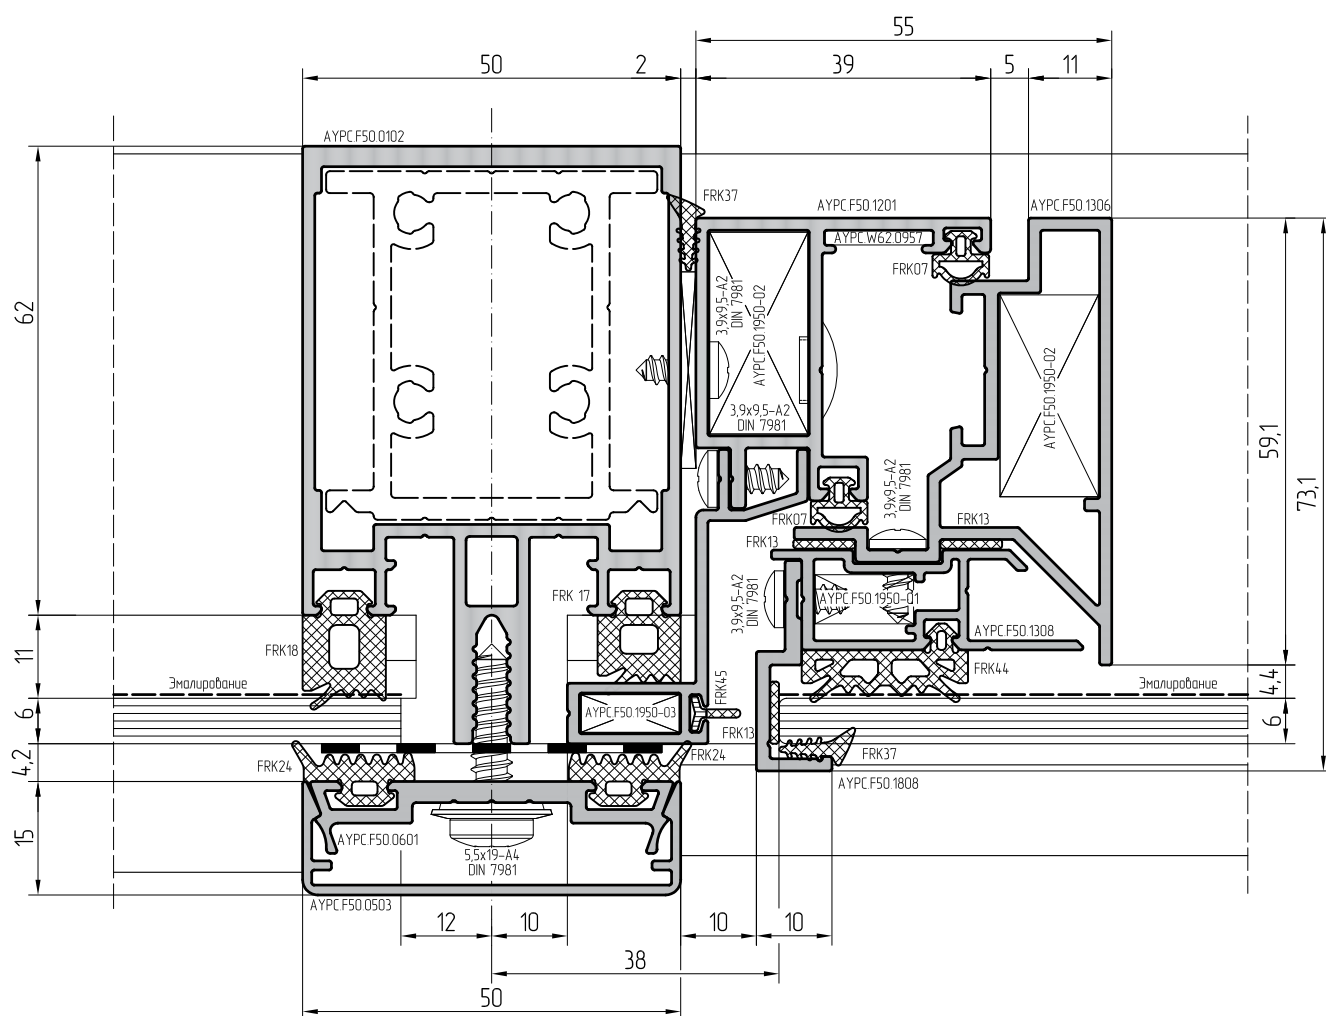


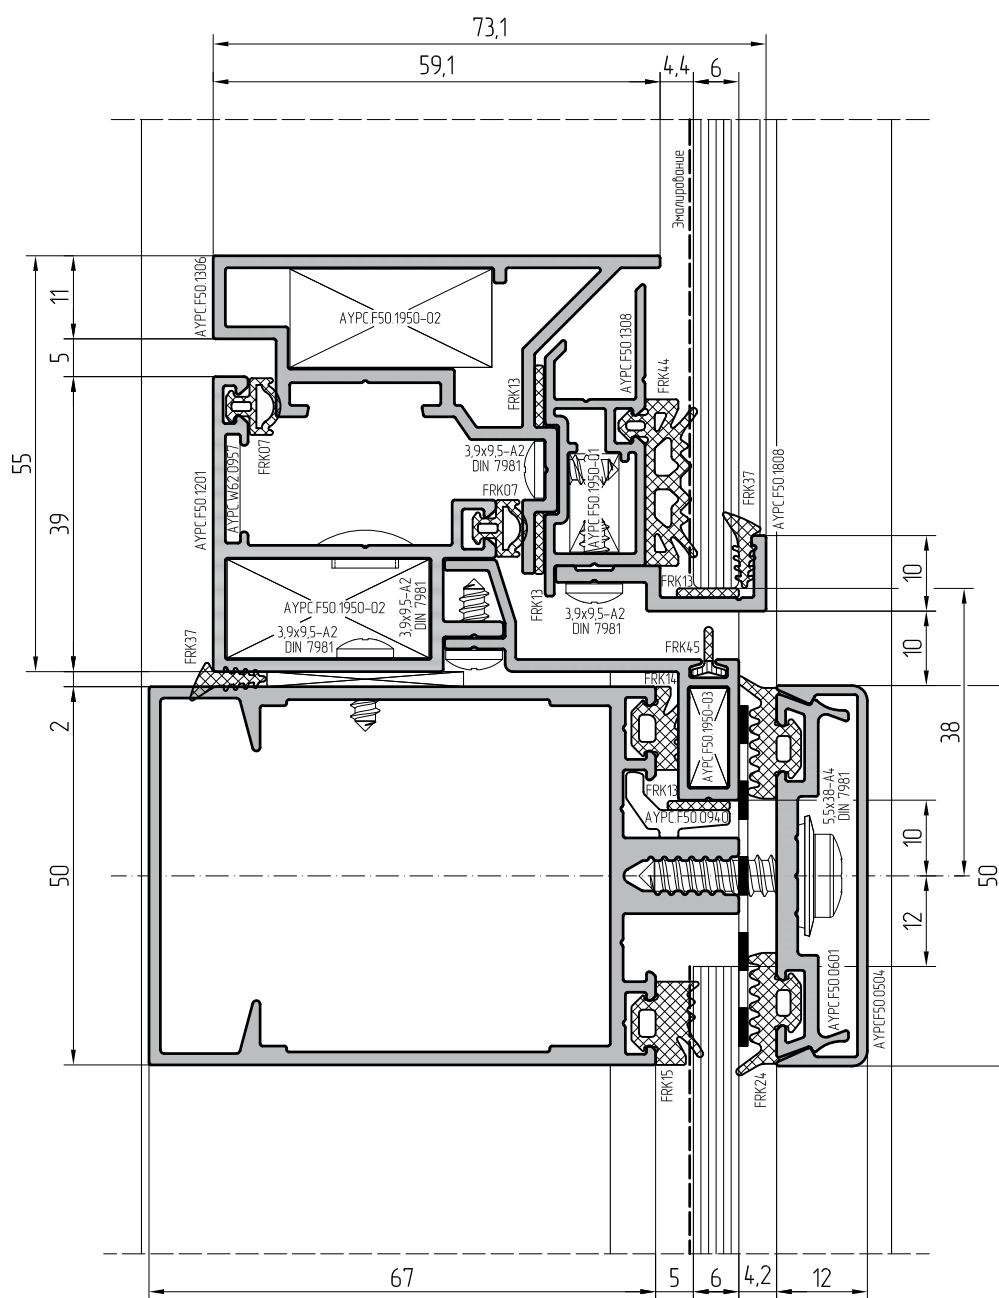

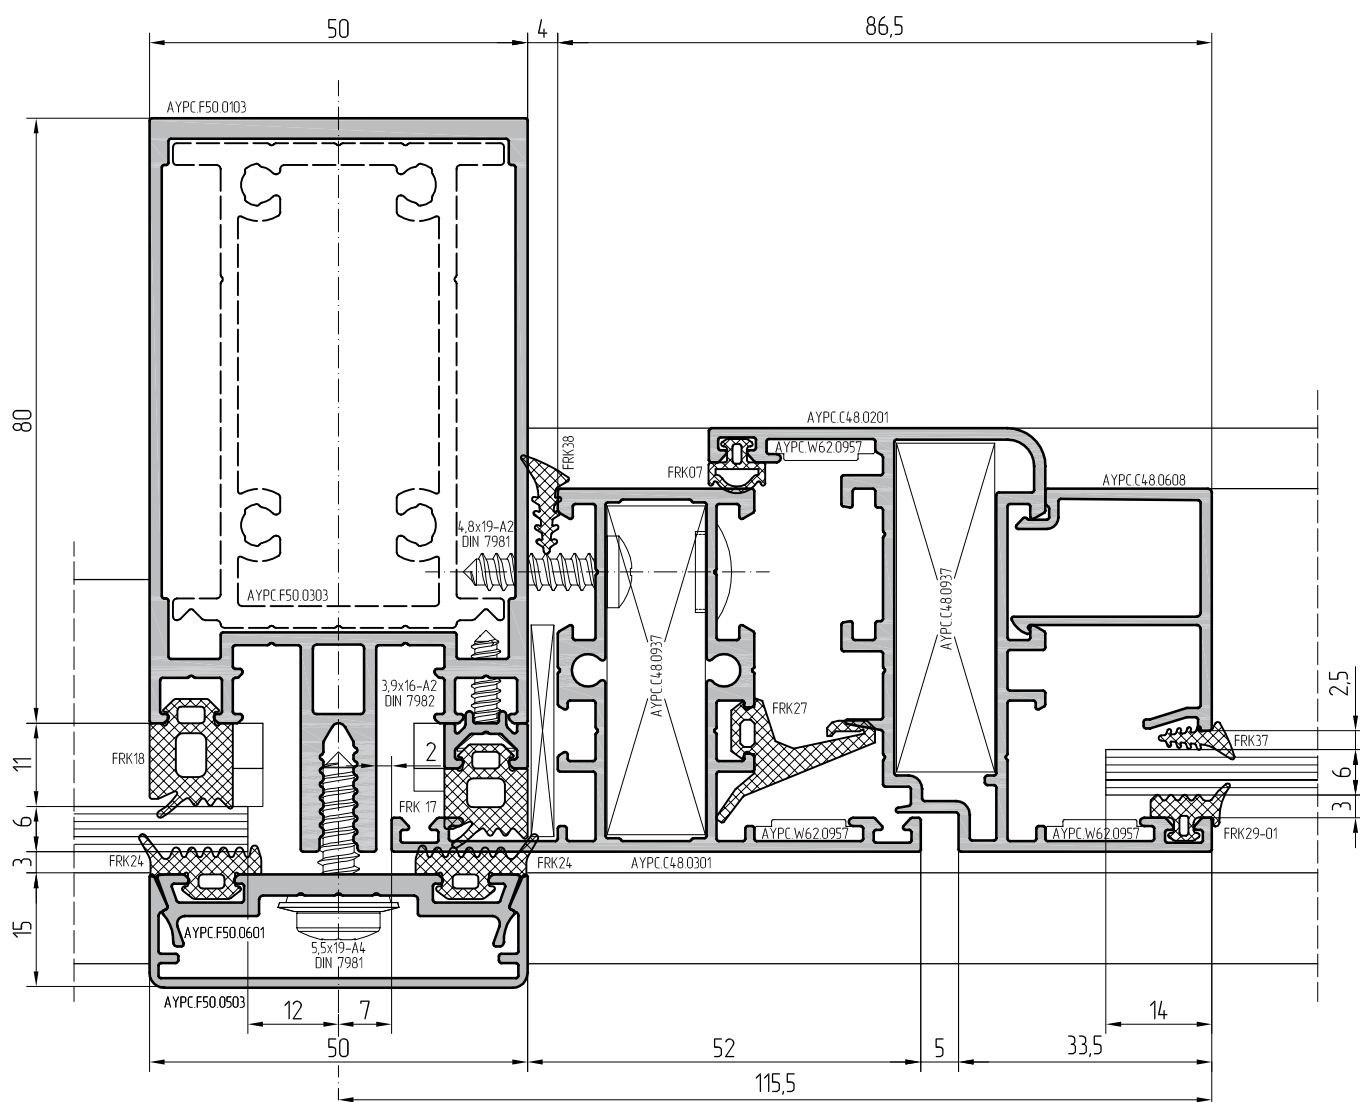


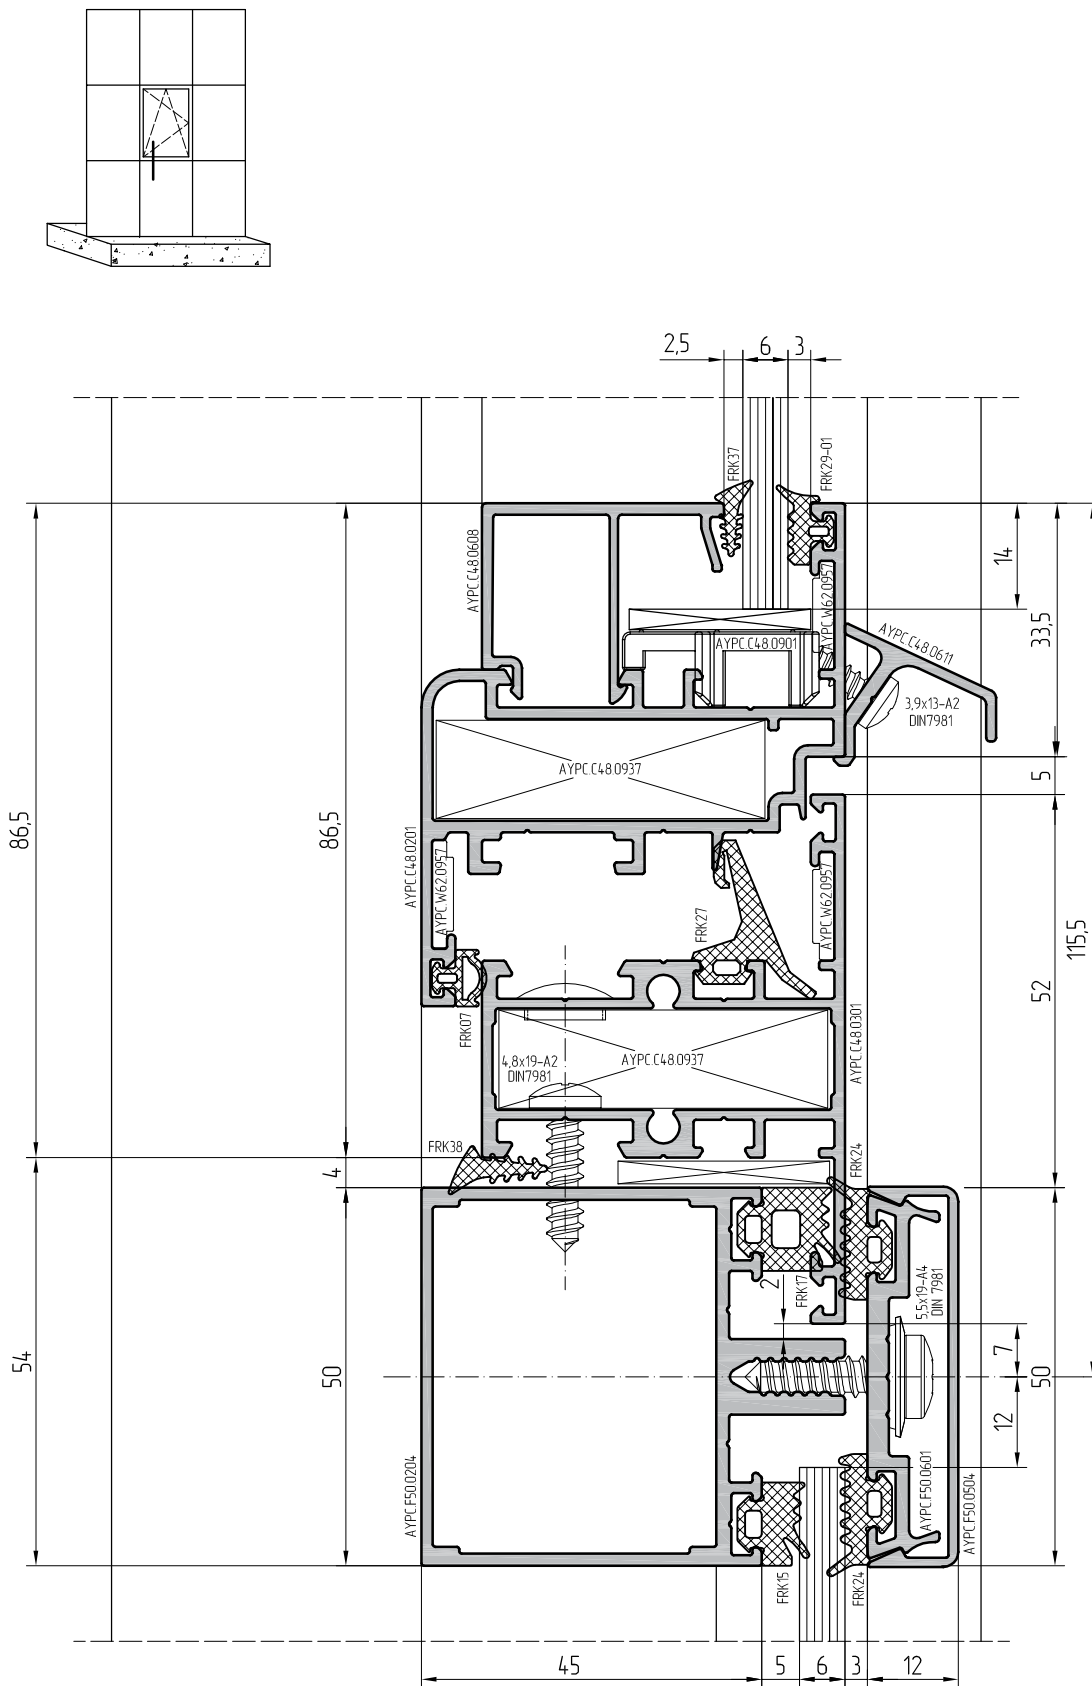


Масштаб 1:1

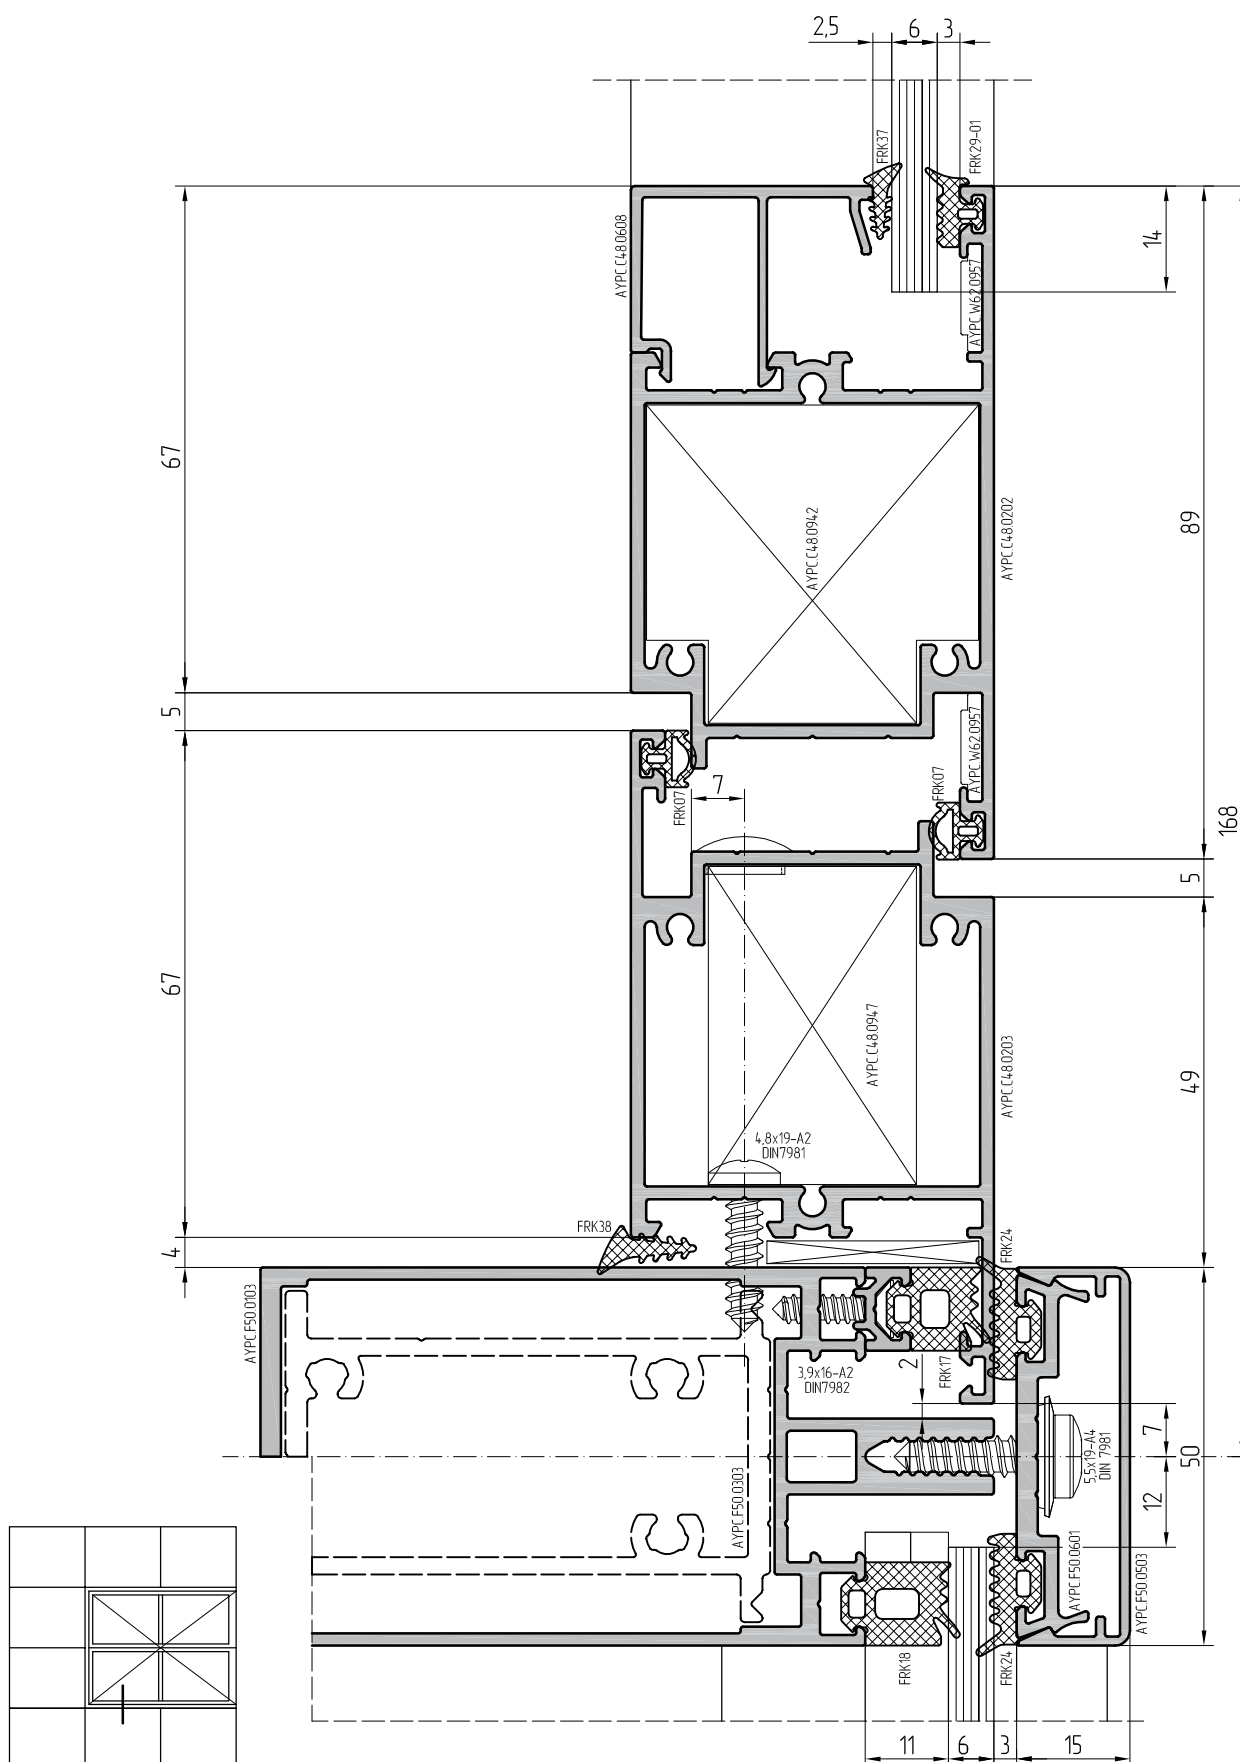



Масштаб 1:1

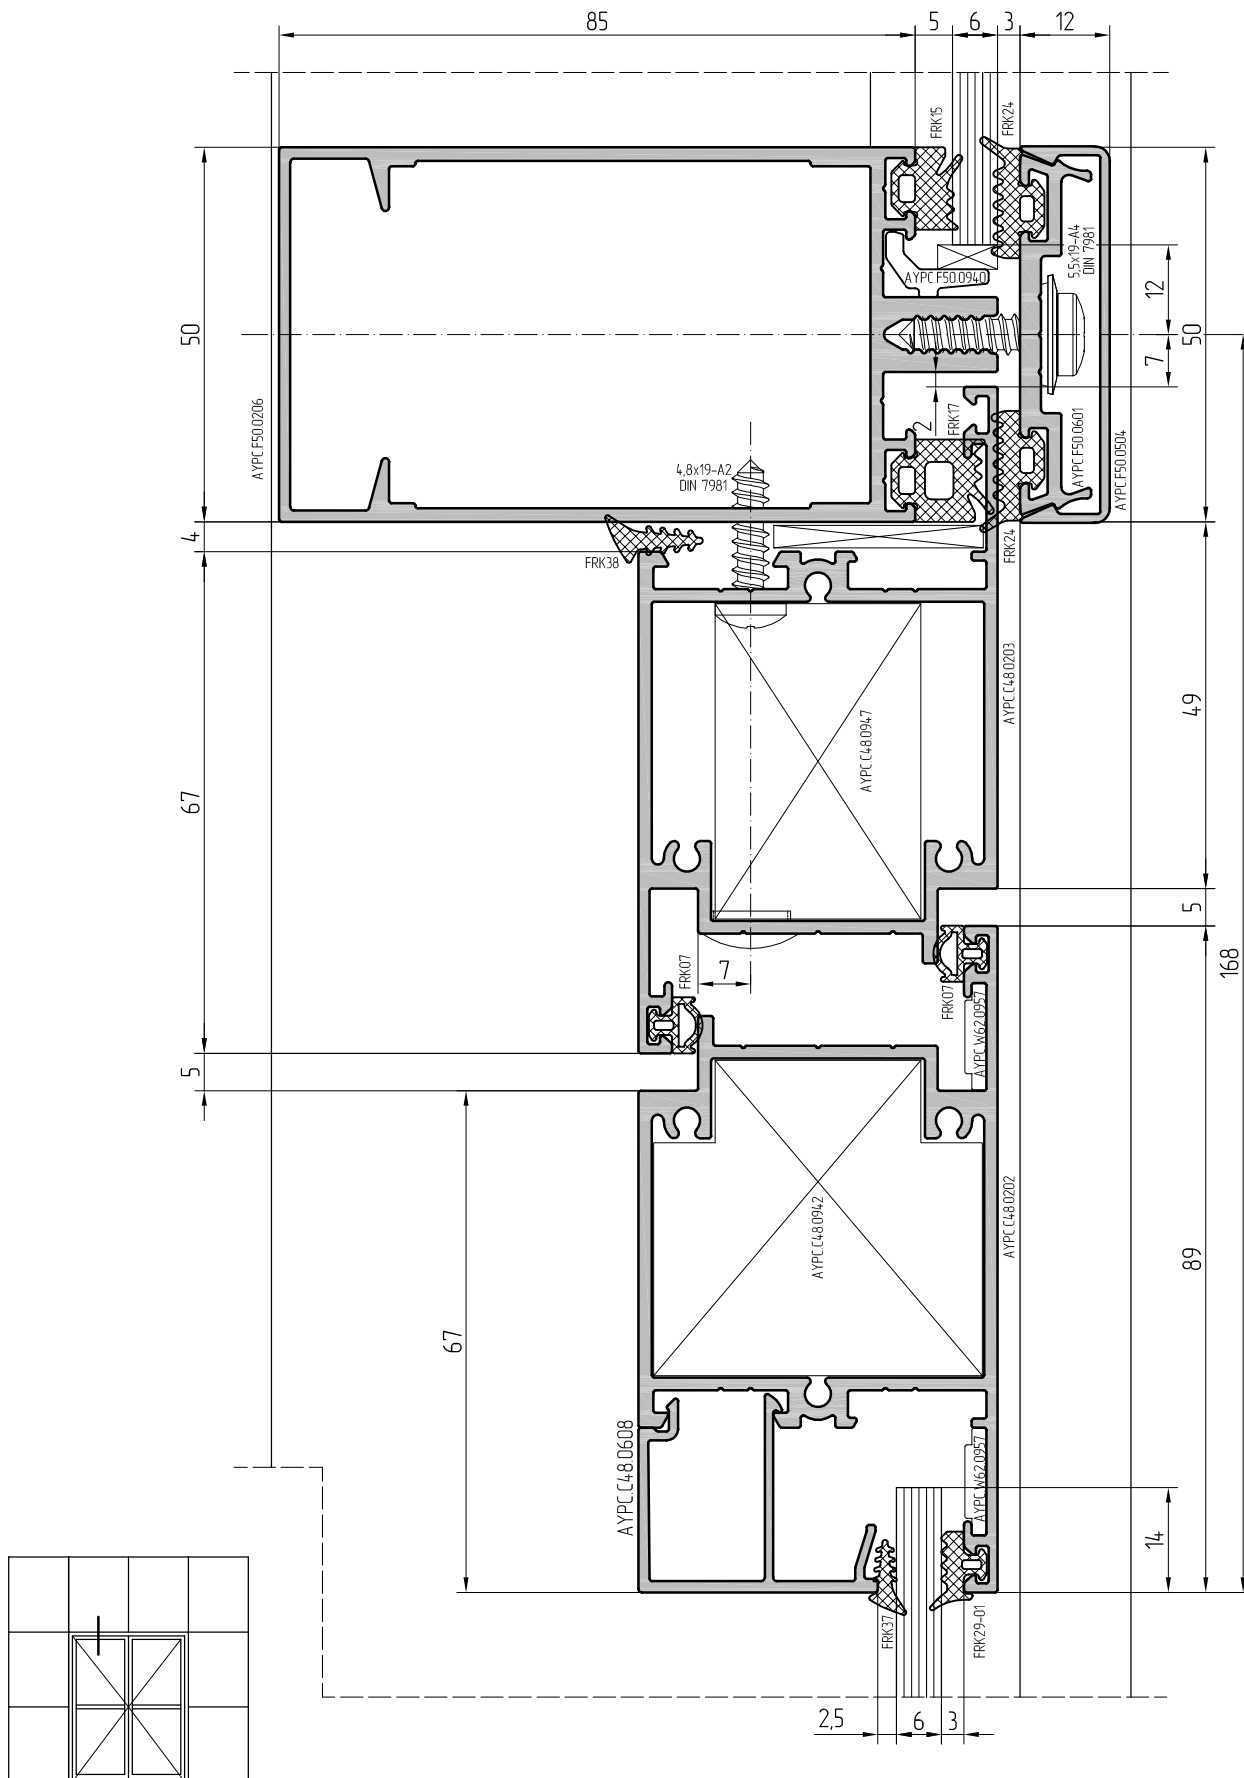

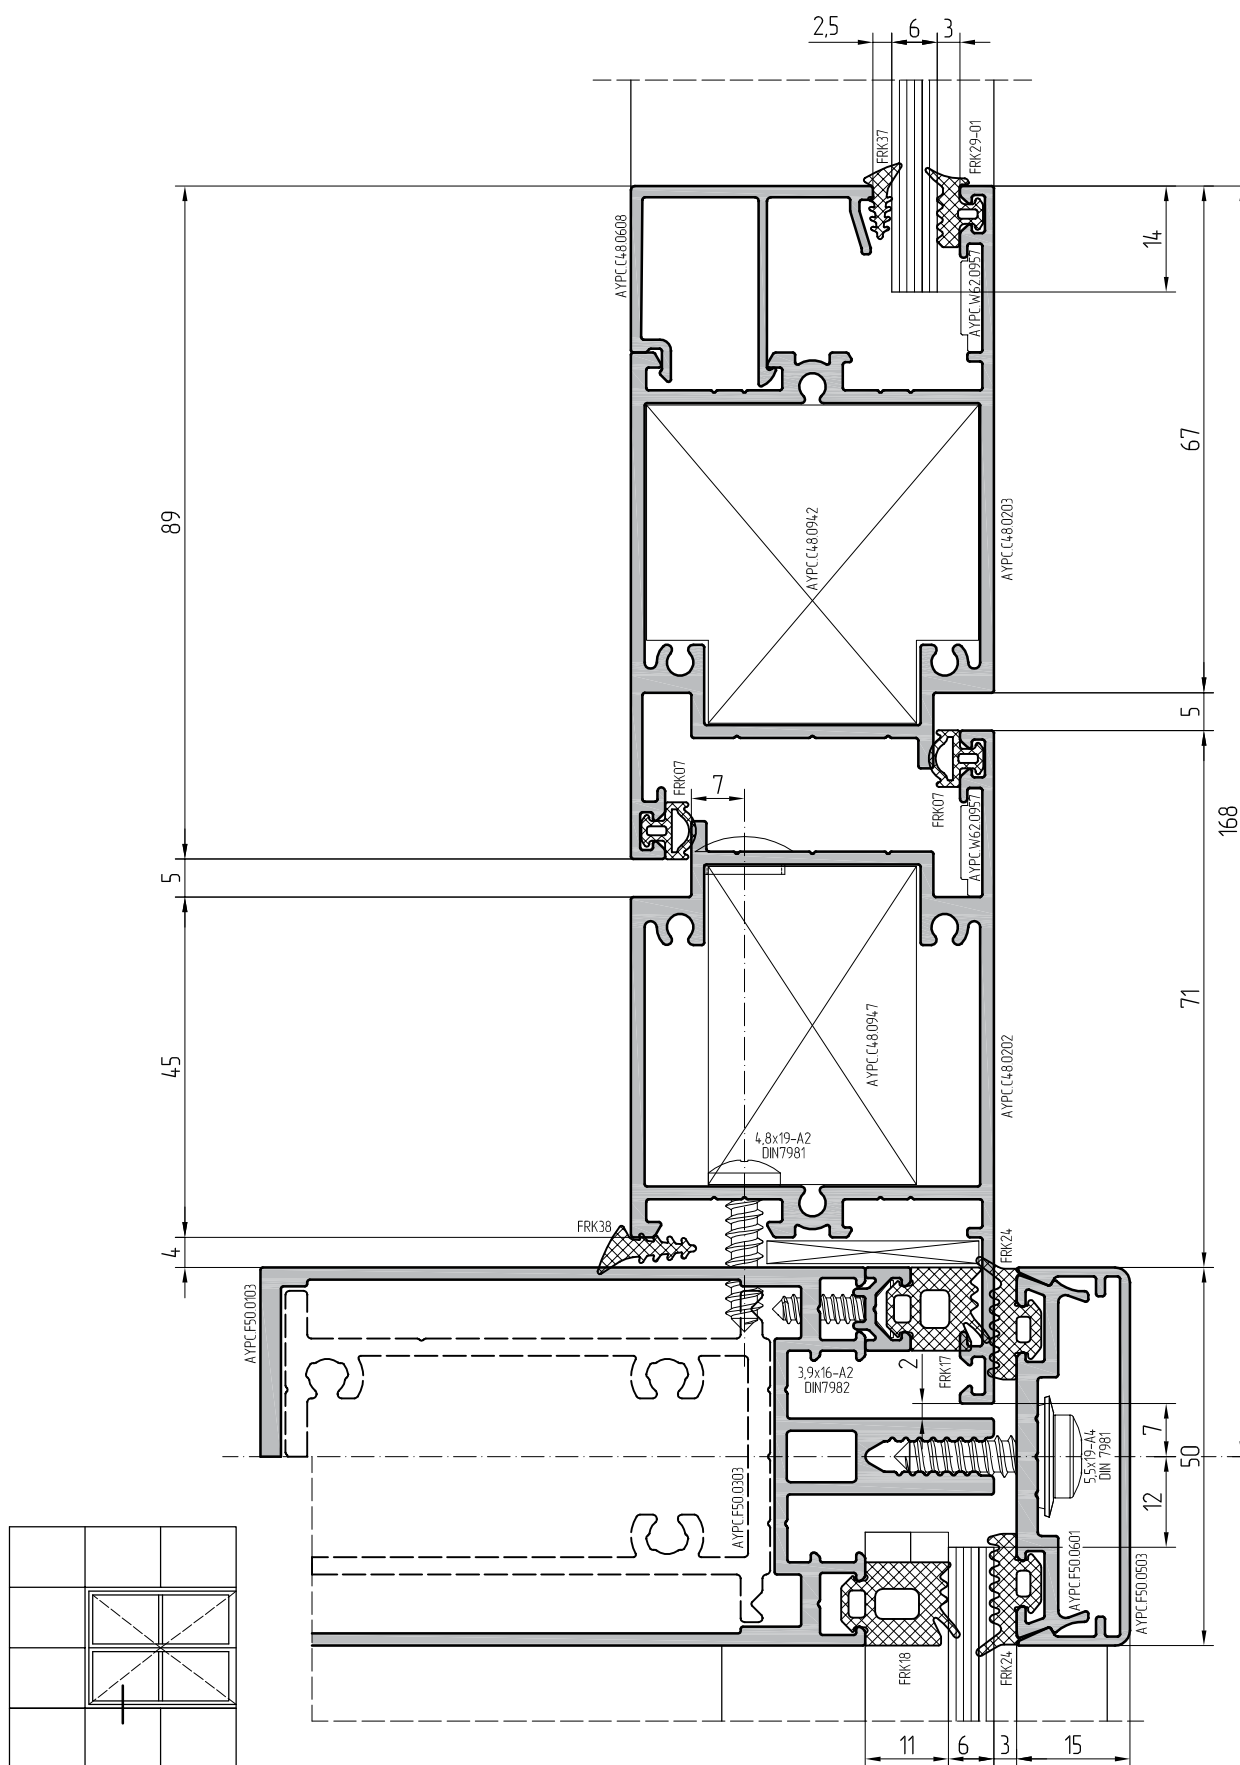



Масштаб 1:1

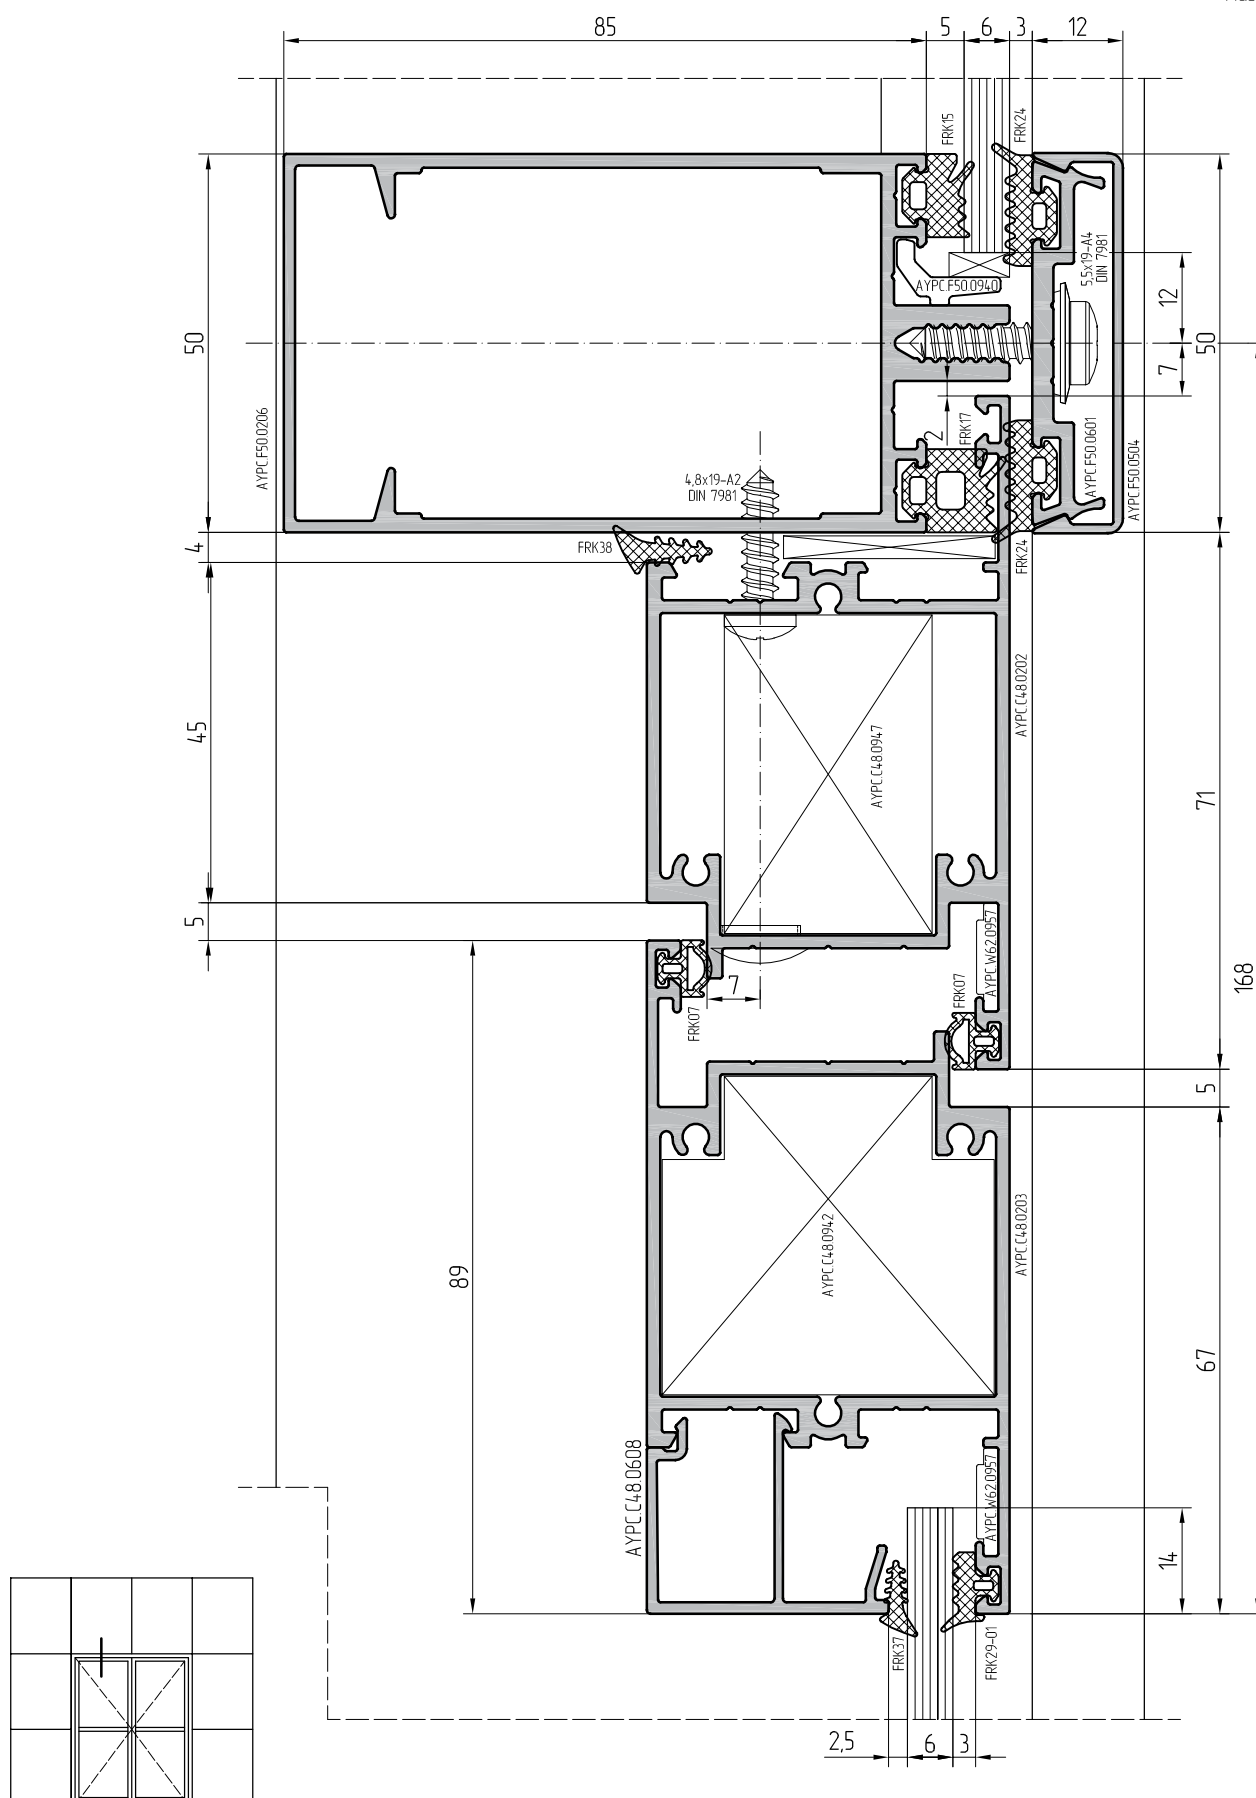

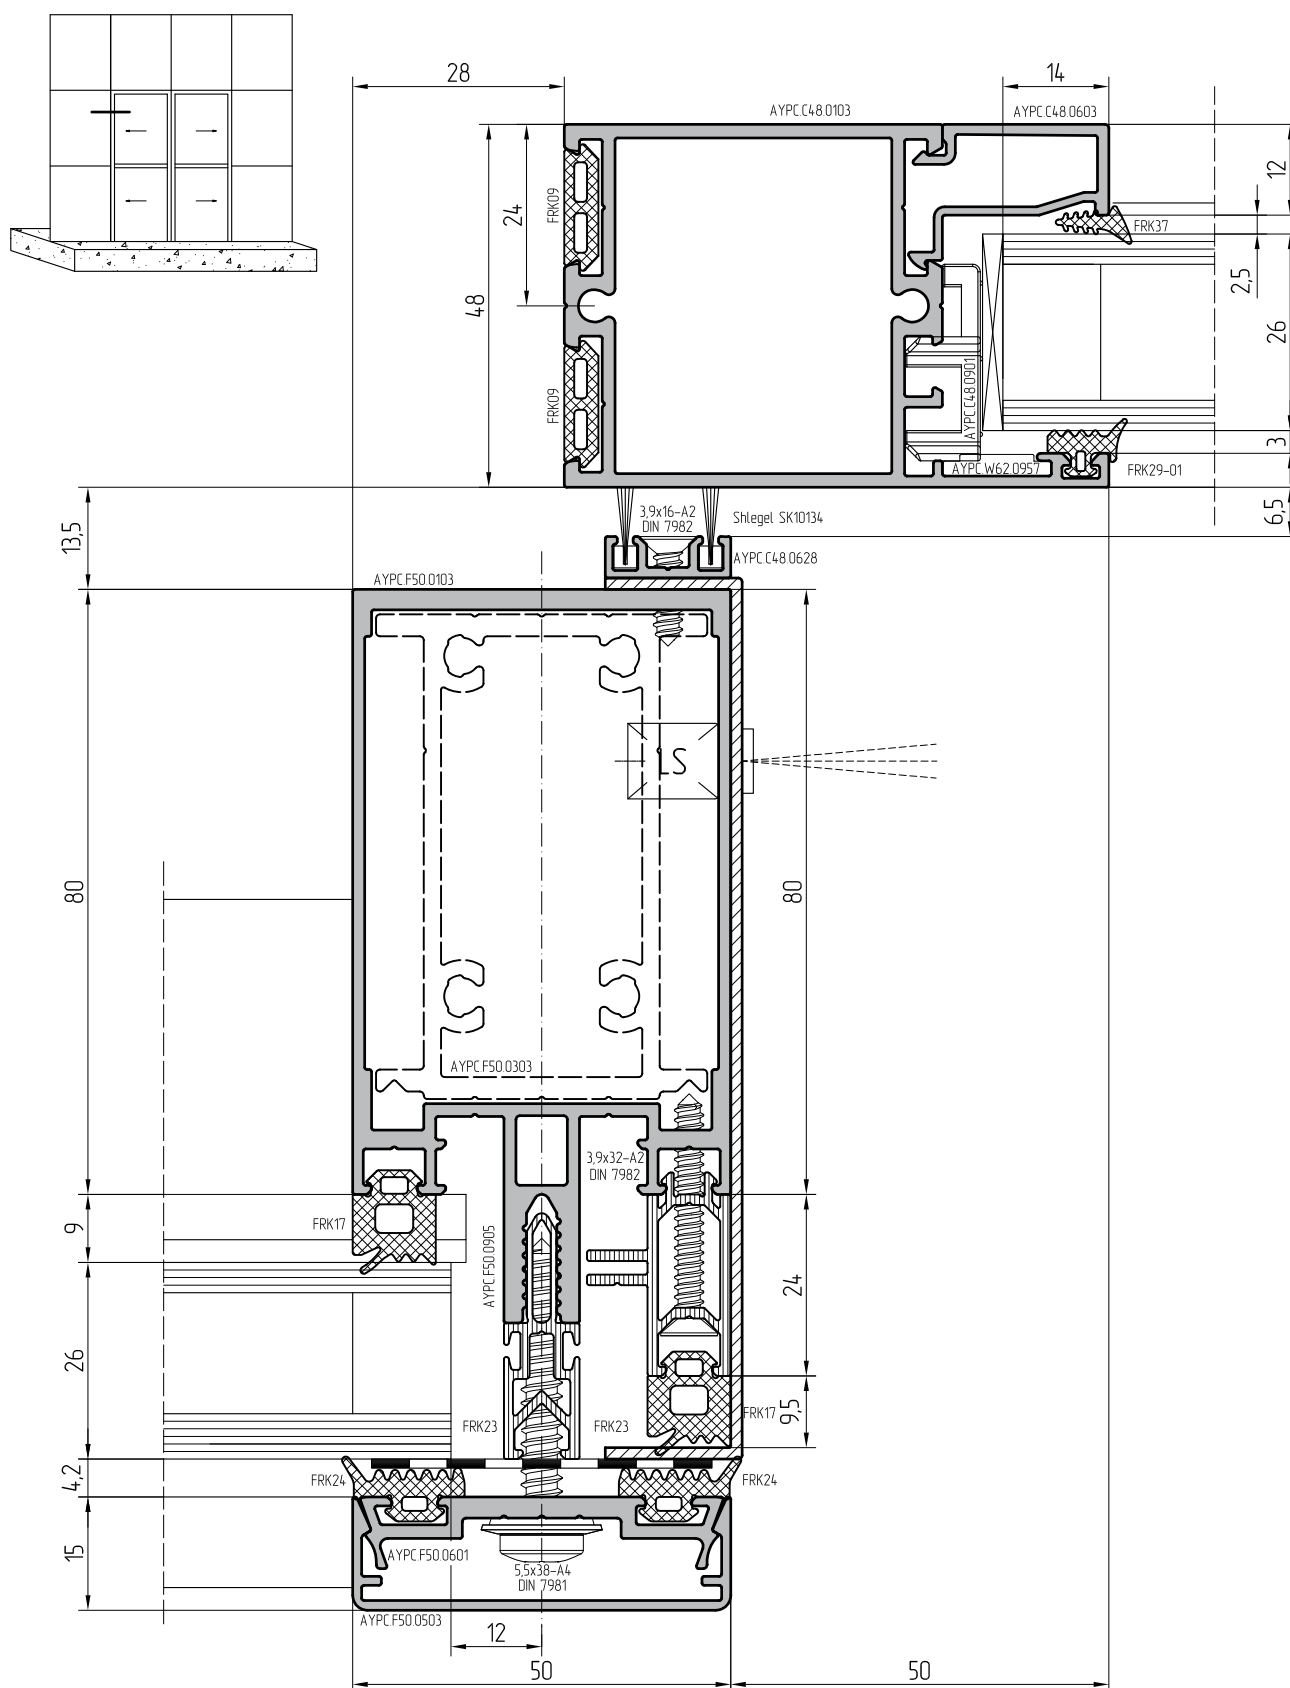


A diagram showing a 3x3 grid of squares. The central 2x2 subgrid is highlighted with a thicker border. Inside this subgrid, there are four arrows: two pointing left and two pointing right, arranged in a cross pattern. The bottom row of the 3x3 grid is shaded gray.

[illegible]

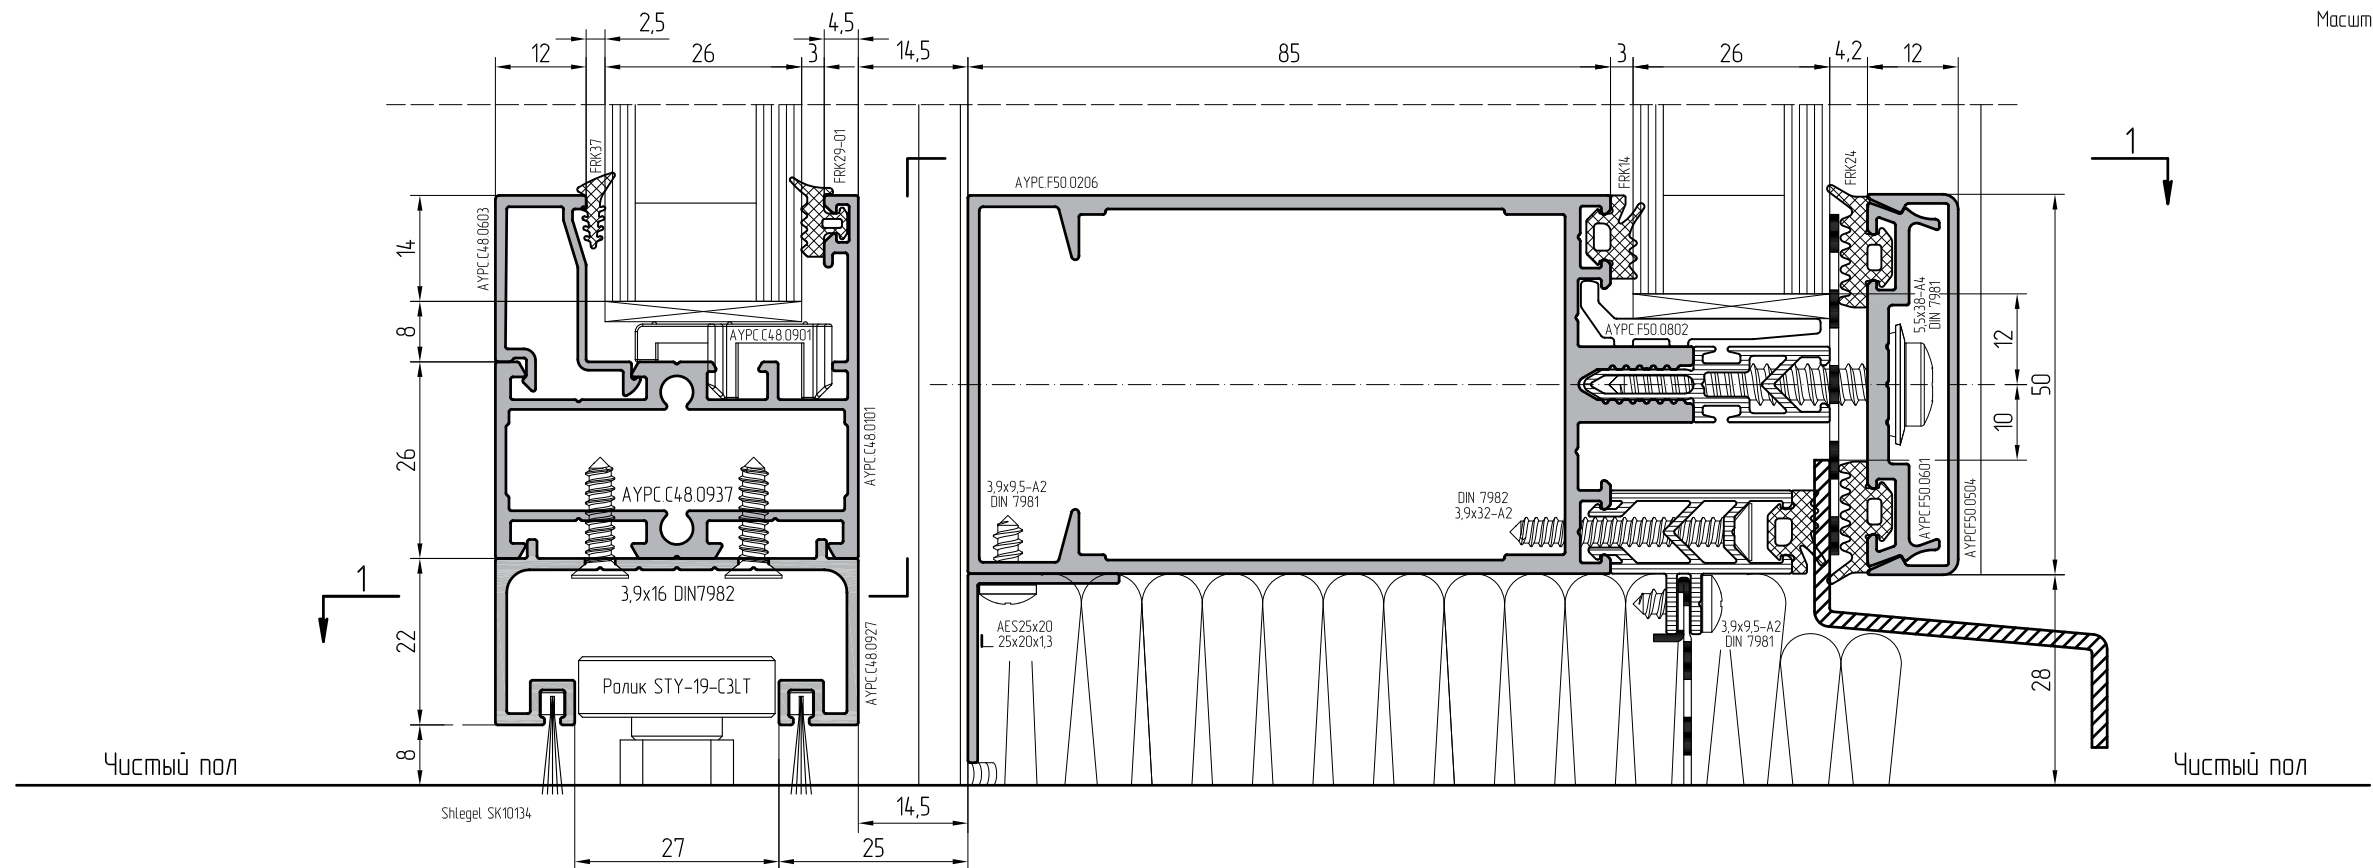

Расположение ролика STY-19-C3LT относительно
вытраха из профилей фасадной системы

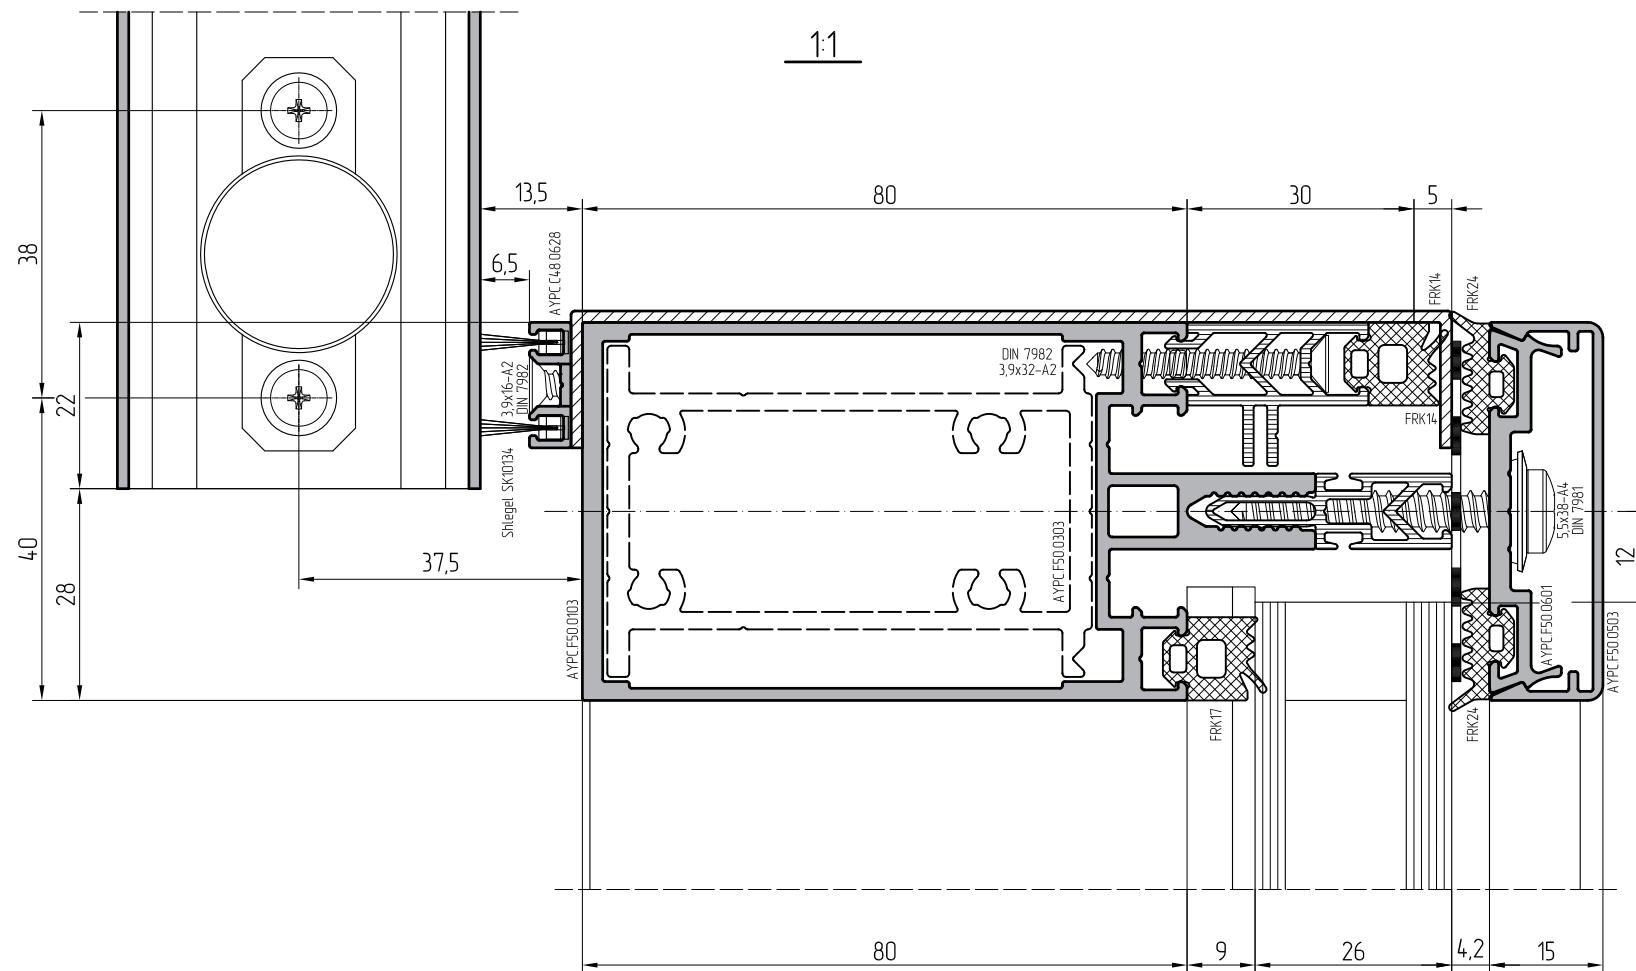




ALUTECH ALT F50

СИСТЕМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО
ФАСАДА

СБОРКА И УСТАНОВКА



10

Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест без элемента сухарного

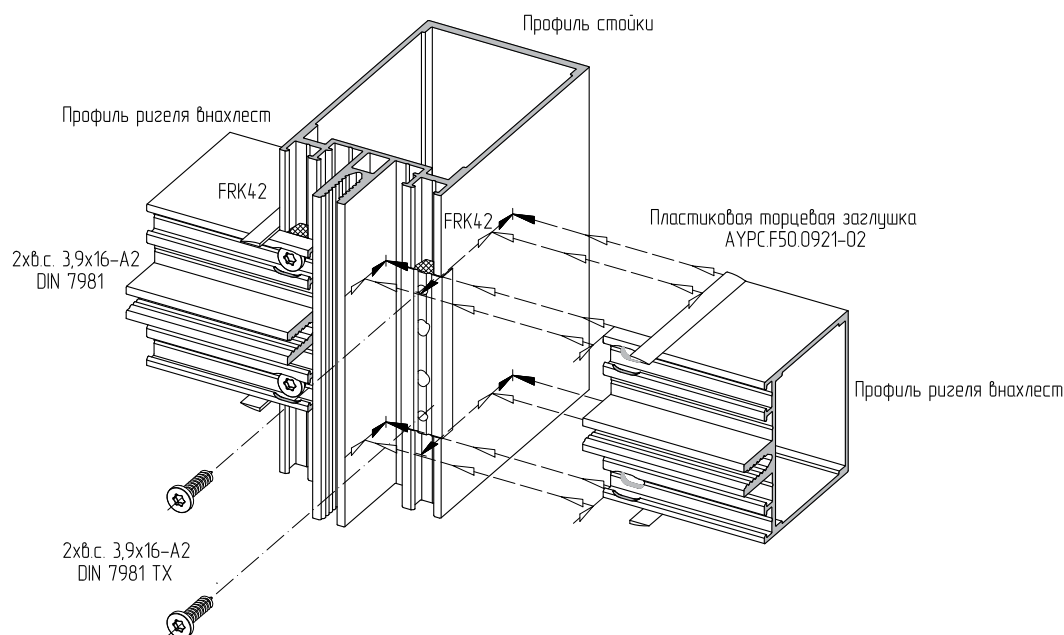


Вариант А Без установки пластиковых торцевых заглушек


Вариант В С установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921-02

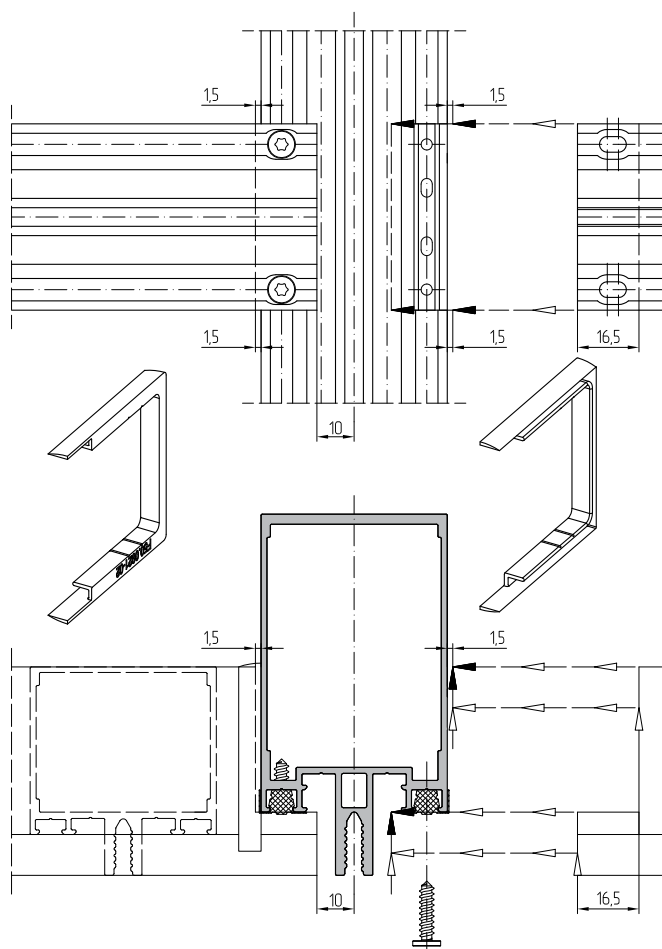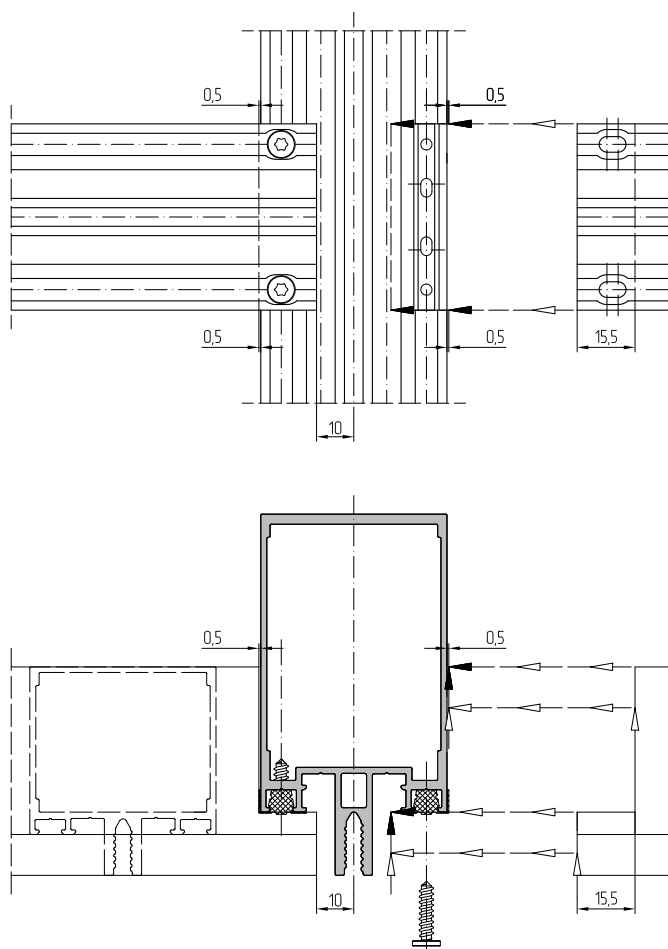


Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного

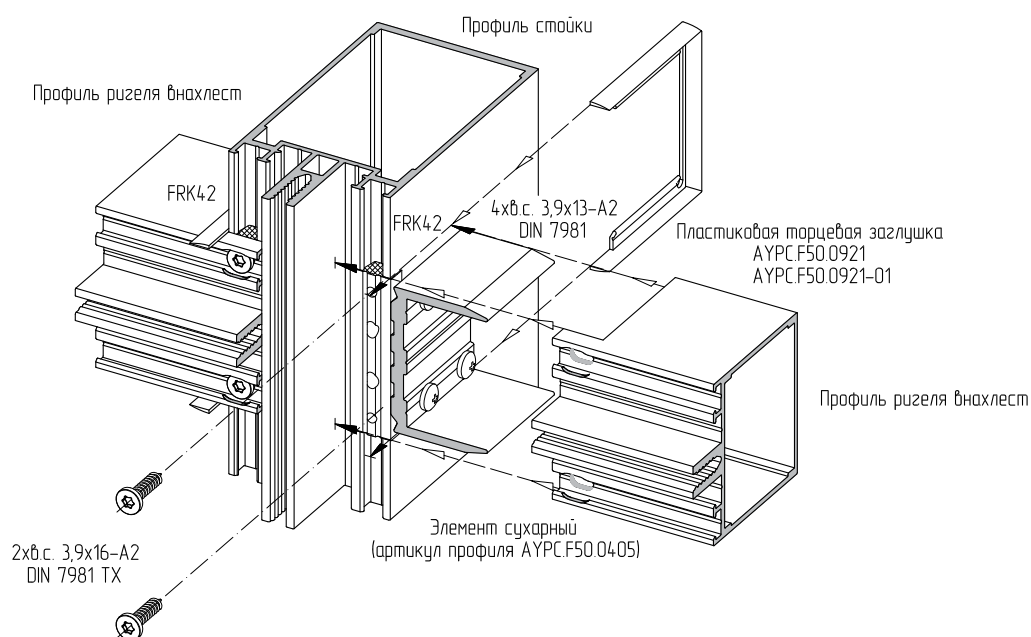


Вариант А Без установки пластиковых торцевых заглушек

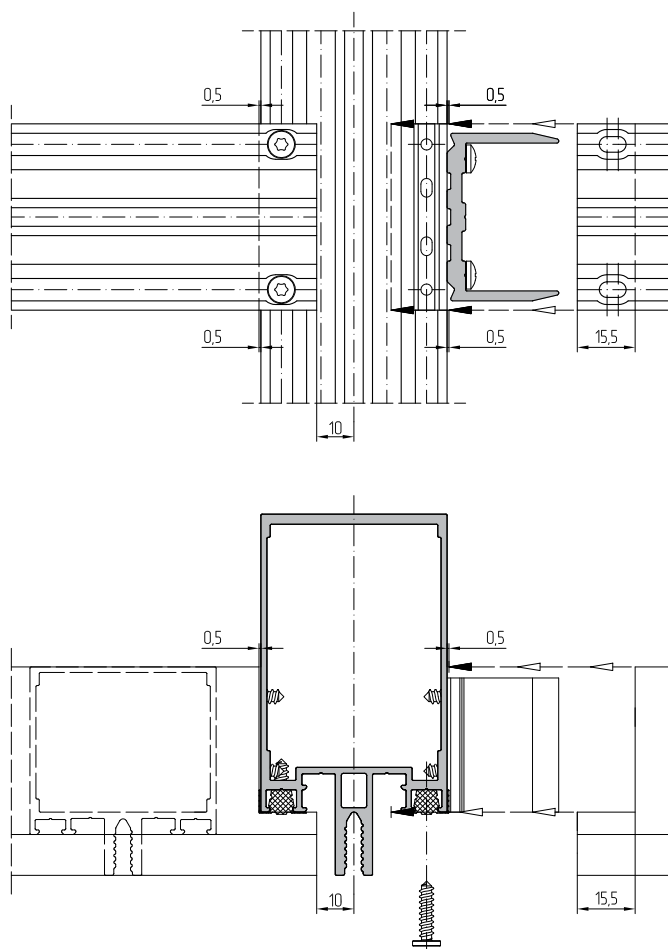

Вариант В С установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС F50 0921/-01


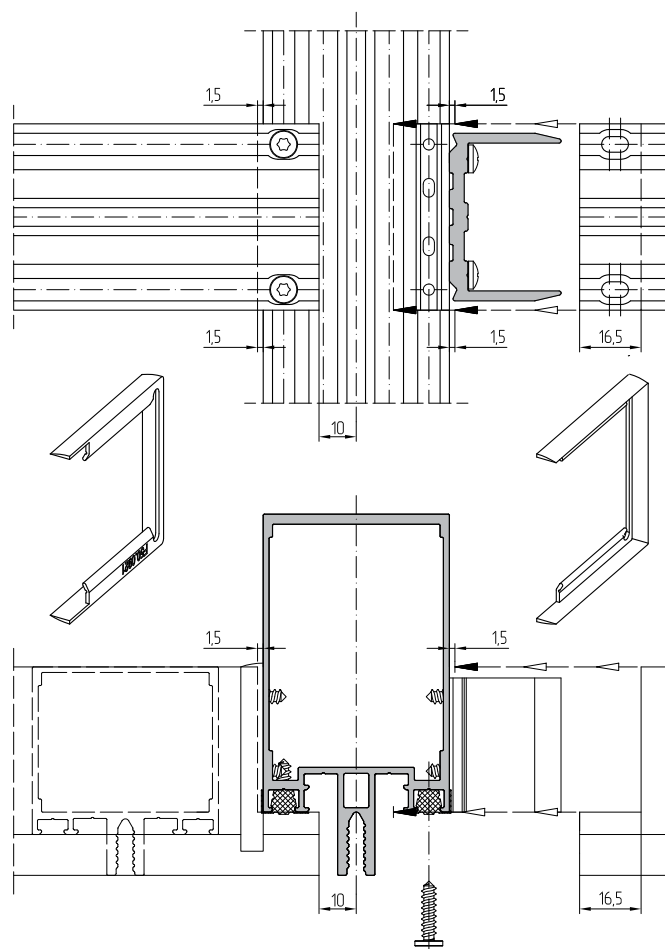


Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного

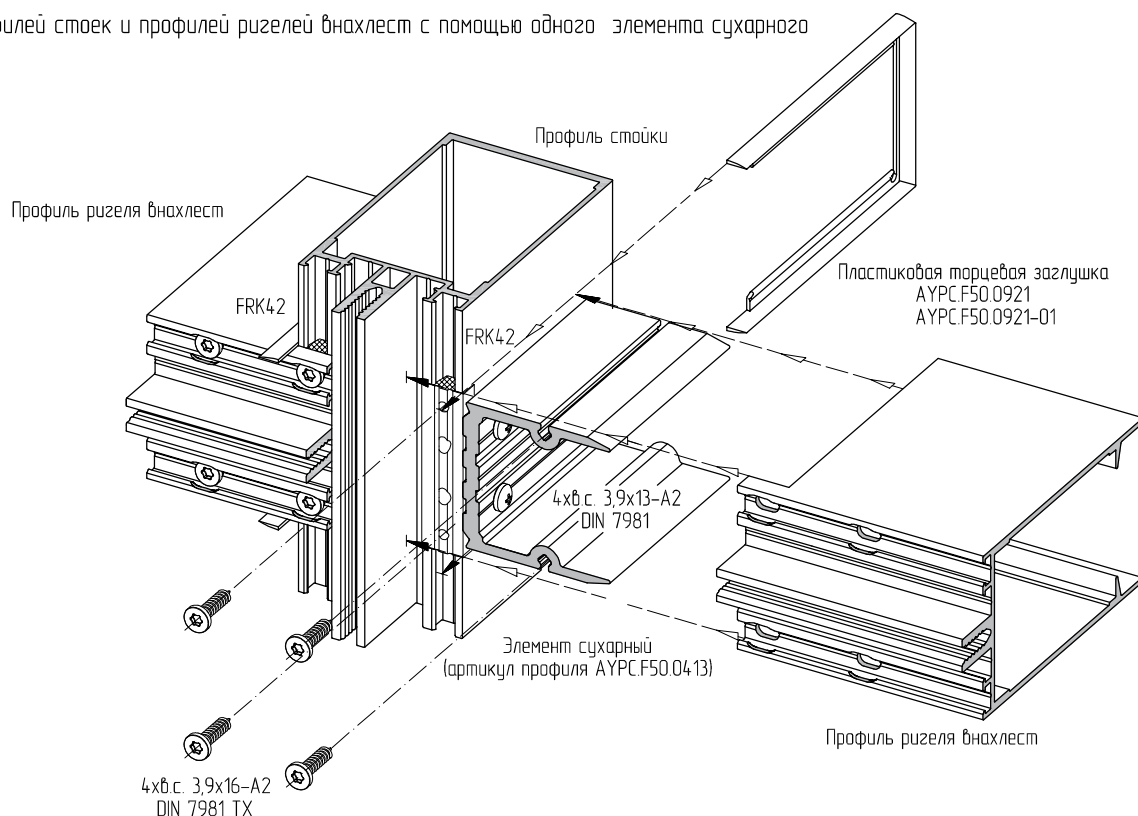


Вариант А Без установки пластиковых торцевых заглушек

Вариант В С установкой пластиковых торцевых заглушек AYRC.F50.0921/-01

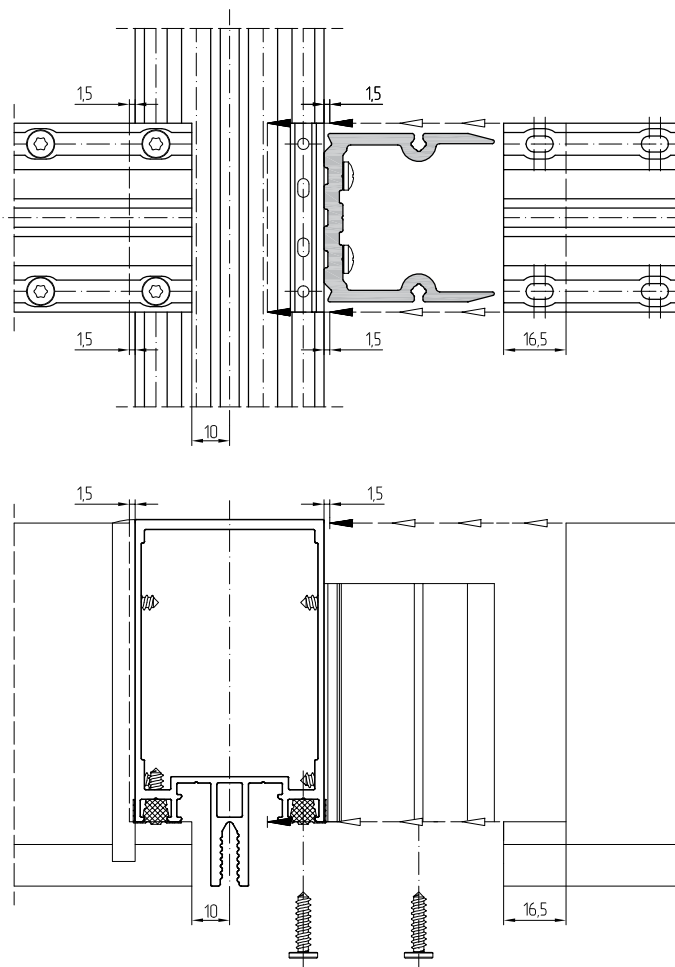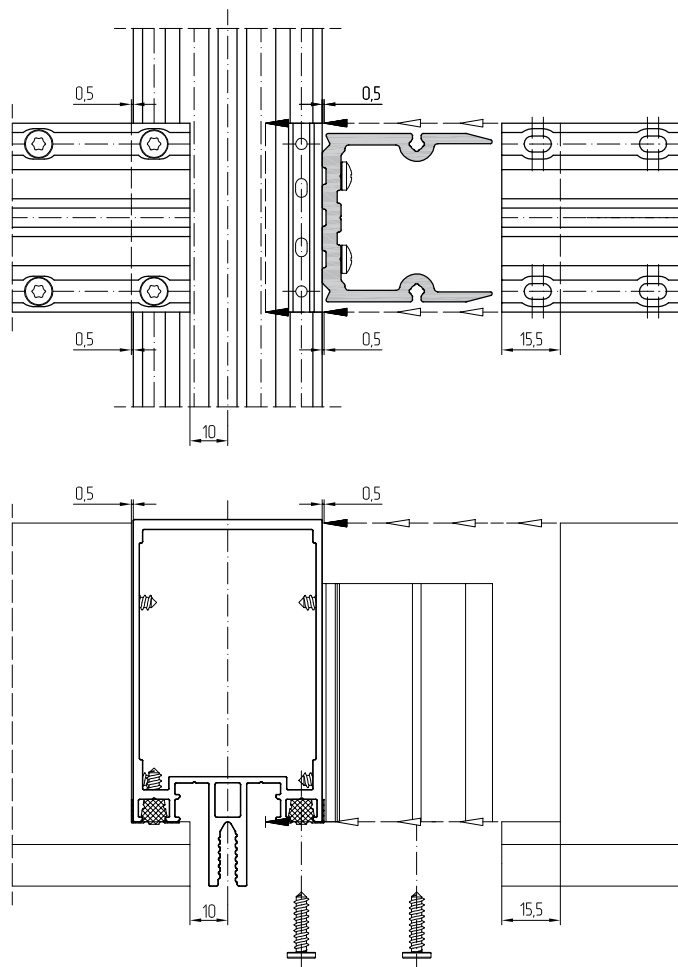



Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного

Профиль ригеля внахлест


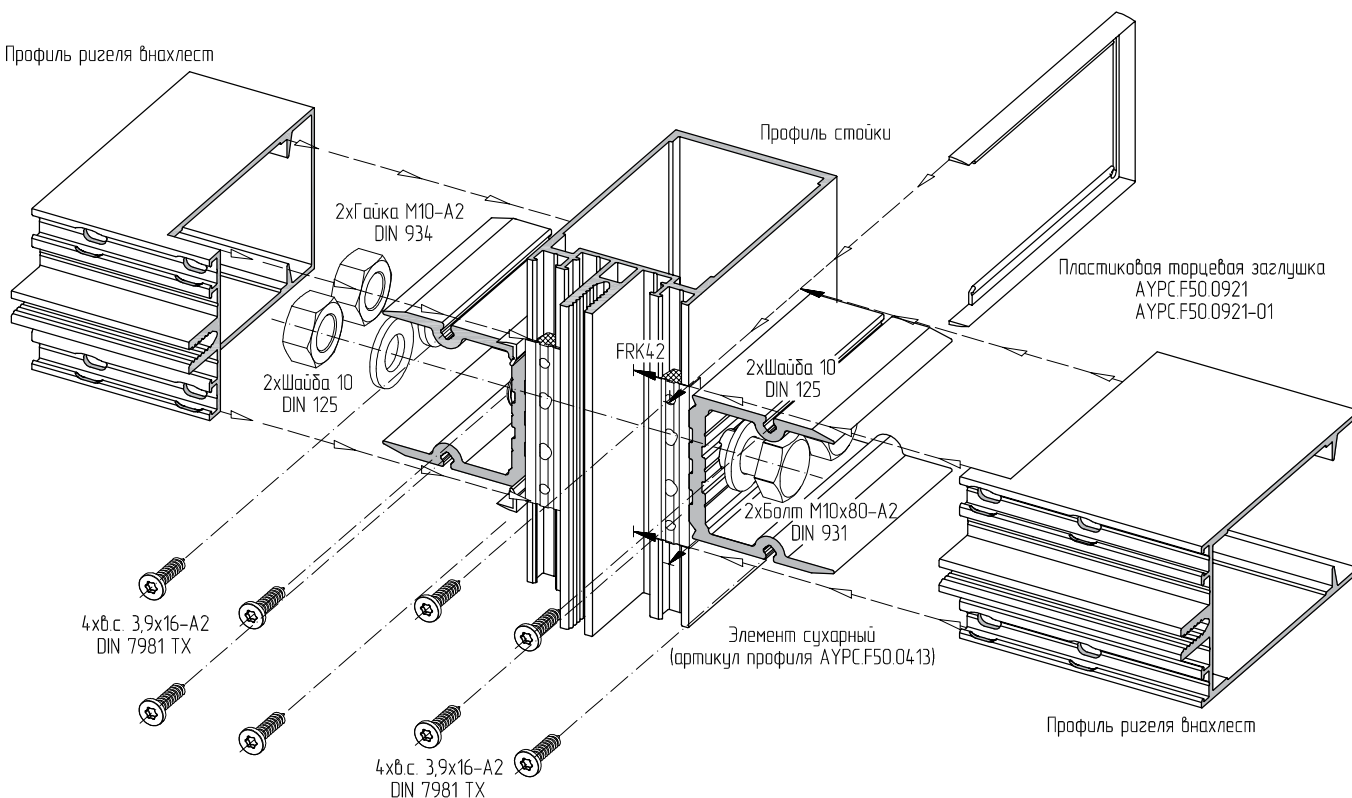


Вариант А Без установки пластиковых торцевых заглушек


Вариант В С установкой пластиковых торцевых заглушек АРС F50 0921/-01

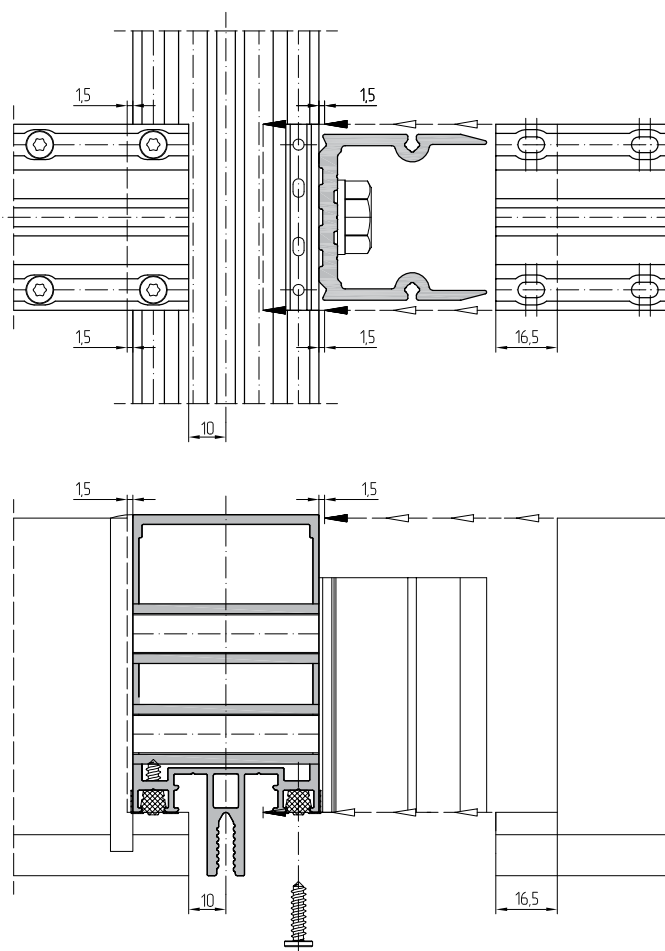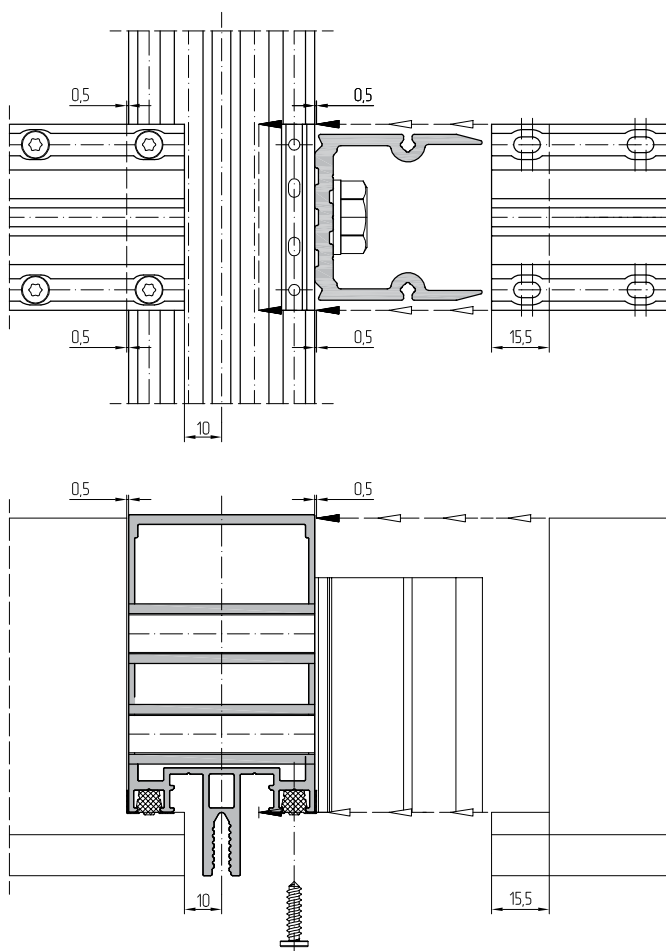


Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного

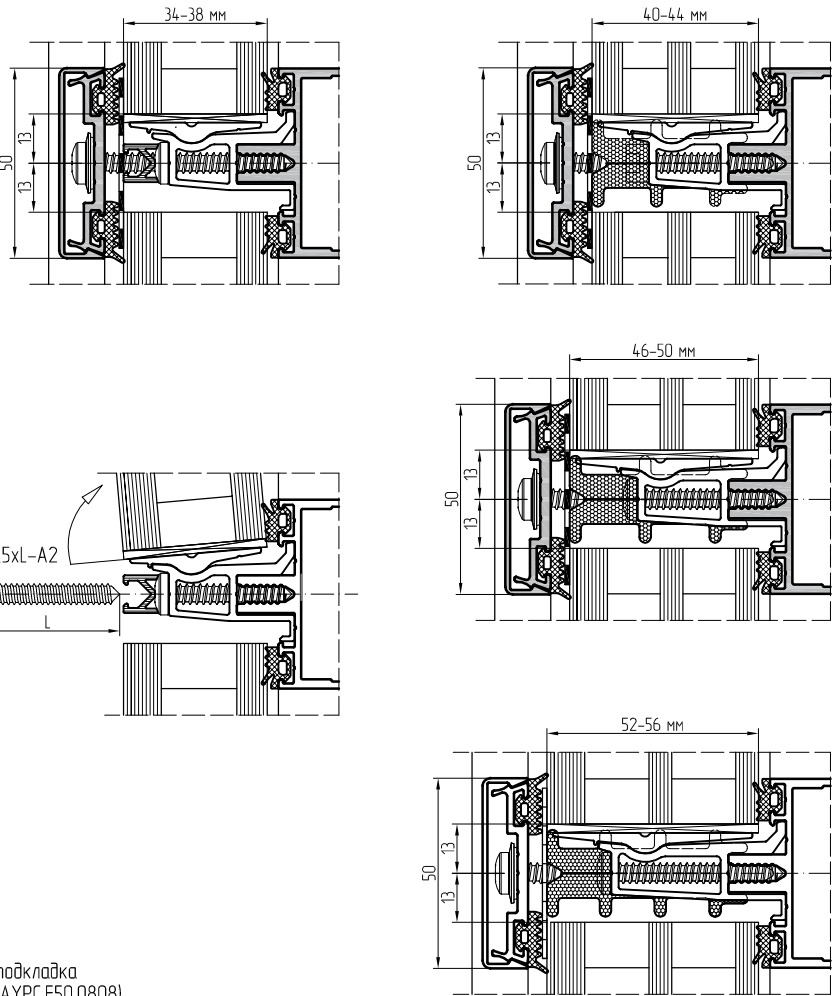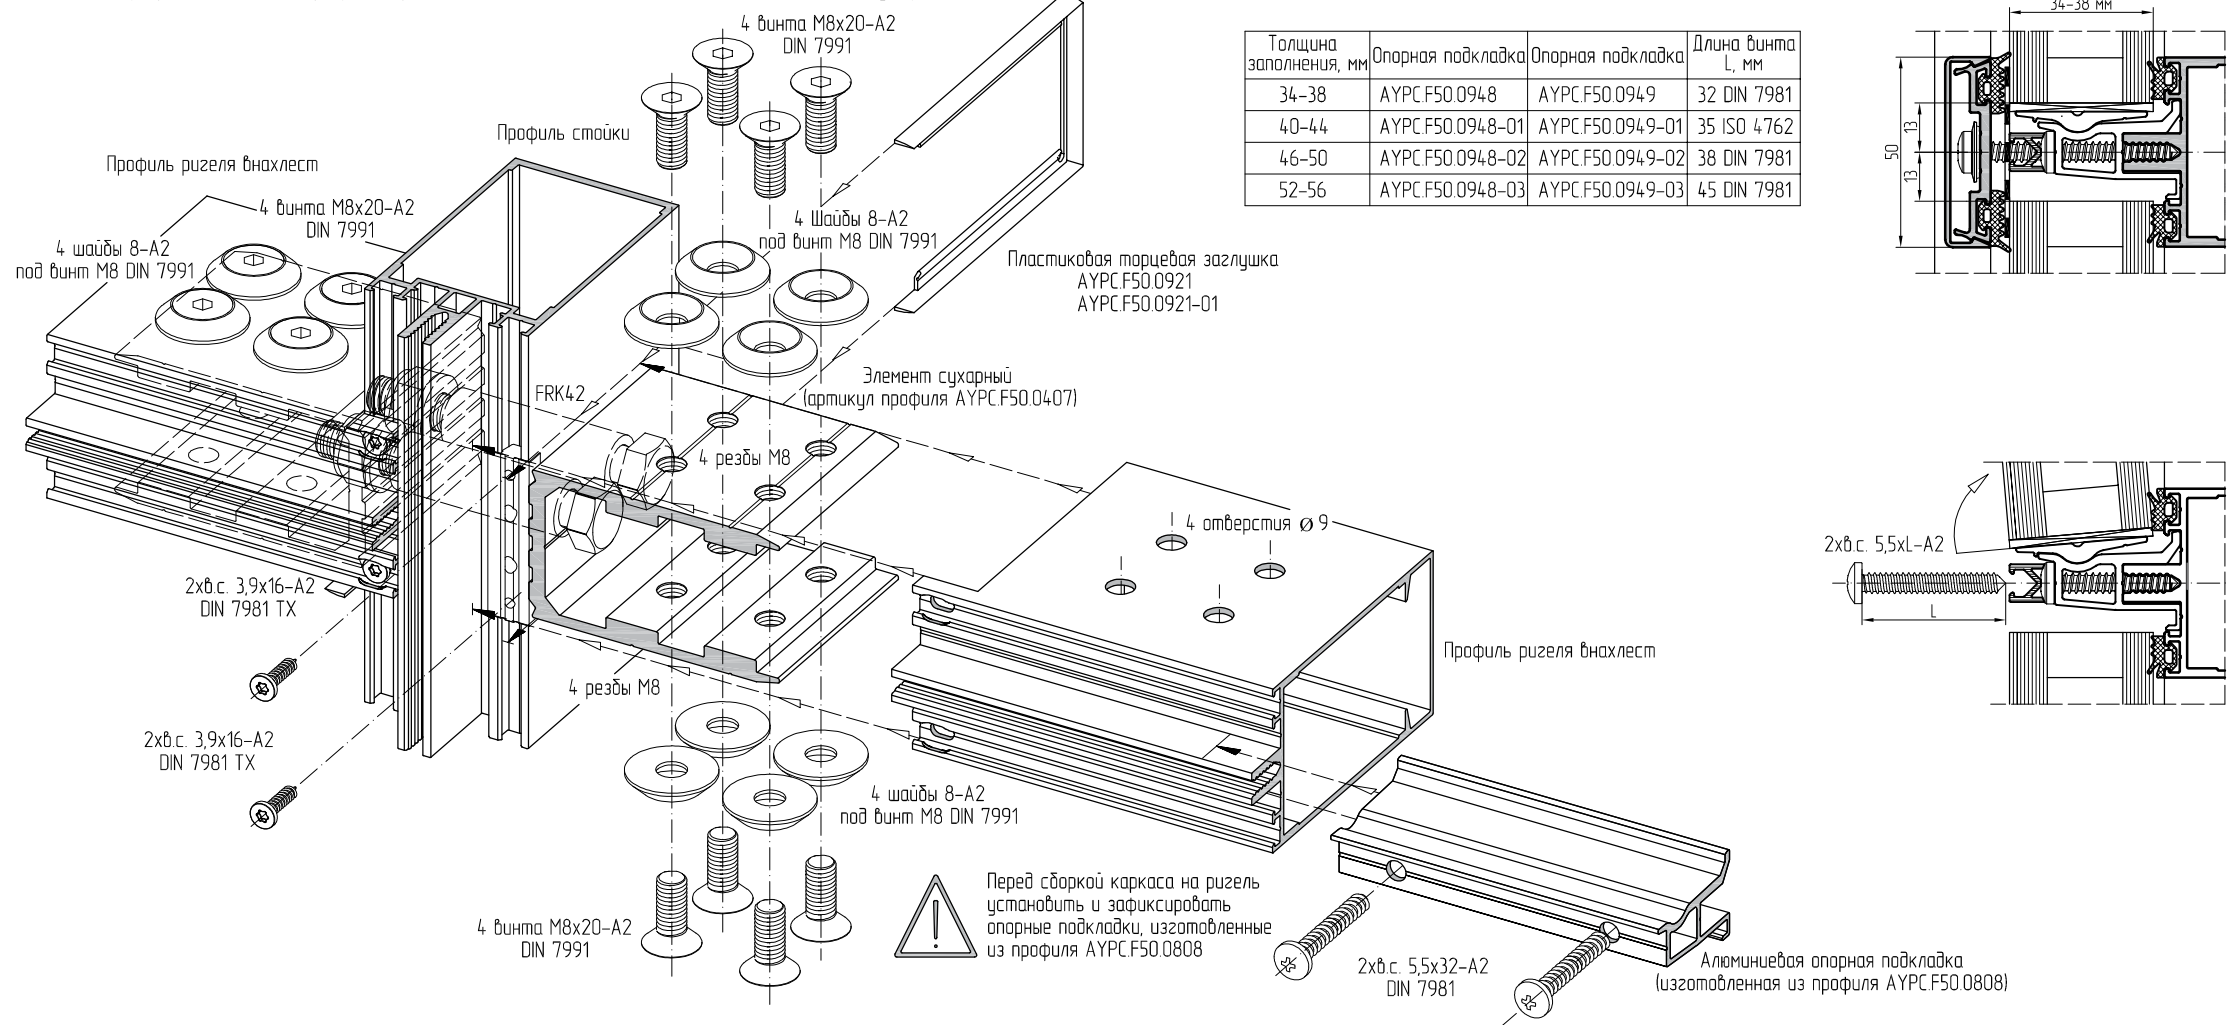


Вариант А Без установки пластиковых торцевых заглушек

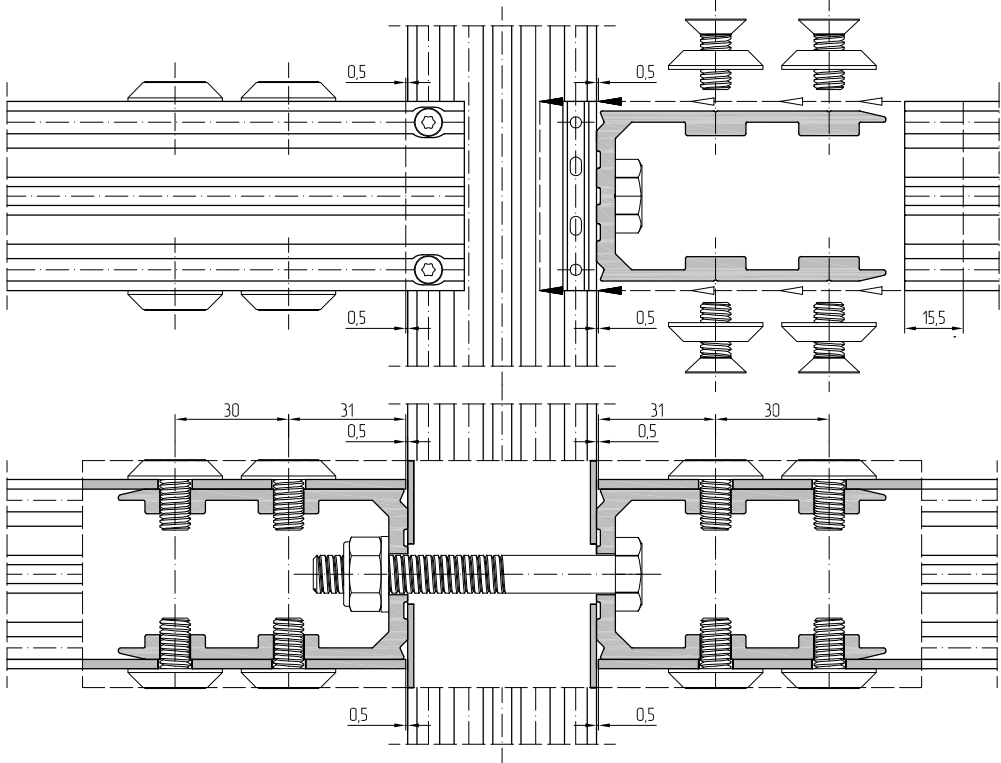


Вариант В С установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01

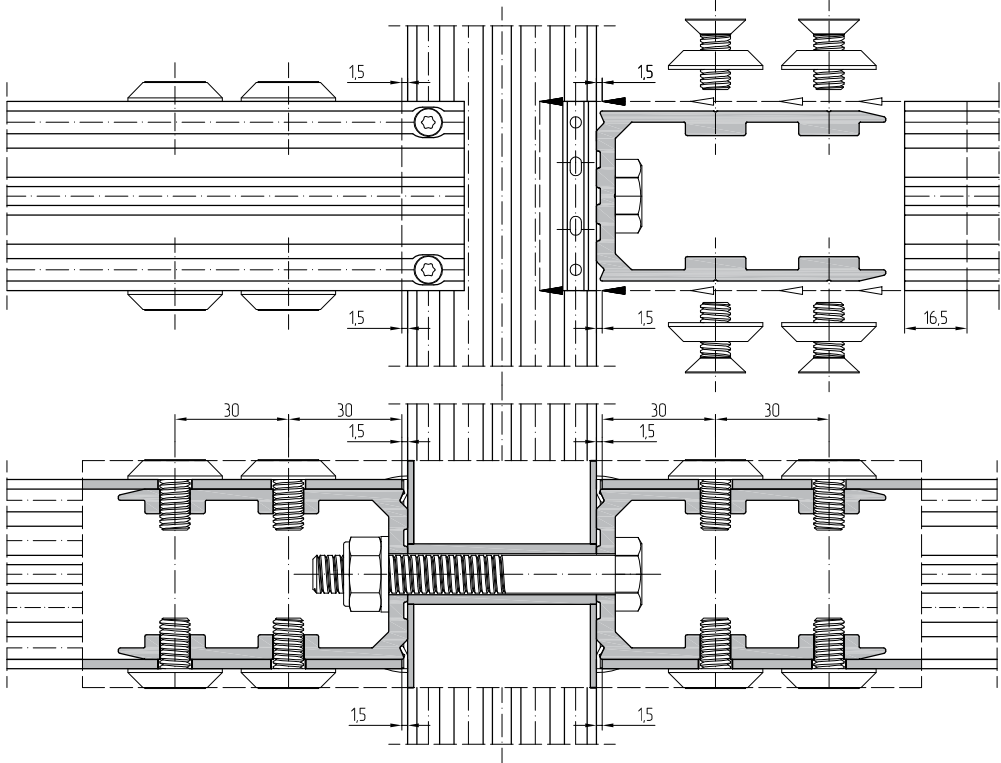


Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного сухарного элемента

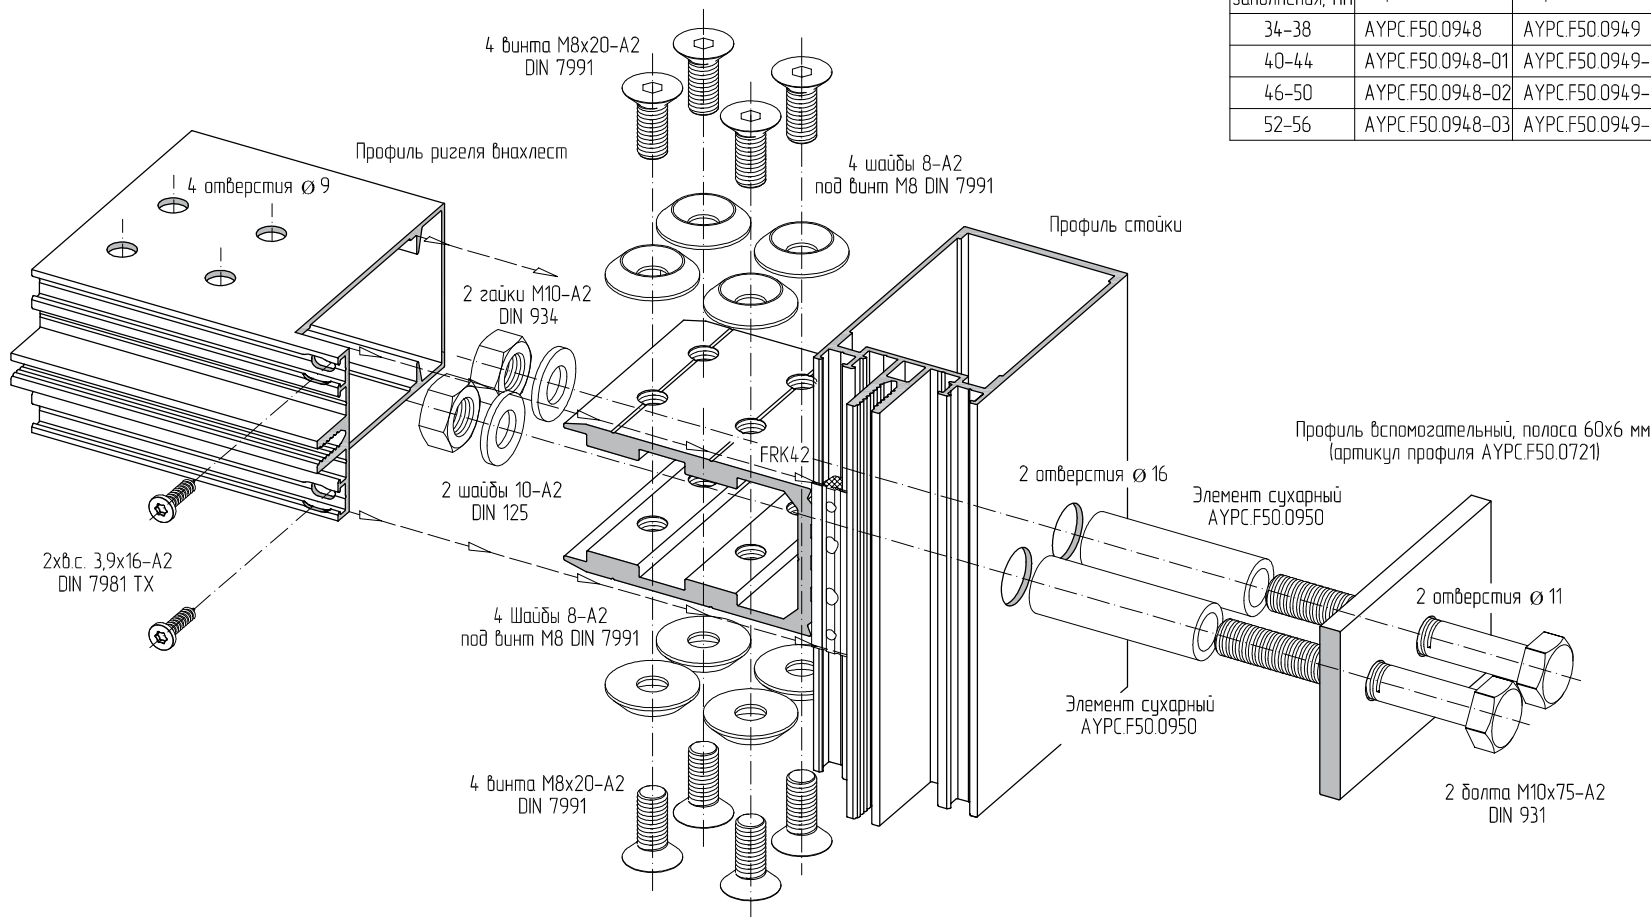


Толщина заполнения, мм	Опорная подкладка	Опорная подкладка	Длина винта L, мм
34-38	АУРС.F50.0948	АУРС.F50.0949	32 DIN 7981
40-44	АУРС.F50.0948-01	АУРС.F50.0949-01	35 ISO 4762
46-50	АУРС.F50.0948-02	АУРС.F50.0949-02	38 DIN 7981
52-56	АУРС.F50.0948-03	АУРС.F50.0949-03	45 DIN 7981

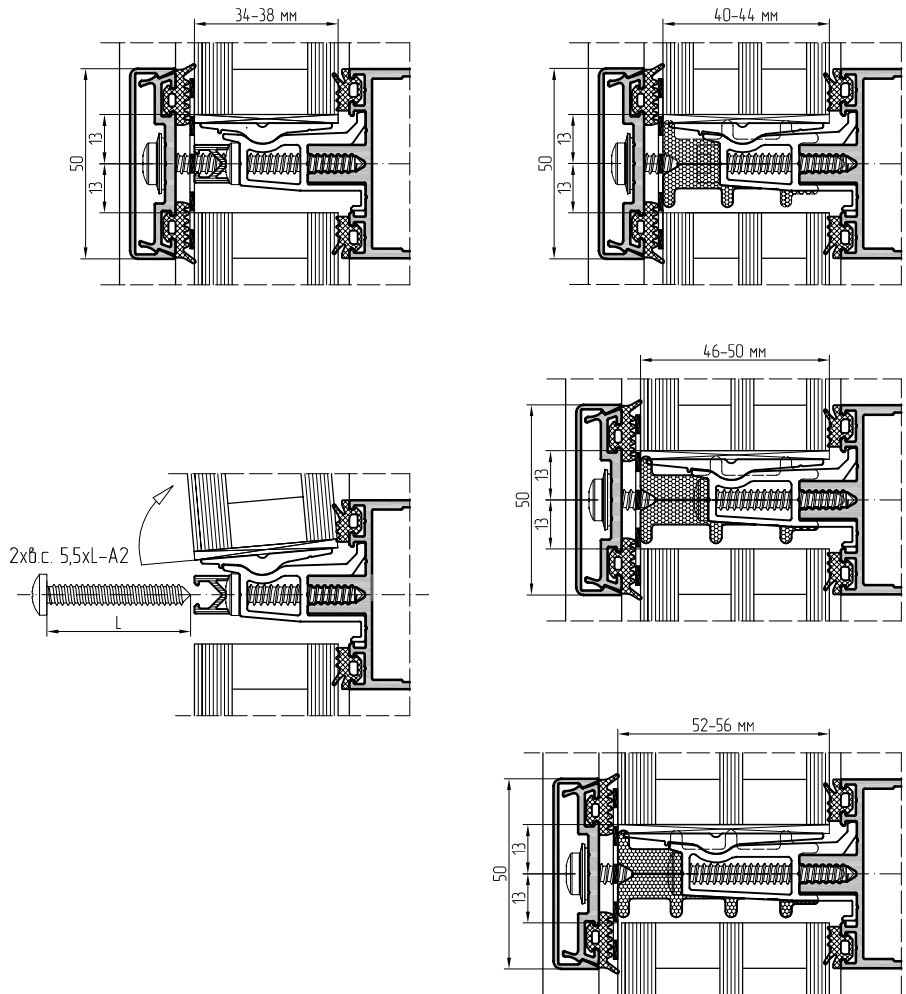





Вариант А Без установки пластиковых торцевых заглушек

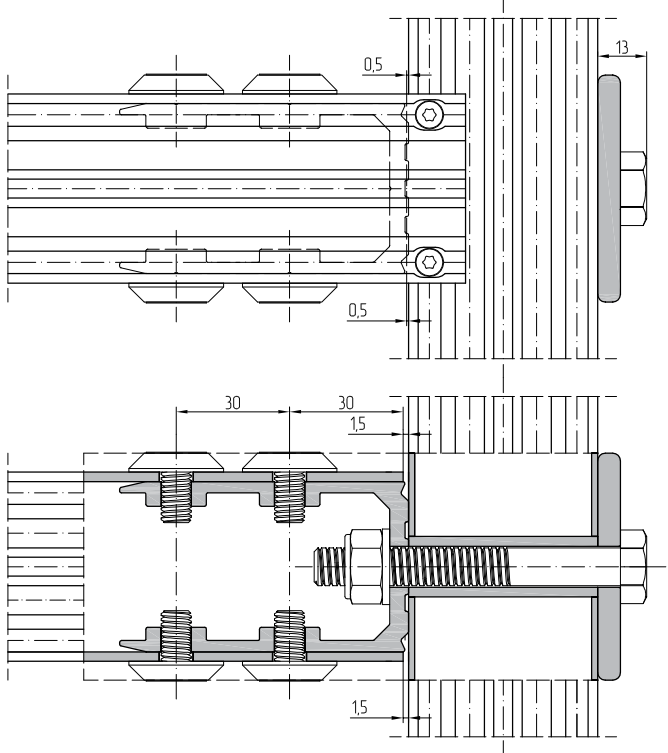

Вариант В С установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01

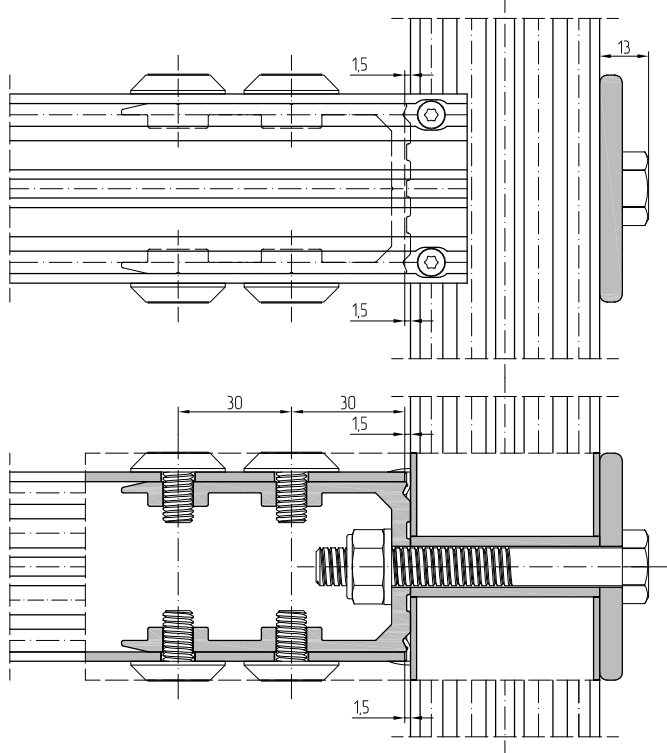


Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного и профиля усиливающего

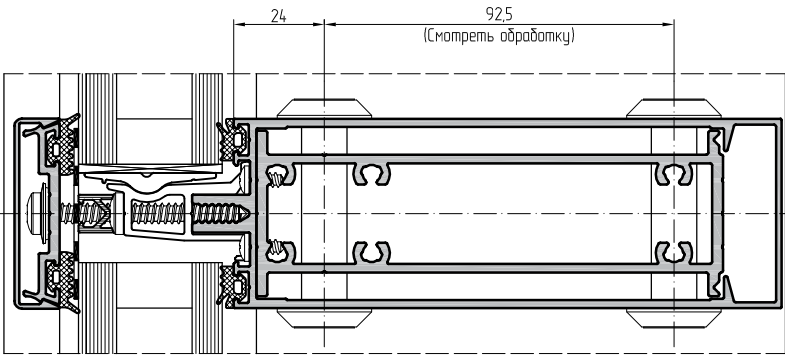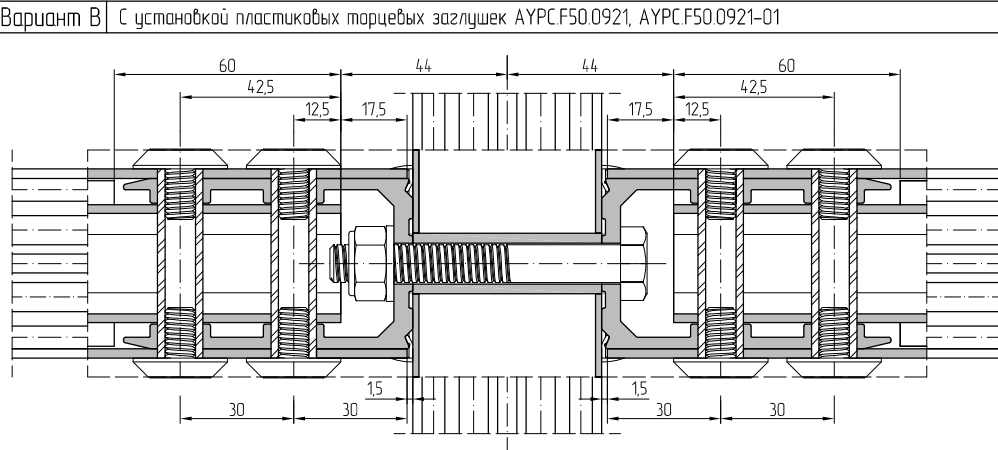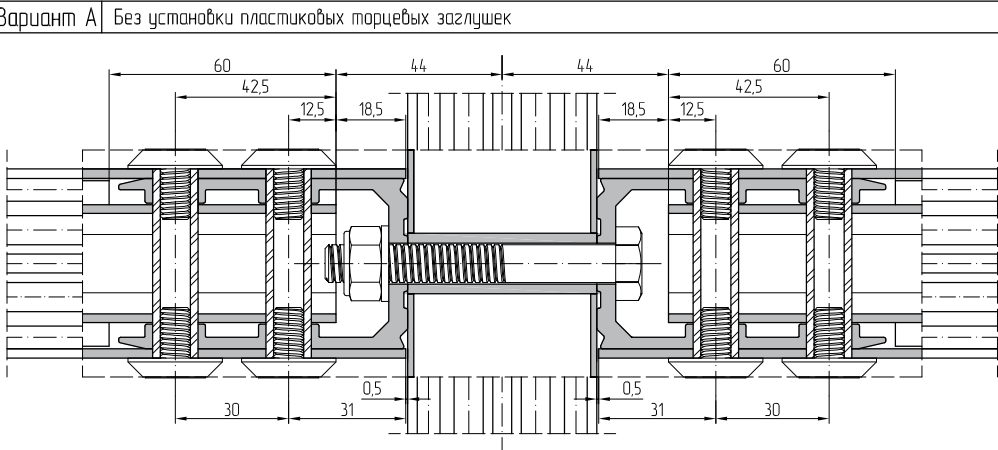
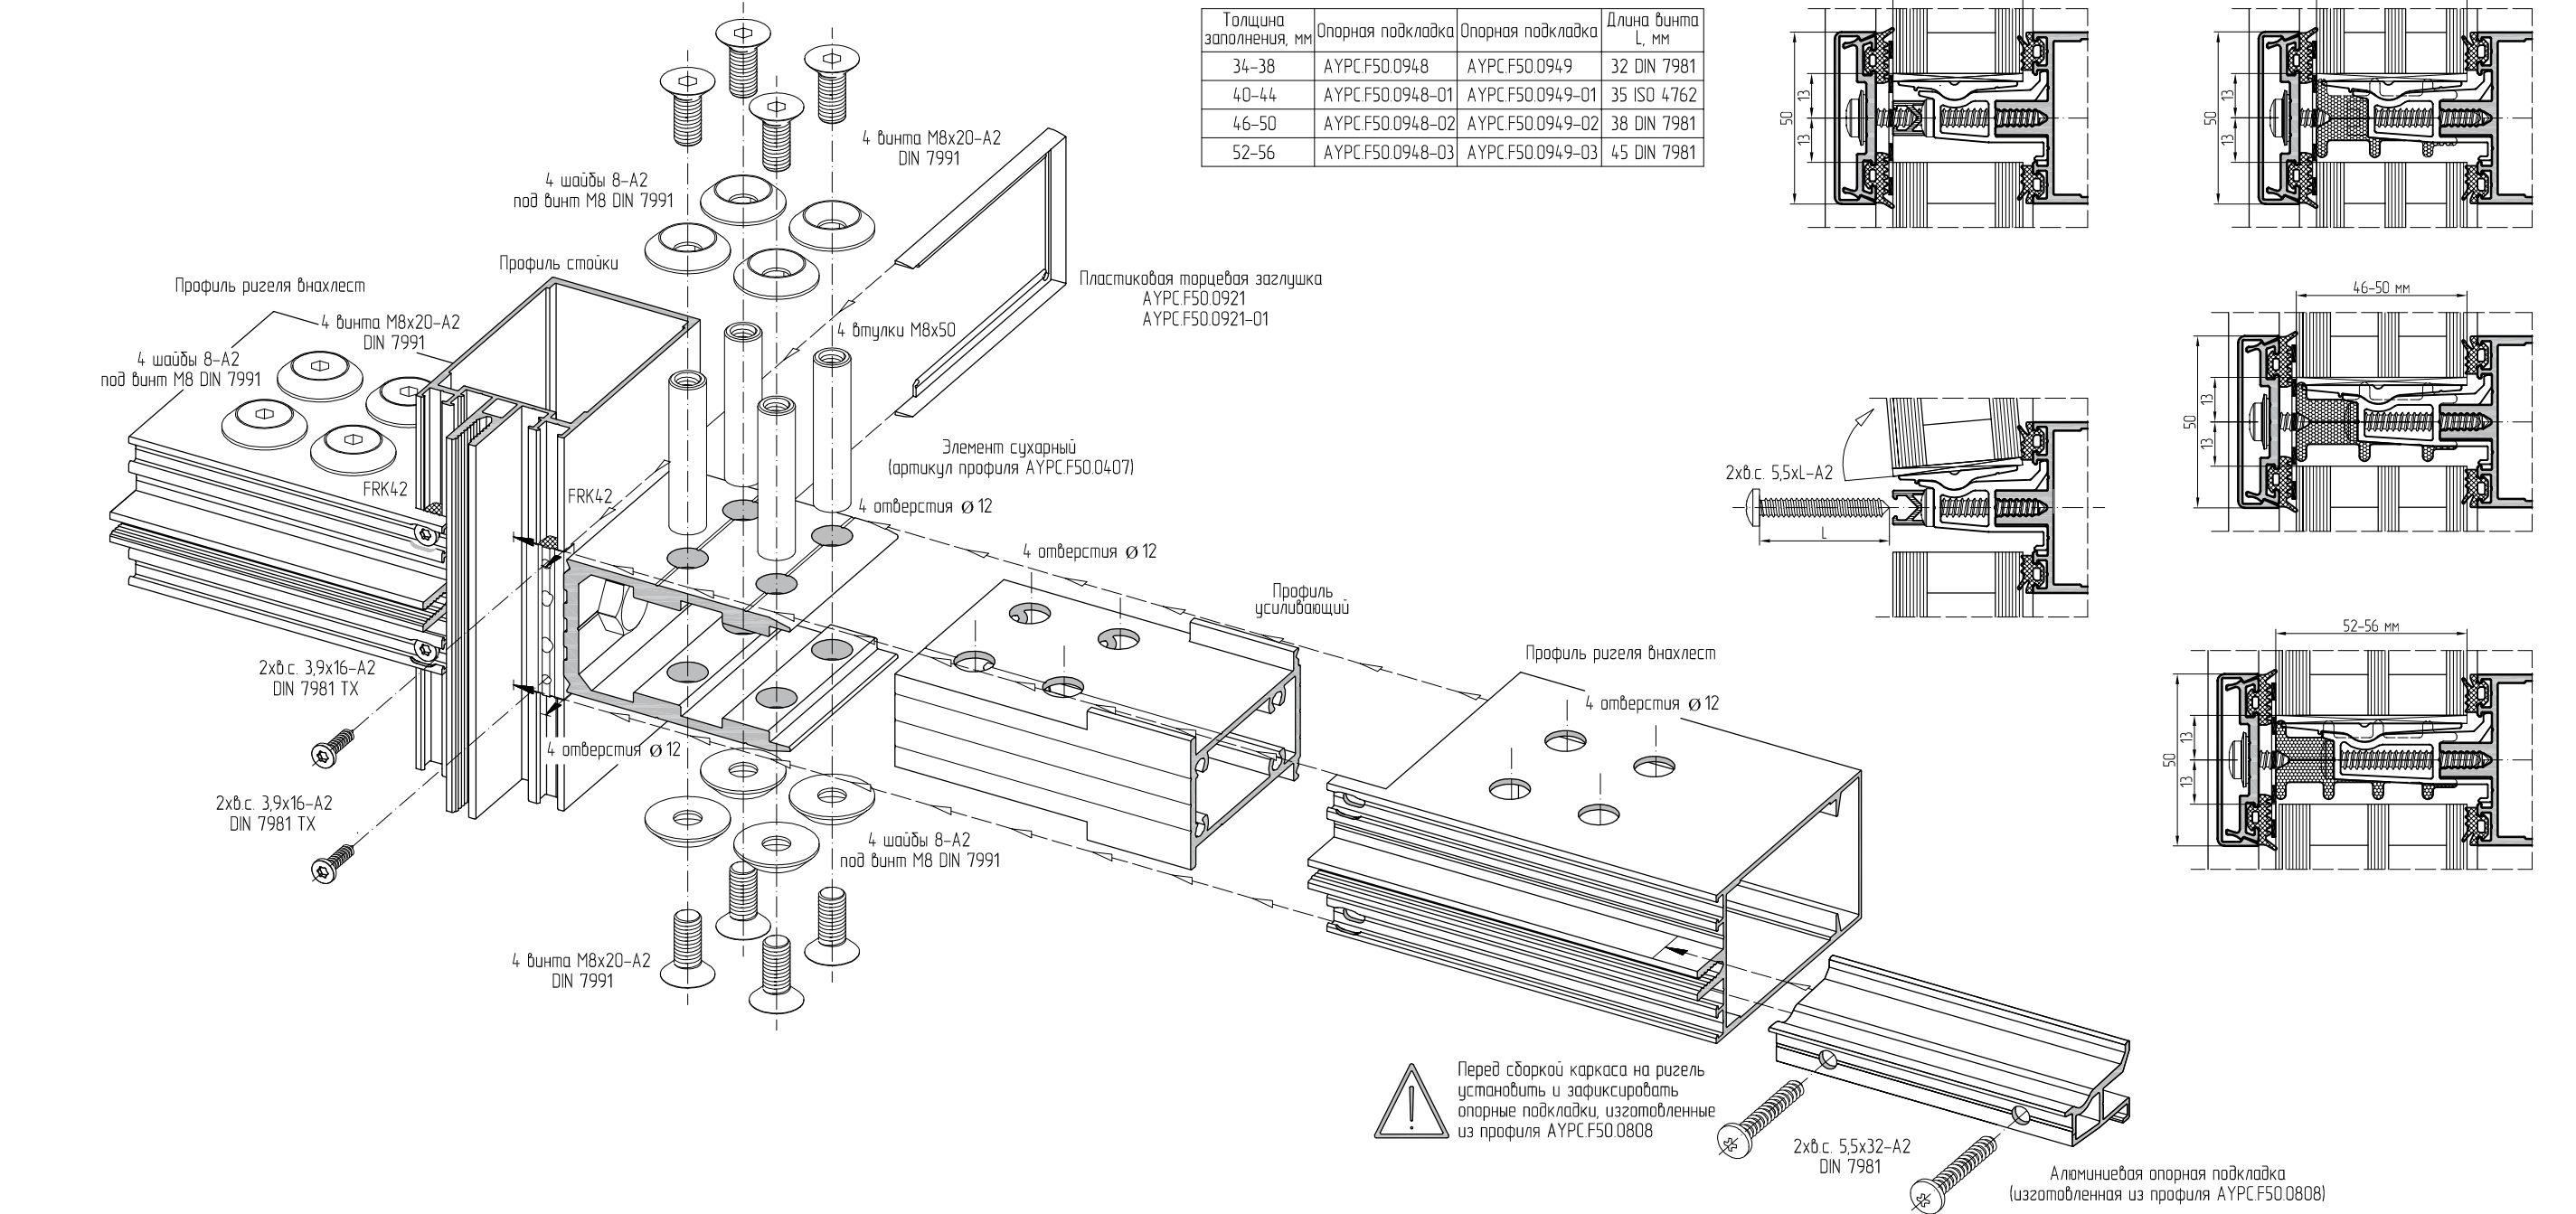


Установка опорной подкладки АУРС.F50.0953 для тяжелых заполнений на разворотных участках





Вариант 1 (стандартная подкладка)

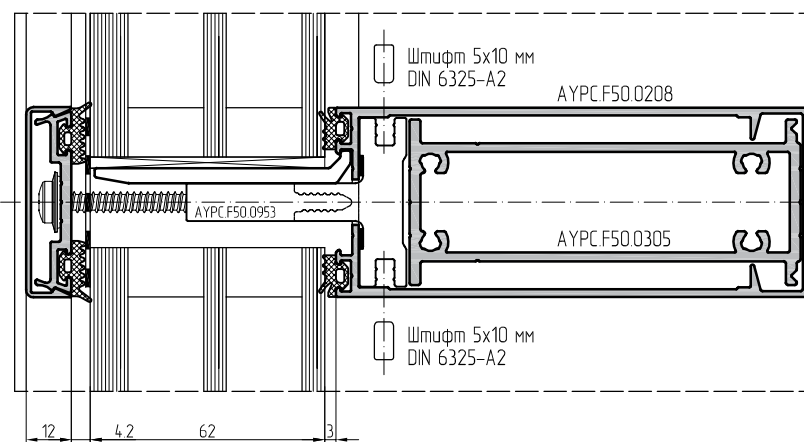

Вариант 2 (стальная пластина)

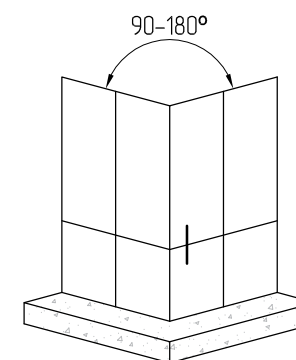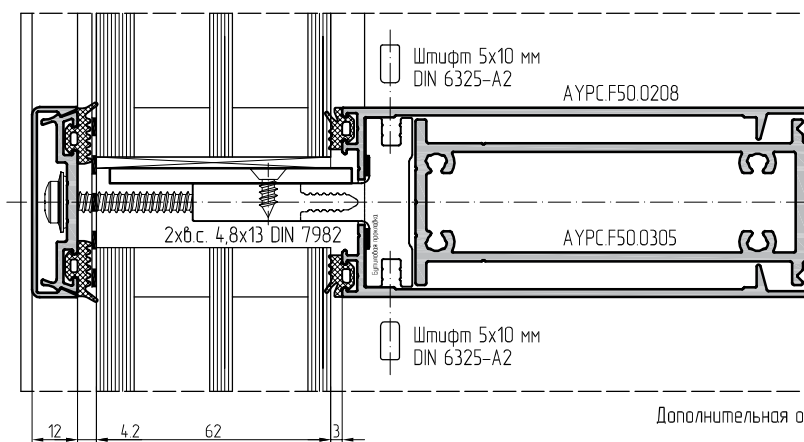





Дополнительная обработка F50.0953 при установке стальной пластины

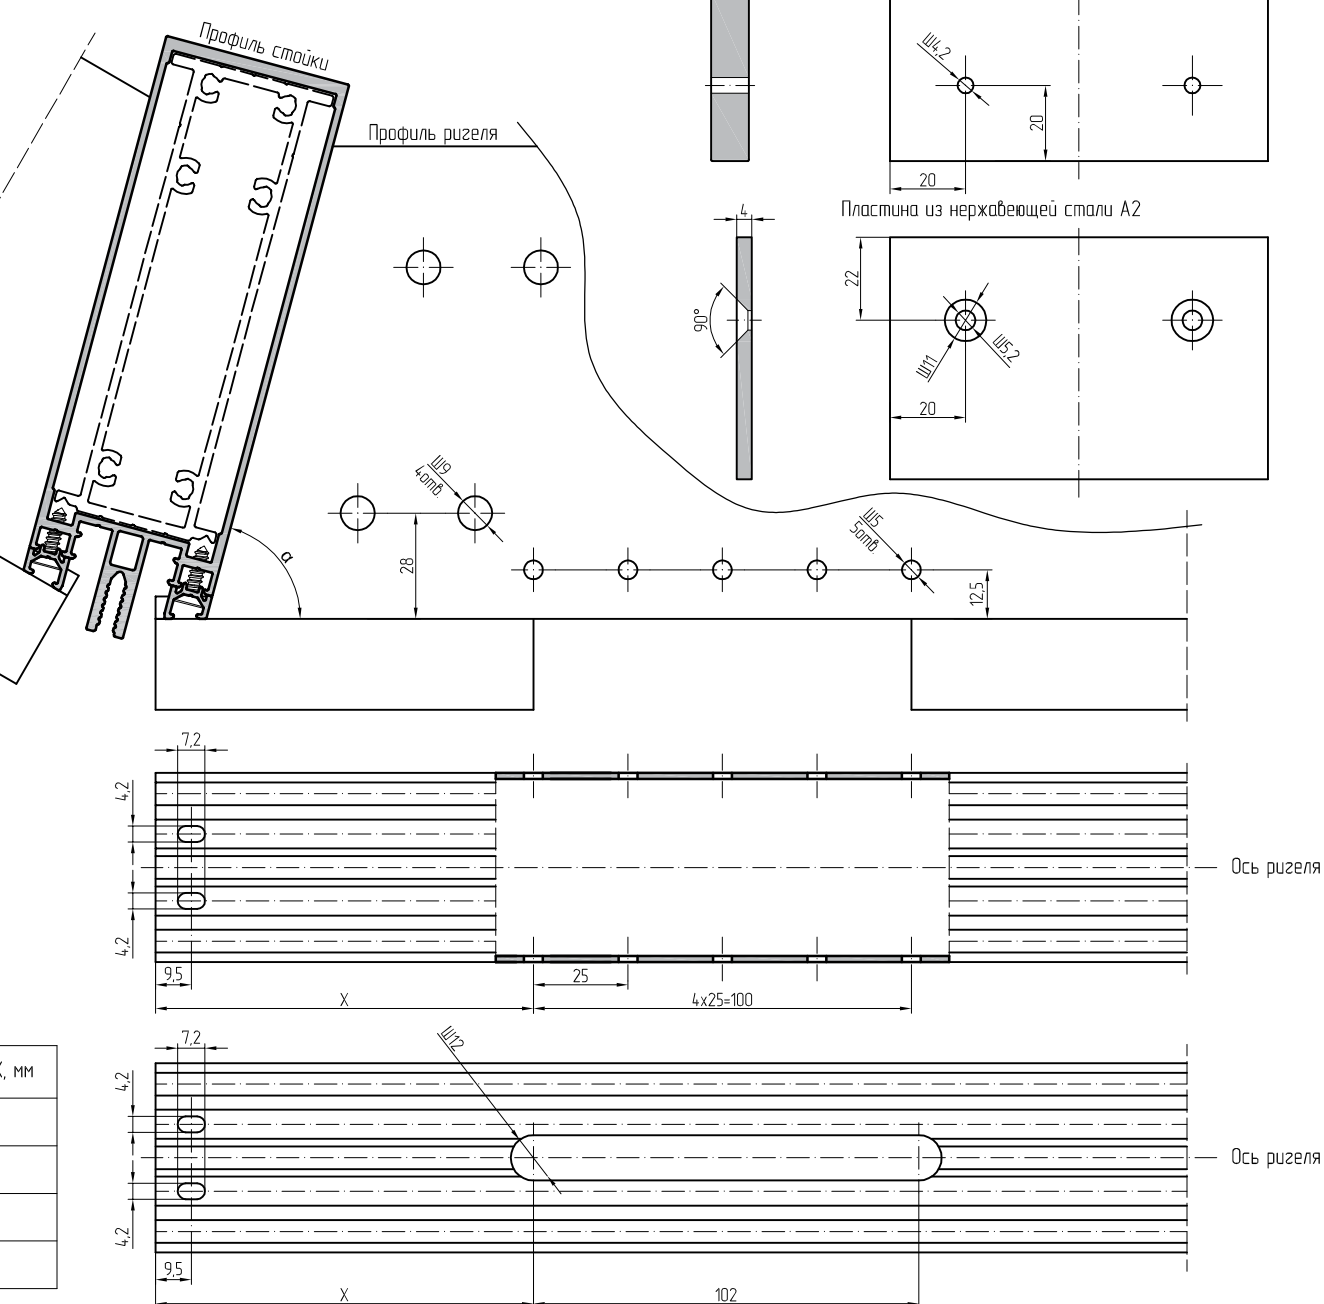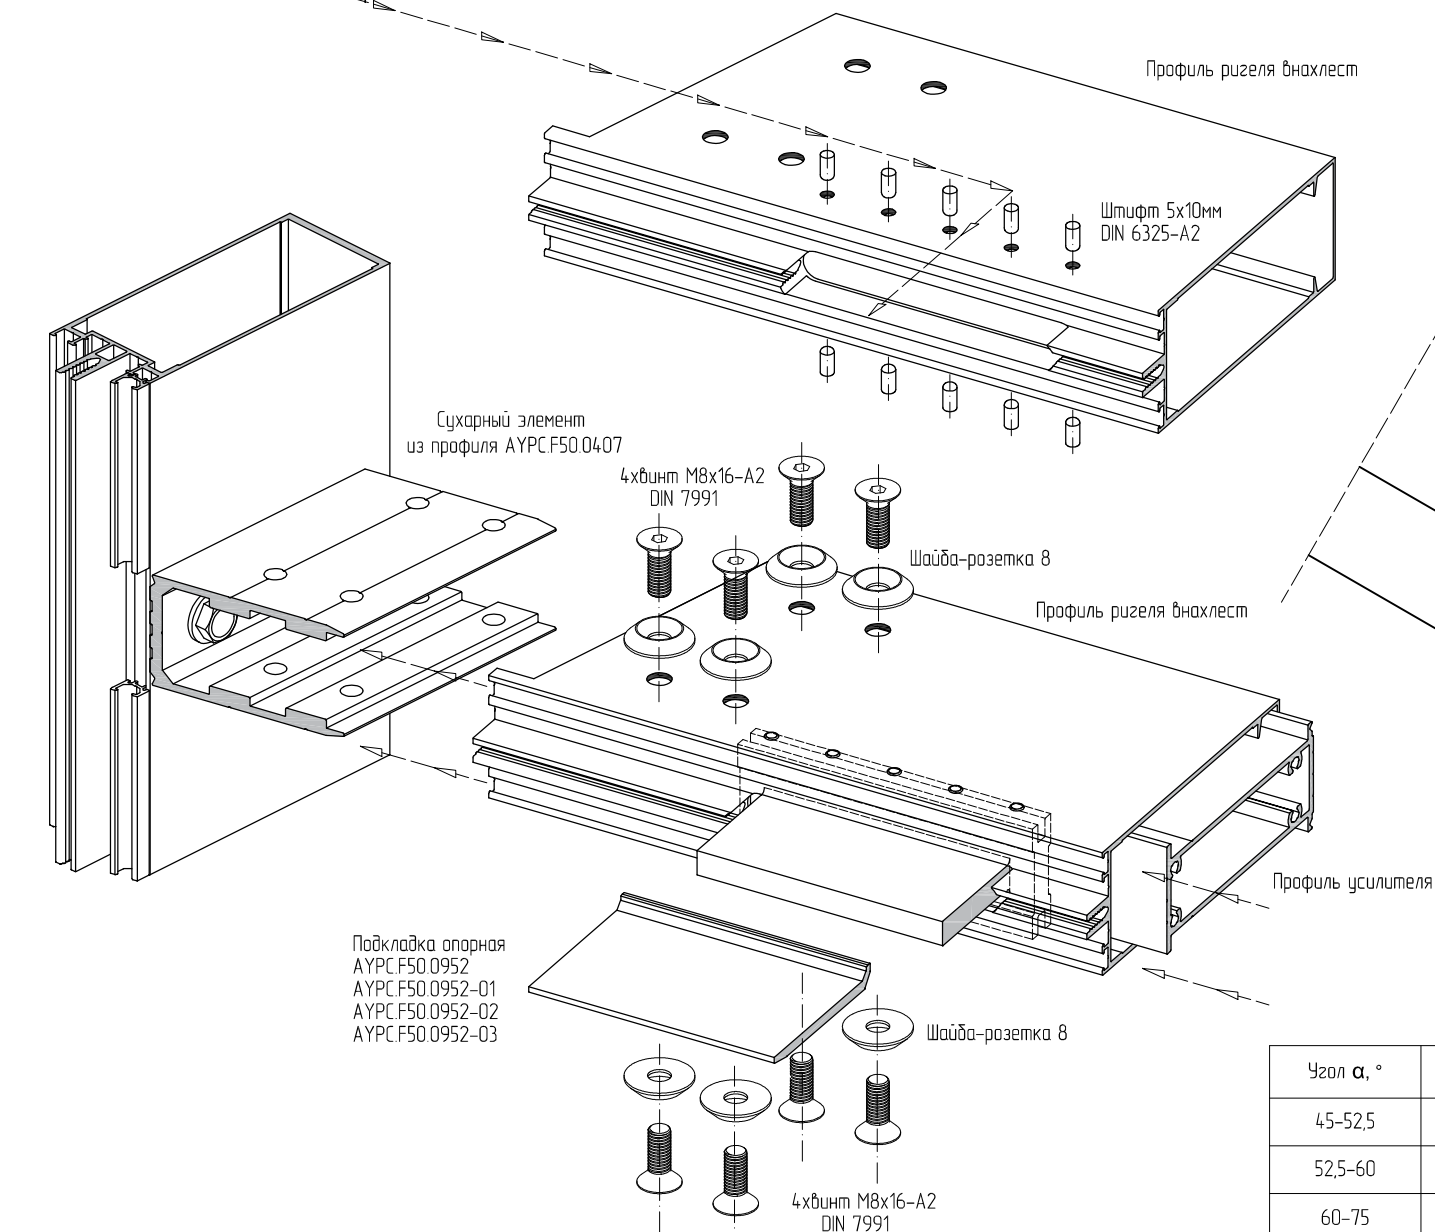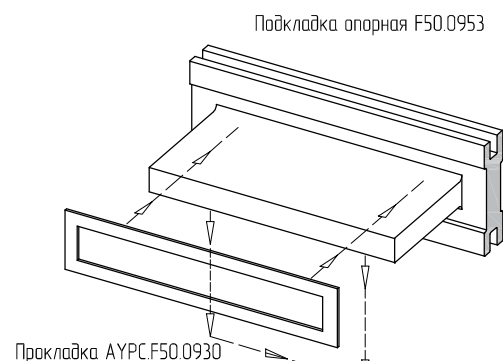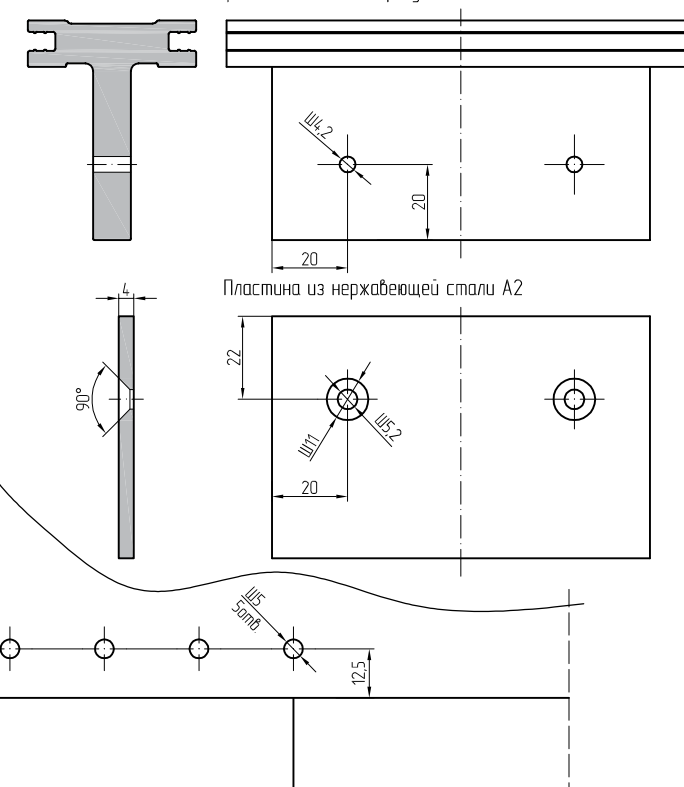


Место стыка ригеля с опорной закладной деталью после установки промазать бутиловым герметиком

Угол α , °	Размер X, мм
45-52,5	140
52,5-60	130
60-75	120
75-90	110


Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного

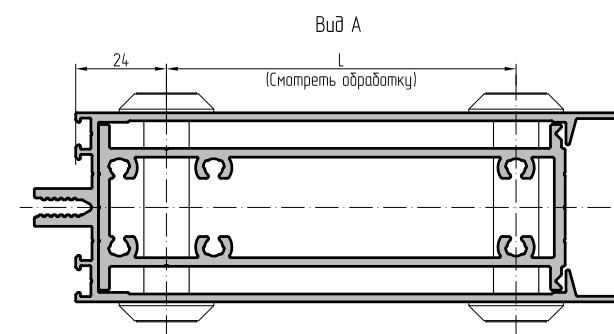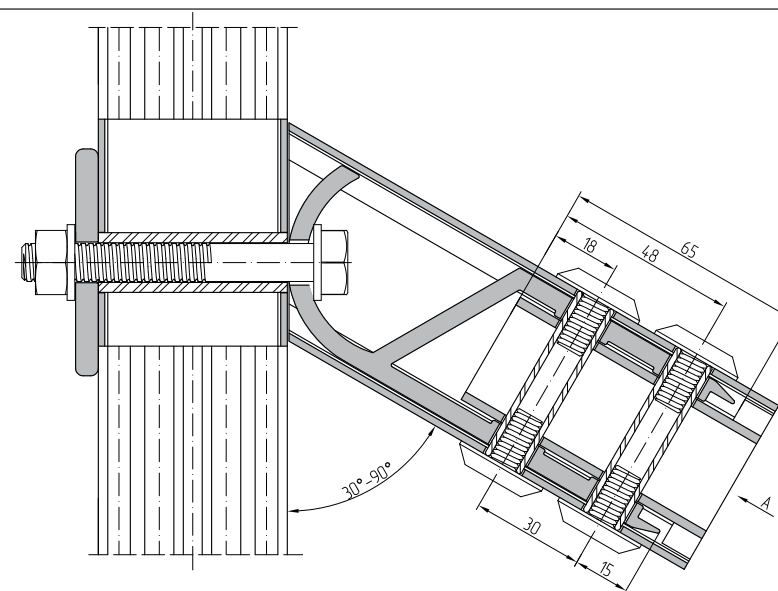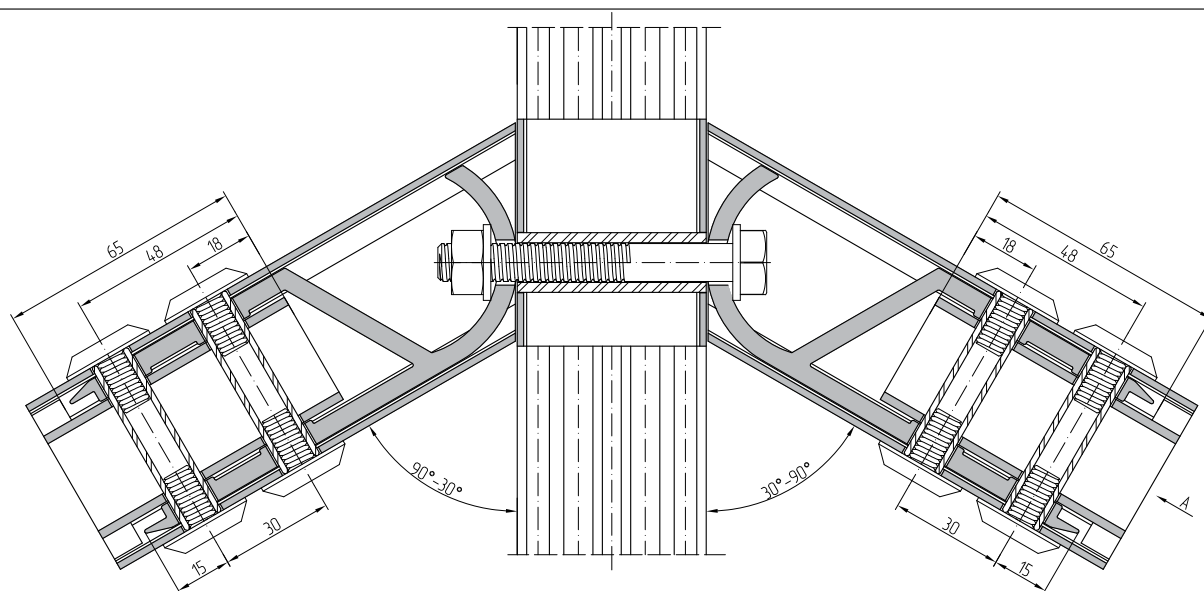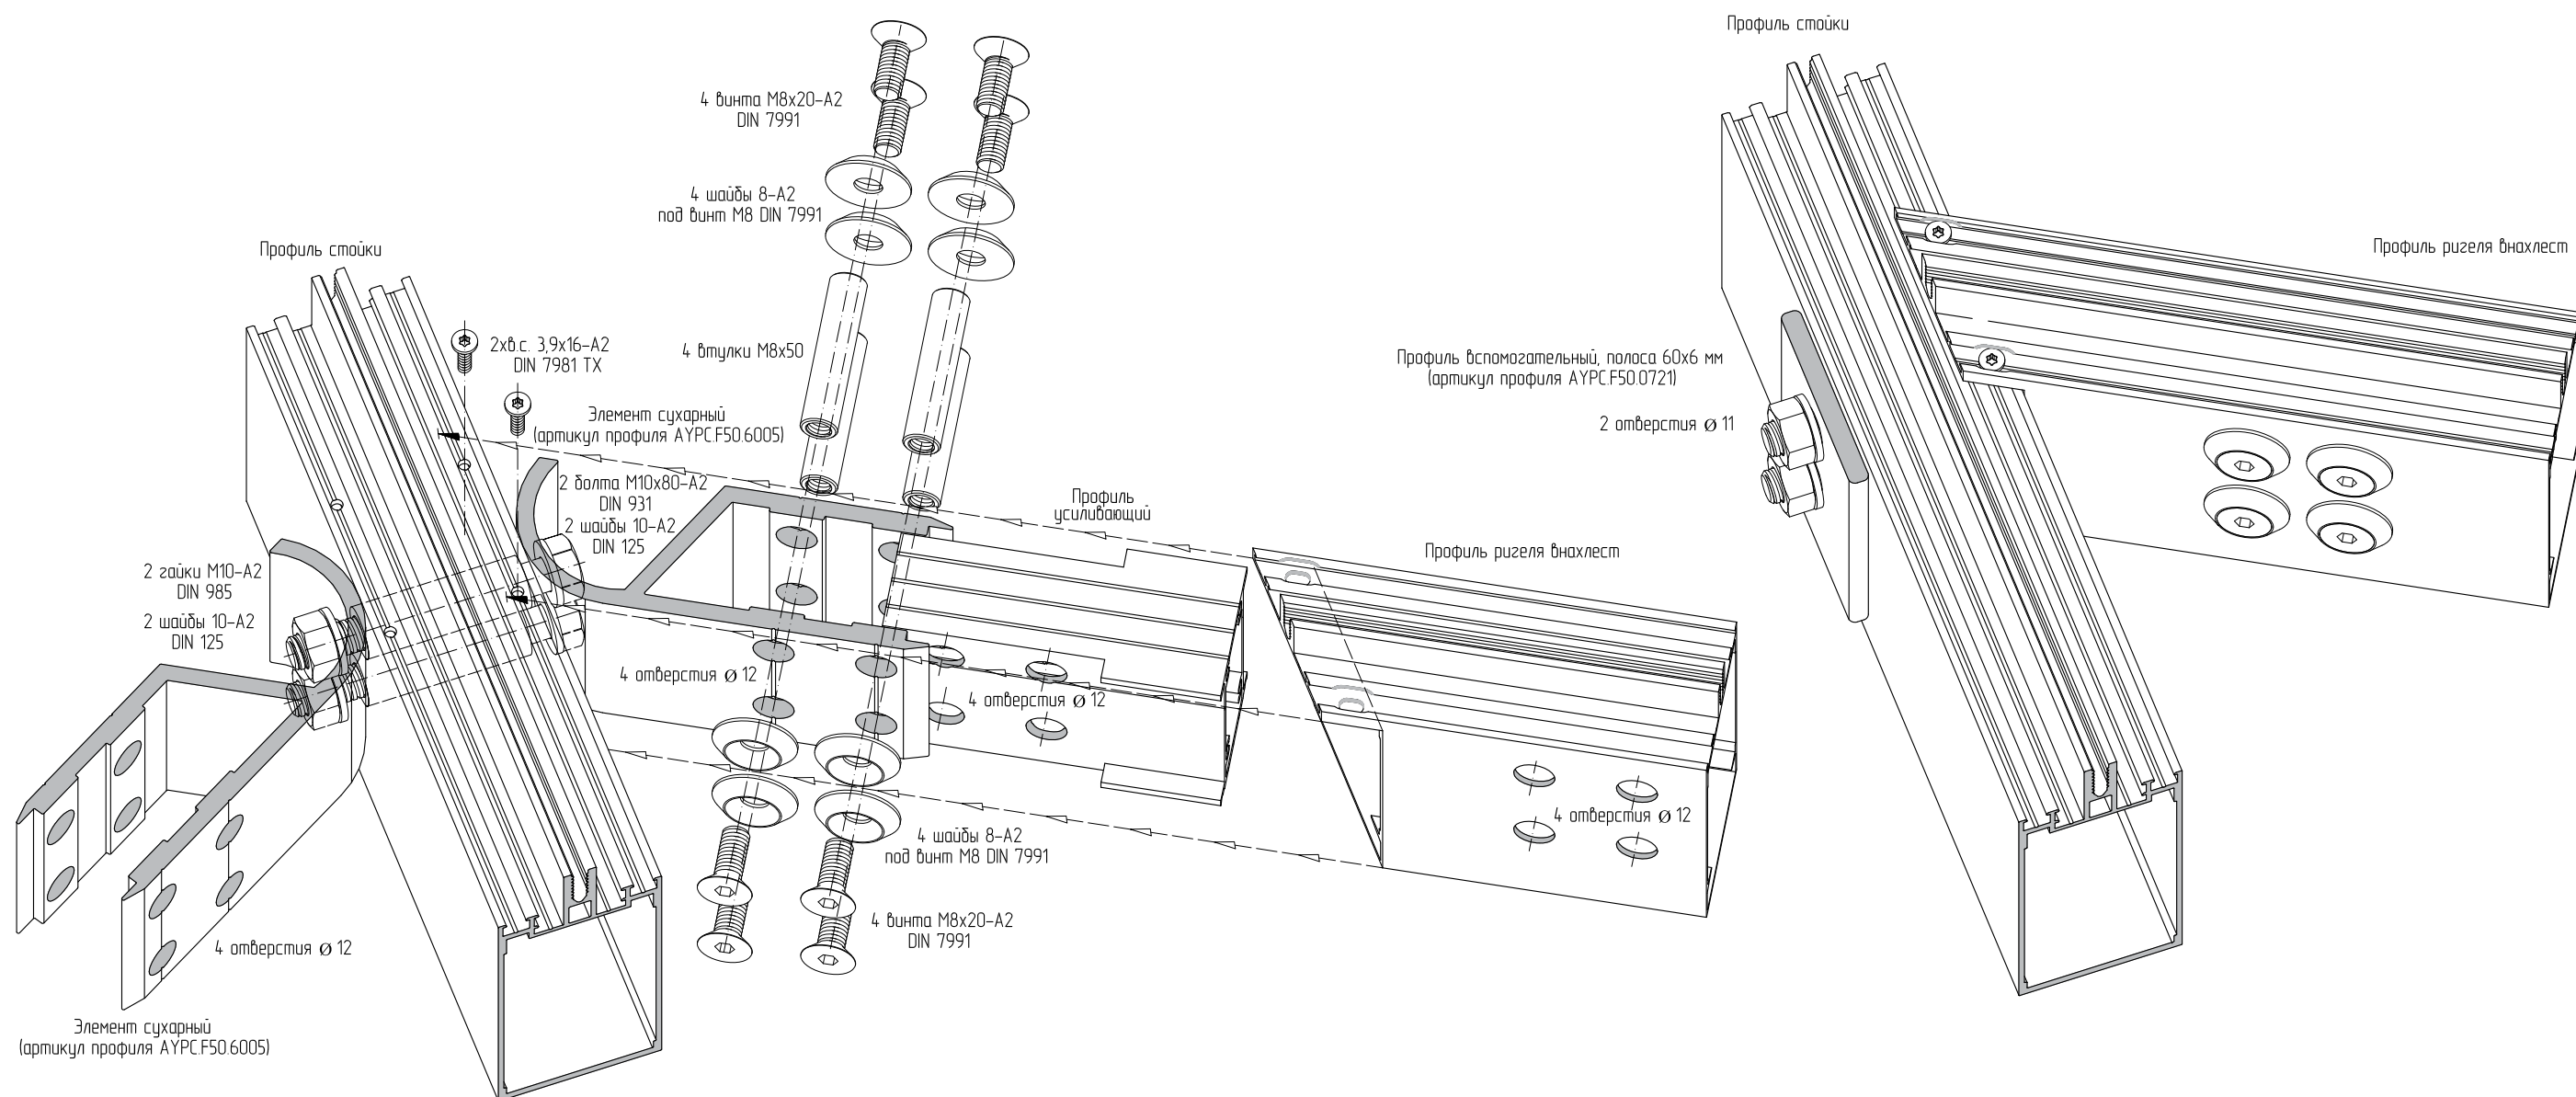


Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью салазки и элемента сухарного

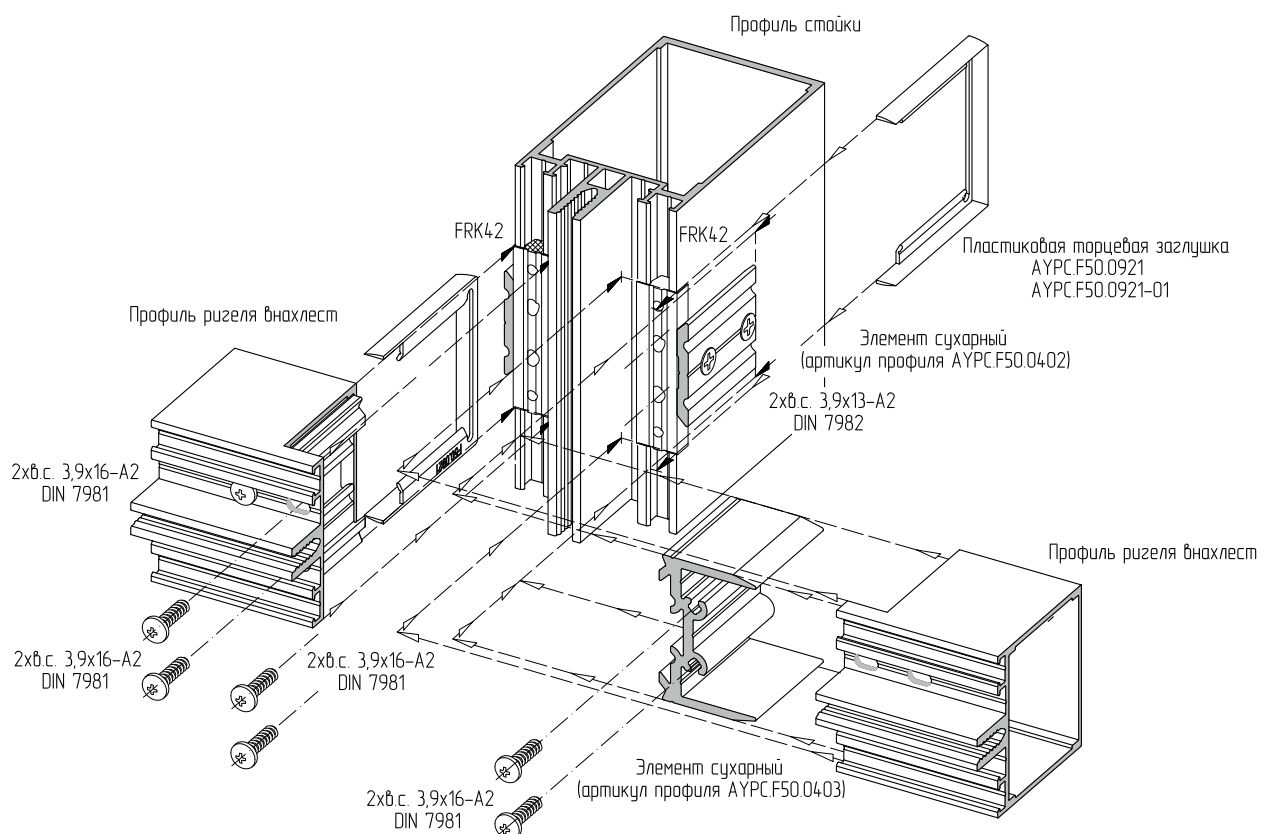


С установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01

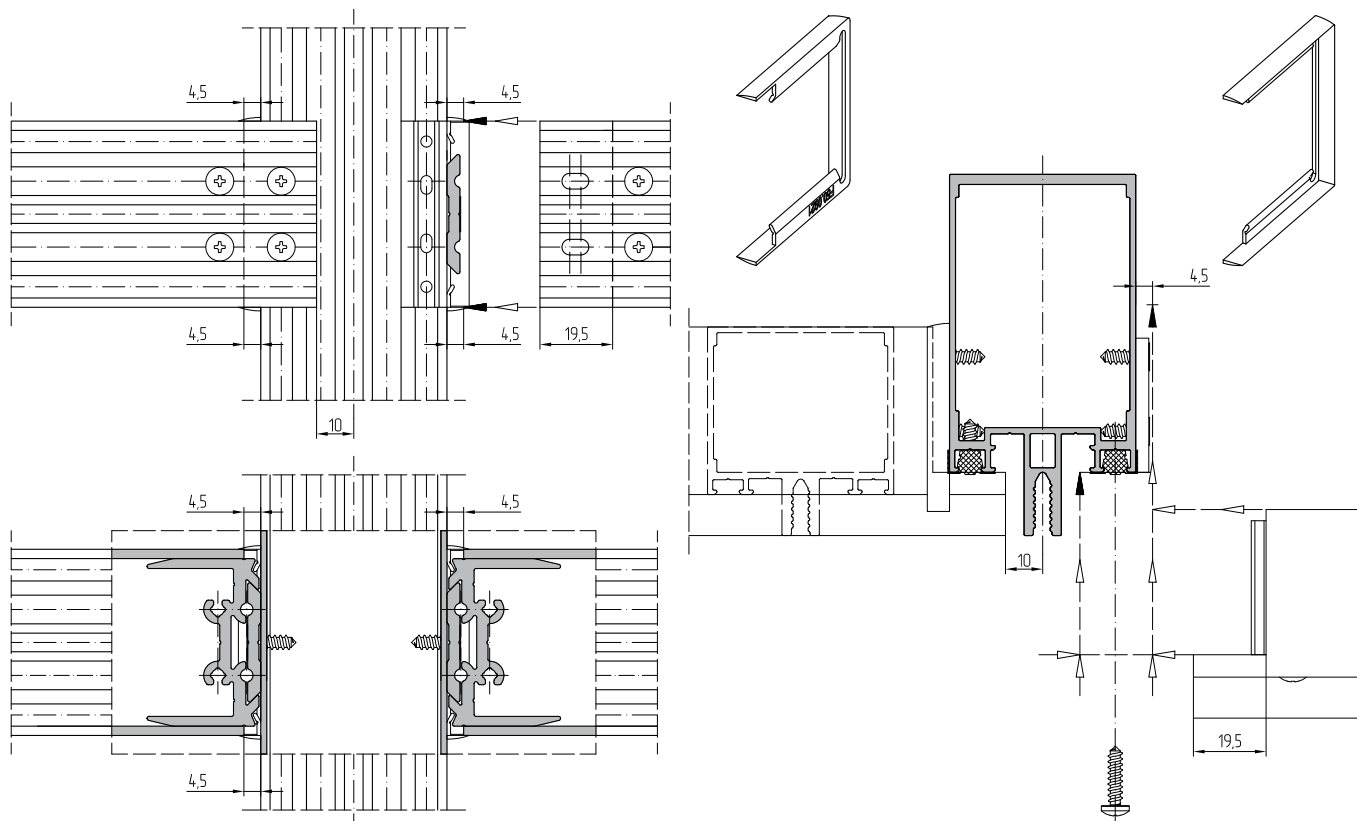


Соединение стоек и наклонных ригелей внахлест без элемента сухарного

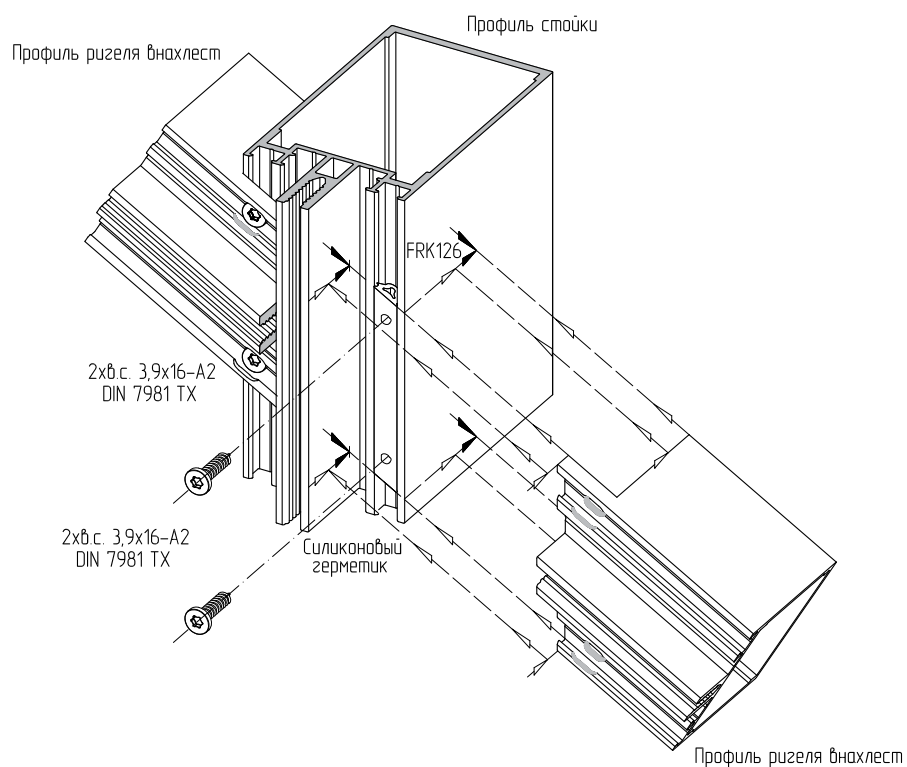


Без установки пластиковых торцевых заглушек

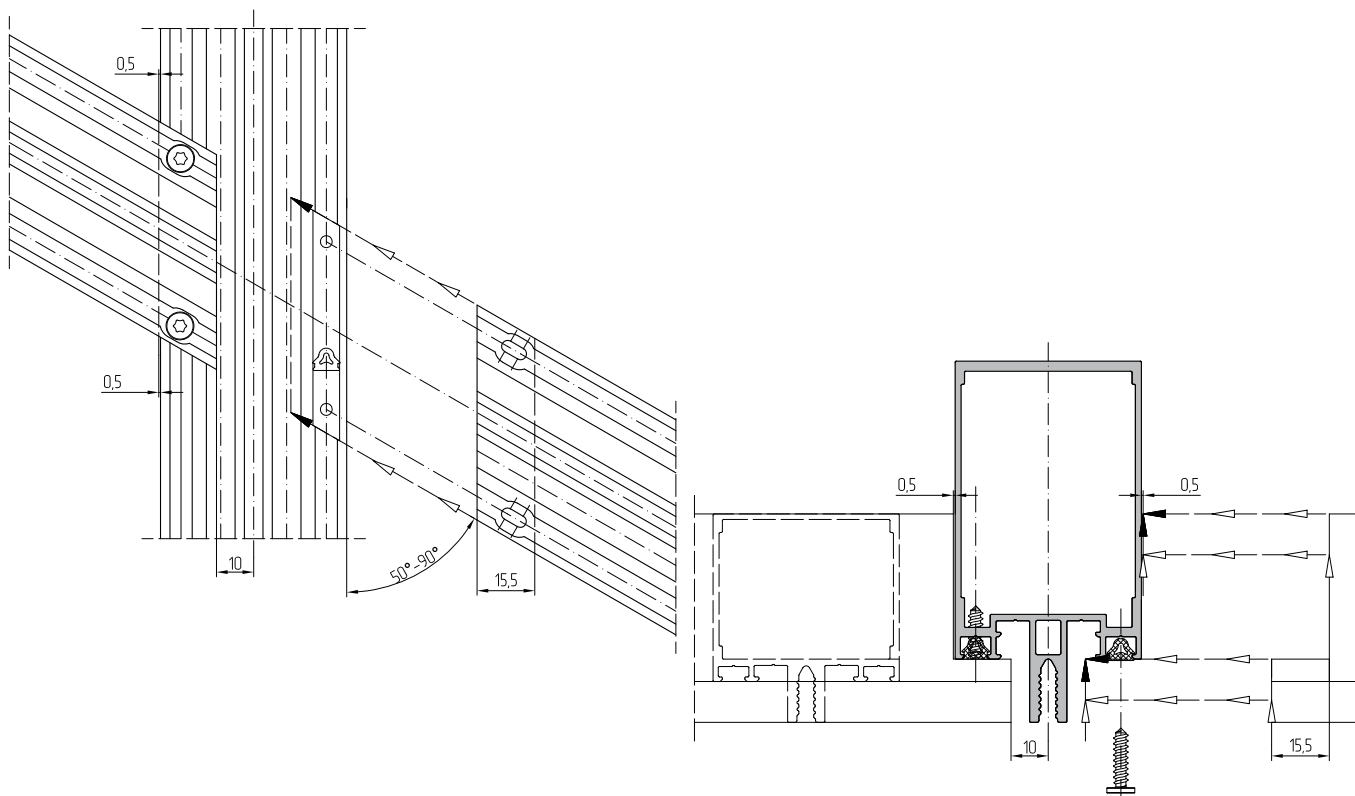


Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного

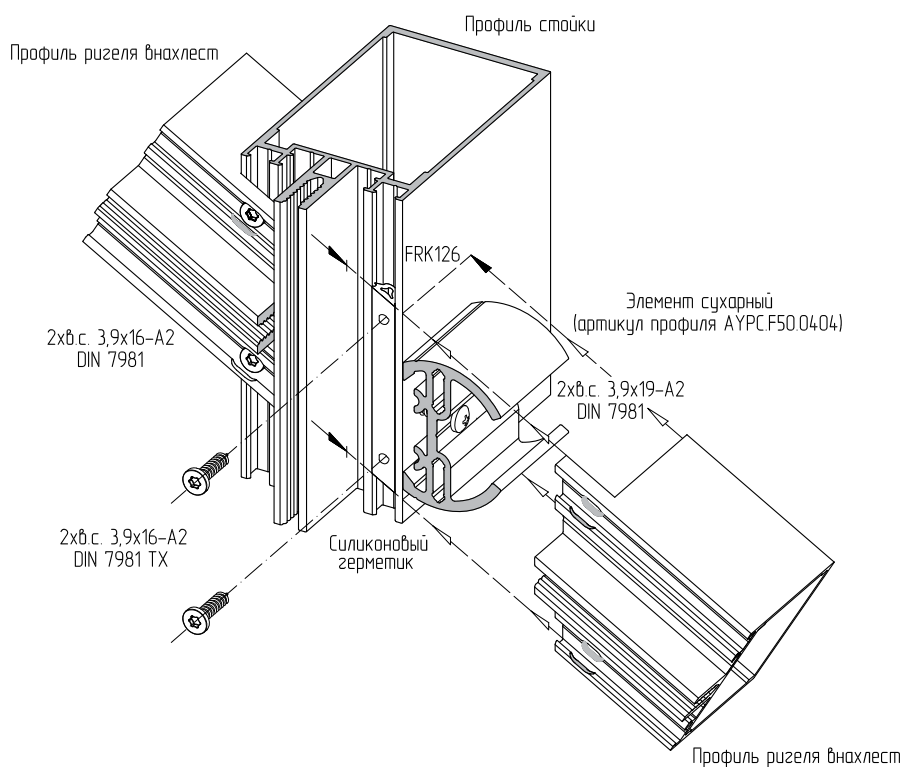


Без установки пластиковых торцевых заглушек

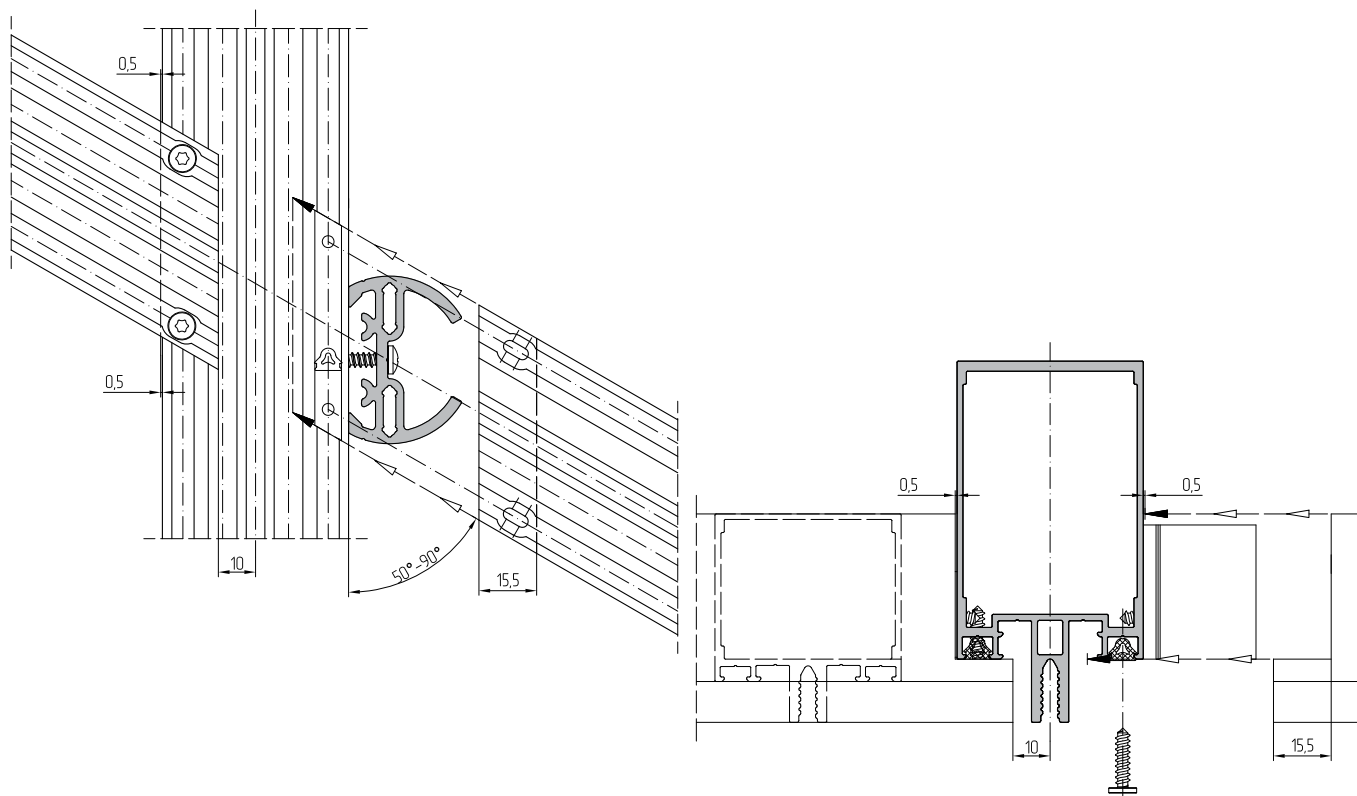


Соединение стоек и ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного

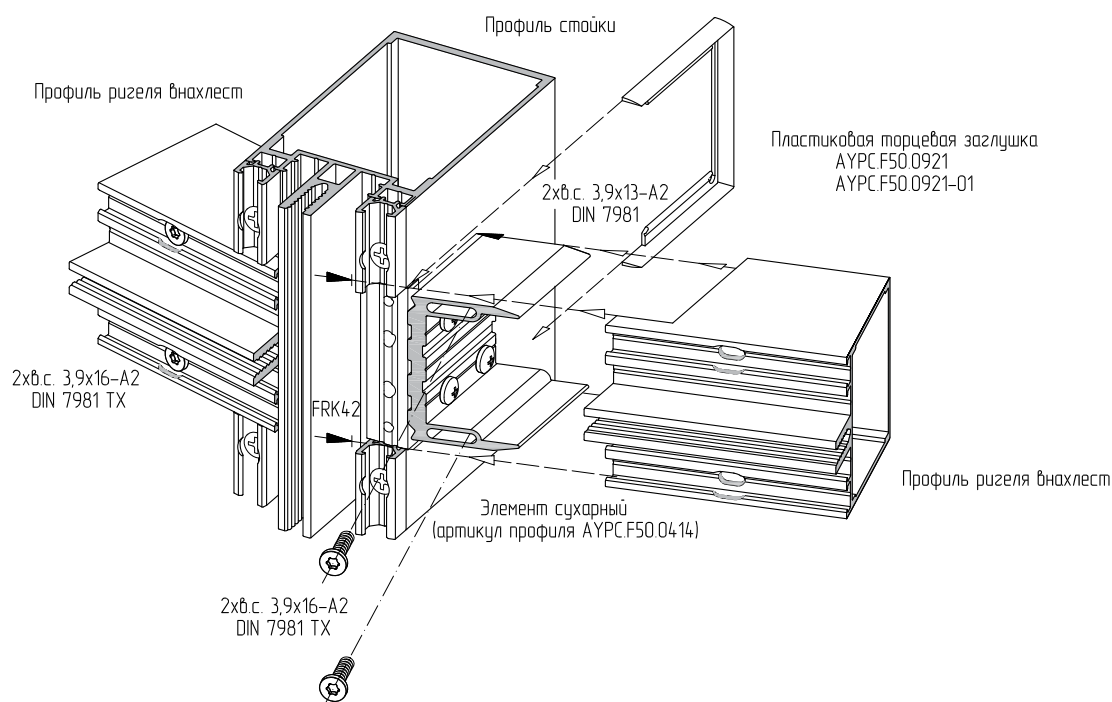


Вариант А Без установки пластиковых торцевых заглушек

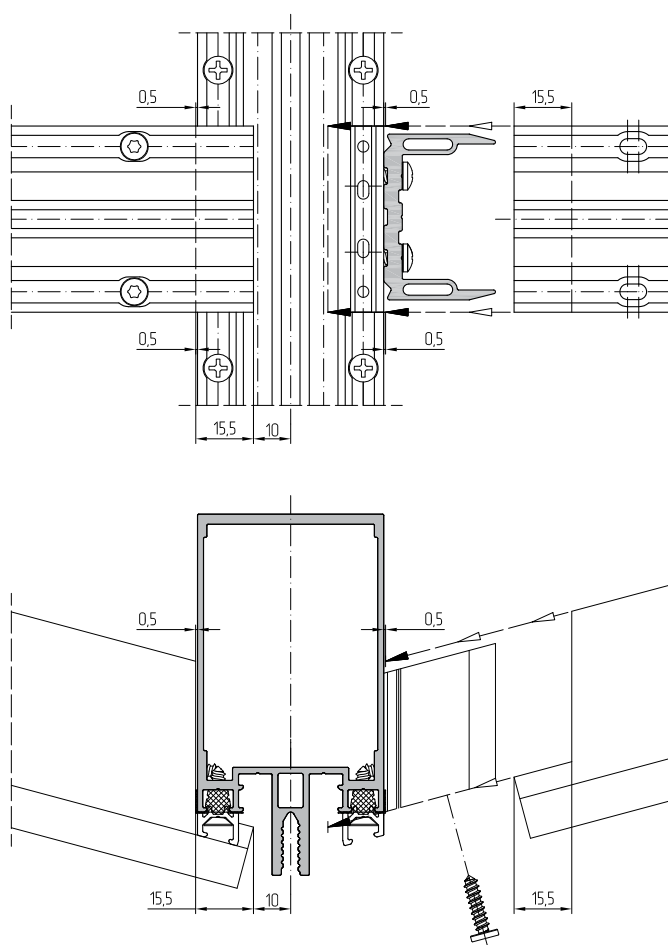


Вариант В С установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.50.0921/-01

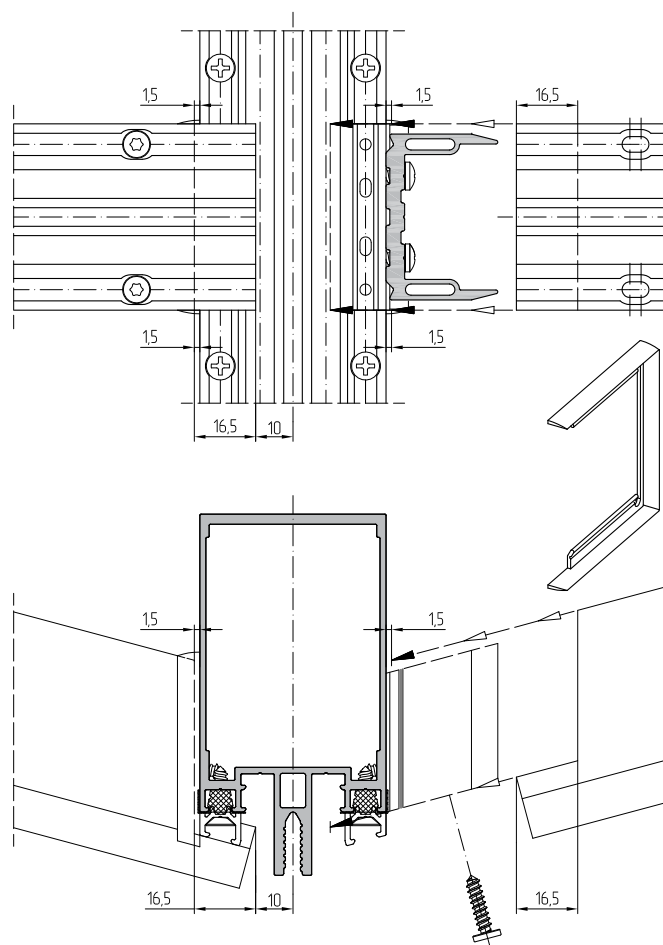


Соединение профилей стоек и профилей ригелей фрезеровка внахлест с помощью одного элемента сухарного

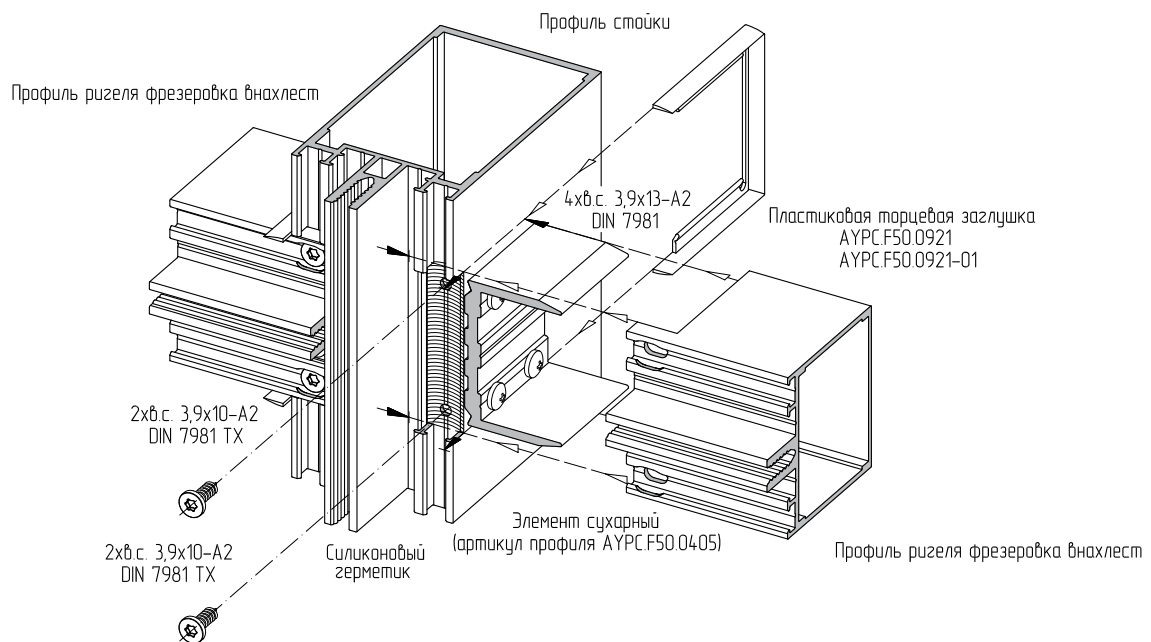


Вариант А Без установки пластиковых торцевых заглушек

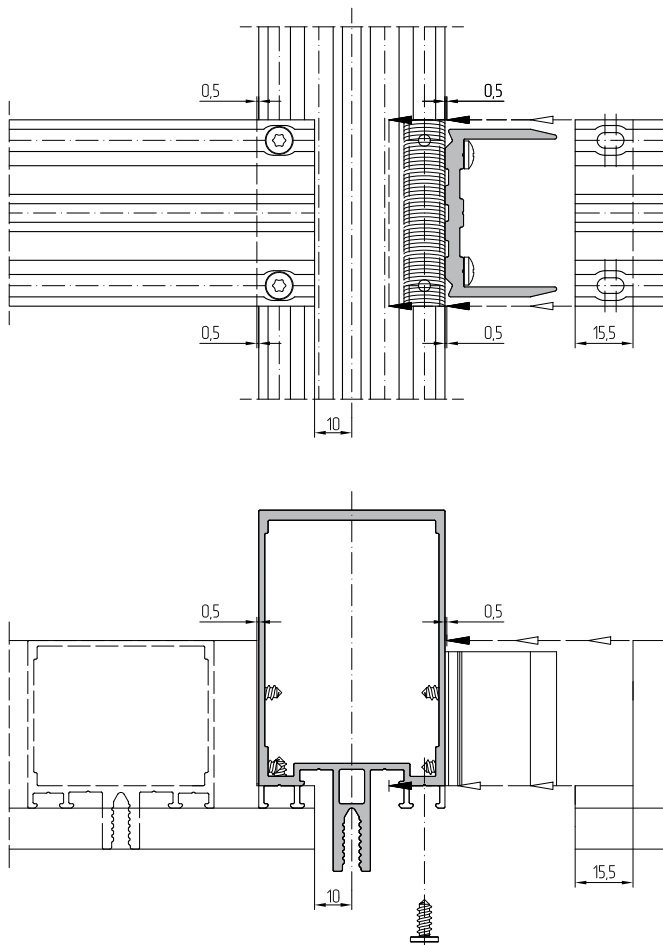


Вариант В С установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС F50.0921/-01

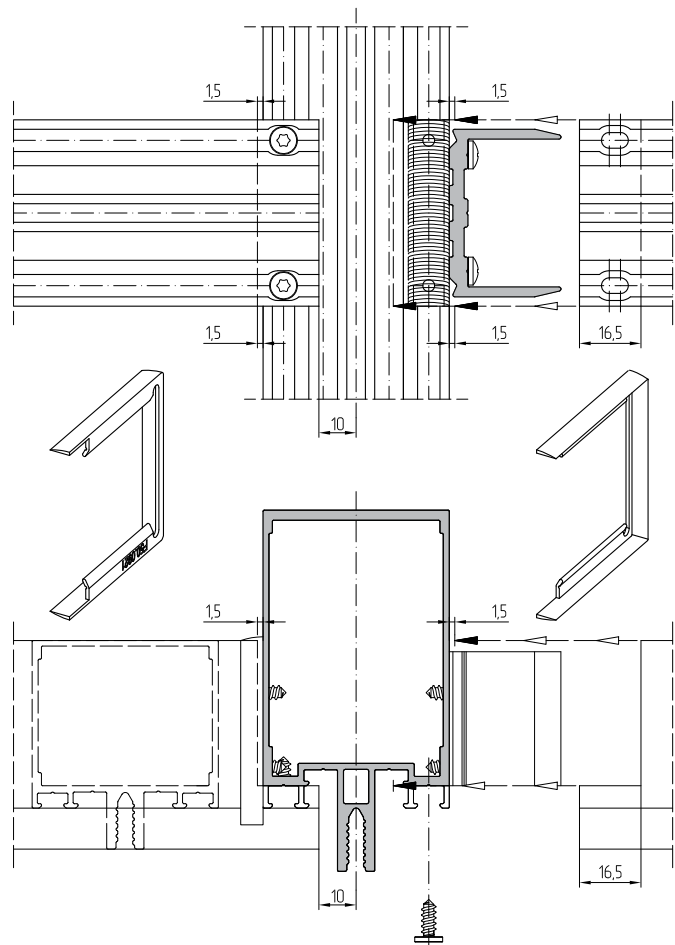


Соединение профилей стоек и профилей ригелей фрезеровка внахлест с помощью одного элемента сухарного

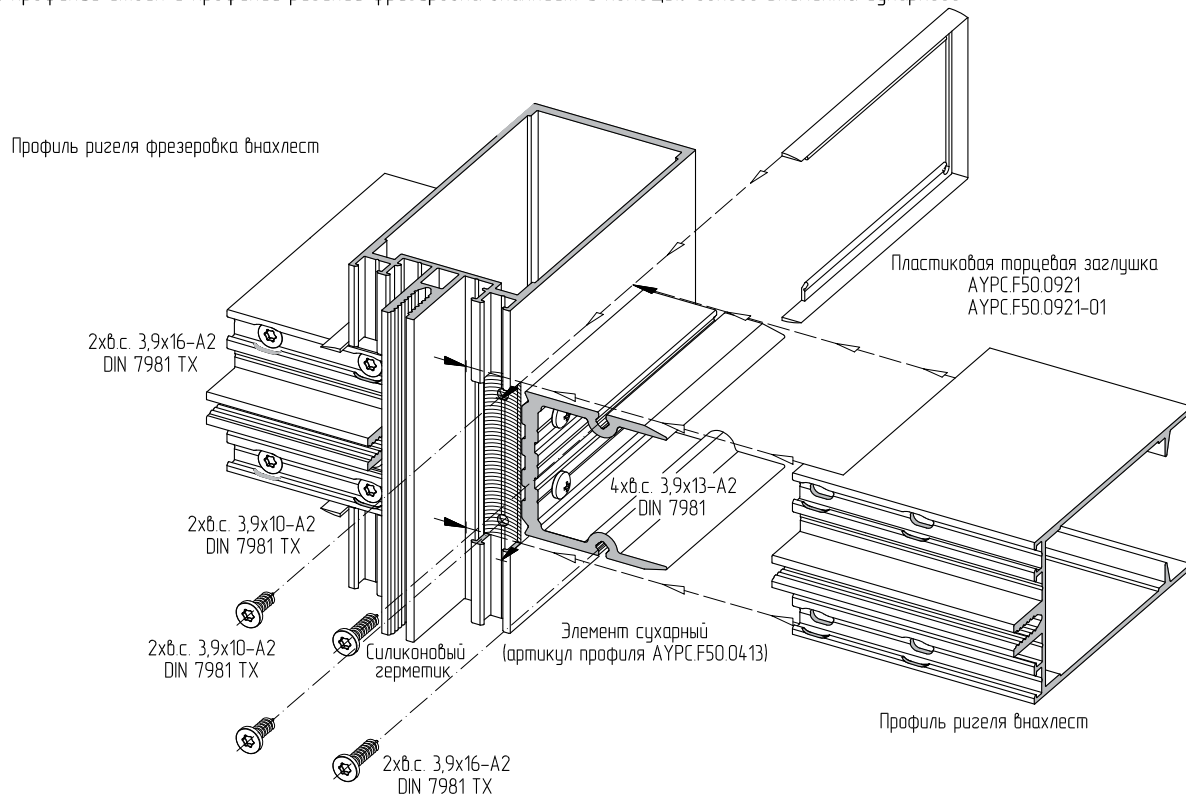


Вариант А Без установки пластиковых торцевых заглушек

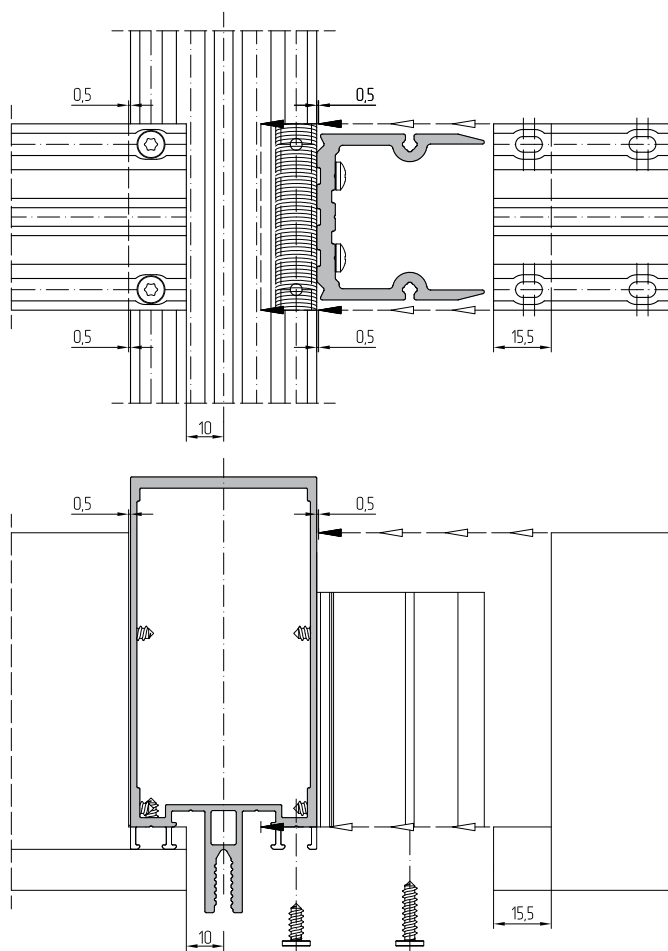

Вариант В С установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921/-01


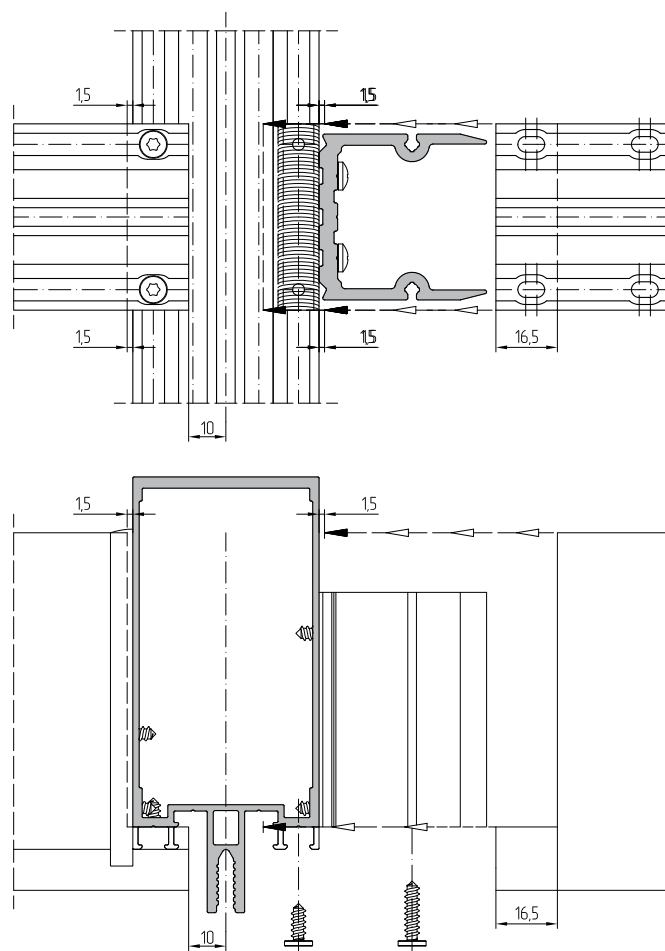


Соединение профилей стоек и профилей ригелей фрезеровка внахлест с помощью одного элемента сухарного

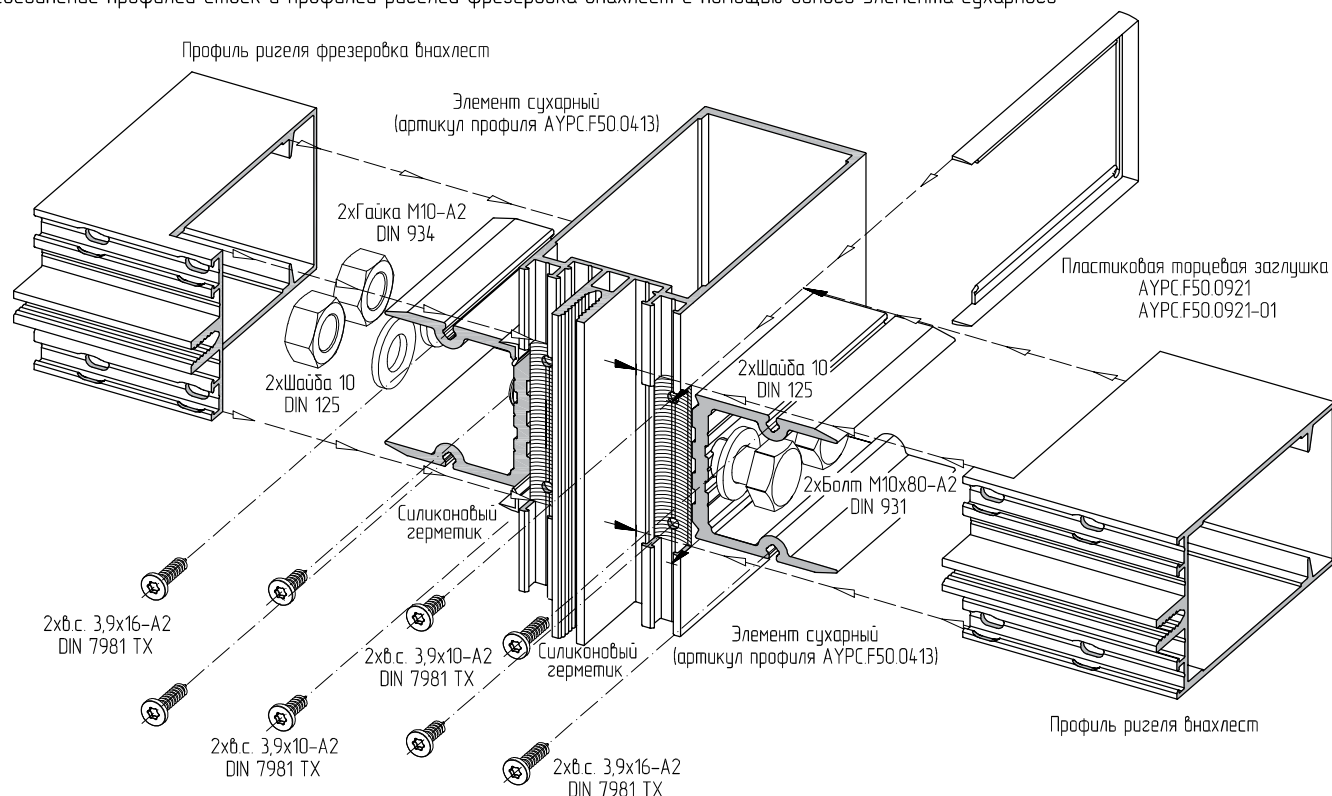



Вариант А Без установки пластиковых торцевых заглушек

Вариант В С установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921/-01

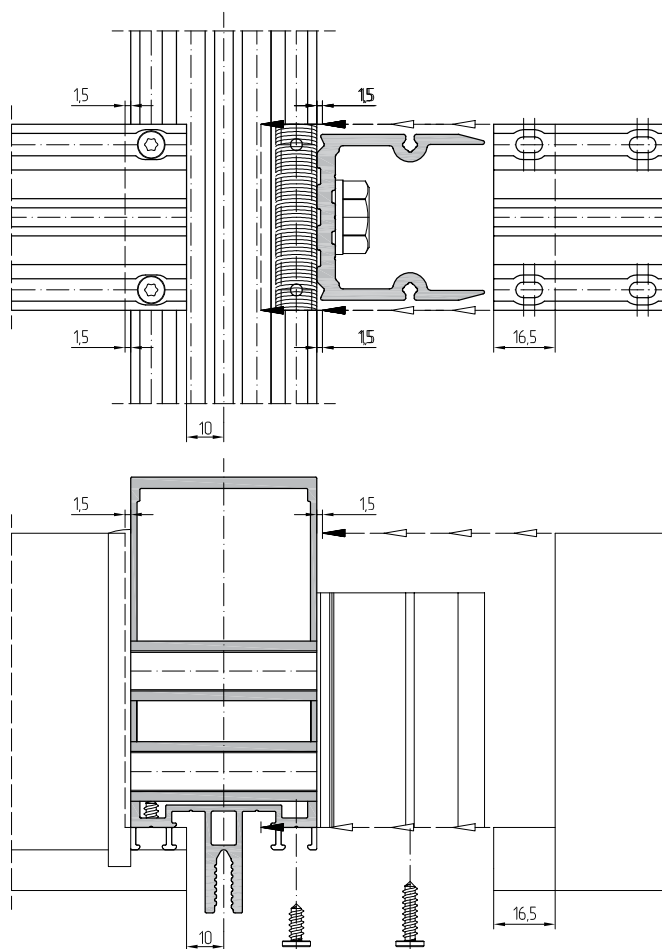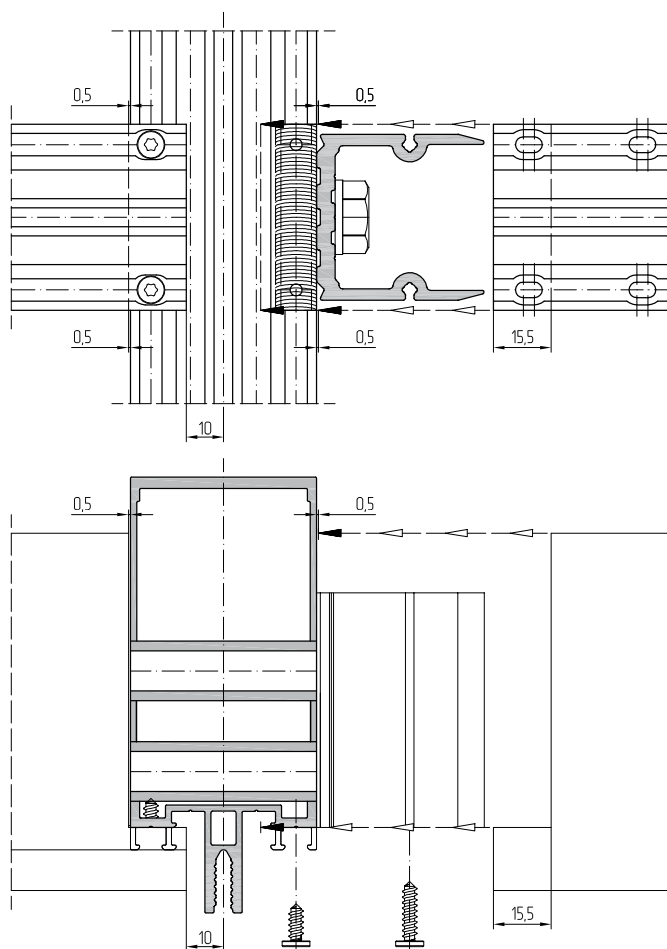


Соединение профилей стоек и профилей ригелей фрезеровка внахлест с помощью одного элемента сухарного


Толщина заполнения, мм	Опорная подкладка	Опорная подкладка	Длина винта L, мм
34-38	АУРС.F50.0948	АУРС.F50.0949	32 DIN 7981
40-44	АУРС.F50.0948-01	АУРС.F50.0949-01	35 ISO 4762
46-50	АУРС.F50.0948-02	АУРС.F50.0949-02	38 DIN 7981
52-56	АУРС.F50.0948-03	АУРС.F50.0949-03	45 DIN 7981

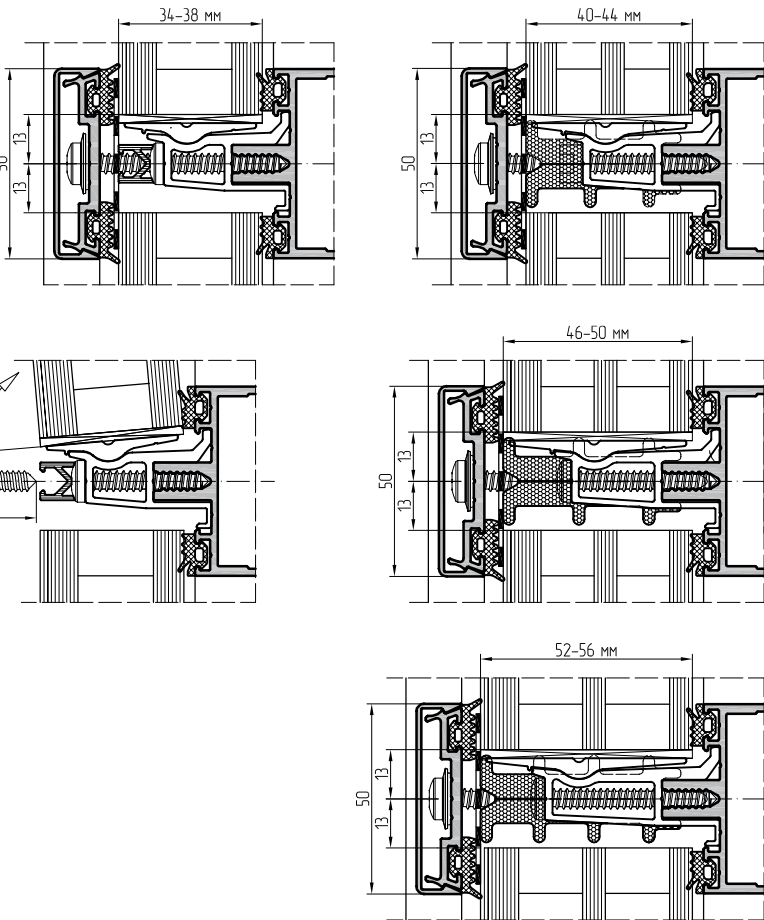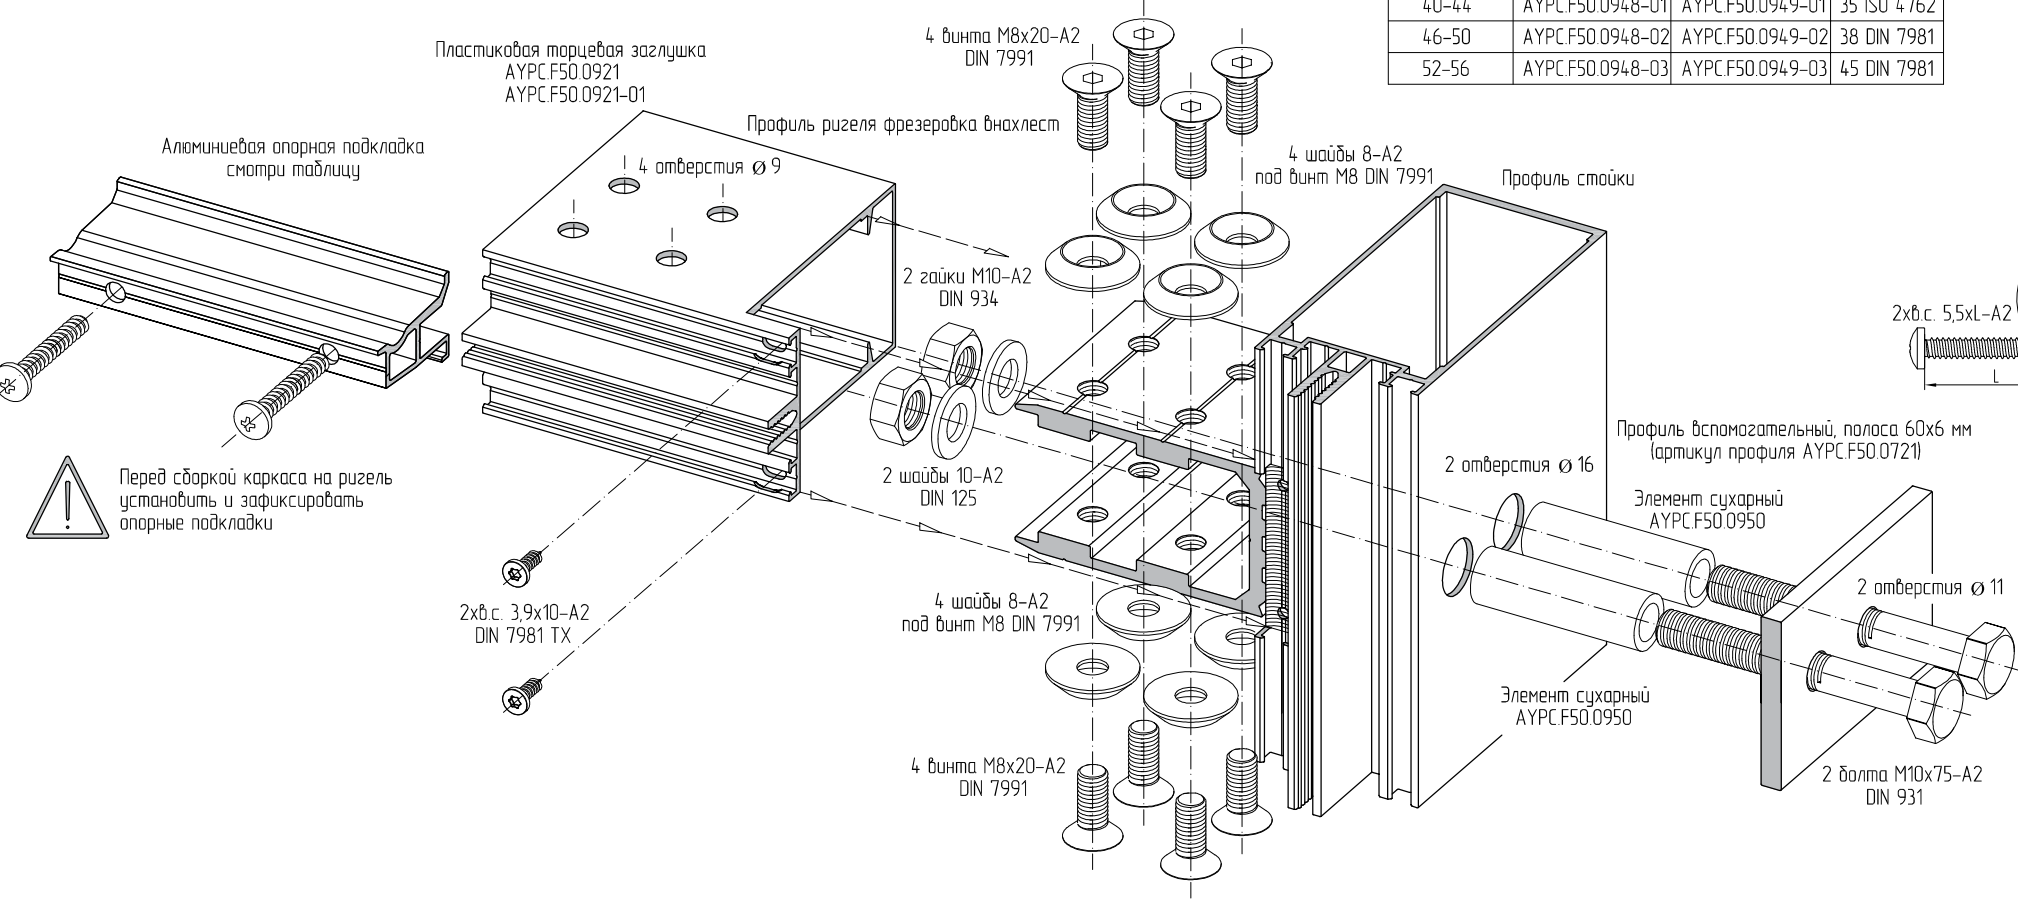





Вариант А Без установки пластиковых торцевых заглушек

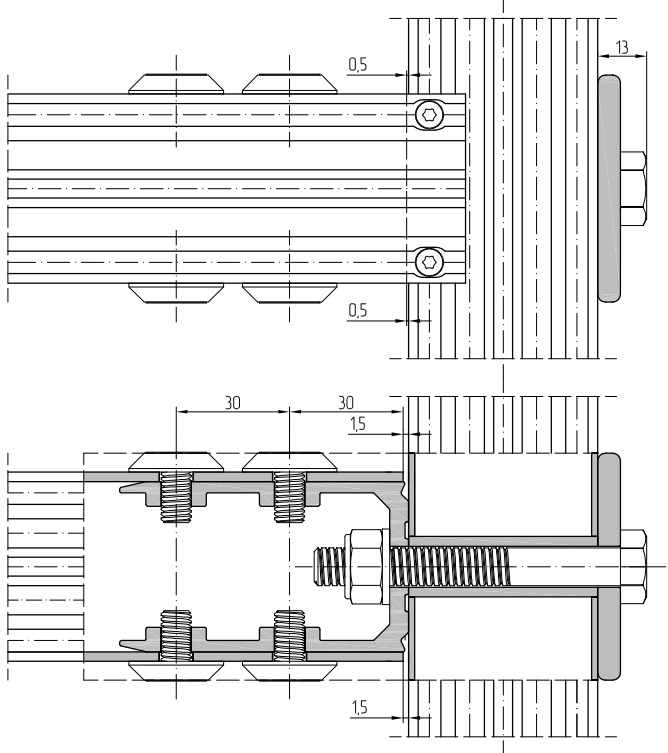


Вариант В С установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01

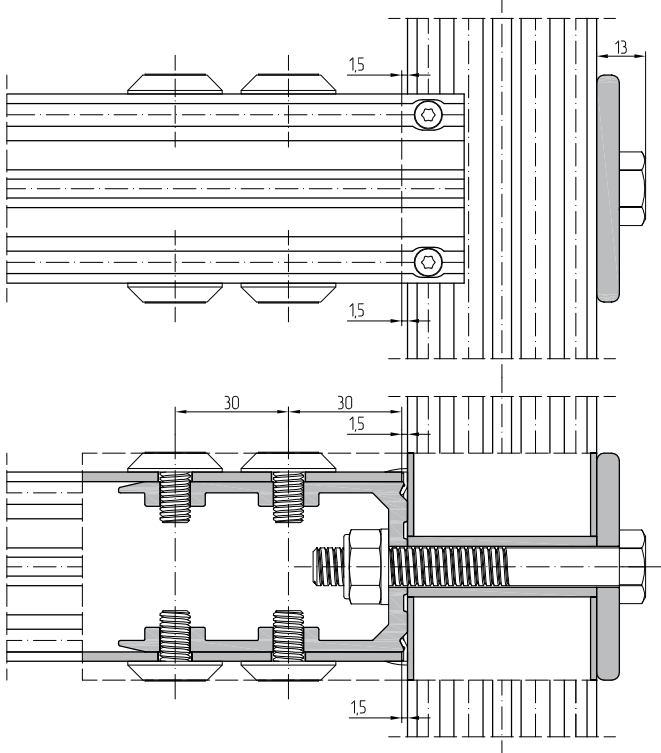


Соединение профилей стоек и профилей ригелей фрезеровка внахлест с помощью одного элемента сухарного

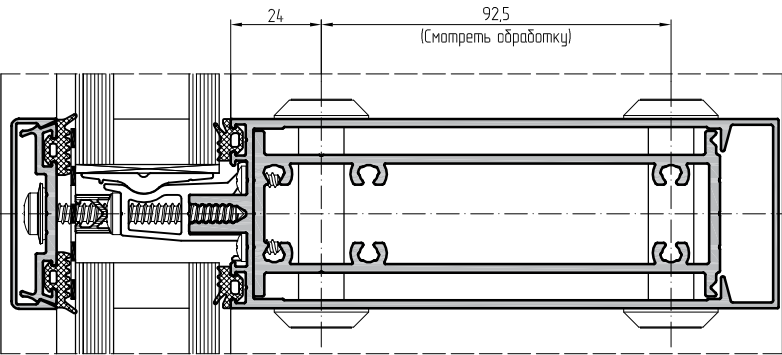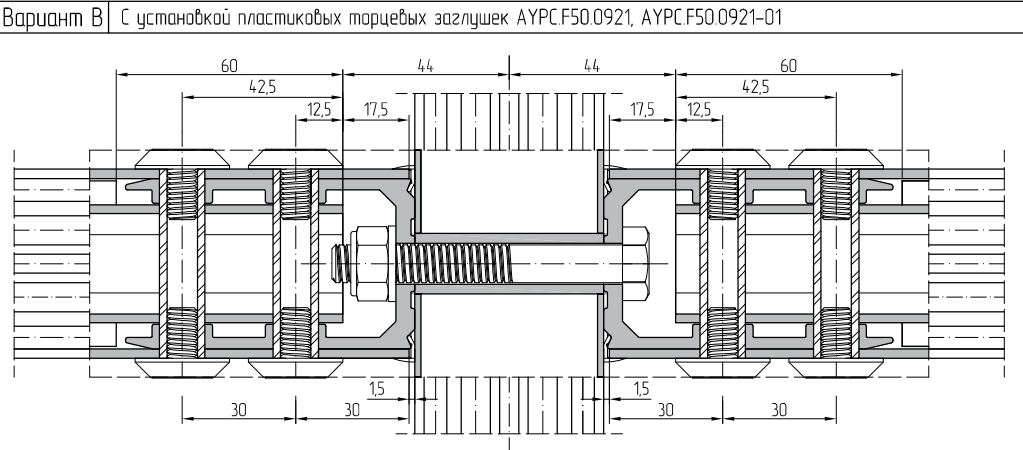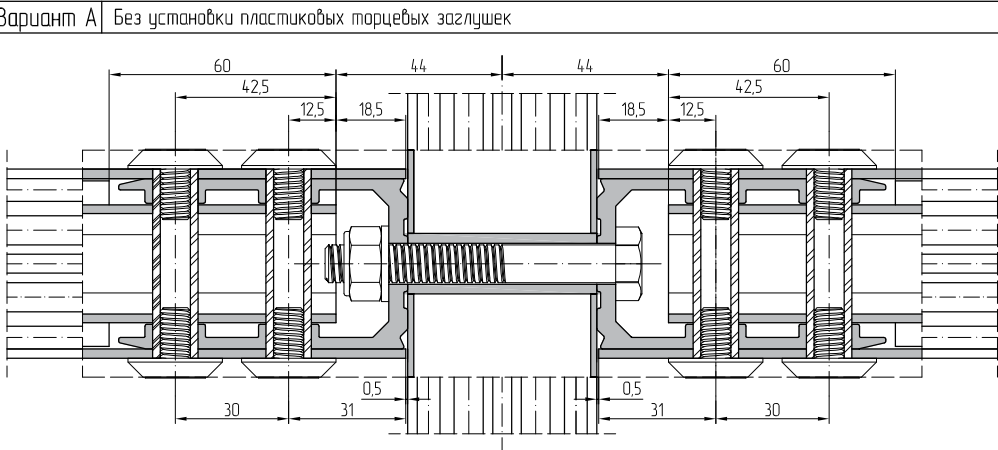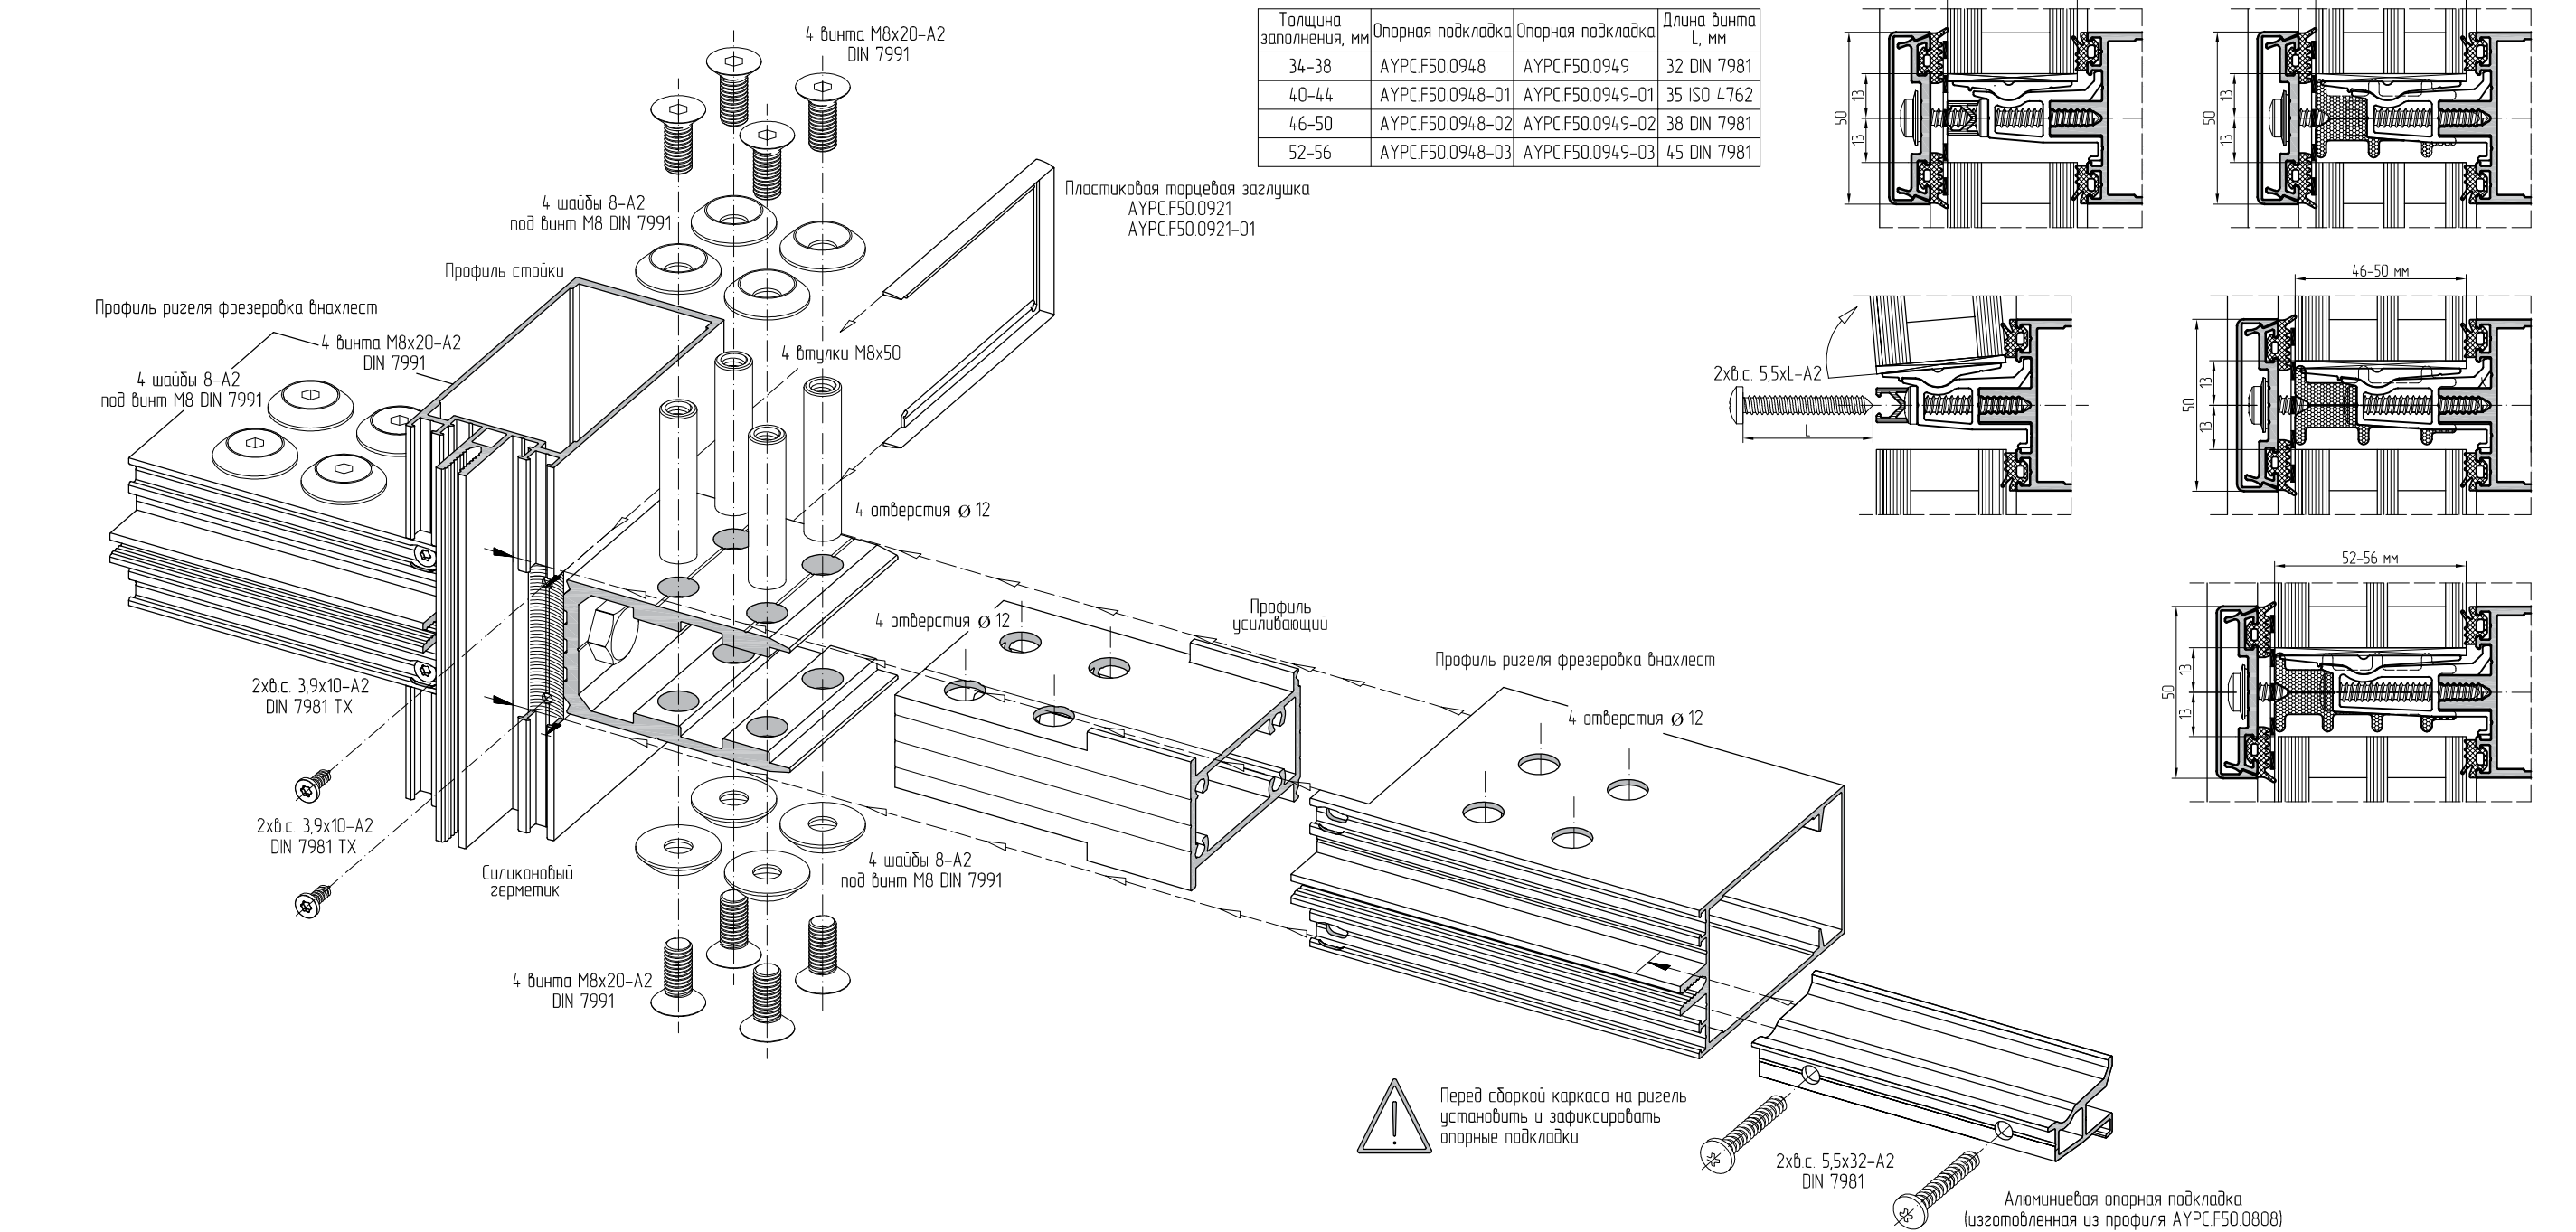


Соединение стоек и ригелей с фрезеровкой внахлест с помощью салазки и одного элемента сухарного

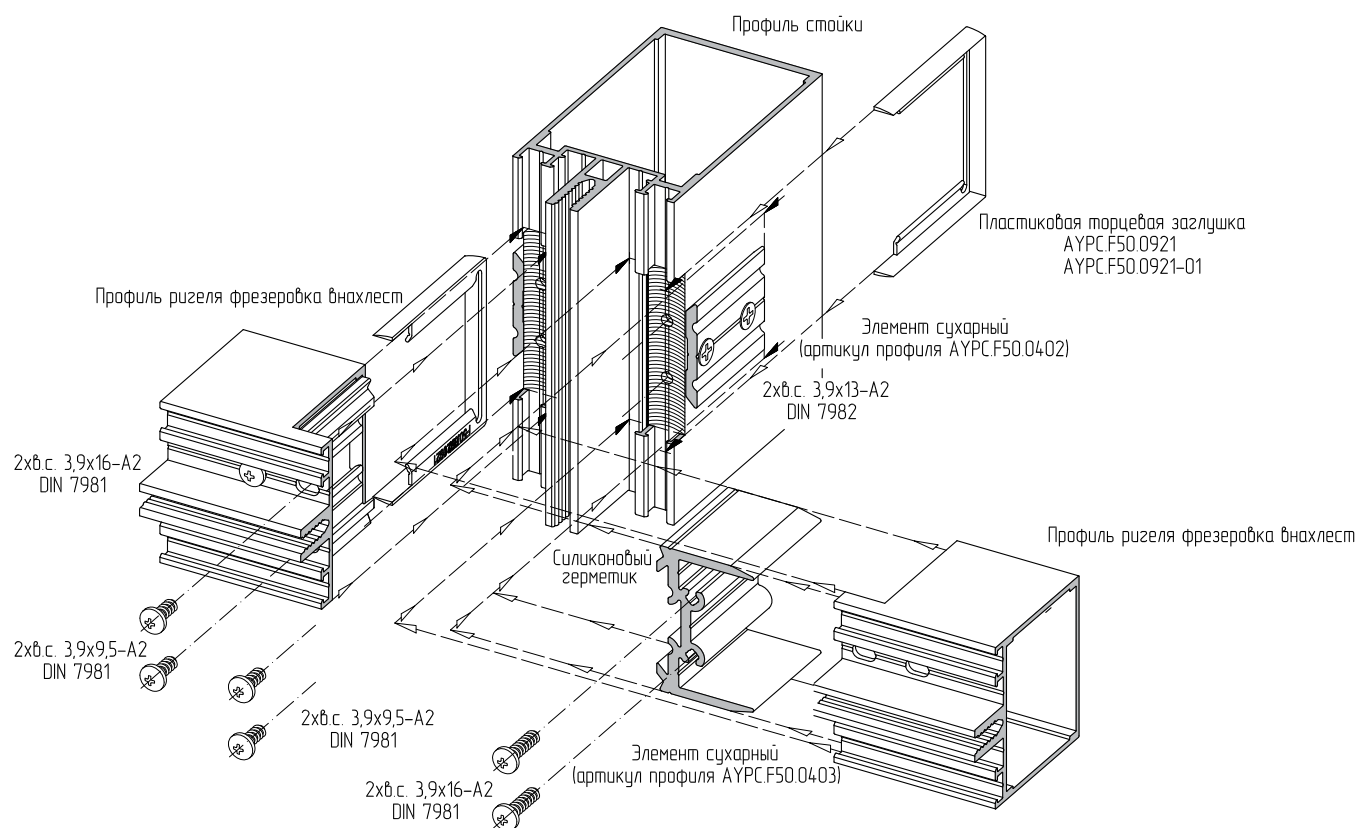


С установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01

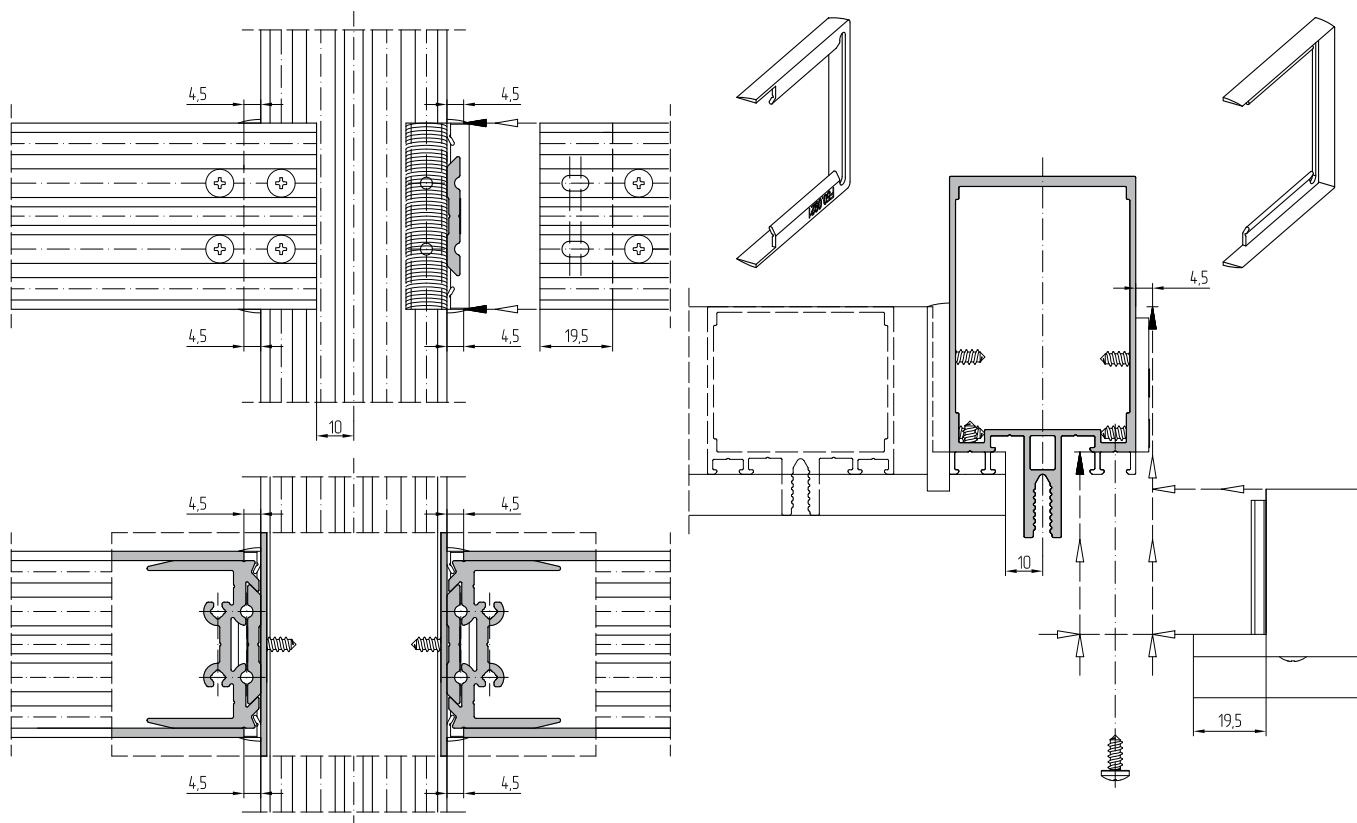


Соединение стоек и наклонных ригелей с фрезеровкой внахлест без элемента сухарного

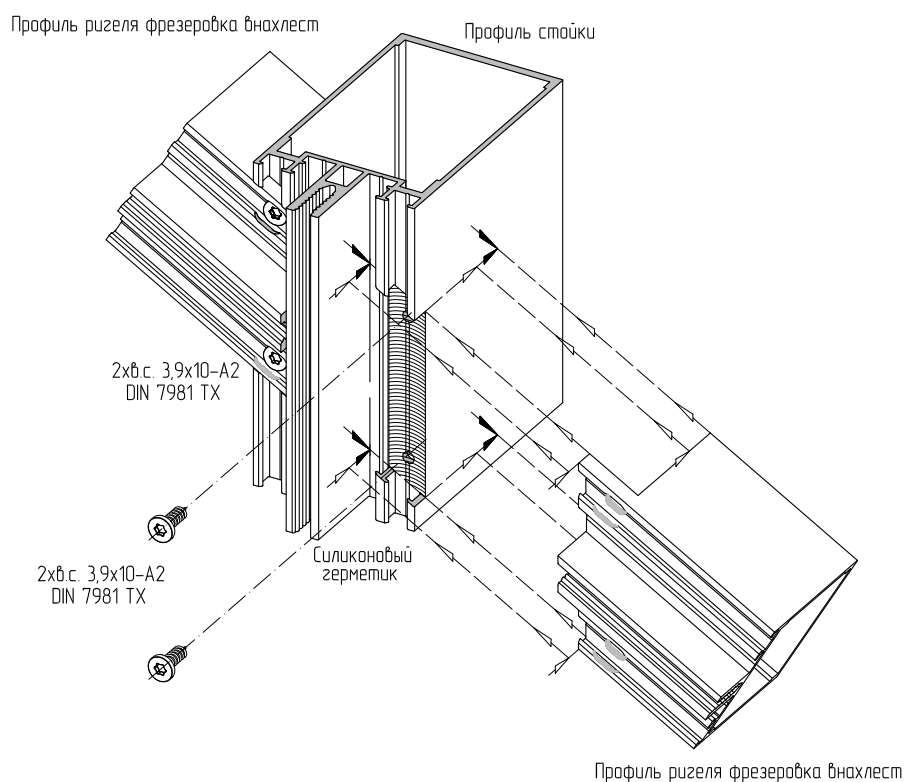


Без установки пластиковых торцевых заглушек

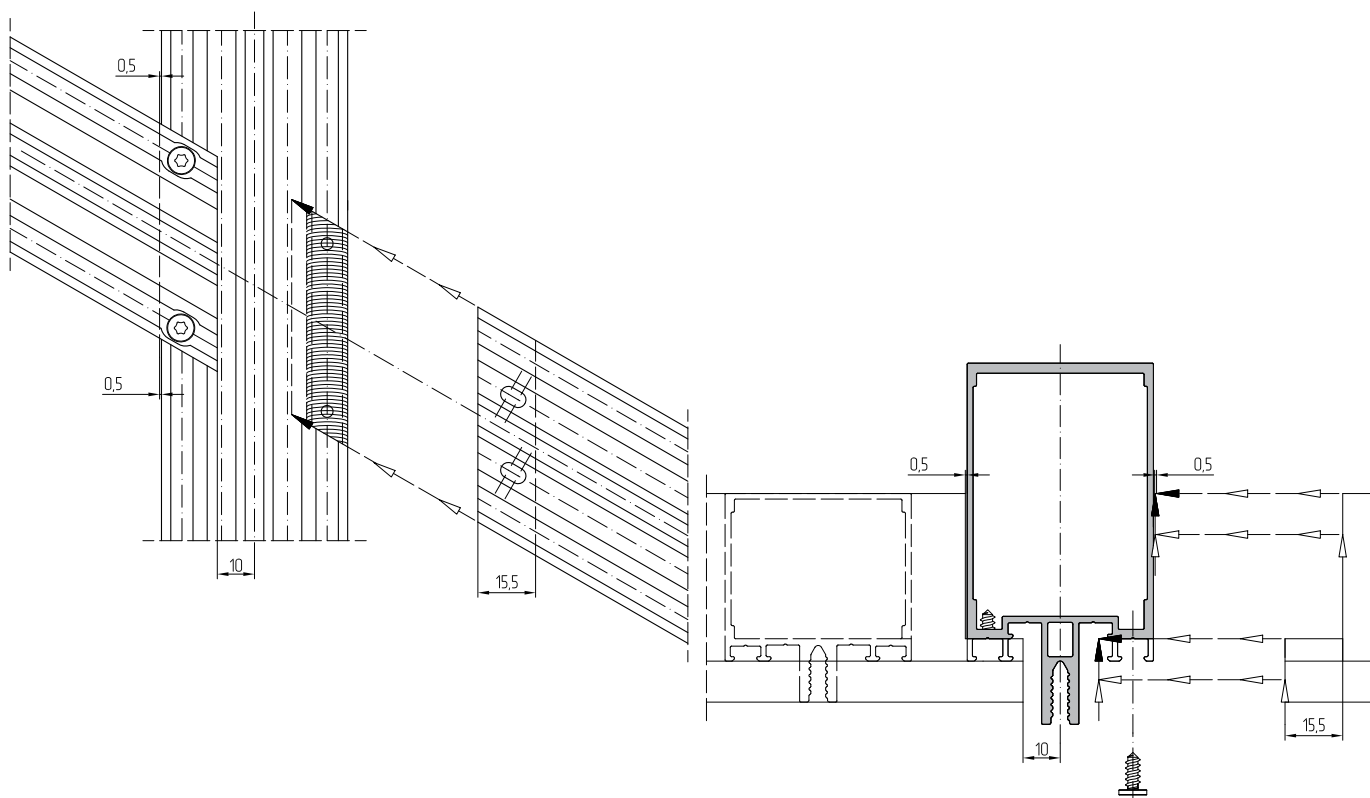



Соединение стоек и наклонных ригелей с фрезеровкой внахлест с помощью одного элемента сухарного

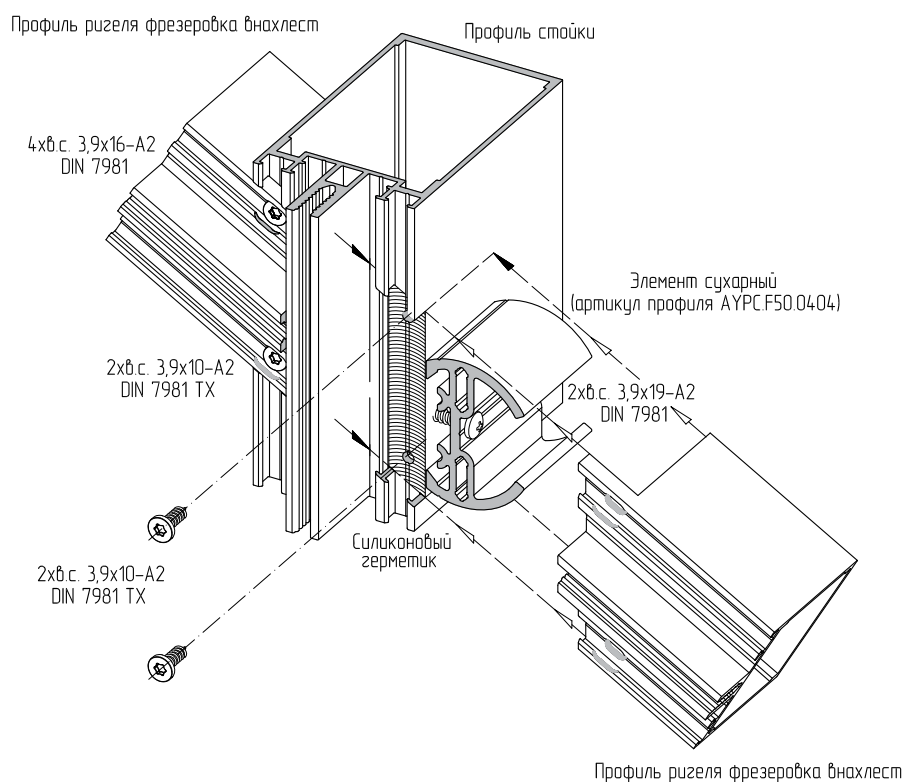



Без установки пластиковых торцевых заглушек

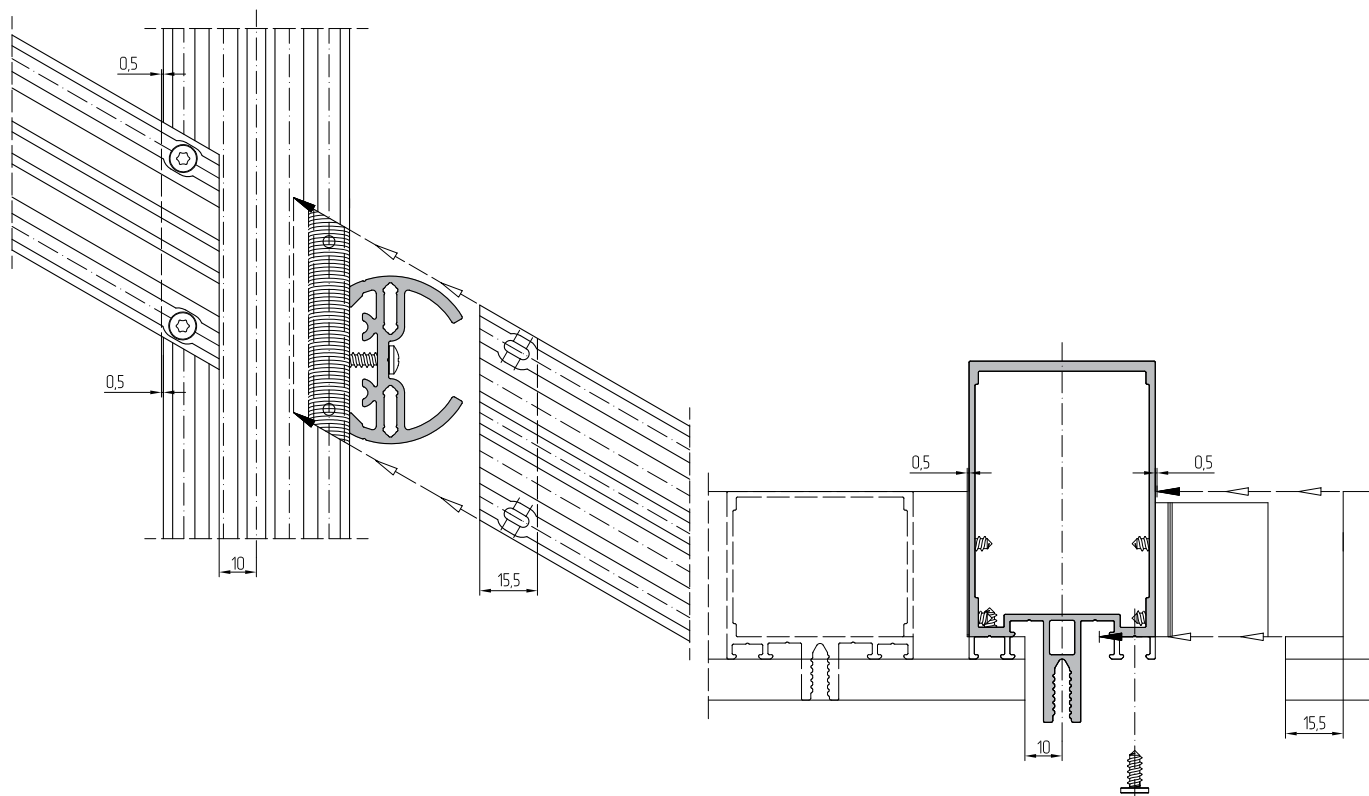



Соединение стоек и ригелей внахлест с помощью вспомогательных профилей

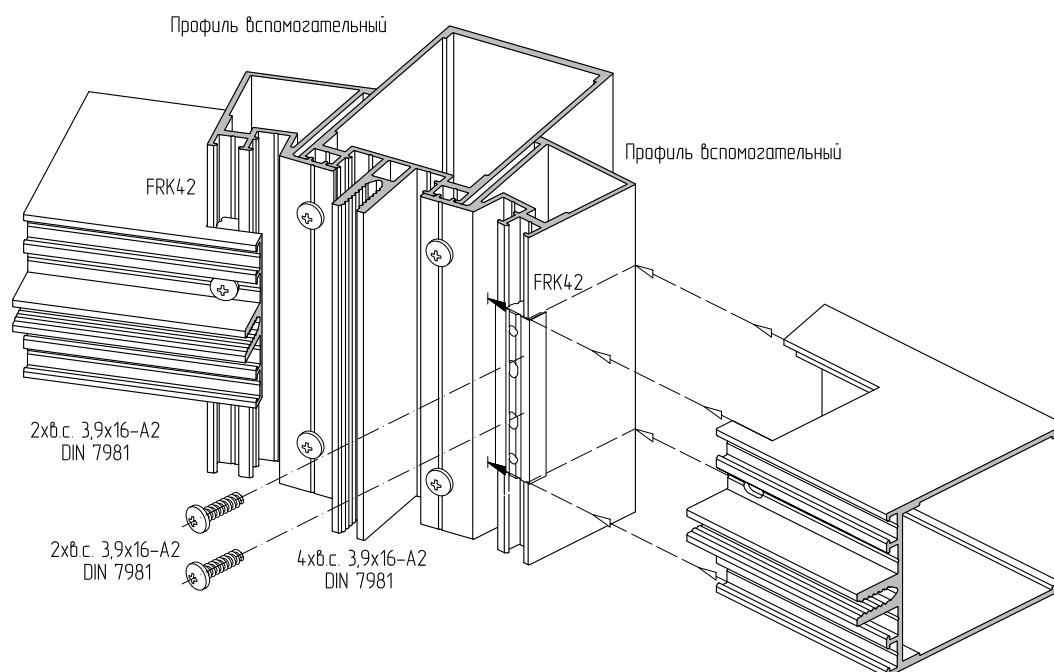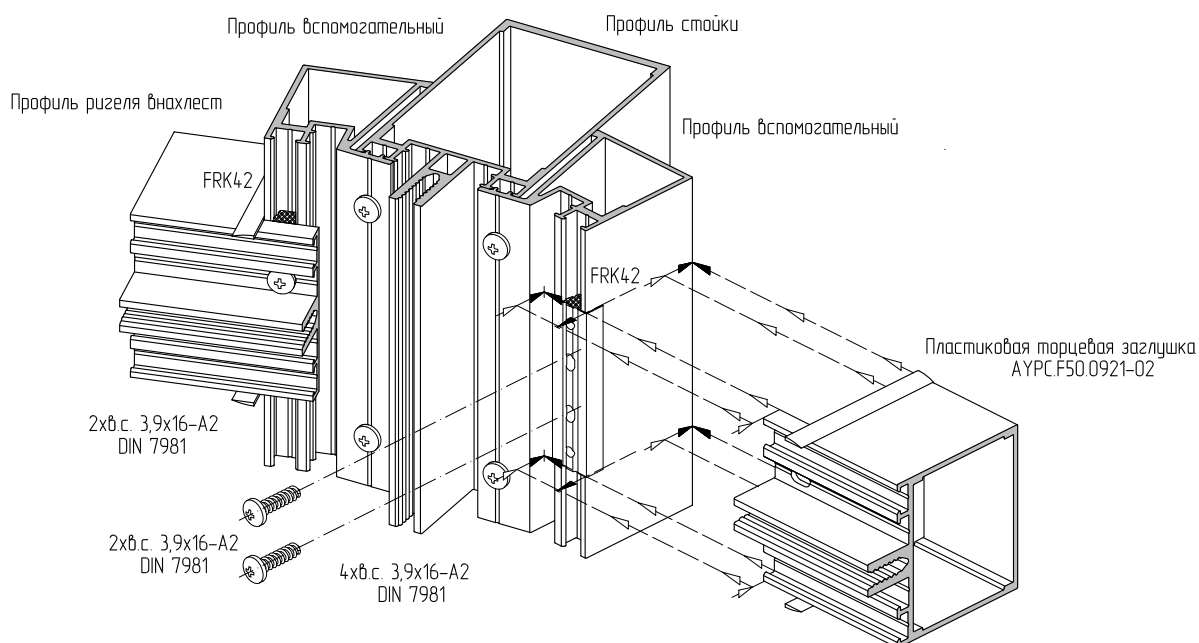


Соединение профилей монтажных стоек по вертикали

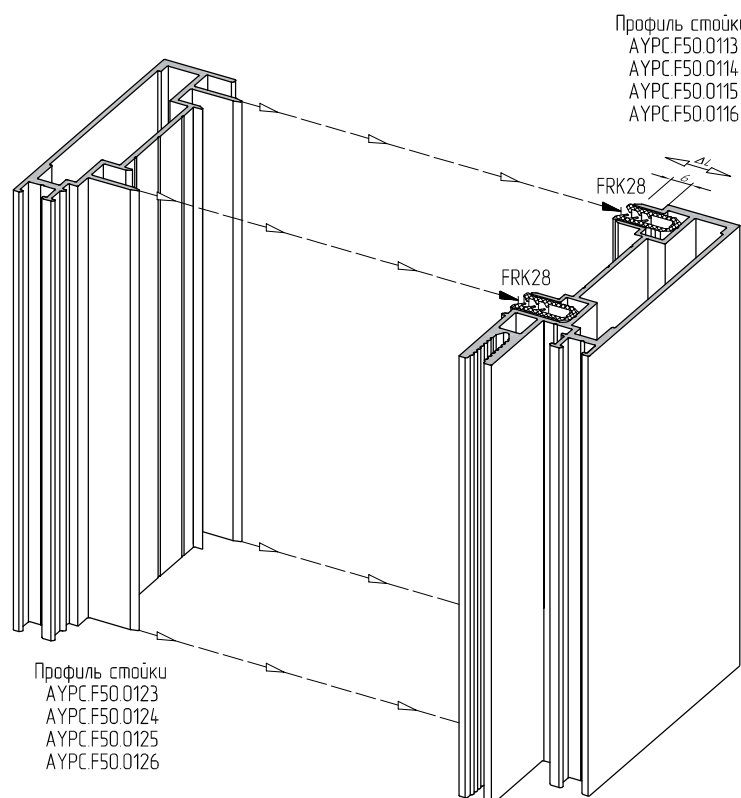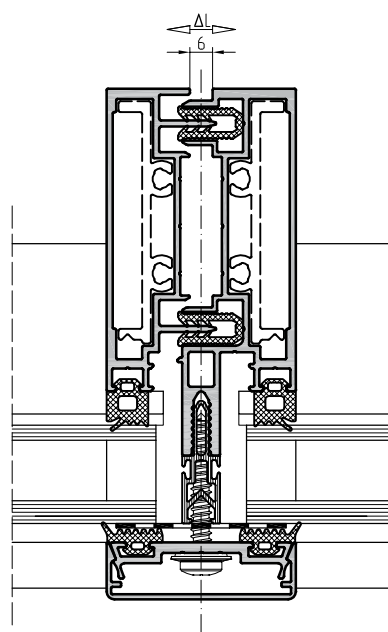


Соединение профилей монтажных стоек по вертикали на развороте

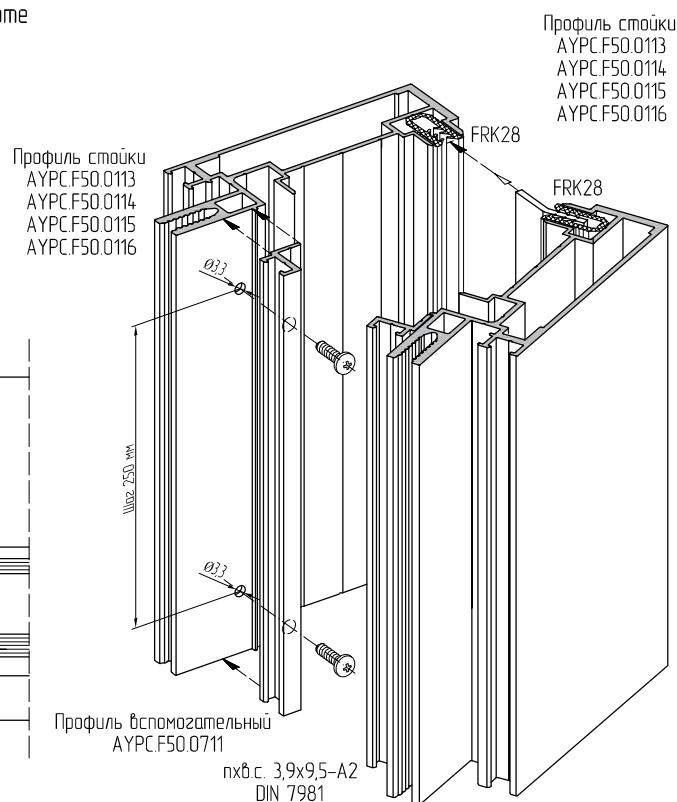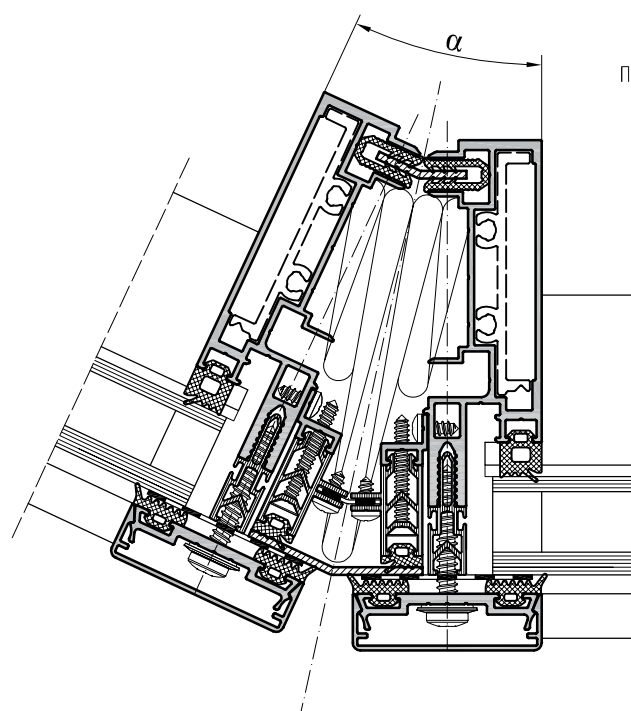


Прямое соединение профилей стоек по вертикали

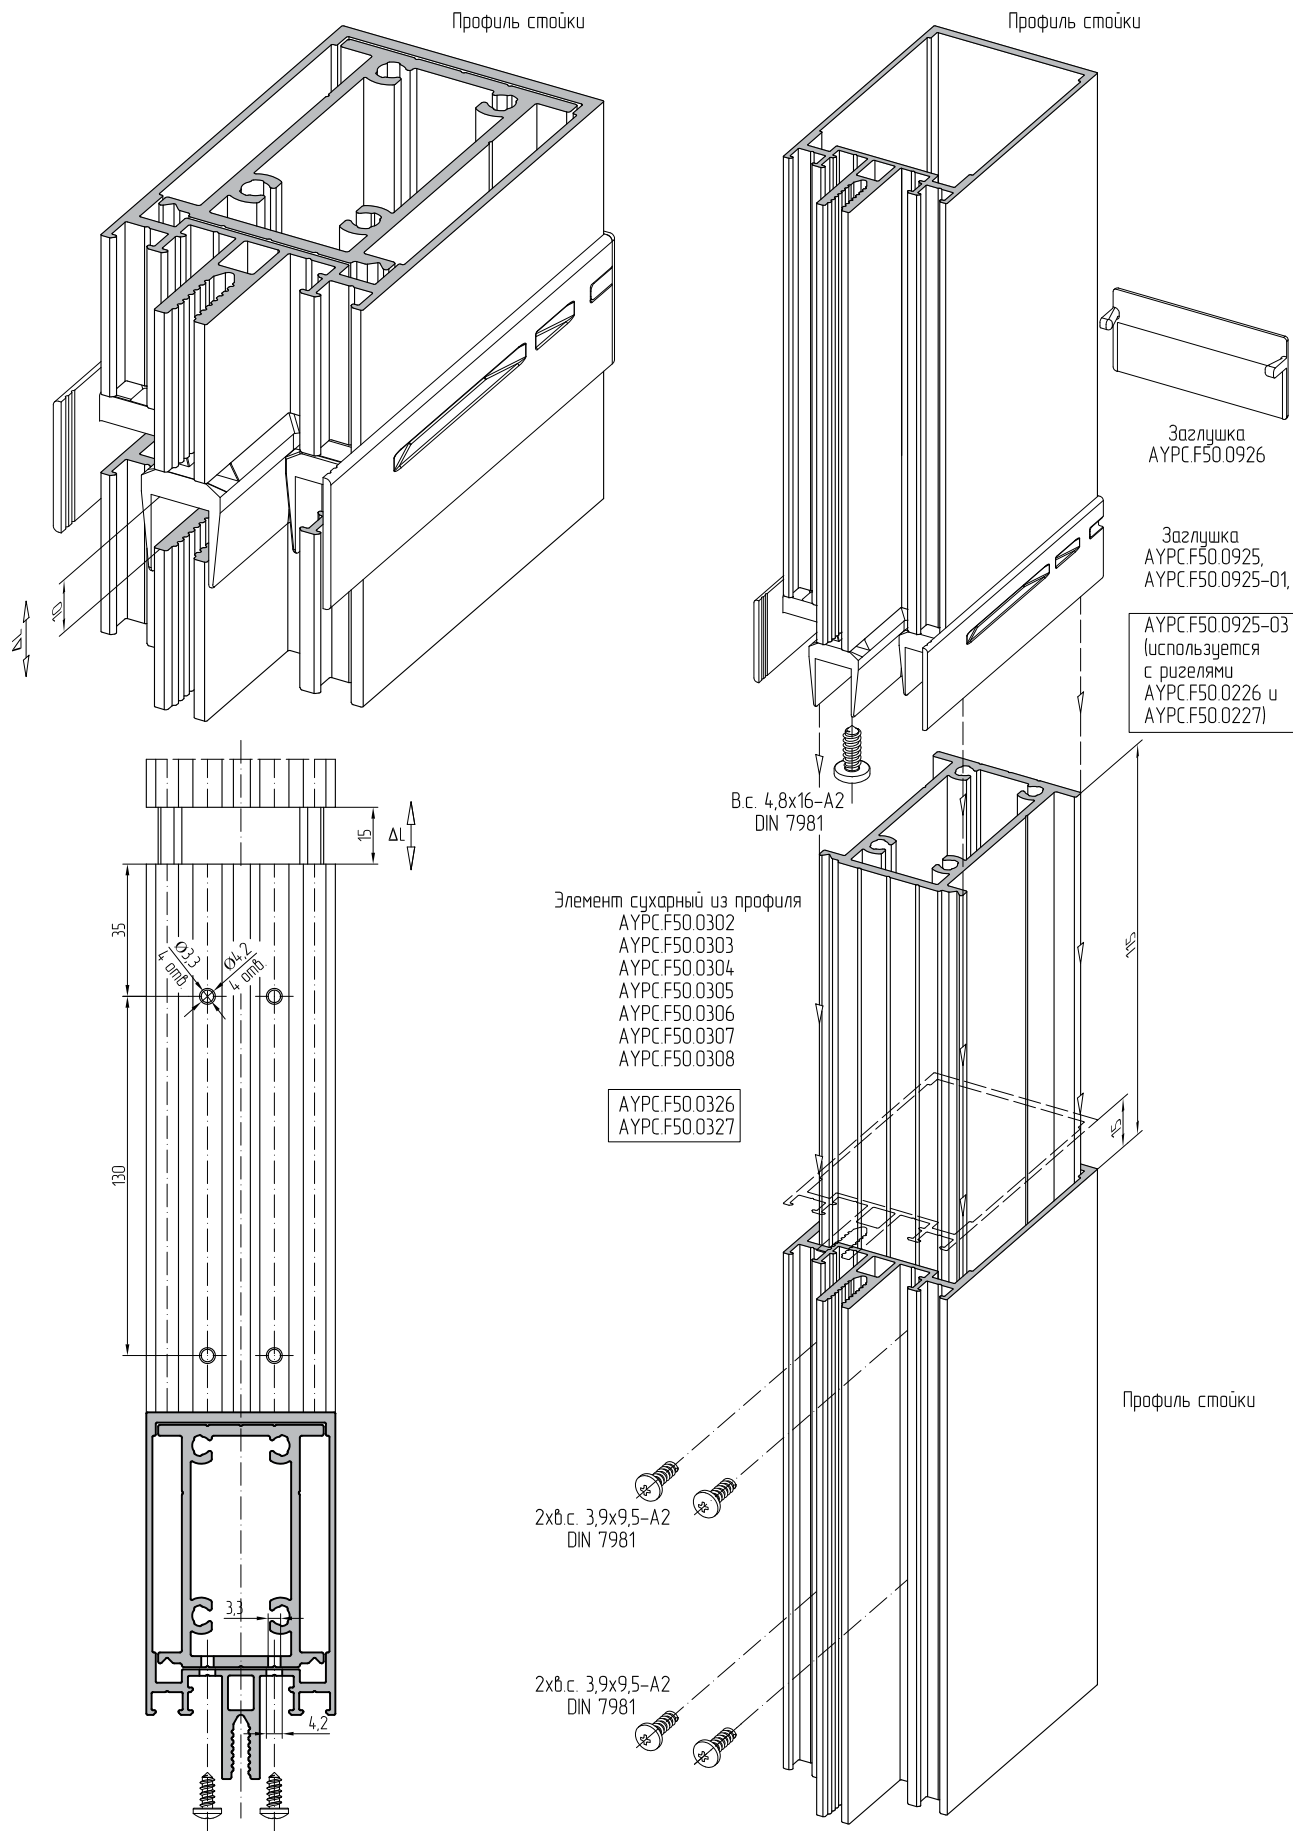

Прямое соединение профилей стоек по вертикали

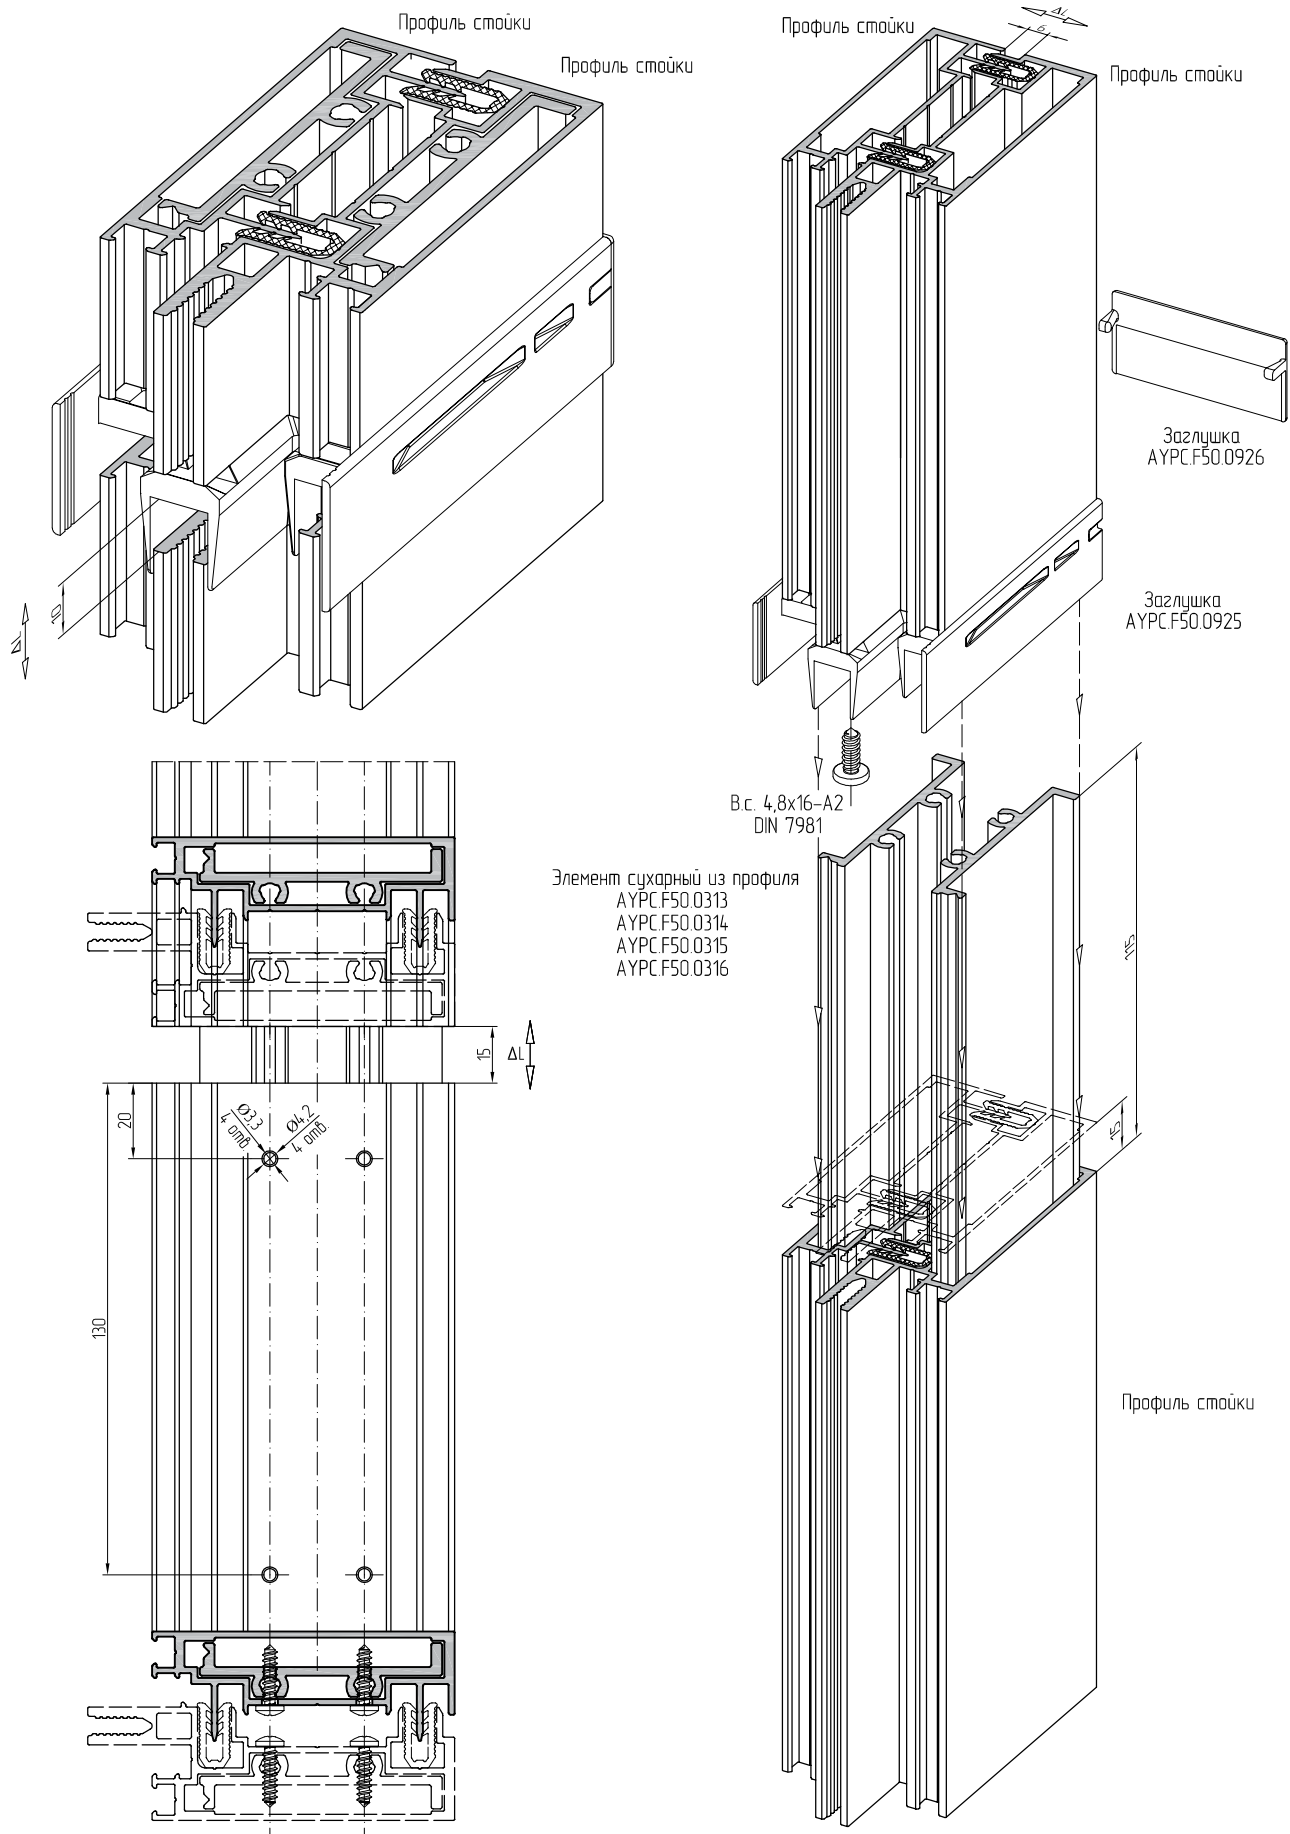


Прямое соединение профилей стоек, прижимной планки и крышки декоративной по вертикали

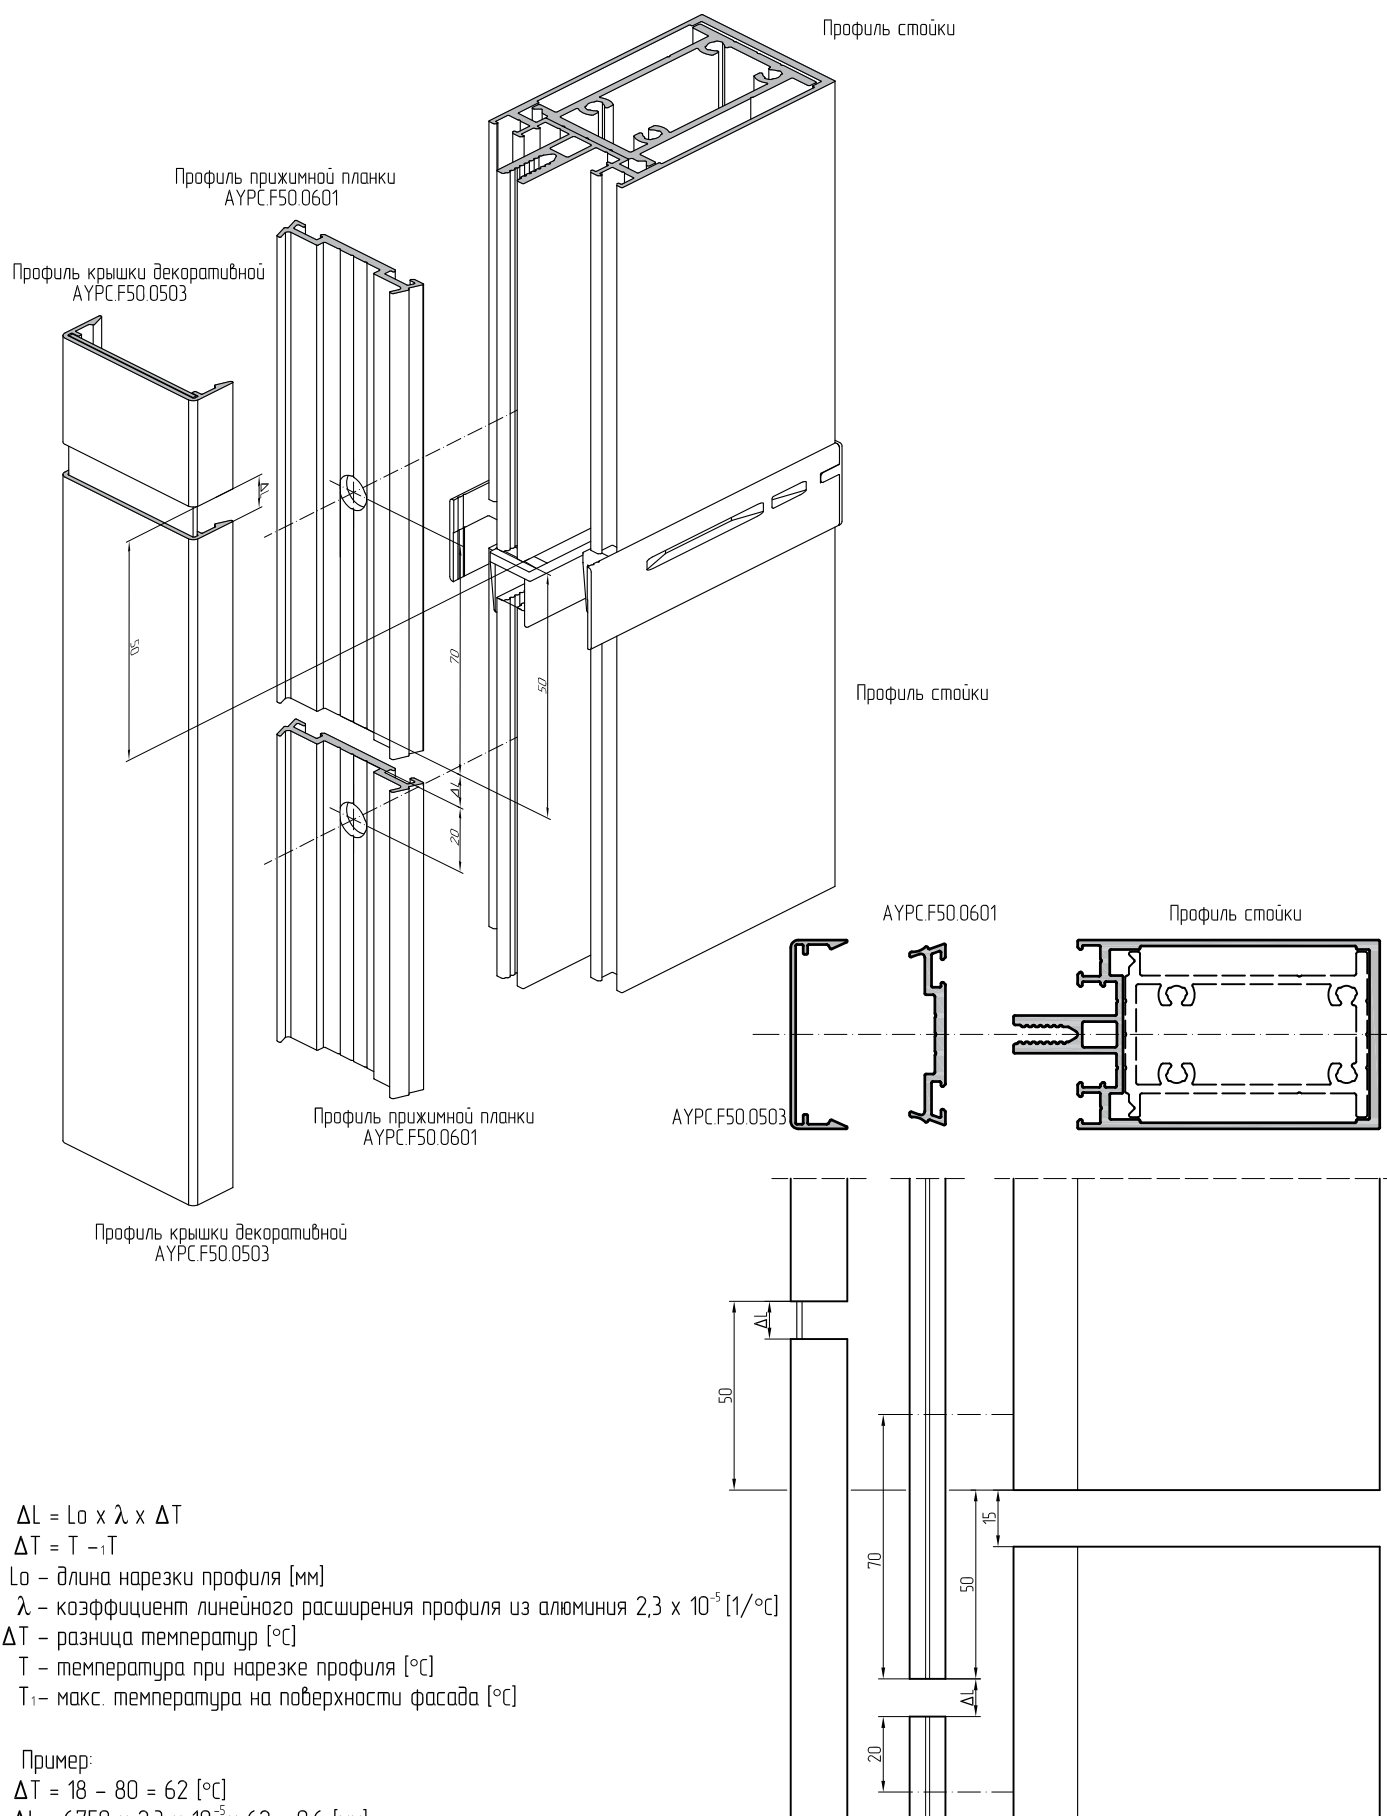


$\Delta L = L_0 \times \lambda \times \Delta T$
 $\Delta T = T - T_1$
 L_0 – длина нарезки профиля [мм]
 λ – коэффициент линейного расширения профиля из алюминия $2,3 \times 10^{-5} [1/^\circ\text{C}]$
 ΔT – разница температур $[^\circ\text{C}]$
 T – температура при нарезке профиля $[^\circ\text{C}]$
 T_1 – макс. температура на поверхности фасада $[^\circ\text{C}]$


Пример:
 $\Delta T = 18 - 80 = 62 [^\circ\text{C}]$
 $\Delta L = 6750 \times 2,3 \times 10^{-5} \times 62 = 9,6 [\text{мм}]$

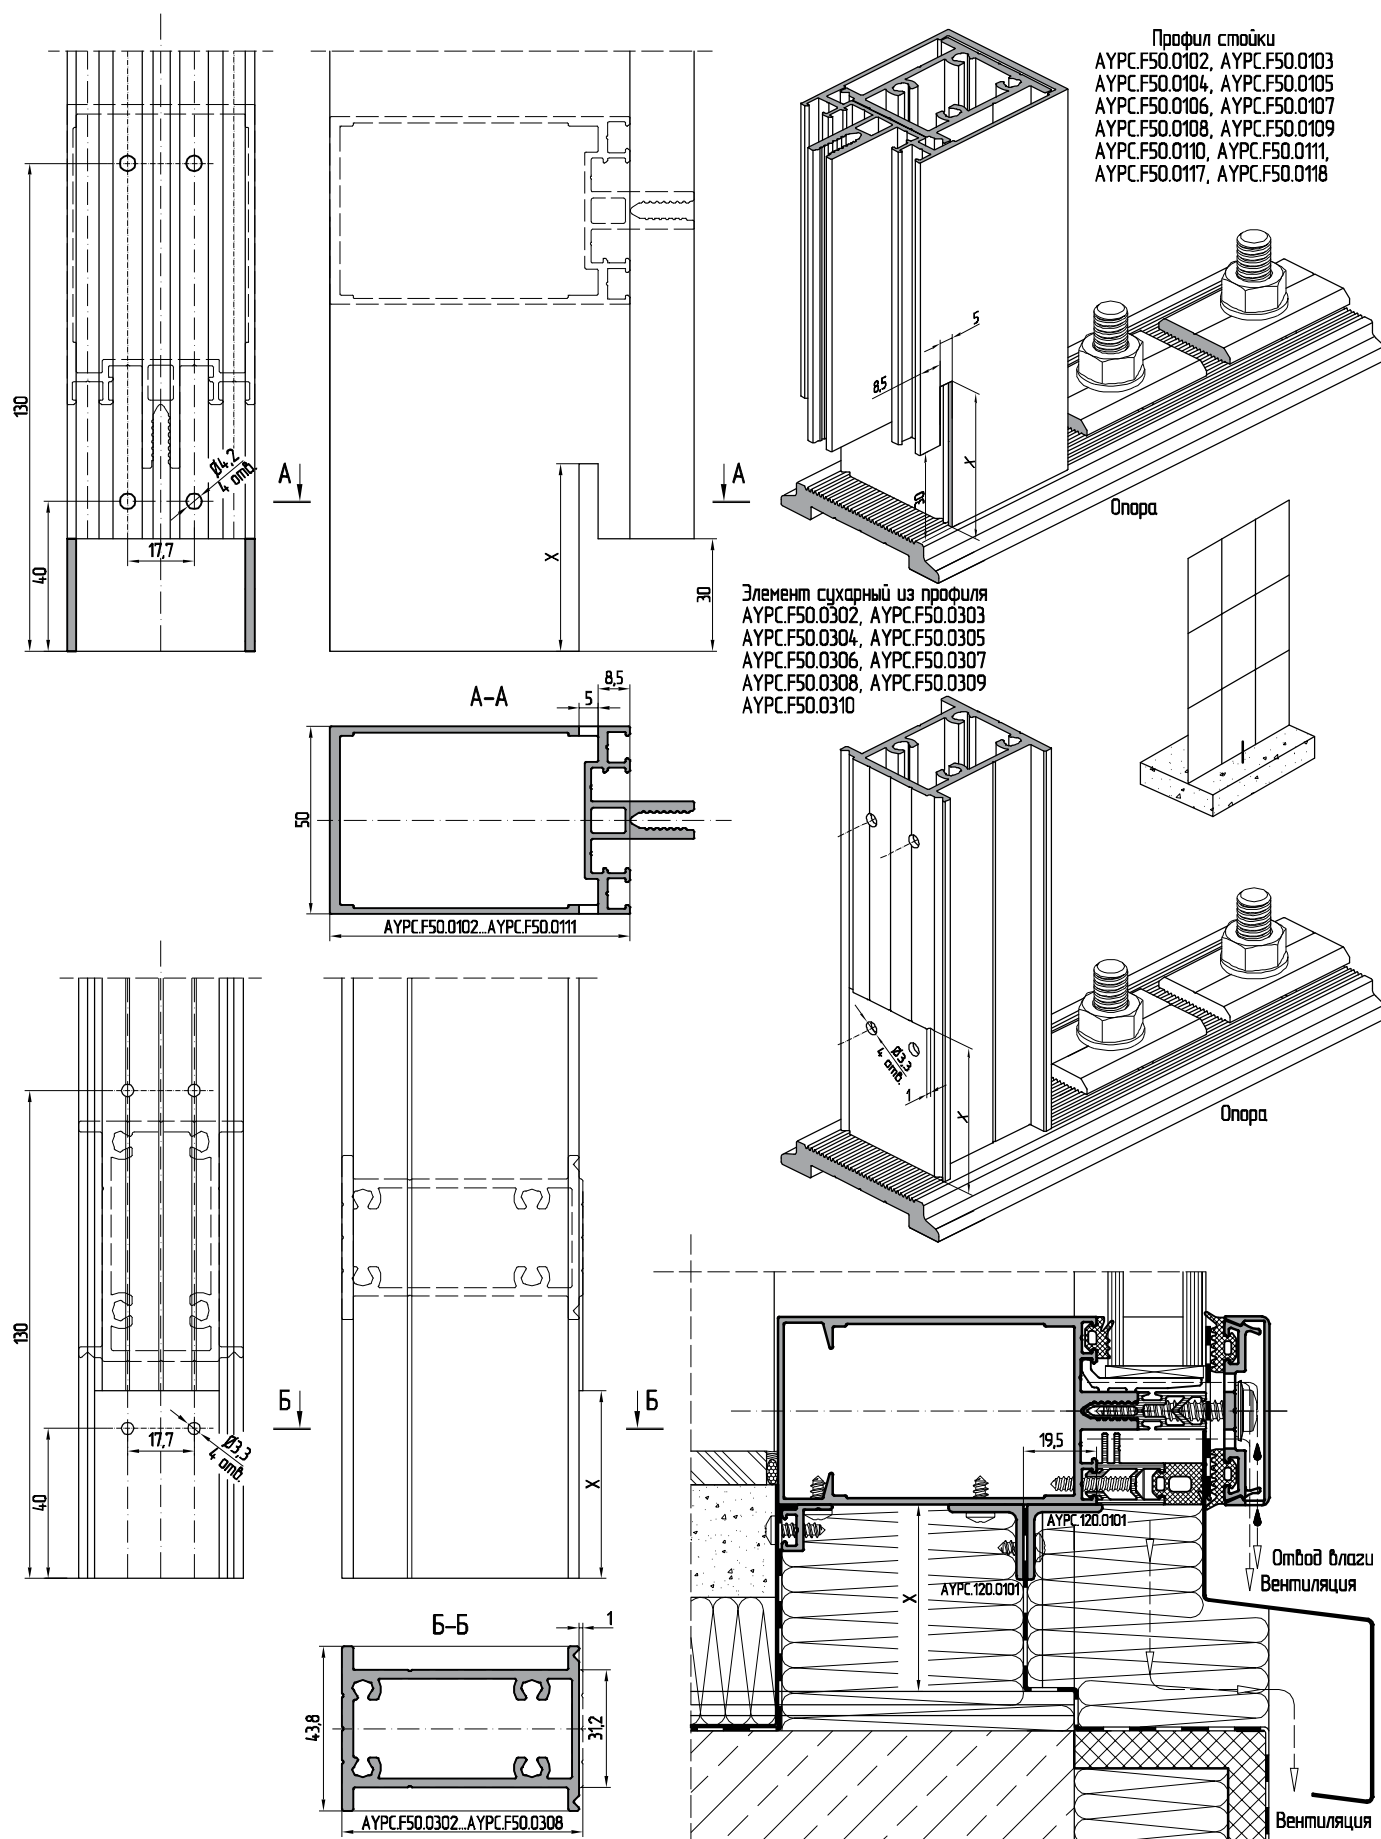


Соединение профилей стоек на изломе

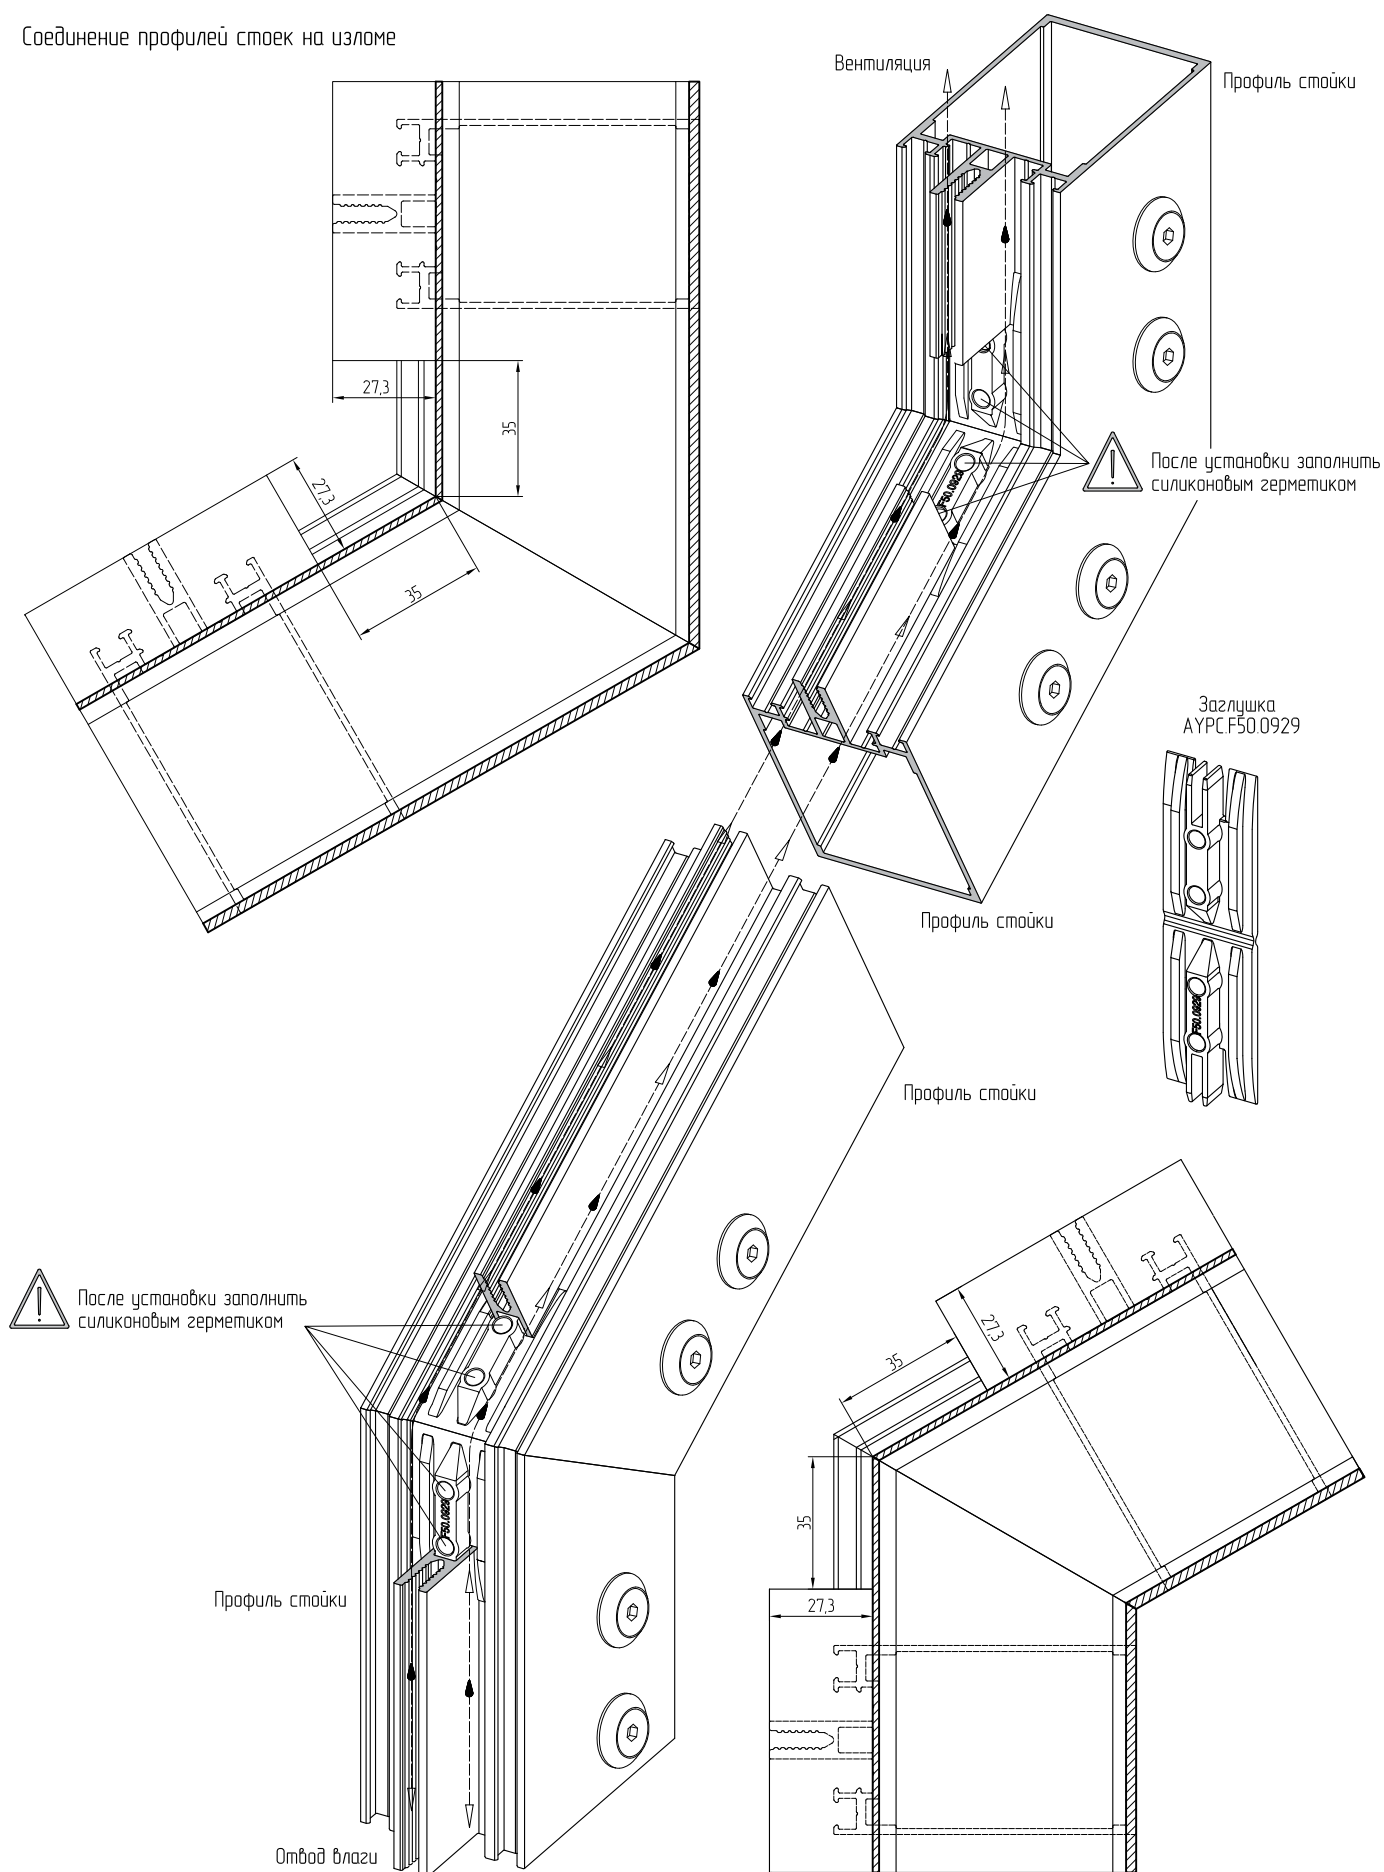


Соединение профилей стоек на изломе

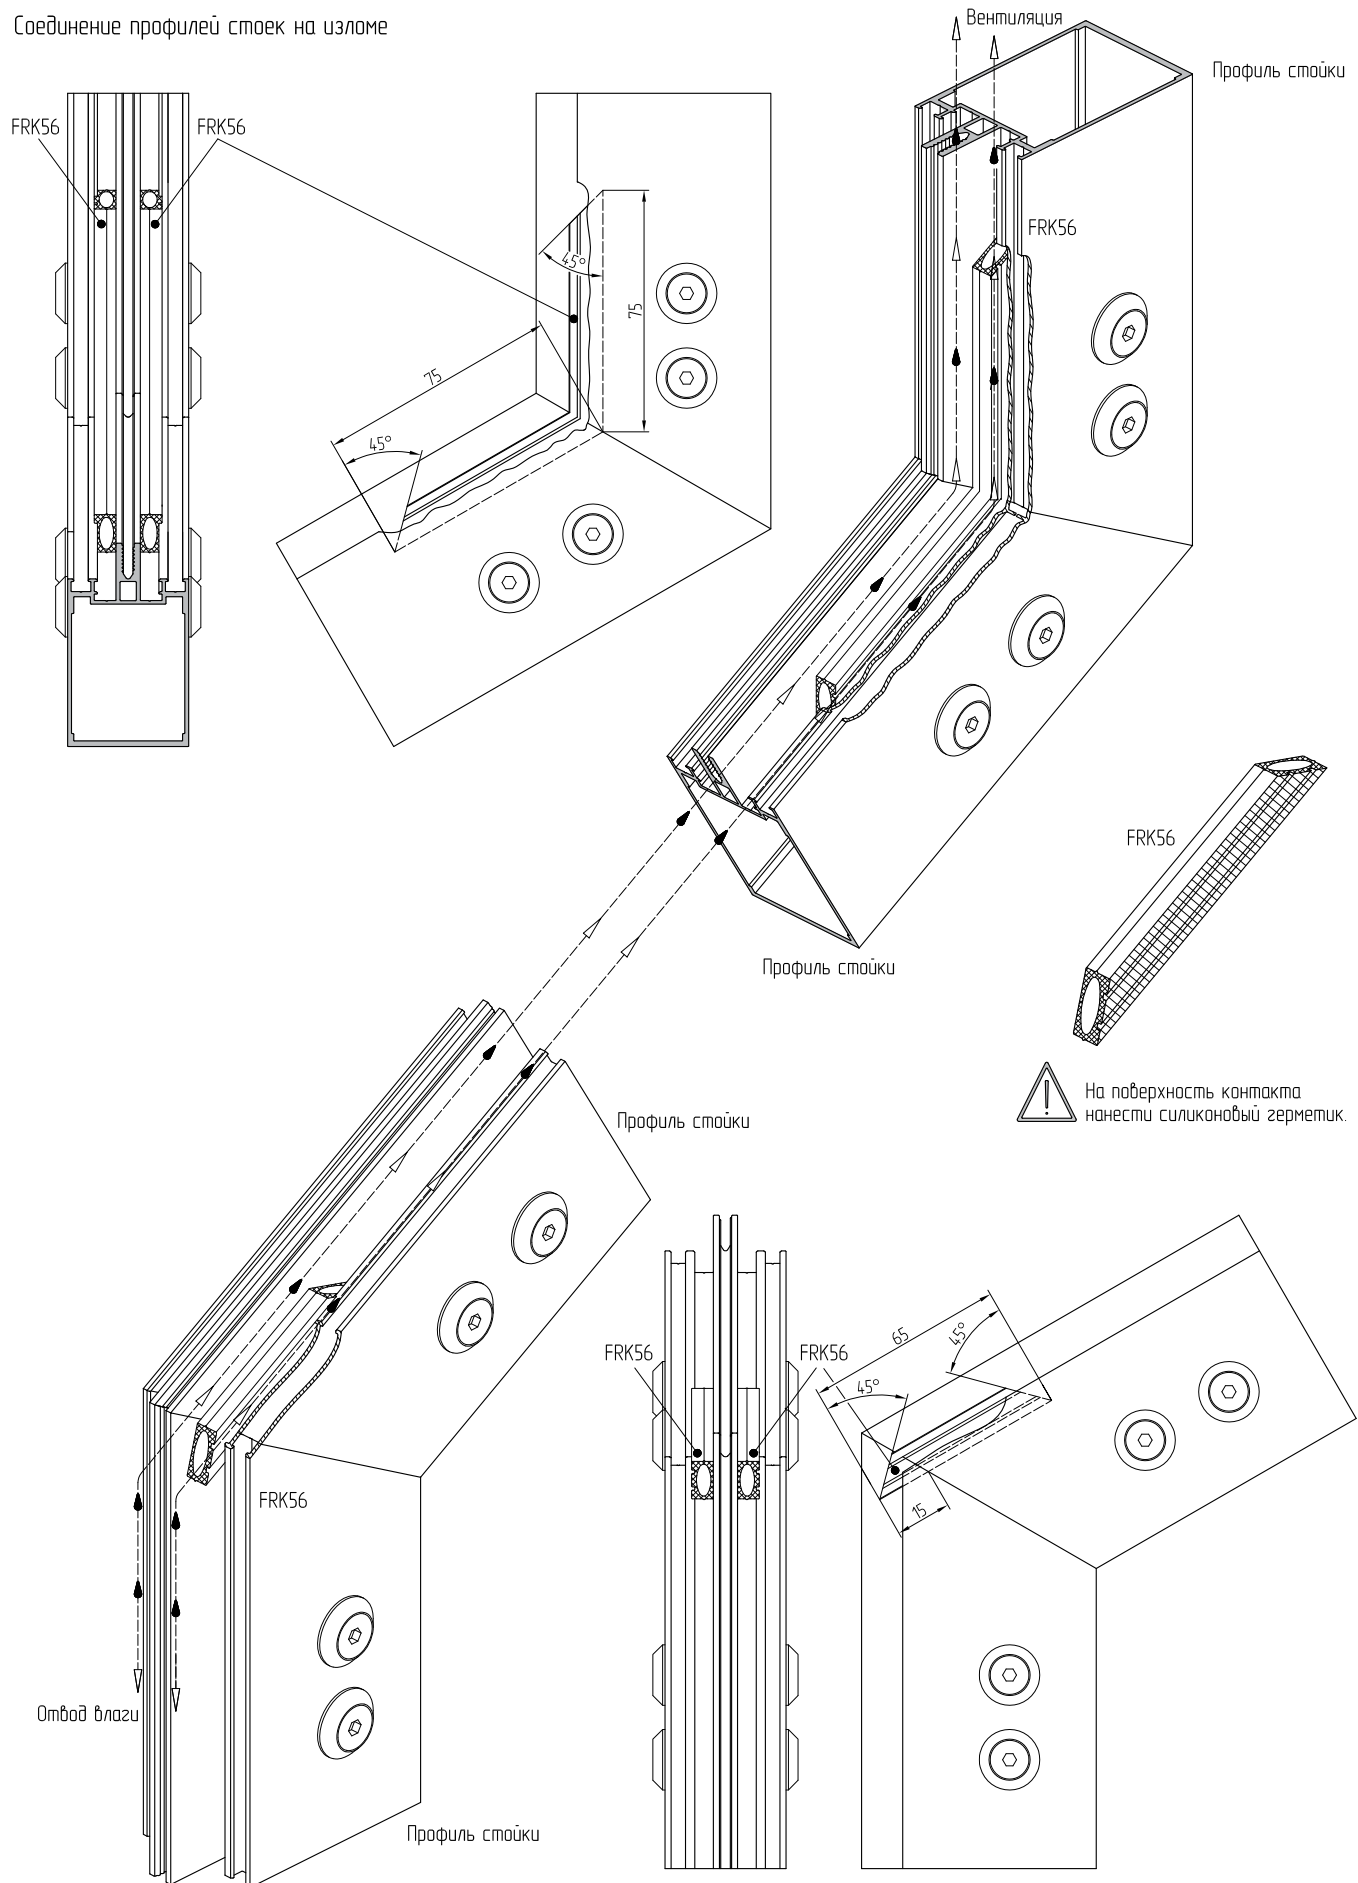


Соединение профилей стоек на изломе в одной плоскости

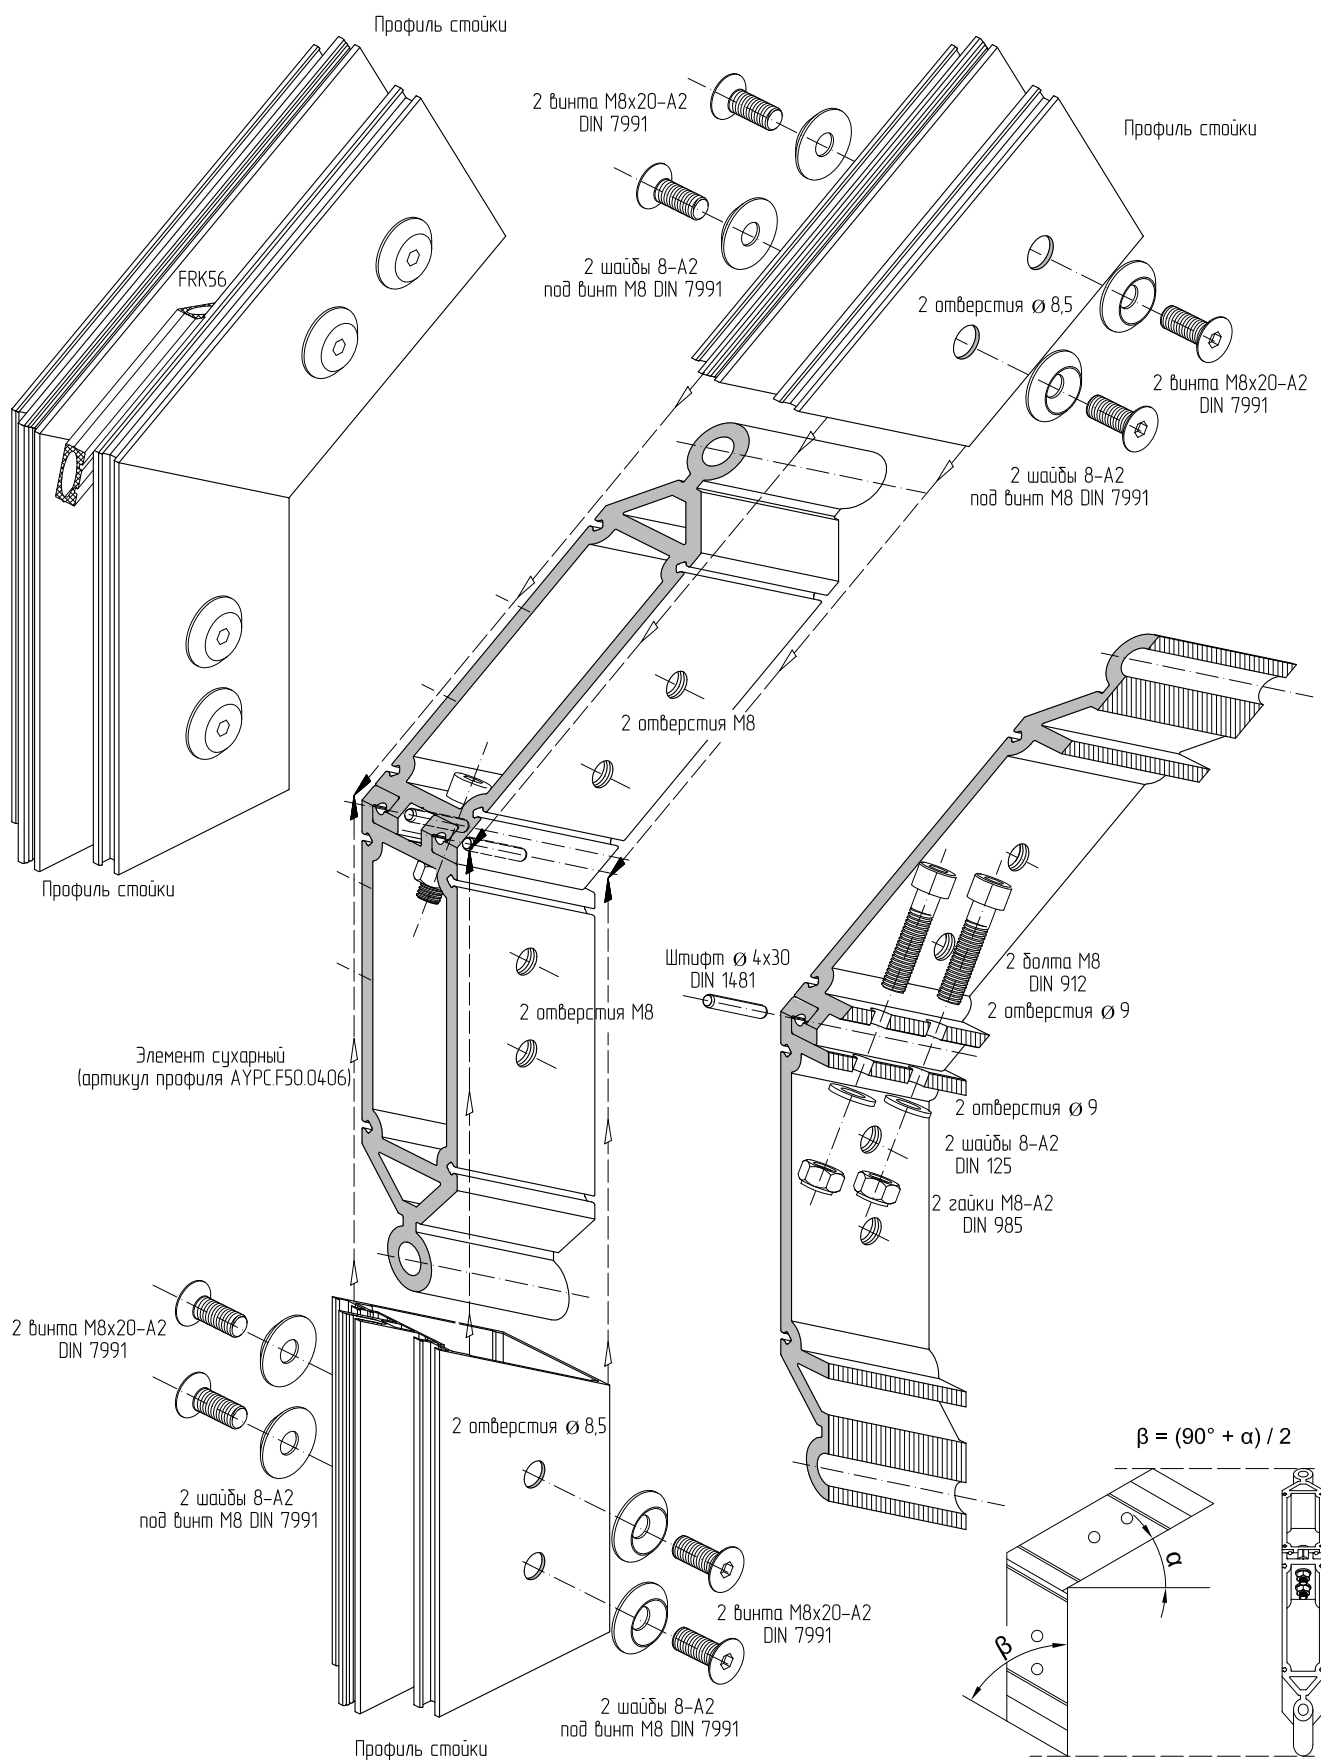


Соединение профилей стоек и профилей ригелей на изломе в одной плоскости

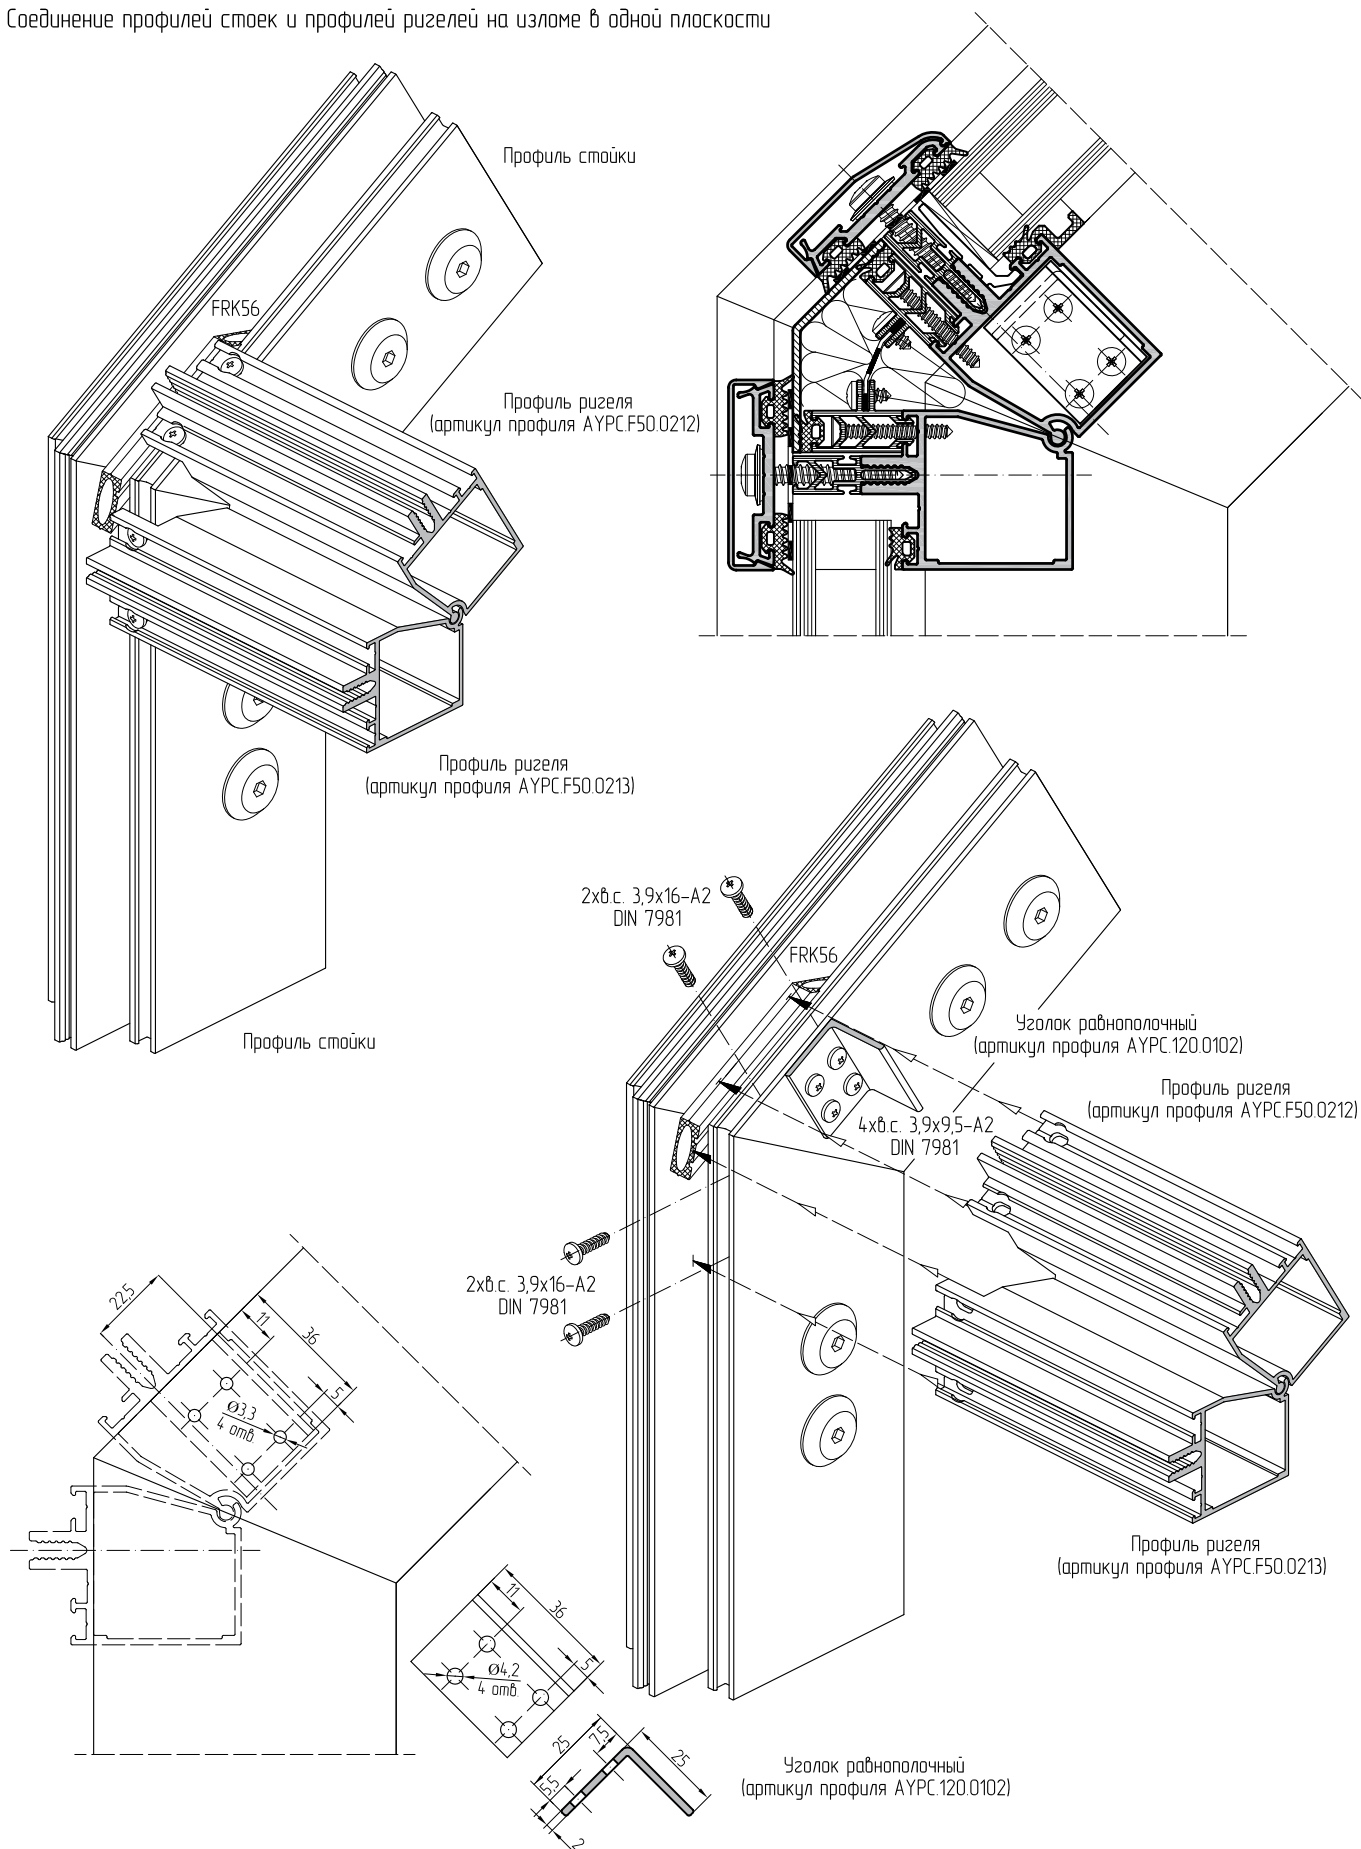


Крепление профилей стоек под наклоном

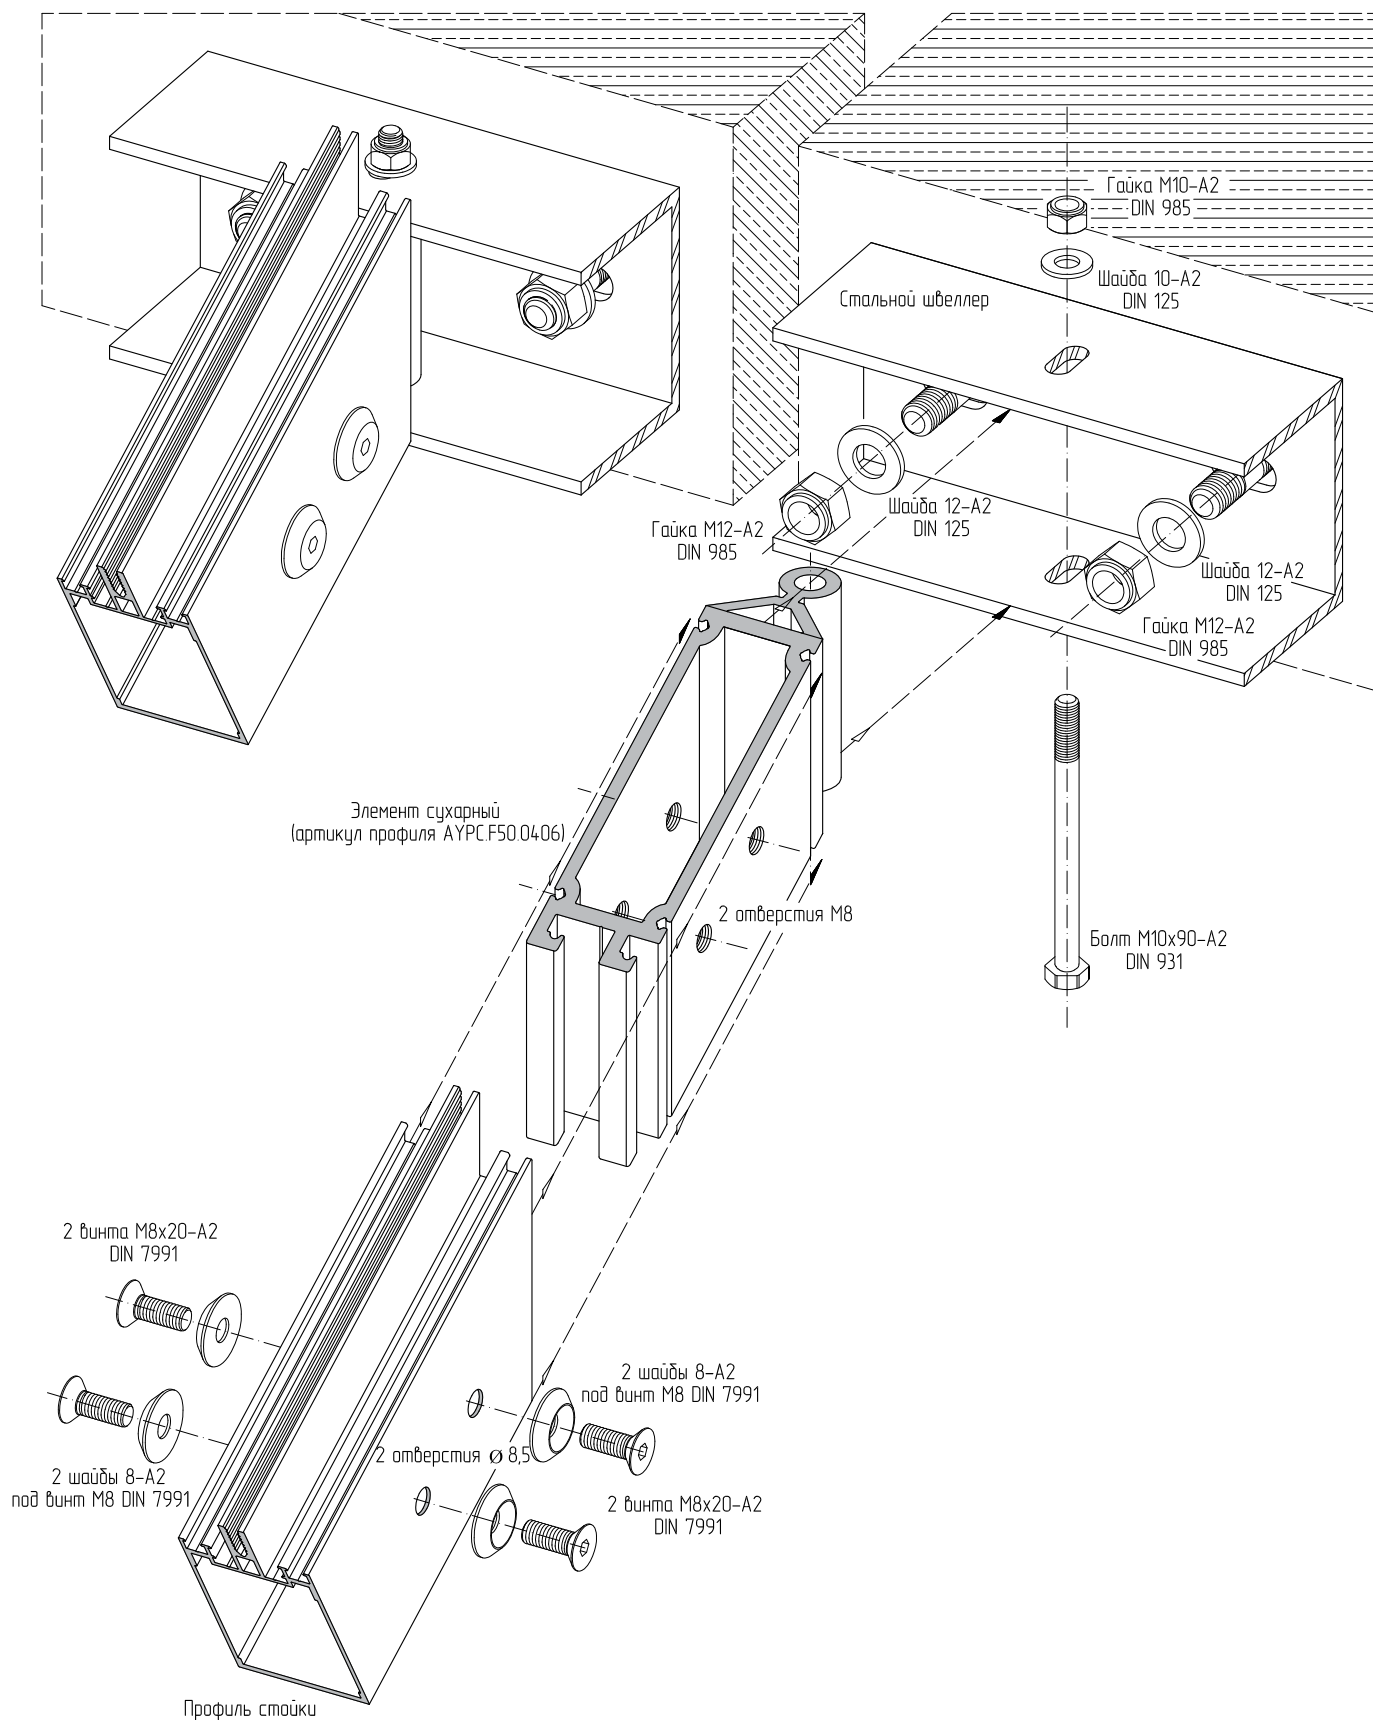


Крепление профилей стоек под наклоном

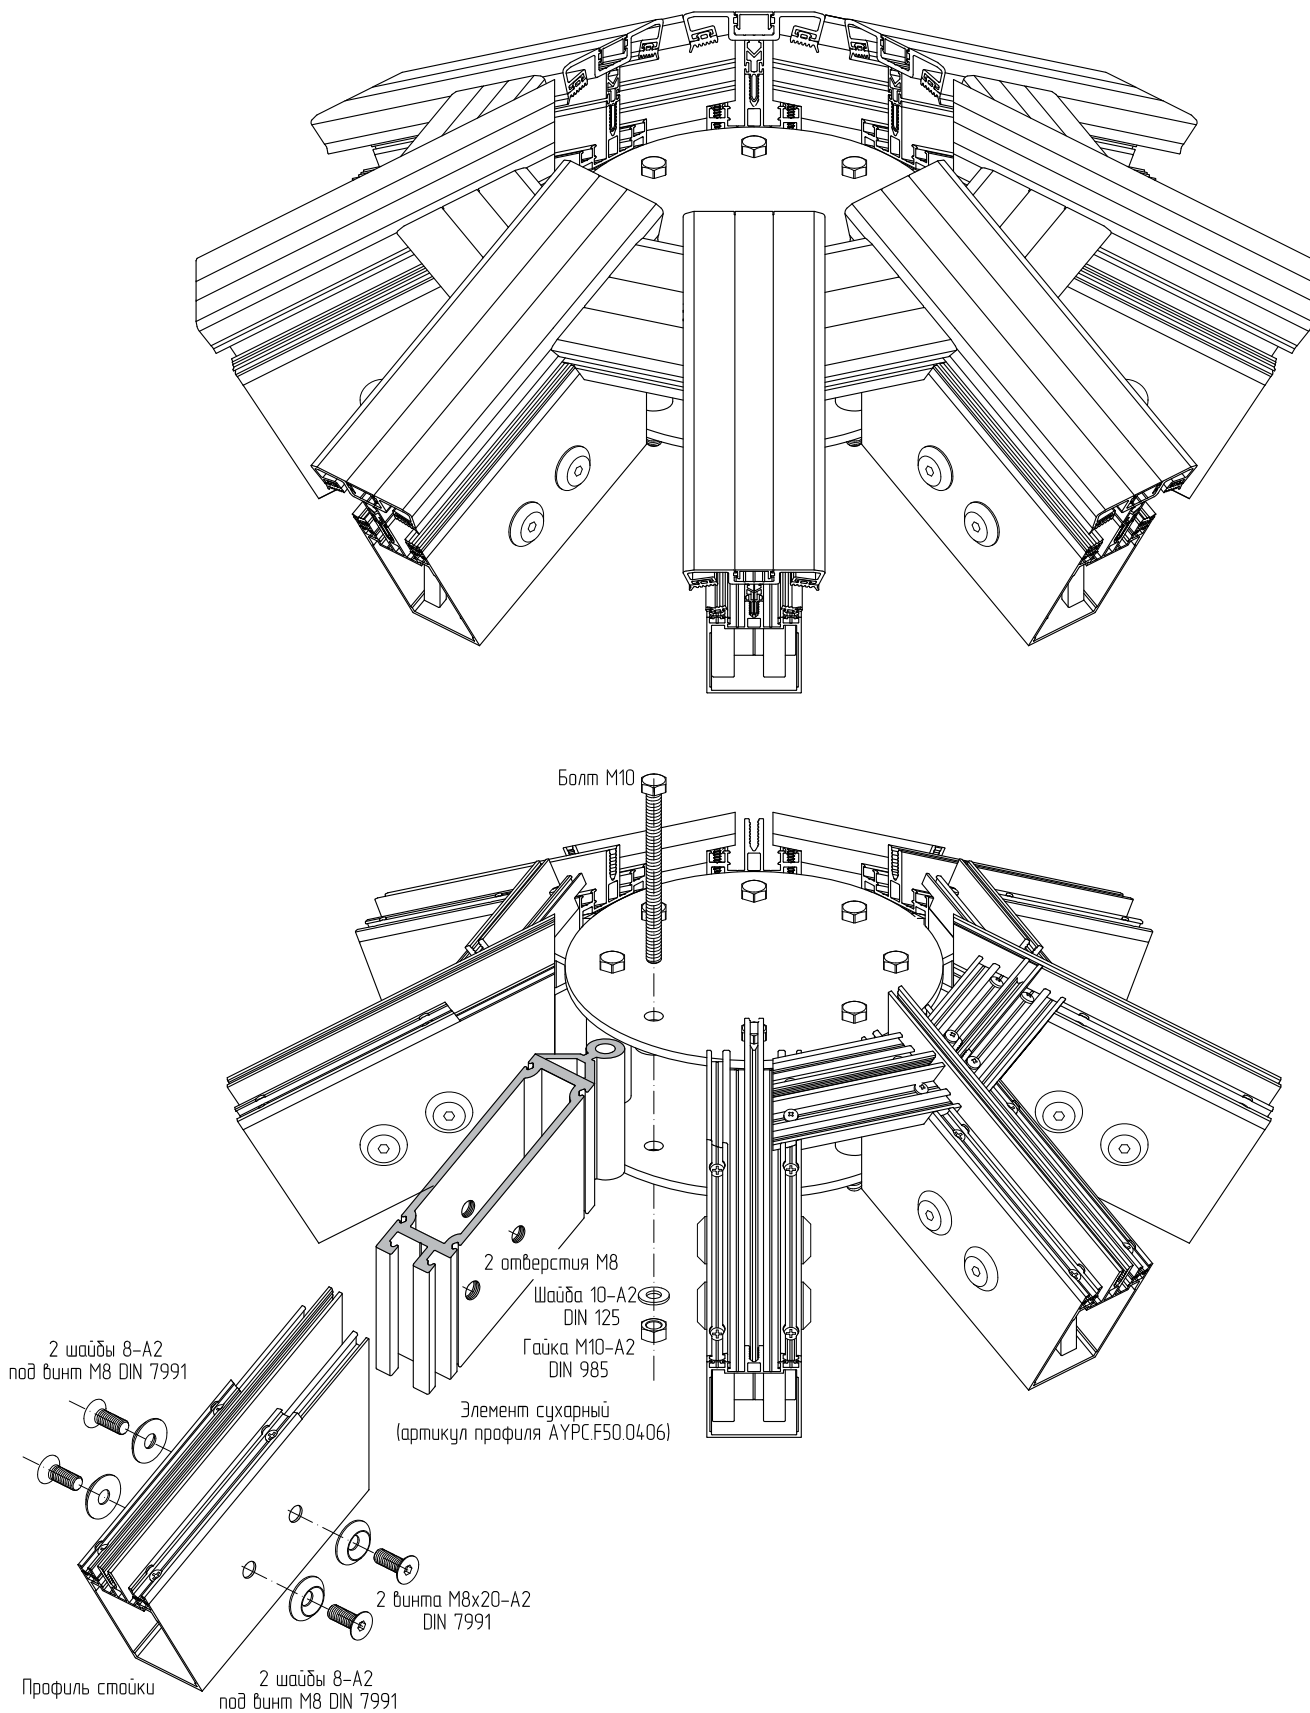

Соединение профилей стоек в плоскости стеклопакета

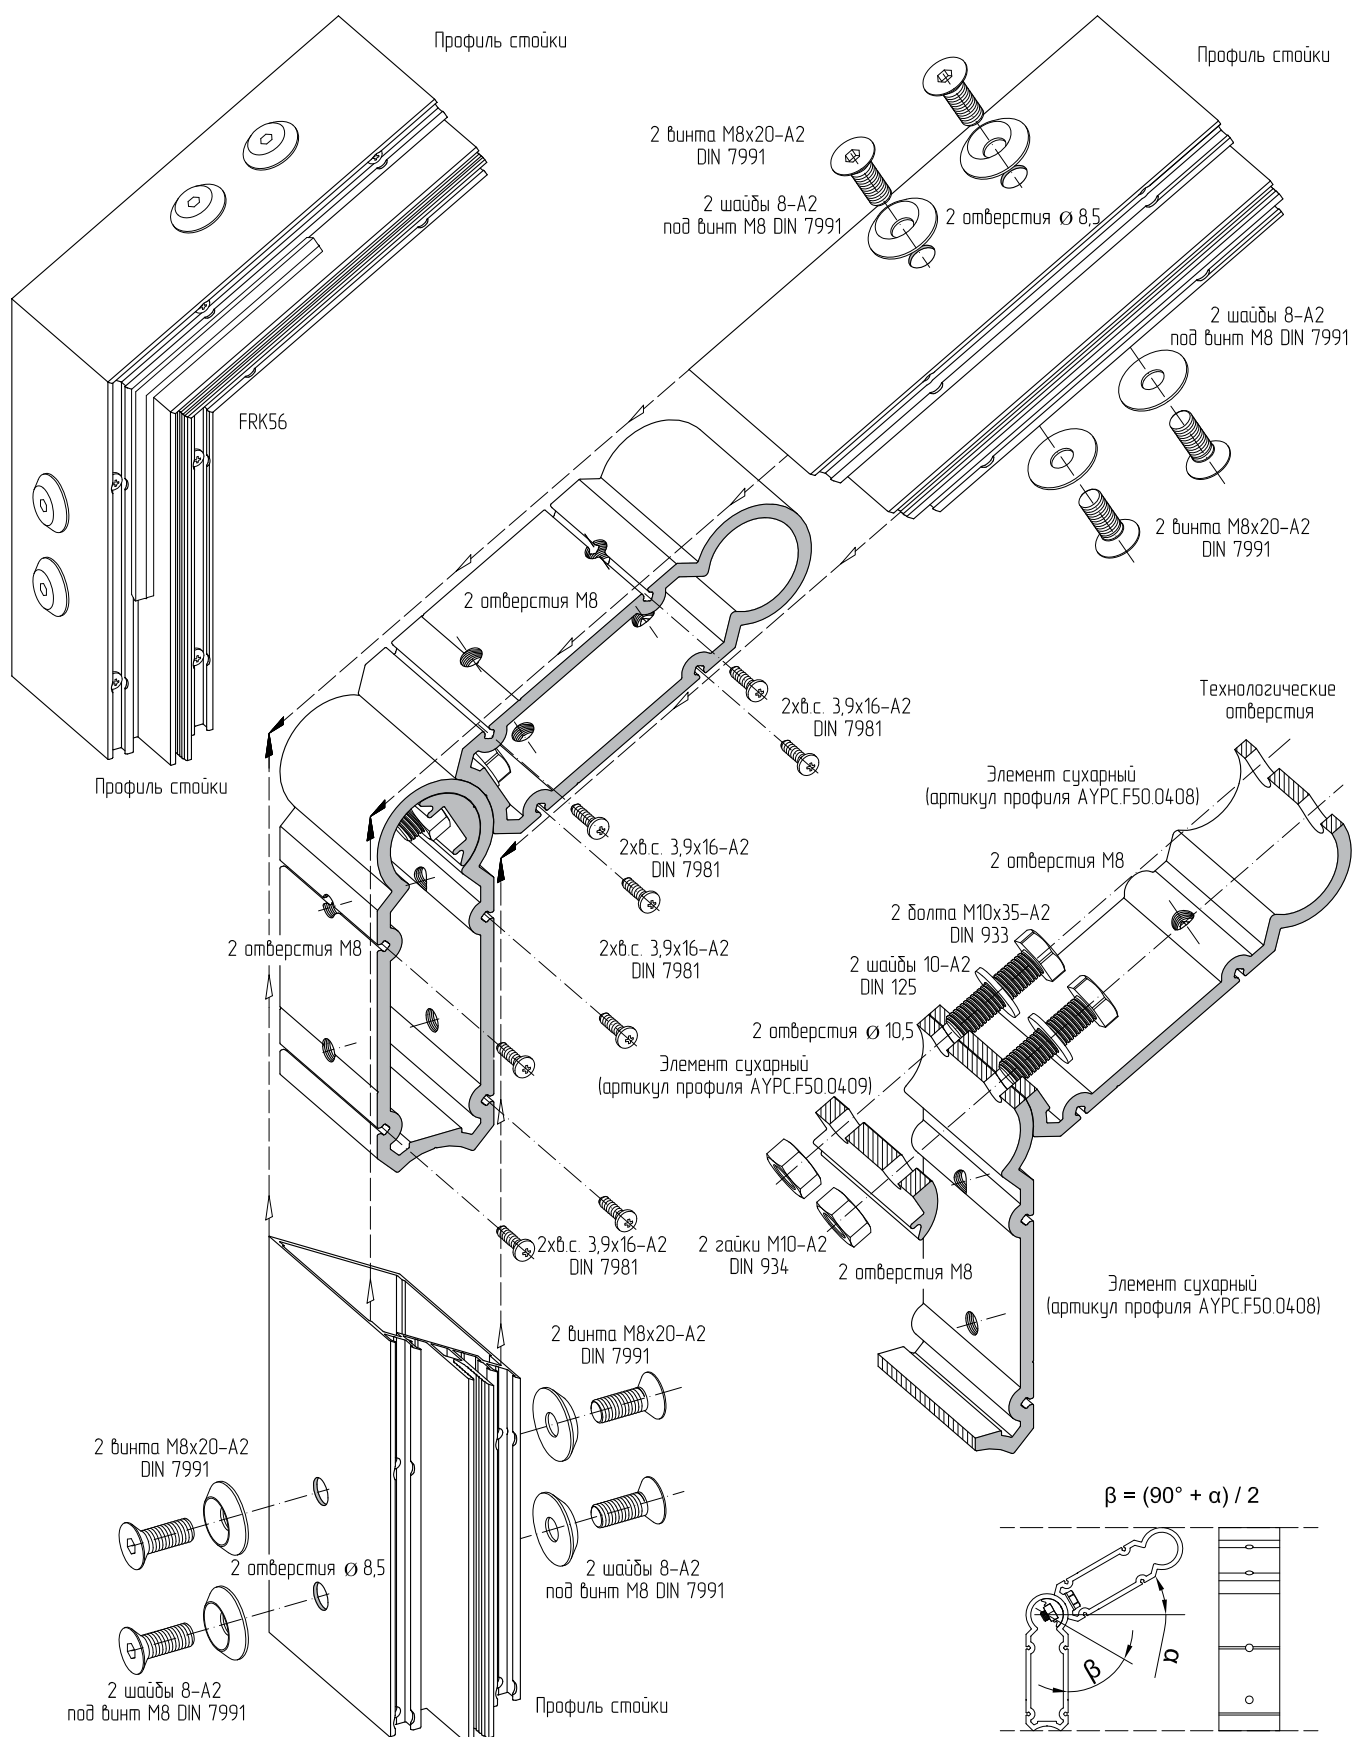

Соединение профилей стоек на изломе в двух плоскостях

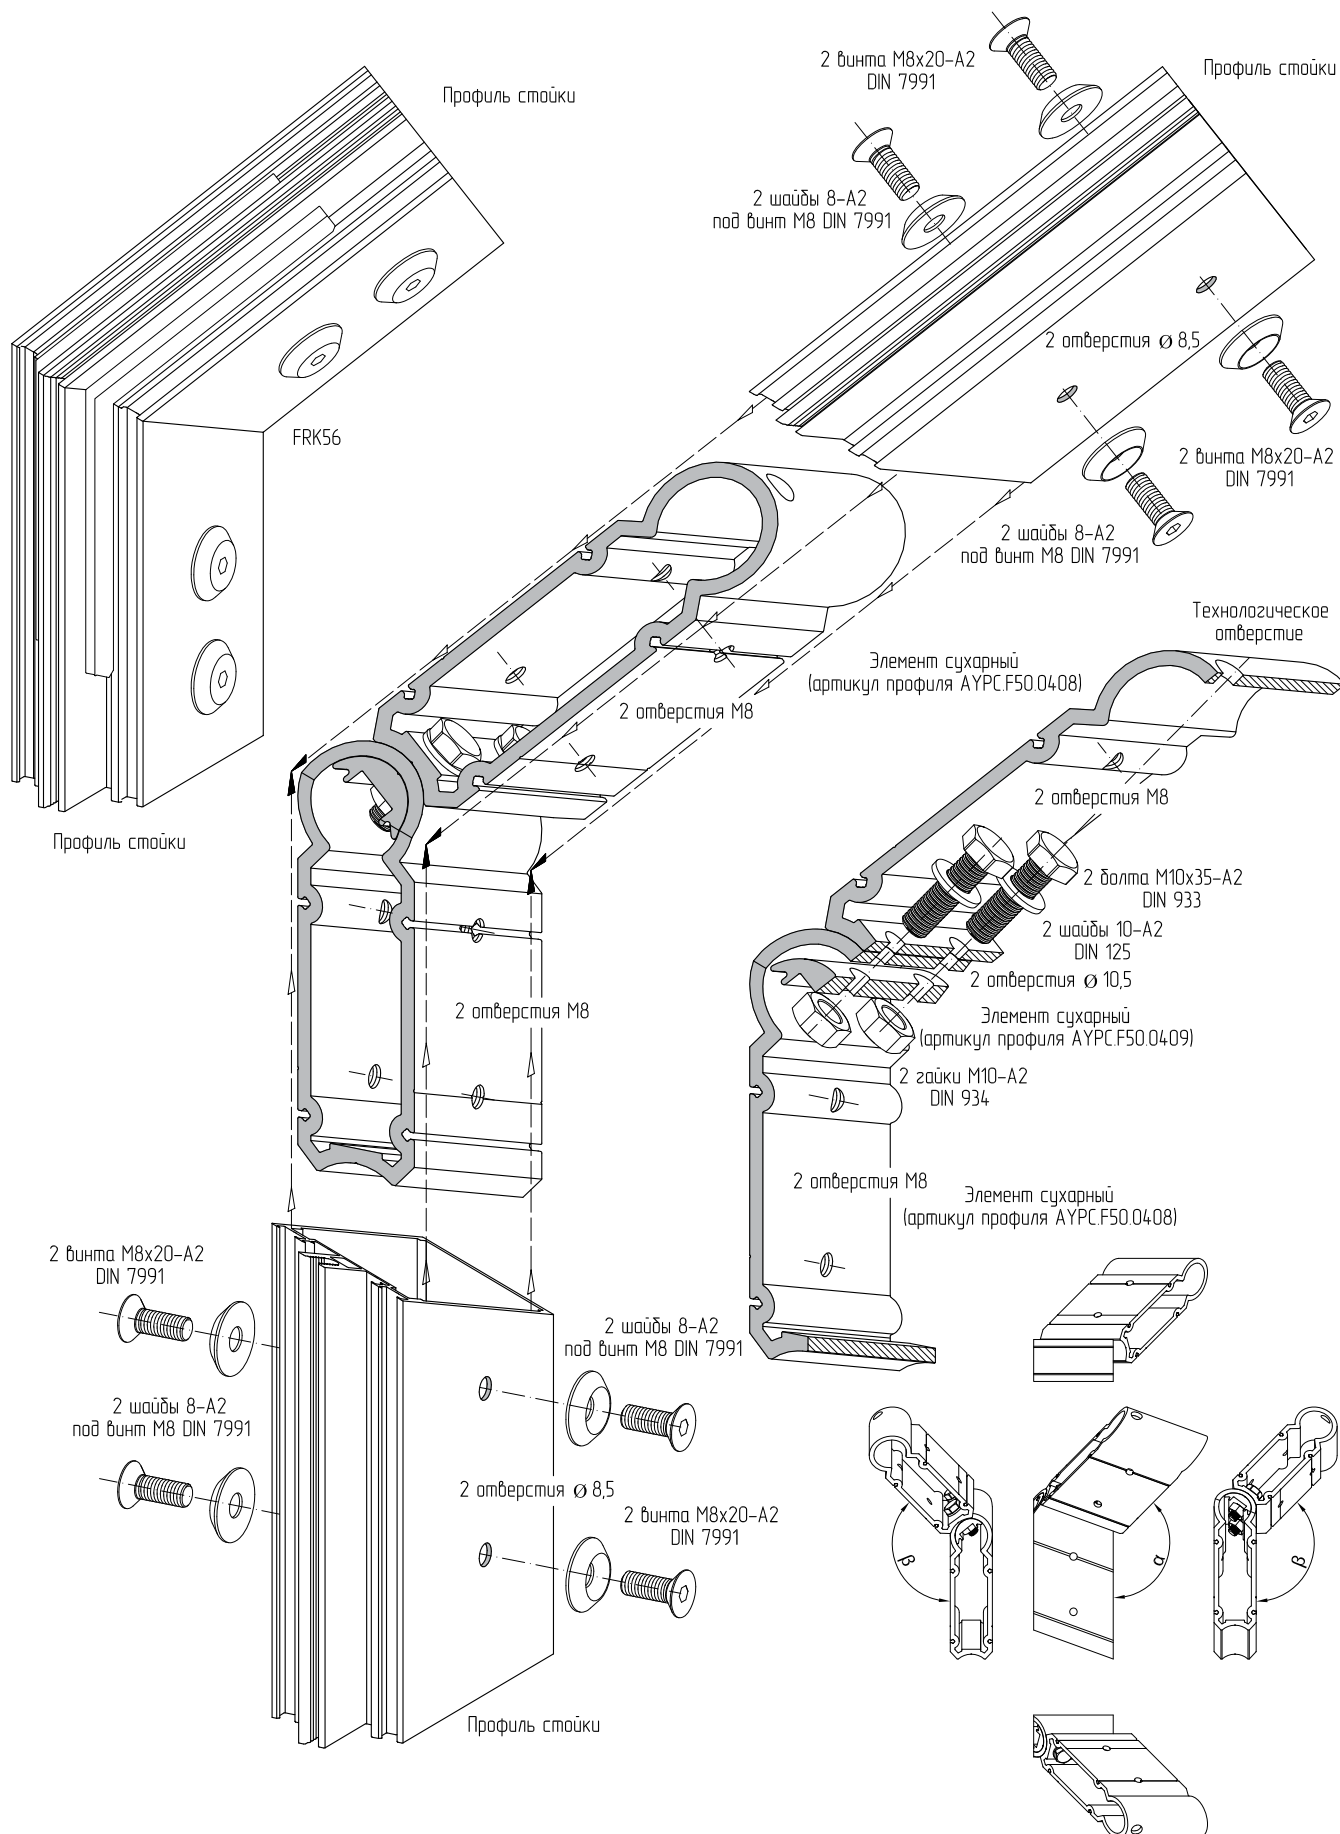

Профиль стойки

2 винта M8x20-A2 DIN 7991

2 шайбы 8-A2 под винт M8 DIN 7991

2 отверстия $\varnothing 8,5$

2 шайбы 8-A2 под винт M8 DIN 7991

2 винта M8x20-A2 DIN 7991

2 отверстия M8

2 отверстия M8

2 отверстия M8

2 отверстия M8

2 винта M8x20-A2 DIN 7991

2 шайбы 8-A2 под винт M8 DIN 7991

2 шайбы 8-A2 под винт M8 DIN 7991

2 винта M8x20-A2 DIN 7991

2 отверстия $\varnothing 8,5$

2 шайбы 8-A2 под винт M8 DIN 7991

2 винта M8x20-A2 DIN 7991





Профиль стойки

Элемент сухарный (артикул профиля АУРС F50)


2 отверстия M8

2 гайки M10-A2 DIN 985


Элемент сухарный (артикул профиля АУРС F50 040)

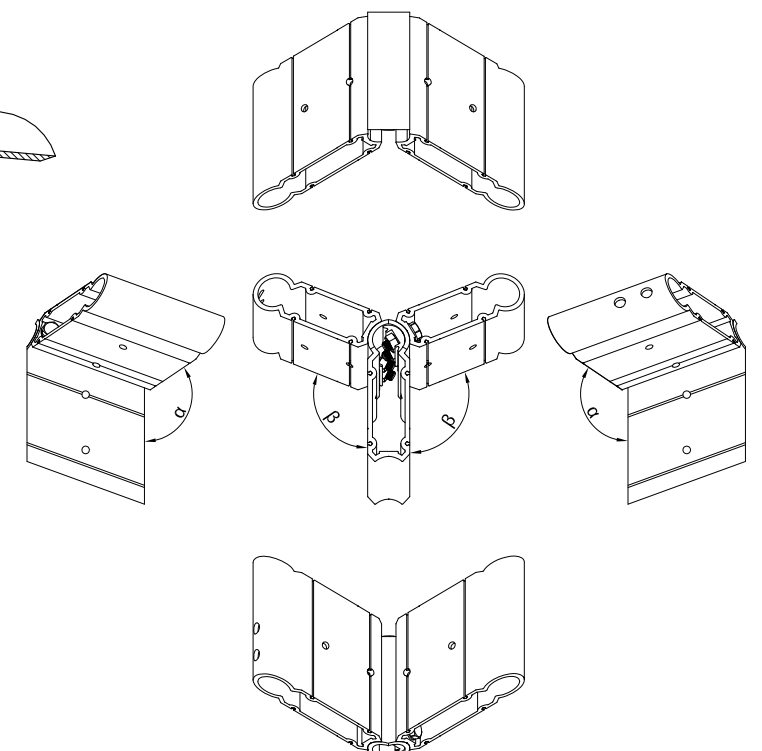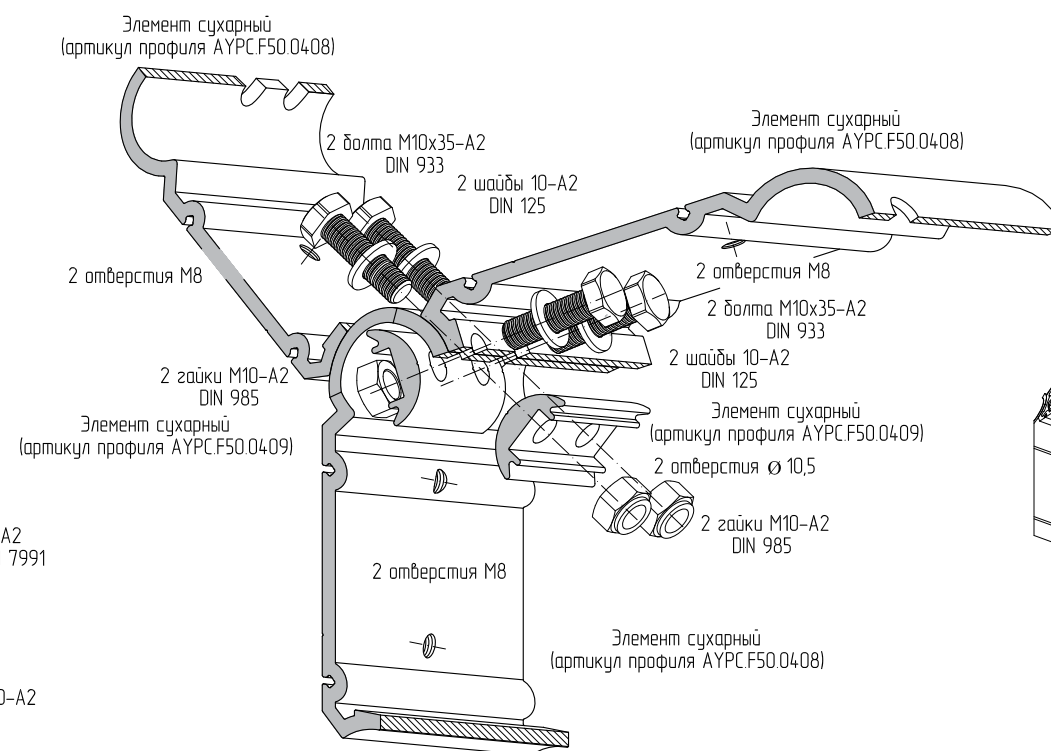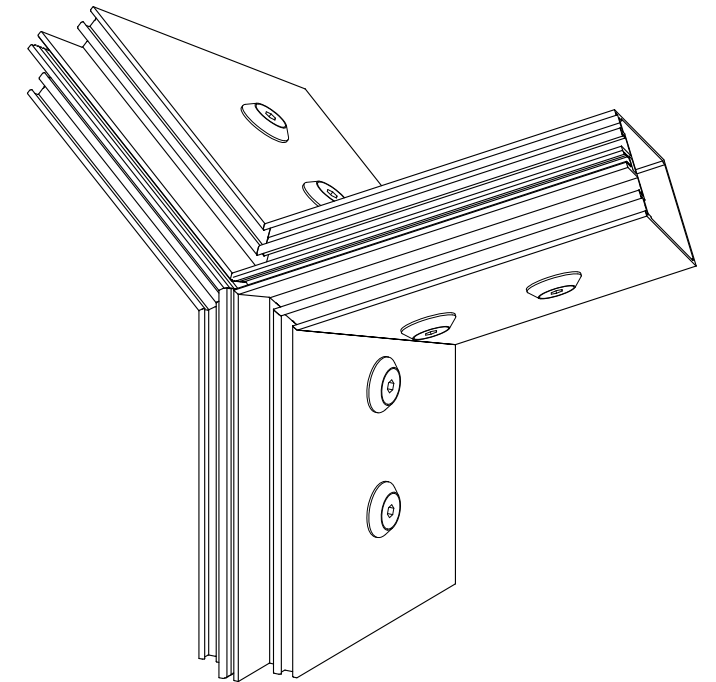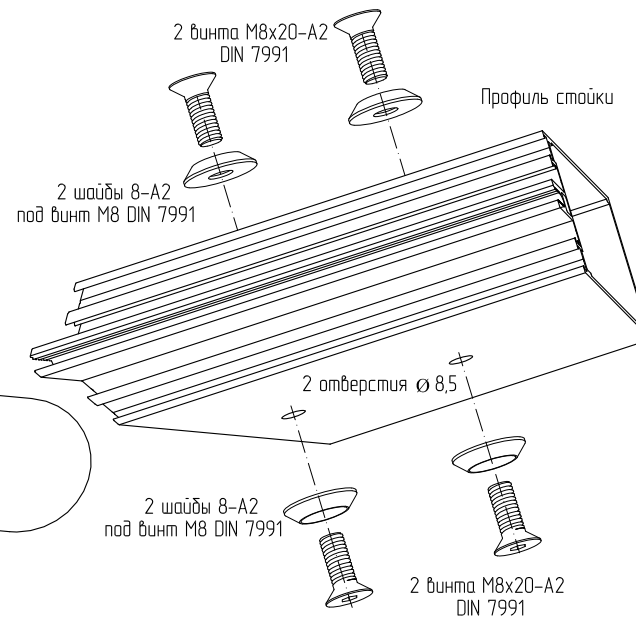


Установка фасадной конструкции на стальной несущий каркас

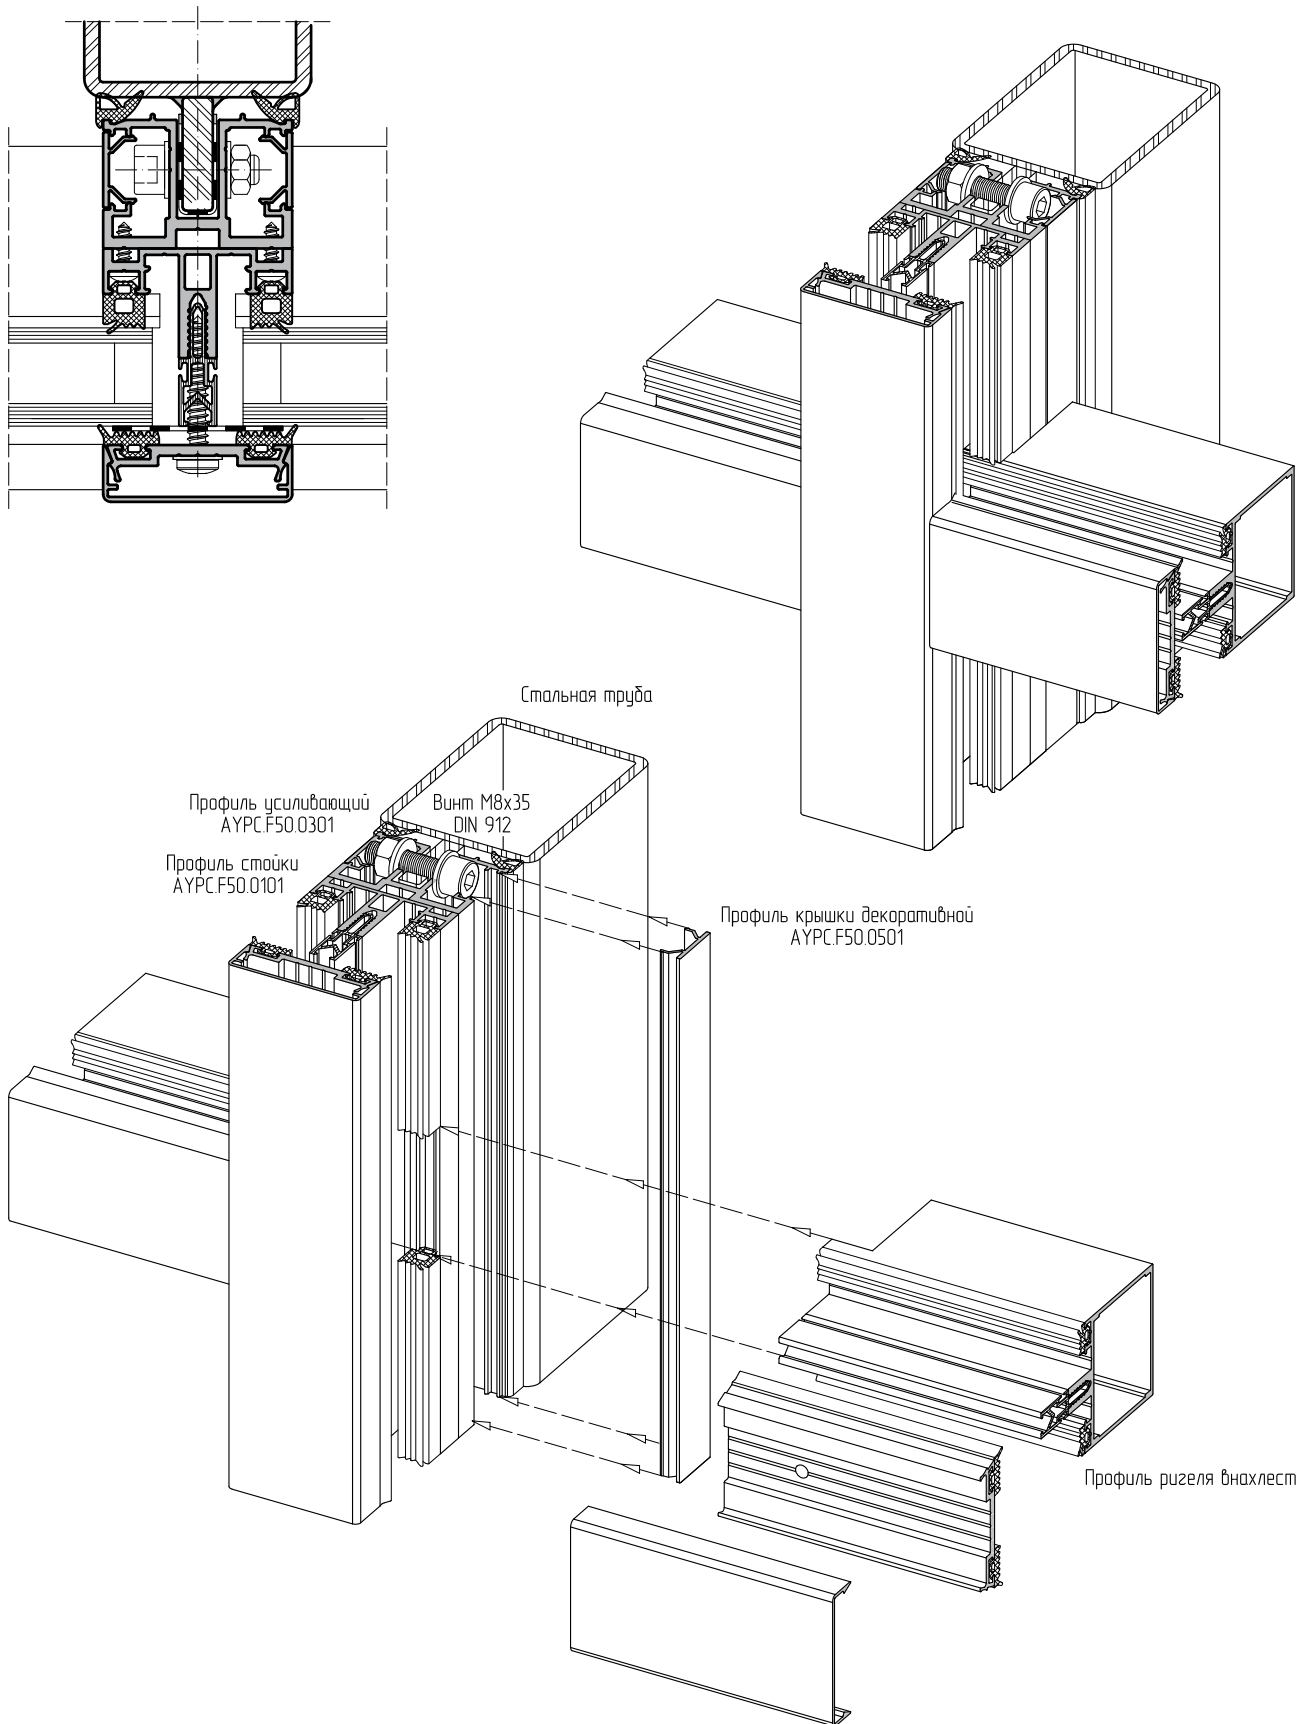


Установка фасадной конструкции на деревянный несущий каркас

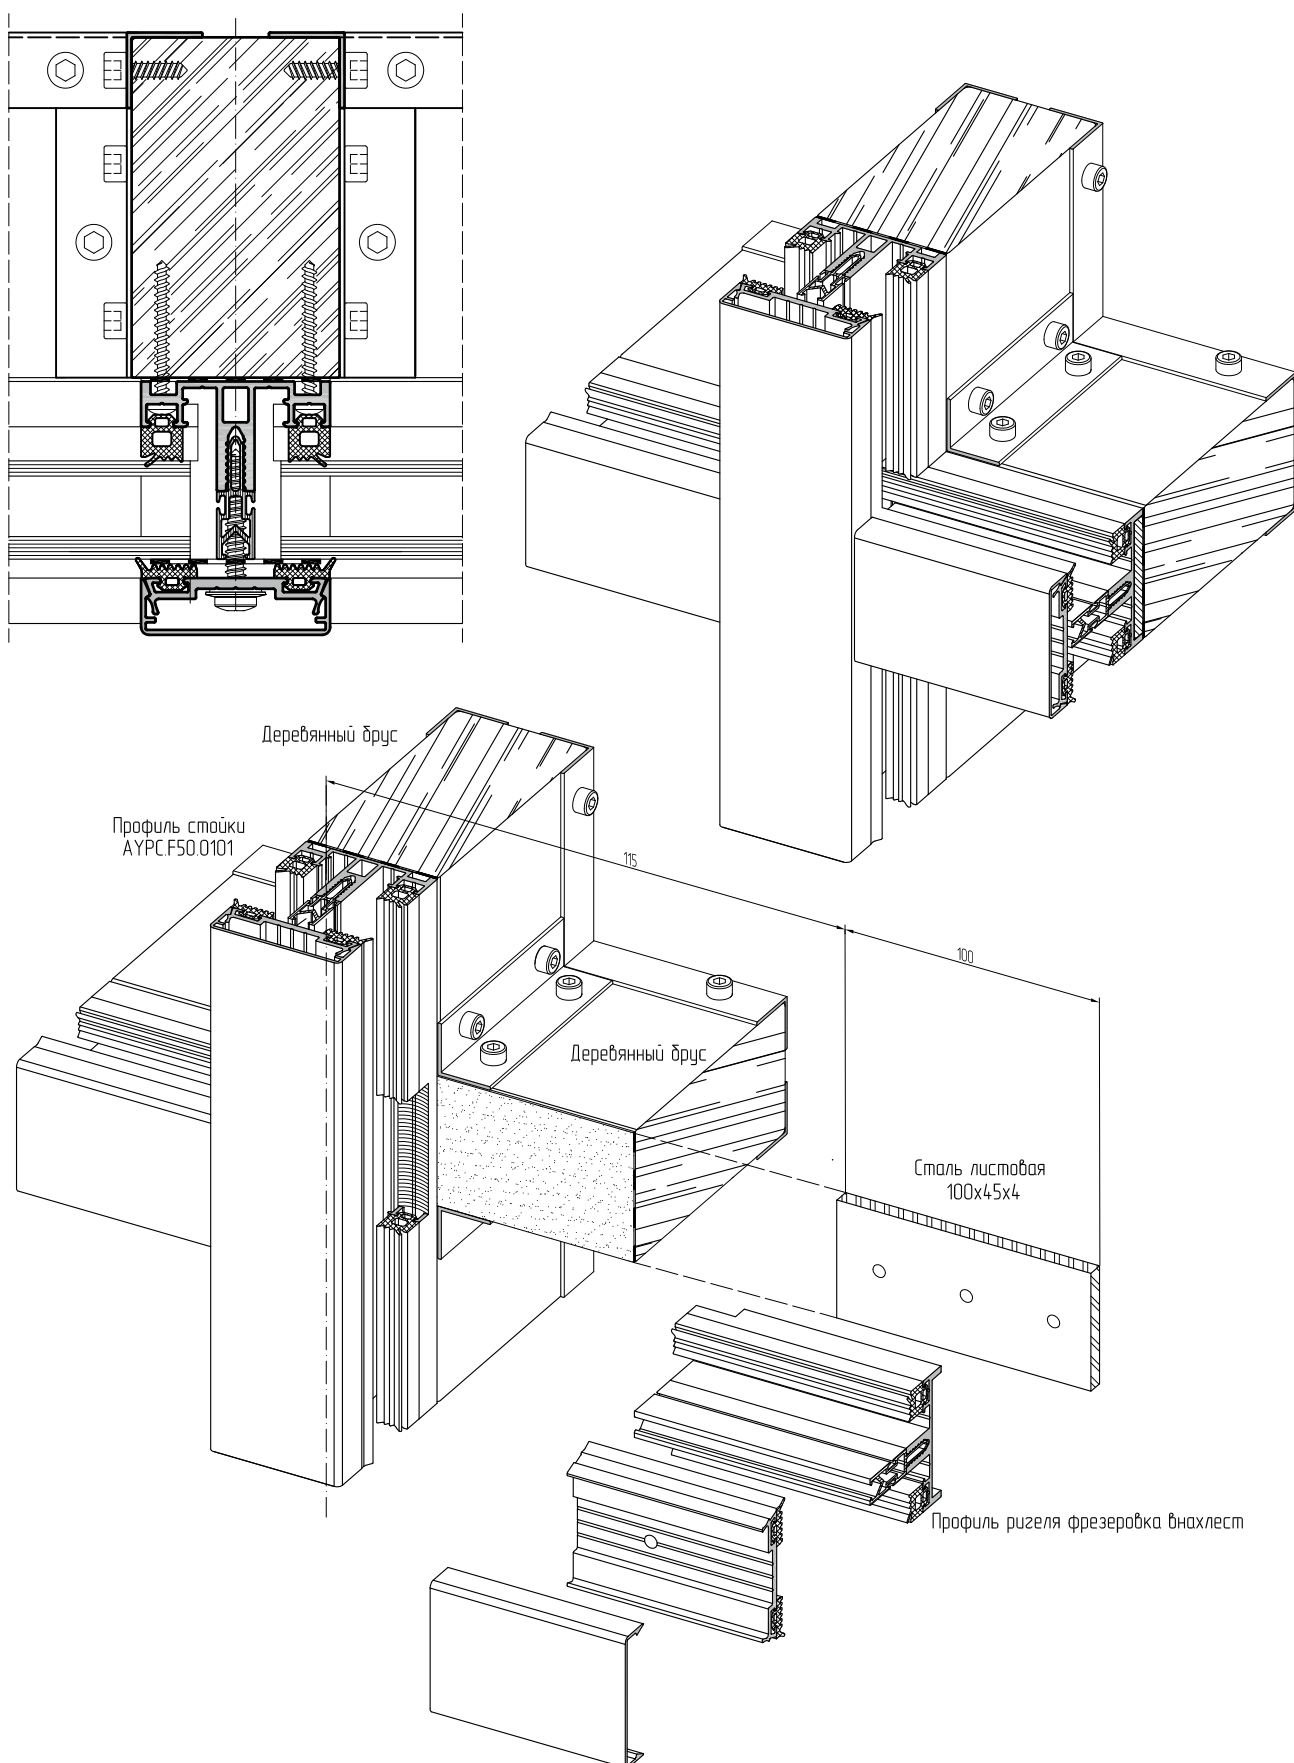


Установка подкладки уплотняющей FRK42 на профиль ригеля

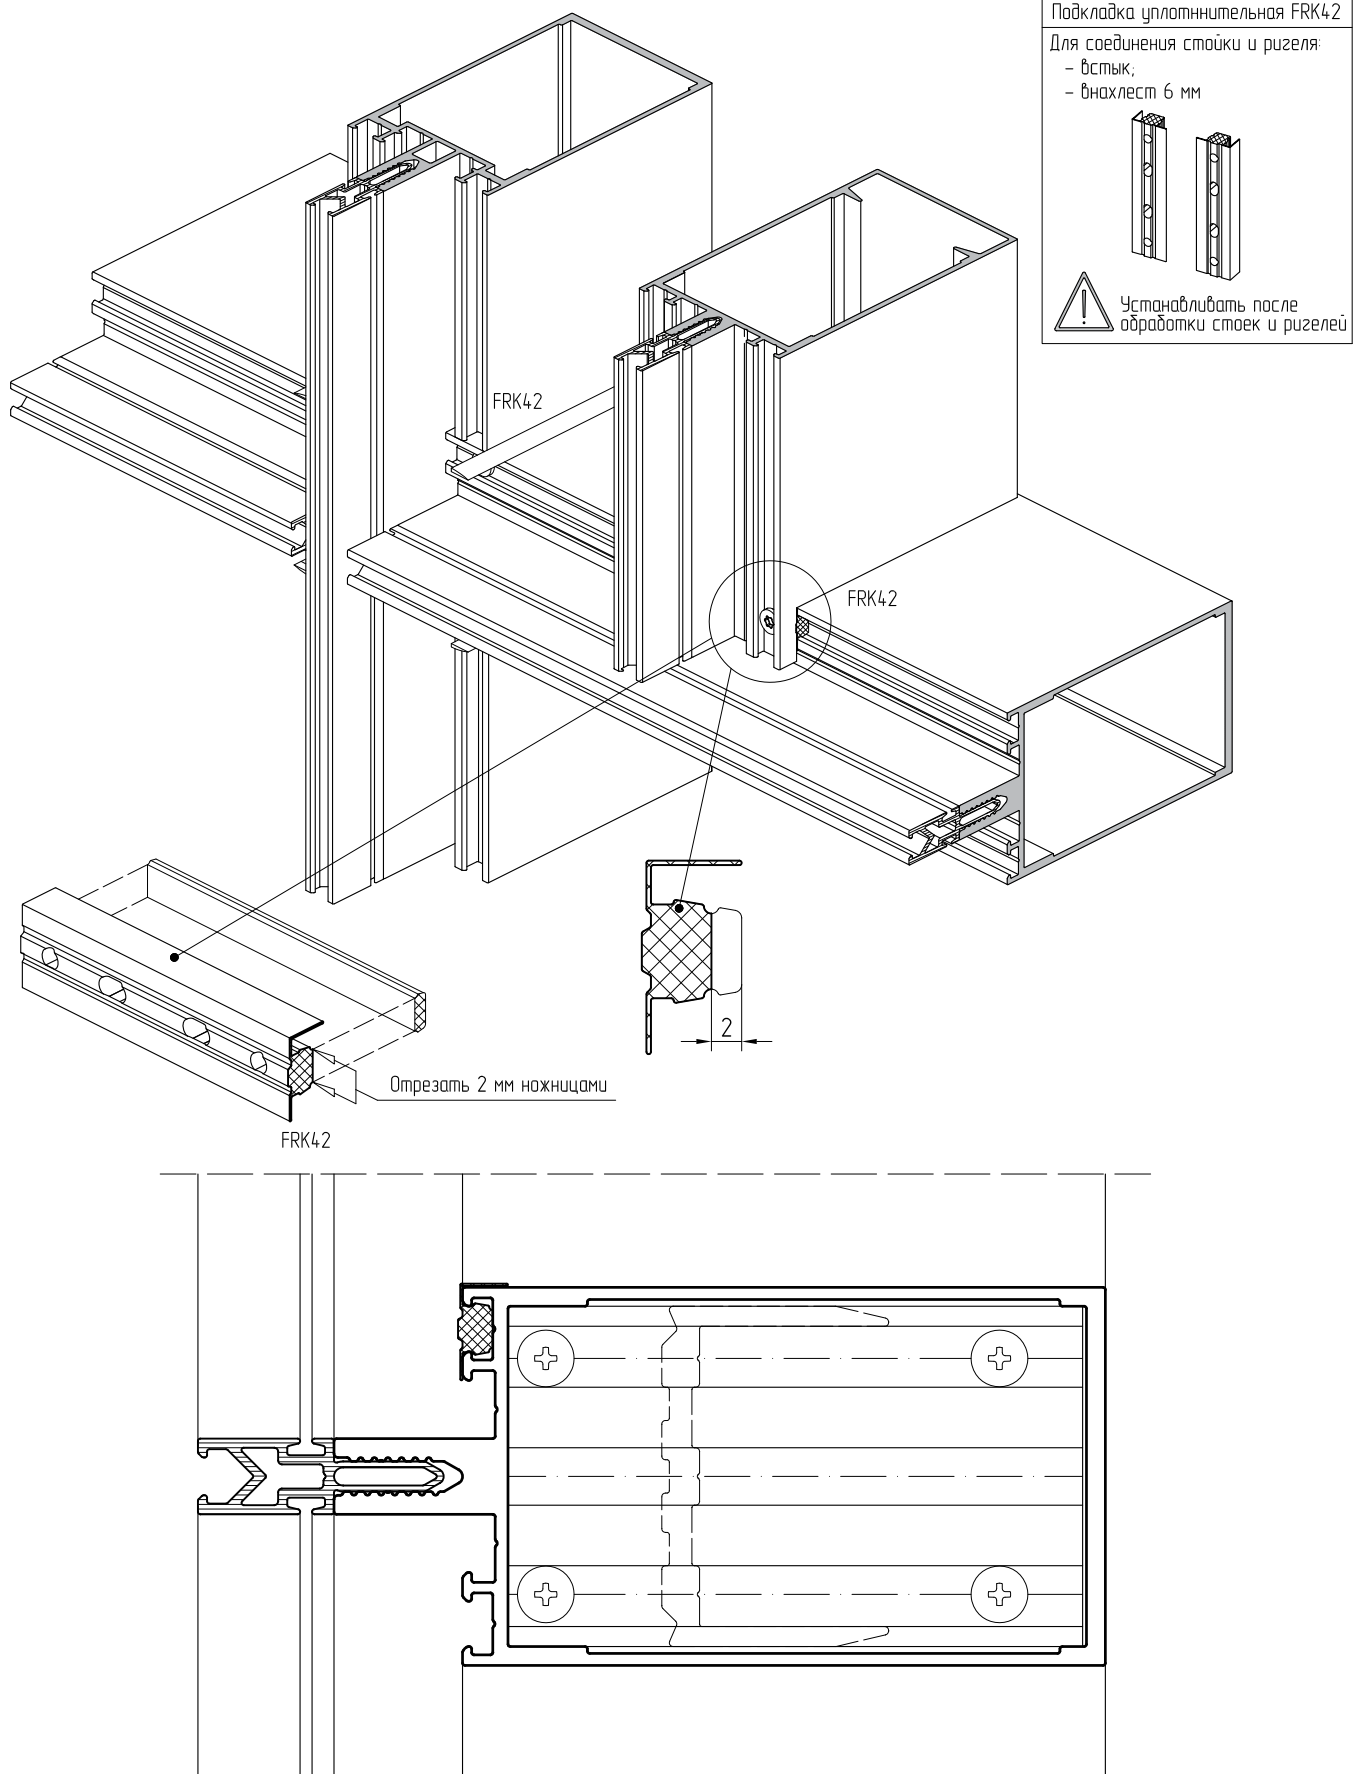


Установка уплотнителей FRK14–FRK22 на профили стойки и профили ригеля

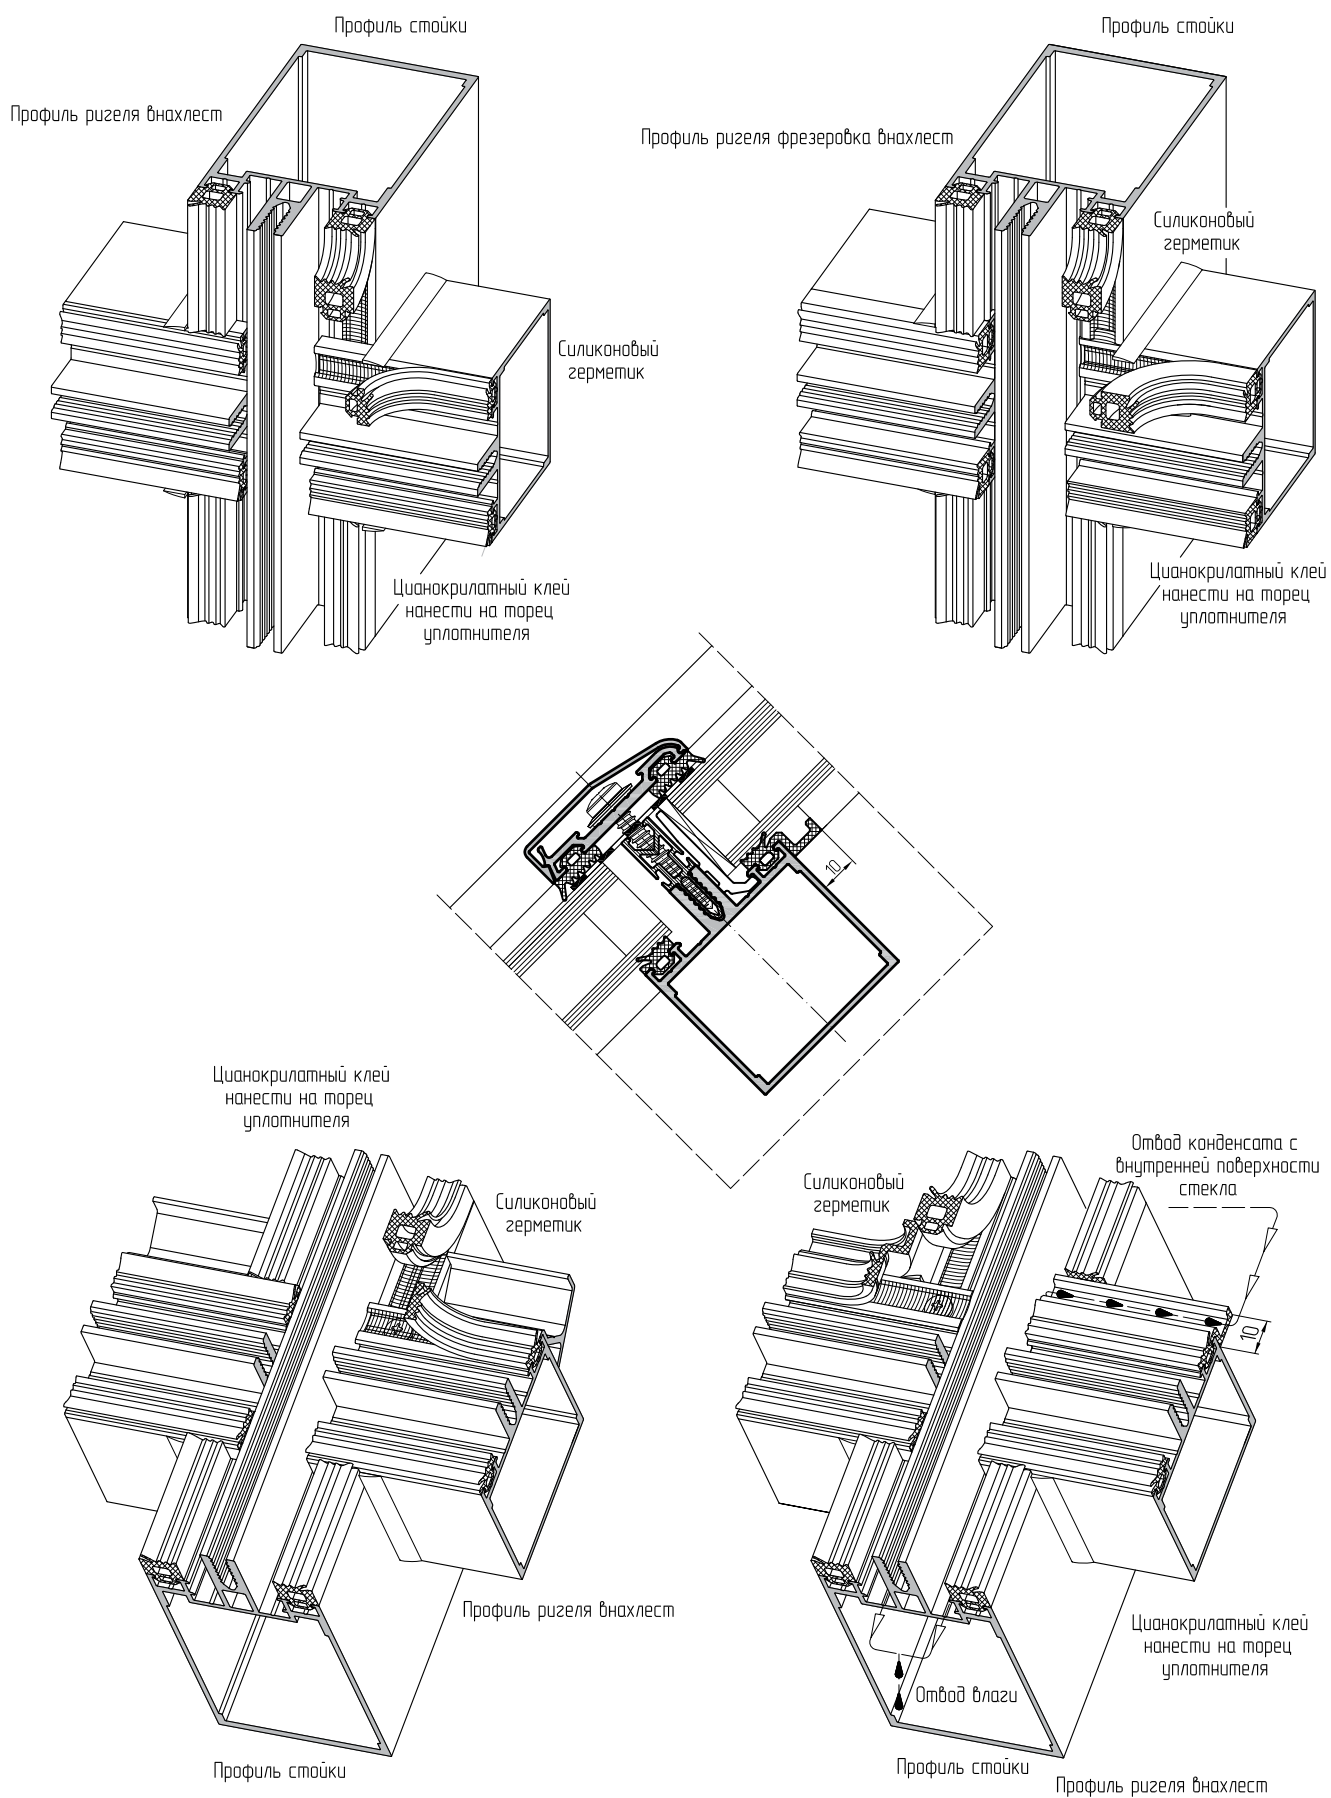


Установка уплотнителя в профиле прижимной планки FRK24-FRK25

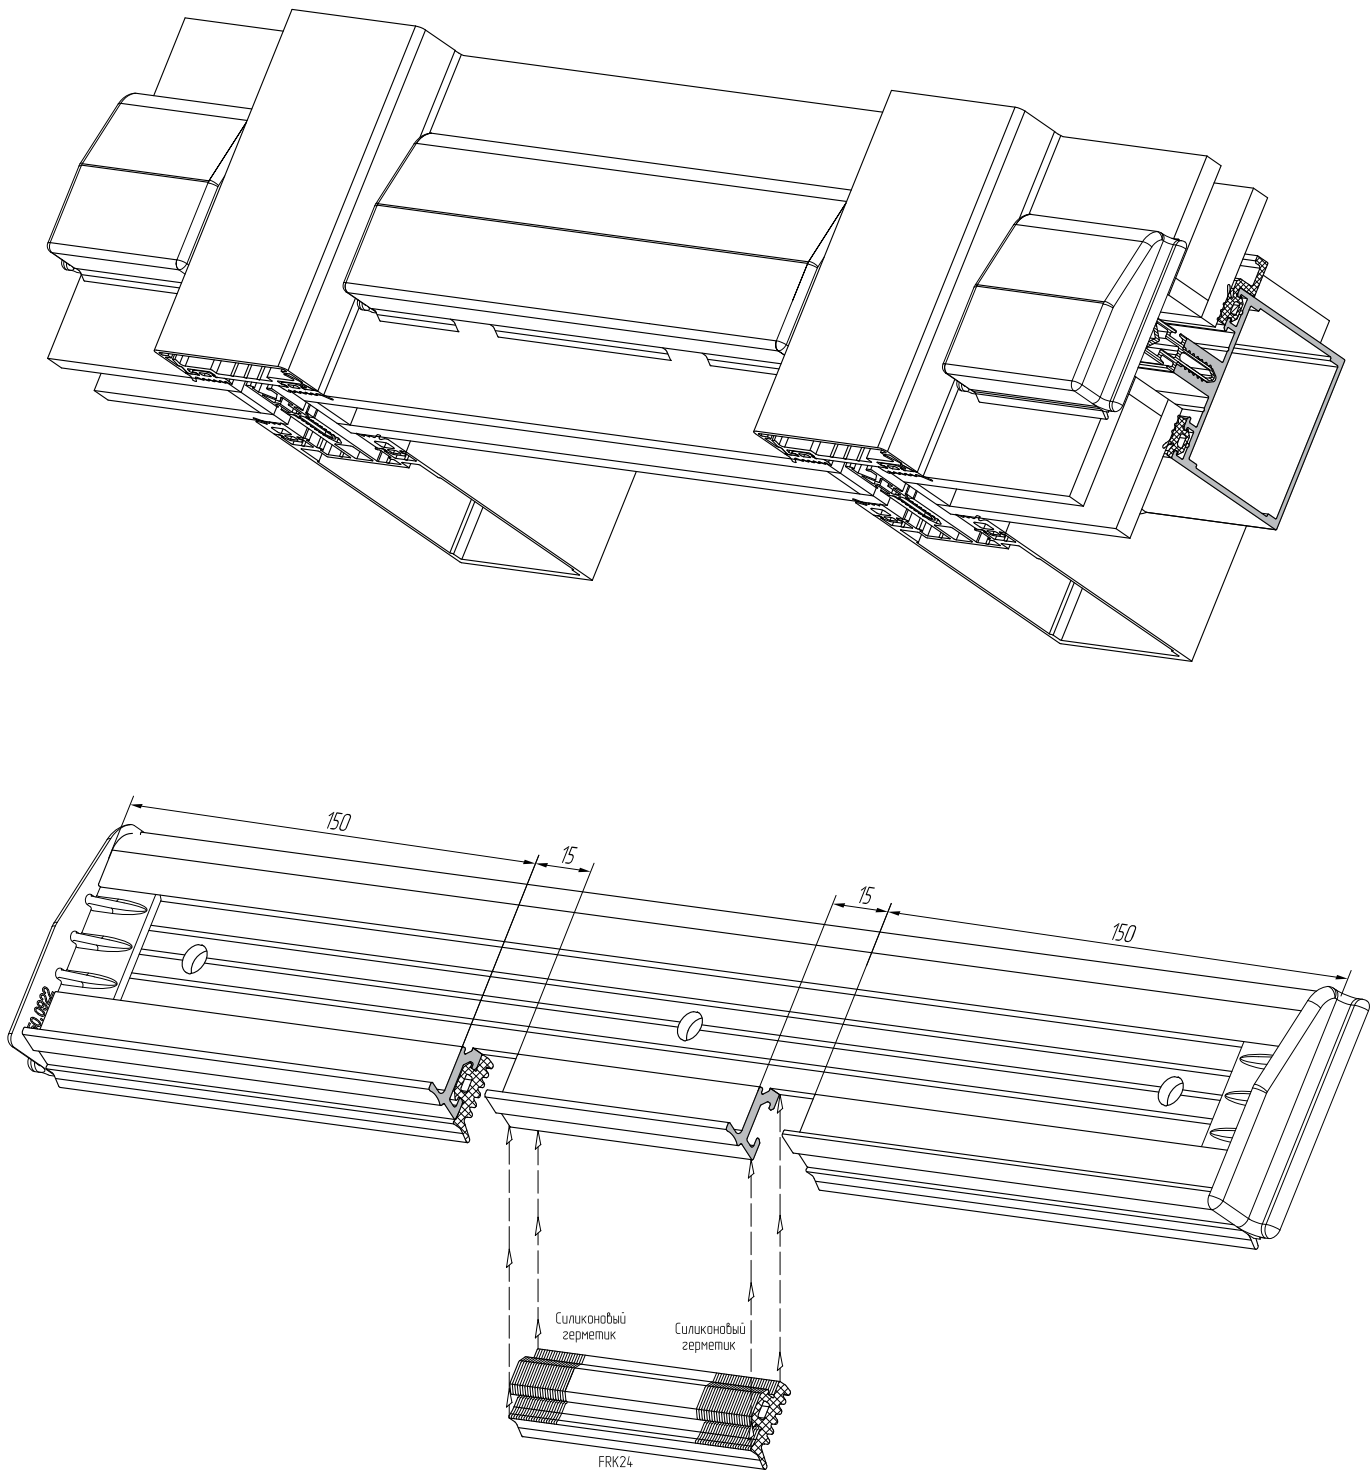


Установка дистанционных ПВХ-профилей АУРС.F50.0901-АУРС.F50.0903 в непрозрачной части конструкции фасада при сопряжении профилей стоек и профилей ригелей внахлест

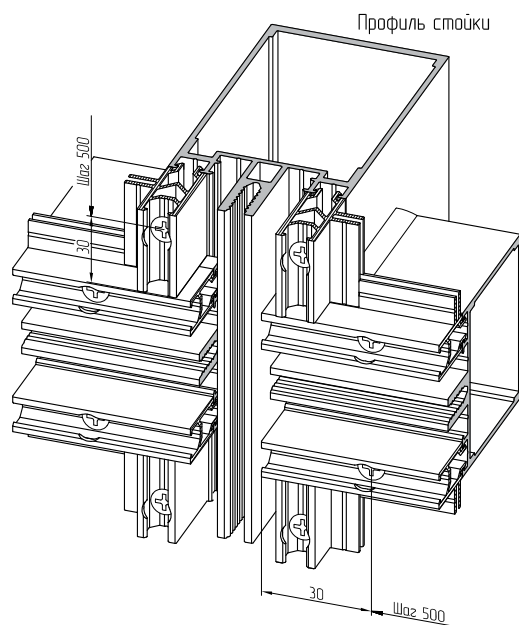


Вариант А

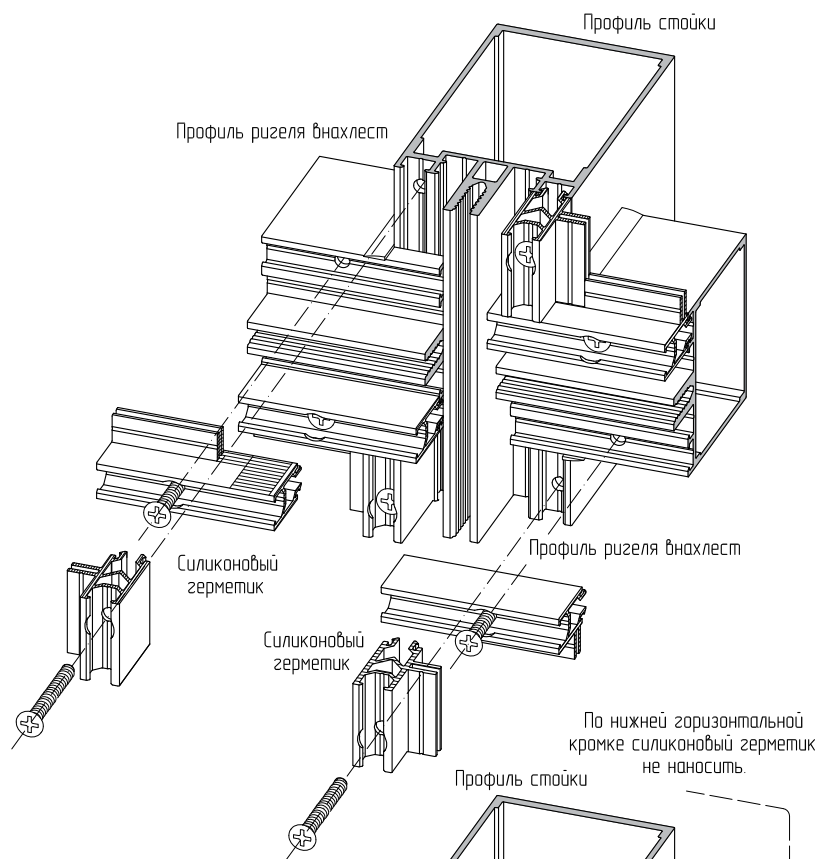


Вариант В
(с алюминиевым листом)

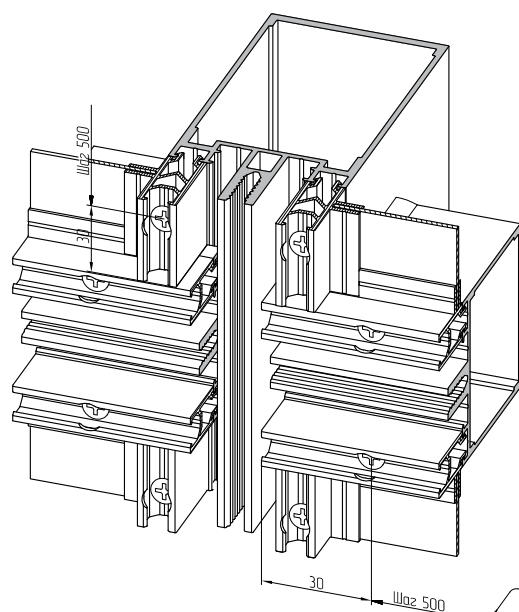


По нижней горизонтальной
кромке силиконовый герметик
не наносить.

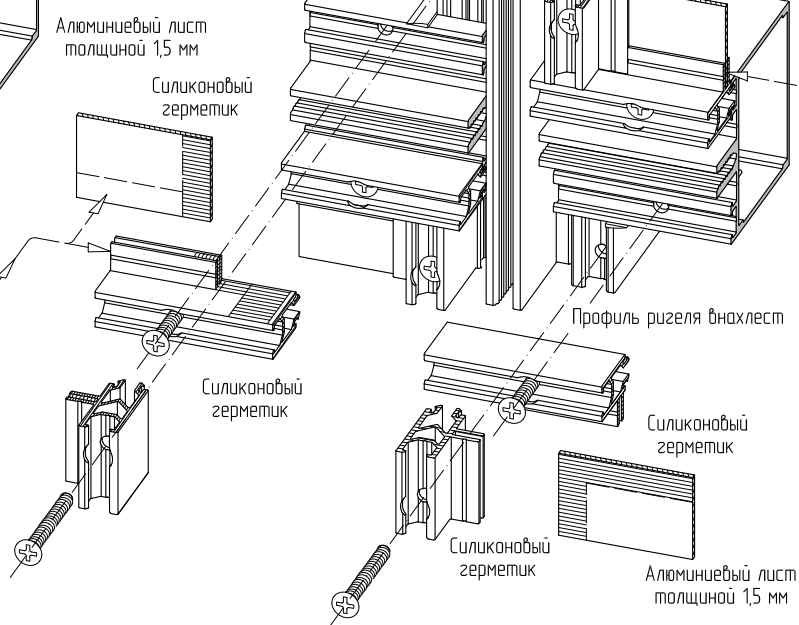



Установка дистанционных ПВХ-профилей (АУРС.F50.0901–АУРС.F50.0903) в непрозрачной части конструкции фасада при сопряжении профилей стоек и профилей ригелей с фрезеровкой внахлест

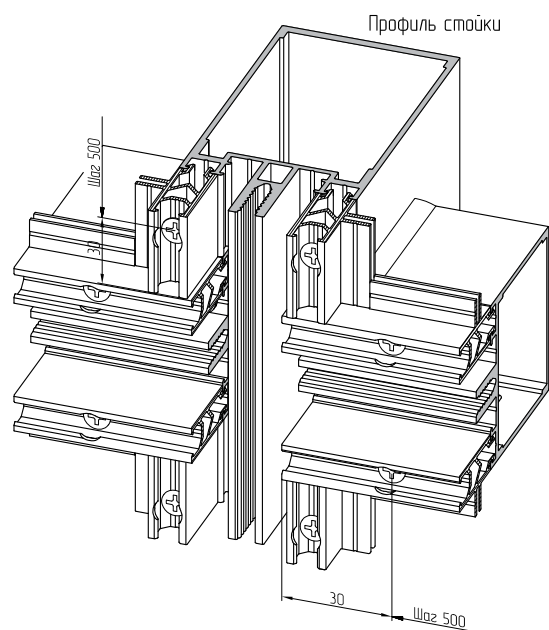


Вариант А

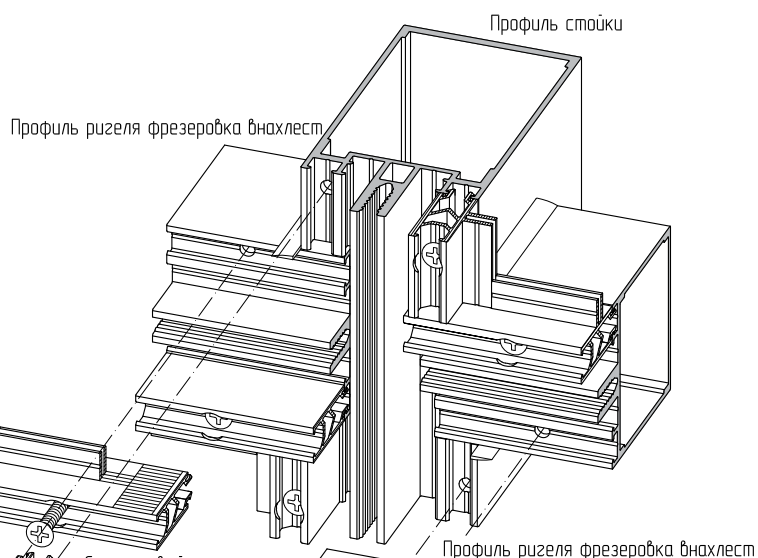


Вариант В (с алюминиевым листом)

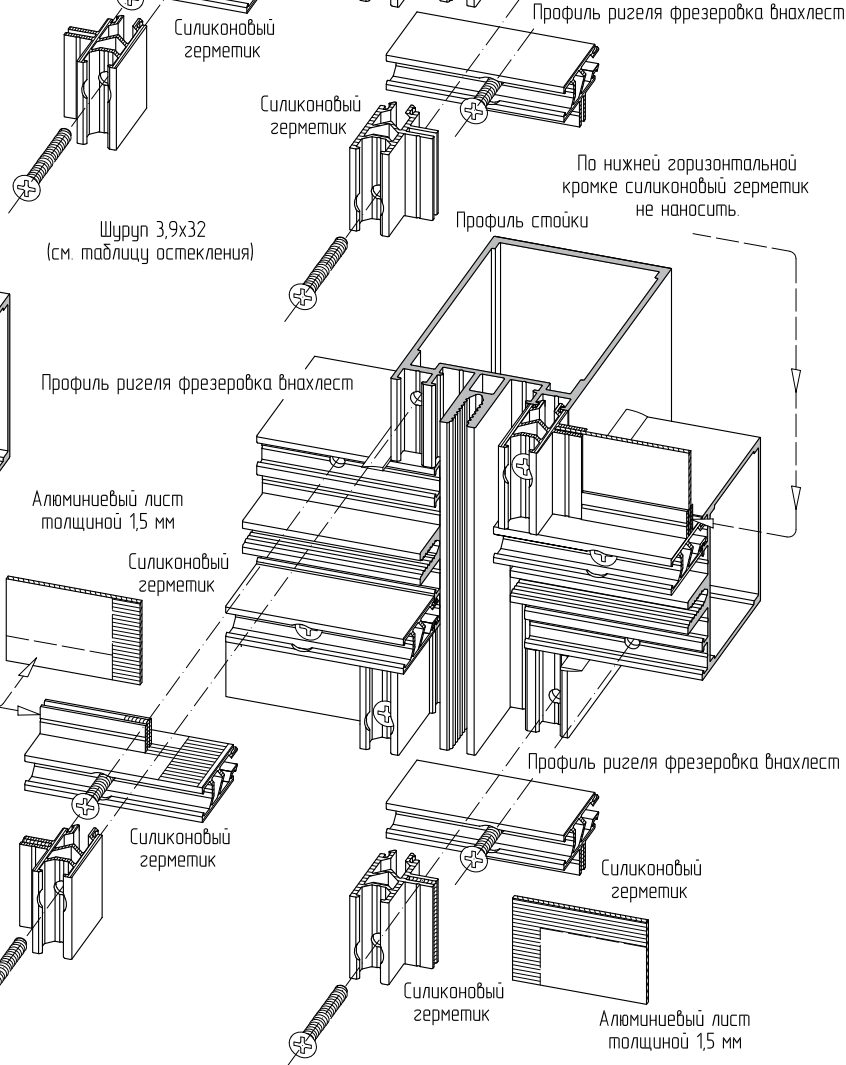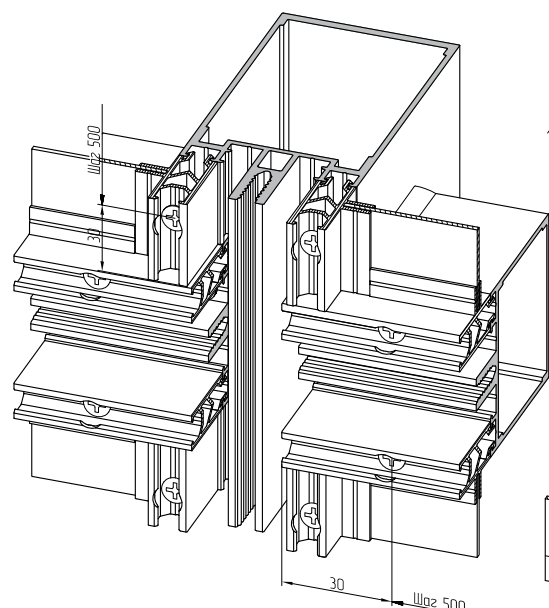



Установка пластиковой торцевой заглушки АУРС.F50.0921 в месте соединения профилей ригеля с профилями стойки

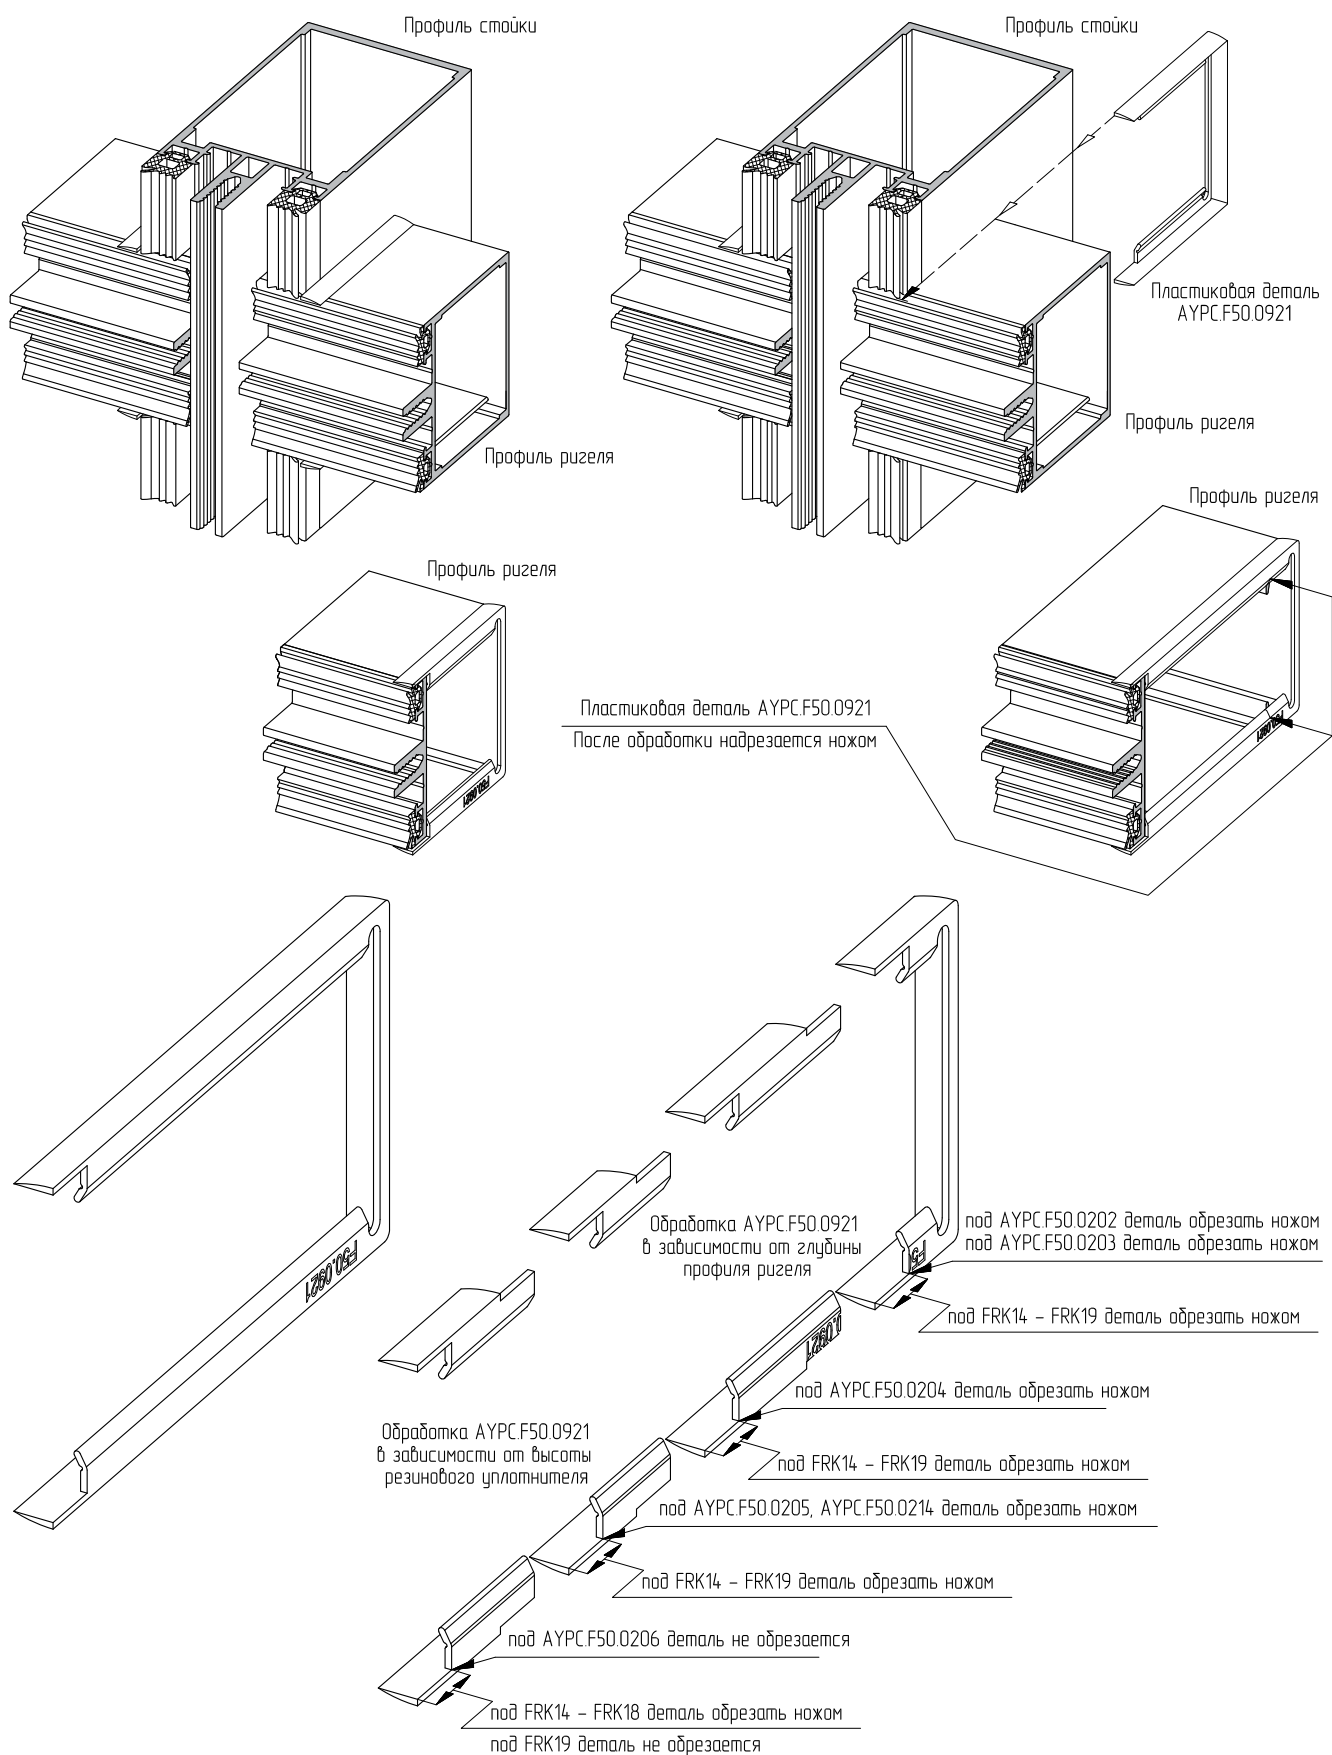


Установка пластиковой торцевой заглушки АУРС.F50.0921-01 в месте соединения профилей ригеля с профилями стойки

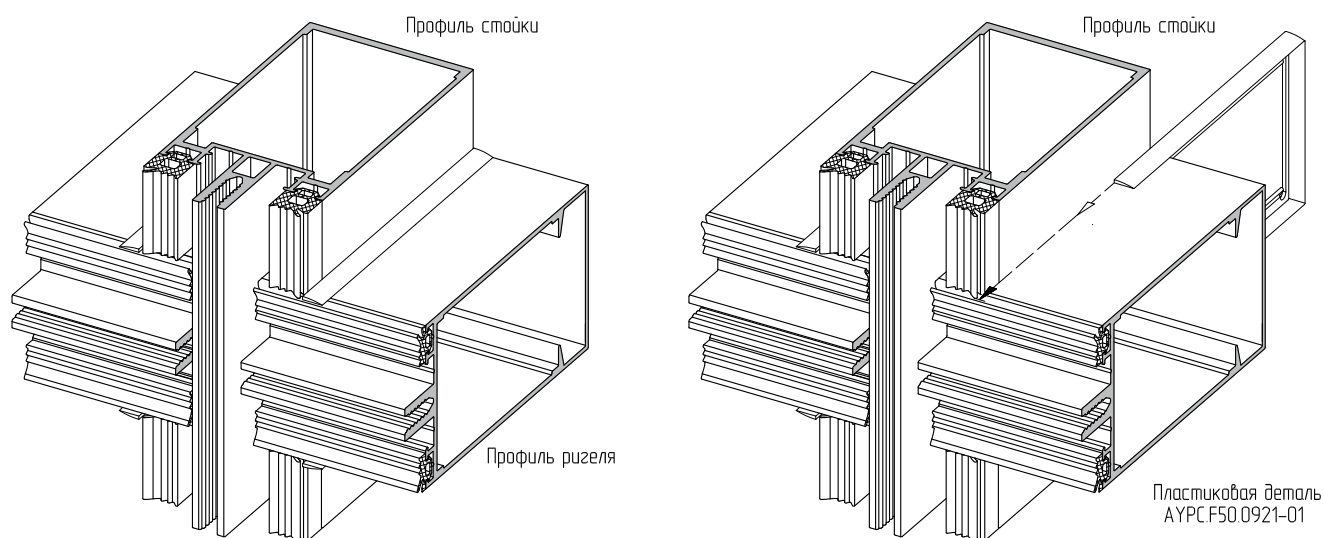


Пластиковая деталь АУРС.F50.0921-01
После обработки надрезается ножом

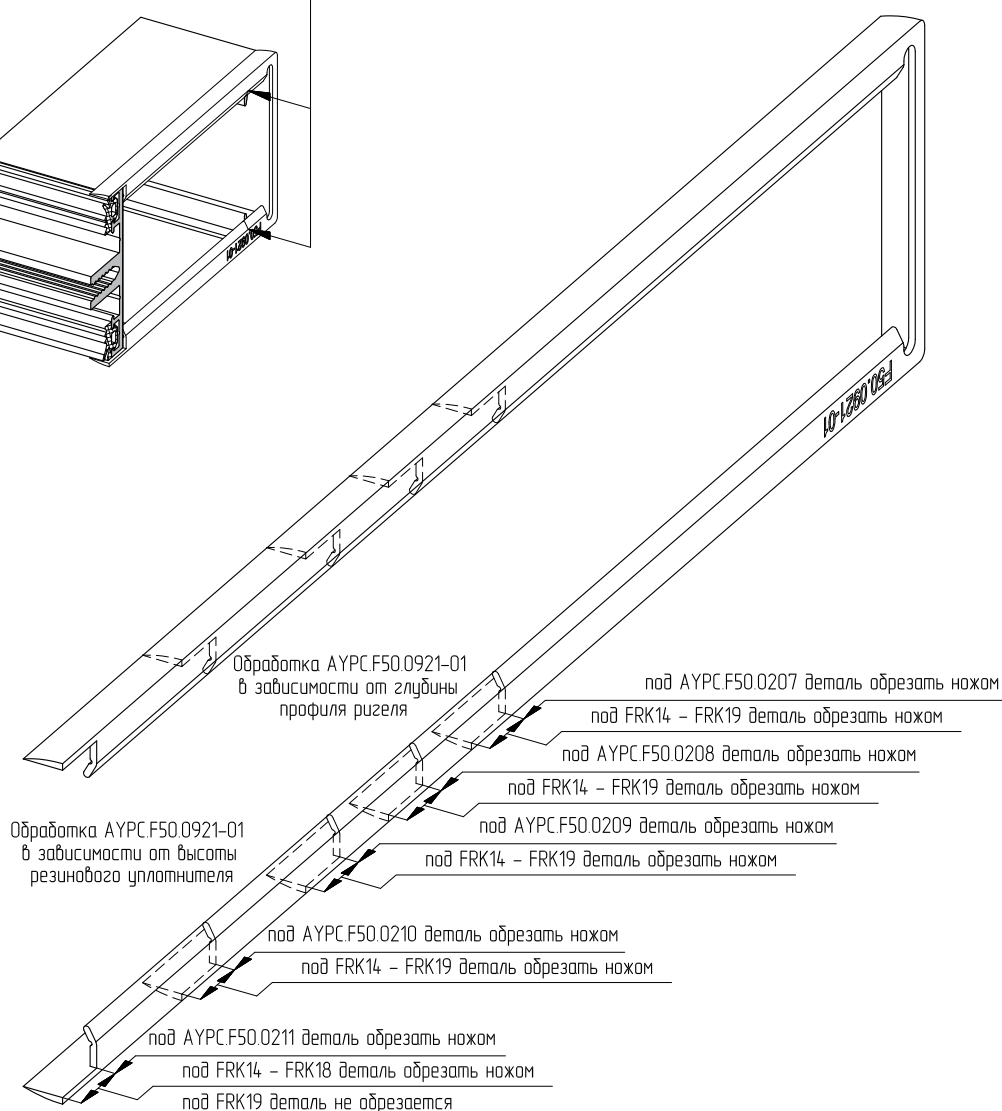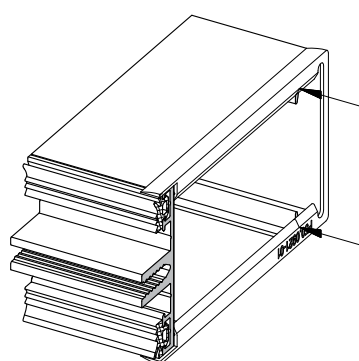


Установка пластиковой торцевой заглушки АУРС.F50.0921-02 в месте соединения профилей ригеля с профилями стойки

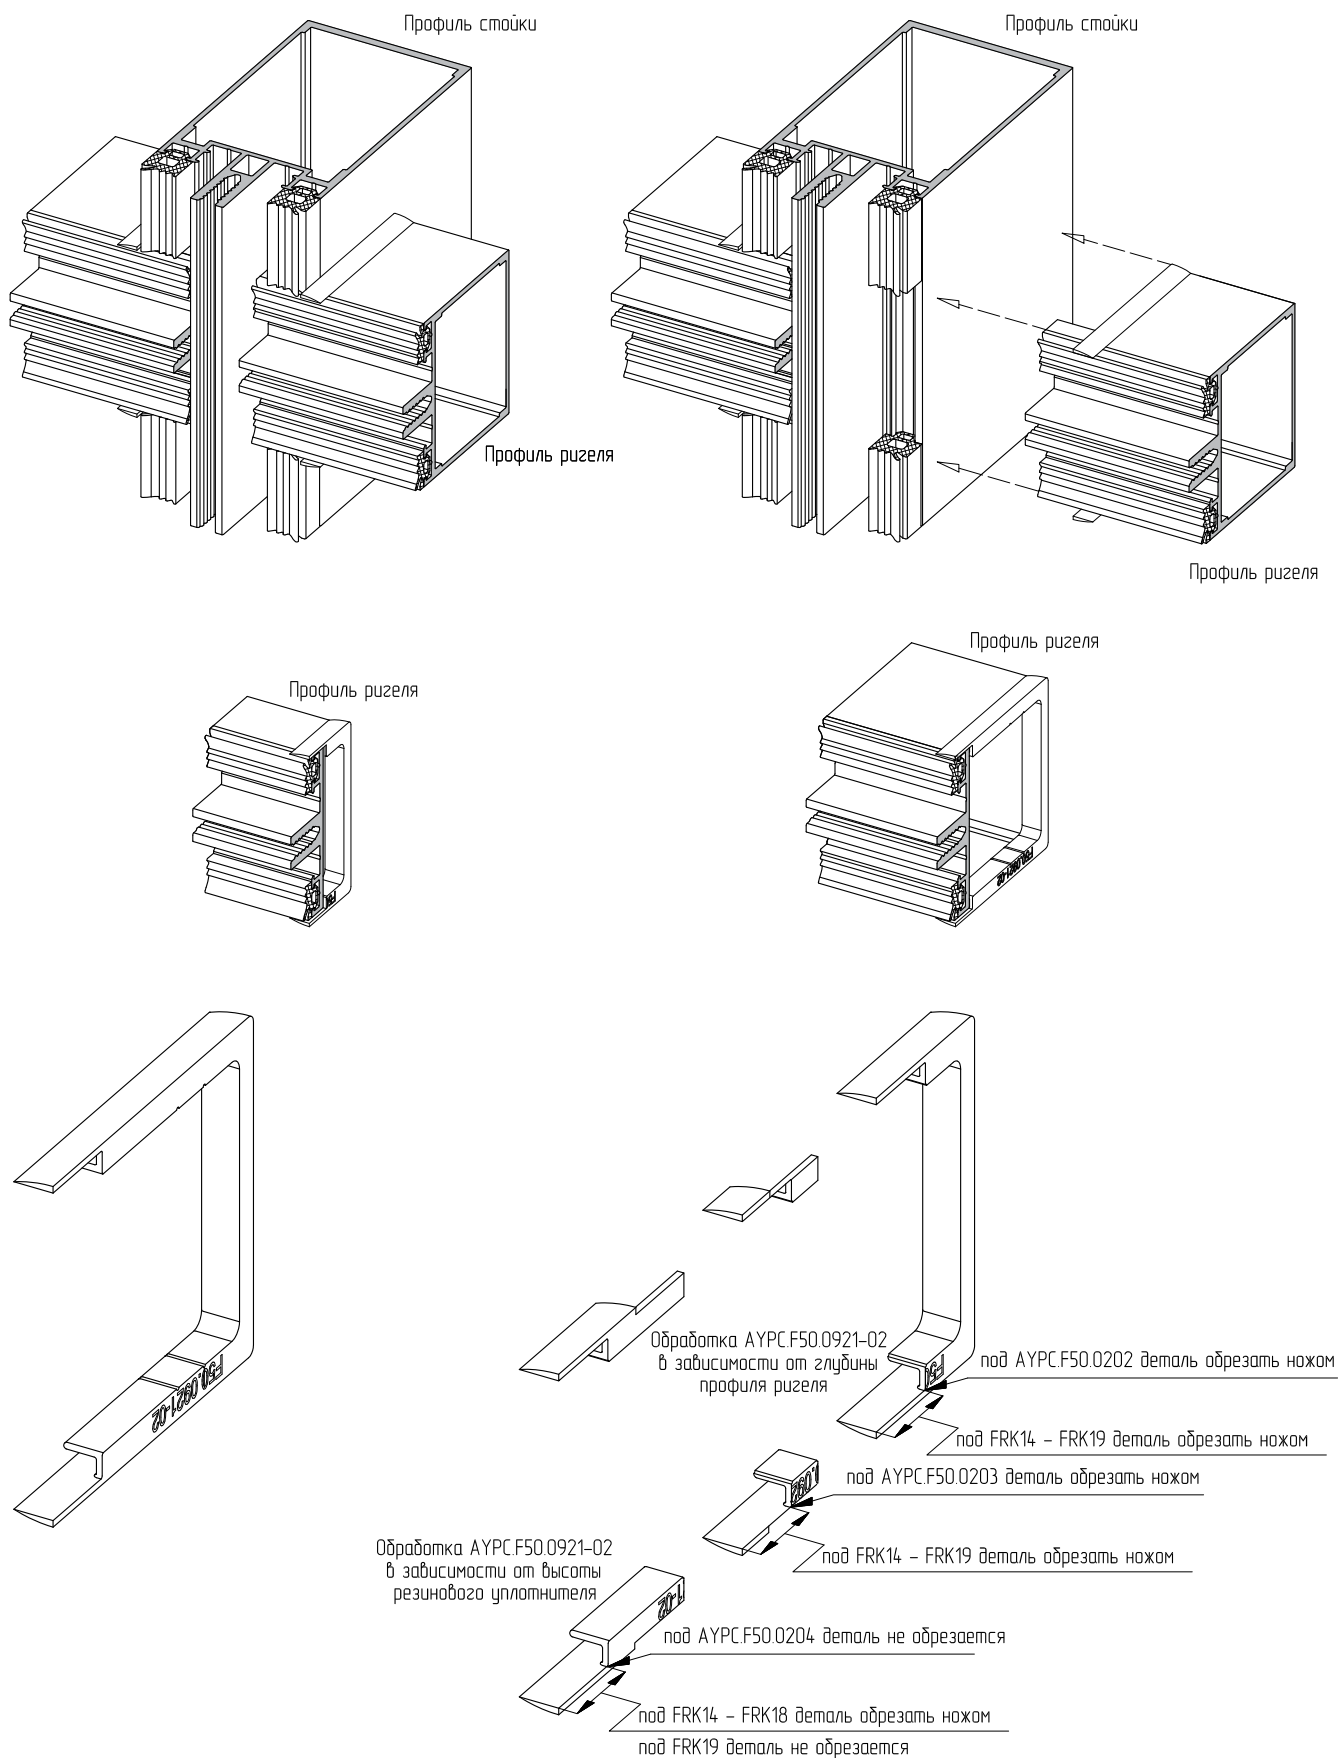


Установка пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0922 на торцы ригельных прижимов и крышек наклонных поверхностей

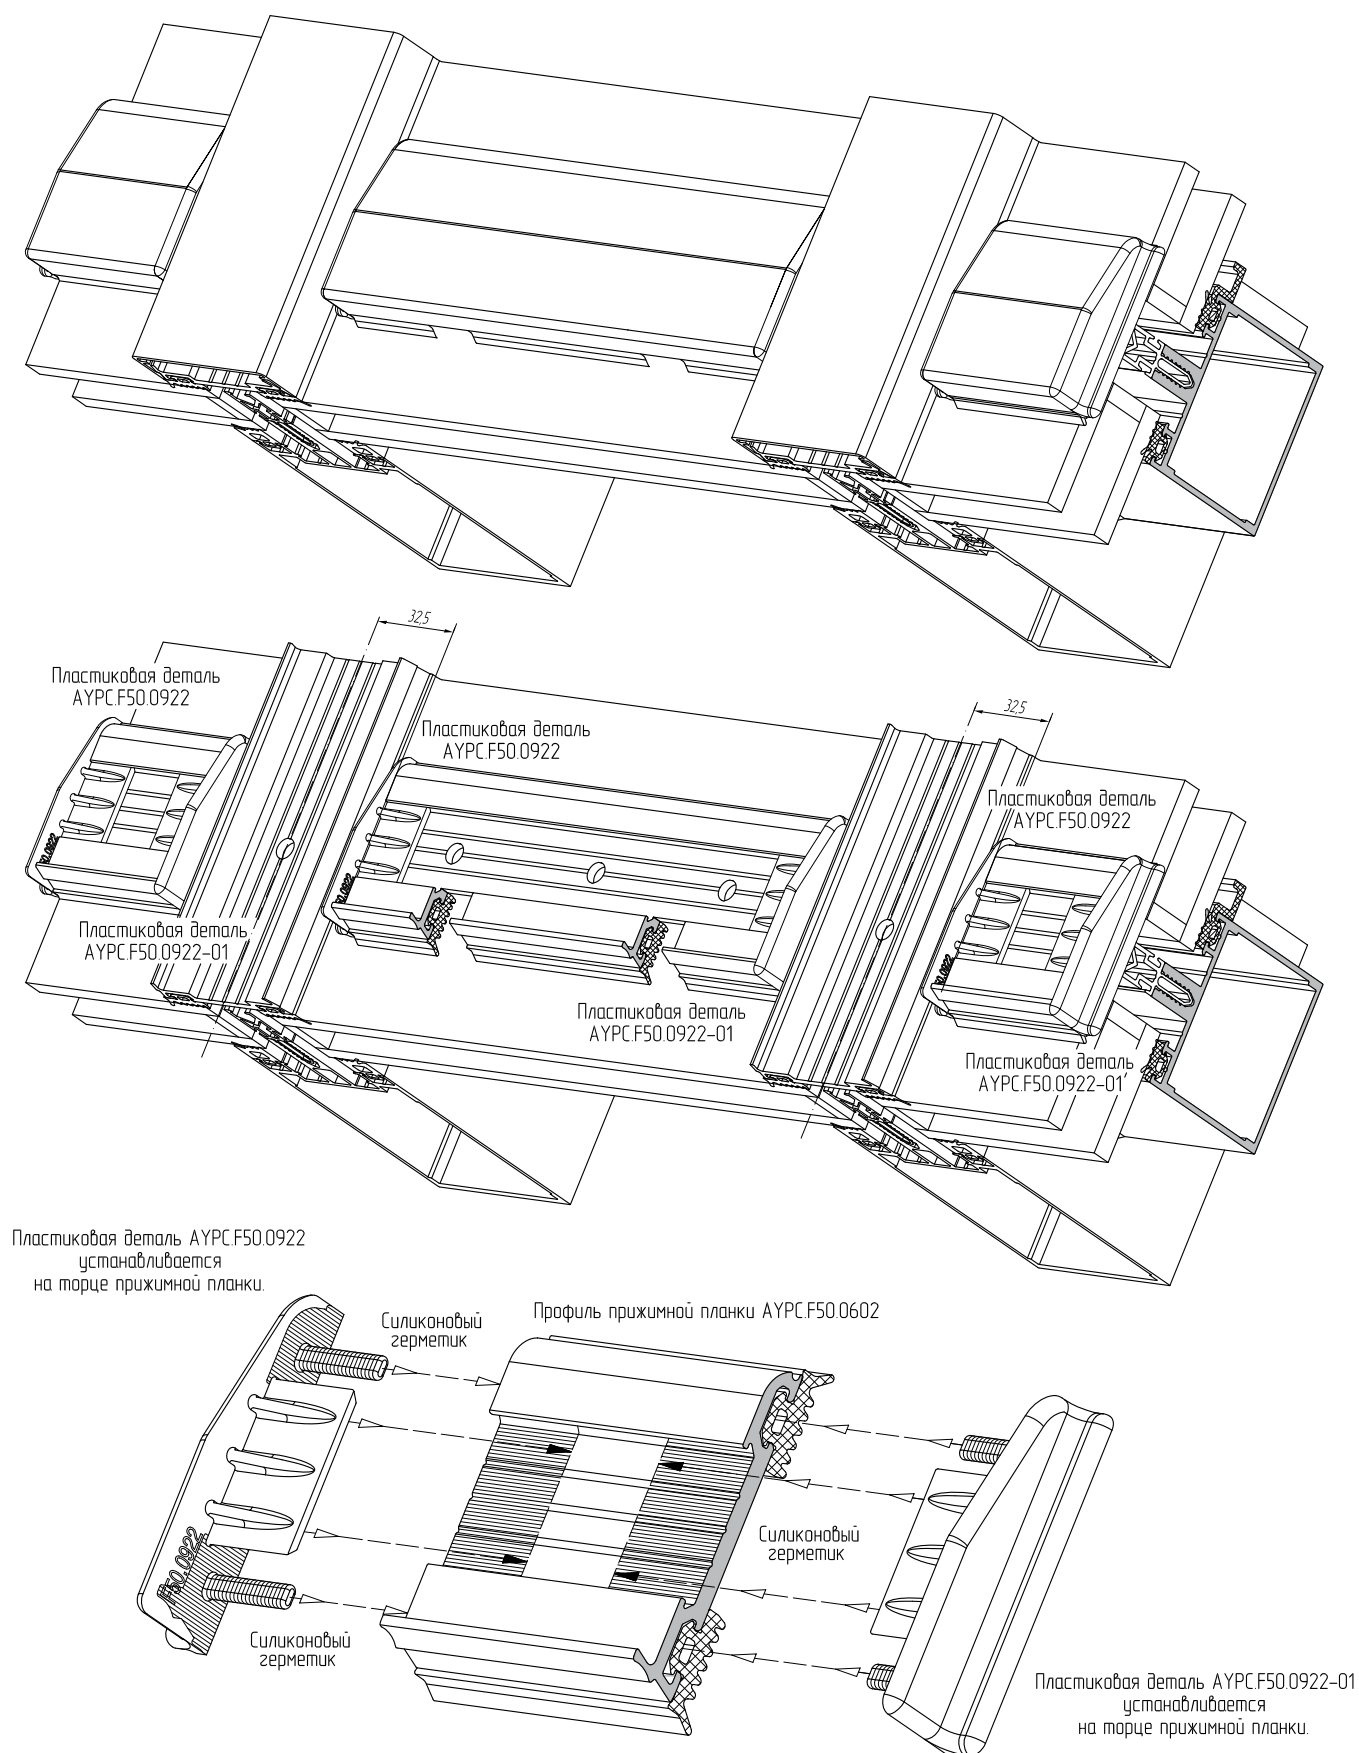



Установка пластикового торцевого уплотнителя RFK161 на торцы ригельных прижимов и крышек наклонных поверхностей

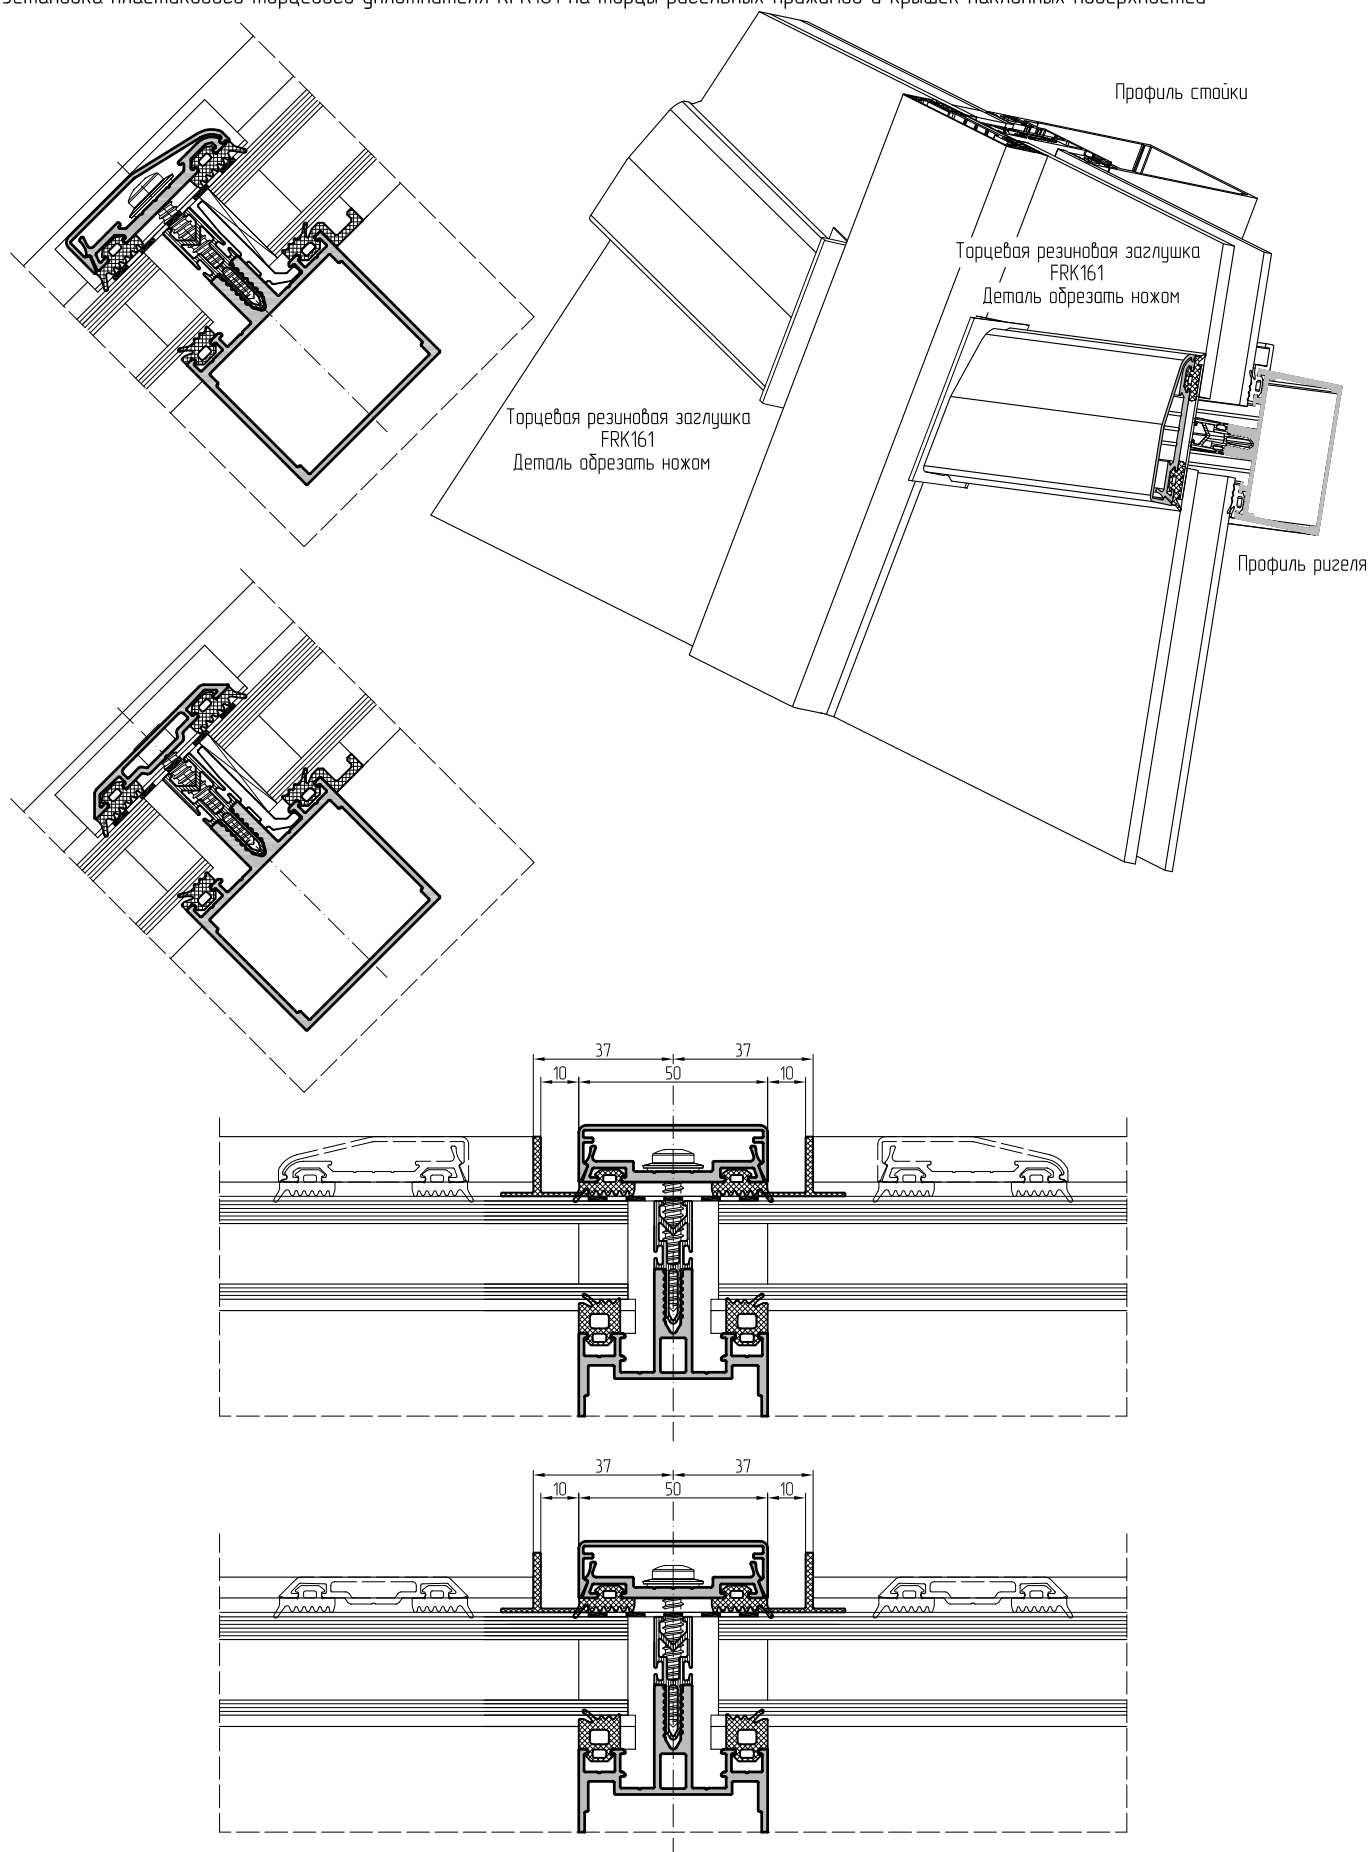


Установка пластикового капельника АУРС.F50.0923 в стоечные дренажные лотки

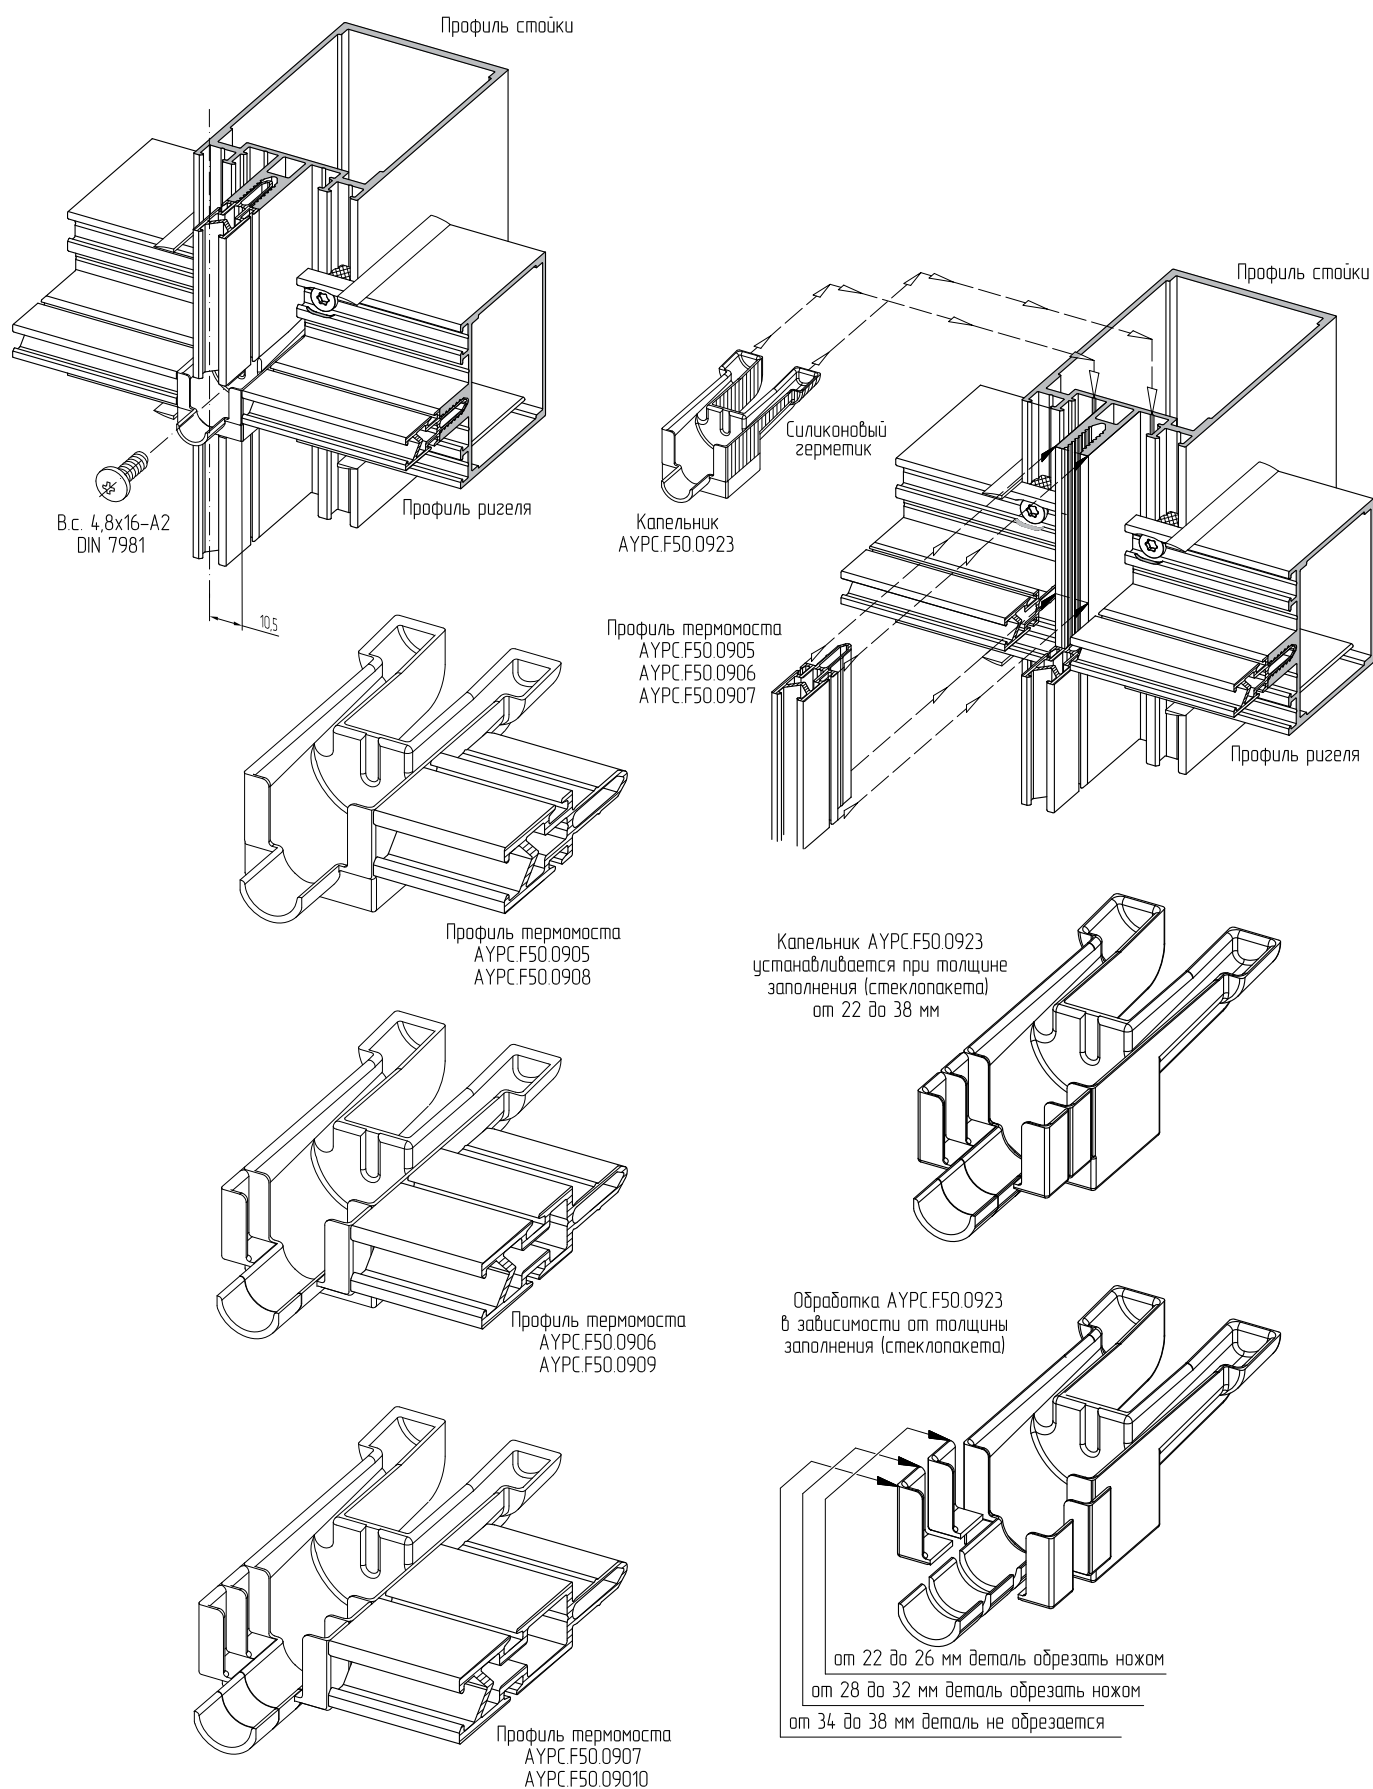


Установка пластикового капельника АУРС.F50.0923 в стоечные дренажные лотки

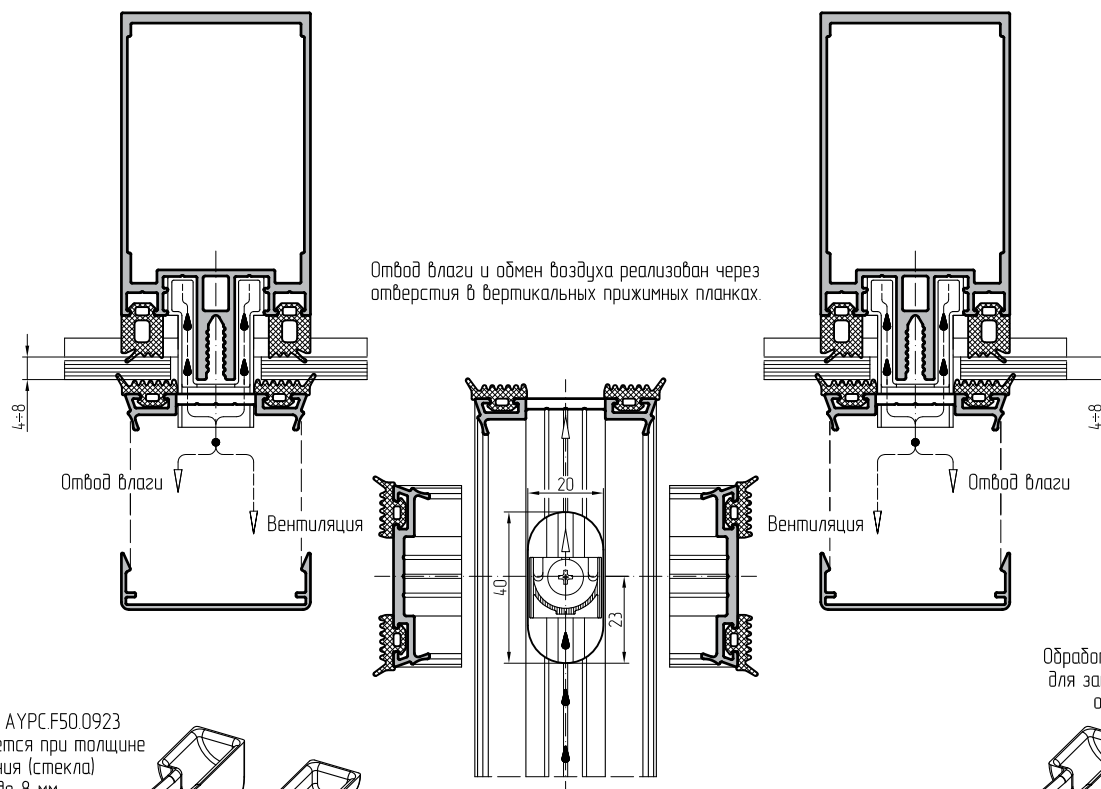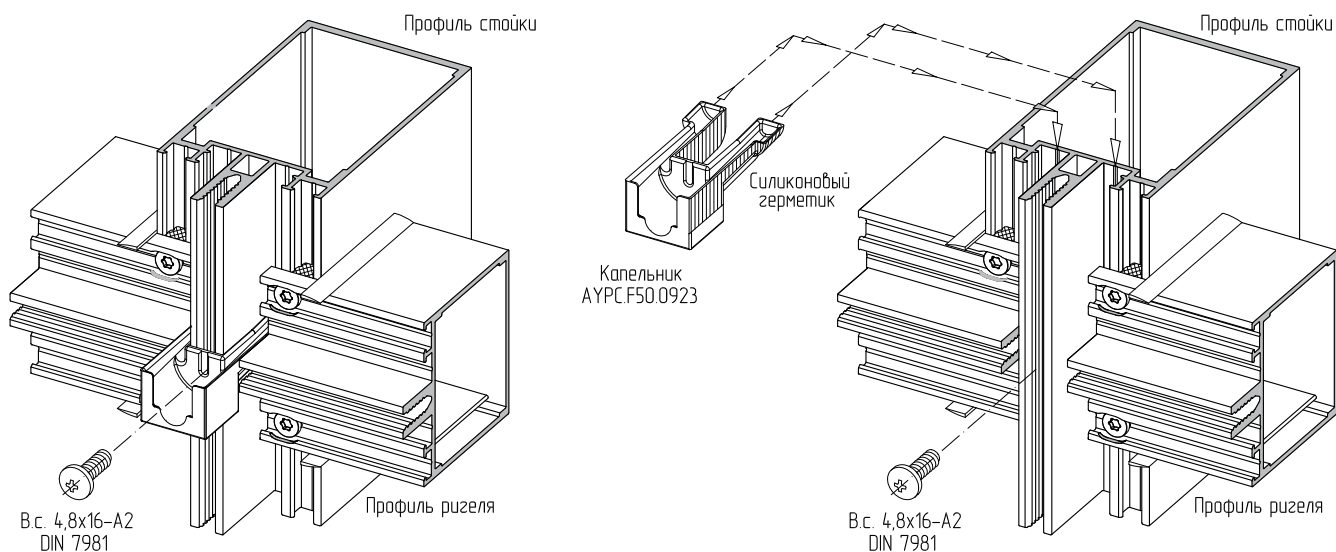

Капельник АУРС.F50.0923 устанавливается при толщине заполнения (стекла) от 4 до 8 мм


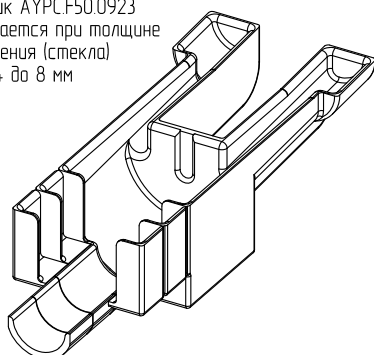


Обработка АУРС.F50.0923 для заполнения (стекла) от 4 до 8 мм

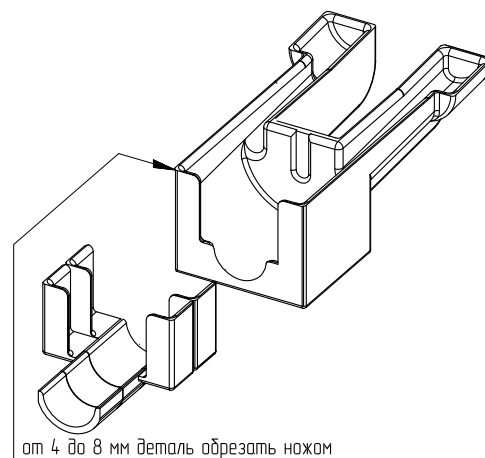


от 4 до 8 мм деталь обрезать ножом


Установка резинового капельника АУРС.F50.0928 в стоечные дренажные лотки

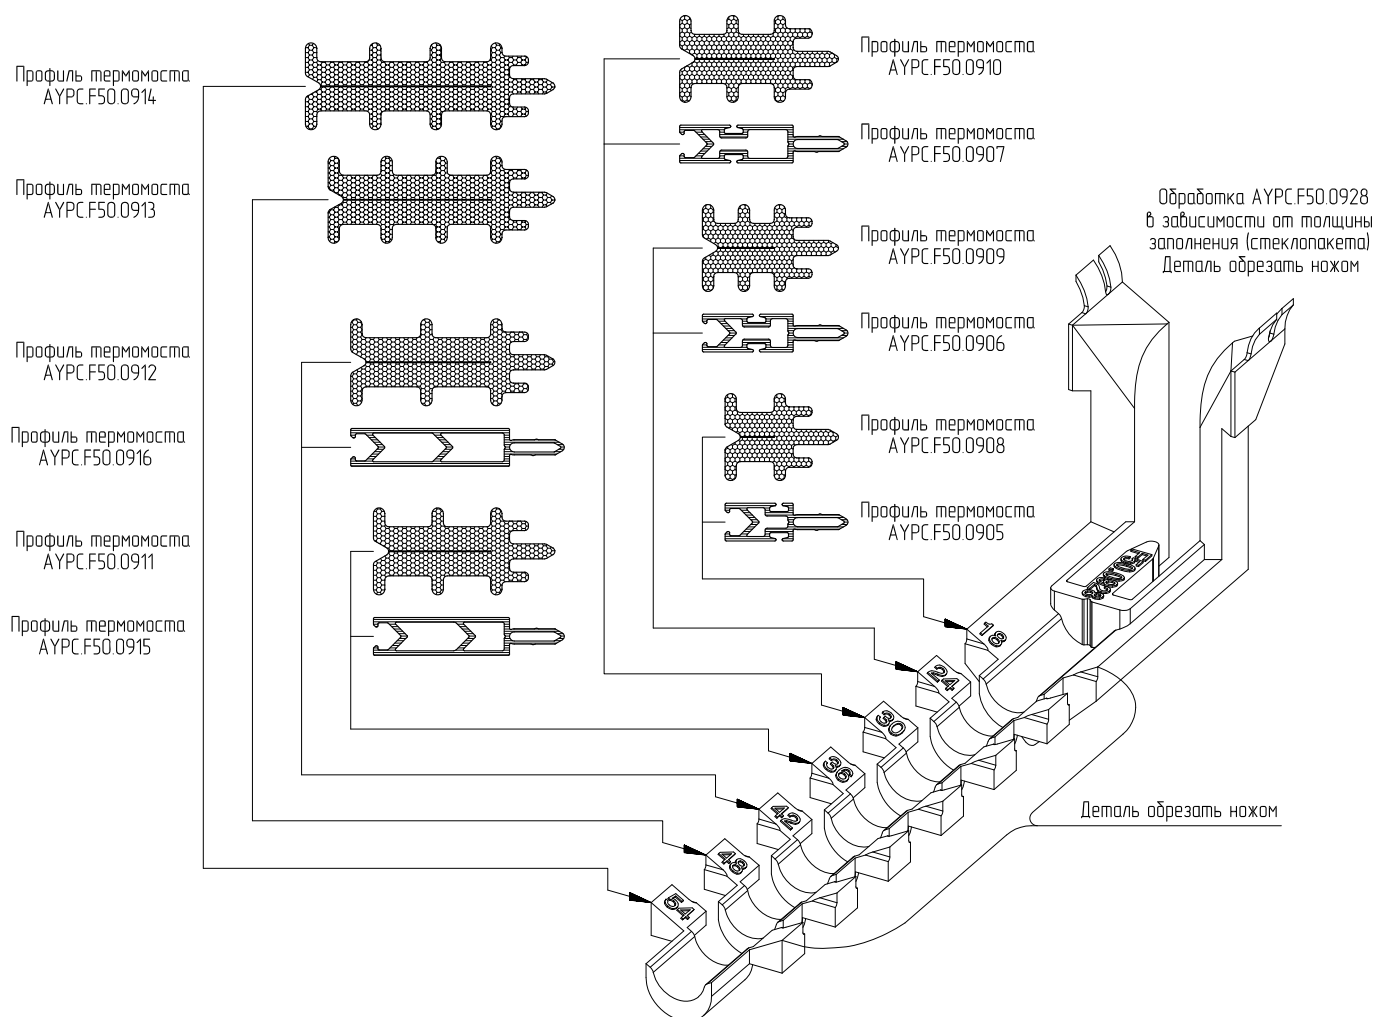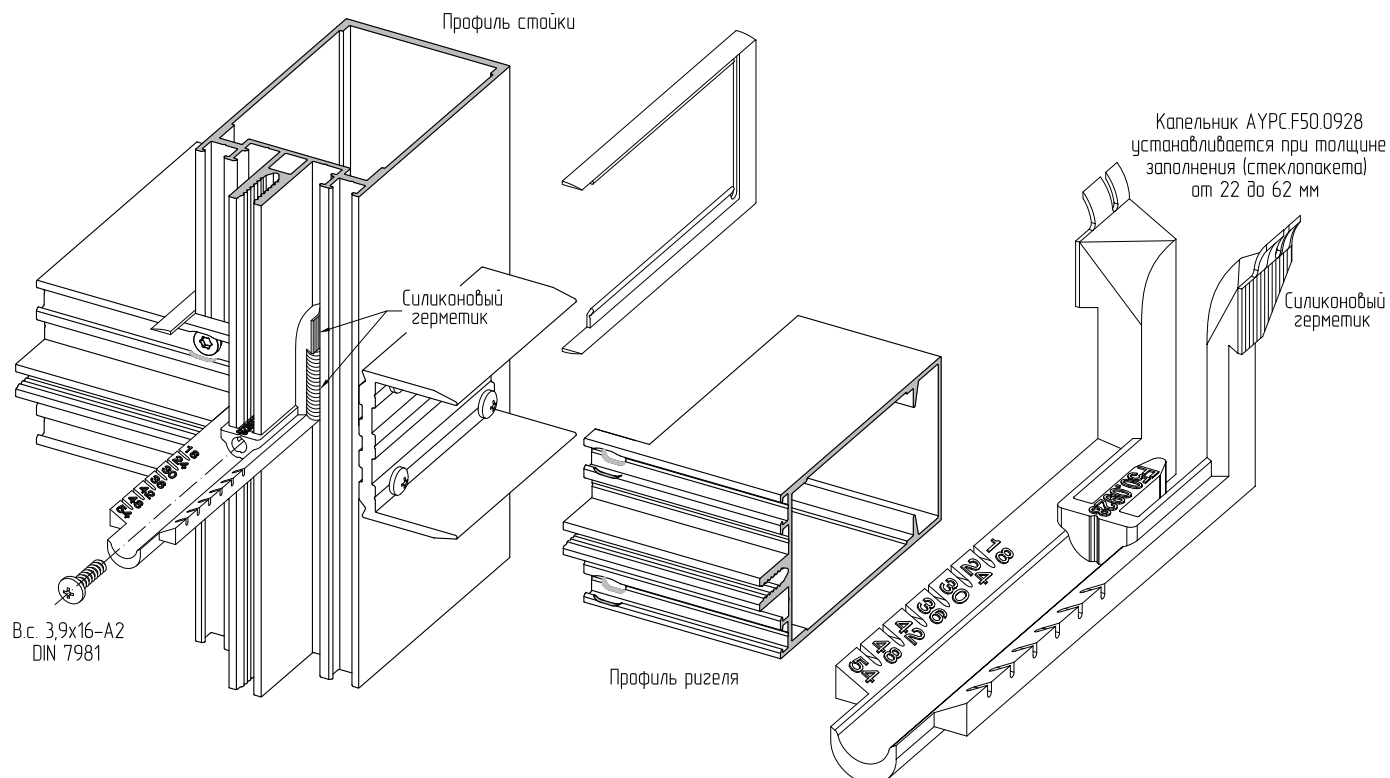


Установка пластиковой заглушки АУРС.F50.0924 в месте соединения ригеля со стойкой

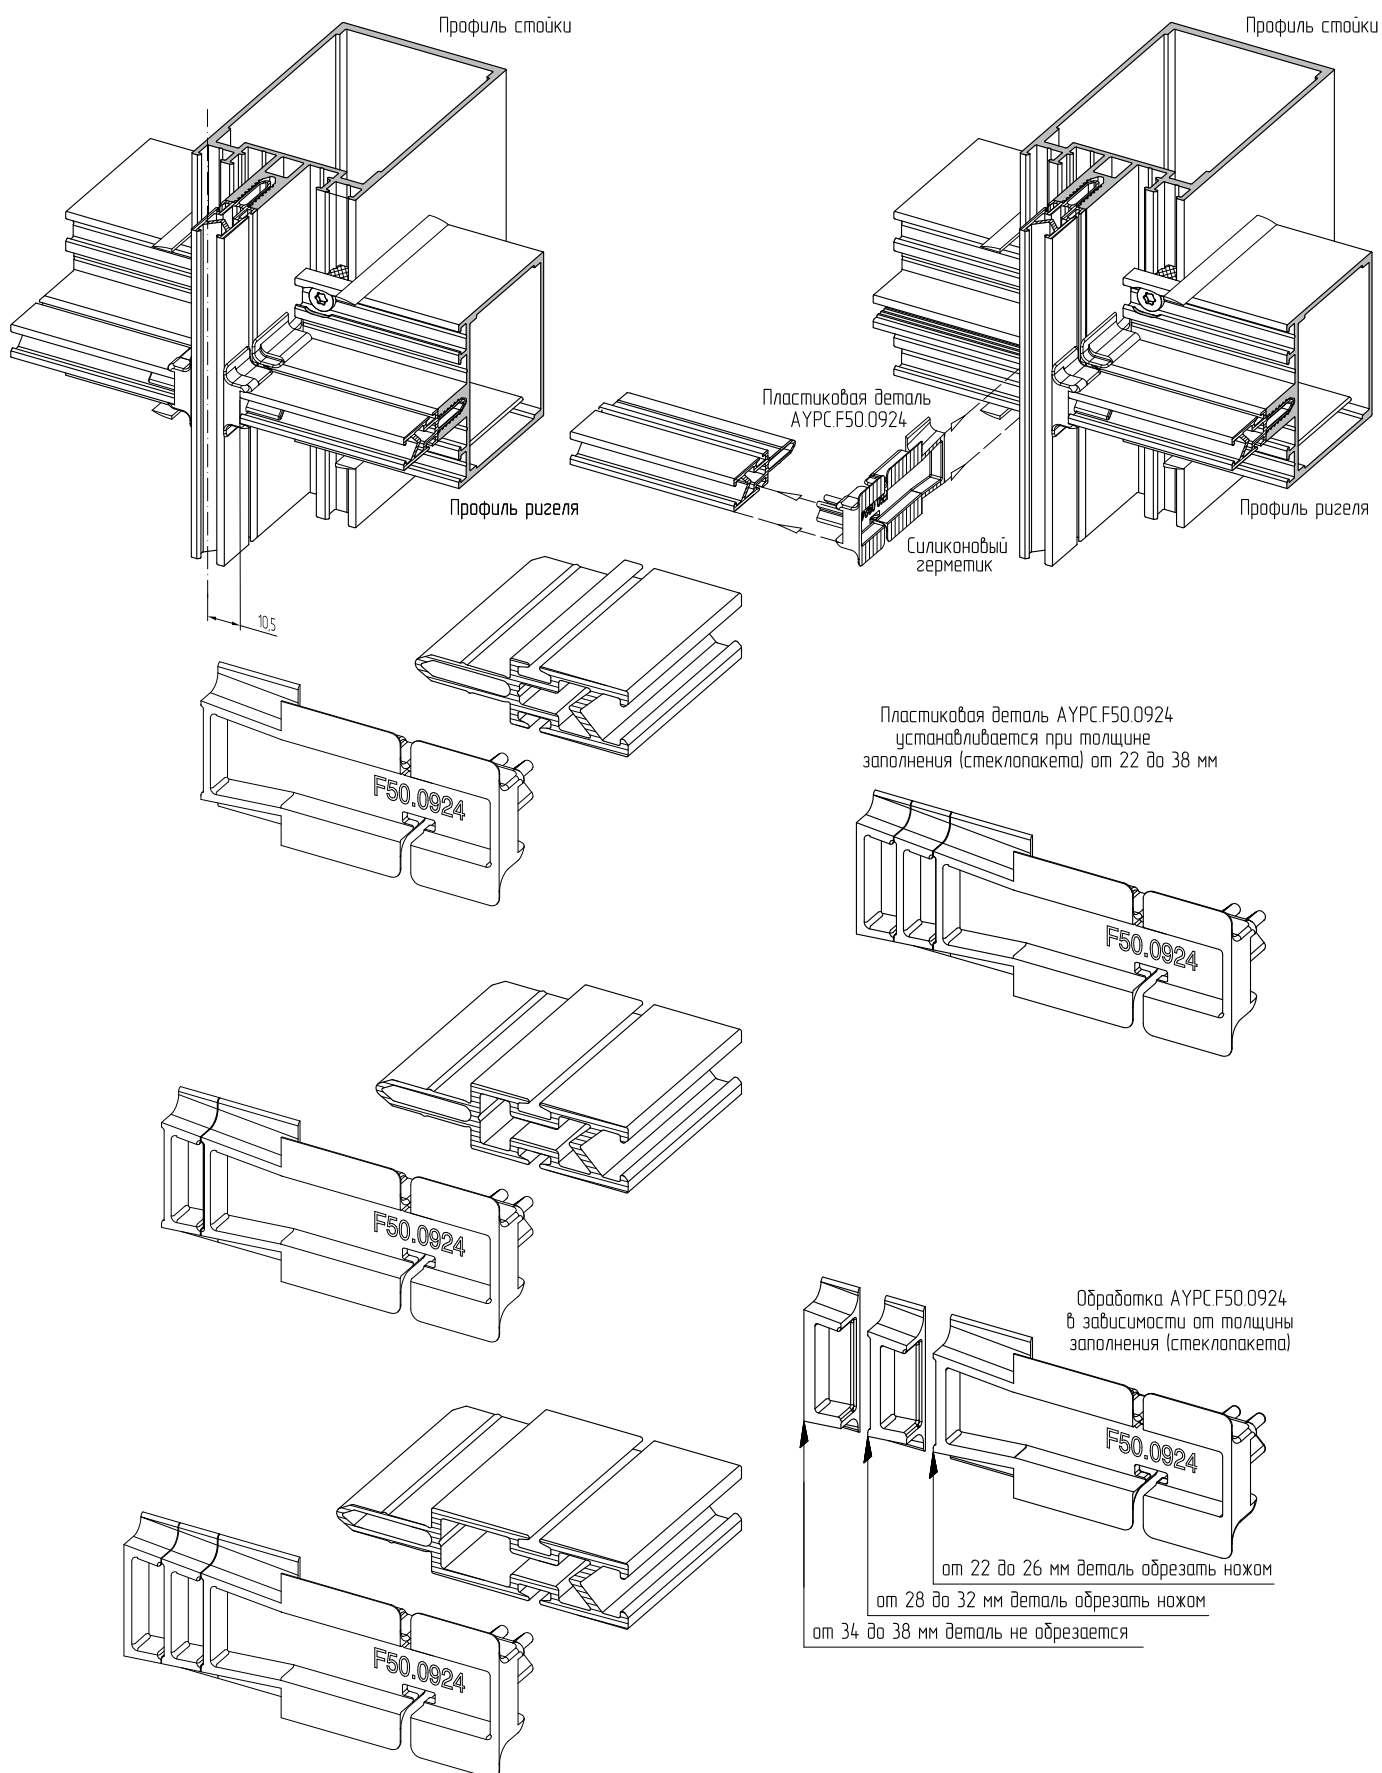



Установка пластиковых заглушек АУРС.F50.0925, АУРС.F50.0926 в месте соединения профилей стоек по вертикали

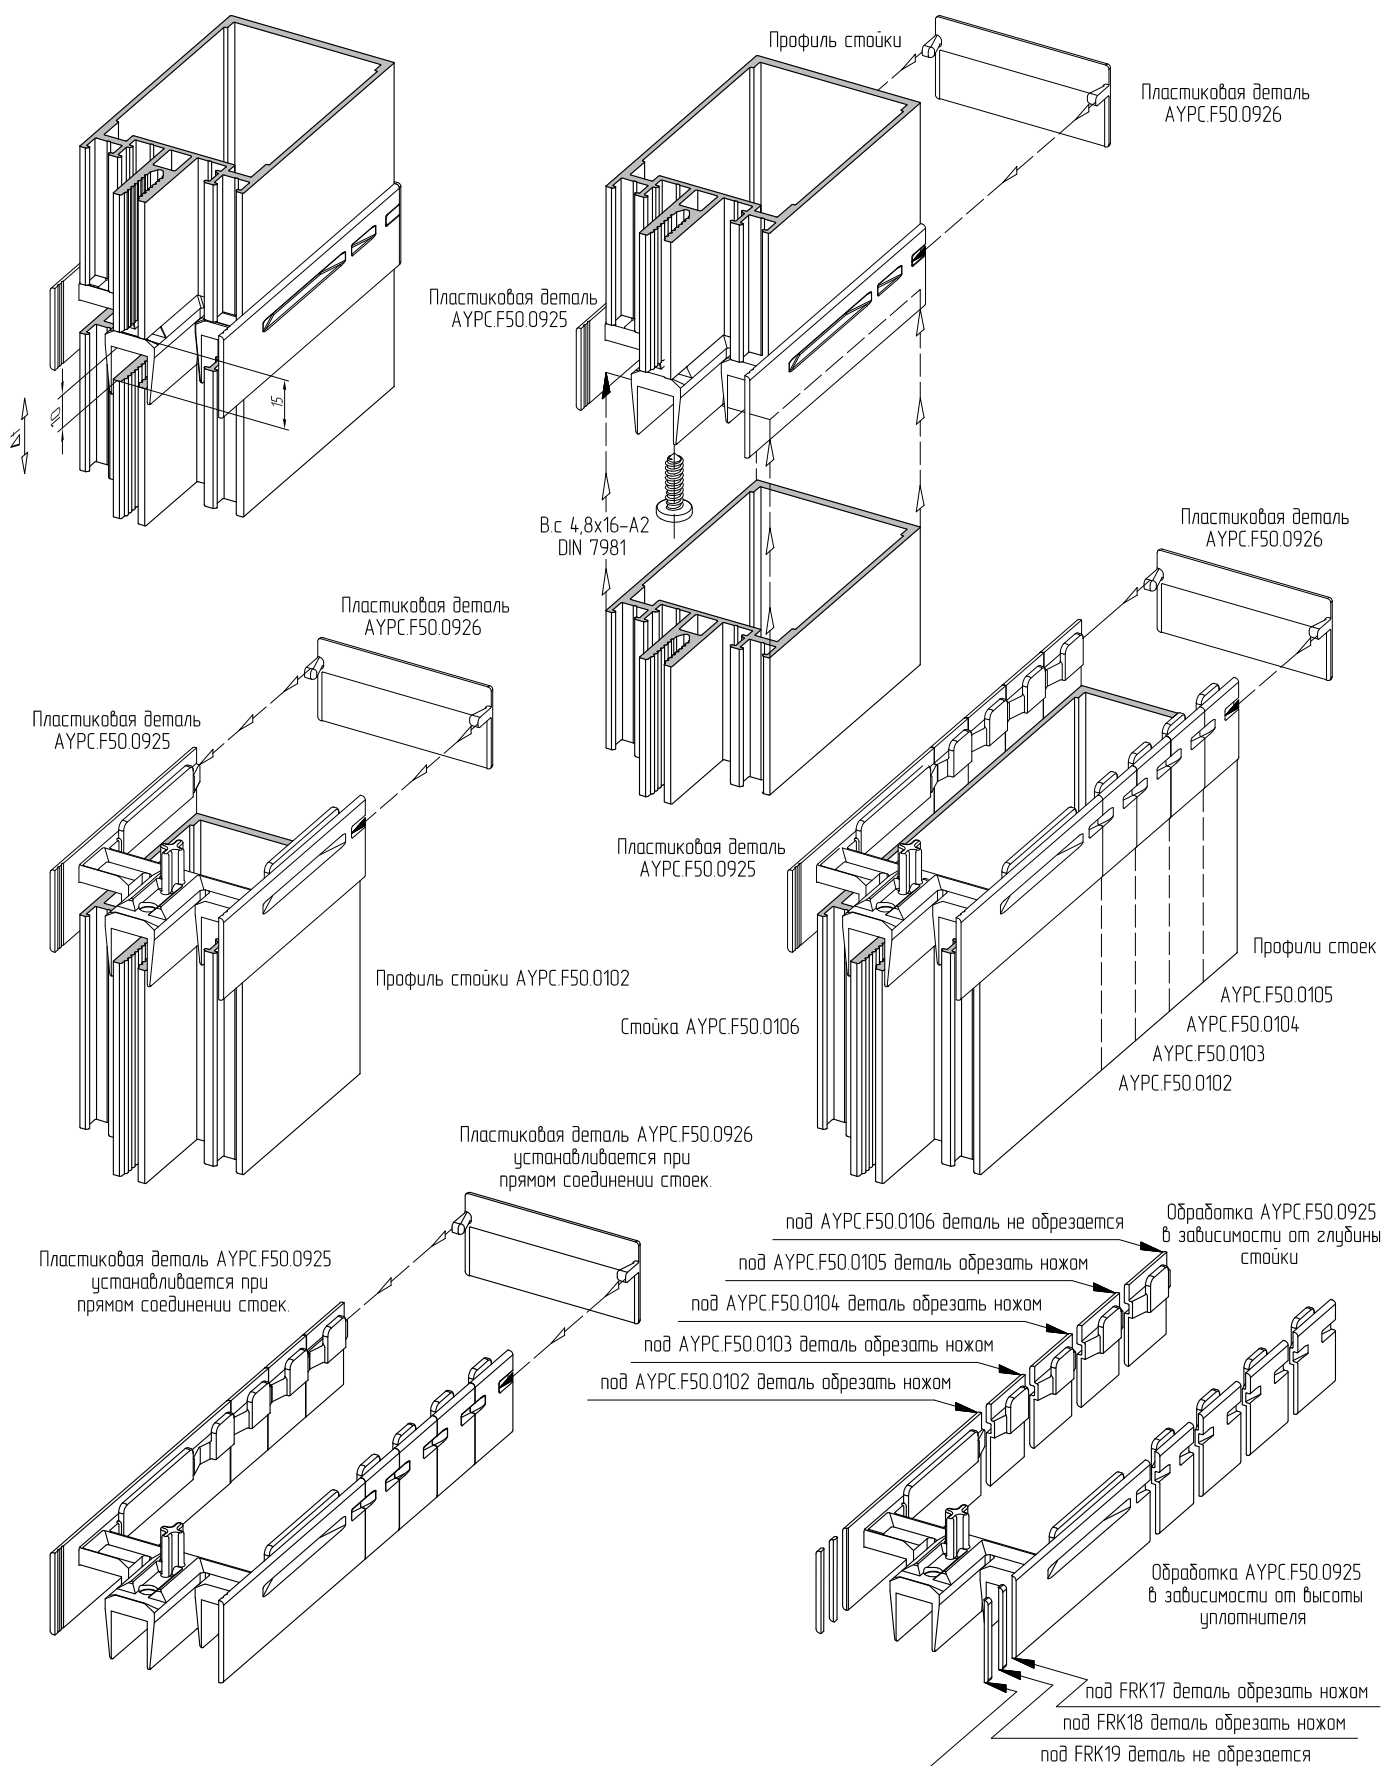

Установка пластиковых заглушек АРС.F50.0925-01, АРС.F50.0925-03, АРС.F50.0926 в месте соединения профилей стоек по вертикали

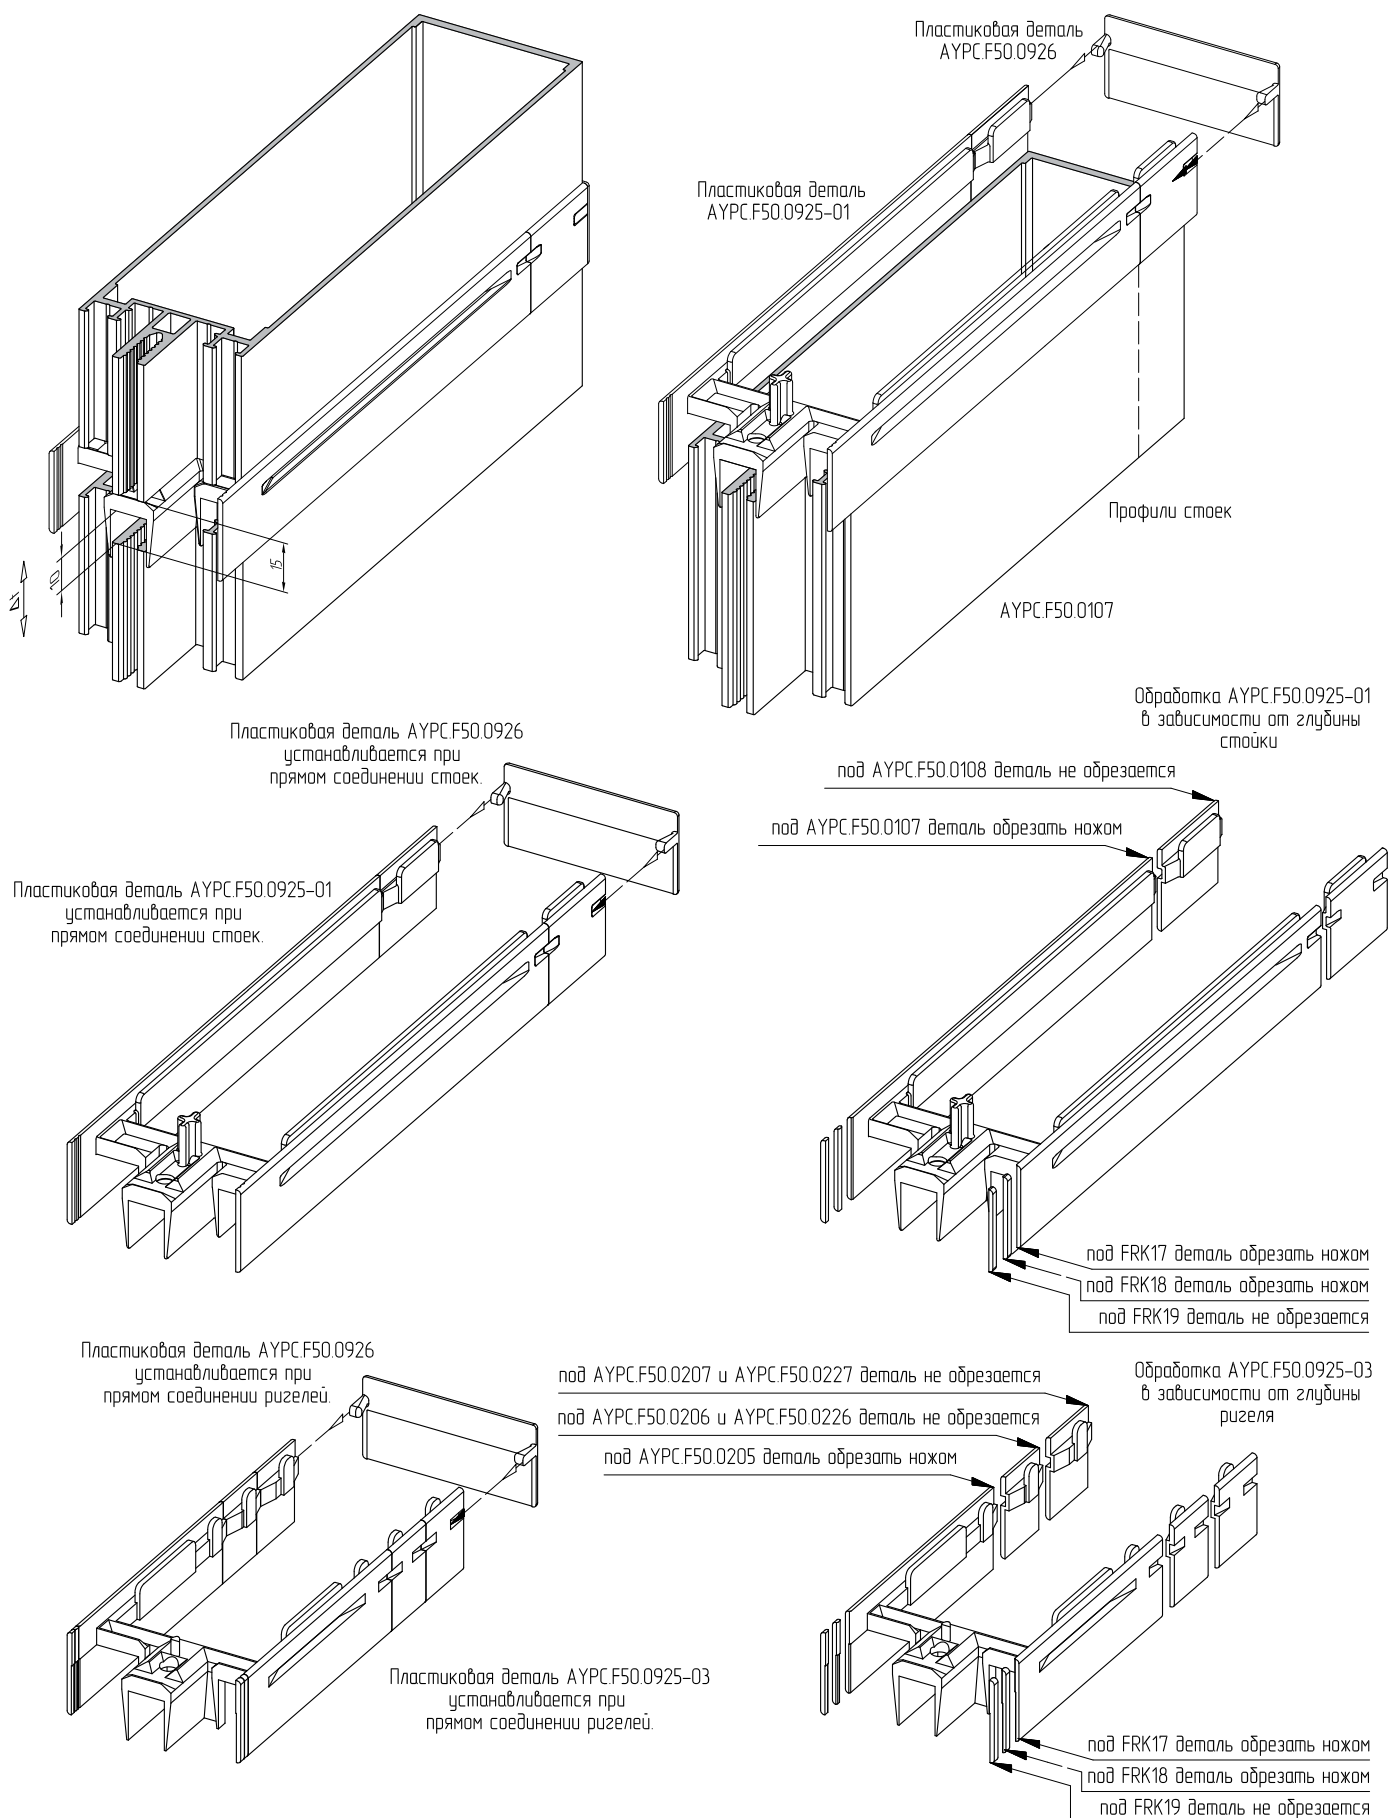

Резиновая втулка предназначена для направления прижимного винта самонарезающего при прохождении через вспененный термомост.

	
Для профилей термомостов АУРС.F50.0911 АУРС.F50.0912 АУРС.F50.0913 АУРС.F50.0914	В.с. 5,5xL-A4 DIN 7981



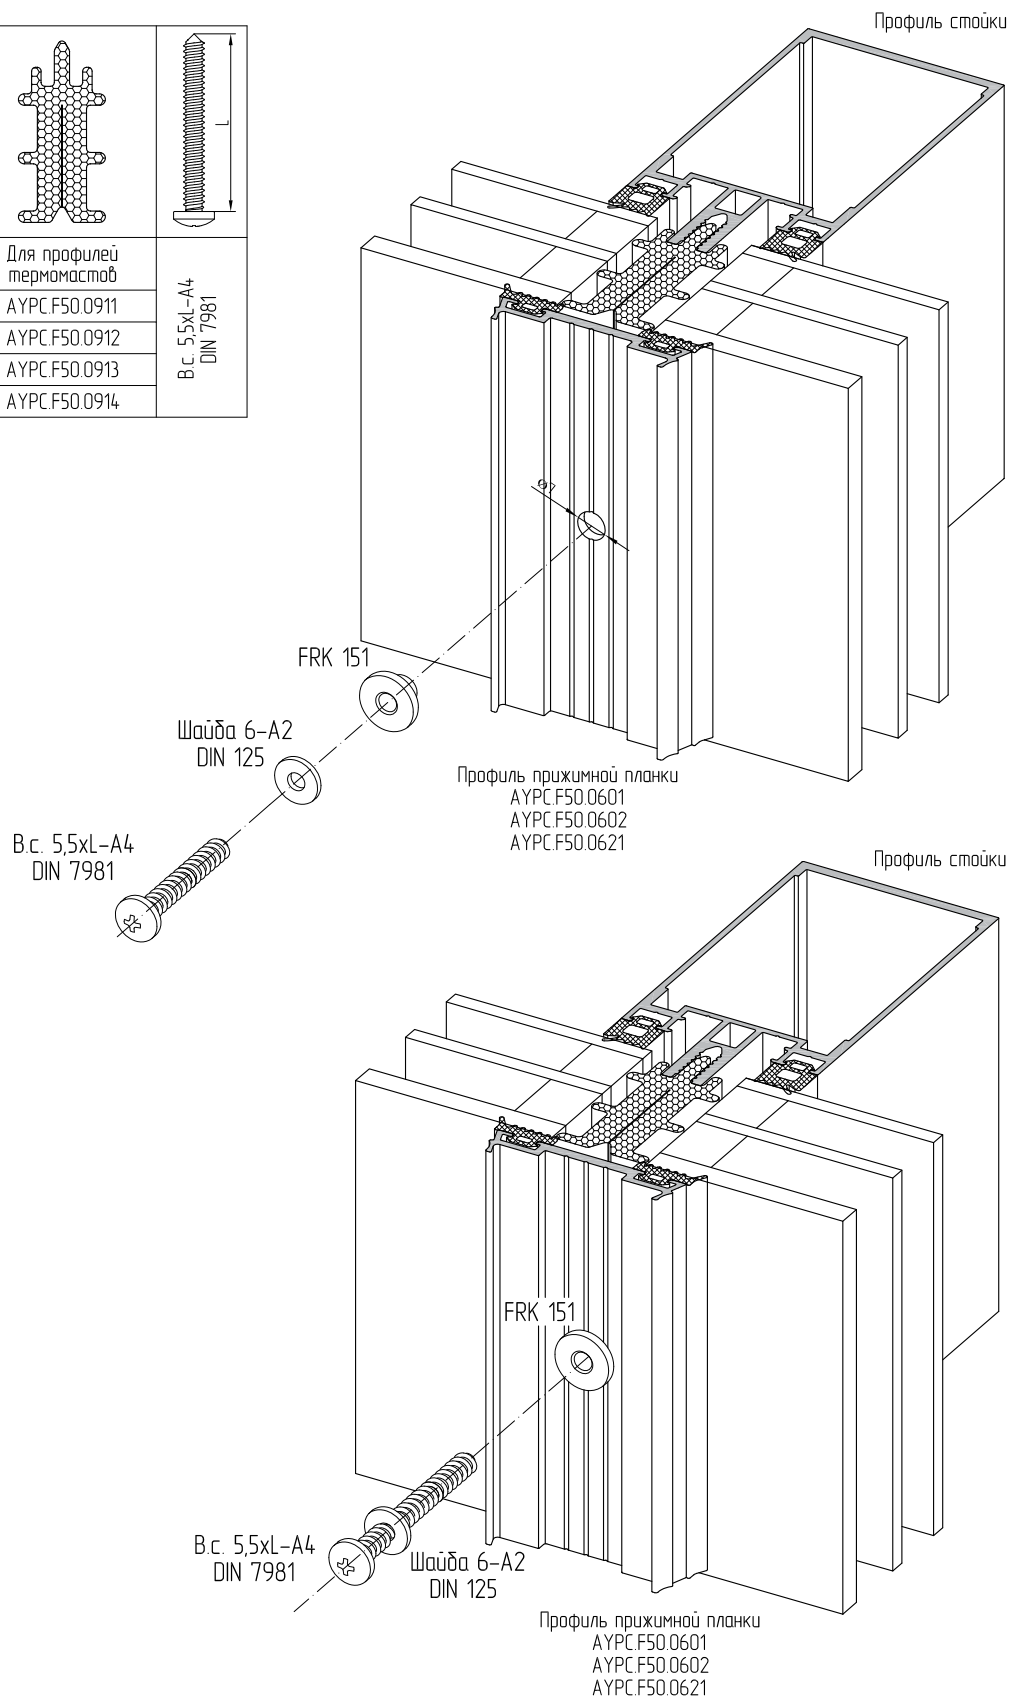



Схема укладки электропроводки при помощи резинового уплотнителя FRK 124

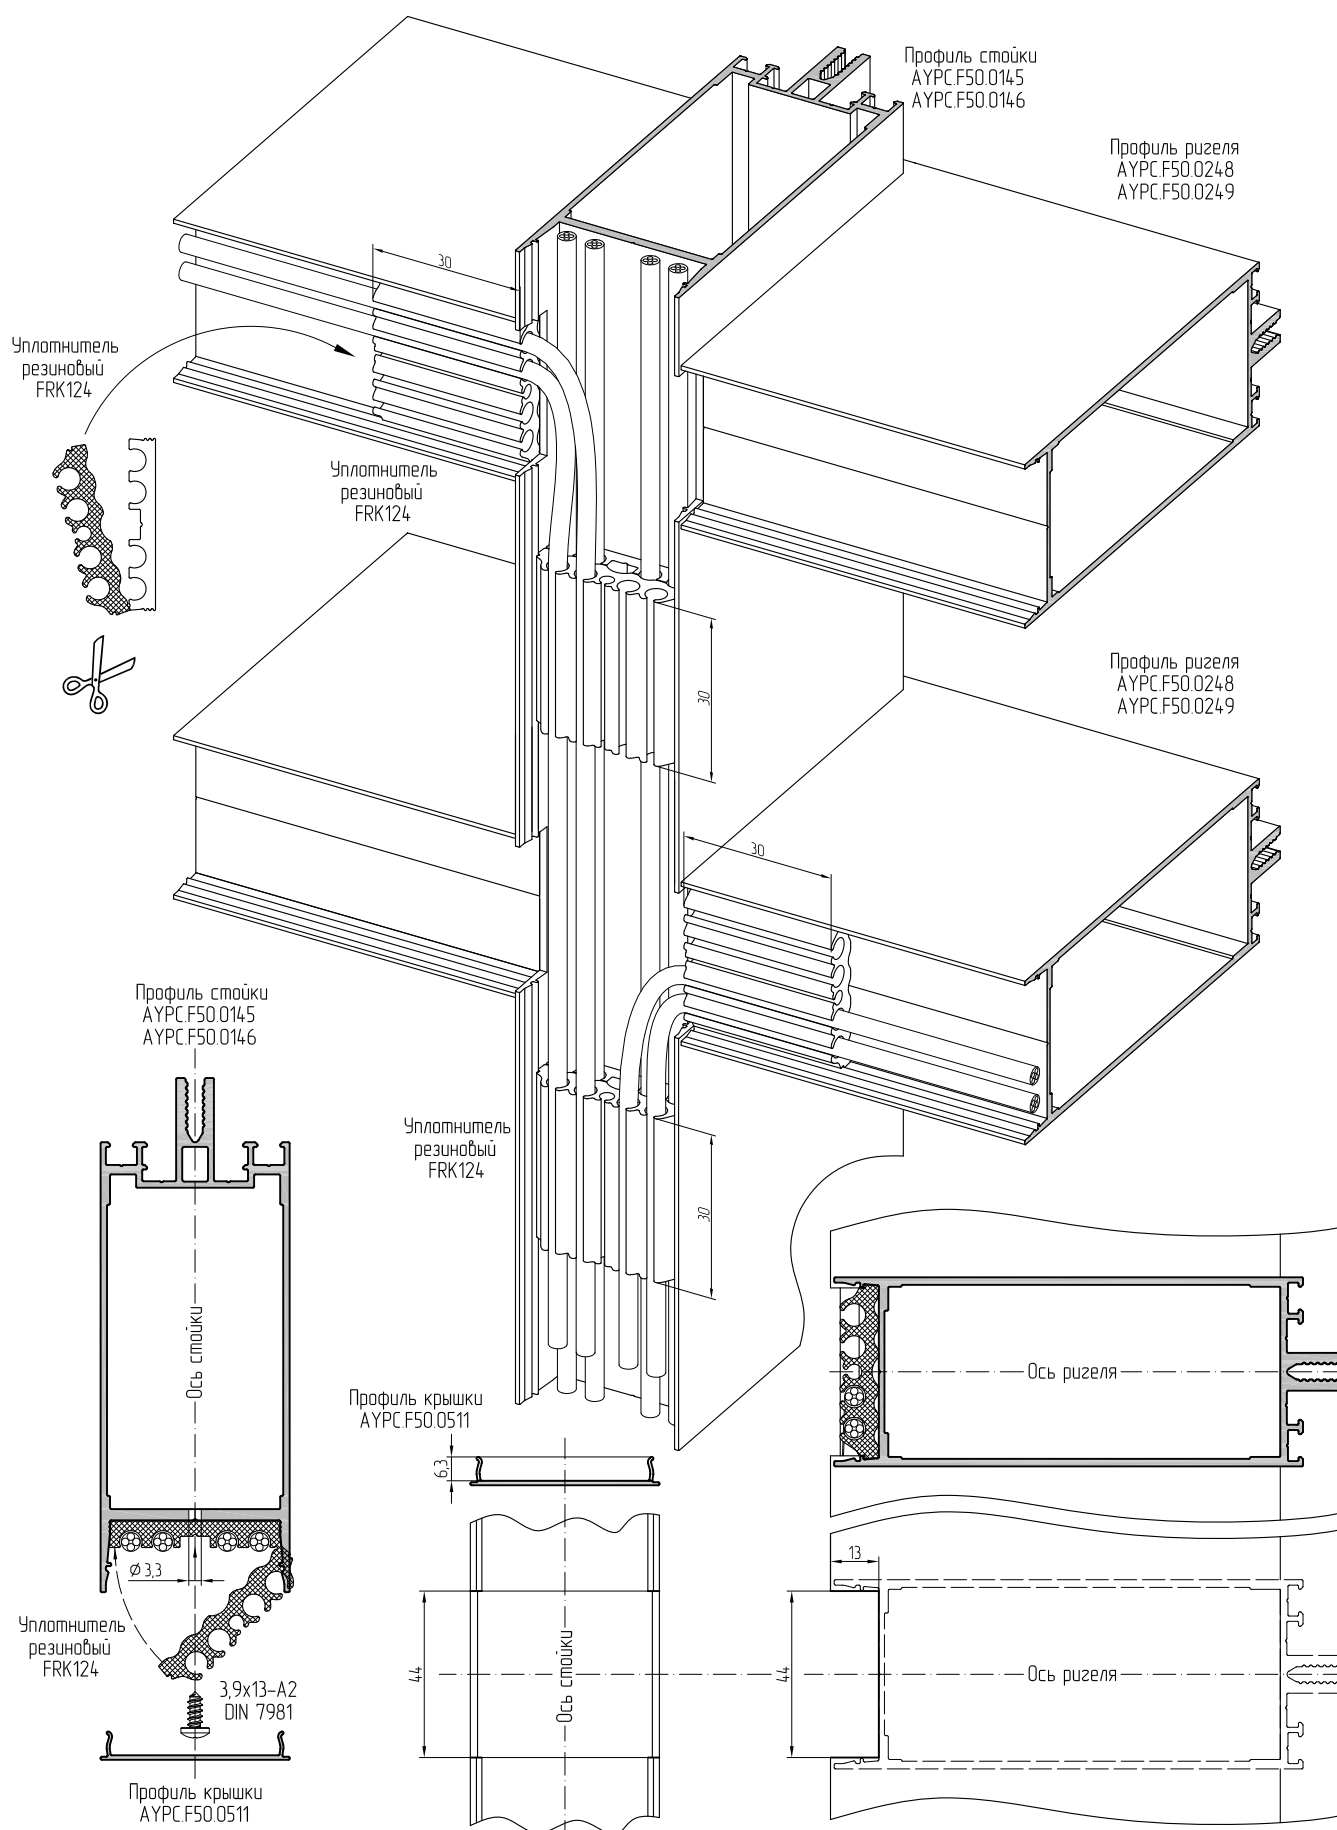

Установка алюминиевой бутиловой ленты



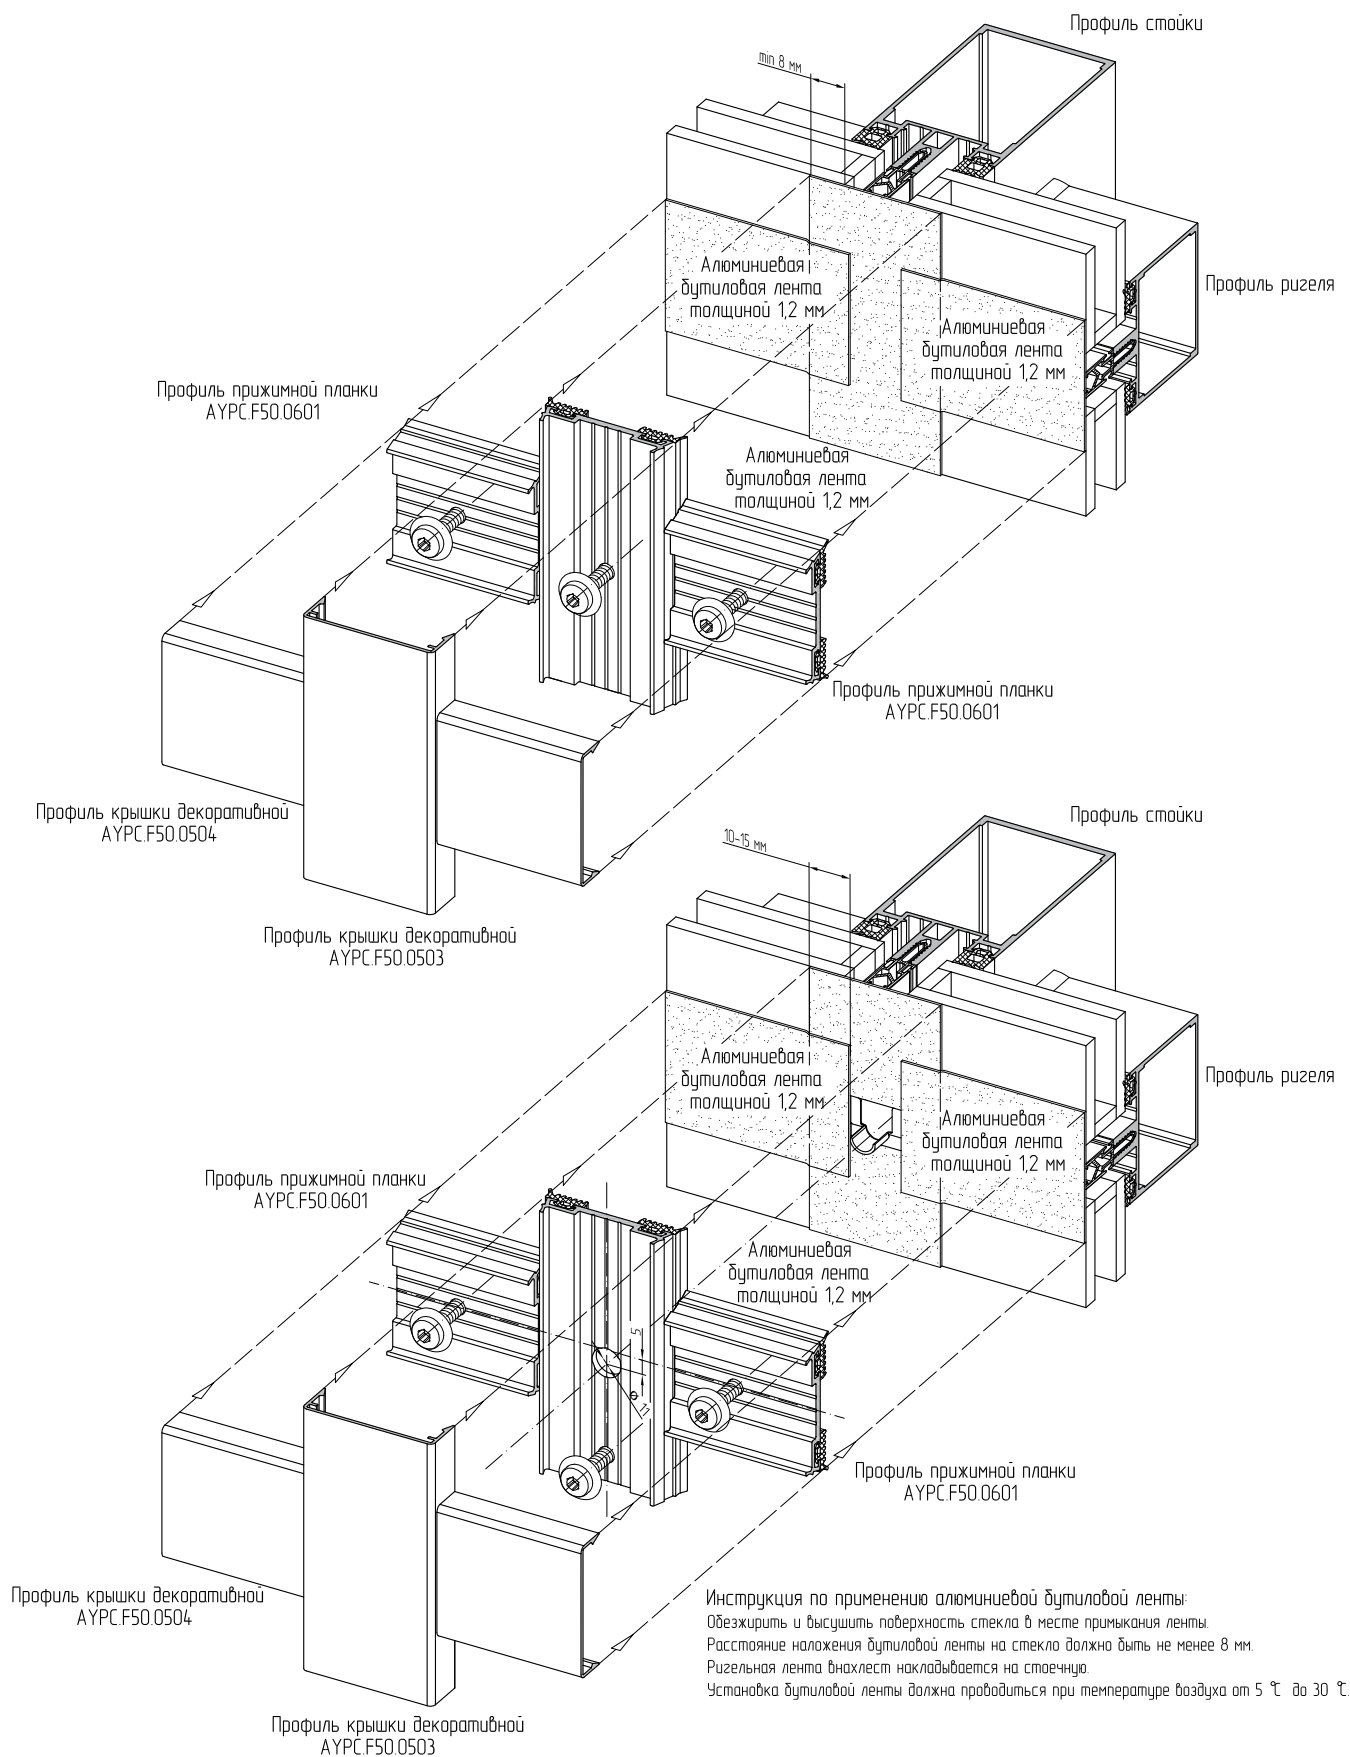


Установка алюминиевой дуплированной ленты


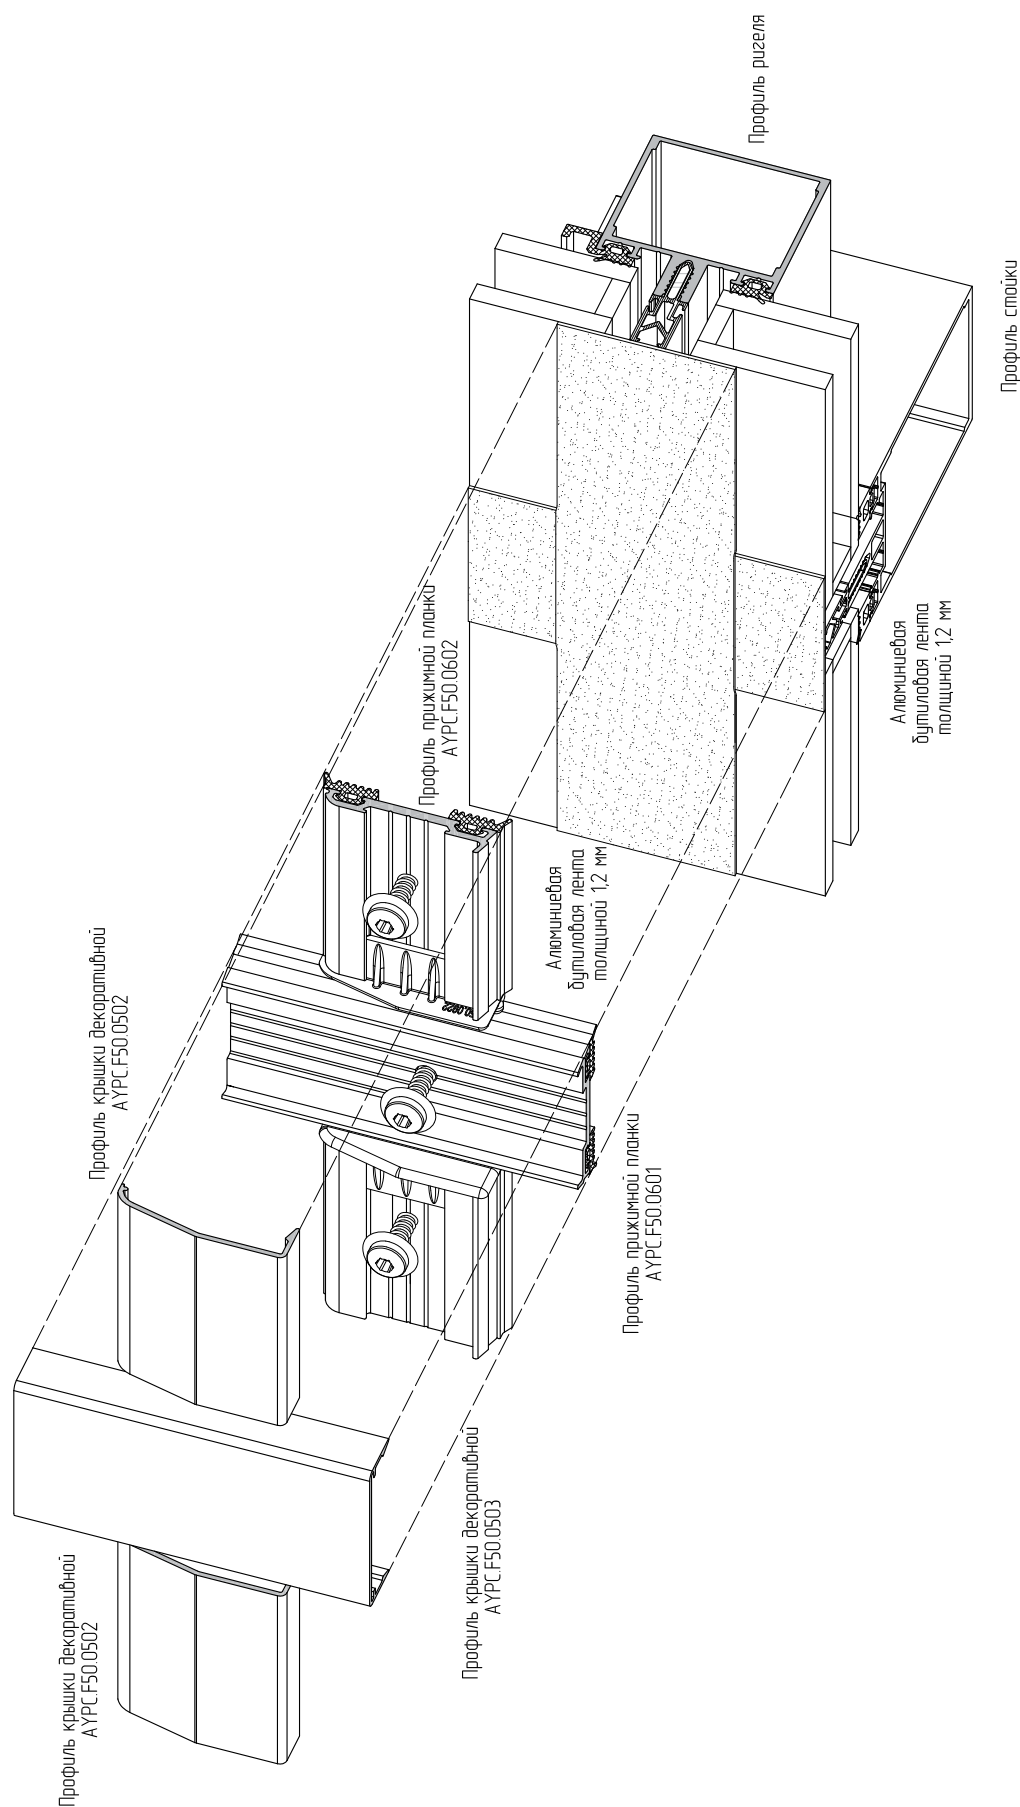


Инструкция по применению алюминиевой дуплированной ленты:
 обезжирить и высушить поверхность стекла в месте прижатия ленты.
 Расстояние наложения дуплированной ленты на стекло должно быть не менее 8 мм.
 Ригельная лента внахлест накладывается на стоечную.
 Установка дуплированной ленты должна проводиться при температуре воздуха от 5 °C до 30 °C.


Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0503, АУРС.F50.0515 и АУРС.F50.0505

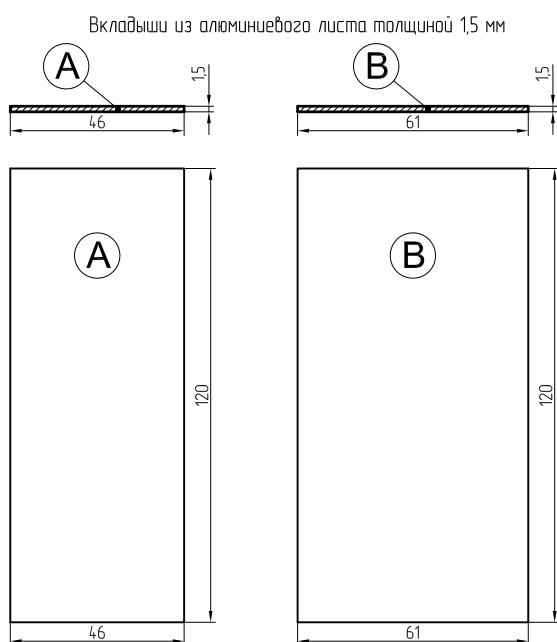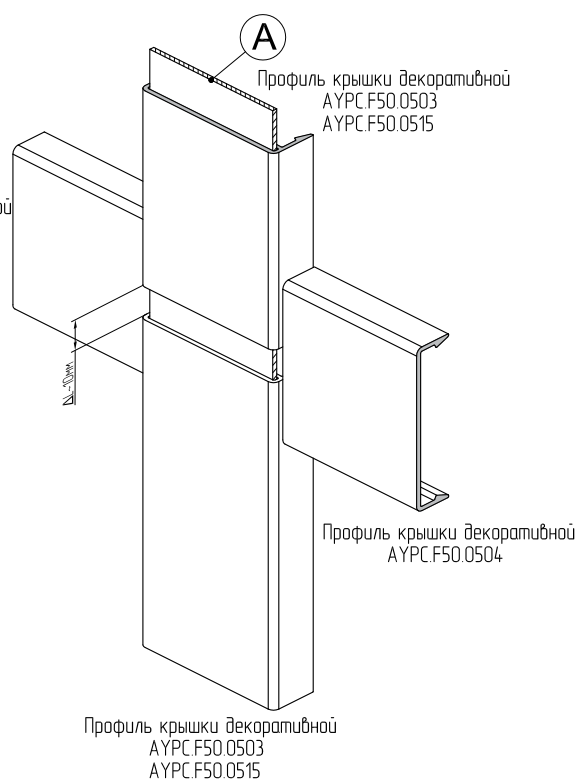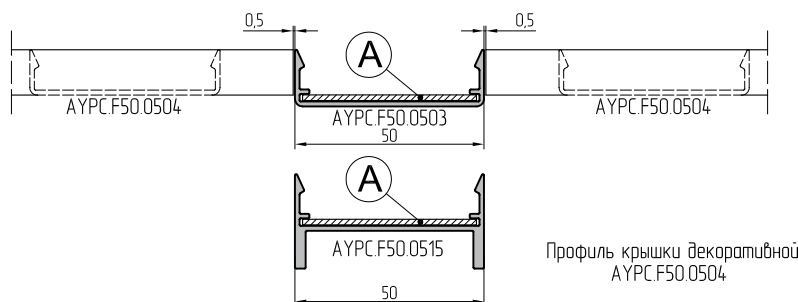


Профиль крышки декоративной АУРС.F50.0506

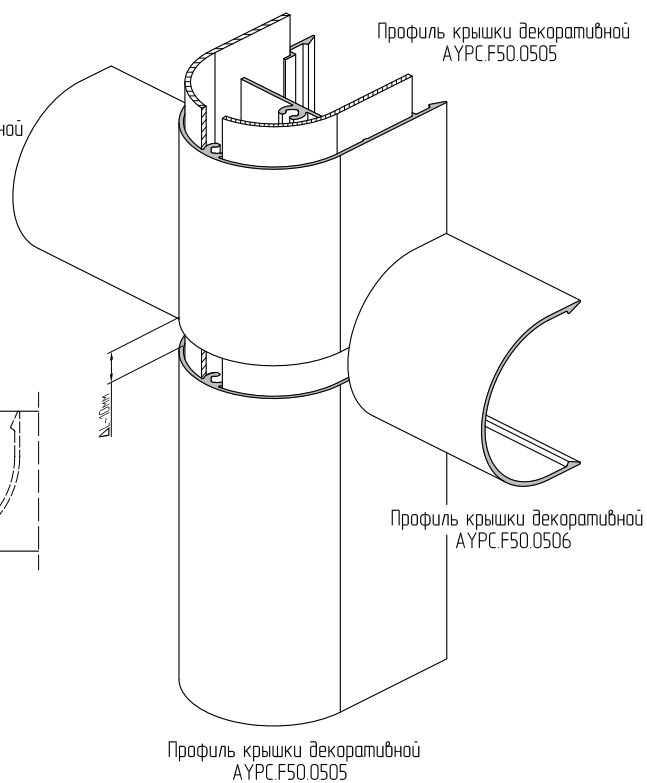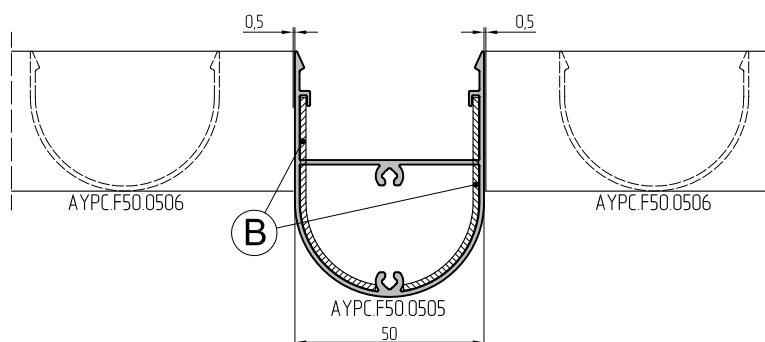


Установка торцевых заглушек и алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0505

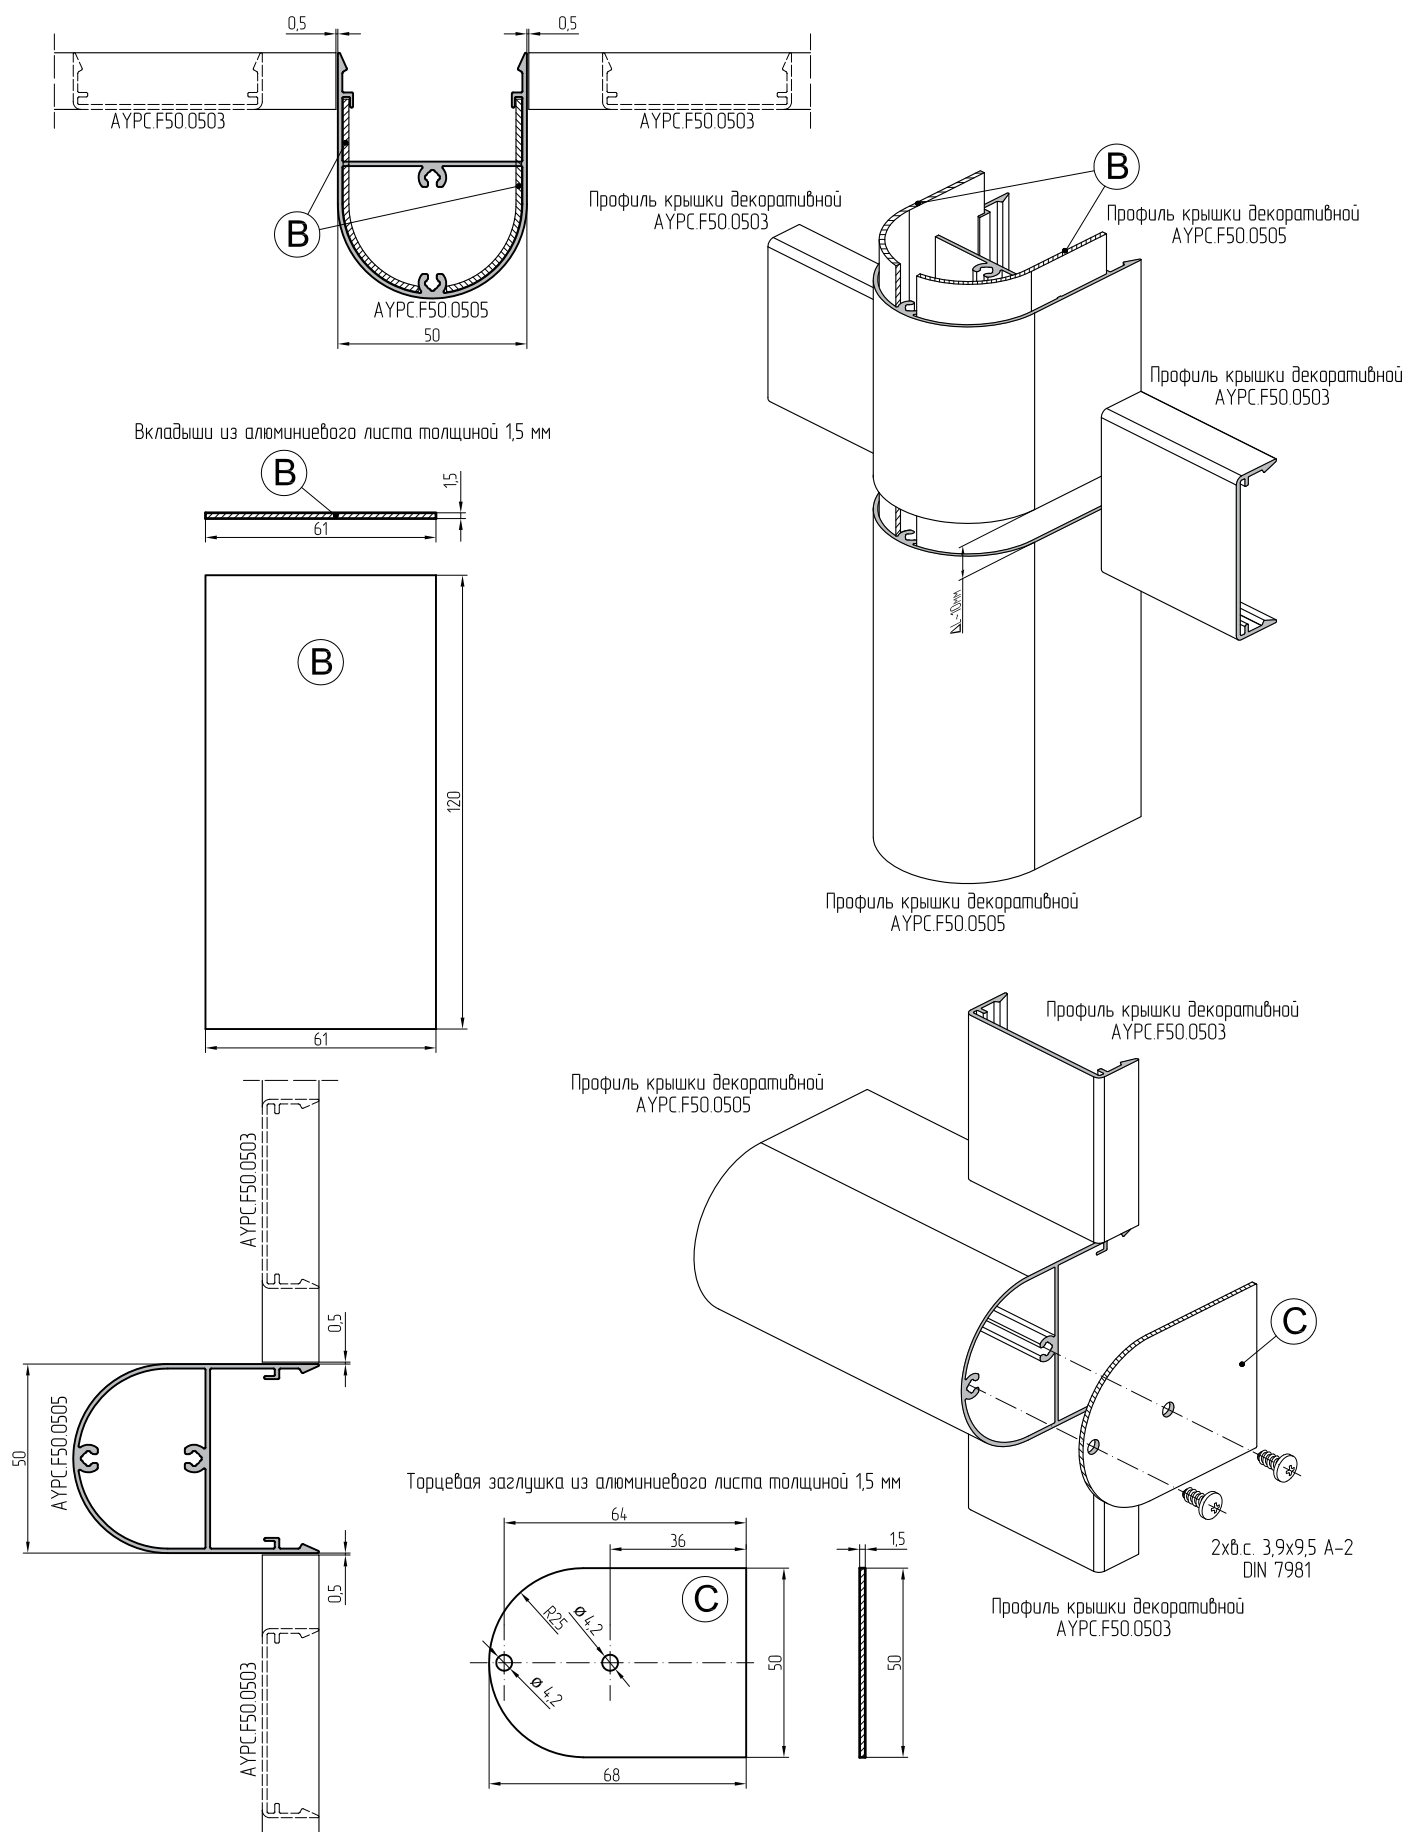

Установка торцевых заглушек и алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0507





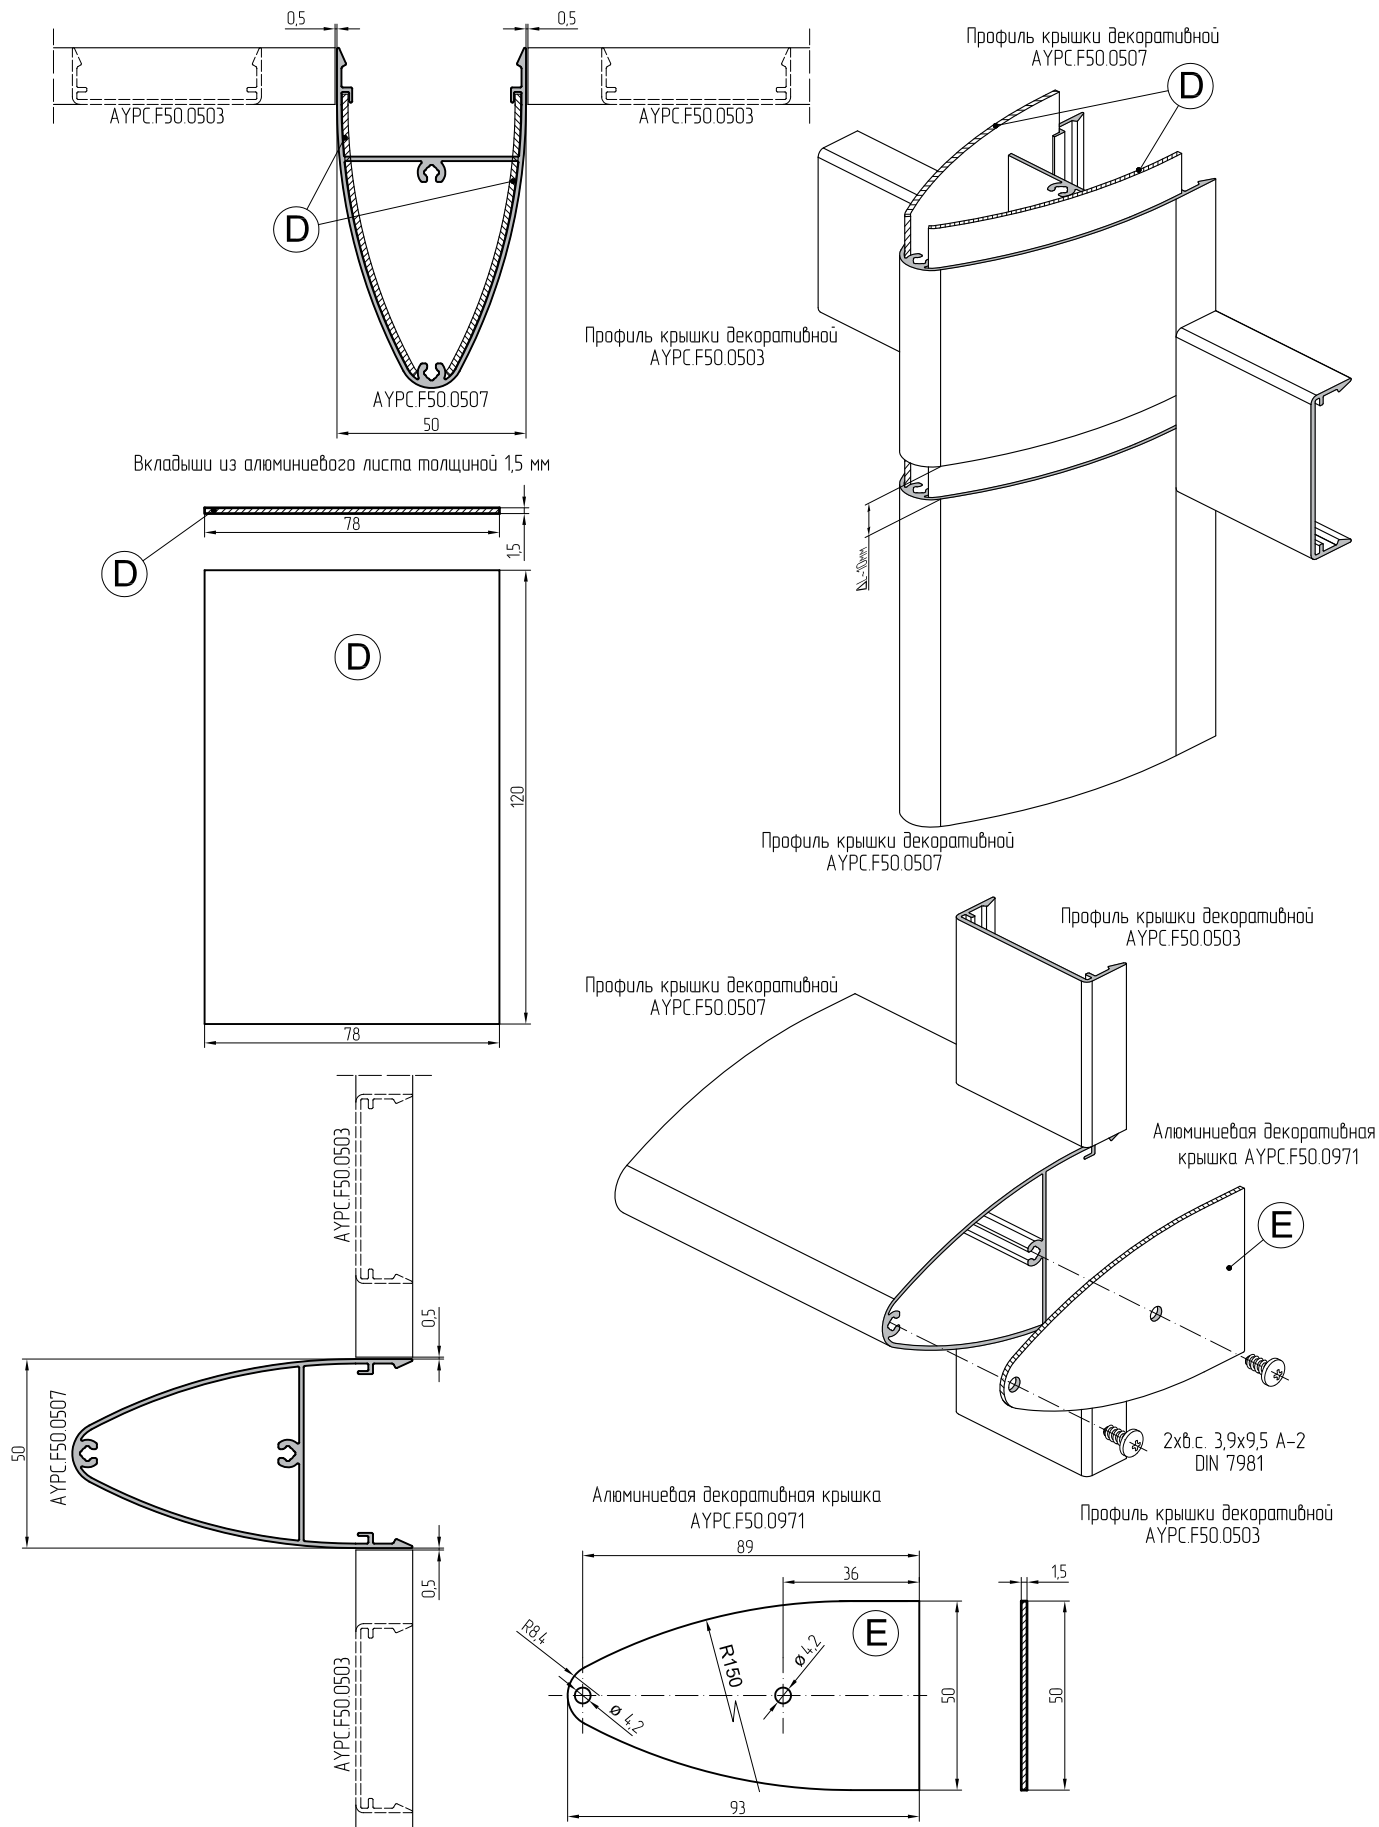


Установка торцевых заглушек и алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0520


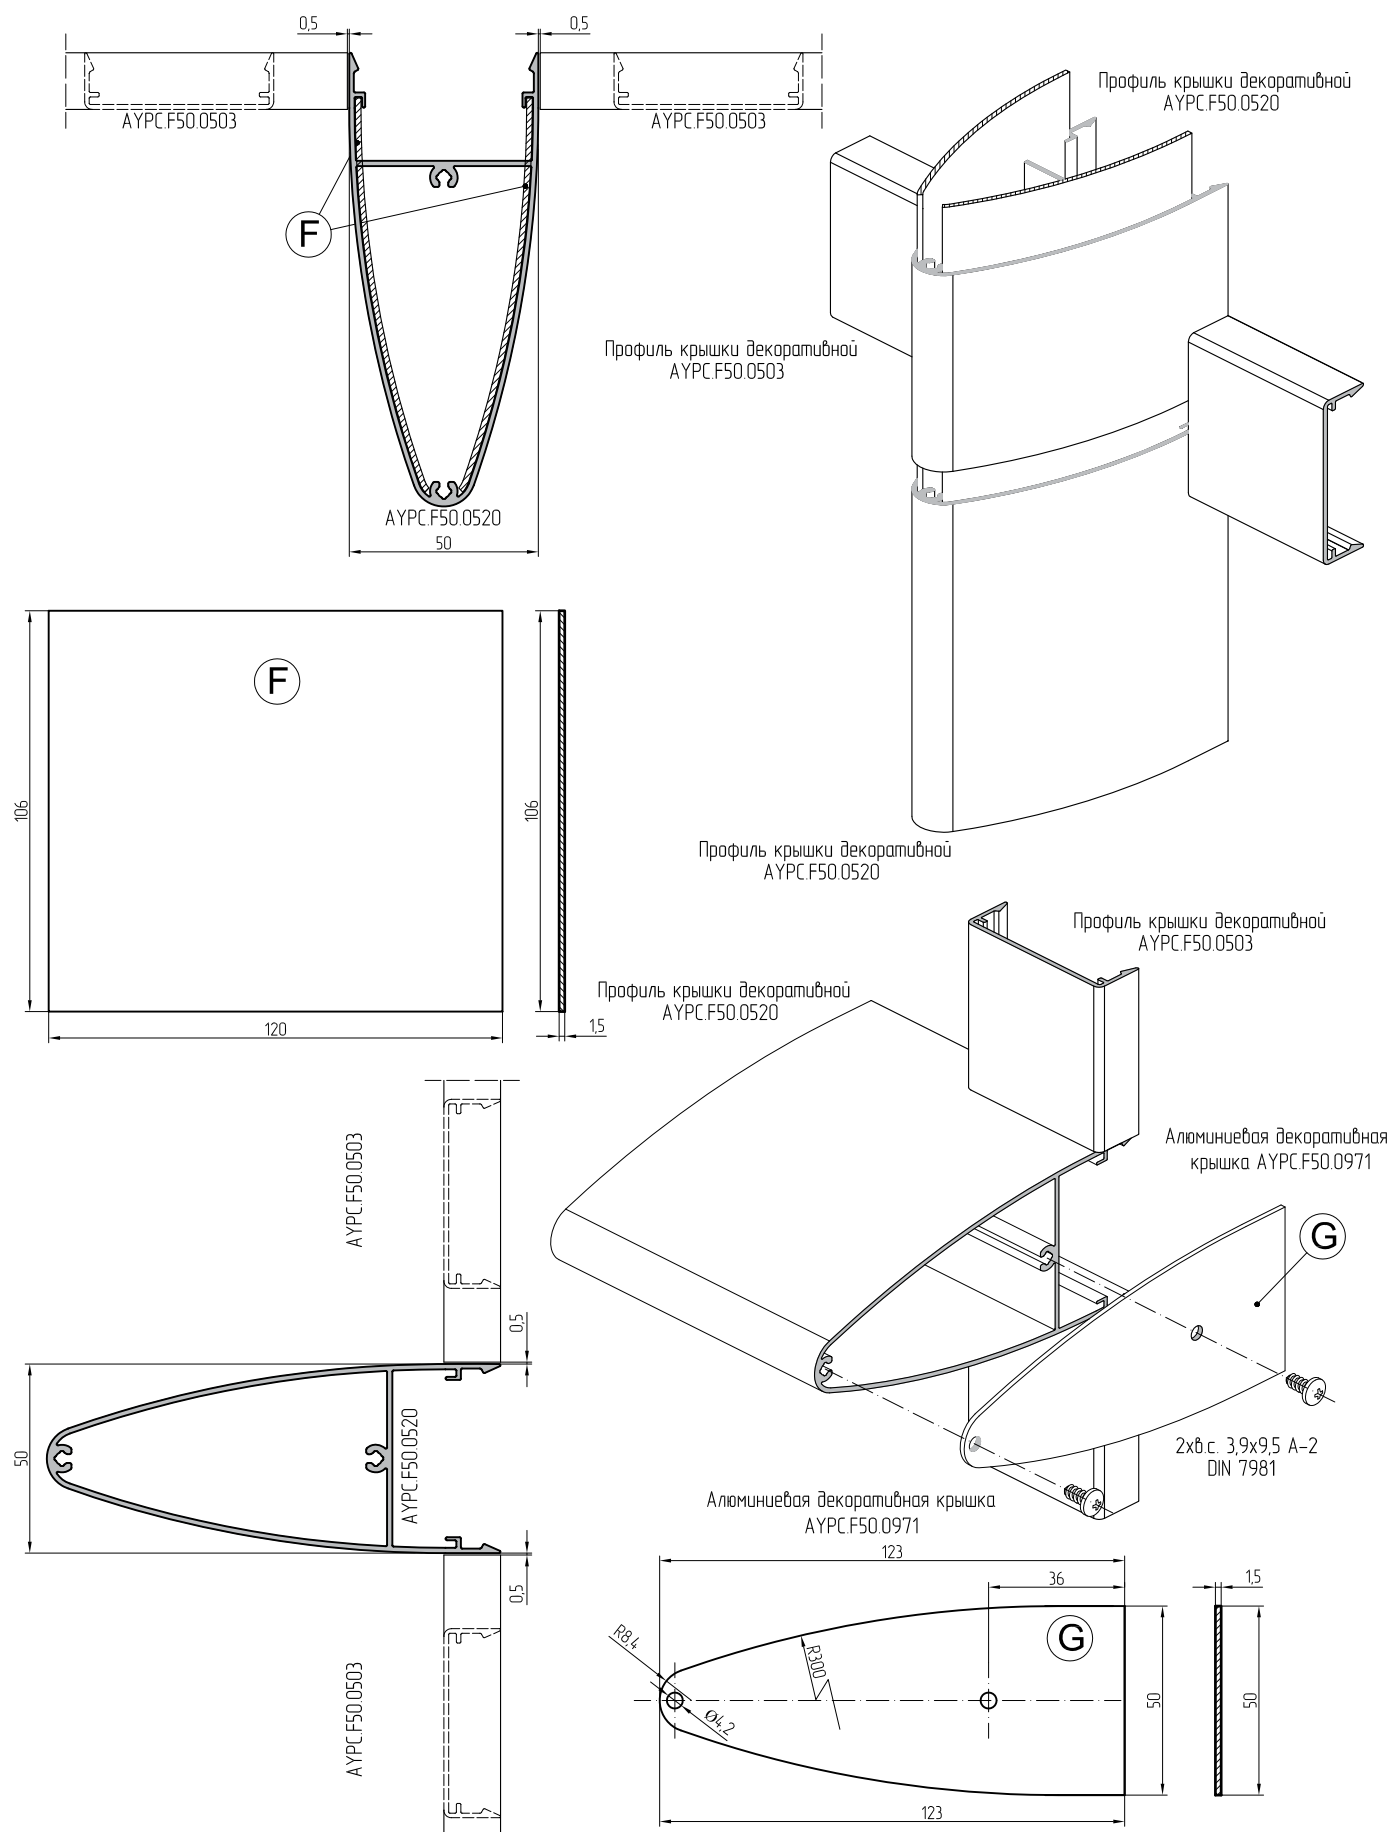




Установка накладок в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0508

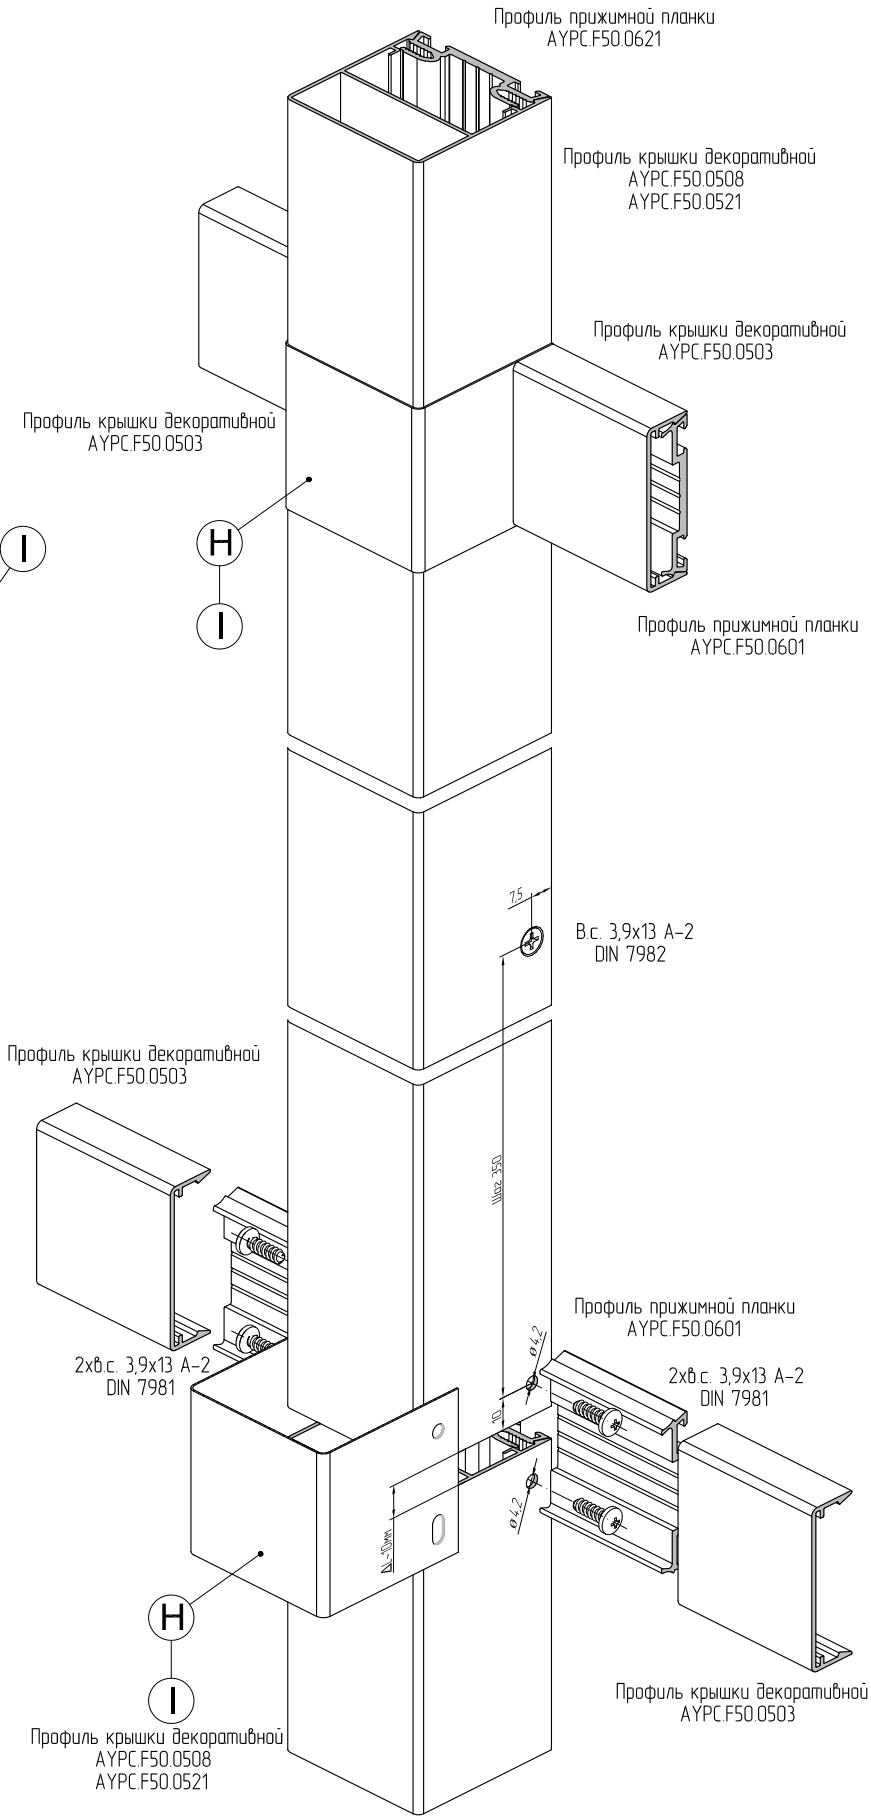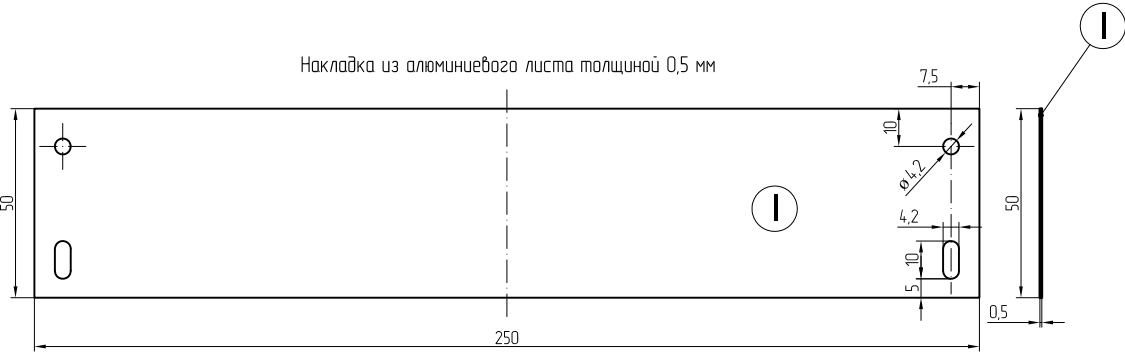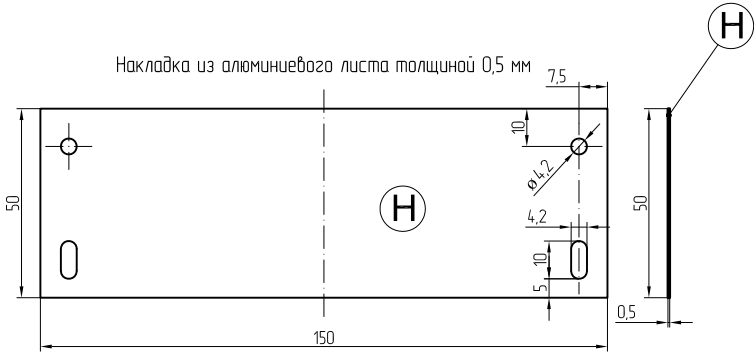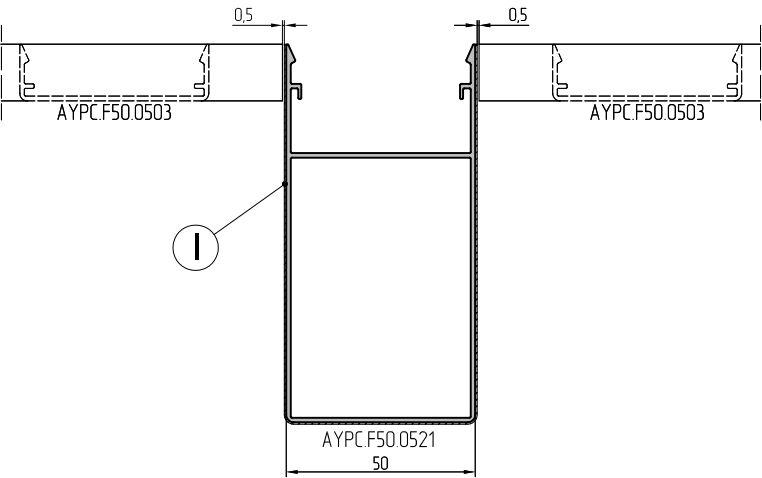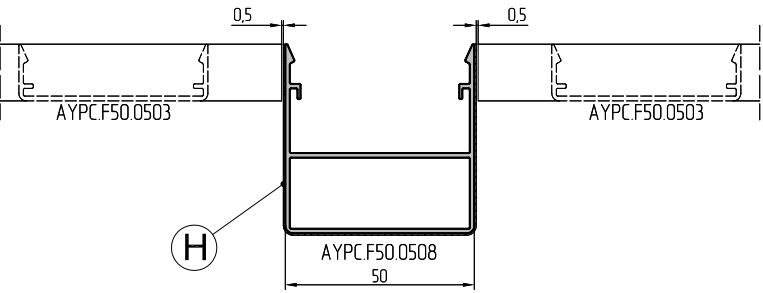

Установка накладок в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0507 и АУРС.F50.0520

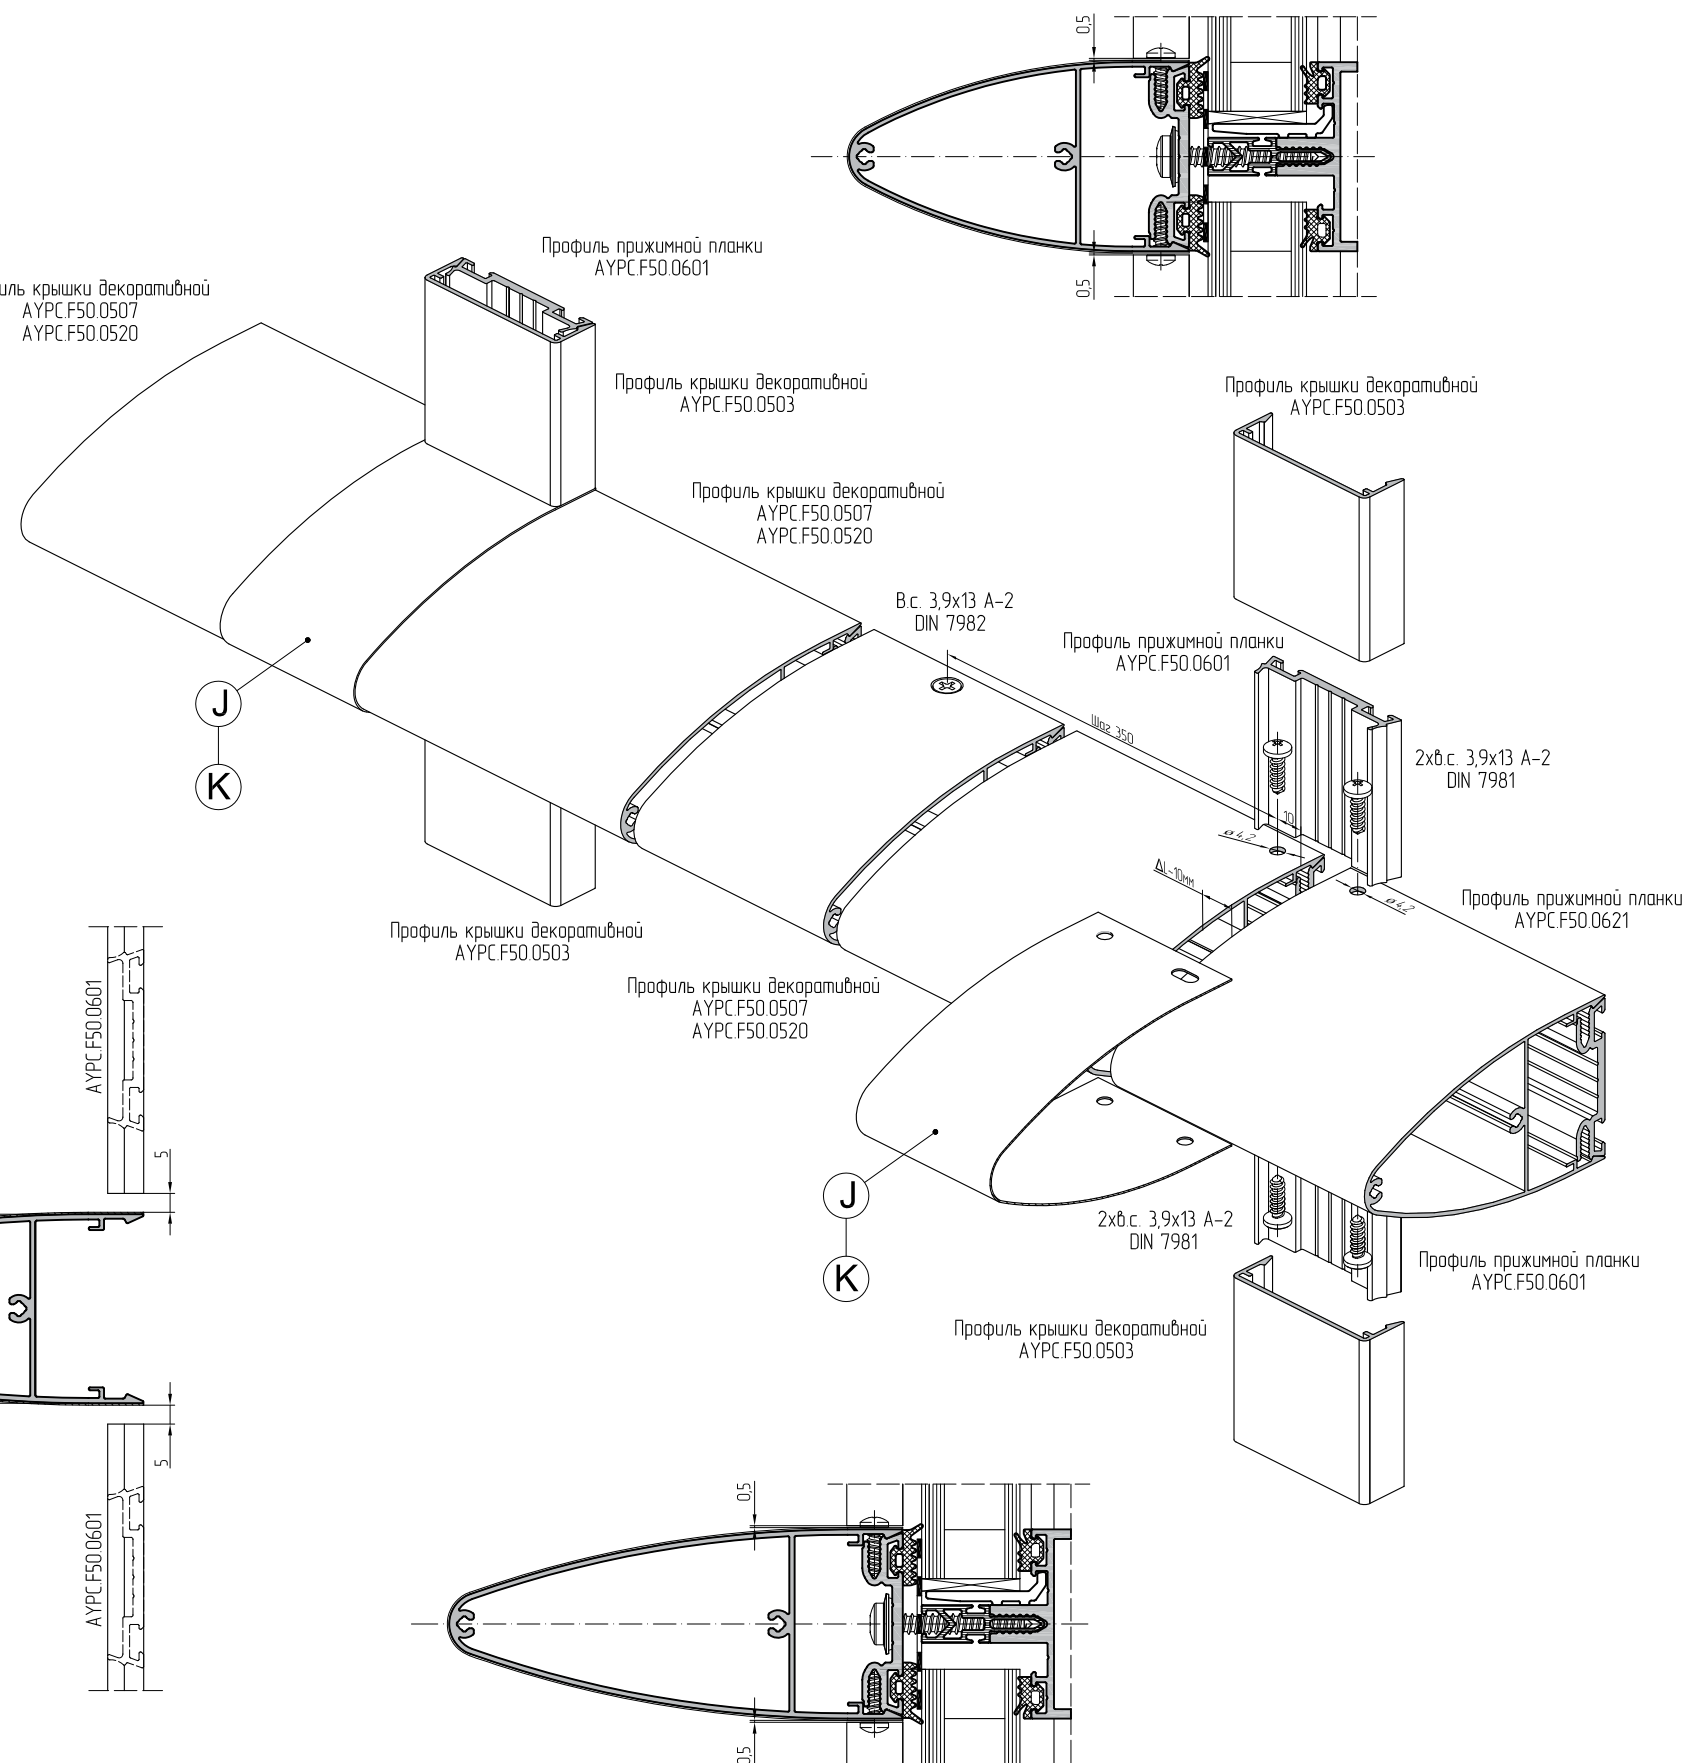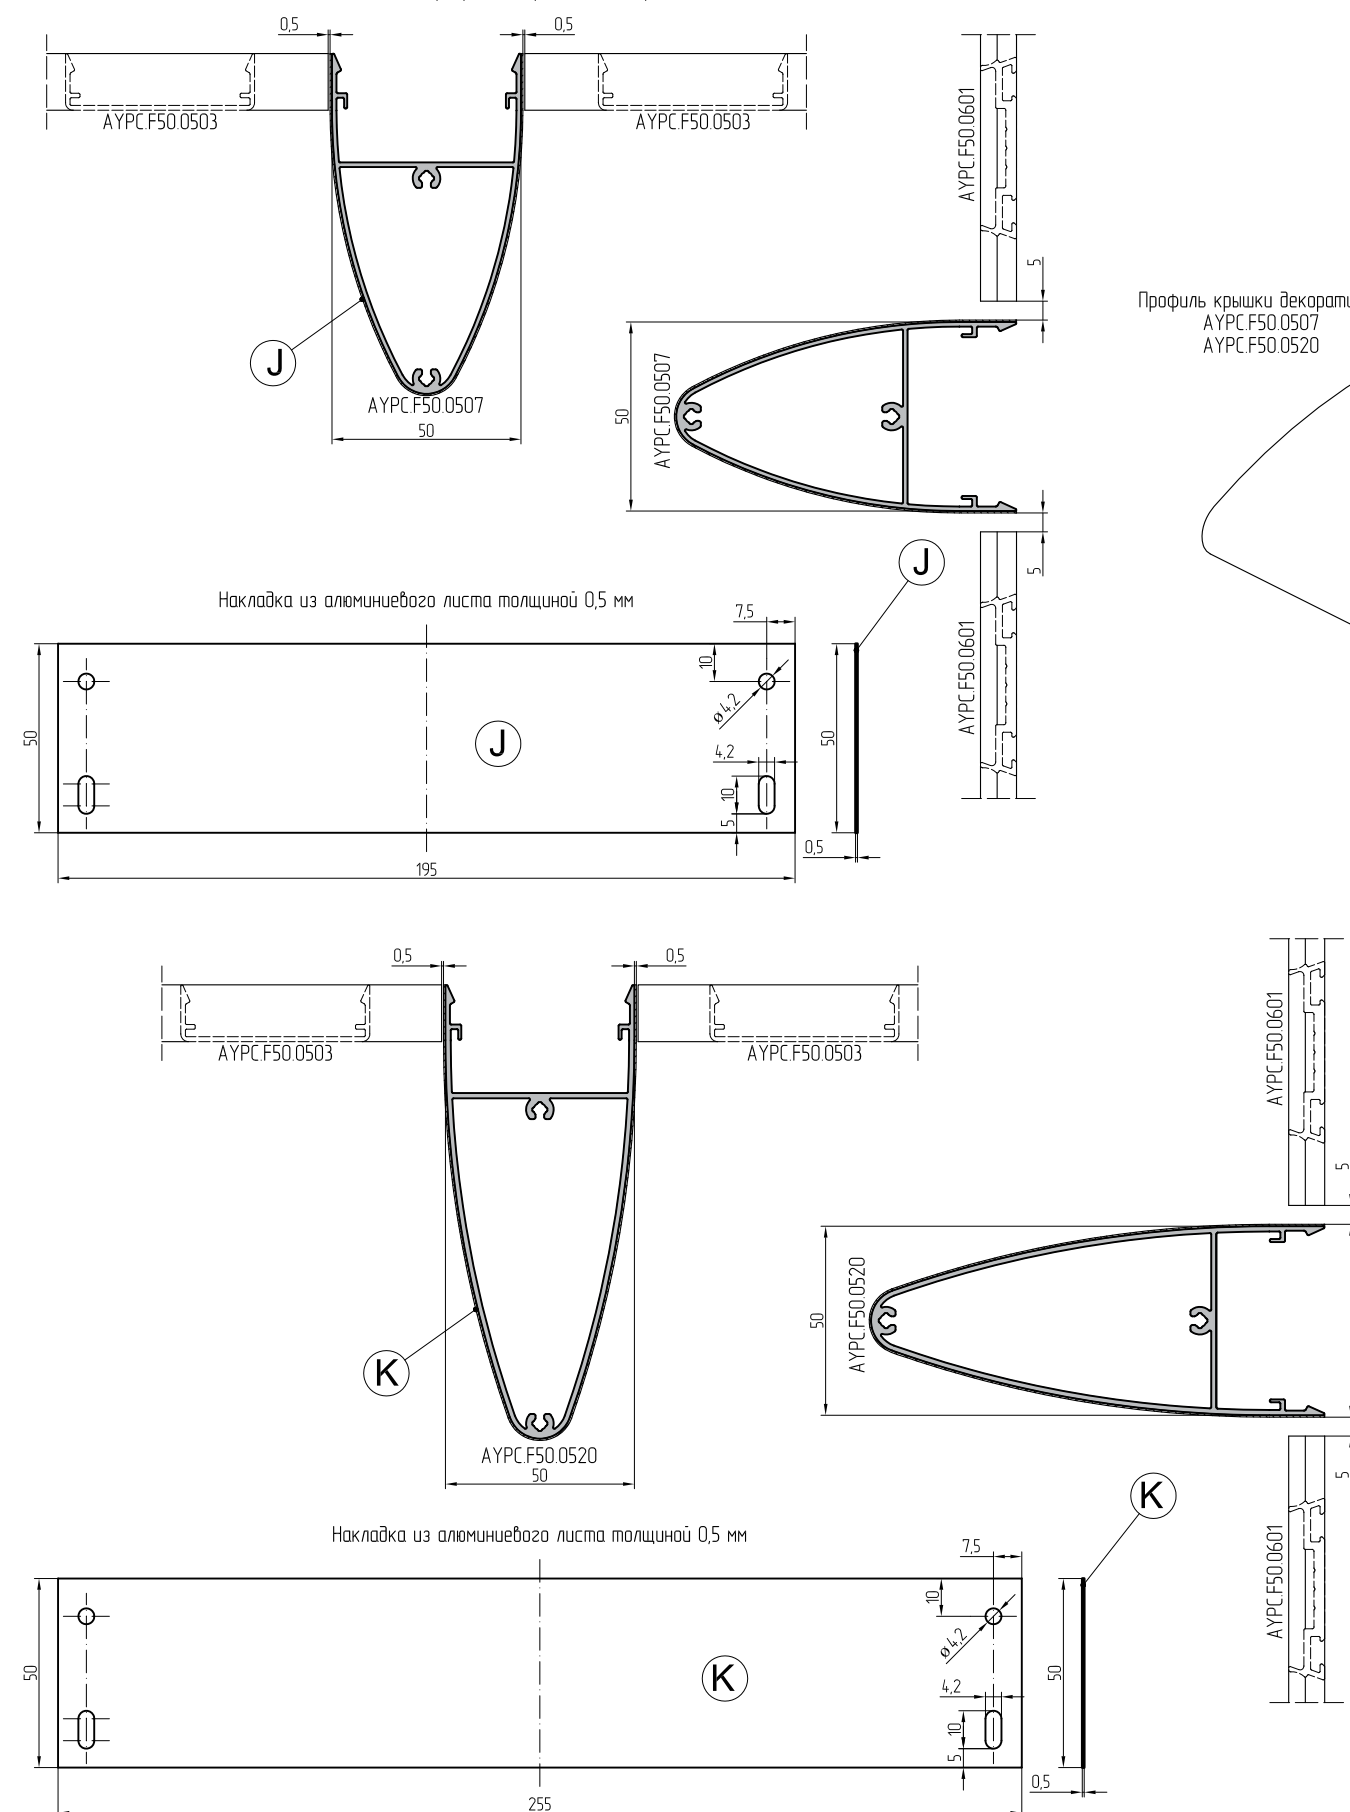

Накладка из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм




Установка накладок в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0510



N

АУРС.F50.0510
100


Алюминиевая декоративная крышка
АУРС.F50.0973

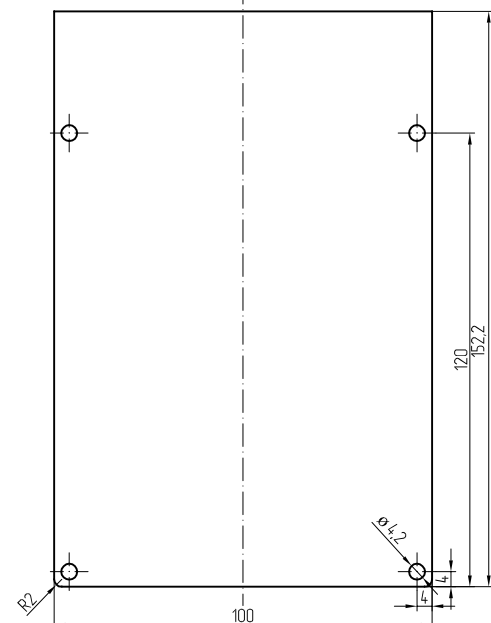


АУРС.F50.0601

АУРС.F50.0601

Соединитель из алюминиевого листа толщиной 2,5 мм

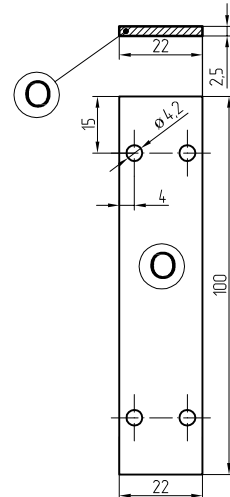

Накладка из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм

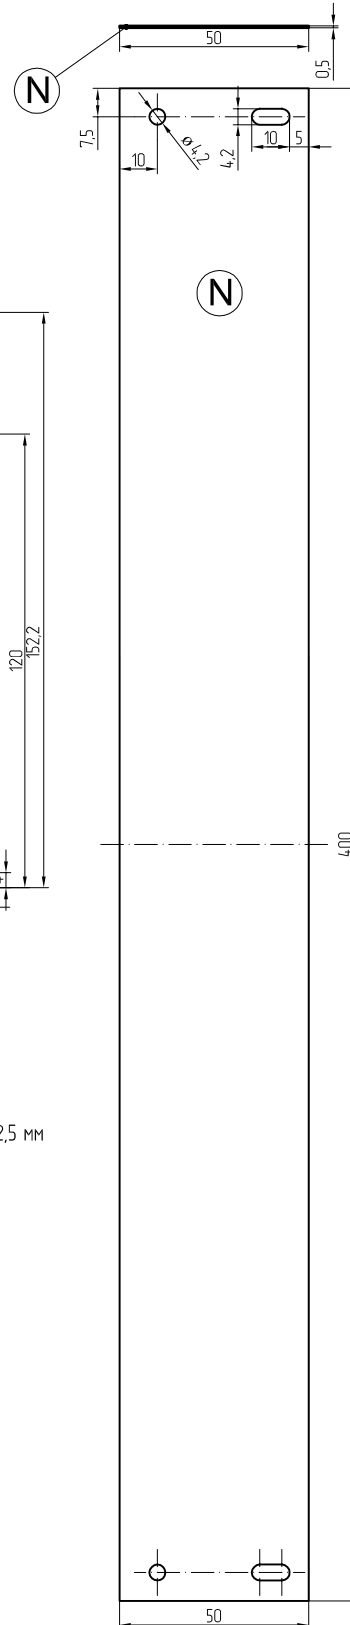

N

N

Профиль прижимной планки
АУРС.F50.0621

Профиль прижимной планки
АУРС.F50.0621

4x в.с. 3,9x13 А-2
DIN 7981

Профиль крышки декоративной
АУРС.F50.0510

Профиль крышки декоративной
АУРС.F50.0503

2x в.с. 3,9x13 А-2
DIN 7981

В.с. 3,9x13 А-2
DIN 7982

Профиль прижимной планки
АУРС.F50.0601

2x в.с. 3,9x13 А-2
DIN 7981

Профиль крышки декоративной
АУРС.F50.0503

Профиль крышки декоративной
АУРС.F50.0510

N




ALUTECH ALT F50

СИСТЕМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО
ФАСАДА

ПРИМЕР РАСЧЕТА ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Пример расчета типовой конструкции фасада. Соединение стоек и ригелей внатяг

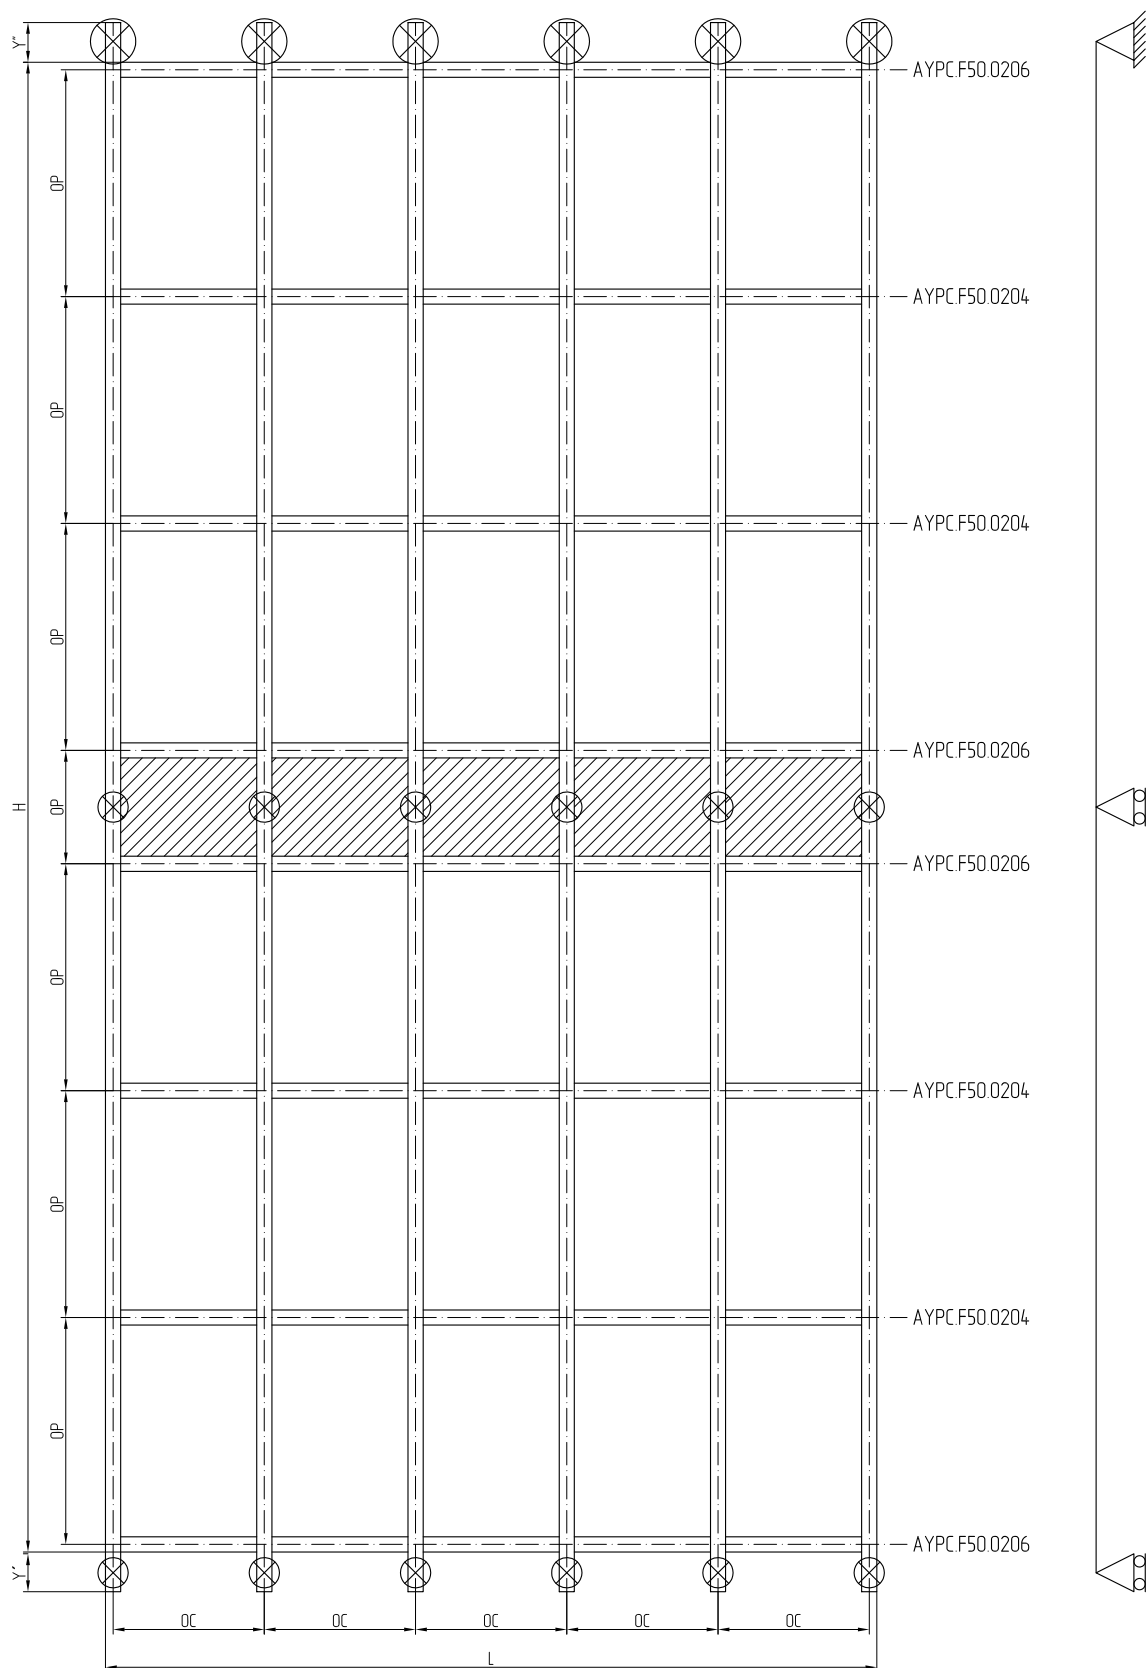

Пример расчета типовой конструкции фасада. Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест

Алюминиевые профили

Артикул	Наименование	Схема нарезки	Количество
АУРС.F50.0103	Профиль стойки 80 мм	H+Y+Y*	6
АУРС.F50.0204	Профиль ригеля 45 мм	OC-20	20
АУРС.F50.0206	Профиль ригеля 85 мм	OC-20	20
АУРС.F50.0601	Профиль прижимной планки 9,5 мм для стоек	H	6
АУРС.F50.0601	Профиль прижимной планки 9,5 мм для ригелей	OC-55	40
АУРС.F50.0503	Профиль крышки декоративной для стоек	H	6
АУРС.F50.0504	Профиль крышки декоративной для ригелей	OC-51	40

ПВХ (PVC-U-HI) профили

Артикул	Наименование	Схема нарезки	Количество
АУРС.F50.0905	Профиль термомаста 18 мм для стоек	H	6
АУРС.F50.0905	Профиль термомаста 18 мм для ригелей 45 мм	OC-12	40
АУРС.F50.0902	Профиль дистанционный 24 мм для стоек	H OP-51	2 10
АУРС.F50.0901	Профиль дистанционный 18 мм для ригелей	OC-20	20

Уплотнители (EPDM)

Артикул	Наименование	Схема нарезки	Количество
FRK17	Резиновый уплотнитель 9 мм на стойки и дистанционные профили 24 мм и 18 мм	H+2% (OC-20)+2%	12 10
FRK14	Резиновый уплотнитель 3 мм на ригели	(OC-20)+2%	60
FRK15	Резиновый уплотнитель 5 мм на профиль дистанционный 24 мм	(OP-51)+2%	10
FRK15	Резиновый уплотнитель 5 мм на профиль дистанционный 18 мм	(OC-20)+2%	10
FRK24	Резиновый уплотнитель 3 мм на профиль прижимной планки 9,5 мм для стоек	H+2%	12
FRK24	Резиновый уплотнитель 3 мм на профиль прижимной планки 9,5 мм для ригелей	(OC-55)+2%	80

Комплектующие изделия

Артикул	Наименование	Количество
АУРС.F50.0945-01	Элемент сухарный 36 мм из профиля F50.0405 для ригелей 45 мм	40
АУРС.F50.0945-03	Элемент сухарный 63 мм из профиля F50.0405 для ригелей 85 мм	40
АУРС.F50.0941	Алюминиевая опорная подкладка 100 мм из профиля F50.0802 под стеклопакет 26 мм	70
100x26x3	Рихтовочная подкладка под стеклопакет 26 мм	70
АУРС.F50.0921	Заглушка ригеля	80
АУРС.F50.0923	Капельник водоотвода	12
FRK42	Подкладка резиновая	80
АУРС.F50.2901-01	Анкерная опора (крепежный комплект)	6
АУРС.F50.2902-01	Ветровая опора (крепежный комплект)	12
	Винт самонарезающий 3,9x13 DIN 7981 для крепления соединительного элемента к стойке	160
	Винт самонарезающий 3,9x16 DIN 7981 для крепления ригелей к стойке	160
	Винт самонарезающий 5,5x38-A4 DIN 7981 для крепления стоечных и ригельных прижимных планок	(H/250)6+(OC/250)80
	Шайба с резиновой прокладкой под винт самонарезающий 5,5x38-A4 DIN 7981	(H/250)6+(OC/250)80

Остекление

Наименование	Размеры заполнения	Количество
Стеклопакет 26 мм (6-16-4И)	(OP-24)x(OC-24)	30
Закаленное эмалированное стекло 6 мм	(OP-24)x(OC-24)	5
Алюминиевый лист толщиной 1,5 мм	(OP-52)x(OC-52)	5
Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана	(OP)x(OC)	5
Минеральная вата	(OP-50)x(OC-50)	5




ALUTECH ALT F50

СИСТЕМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО
ФАСАДА


ОБРАБОТКА ПРОФИЛЕЙ

12


Соединение стоек и ригелей внахлест без установки пластиковых торцевых заглушек

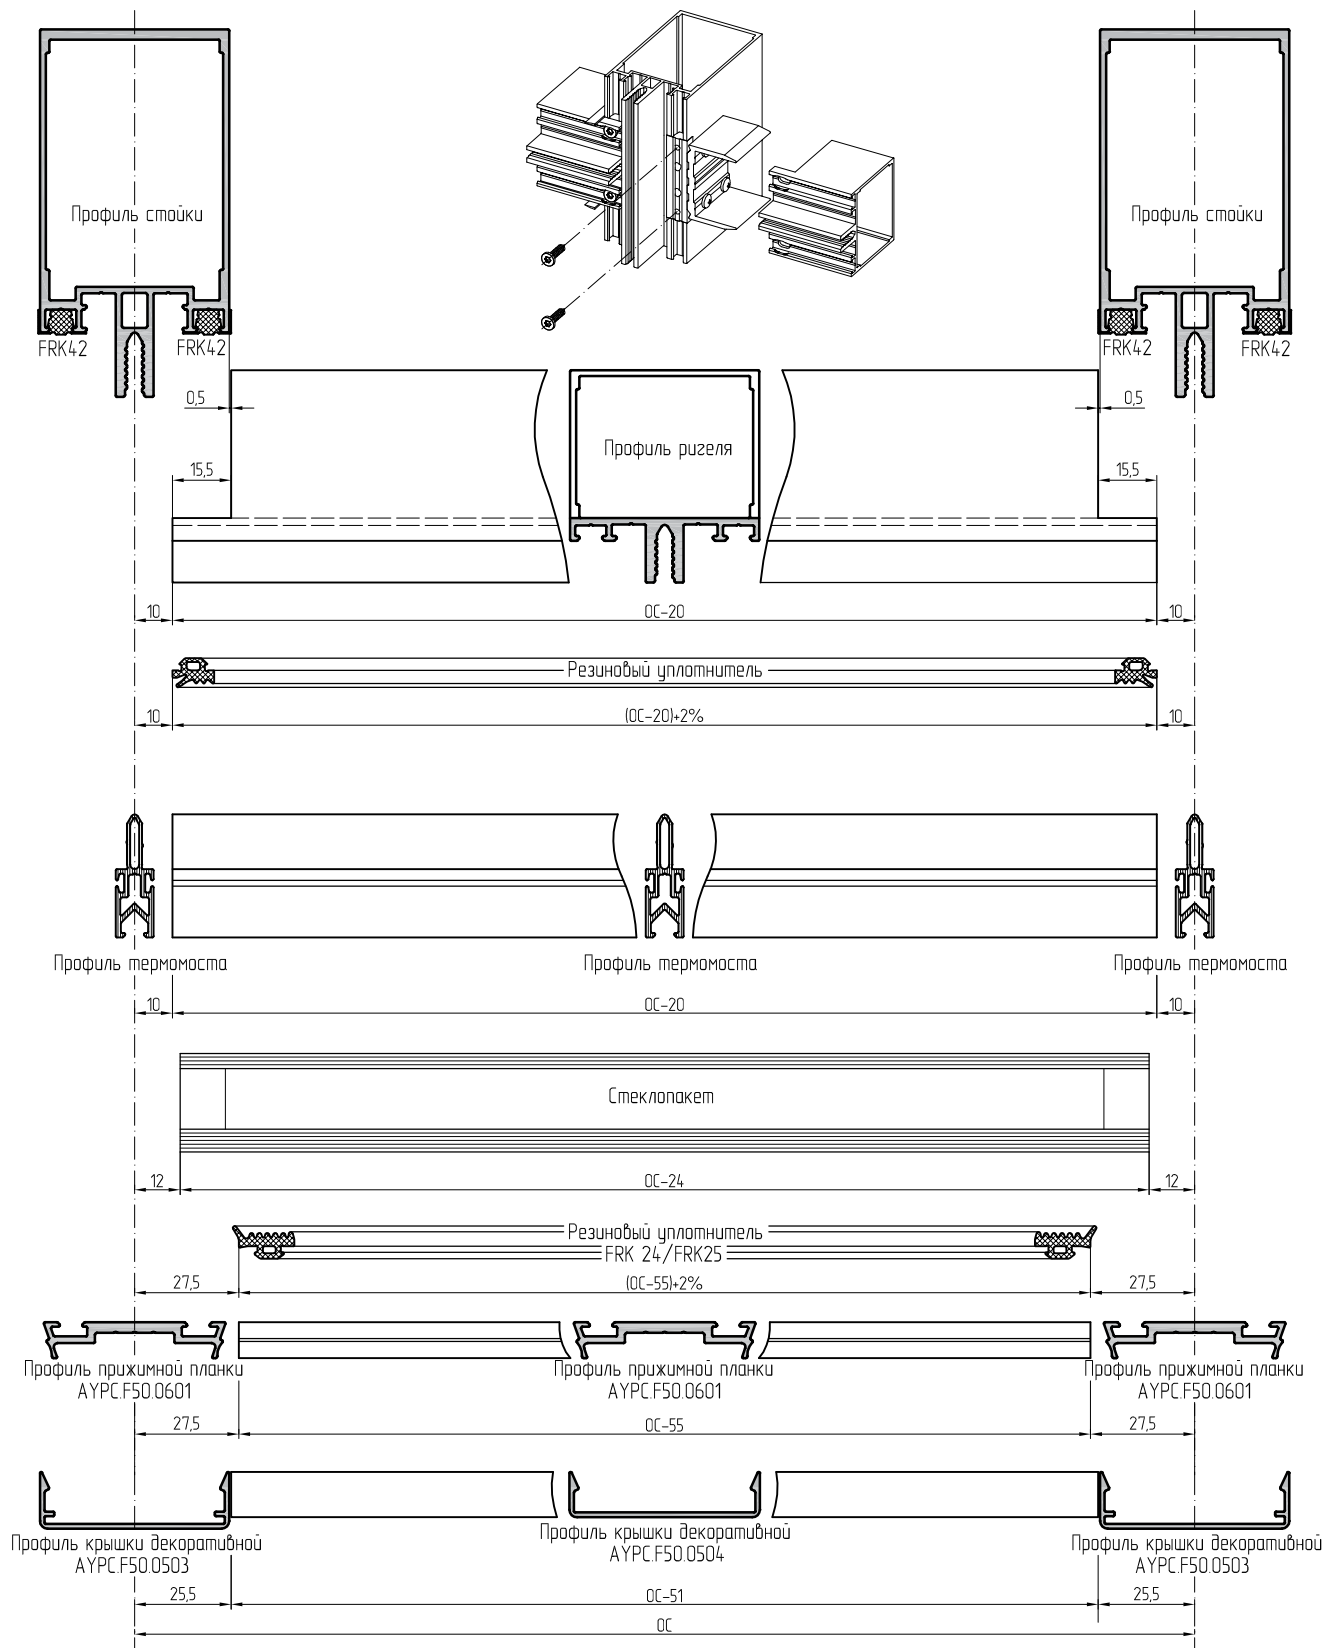


Соединение стоек и ригелей внахлест с установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.Ф50.0921, АУРС.Ф50.0921-01, АУРС.Ф50.0921-02

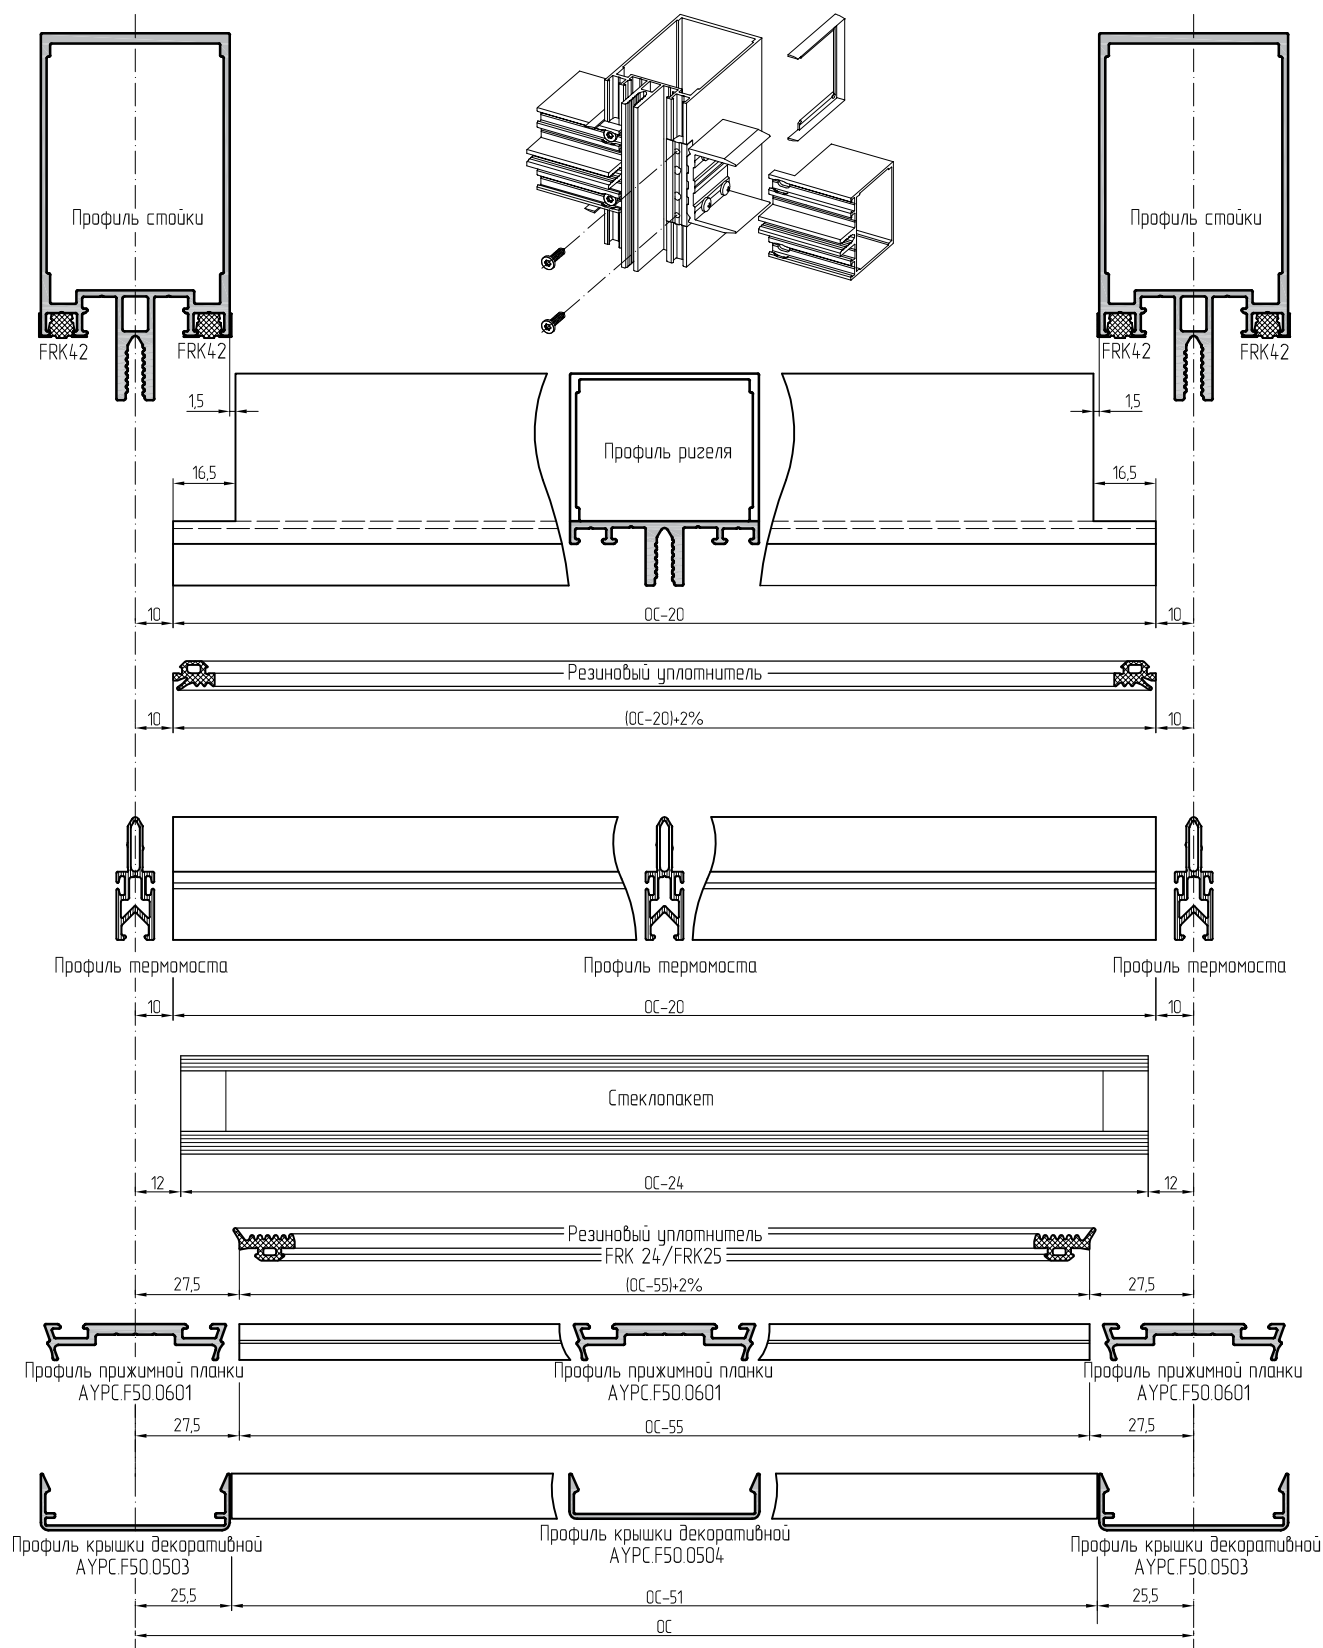


Соединение стоек и ригелей внахлест с установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01

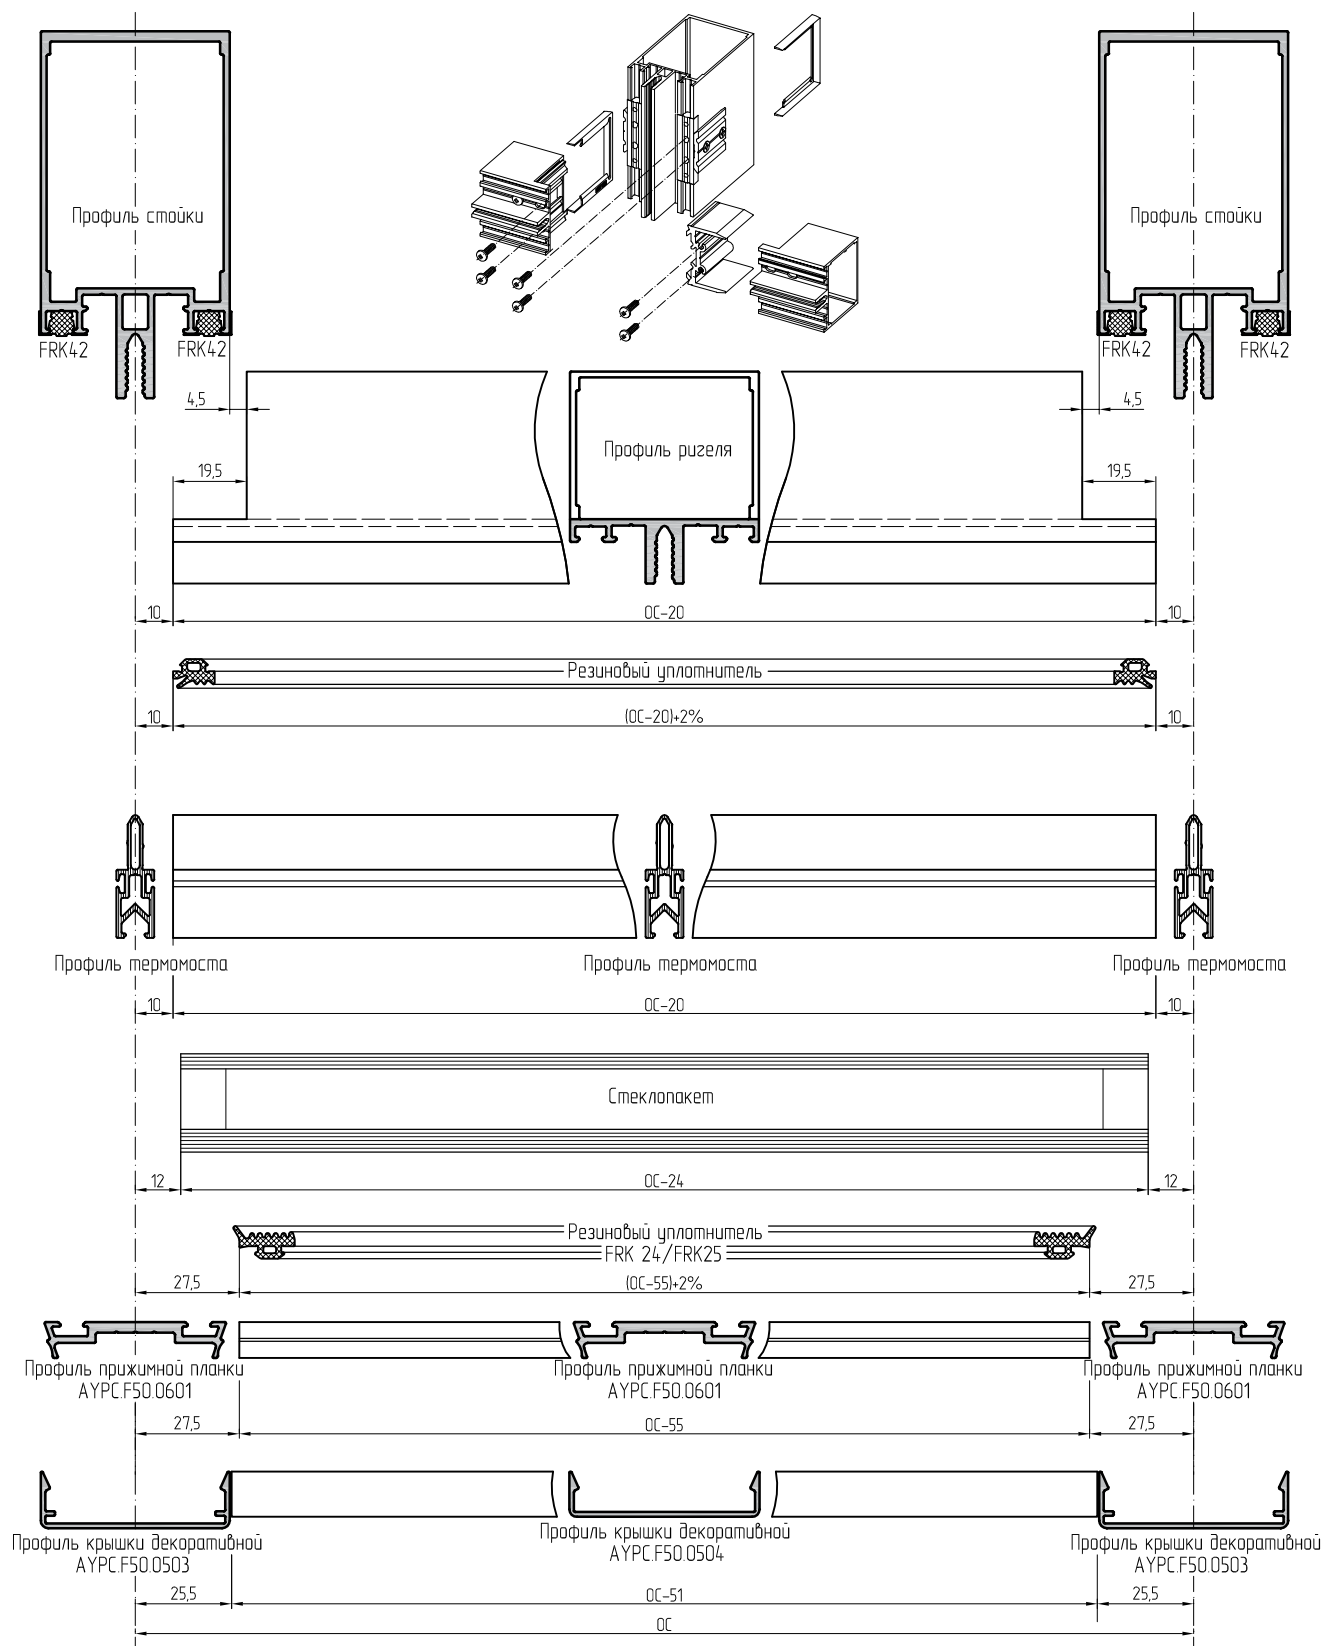


Соединение стоек и ригелей внахлест в непрозрачной части конструкции фасада без установки пластиковых торцевых заглушек

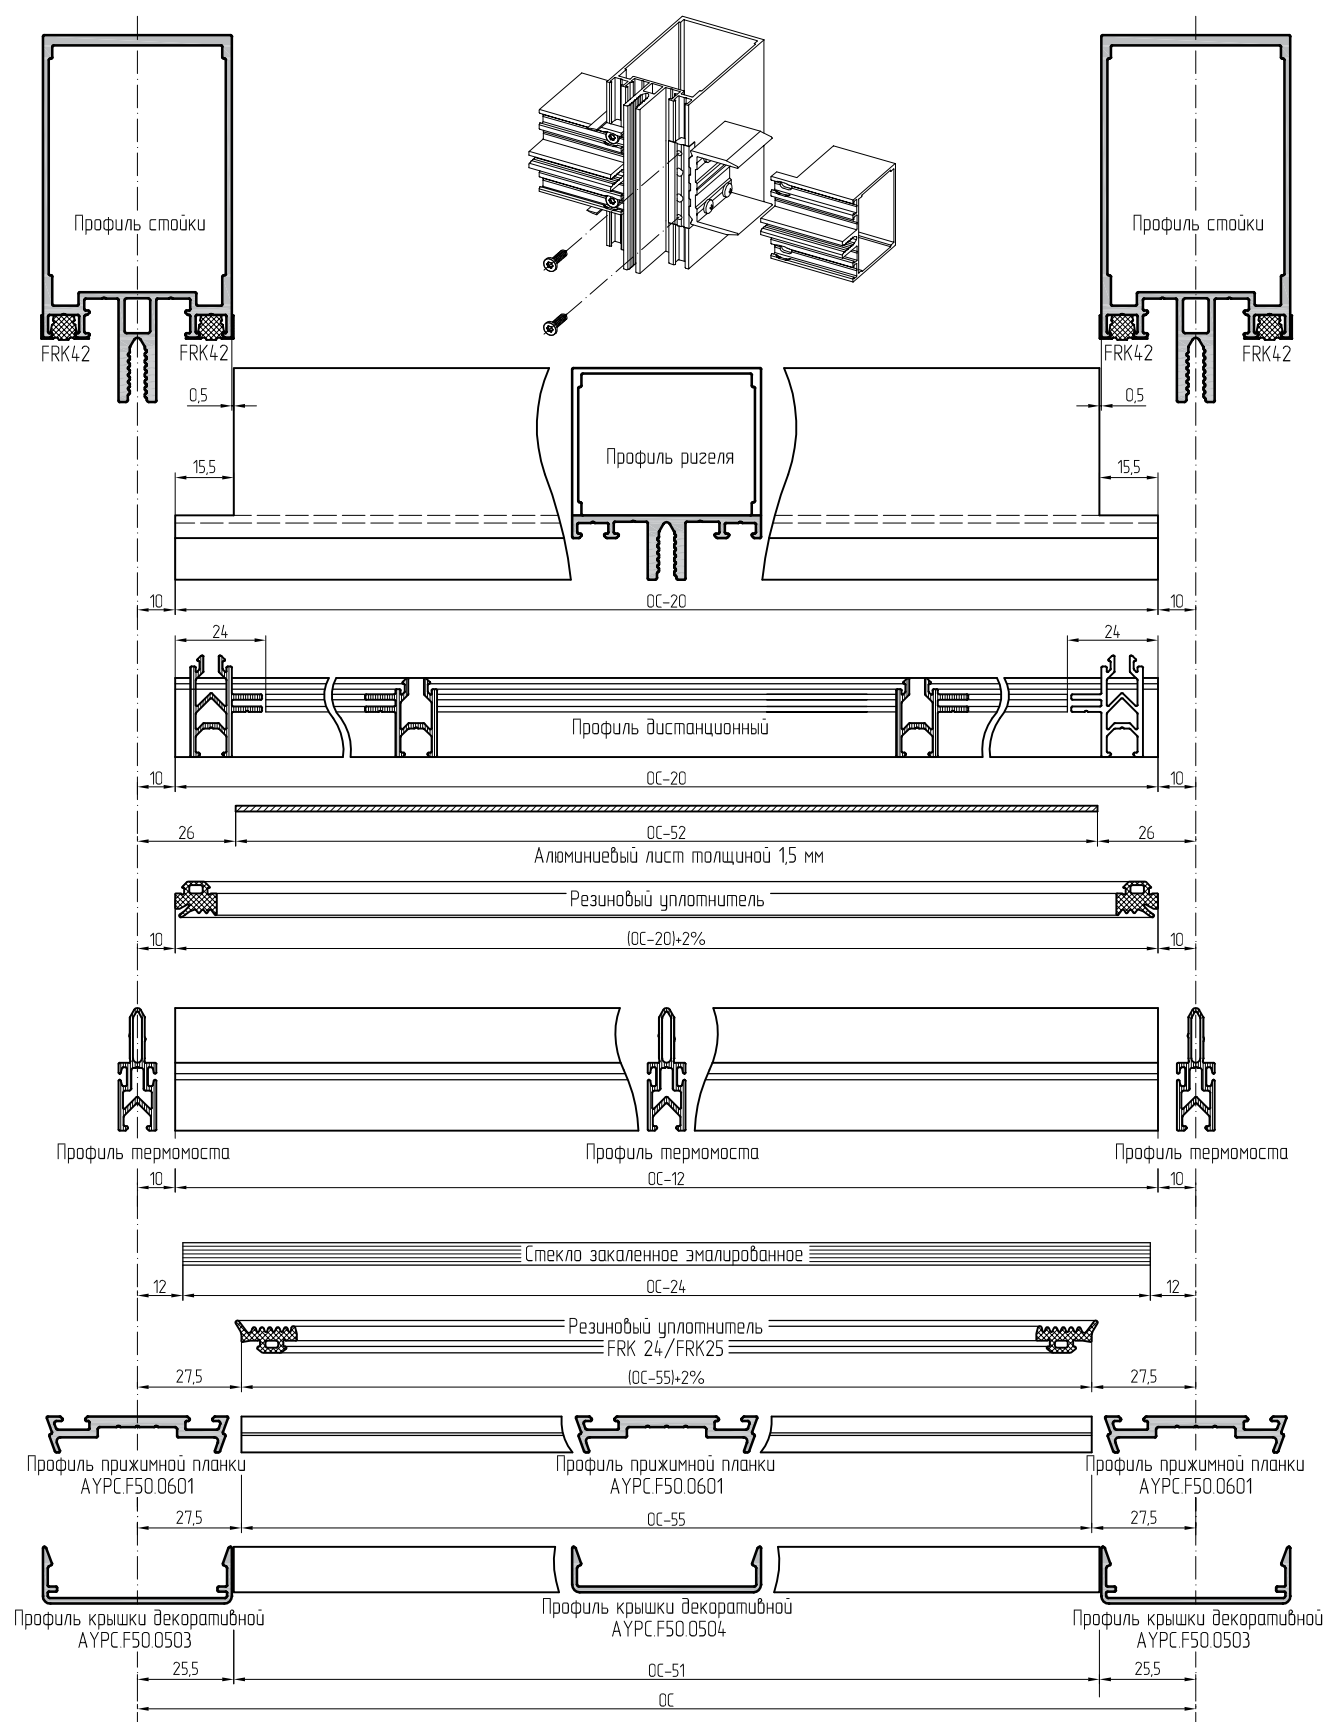


Соединение стоек и ригелей в неразрывной части конструкции фасада

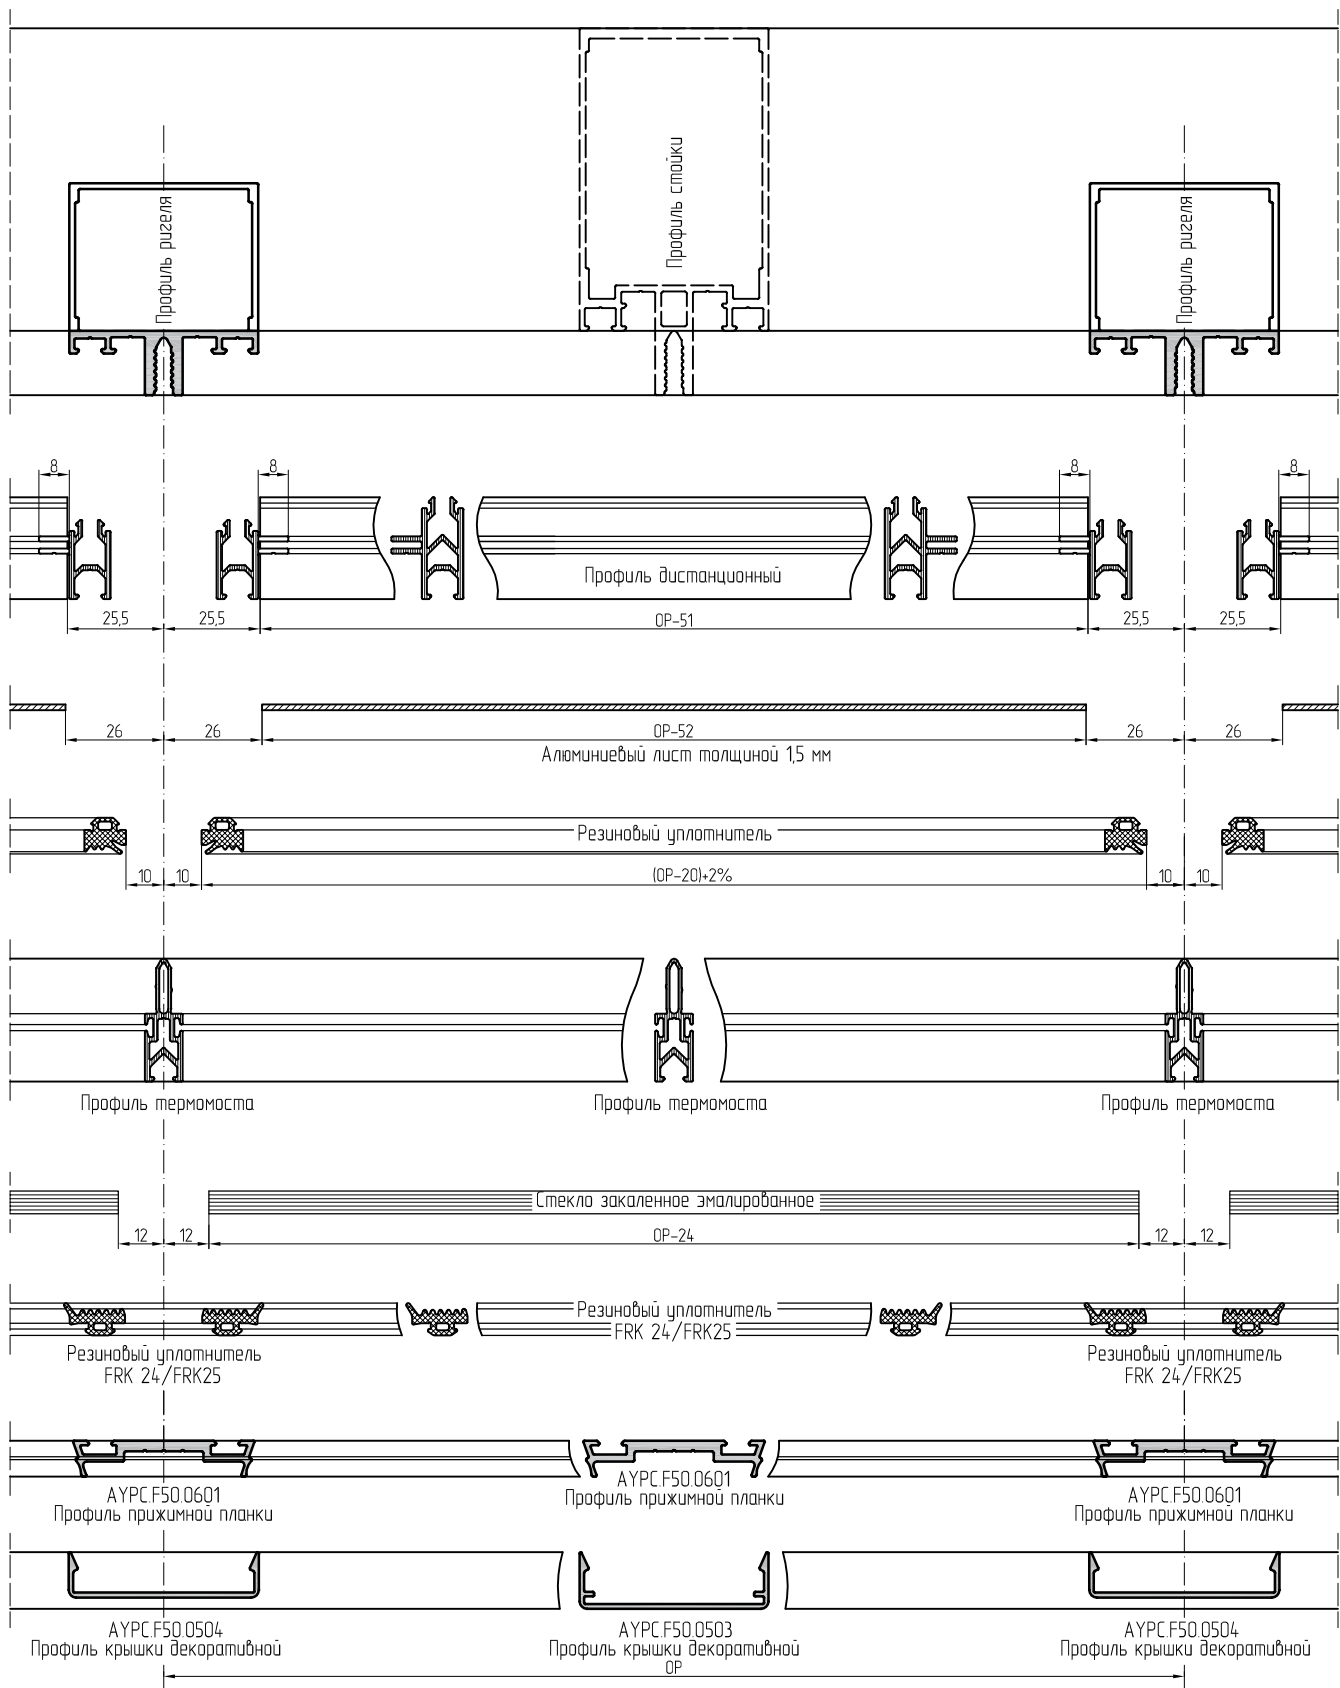


Соединение стоек и ригелей фрезеровка внахлест без установки пластиковых торцевых заглушек

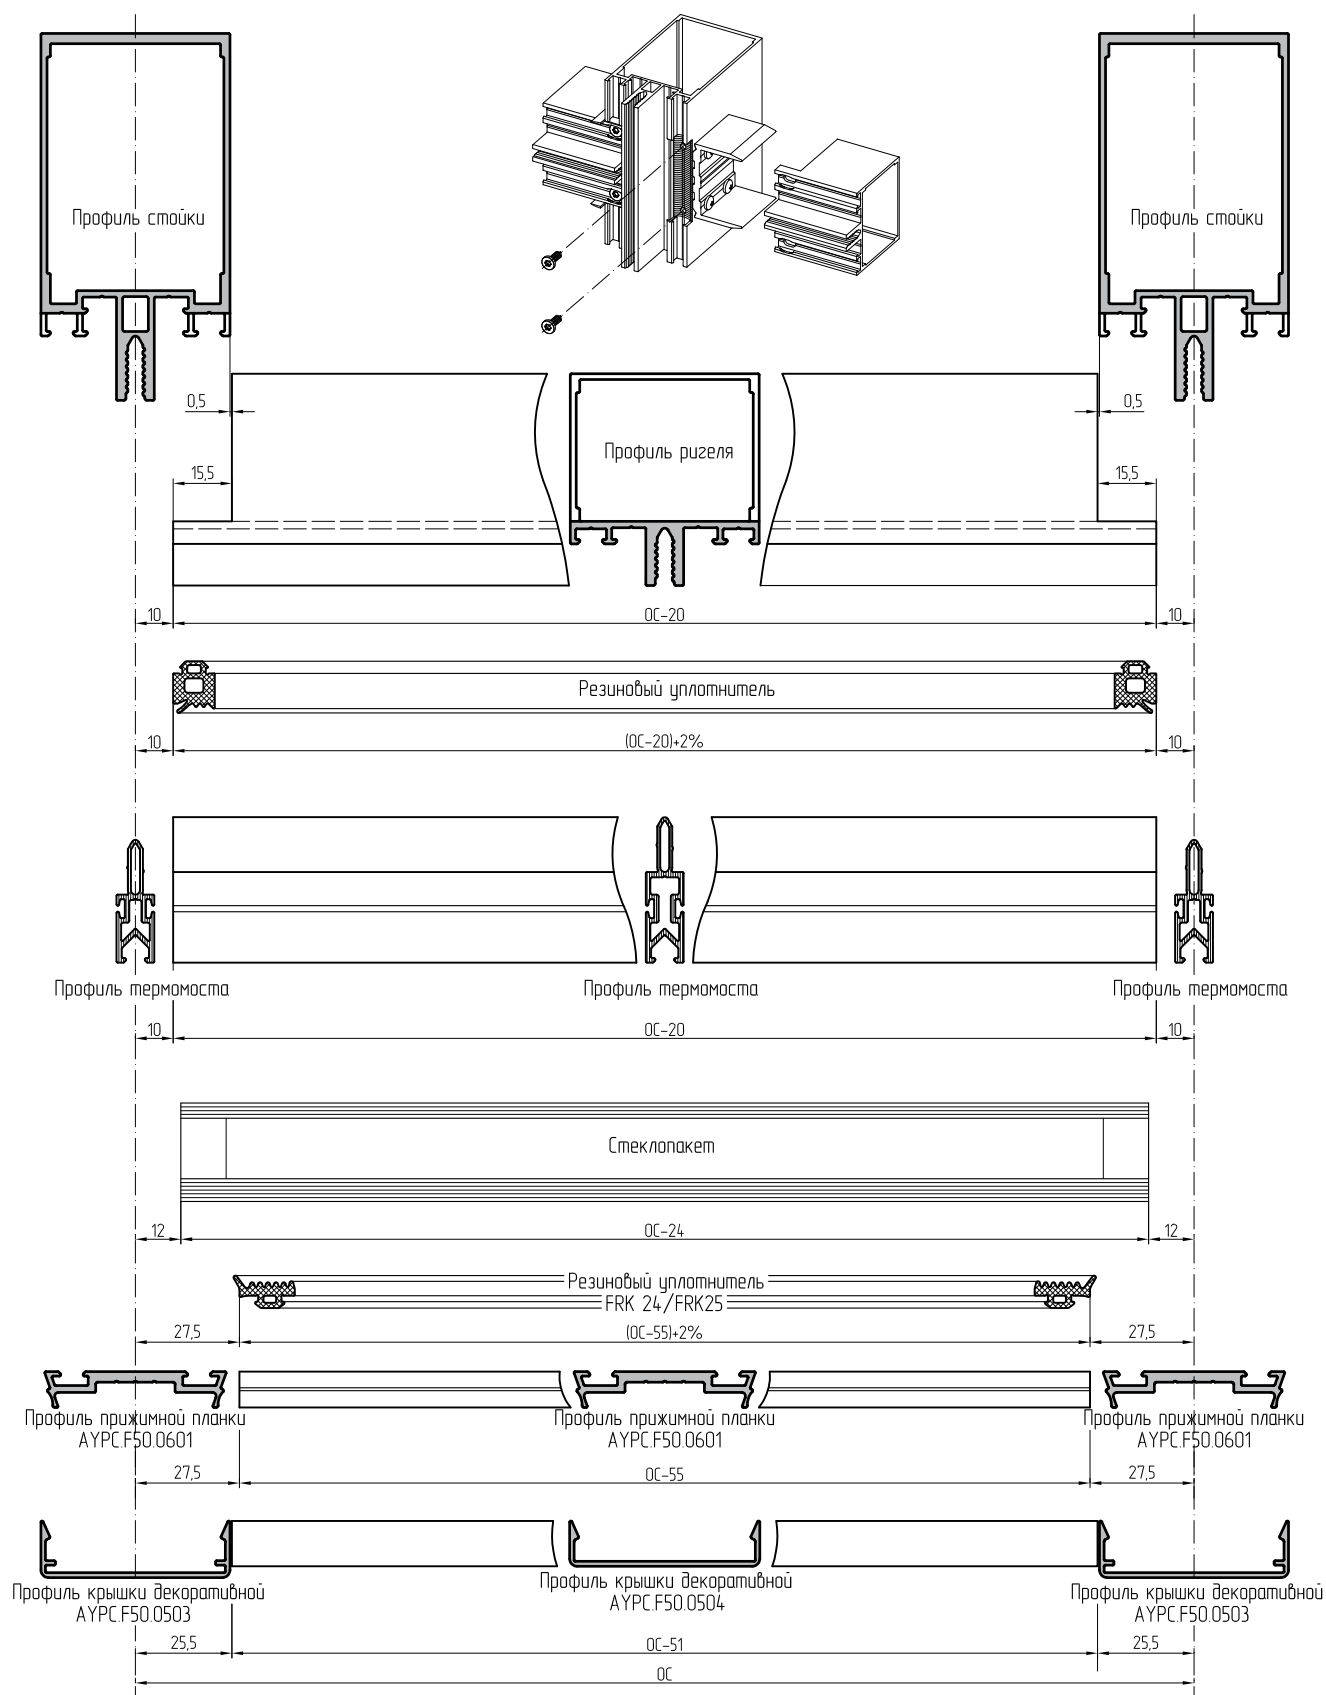


Соединение стоек и ригелей фрезеровка внахлест с установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01 АУРС.F50.0921-02

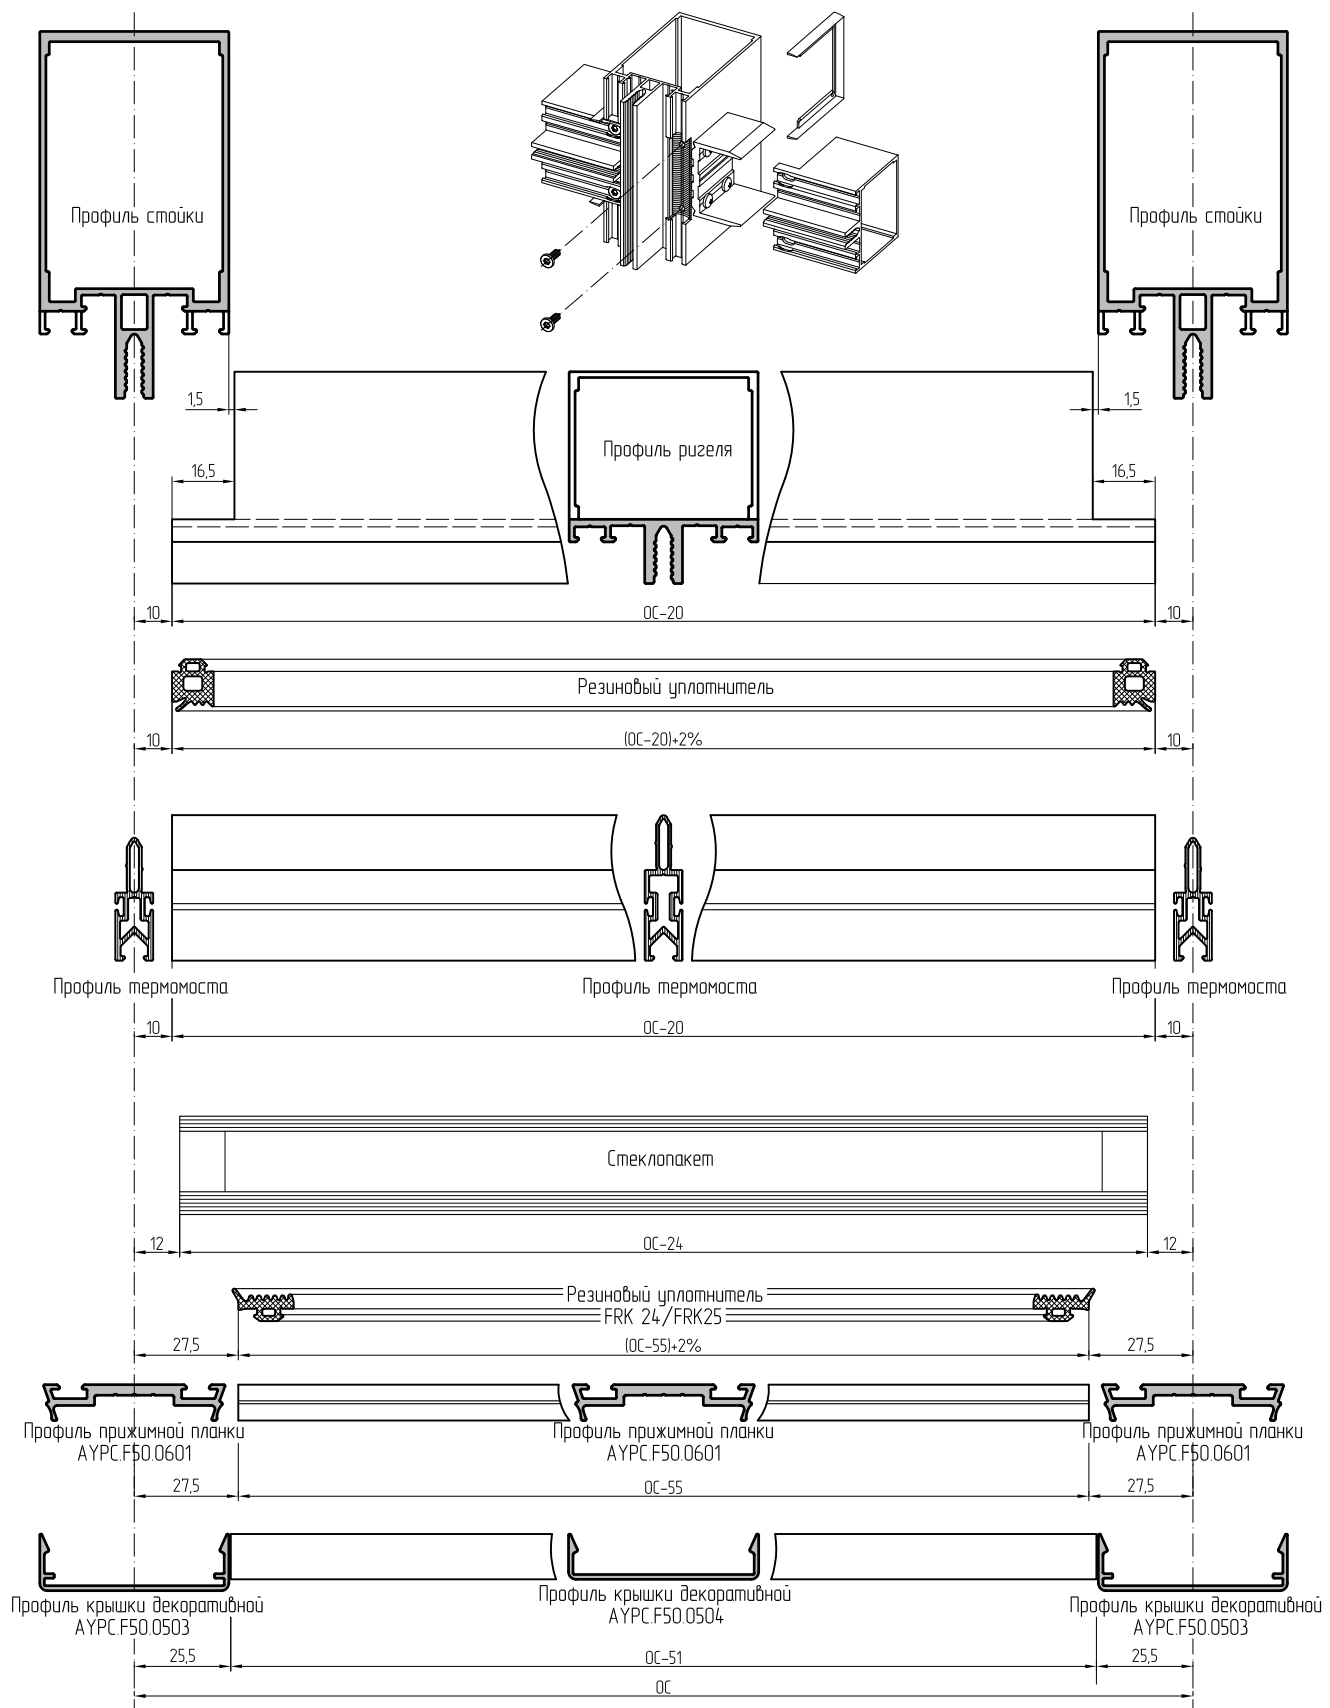




Соединение стоек и ригелей фрезеровка внахлест с установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01

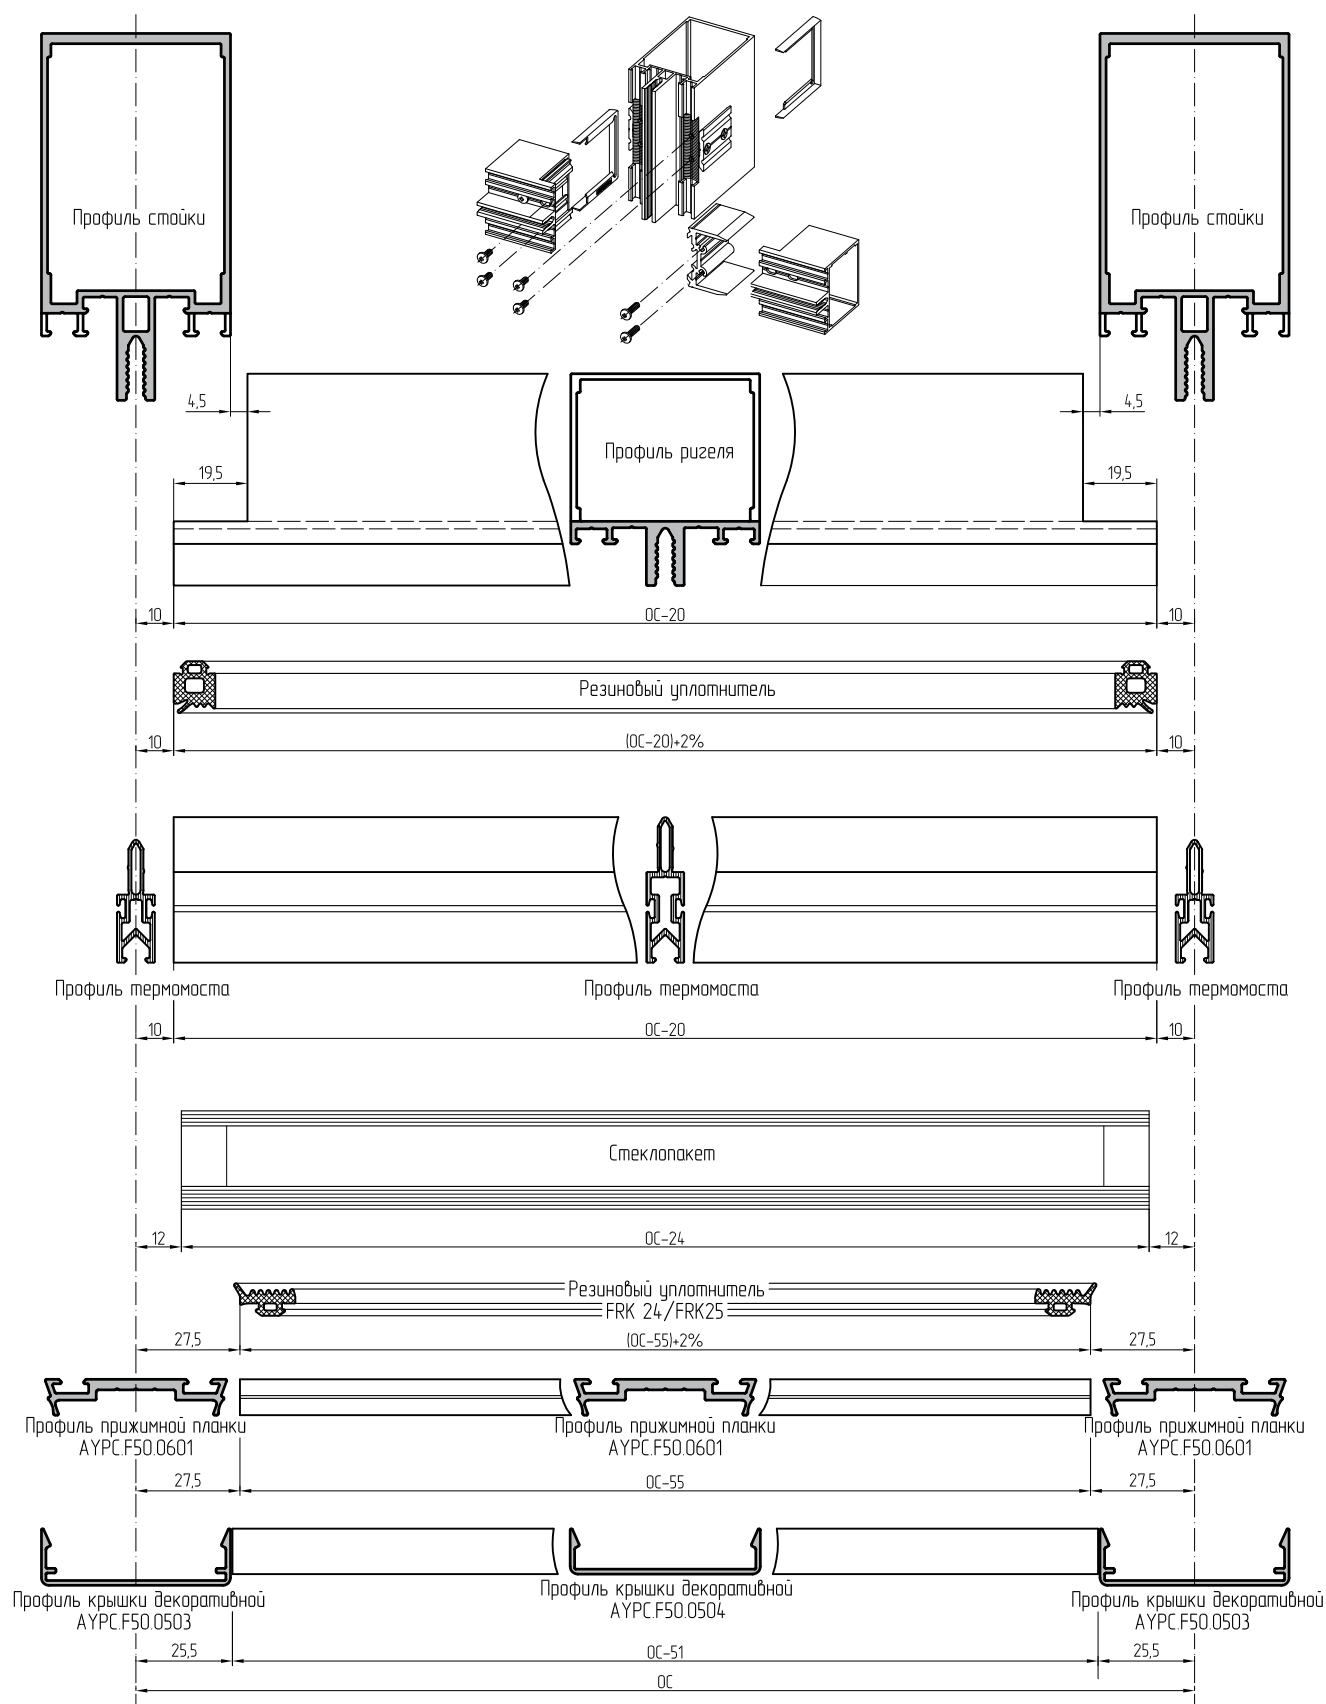



Соединение стоек и ригелей фрезер. внахлест в непрозрачной части конструкции фасада без установки пластиковых торцевых заглушек

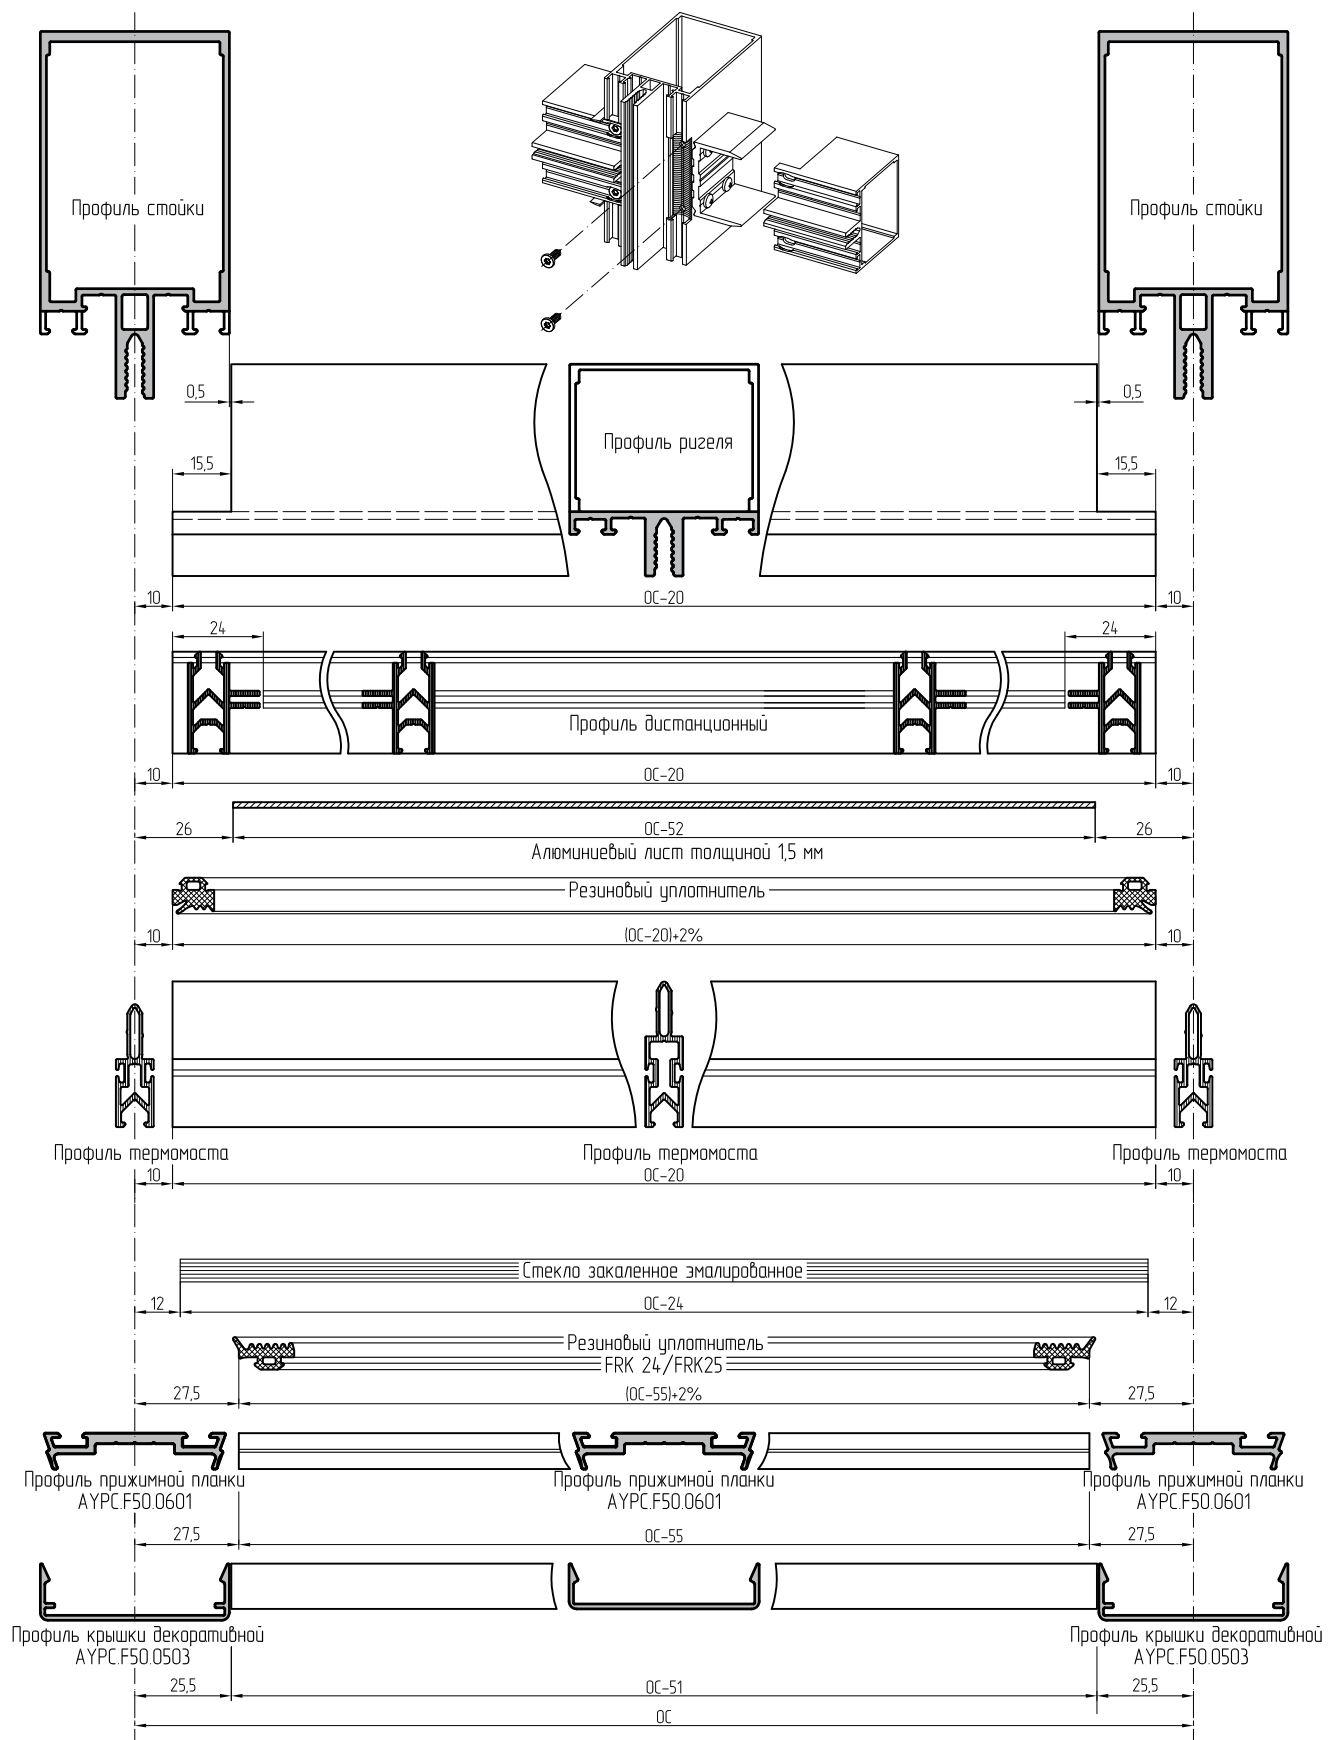

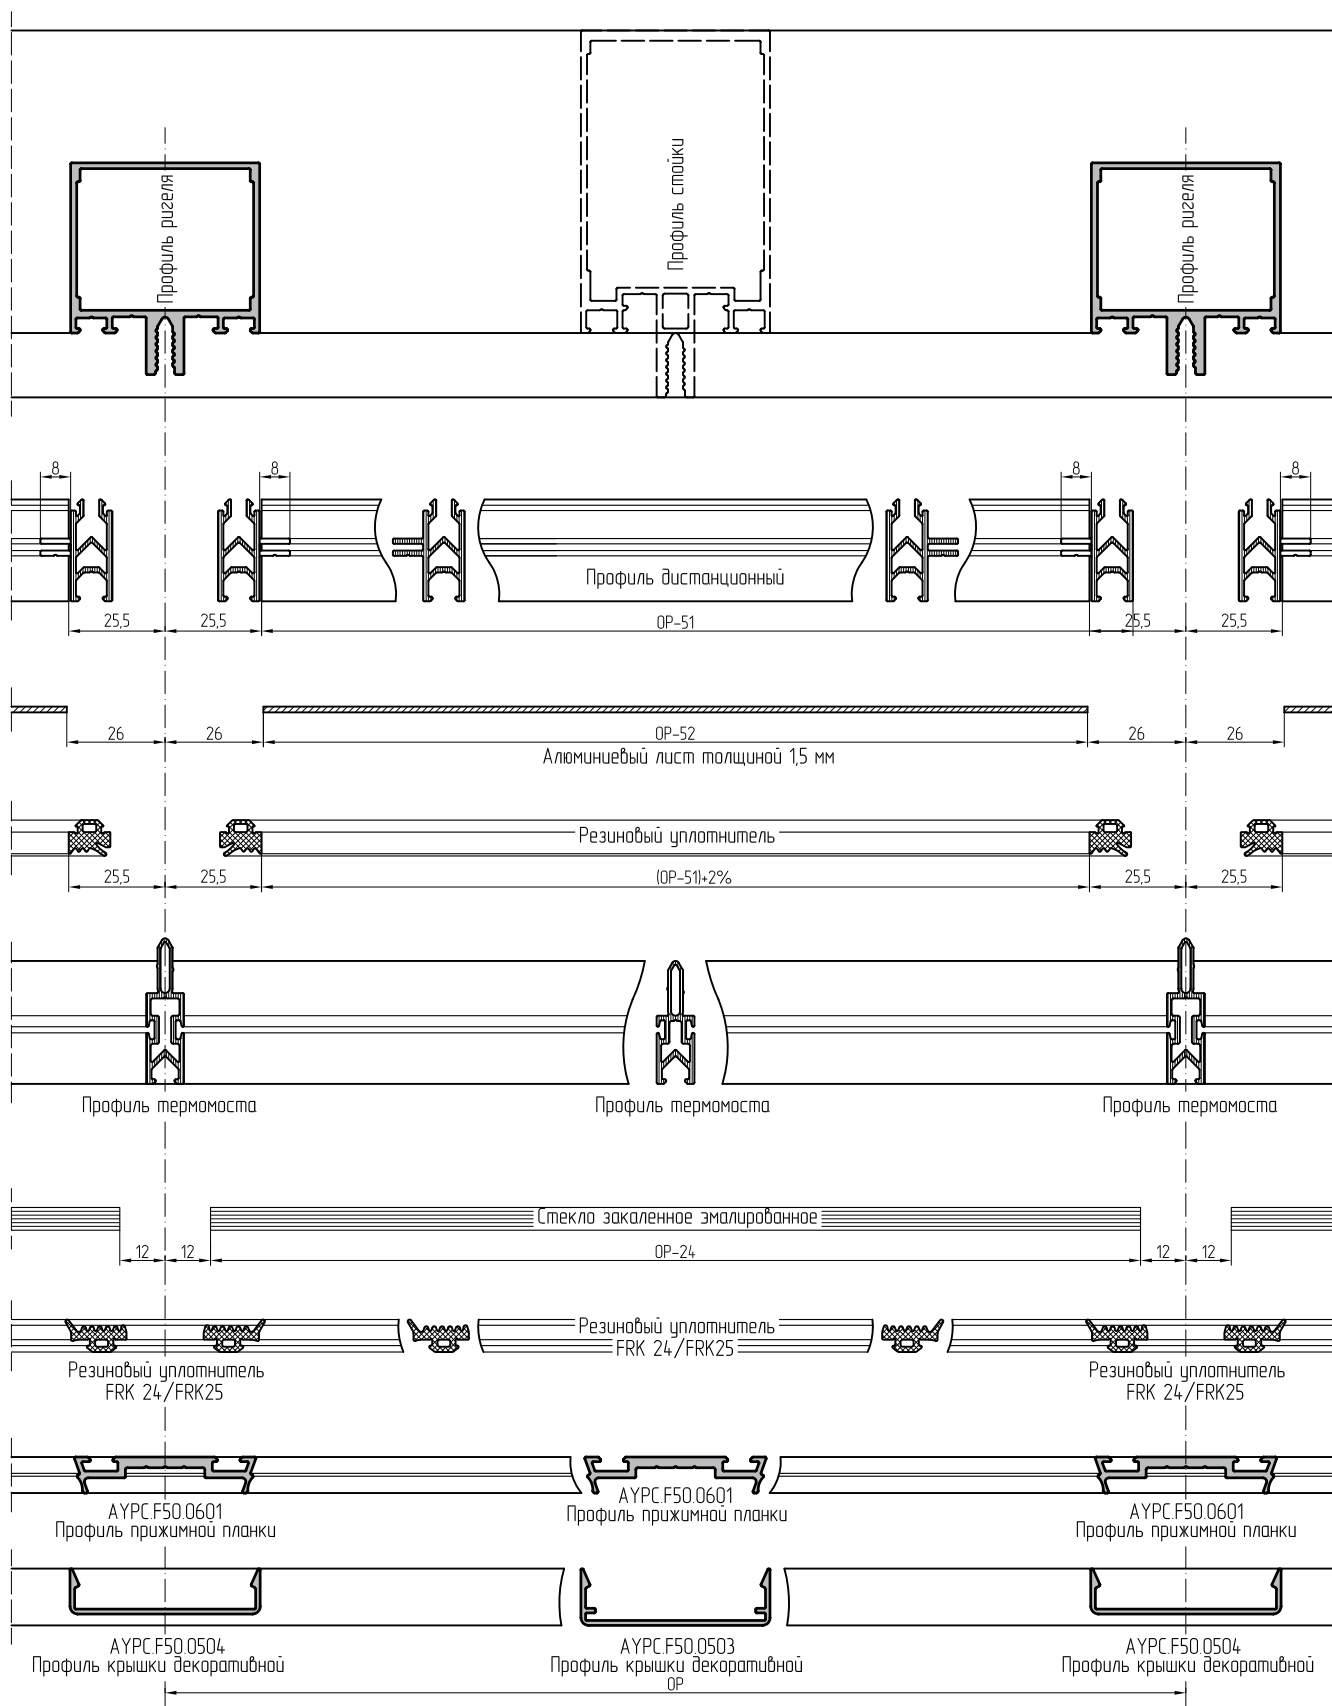

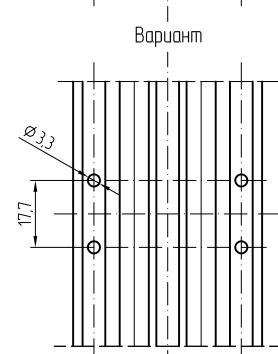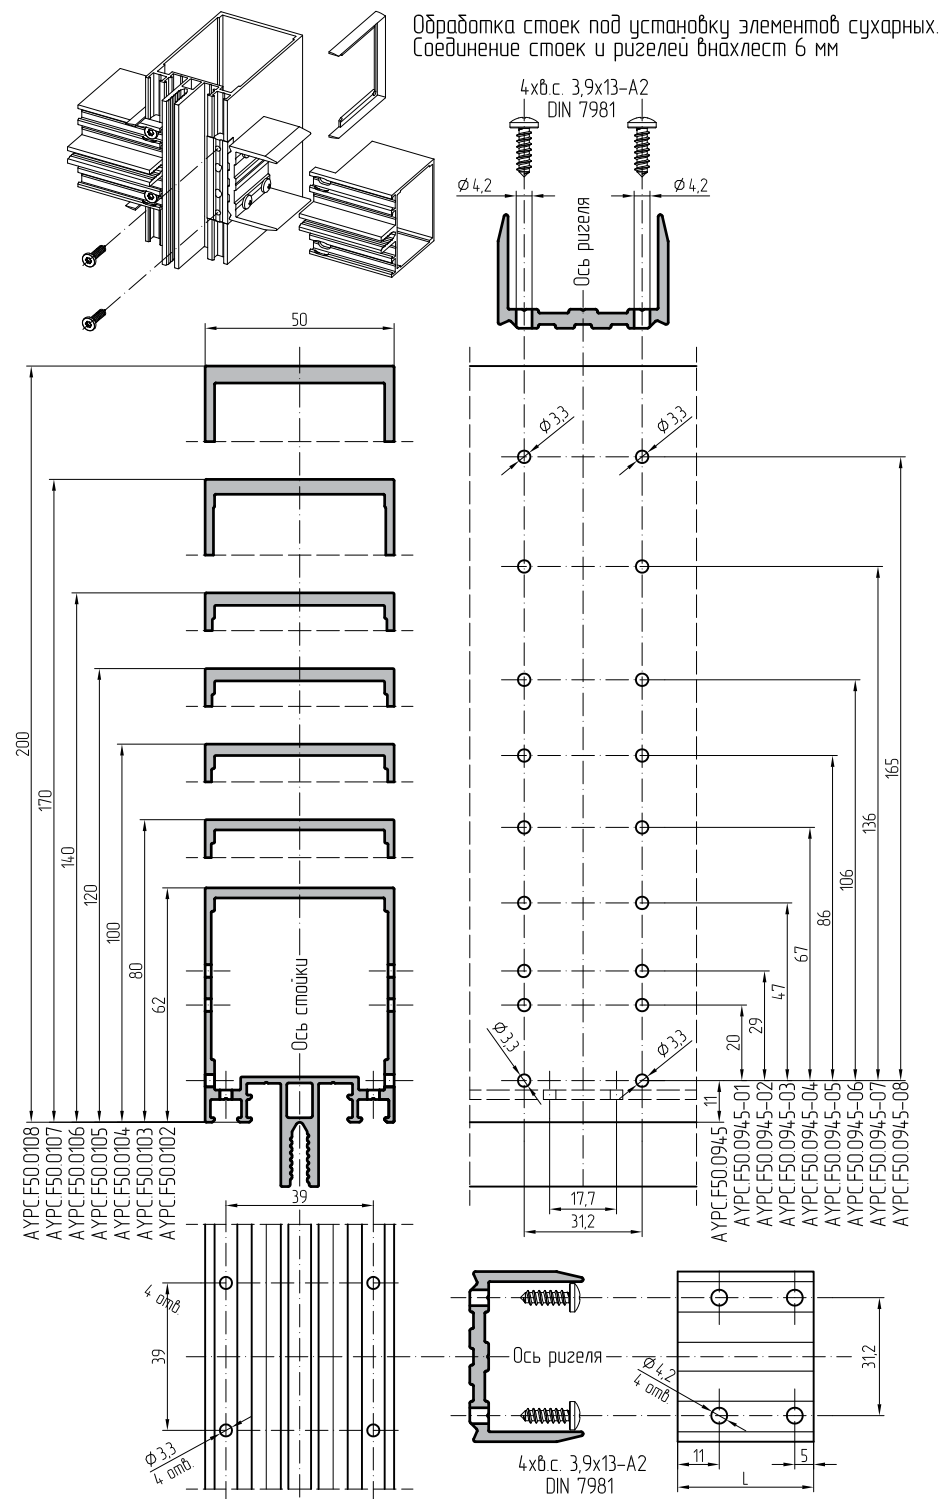

Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.0405		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F50.0945	16	АУРС.F50.0203
АУРС.F50.0945-01	36	АУРС.F50.0204
АУРС.F50.0945-02	45	АУРС.F50.0205
АУРС.F50.0945-03	63	АУРС.F50.0206
АУРС.F50.0945-04	83	АУРС.F50.0207
АУРС.F50.0945-05	102	АУРС.F50.0208
АУРС.F50.0945-06	122	АУРС.F50.0209
АУРС.F50.0945-07	152	АУРС.F50.0210
АУРС.F50.0945-08	181	АУРС.F50.0211

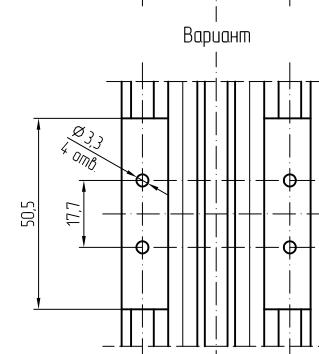
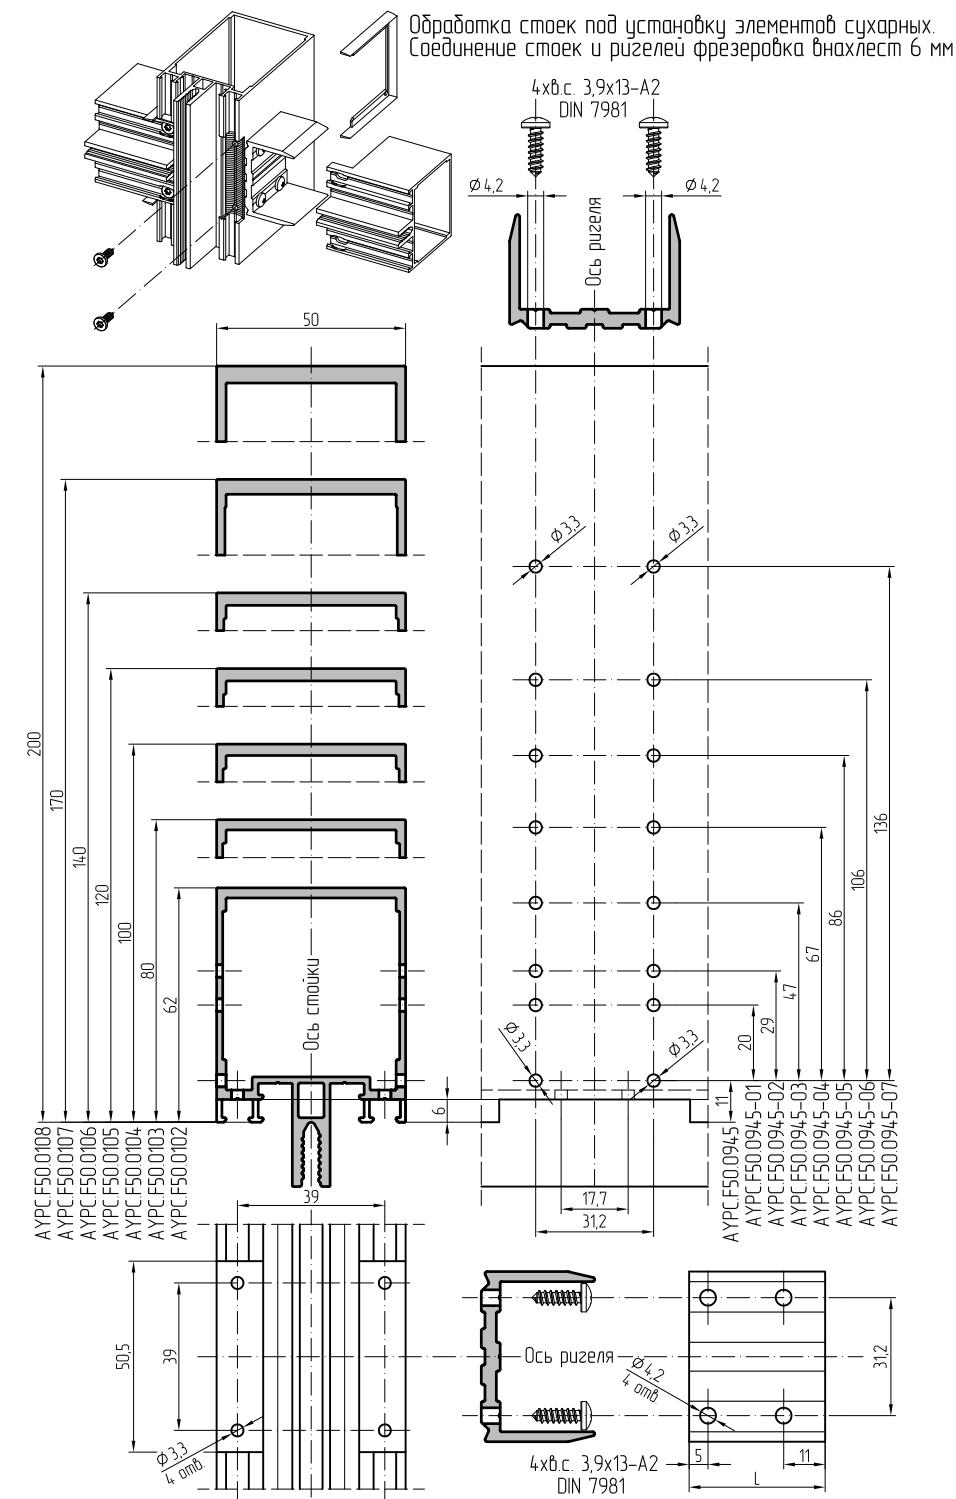



Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.0405		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F50.0945	16	АУРС.F50.0203
АУРС.F50.0945-01	36	АУРС.F50.0204
АУРС.F50.0945-02	45	АУРС.F50.0205
АУРС.F50.0945-03	63	АУРС.F50.0206
АУРС.F50.0945-04	83	АУРС.F50.0207
АУРС.F50.0945-05	102	АУРС.F50.0208
АУРС.F50.0945-06	122	АУРС.F50.0209
АУРС.F50.0945-07	152	АУРС.F50.0210



Элемент сахарный, изгот. из профиля АУРС.50.0413

Элемент сахарный, изгот. из профиля АУРС.F50.0405

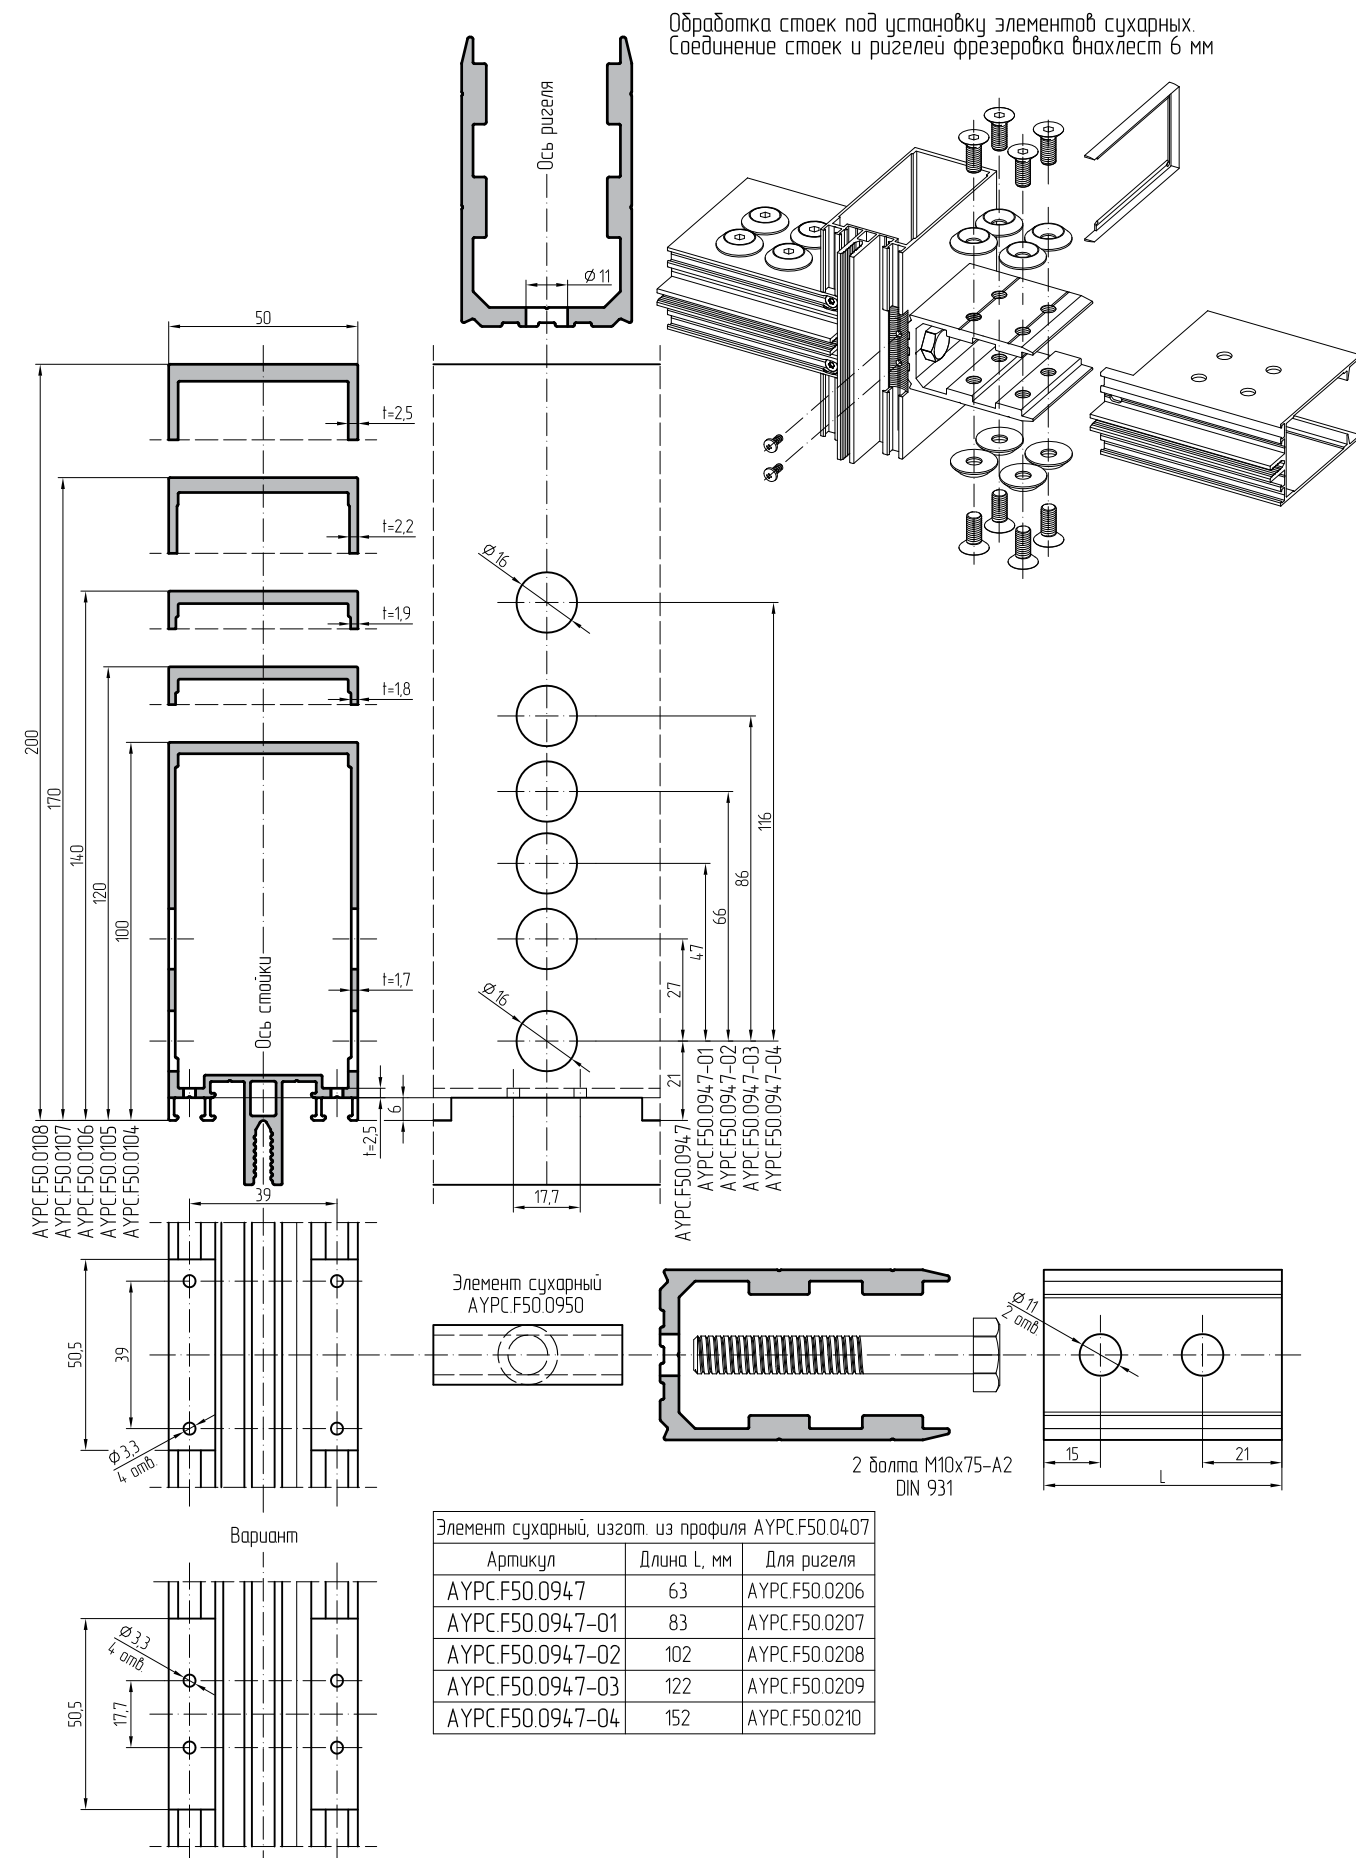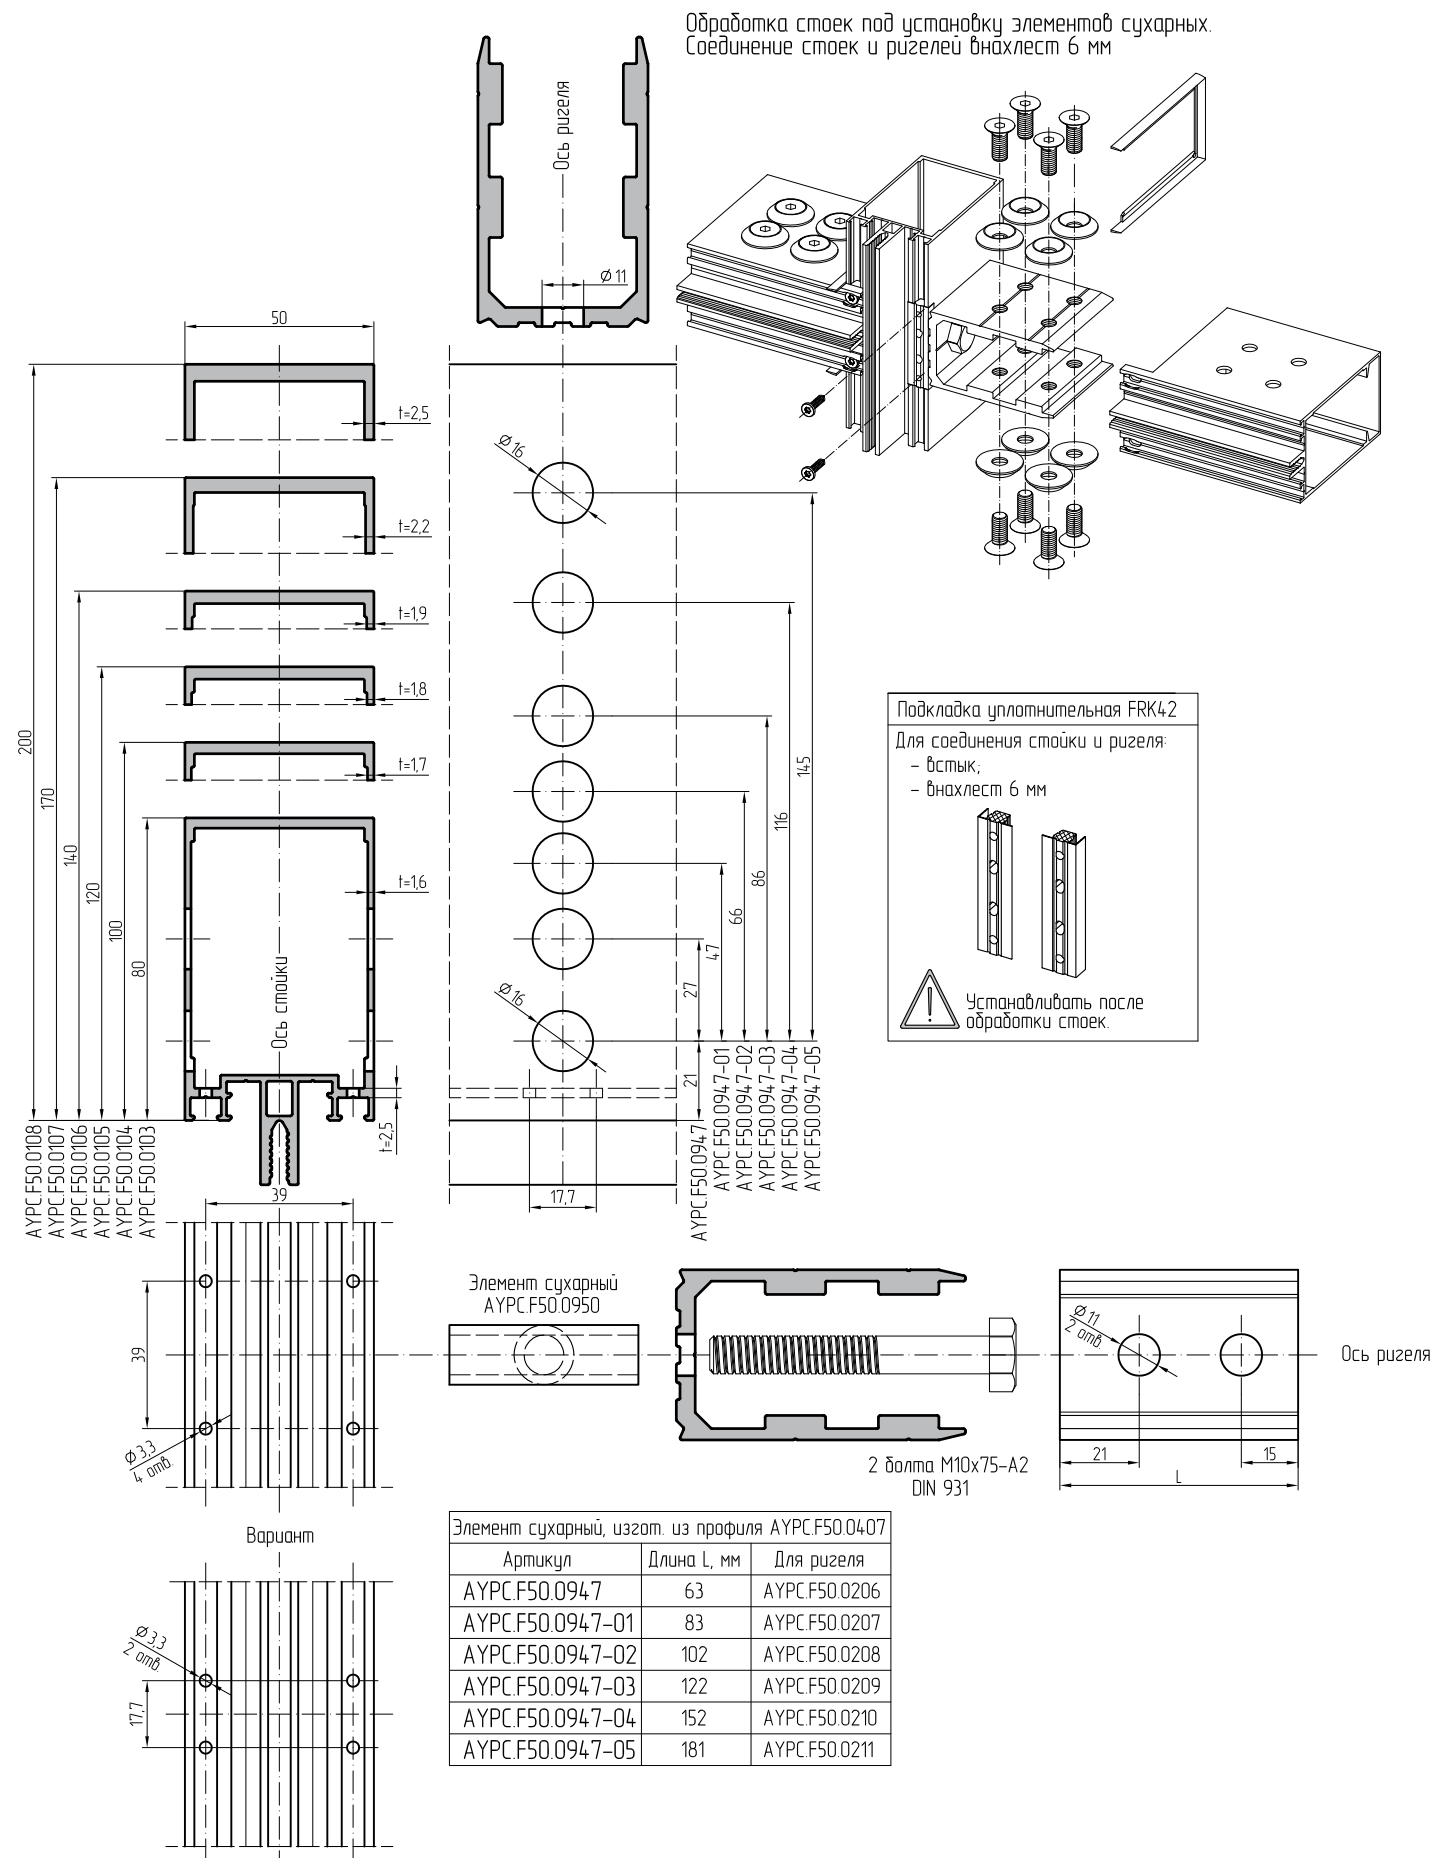


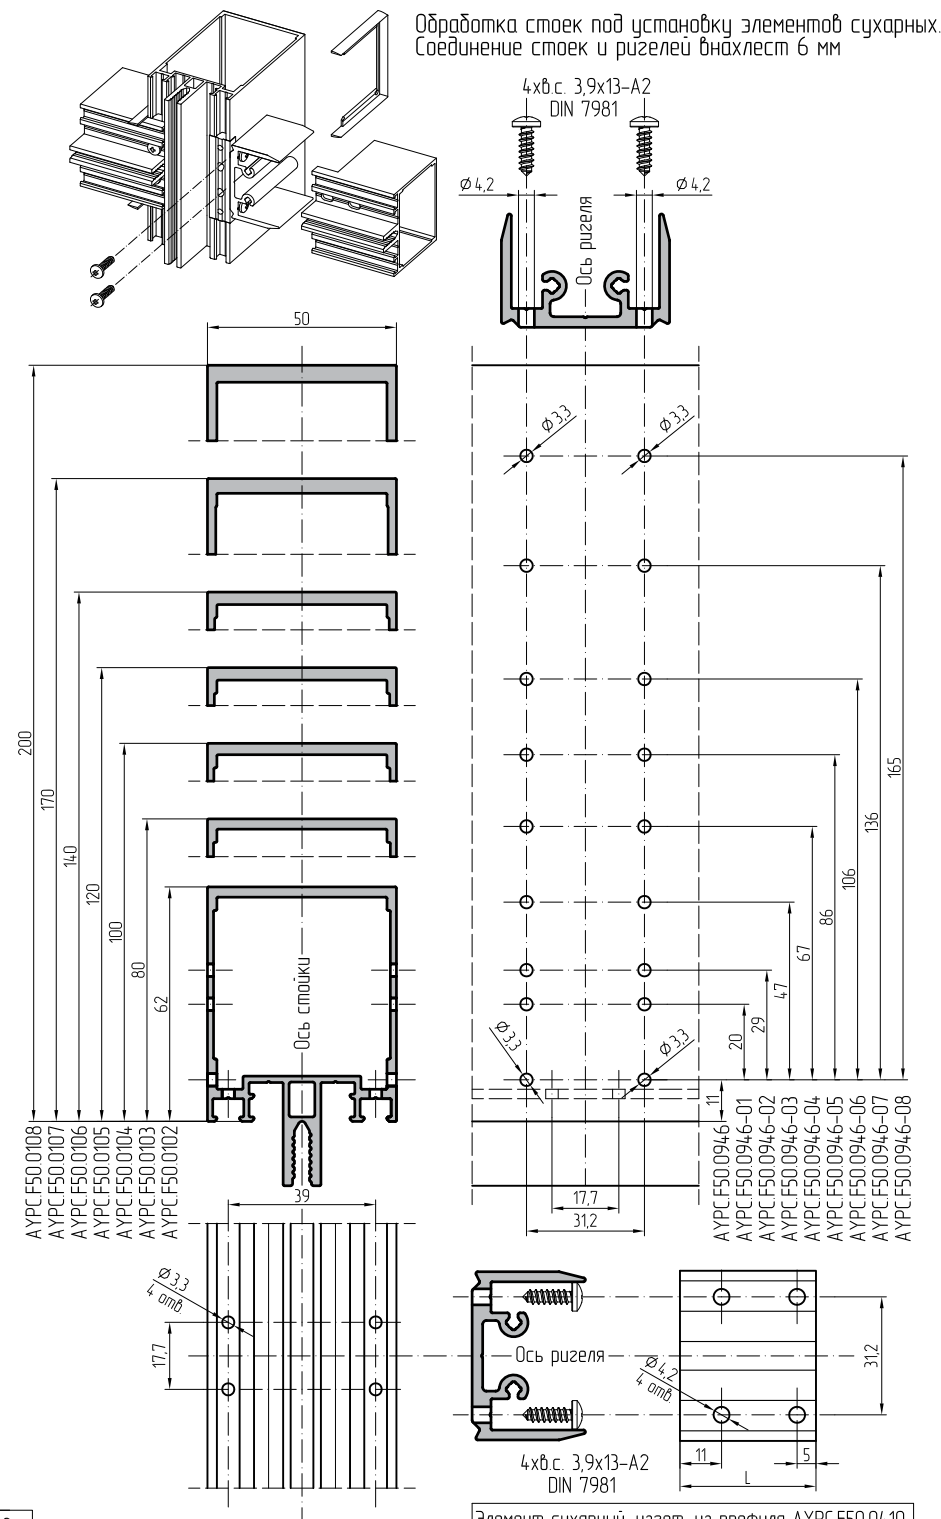


Подкладка уплотнительная FRK42
Для соединения стойки и ригеля:
- внахлест 6 мм

Устанавливать после
обработки стоек.

Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F50.0946	16	АУРС.F50.0203
АУРС.F50.0946-01	36	АУРС.F50.0204
АУРС.F50.0946-02	45	АУРС.F50.0205
АУРС.F50.0946-03	63	АУРС.F50.0206
АУРС.F50.0946-04	83	АУРС.F50.0207
АУРС.F50.0946-05	102	АУРС.F50.0208
АУРС.F50.0946-06	122	АУРС.F50.0209
АУРС.F50.0946-07	152	АУРС.F50.0210
АУРС.F50.0946-08	181	АУРС.F50.0211

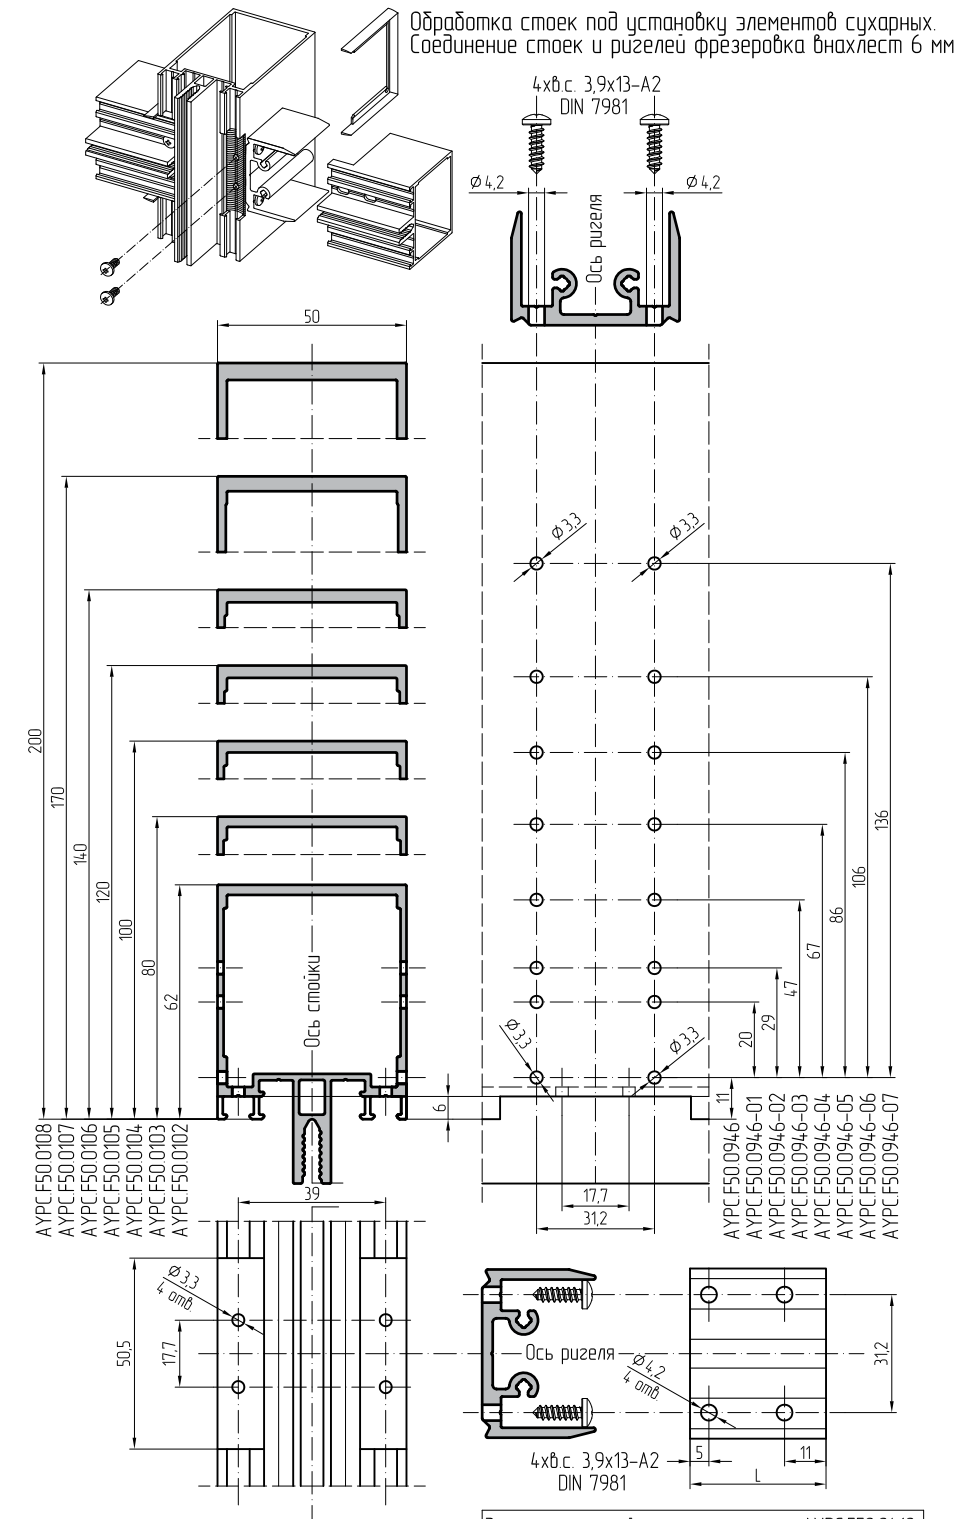


Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F50.0946	16	АУРС.F50.0203
АУРС.F50.0946-01	36	АУРС.F50.0204
АУРС.F50.0946-02	45	АУРС.F50.0205
АУРС.F50.0946-03	63	АУРС.F50.0206
АУРС.F50.0946-04	83	АУРС.F50.0207
АУРС.F50.0946-05	102	АУРС.F50.0208
АУРС.F50.0946-06	122	АУРС.F50.0209
АУРС.F50.0946-07	152	АУРС.F50.0210

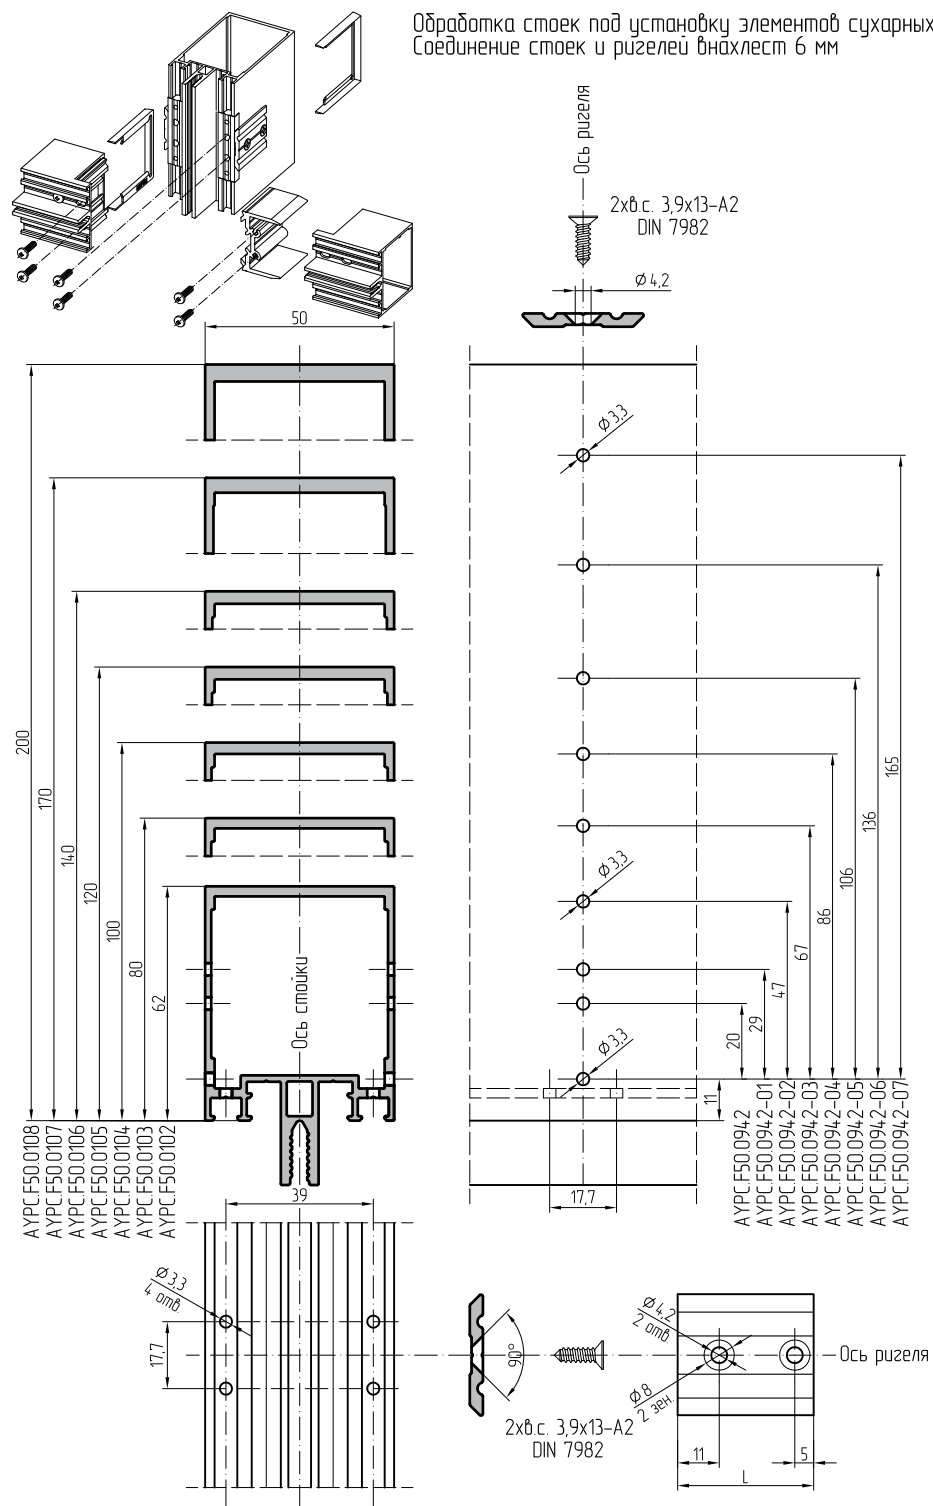

Подкладка уплотнительная FRK42
Для соединения стойки и ригеля
- внахлест 6 мм


Устанавливать после
обработки стоек.

Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.04.02		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F50.0942	36	АУРС.F50.0204
АУРС.F50.0942-01	45	АУРС.F50.0205 АУРС.F50.0214
АУРС.F50.0942-02	63	АУРС.F50.0206
АУРС.F50.0942-03	83	АУРС.F50.0207
АУРС.F50.0942-04	102	АУРС.F50.0208
АУРС.F50.0942-05	122	АУРС.F50.0209
АУРС.F50.0942-06	152	АУРС.F50.0210
АУРС.F50.0942-07	181	АУРС.F50.0211

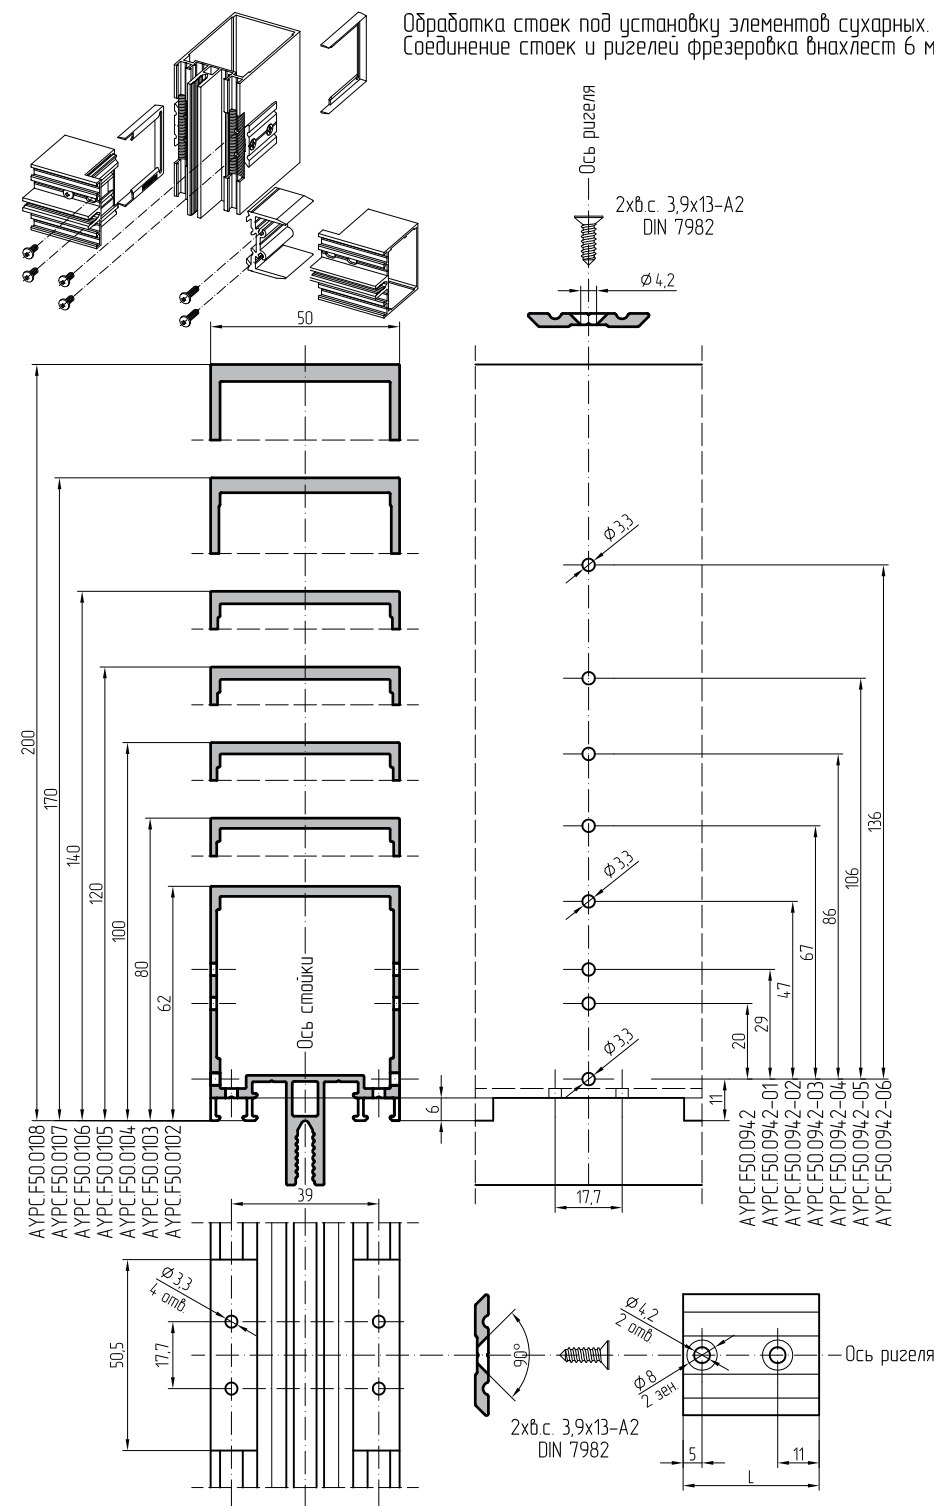

Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.04.02		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F50.0942	36	АУРС.F50.0204
АУРС.F50.0942-01	45	АУРС.F50.0205 АУРС.F50.0214
АУРС.F50.0942-02	63	АУРС.F50.0206
АУРС.F50.0942-03	83	АУРС.F50.0207
АУРС.F50.0942-04	102	АУРС.F50.0208
АУРС.F50.0942-05	122	АУРС.F50.0209
АУРС.F50.0942-06	152	АУРС.F50.0210


Обработка стоек под установку элементов сухарных.
Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм

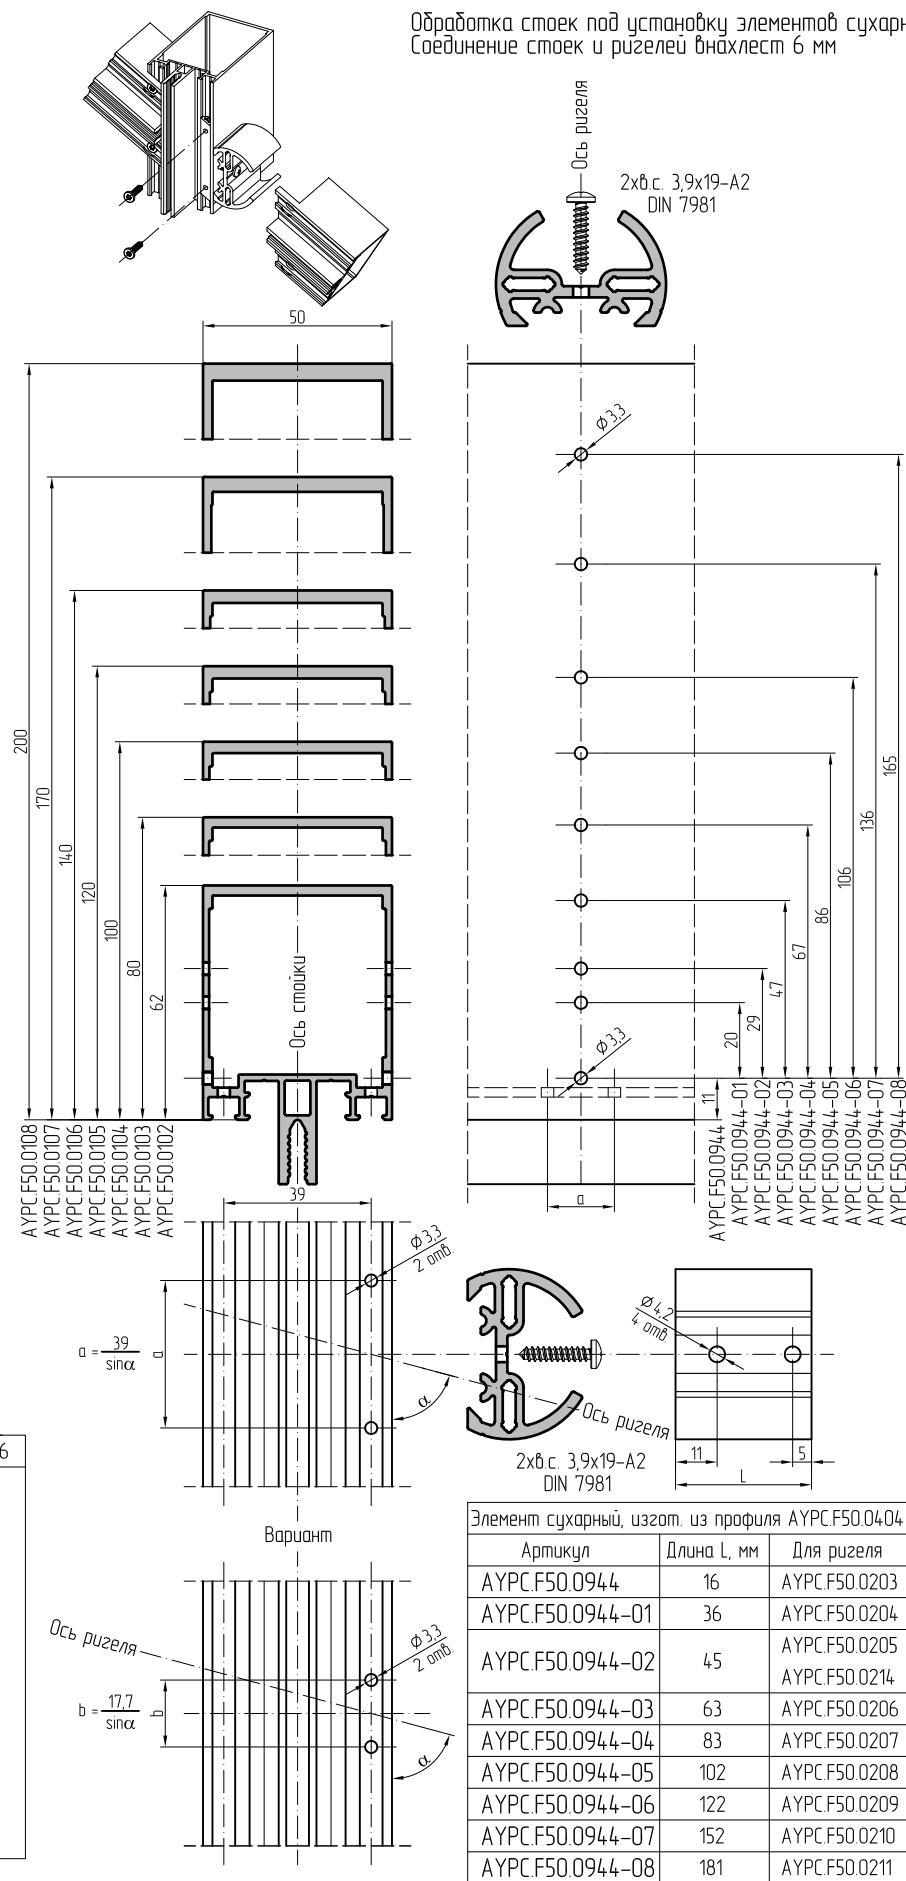


Подкладка из уплотнителя FRK126
Для соединения стойки и ригеля:
- внахлест 6 мм

Устанавливать после
обработки стоек.

Обработка стоек под установку элементов сухарных.
Соединение стоек и ригелей фрезеровка внахлест 6 мм

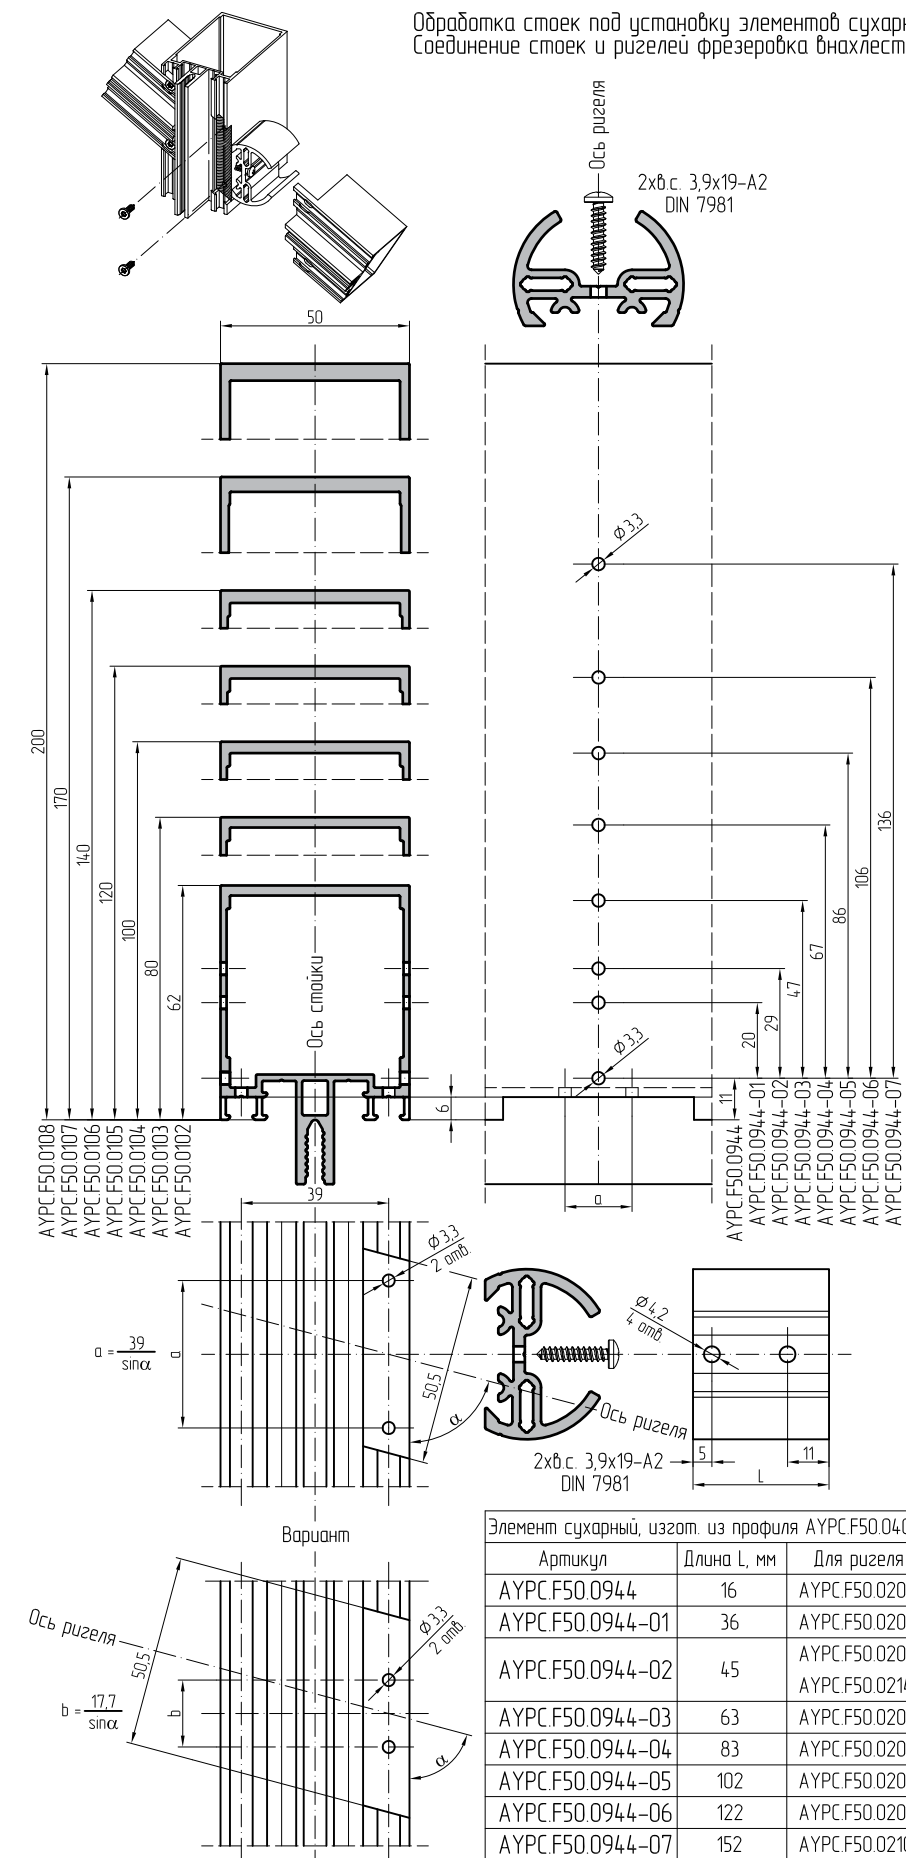


Обработка монтажных стоек под установку элементов сухарных.
Соединение монтажных стоек и ригелей внахлест 6 мм

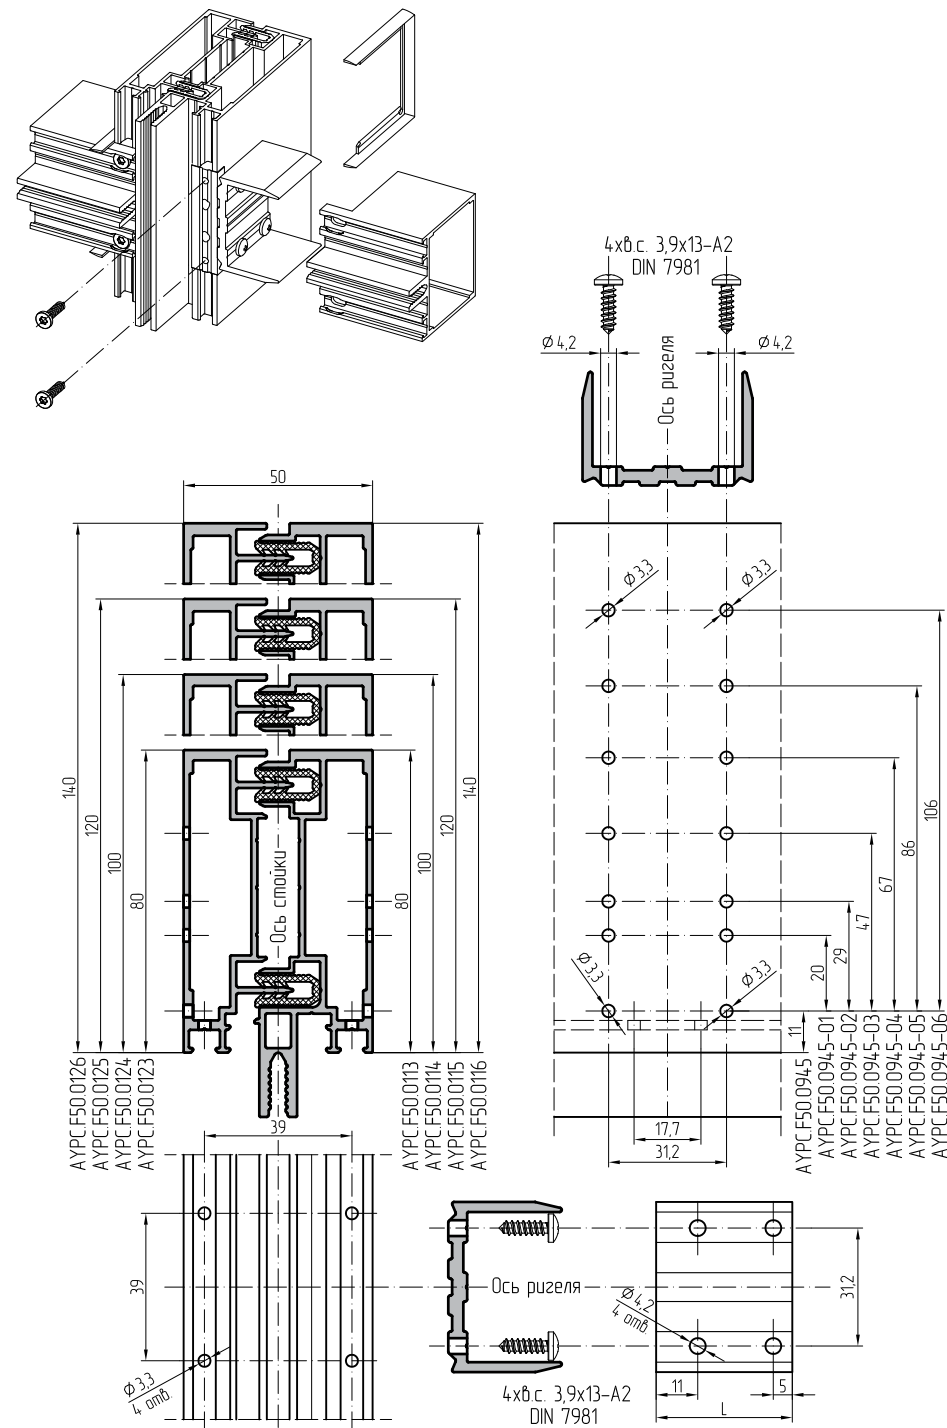



Подкладка уплотнительная FRK42
Для соединения стойки и ригеля
- внахлест 6 мм

Устанавливать после
обработки стоек.

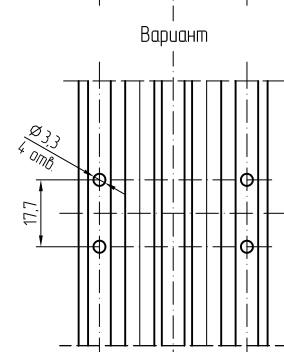


Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
AYPC.F50.0945	16	AYPC.F50.0203
AYPC.F50.0945-01	36	AYPC.F50.0204
AYPC.F50.0945-02	45	AYPC.F50.0205
AYPC.F50.0945-03	63	AYPC.F50.0206
AYPC.F50.0945-04	83	AYPC.F50.0207
AYPC.F50.0945-05	102	AYPC.F50.0208
AYPC.F50.0945-06	122	AYPC.F50.0209

Обработка монтажных стоек под установку элементов сухарных.
Соединение монтажных стоек и ригелей фрезеровка внахлест 6 мм

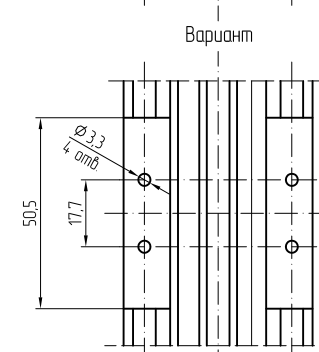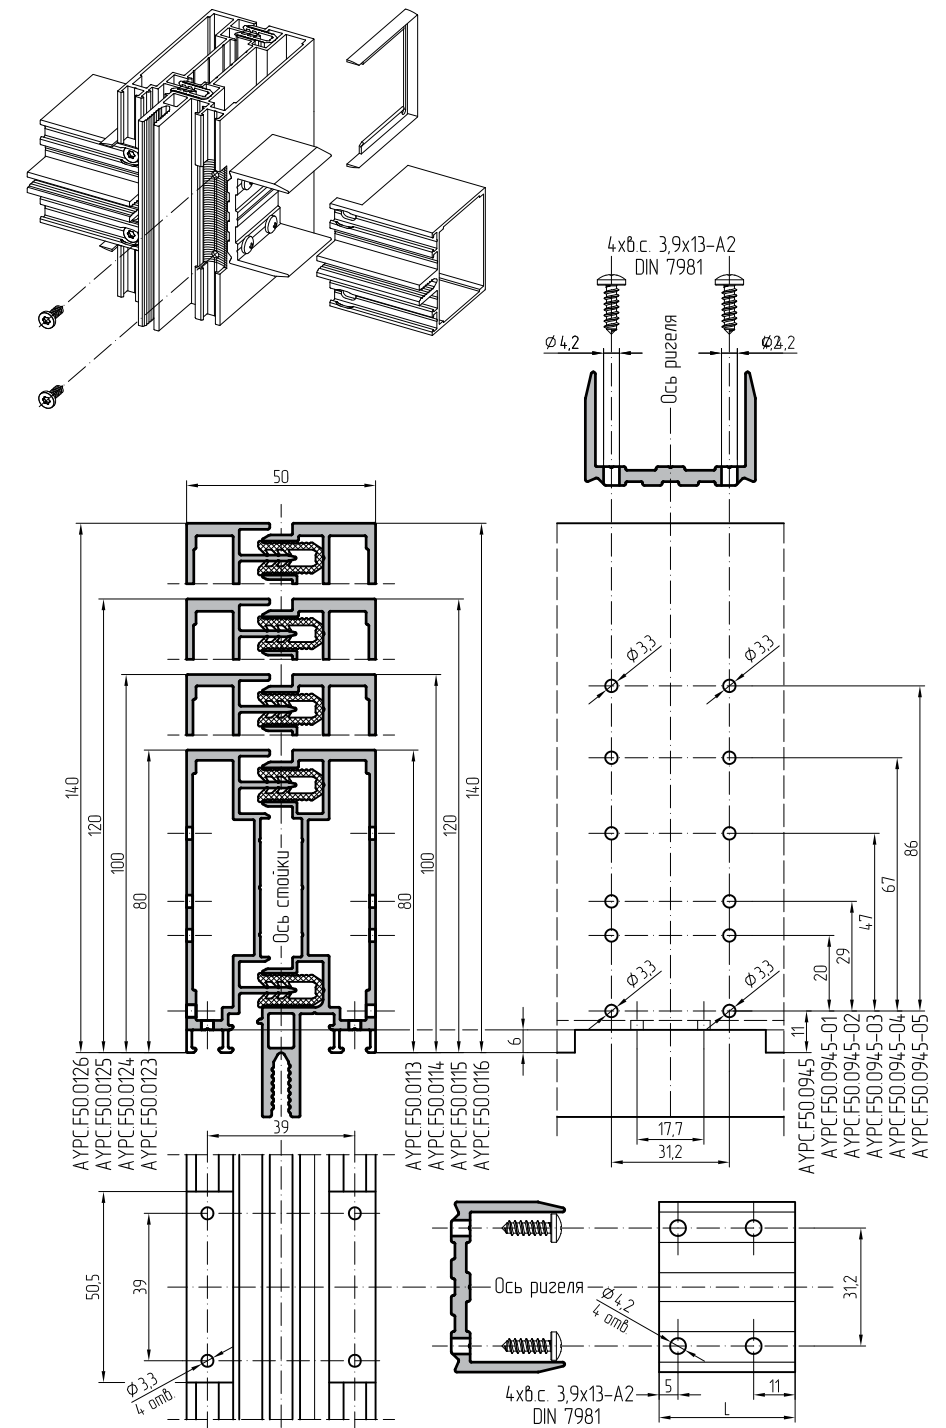


Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
AYPC.F50.0945	16	AYPC.F50.0203
AYPC.F50.0945-01	36	AYPC.F50.0204
AYPC.F50.0945-02	45	AYPC.F50.0205
AYPC.F50.0945-03	63	AYPC.F50.0206
AYPC.F50.0945-04	83	AYPC.F50.0207
AYPC.F50.0945-05	102	AYPC.F50.0208

Обработка монтажных стоек под установку элементов сухарных.
Соединение монтажных стоек и ригелей внахлест 6 мм

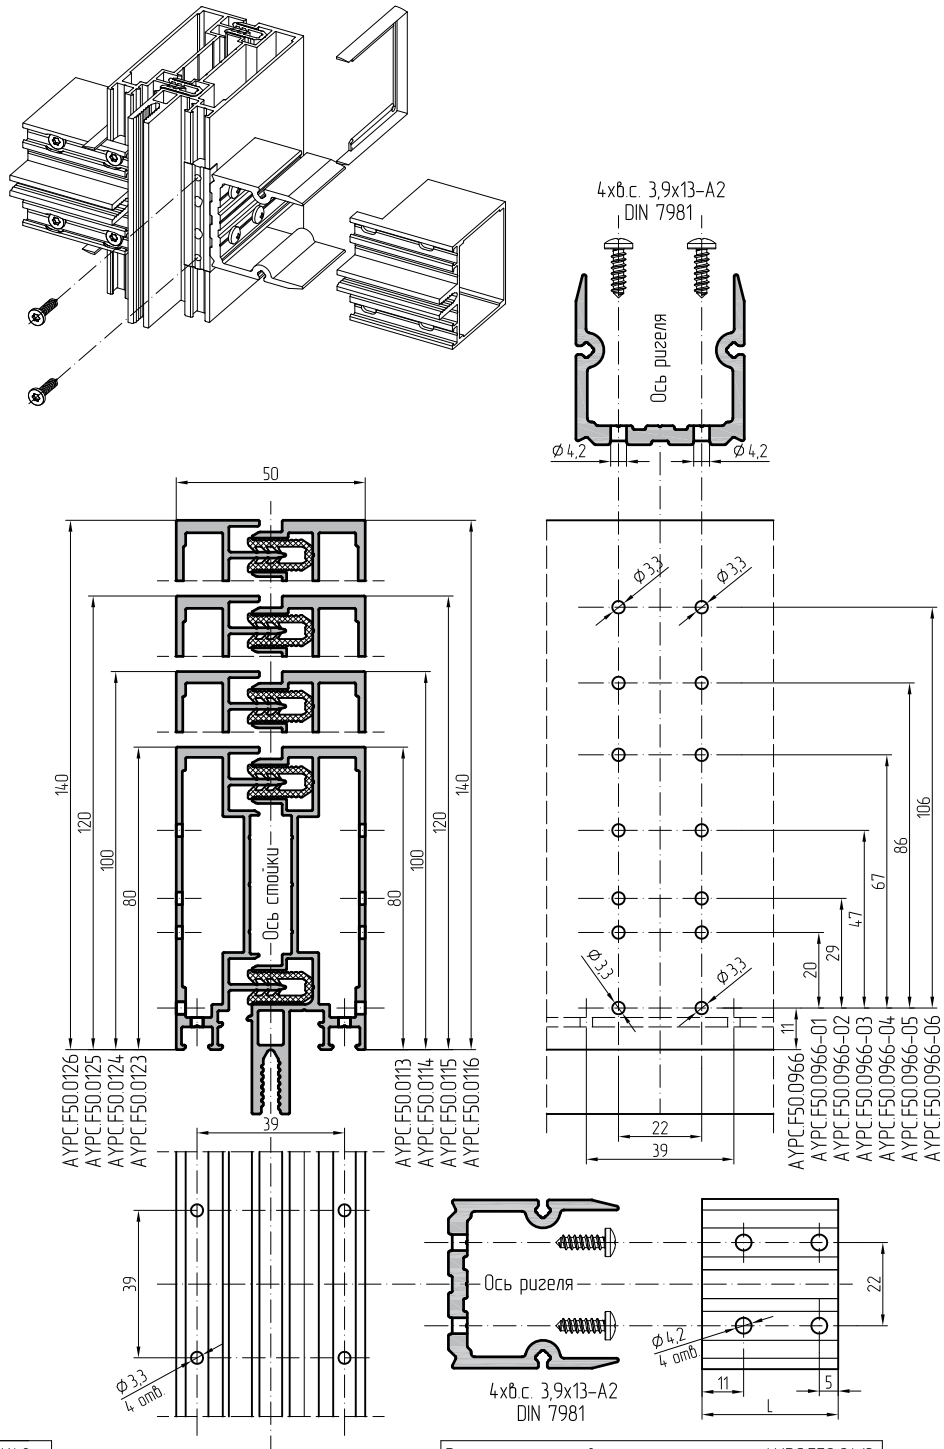

Подкладка уплотнительная FRK42


Для соединения стойки и ригеля:
- внахлест 6 мм



 Устанавливать после обработки стоек.

Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС F50 0413		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС F50 0966	16	АУРС F50 0203
АУРС F50 0966-01	36	АУРС F50 0204
АУРС F50 0966-02	45	АУРС F50 0205
		АУРС F50 0214
АУРС F50 0966-03	63	АУРС F50 0206
АУРС F50 0966-04	83	АУРС F50 0207
АУРС F50 0966-05	102	АУРС F50 0208
АУРС F50 0966-06	122	АУРС F50 0209


Обработка монтажных стоек под установку элементов сухарных.
Соединение монтажных стоек и ригелей фрезеровка внахлест 6 мм

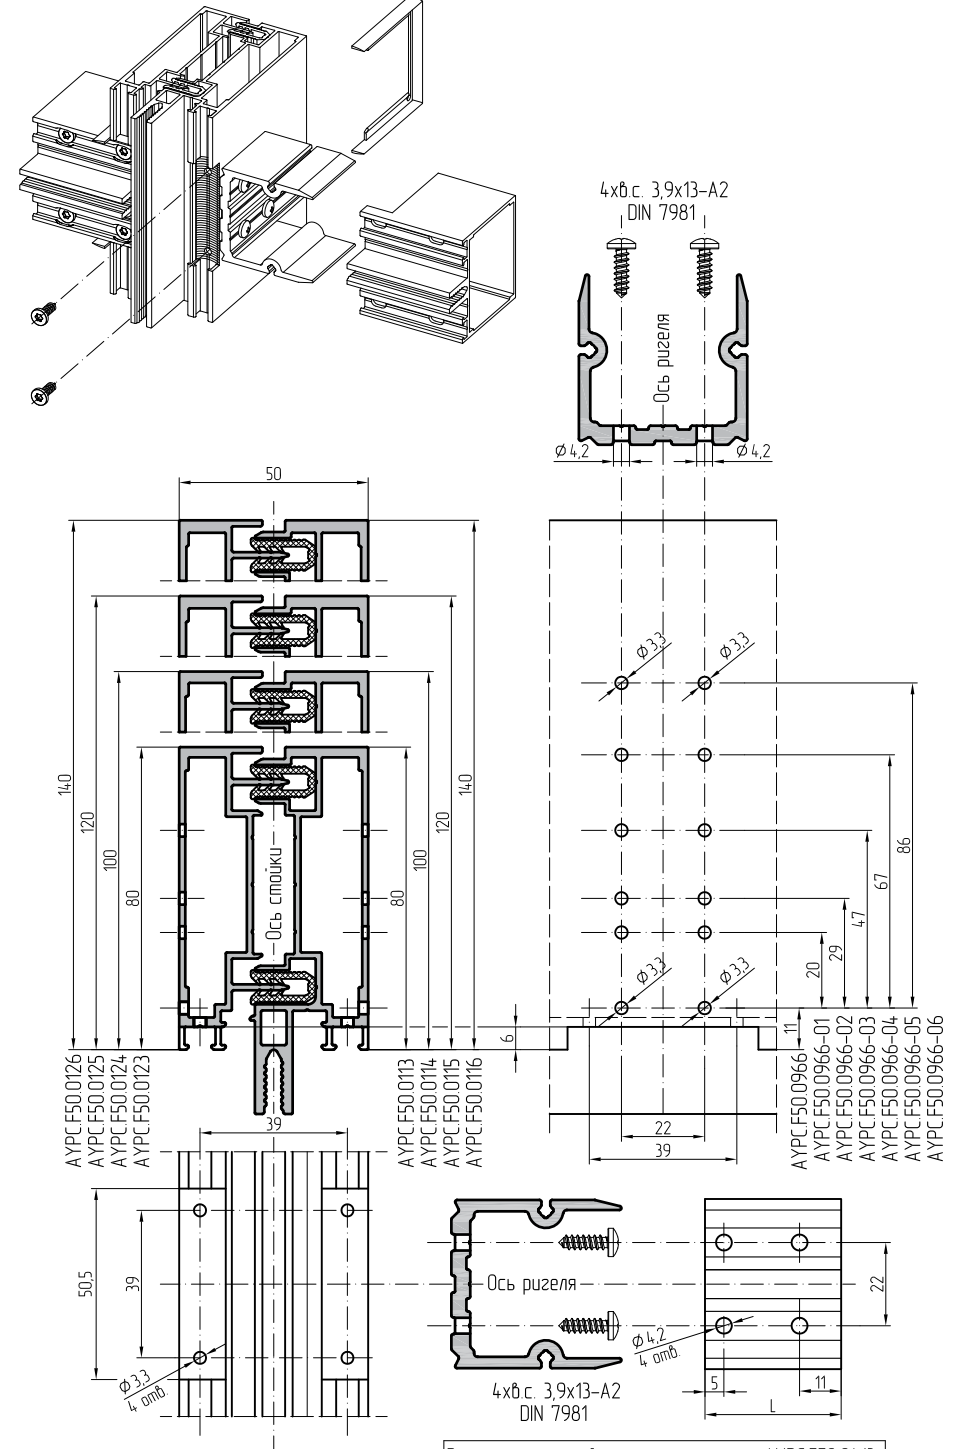

Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.50.0413

Артикул	Длина L, мм	Для ризеля
АҮРС.F50 0966	16	АҮРС.F50 0203
АҮРС.F50 0966-01	36	АҮРС.F50 0204
АҮРС.F50 0966-02	45	АҮРС.F50 0205 АҮРС.F50 0214
АҮРС.F50 0966-03	63	АҮРС.F50 0206
АҮРС.F50 0966-04	83	АҮРС.F50 0207
АҮРС.F50 0966-05	102	АҮРС.F50 0208

Обработка монтажных стоек под установку элементов сухарных.
Соединение монтажных стоек и ригелей внахлест 6 мм

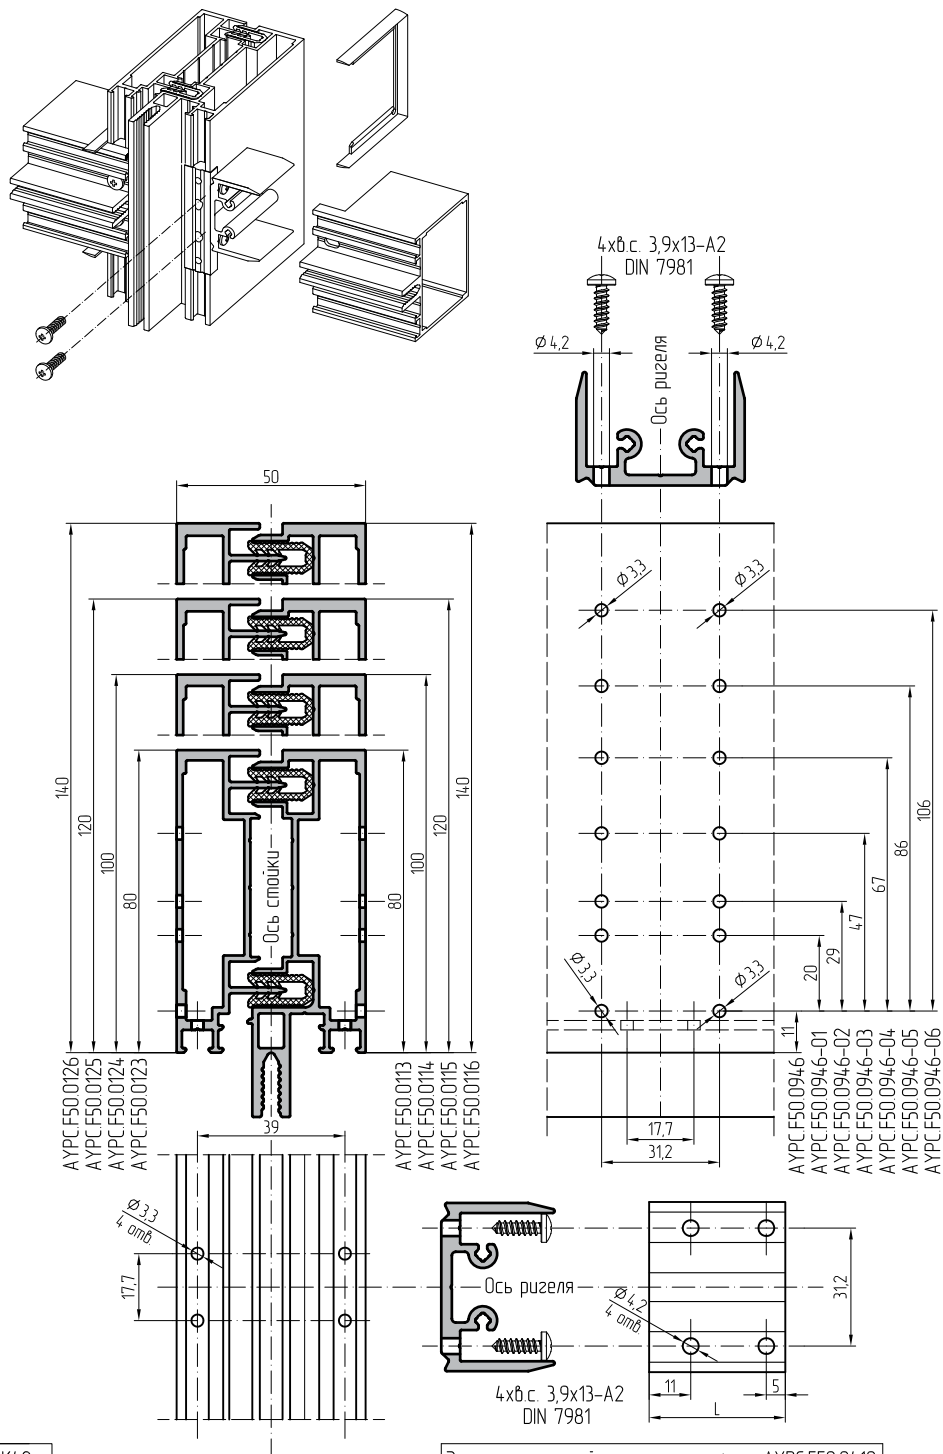


Подкладка уплотнительная FRK42
Для соединения стойки и ригеля
– внахлест 6 мм

Устанавливать после
обработки стоек.


Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.04.10		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F50.0946	16	АУРС.F50.0203
АУРС.F50.0946-01	36	АУРС.F50.0204
АУРС.F50.0946-02	45	АУРС.F50.0205 АУРС.F50.0214
АУРС.F50.0946-03	63	АУРС.F50.0206
АУРС.F50.0946-04	83	АУРС.F50.0207
АУРС.F50.0946-05	102	АУРС.F50.0208
АУРС.F50.0946-06	122	АУРС.F50.0209

Обработка монтажных стоек под установку элементов сухарных.
Соединение монтажных стоек и ригелей фрезеровка внахлест 6 мм

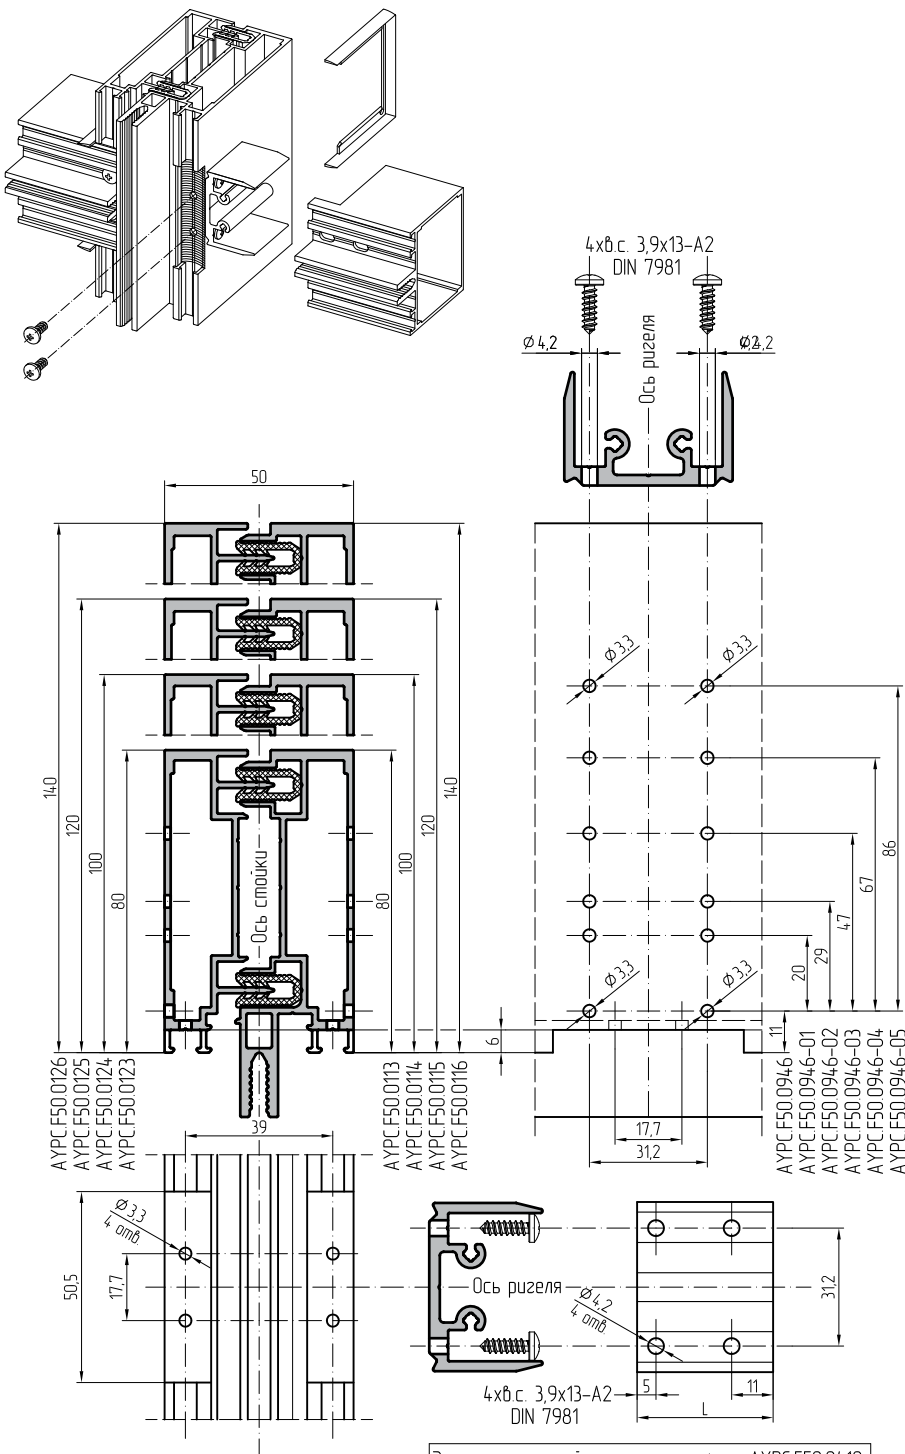


Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.04.10		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F50.0946	16	АУРС.F50.0203
АУРС.F50.0946-01	36	АУРС.F50.0204
АУРС.F50.0946-02	45	АУРС.F50.0205 АУРС.F50.0214
АУРС.F50.0946-03	63	АУРС.F50.0206
АУРС.F50.0946-04	83	АУРС.F50.0207
АУРС.F50.0946-05	102	АУРС.F50.0208

Обработка монтажных стоек под установку элементов сухарных.
Соединение монтажных стоек и ригелей внахлест 6 мм

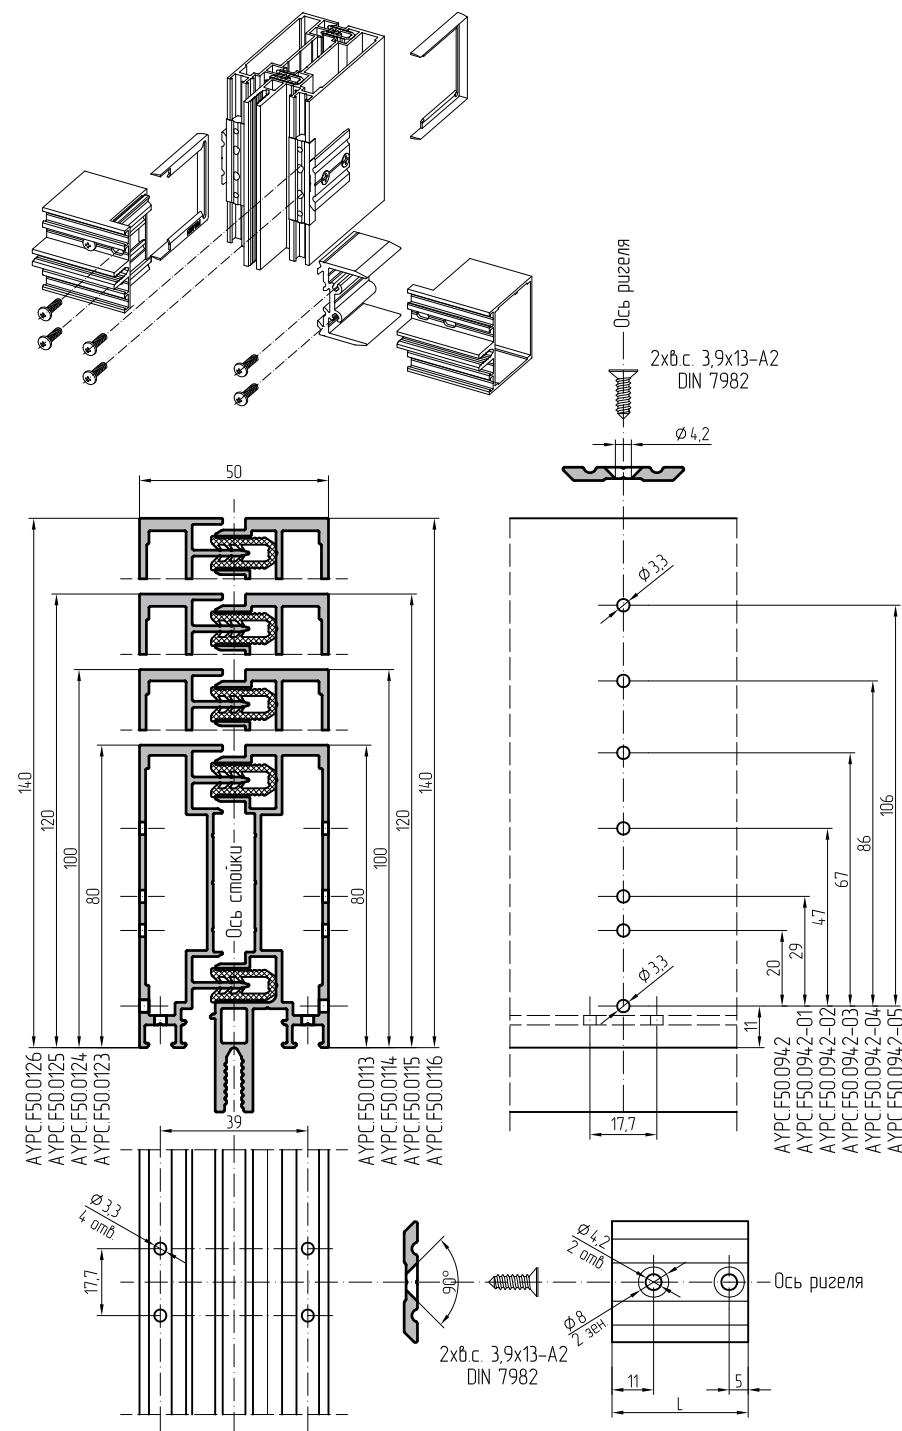


Подкладка уплотнительная FRK42
Для соединения стойки и ригеля: - внахлест 6 мм



 Устанавливать после обработки стоек.


Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.Ф50.0402		
Артикул	Длина L, мм	Для ружья
АУРС.Ф50.0942	36	АУРС.Ф50.0204
АУРС.Ф50.0942-01	45	АУРС.Ф50.0205
		АУРС.Ф50.0214
АУРС.Ф50.0942-02	63	АУРС.Ф50.0206
АУРС.Ф50.0942-03	83	АУРС.Ф50.0207
АУРС.Ф50.0942-04	102	АУРС.Ф50.0208
АУРС.Ф50.0942-05	122	АУРС.Ф50.0209

Обработка монтажных стоек под установку элементов сухарных.
Соединение монтажных стоек и ригелей фрезеровка внахлест 6 мм

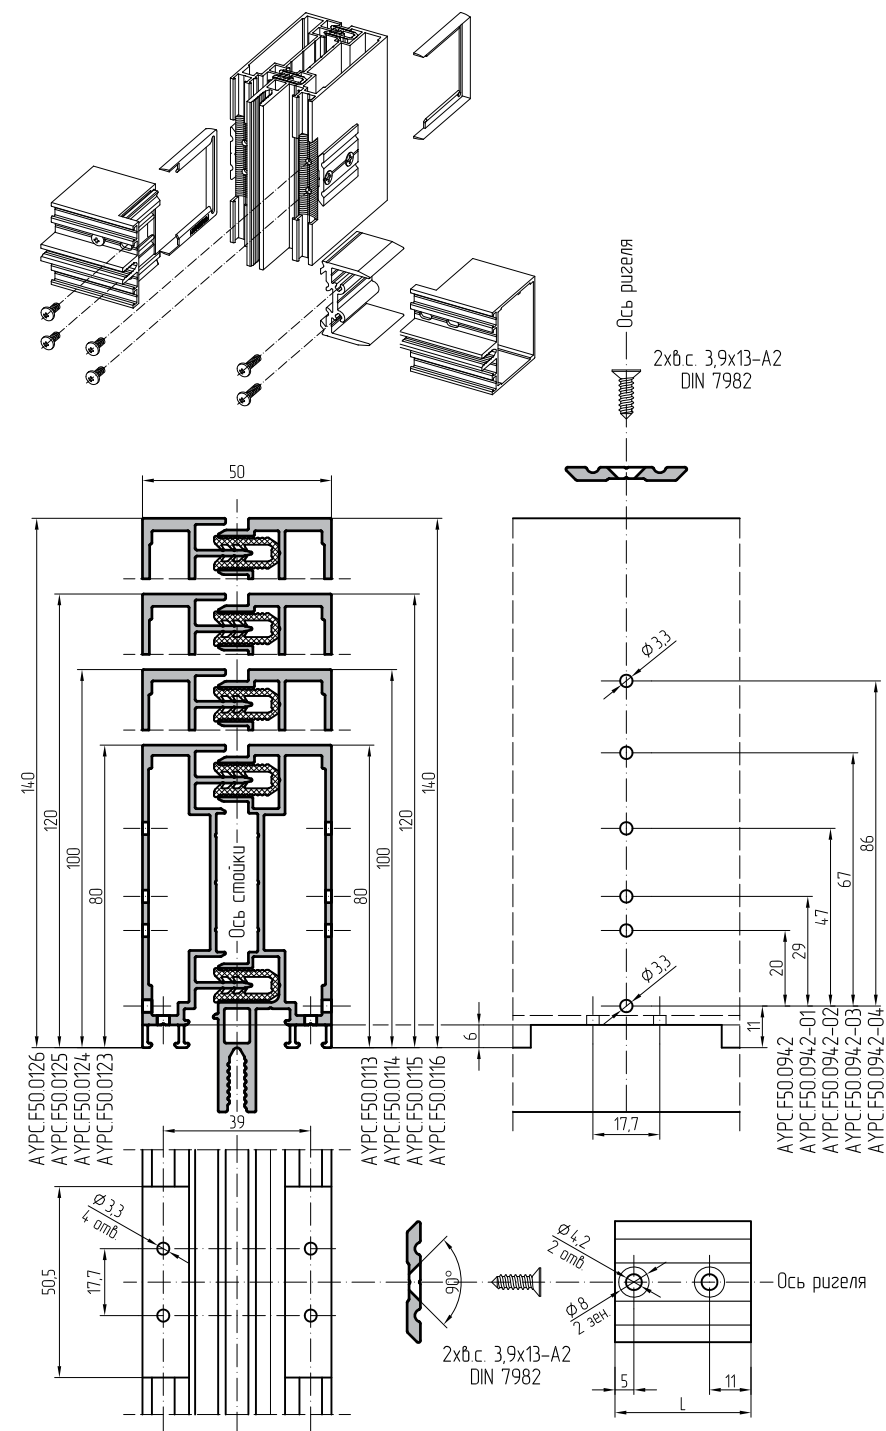

Элемент сухой, изгот. из профиля АУРС.50.0402		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.50.0942	36	АУРС.50.0204
АУРС.50.0942-01	45	АУРС.50.0205 АУРС.50.0214
АУРС.50.0942-02	63	АУРС.50.0206
АУРС.50.0942-03	83	АУРС.50.0207
АУРС.50.0942-04	102	АУРС.50.0208

Обработка монтажных стоек под установку элементов сухарных.
Соединение монтажных стоек и ригелей фрезеровка внахлест 6 мм

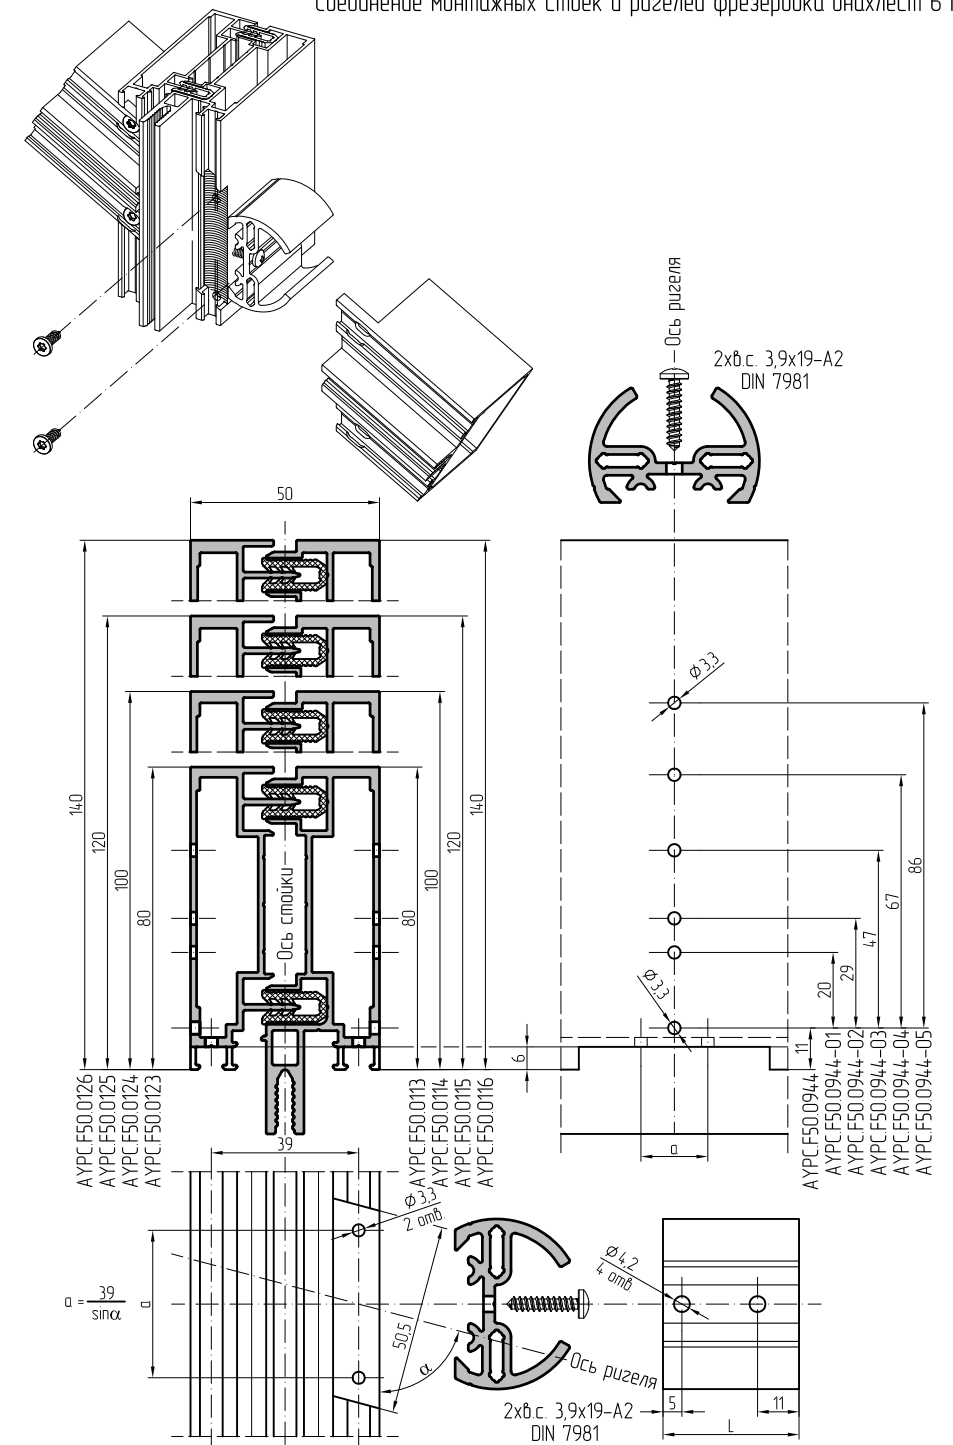


 Устанавливать после обработки стоек.


Артикул	Длина L, мм	Для резеля
AYPC.F50.0944	16	AYPC.F50.0203
AYPC.F50.0944-01	36	AYPC.F50.0204
AYPC.F50.0944-02	45	AYPC.F50.0205 AYPC.F50.0214
AYPC.F50.0944-03	63	AYPC.F50.0206
AYPC.F50.0944-04	83	AYPC.F50.0207
AYPC.F50.0944-05	102	AYPC.F50.0208
AYPC.F50.0944-06	122	AYPC.F50.0209

Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
AYPC.F50.0944	16	AYPC.F50.0203
AYPC.F50.0944-01	36	AYPC.F50.0204
AYPC.F50.0944-02	45	AYPC.F50.0205 AYPC.F50.0214
AYPC.F50.0944-03	63	AYPC.F50.0206
AYPC.F50.0944-04	83	AYPC.F50.0207
AYPC.F50.0944-05	102	AYPC.F50.0208


Обработка ригелей внахлест 6 мм без учета пластиковых торцевых заглушек

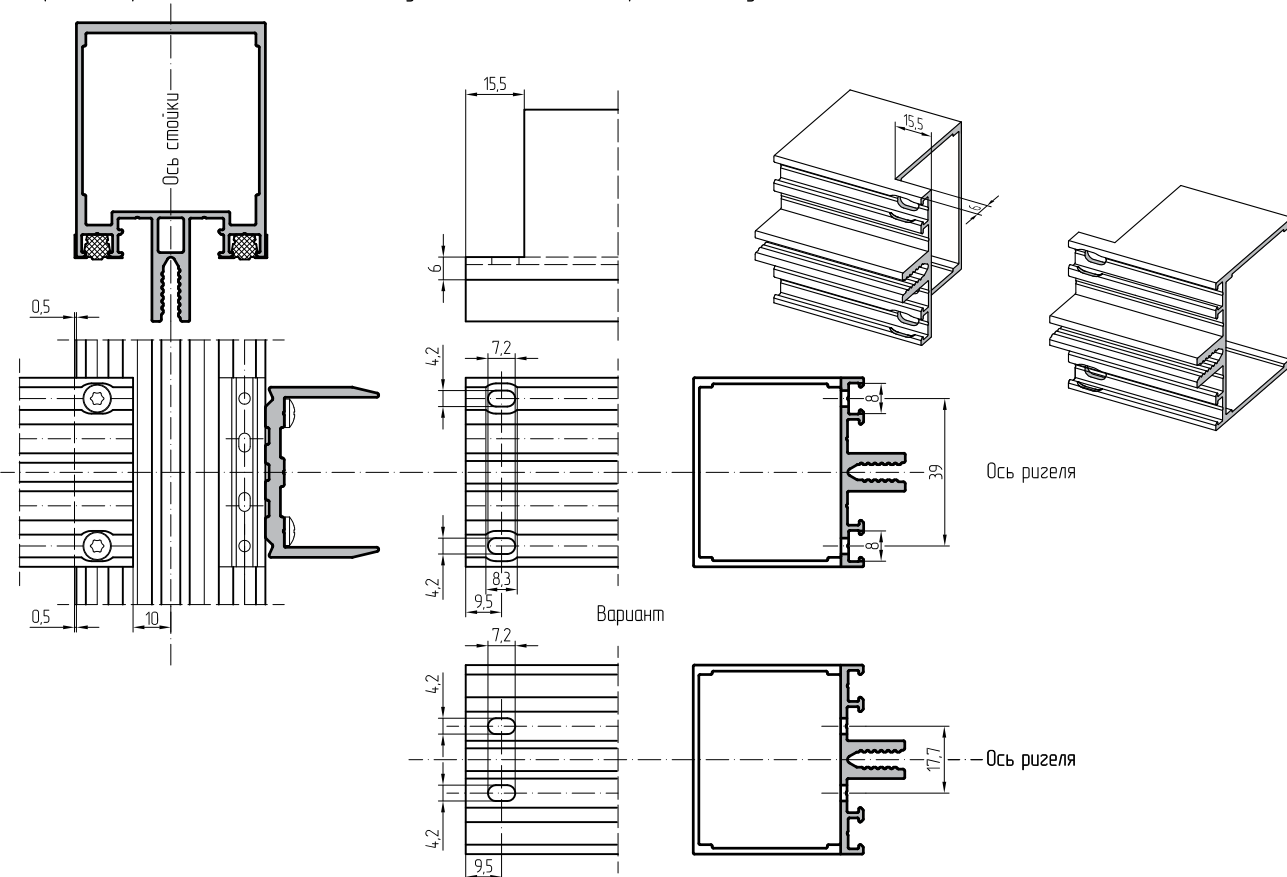


Обработка ригелей внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01 и АУРС.F50.0921-02

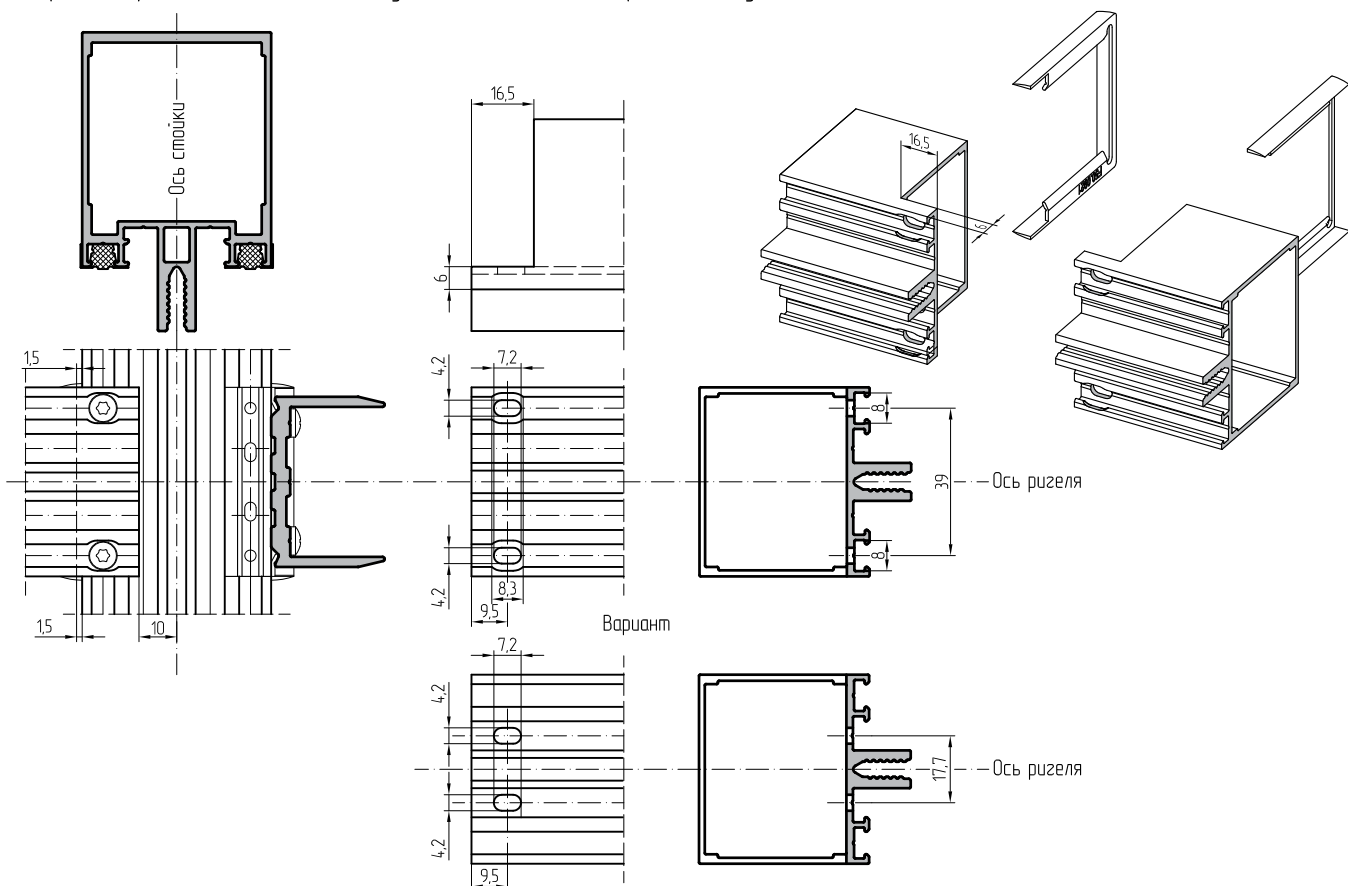


Обработка ригелей внахлест 6 мм без учета пластиковых торцевых заглушек

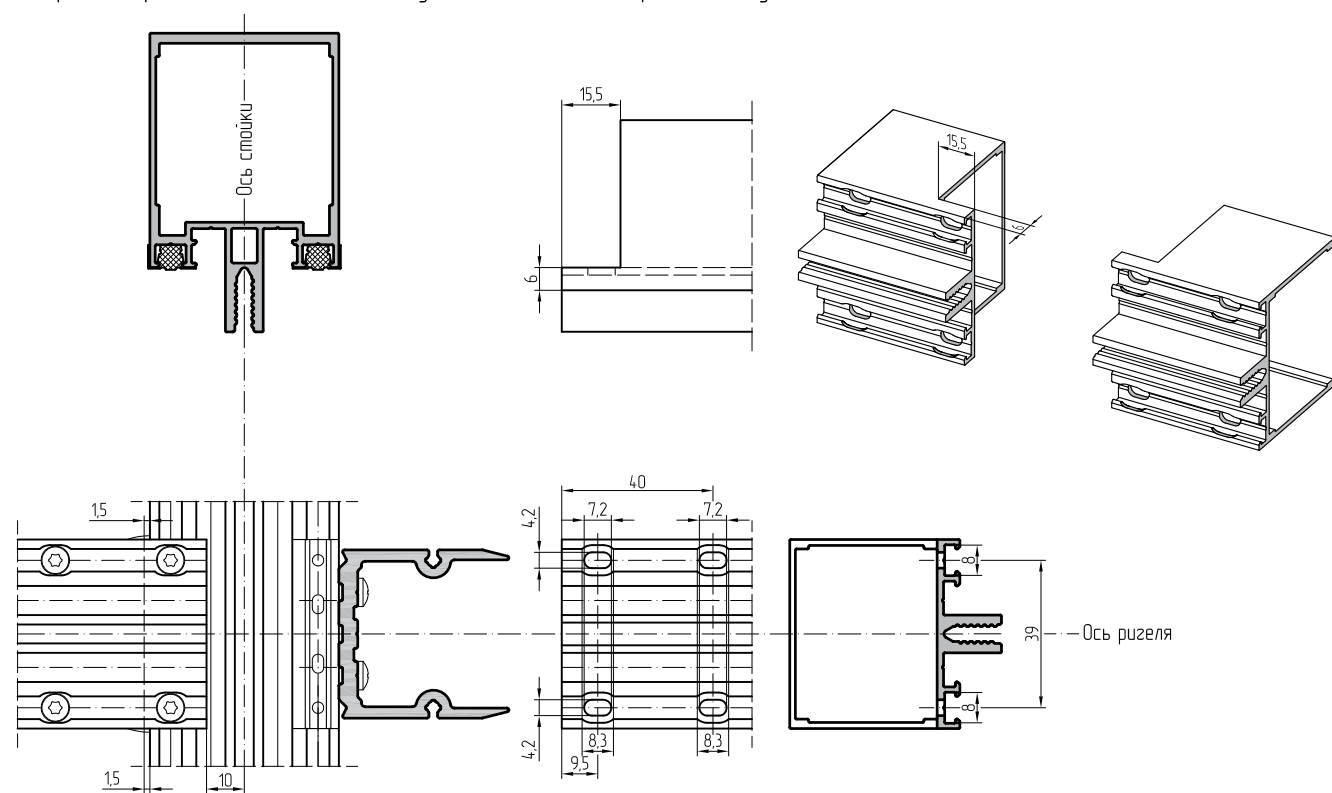


Обработка ригелей внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01 и АУРС.F50.0921-02

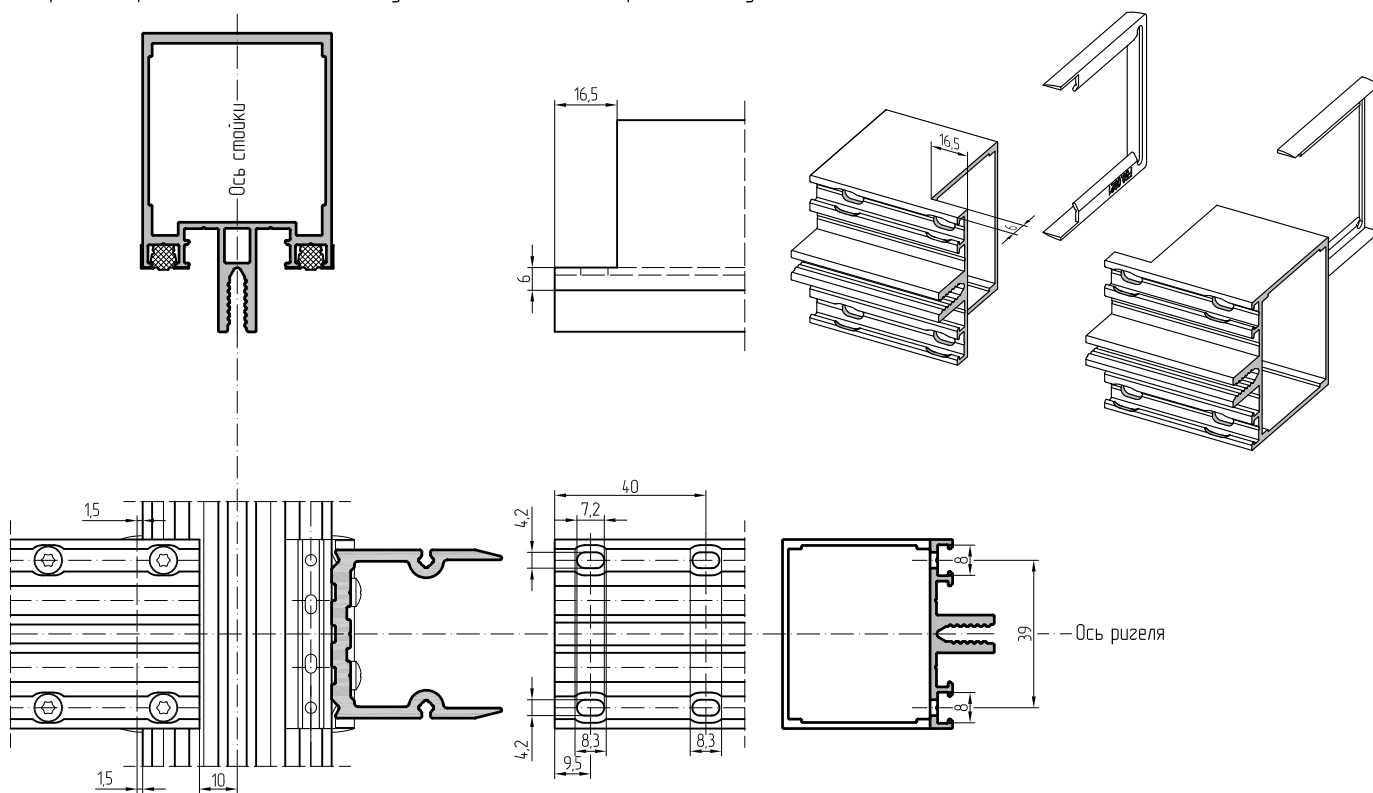


Обработка ригелей внахлест 6 мм без учета пластиковых торцевых заглушек

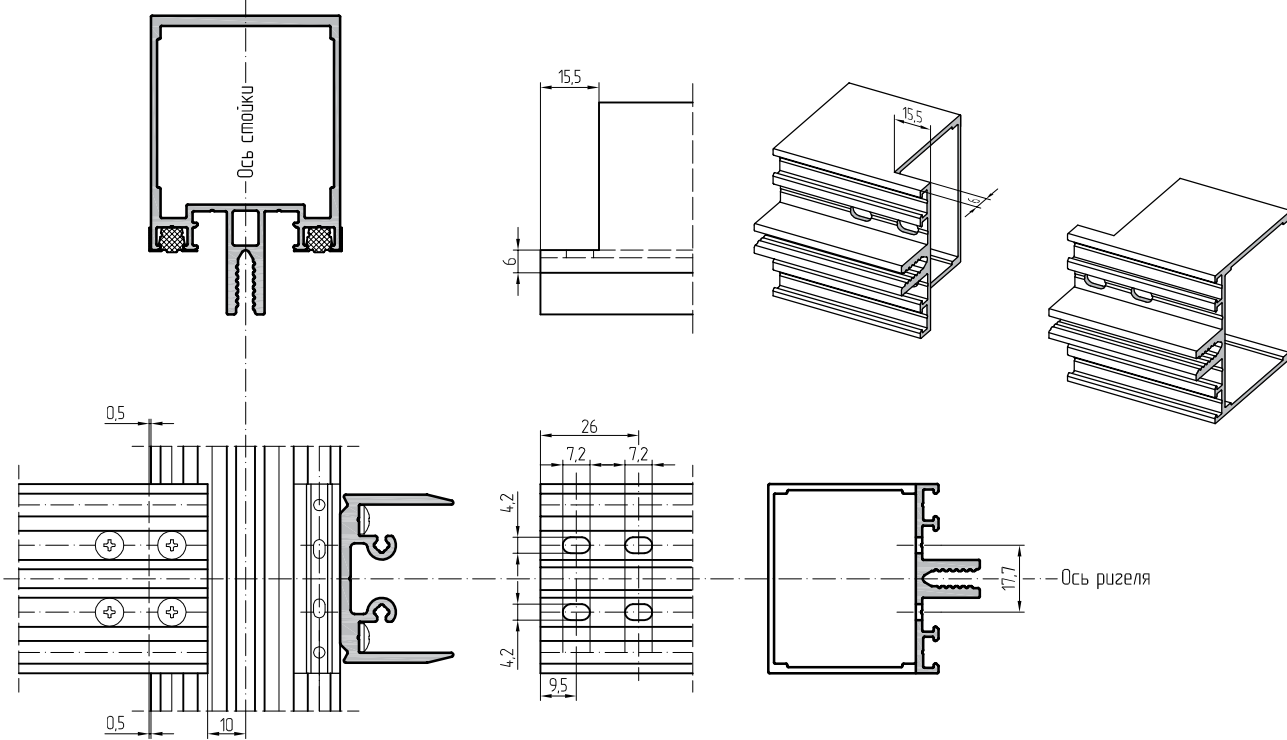


Обработка ригелей внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01 и АУРС.F50.0921-02

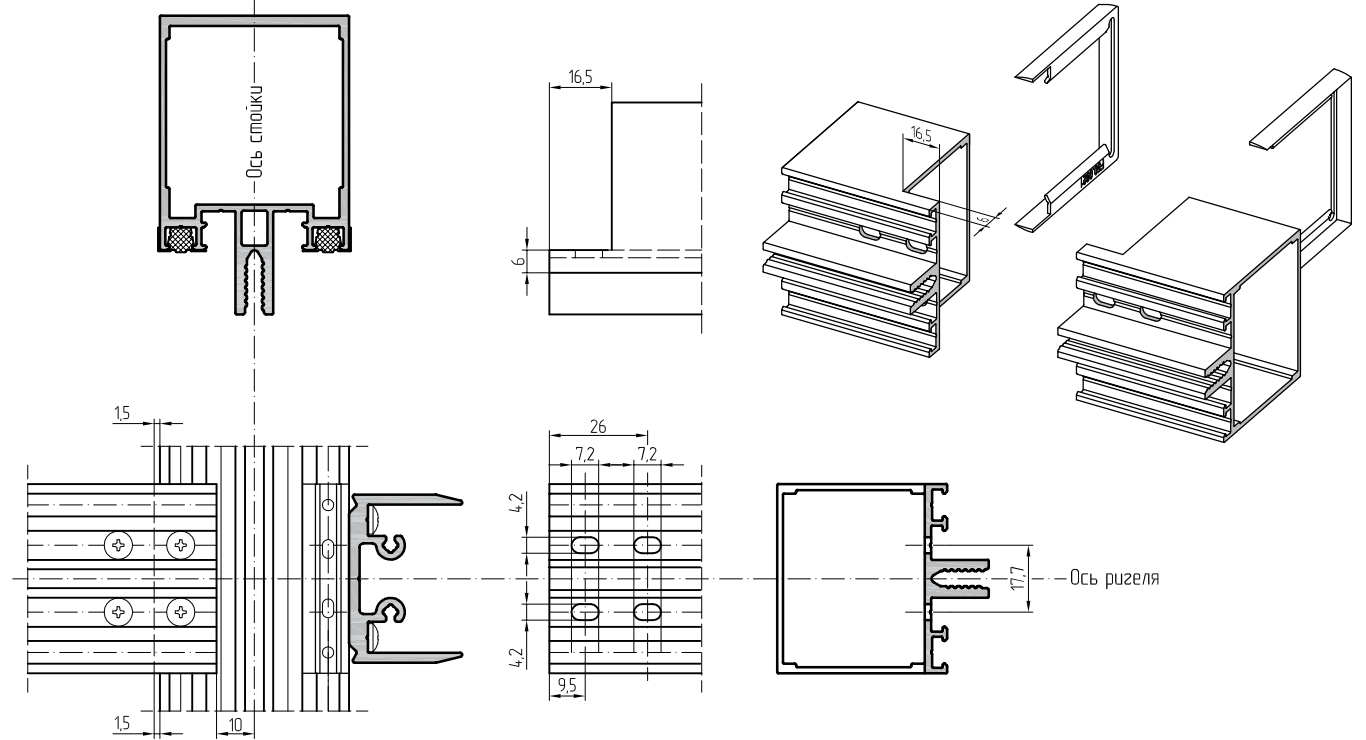


Обработка ригелей внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921 и АУРС.F50.0921-01

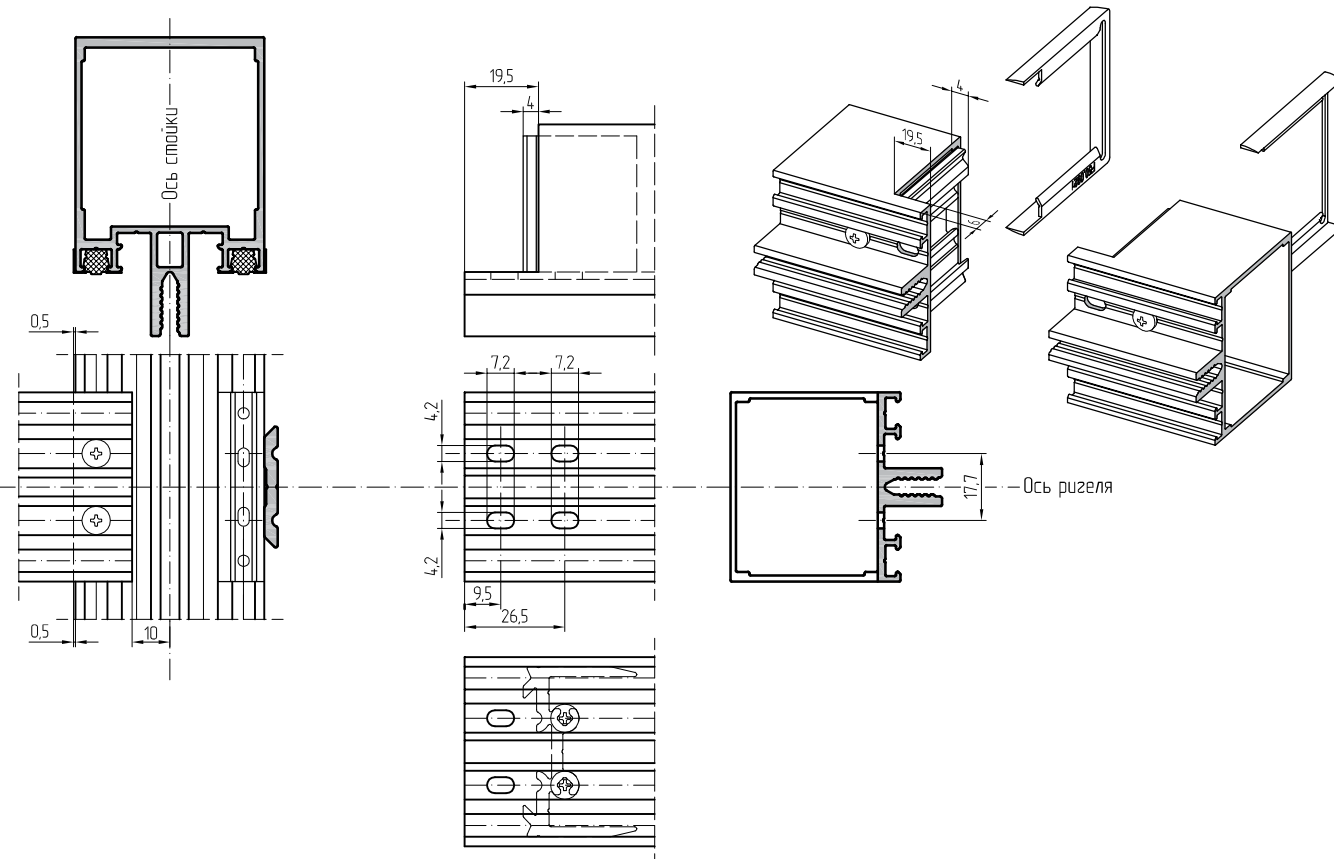


Обработка ригелей внахлест 6 мм без учета пластиковых торцевых заглушек

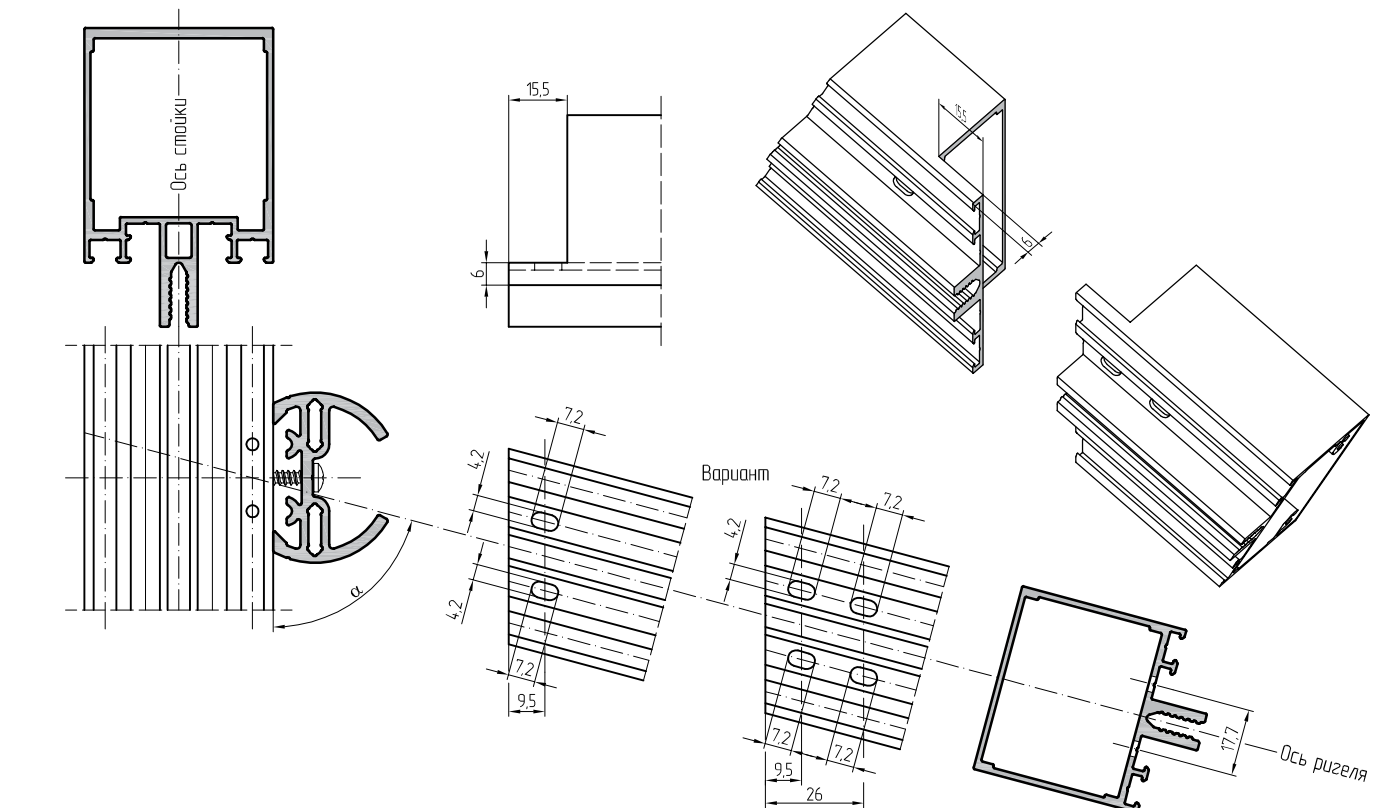


Обработка ригелей фрезеровка внахлест 6 мм без учета пластиковых торцевых заглушек

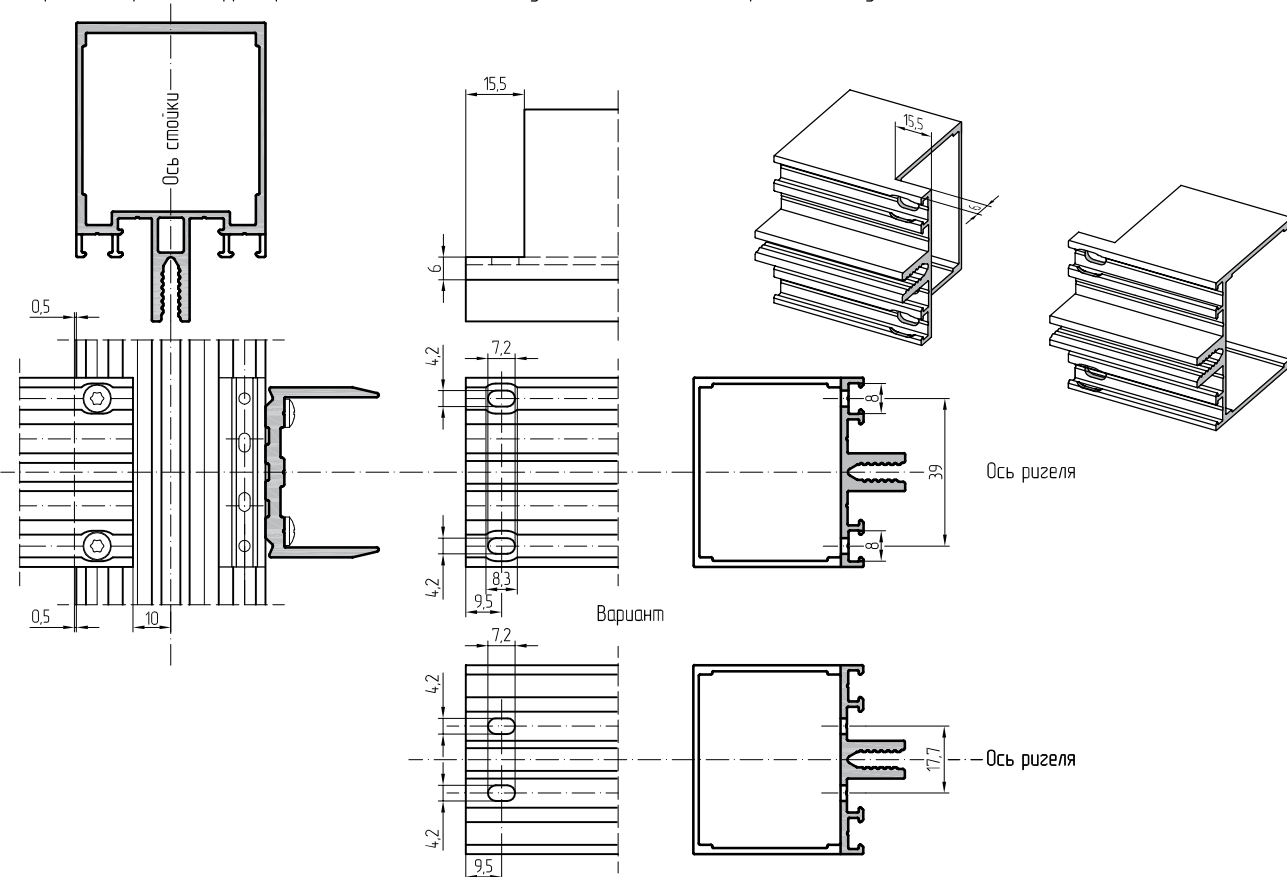


Обработка ригелей фрезеровка внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921 и АУРС.F50.0921-01

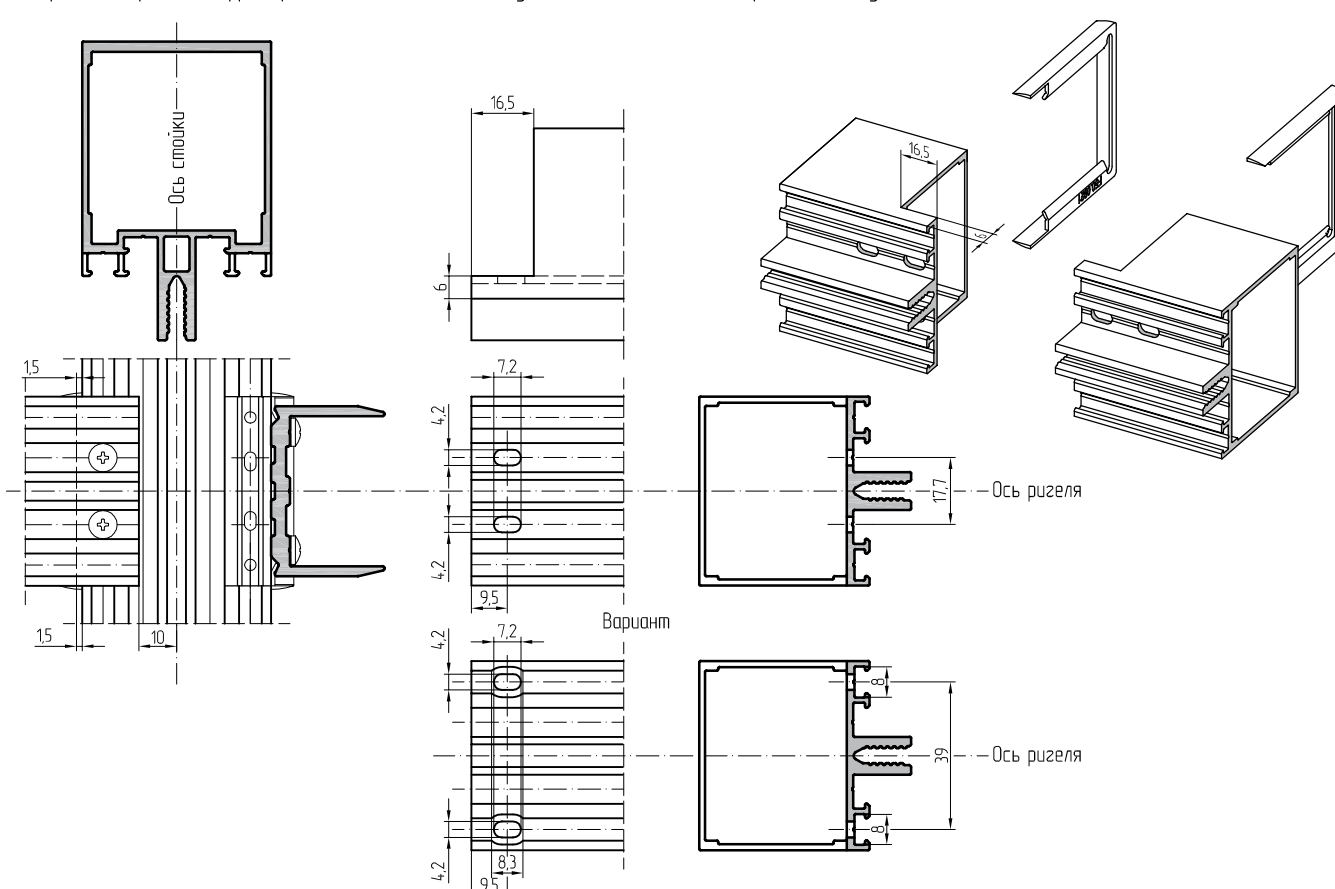


Обработка ригелей фрезеровка внахлест 6 мм без учета пластиковых торцевых заглушек

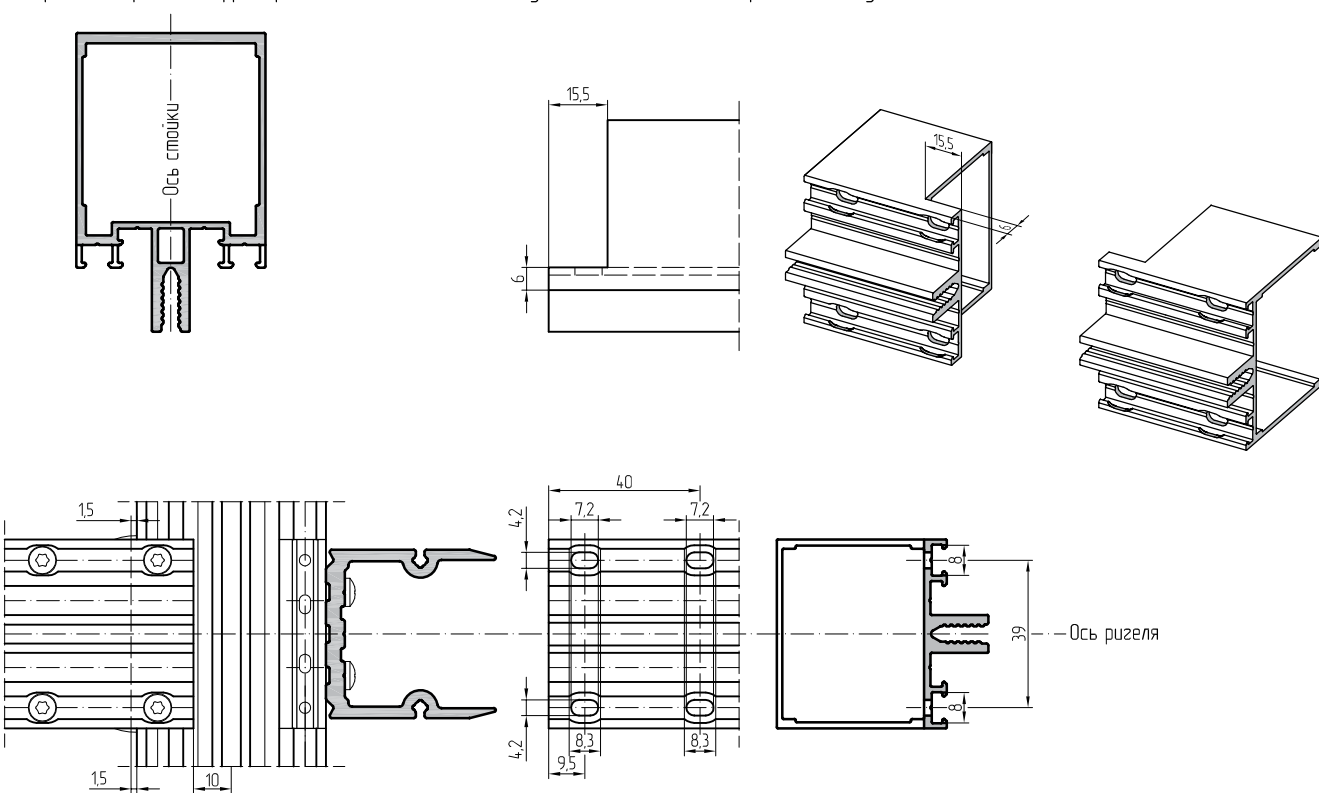


Обработка ригелей фрезеровка внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921 и АУРС.F50.0921-01

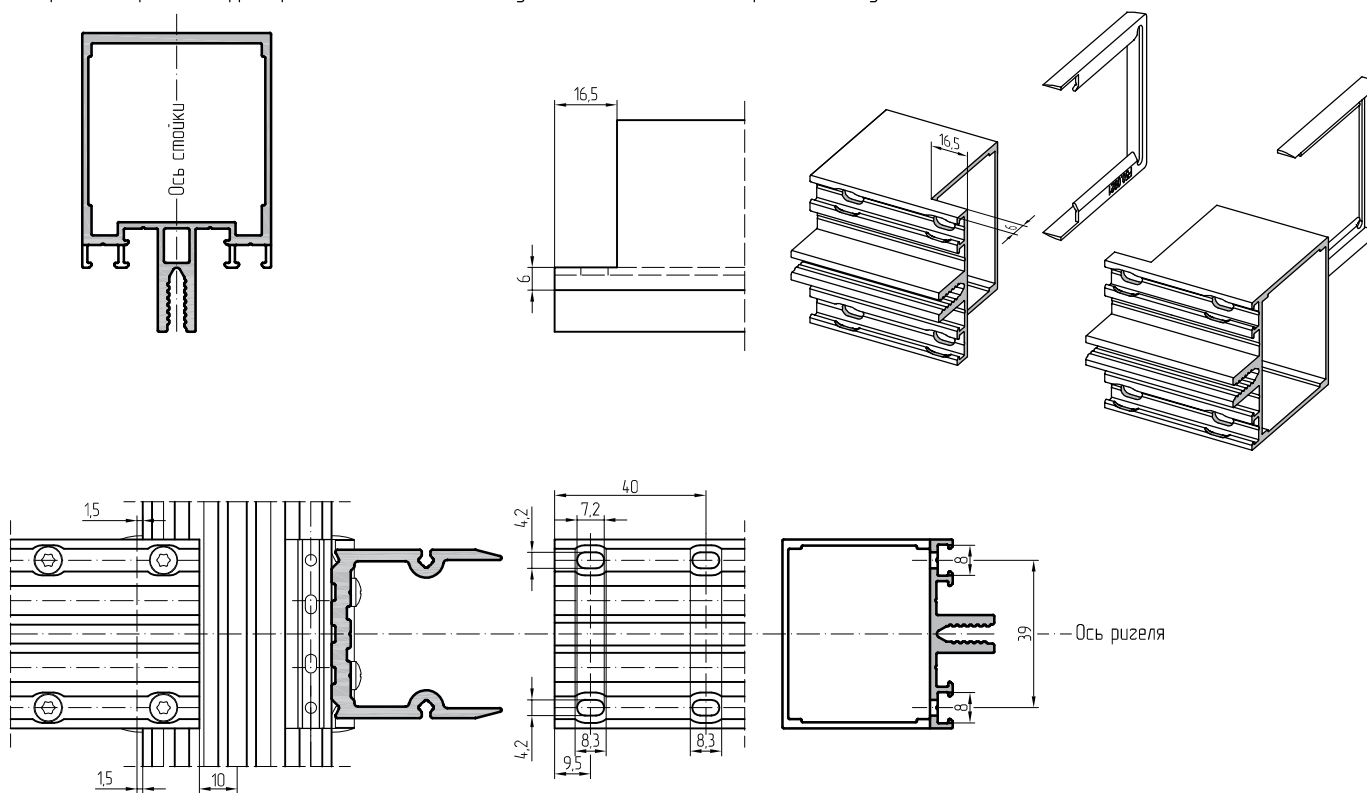


Обработка ригелей фрезеровка внахлест 6 мм без учета пластиковых торцевых заглушек

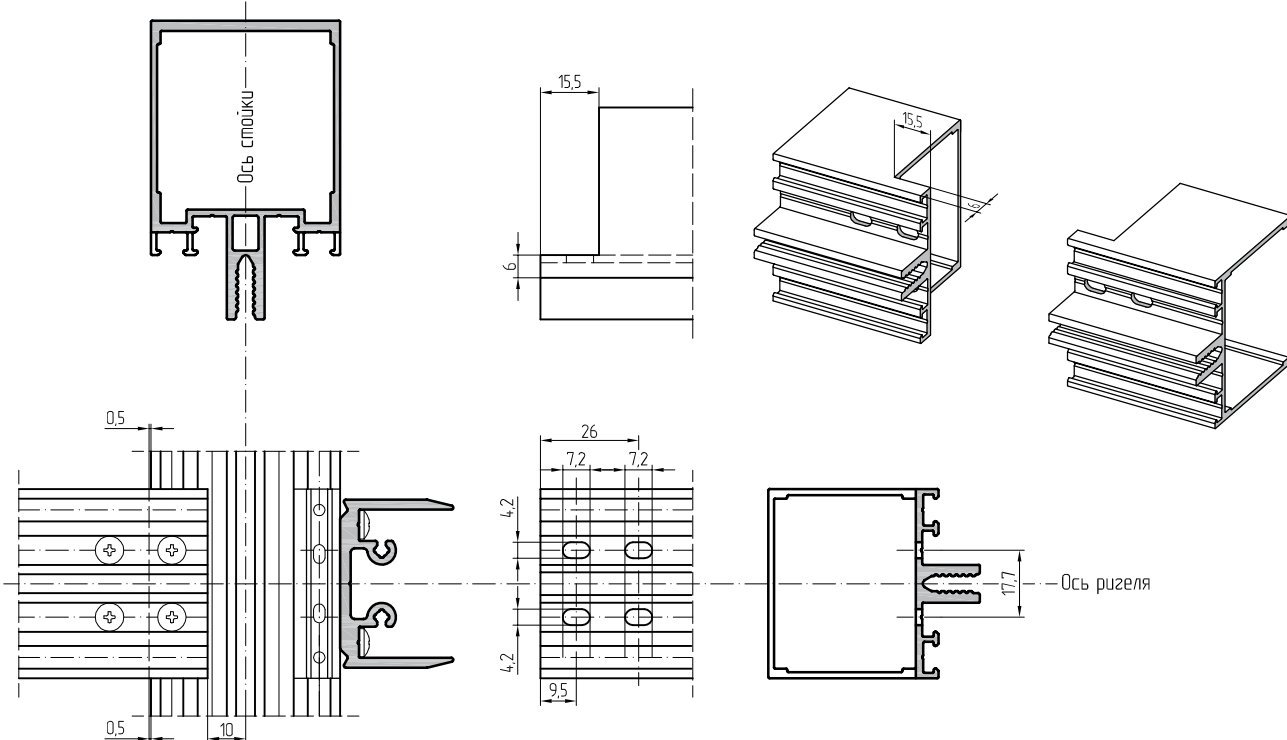


Обработка ригелей фрезеровка внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921 и АУРС.F50.0921-01

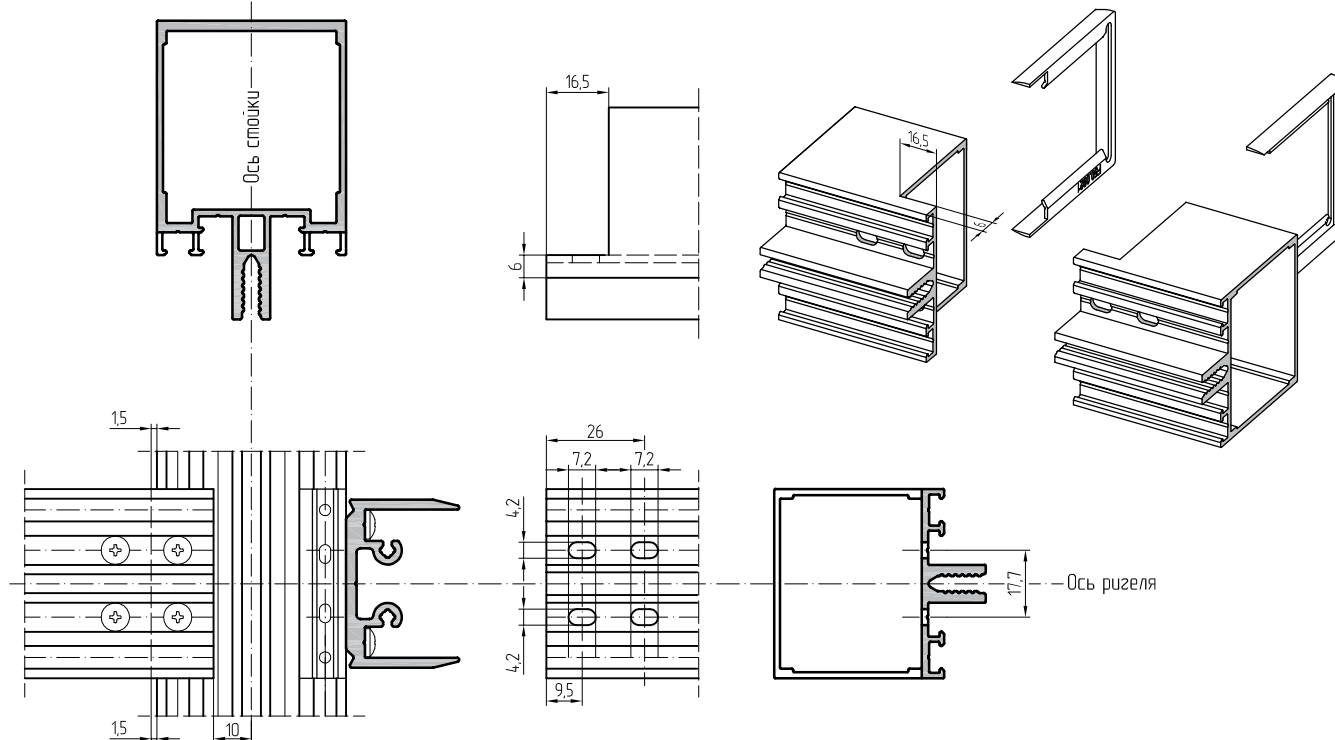

Обработка ригелей фрезеровка внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых загл. АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01


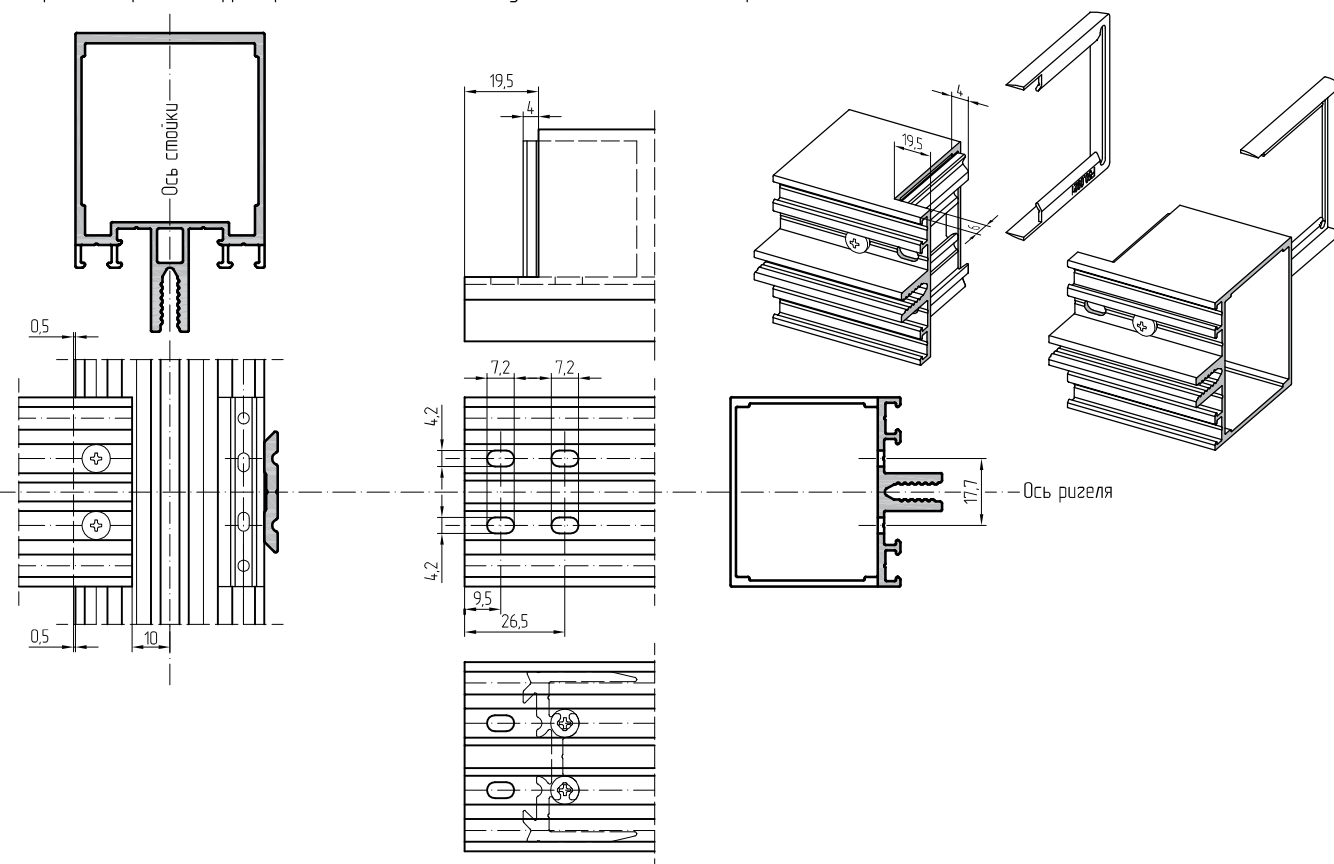


Обработка ригелей фрезеровка внахлест 6 мм без учета пластиковых торцевых заглушек

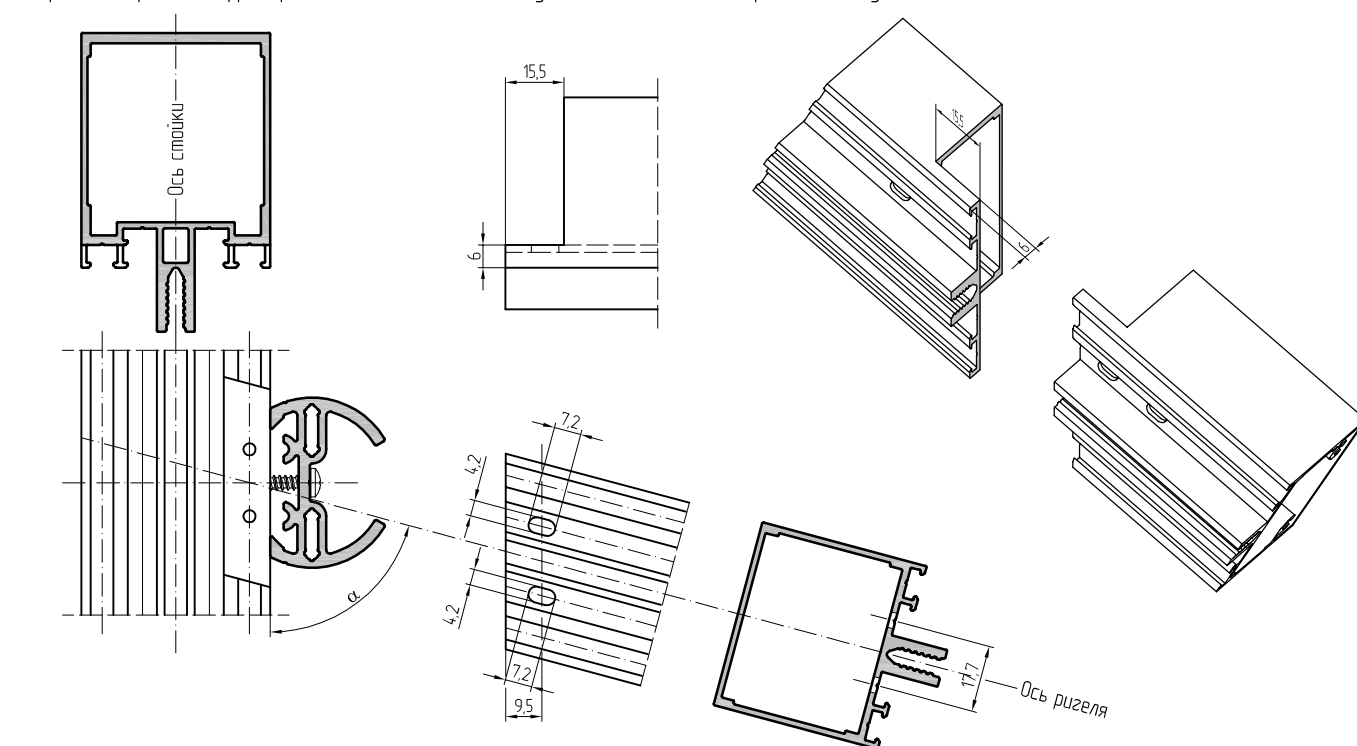


Обработка элементов сухарных, изгот. из АУРС.F50.0407, и ригелей. Соединение внахлест 6 мм без учета пластиковых торцевых заглушек


Обработка элементов сухарных, изгот. из АУРС.F50.0407, и ригелей. Соединение внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек

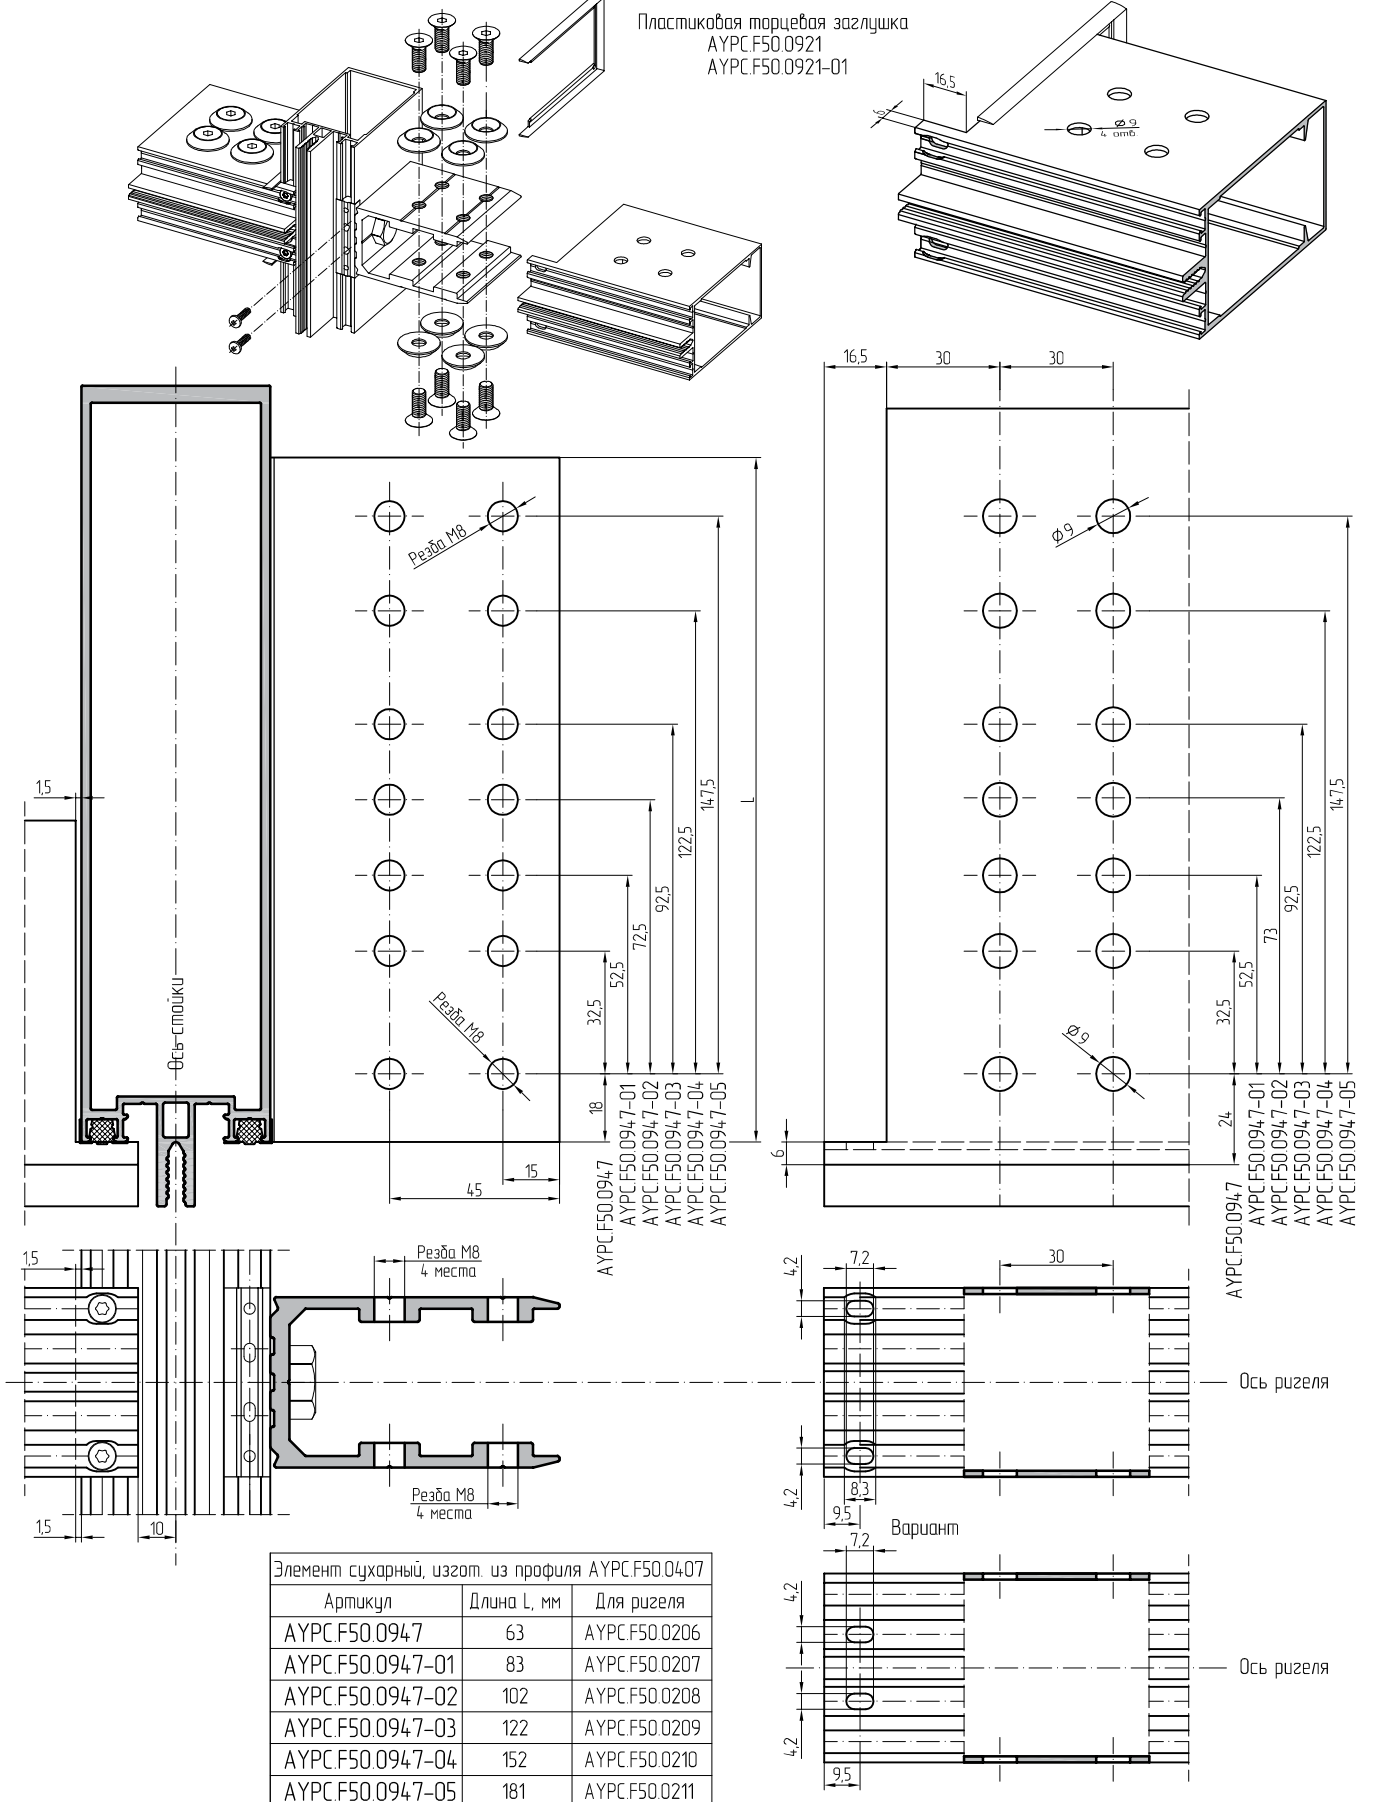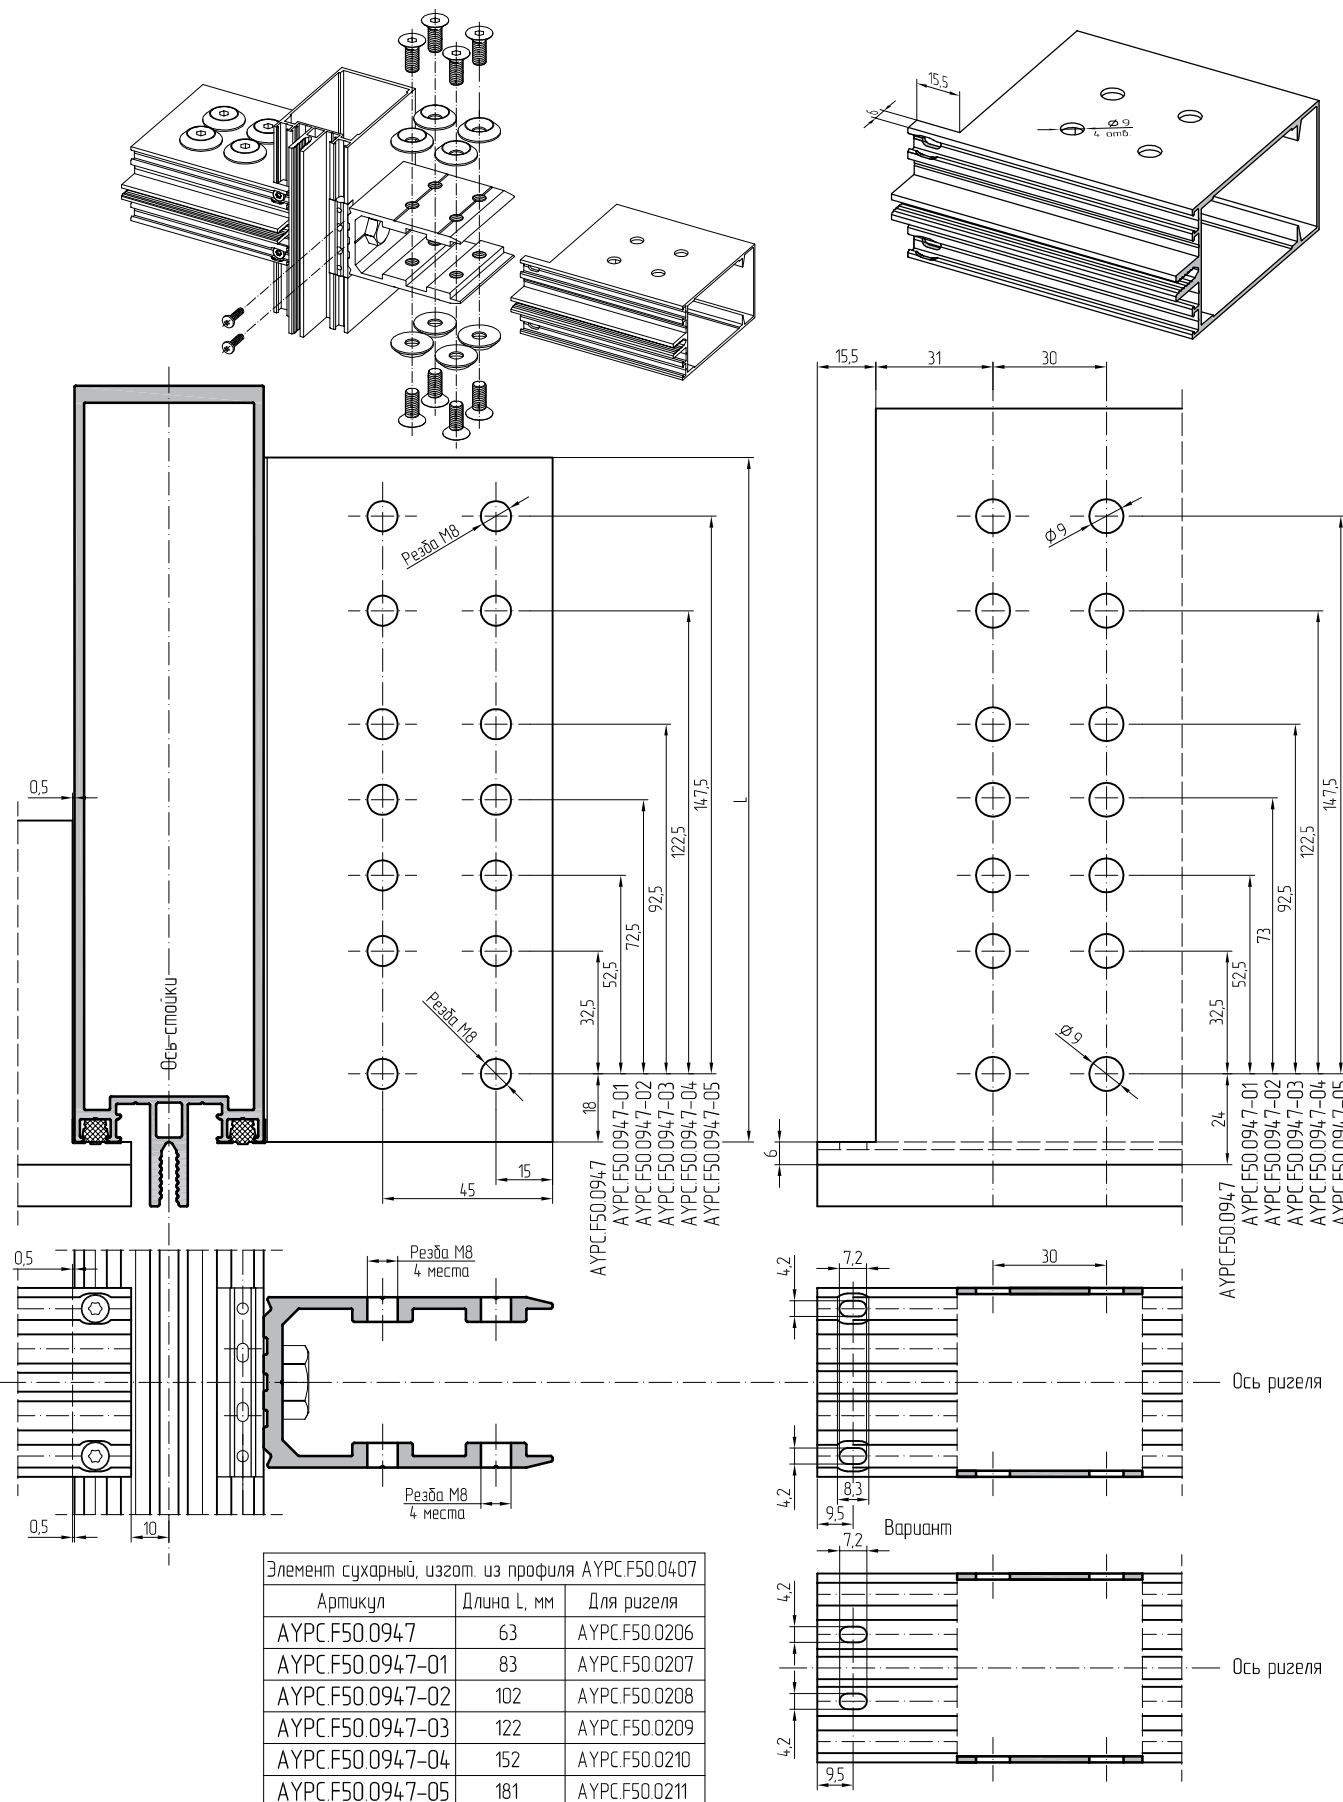


Обработка элементов сухарных, изгот. из АУРС.F50.04.07, и ригелей. Соединение фрезер. внахлест 6 мм без учета пластиковых торцевых загл.

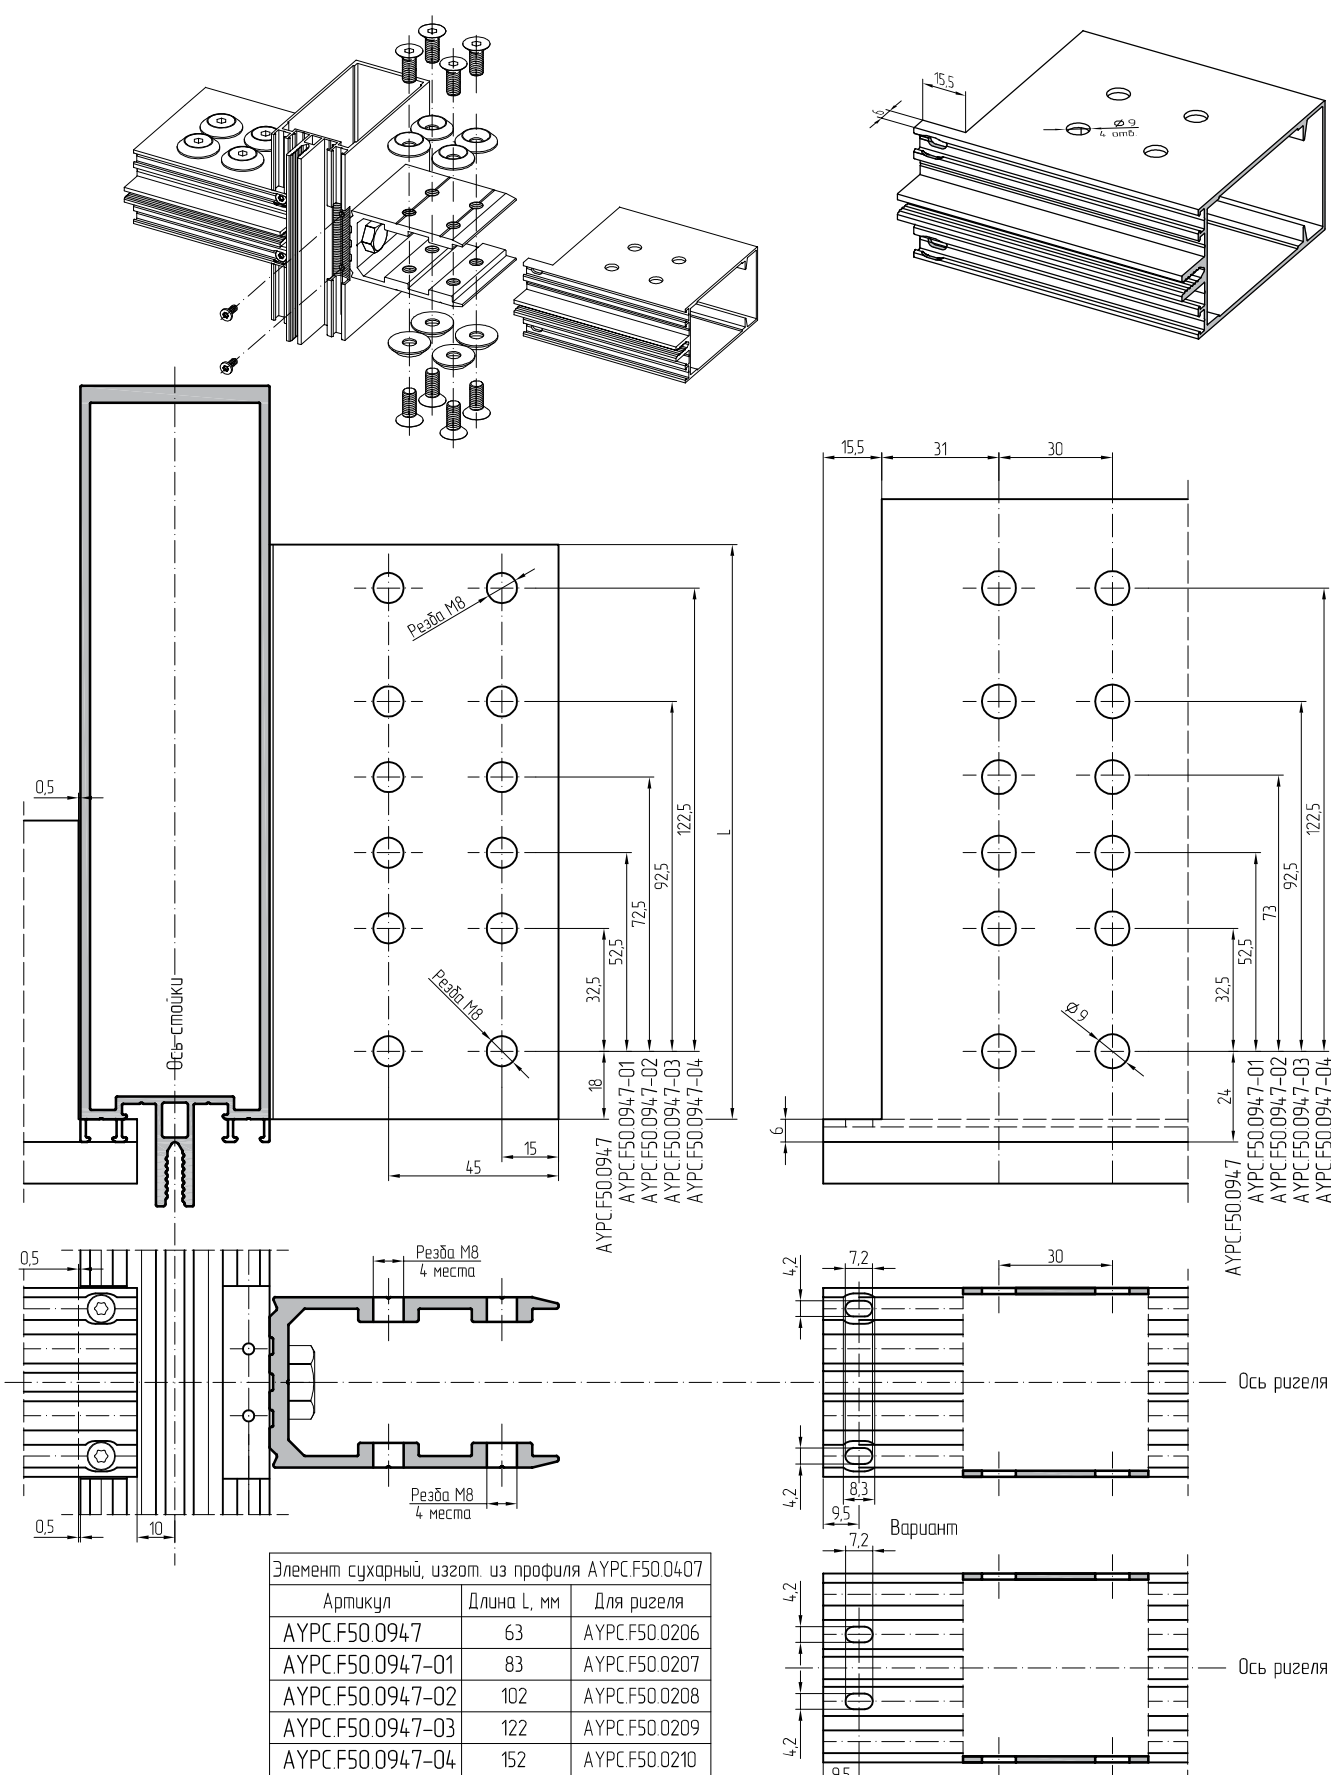


Обработка элементов сухарных, изгот. из АУРС.F50.04.07, и ригелей. Соединение фрезер. внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых загл.

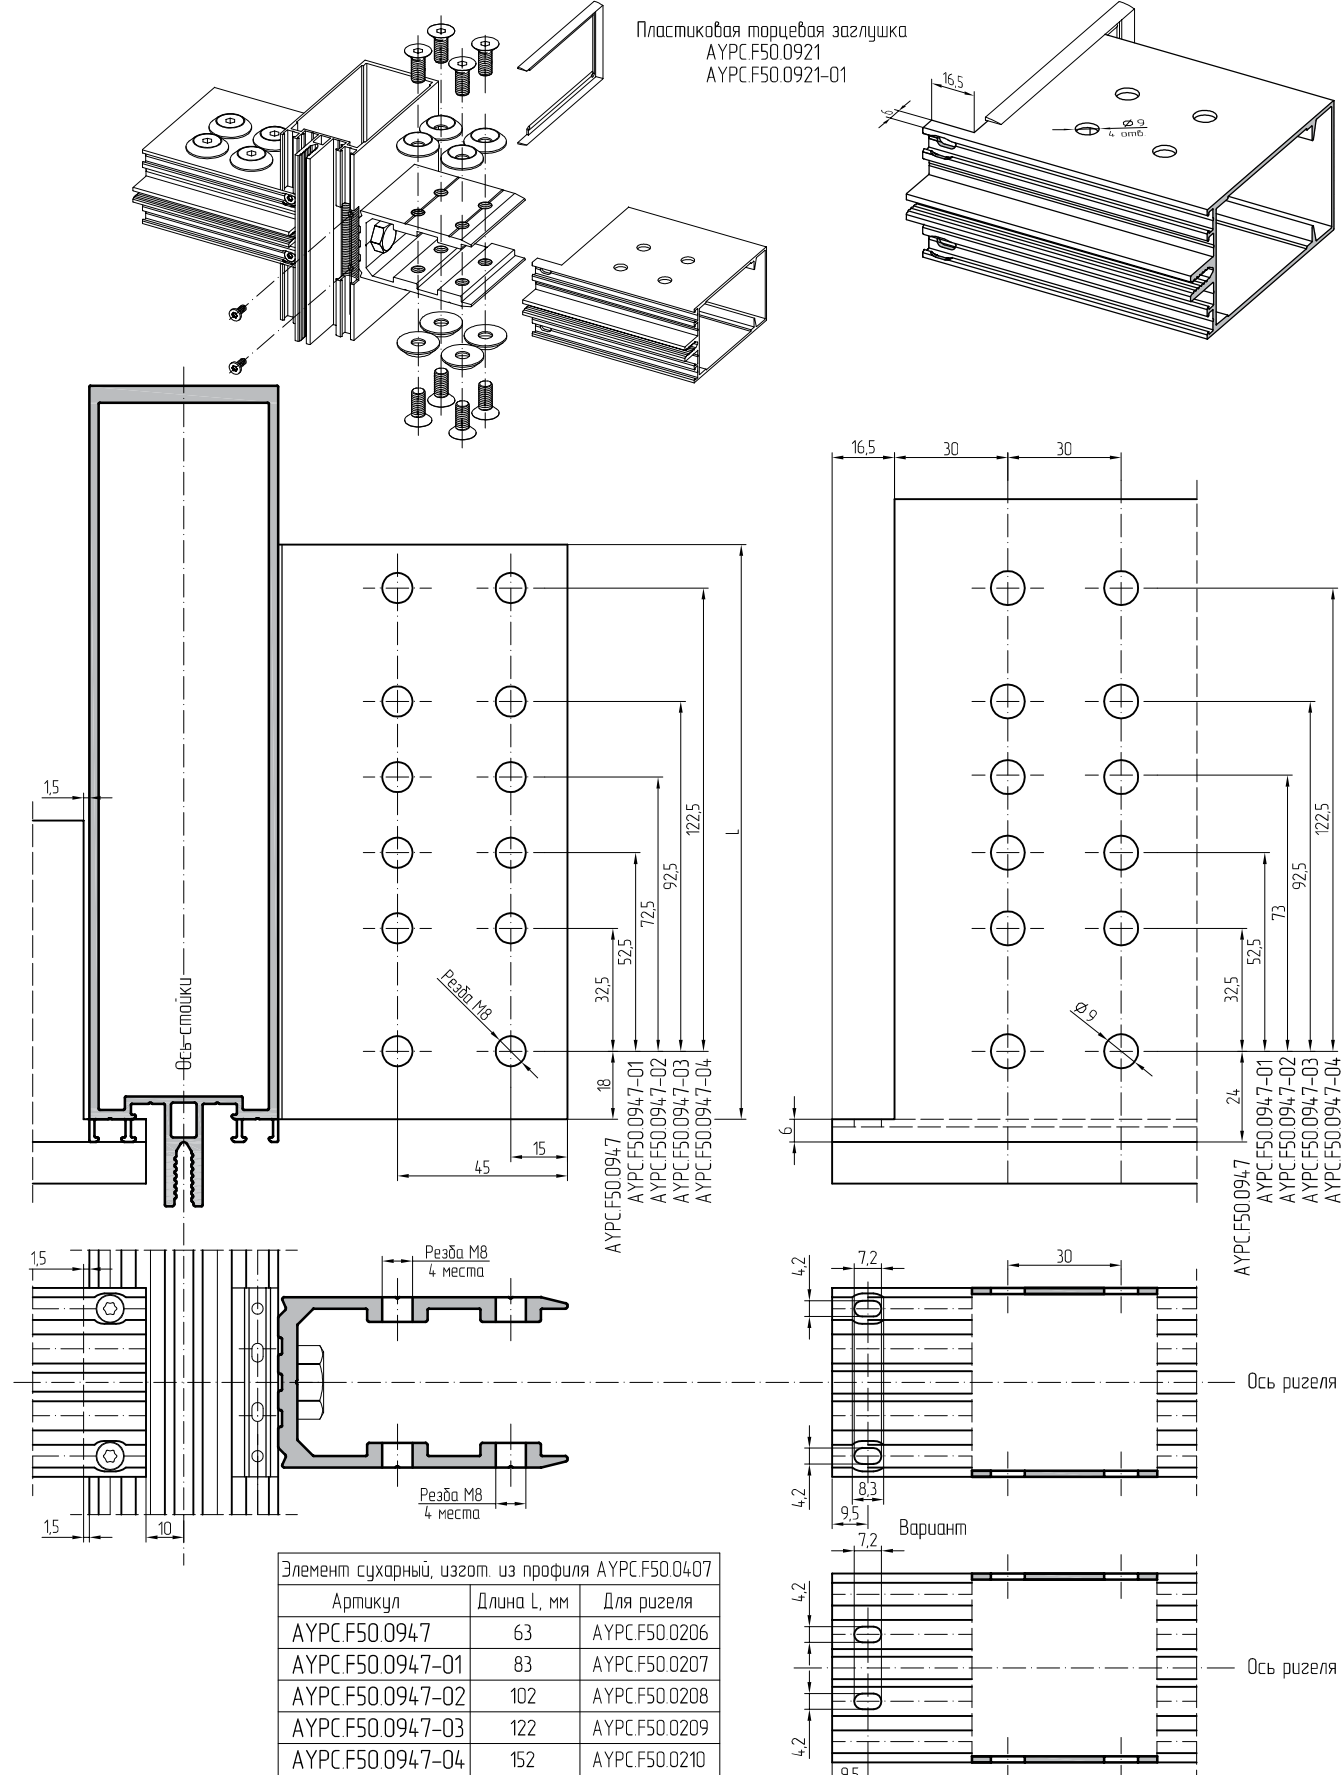


Обработка стоечно-ригельных уплотнителей (FRK14-FRK19) и дистанционных профилей в непрозрачной части фасадной конструкции

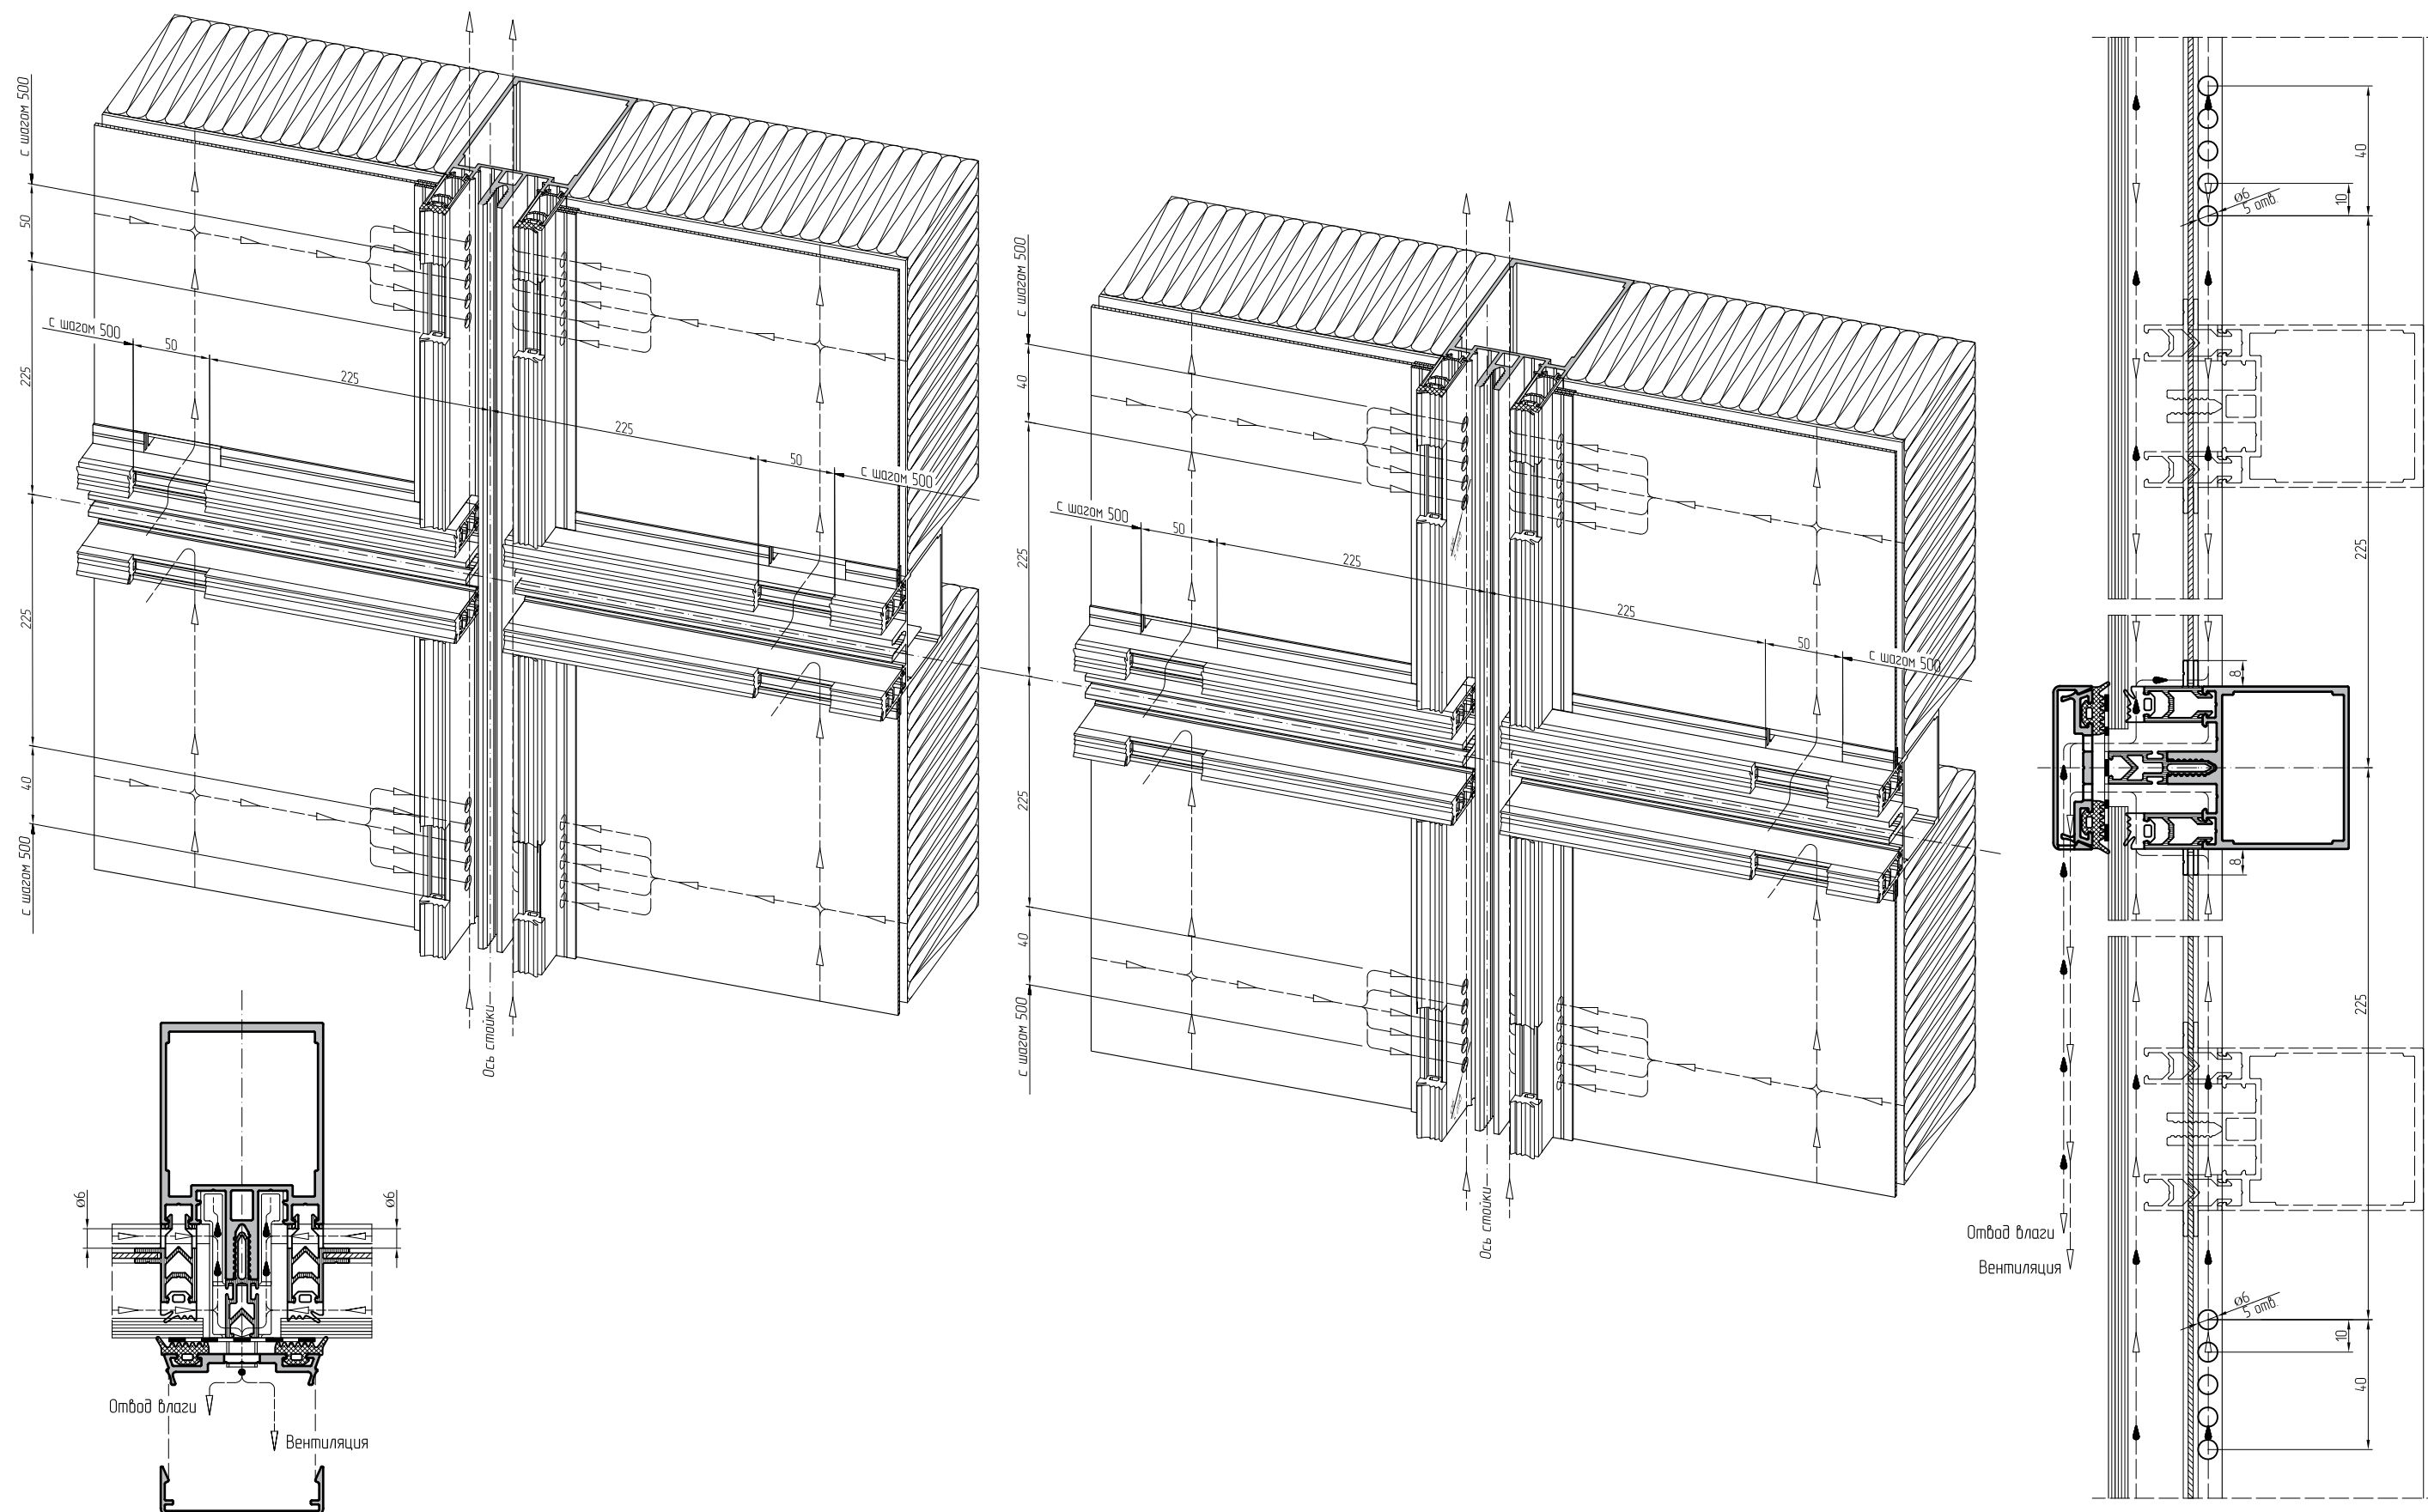

Обработка профилей декоративной крышки AYPC.F50.0504, профиля прижимной планки AYPC.F50.0601 и алюминиевой дублированной ленты

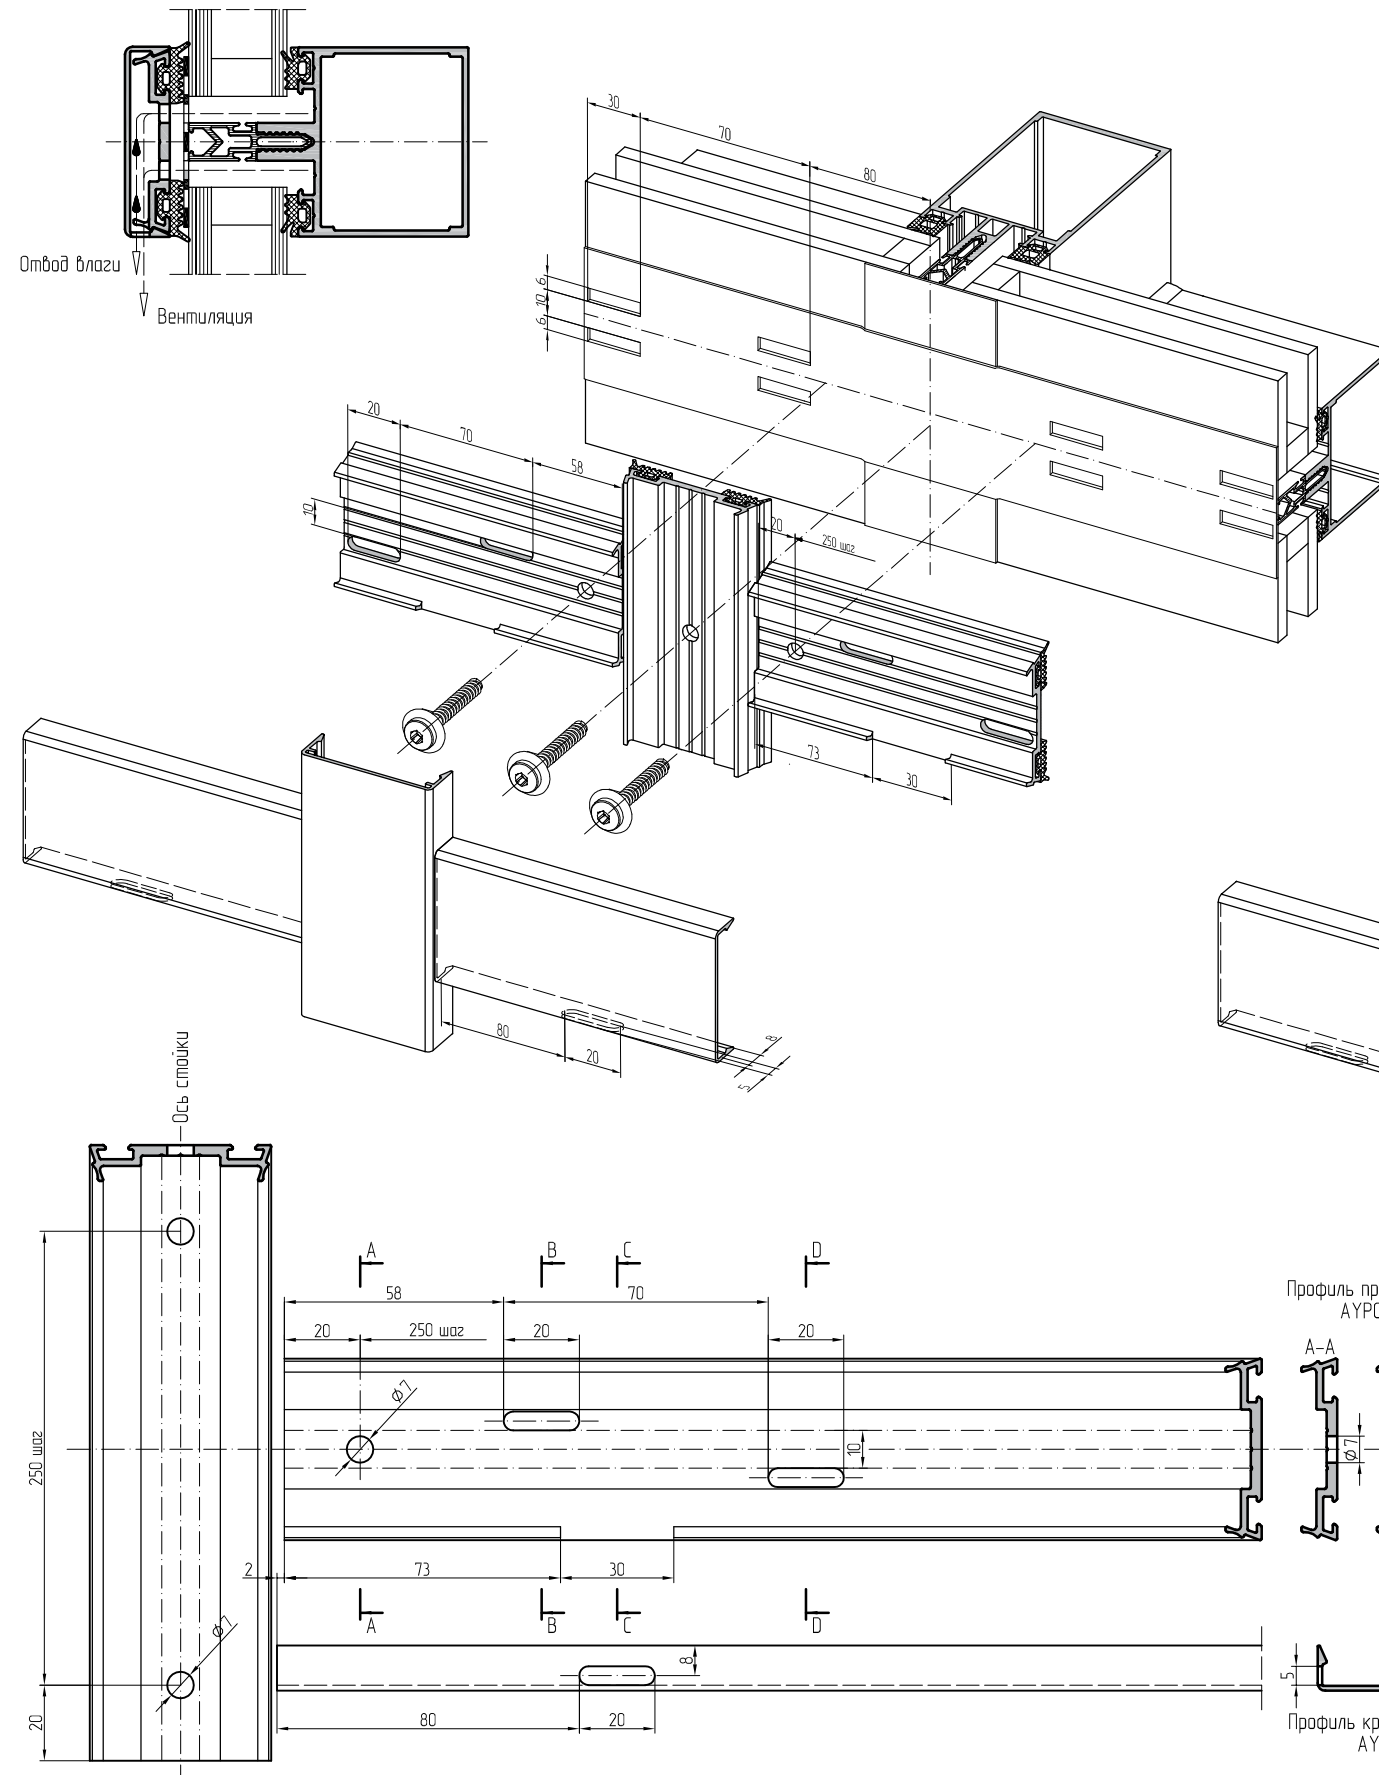


Обработка профилей декоративной крышки AYPC.F50.0504, профиля прижимной планки AYPC.F50.0601 и уплотнителя прижимной планки FRK25

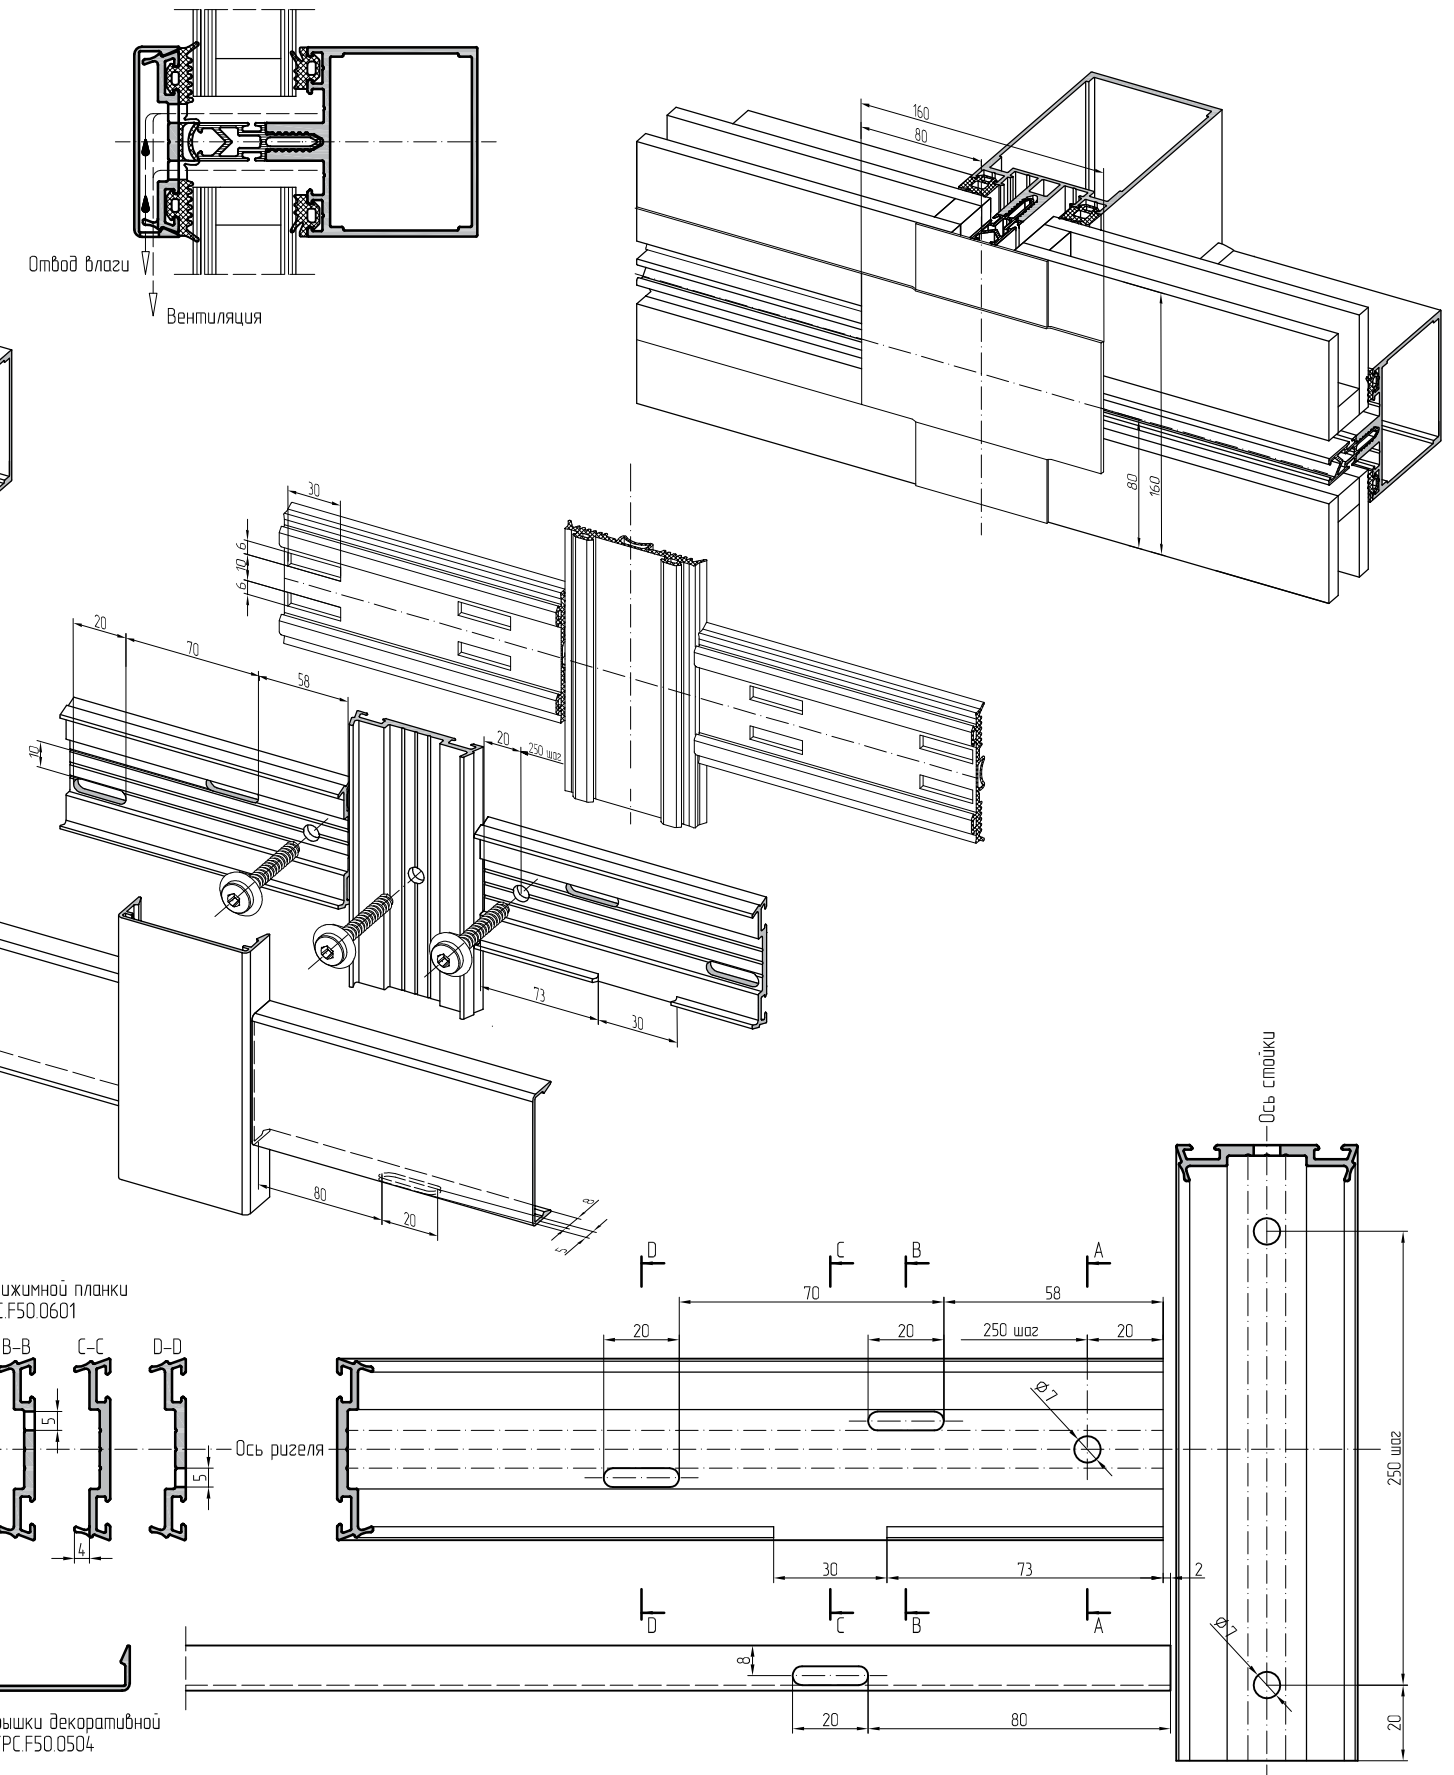


Обработка профилей декоративной крышки АУРС.F50.0507, профиля прижимной планки АУРС.F50.0621 и алюминиевой дугиловой ленты


Обработка профилей декоративной крышки AYPC.F50.0507, профиля прижимной планки AYPC.F50.0621 и уплотнителя прижимной планки FRK25

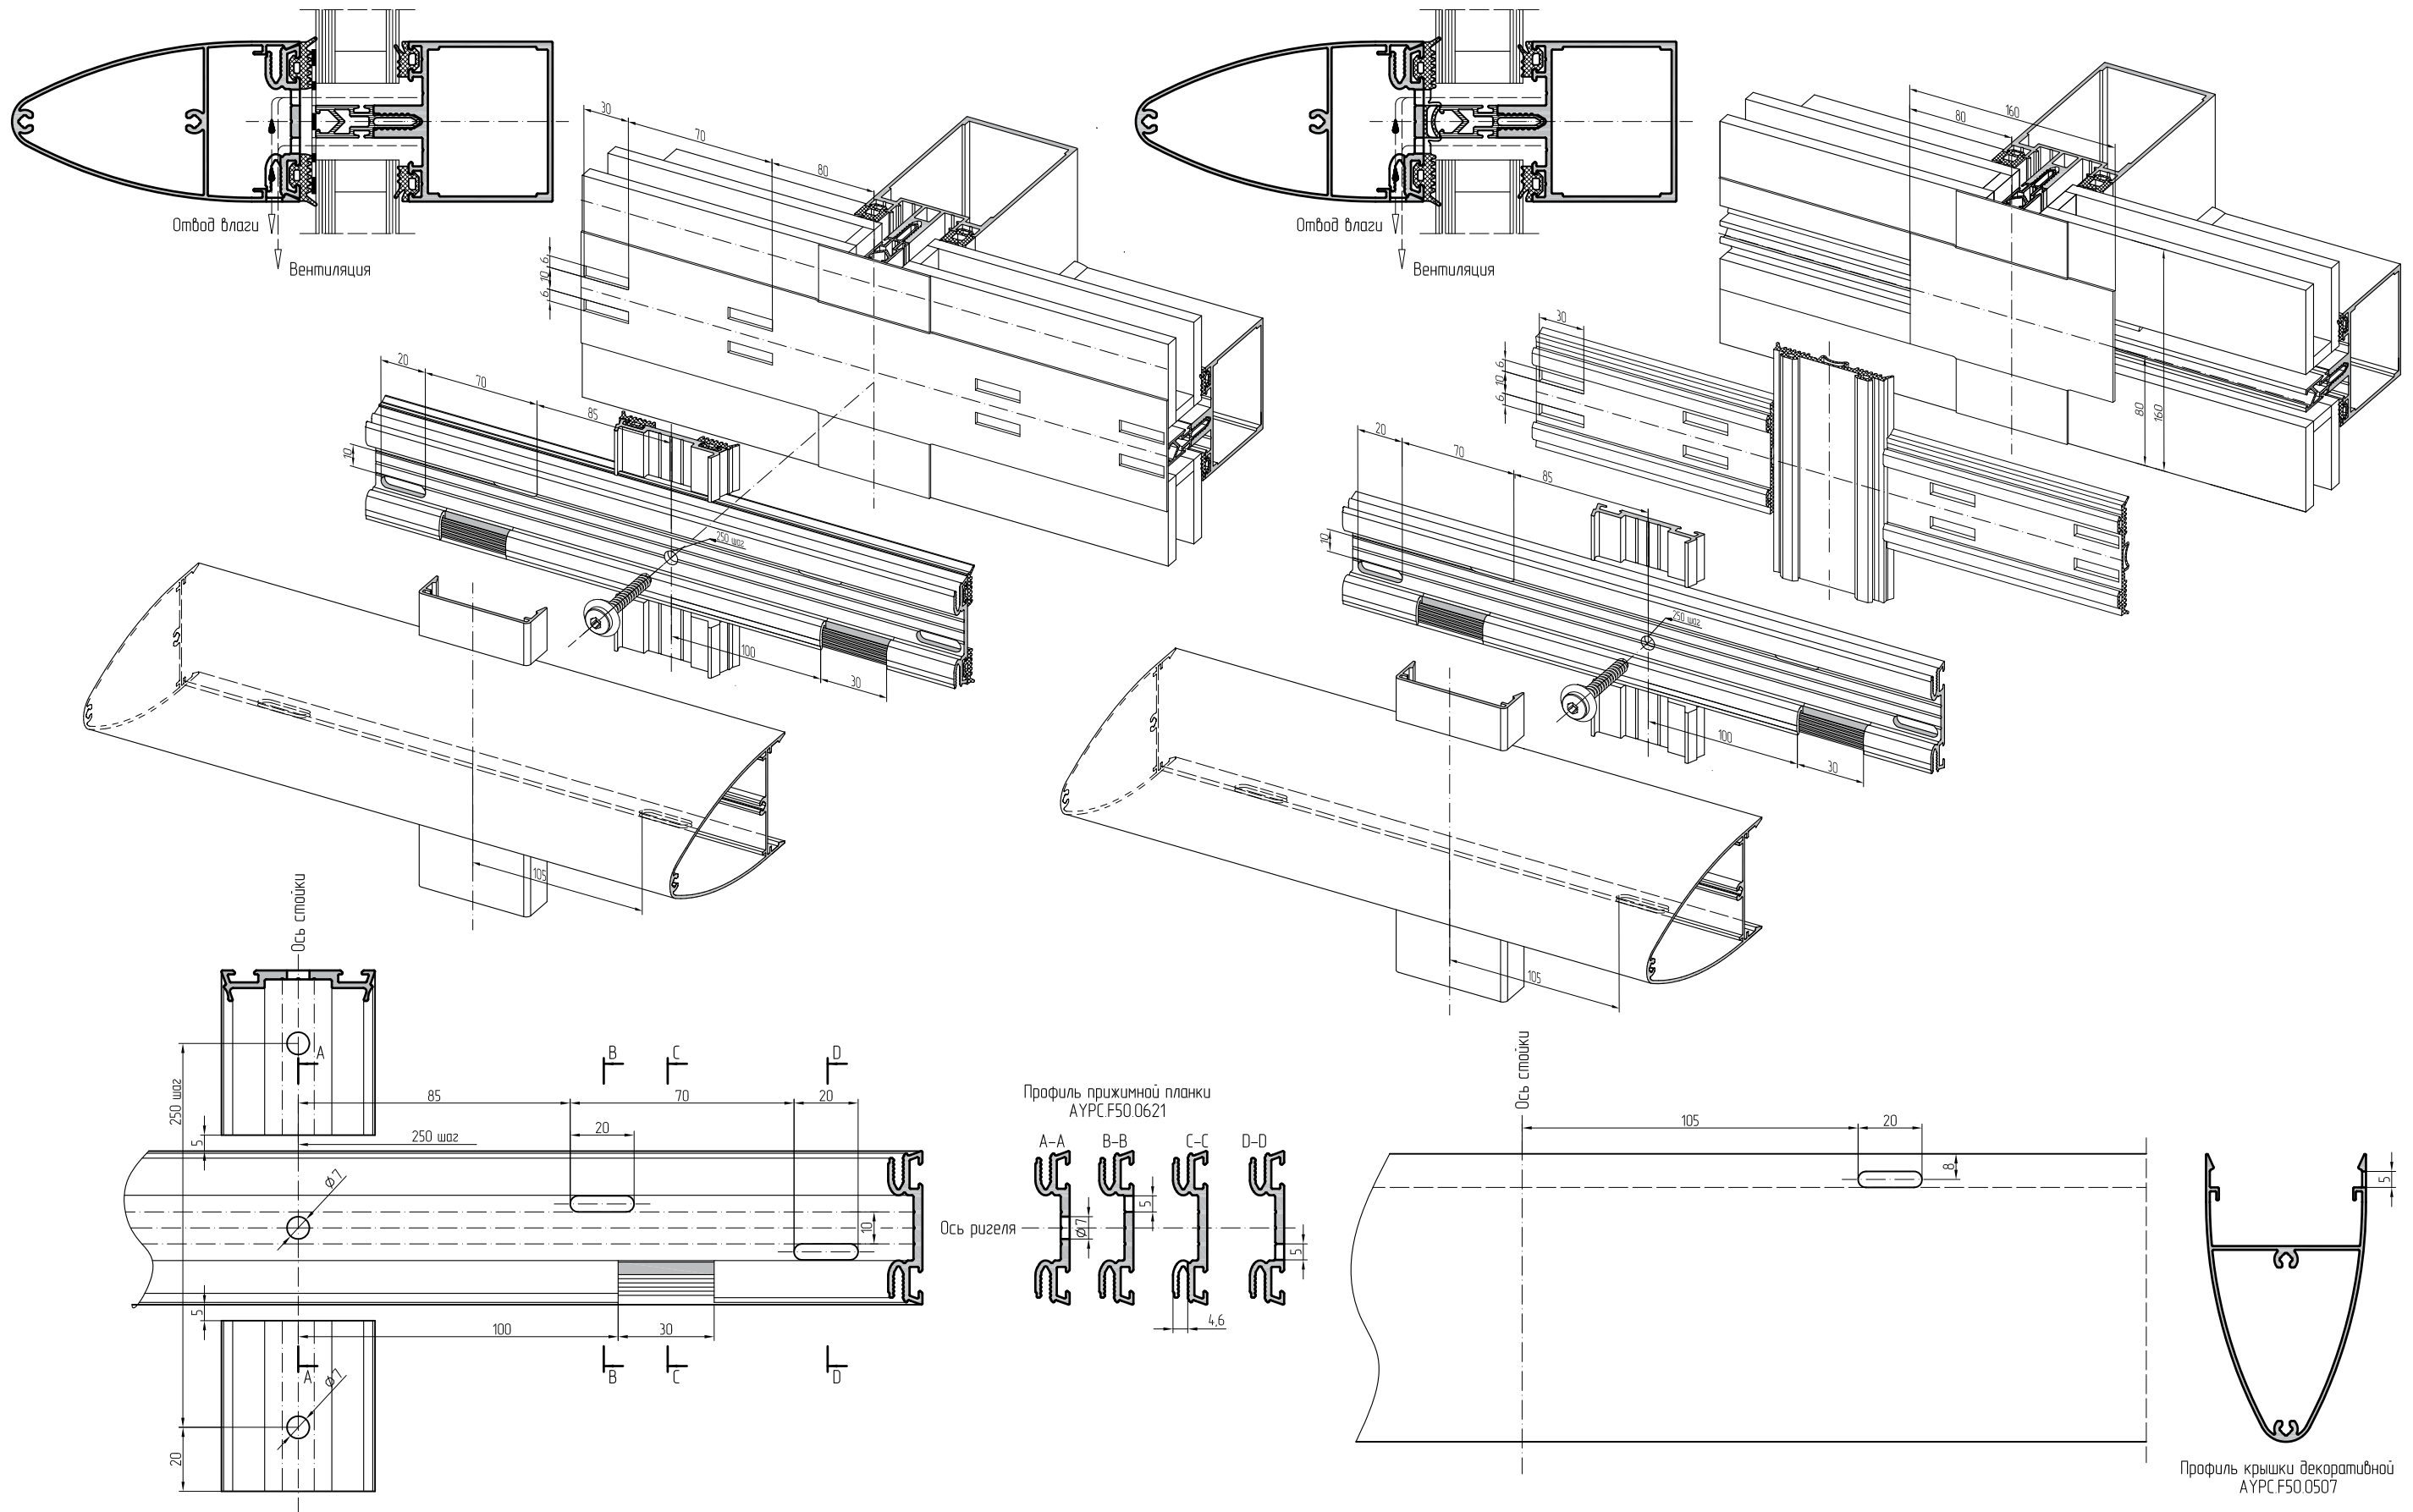


Обработка уплотнителя фальца стеклопакета АУРС.F50.0911, АУРС.F50.0912, АУРС.F50.0913, АУРС.F50.0914 и установка подкладок под стеклопакет

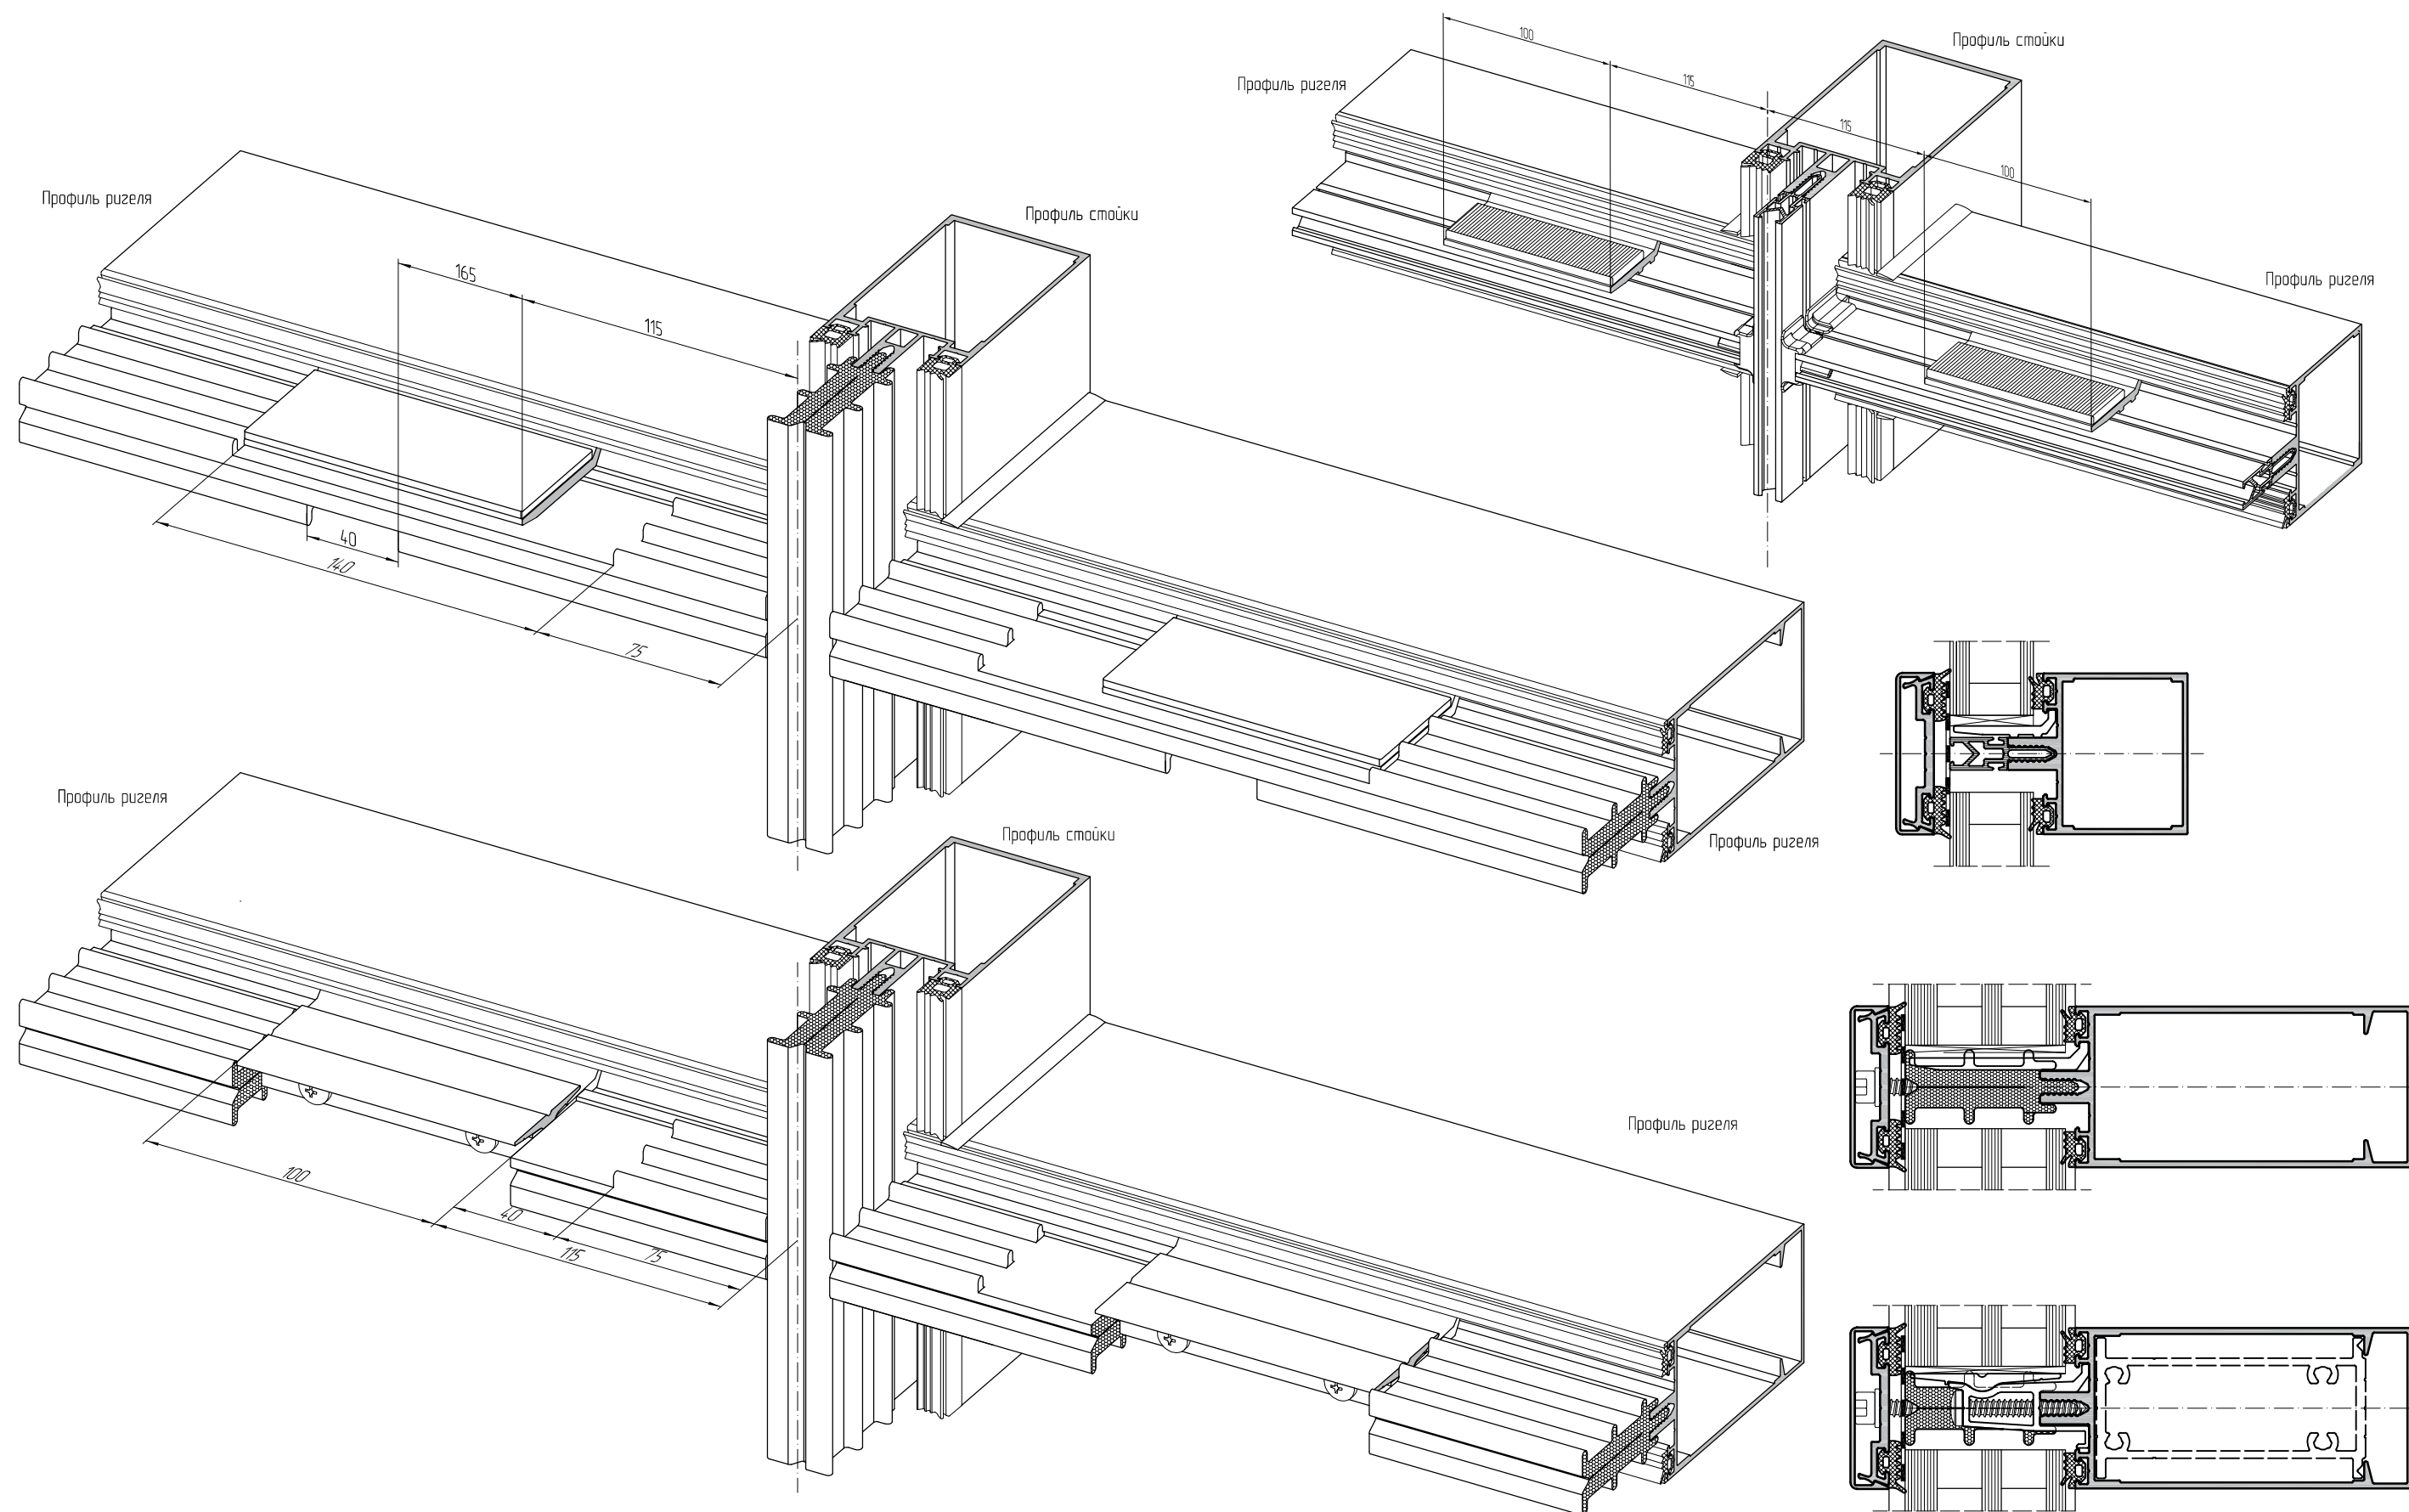

Сборка угловой стойки с наружным двусторонним углом поворота +90 градусов

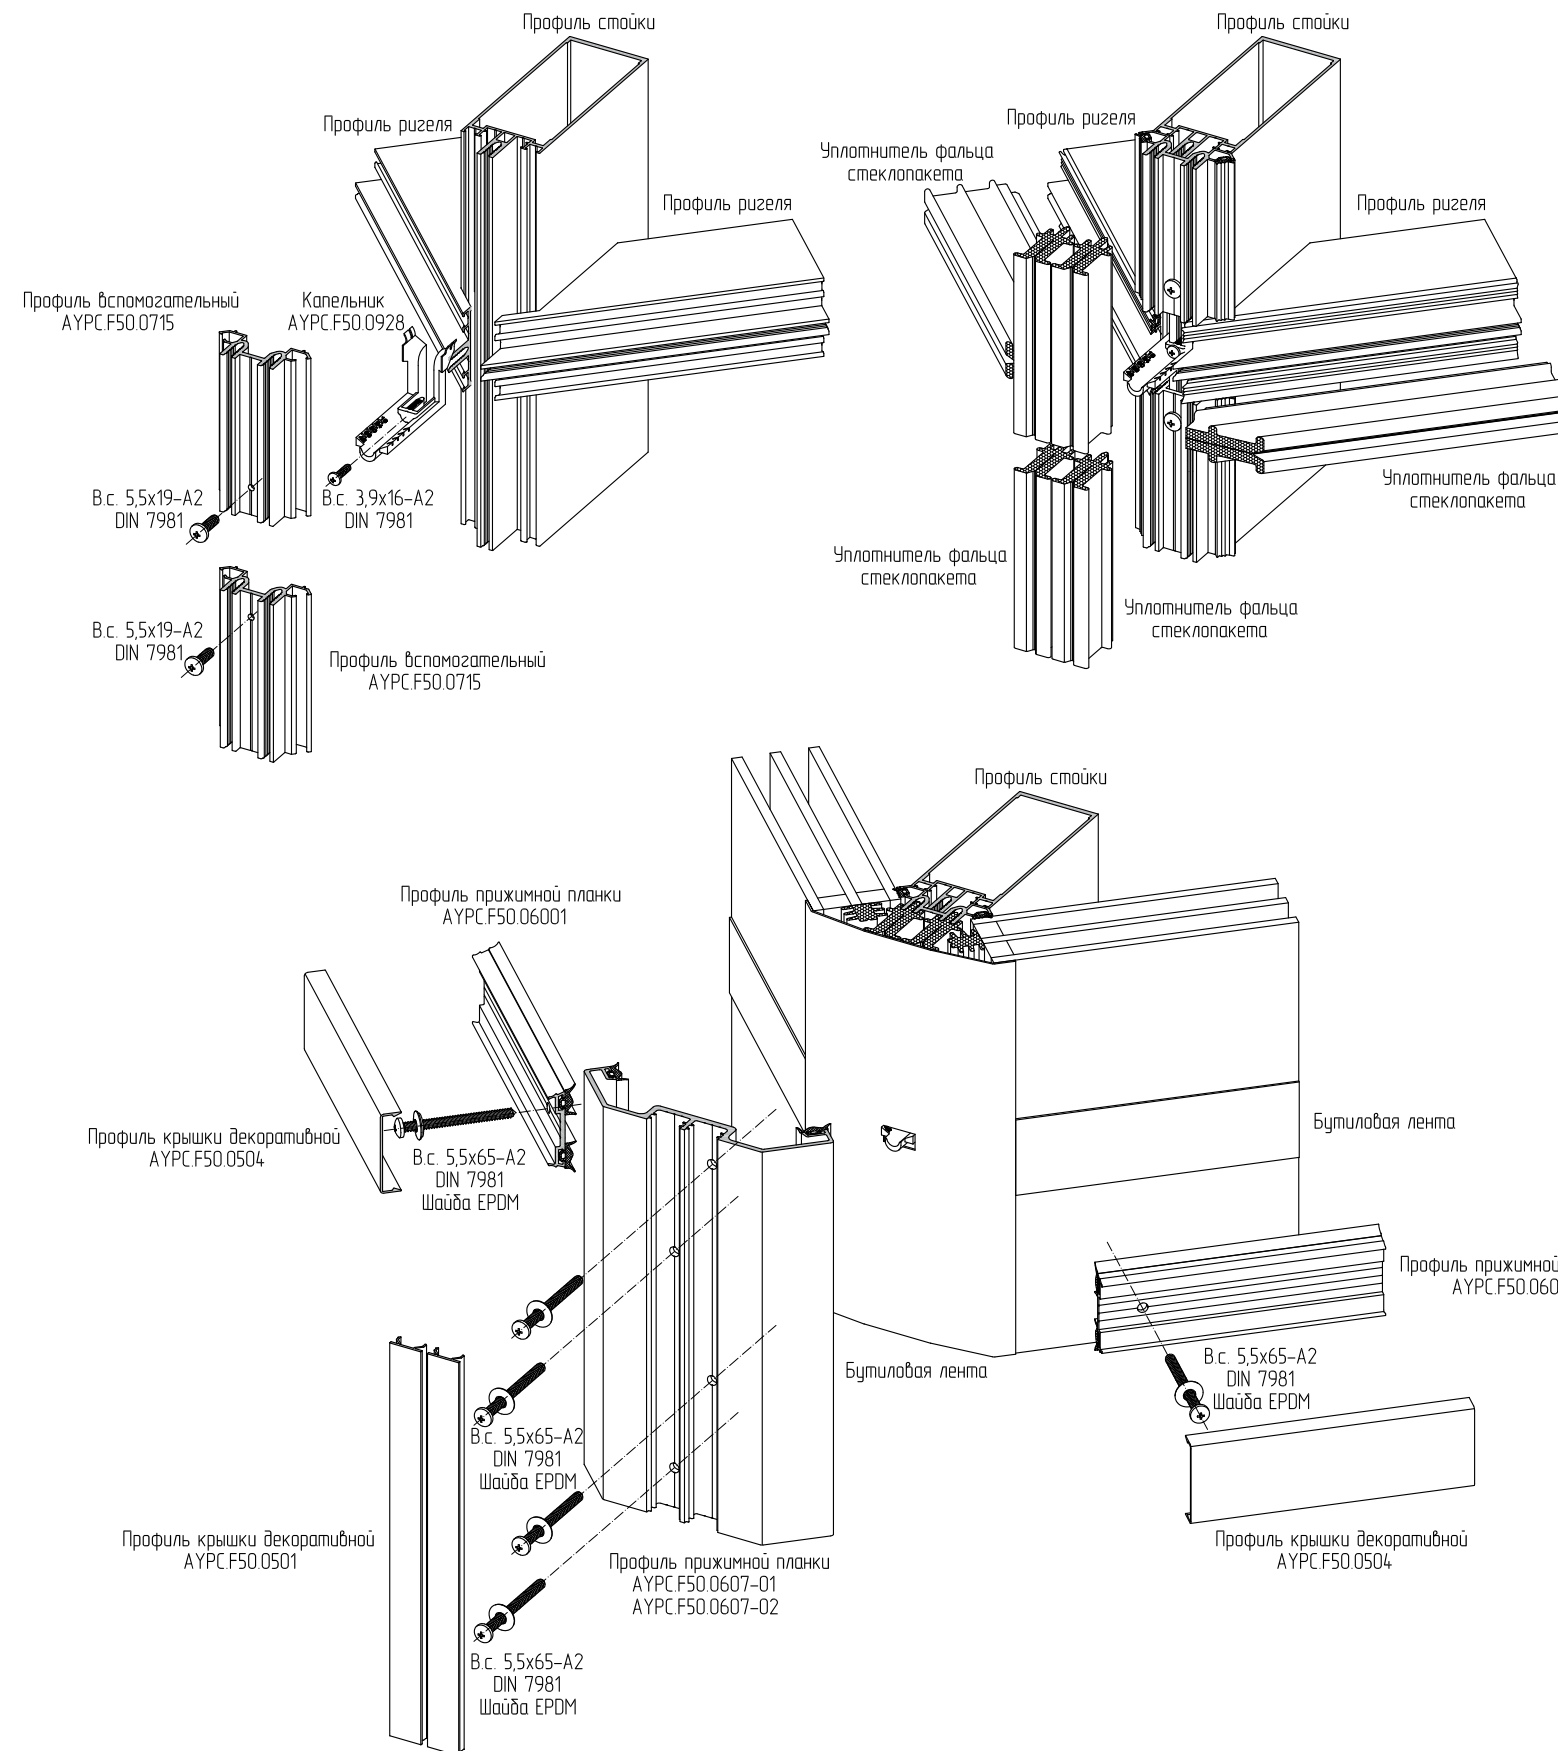

Обработка вспомогательного профиля и прижимной планки

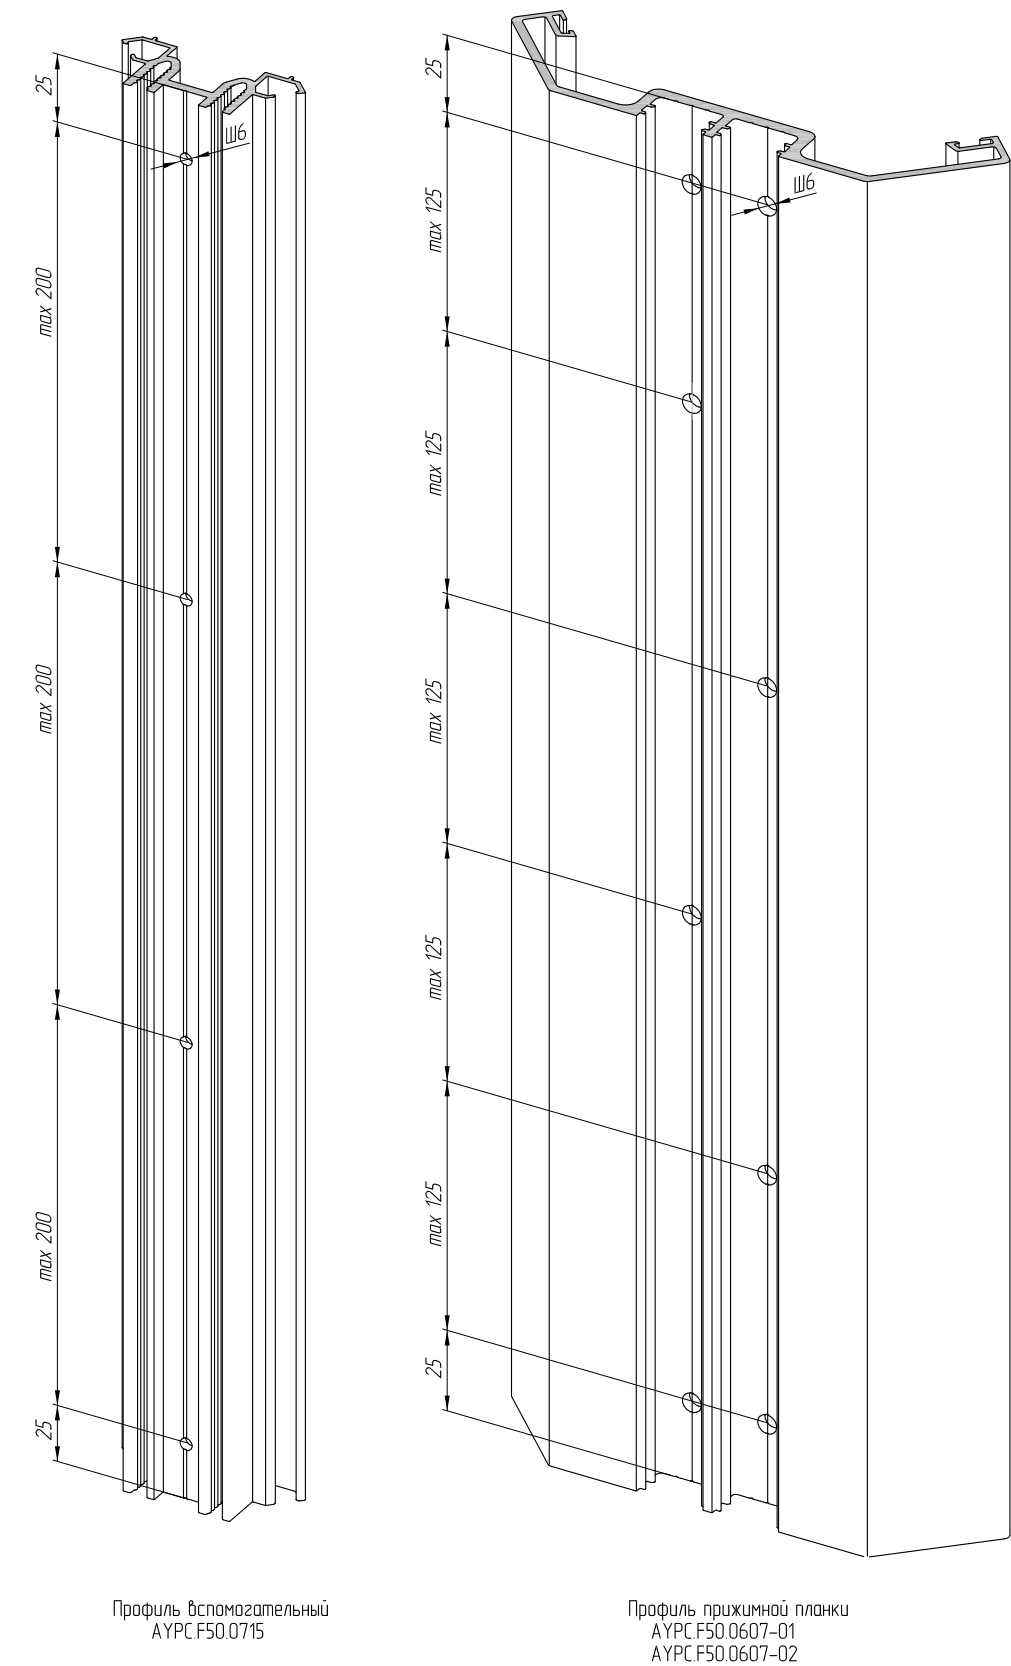



При разработке и производстве стоечно-ригельной фасадной системы ALUTECH ALT F50 учтен передовой опыт лучших европейских компаний. Применены комплектующие и аксессуары, полностью соответствующие мировым стандартам качества.

Собственное производство позволяет гибко подходить к пожеланиям заказчиков, учитывать их специфические требования к исполнению каждого изделия и обеспечивать выполнение любого, даже нестандартного заказа в кратчайшие сроки.

СООО «АЛЮМИНТЕХНО»
 тел.: +375 17 345 81 43, 45,
 факс: +375 17 345 81 48
 e-mail: info@alt.by

Свидетельство № 800017207
 выдано Министерством
 иностранных дел РБ
 от 03.12.2002 г. УНП 800017207

